


## วิธีการใช้งาน Easy MP Network Projection (Adhoc) สำหรับ Windows\_ELPA10


รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่

หมายเหตุ : สำหรับโปรเจคเตอร์ที่ไม่มีการ์ด **Wireless Lan Unit** ไปพร้อมเครื่อง ต้องซื้อ **Option Wireless Lan Unit (ELPAP10)** ติดตั้งก่อนการใช้งาน

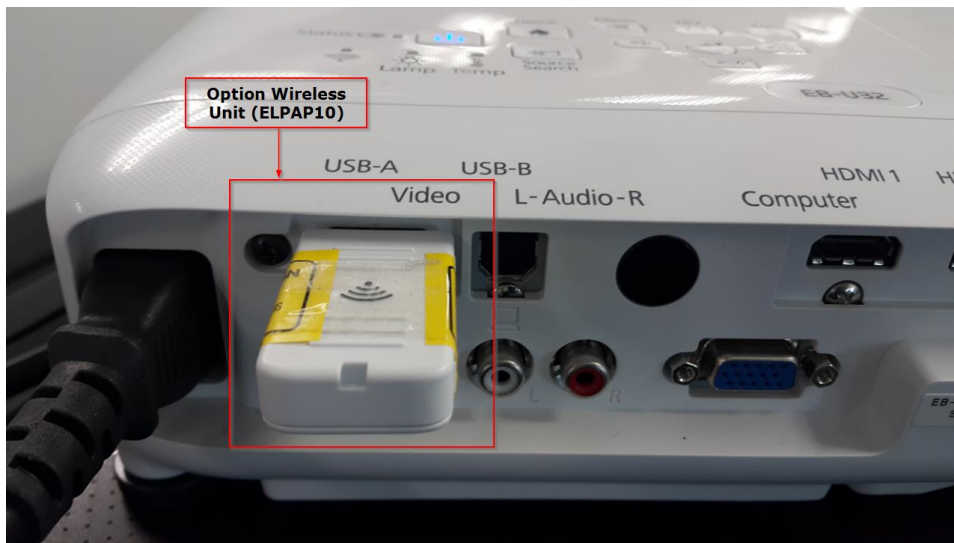


### การตั้งค่าที่โปรเจคเตอร์


1. กดปุ่ม **Menu** ที่รีโมท หรือ โปรเจคเตอร์
2. เลือกเมนู **Network** กดปุ่ม Enter

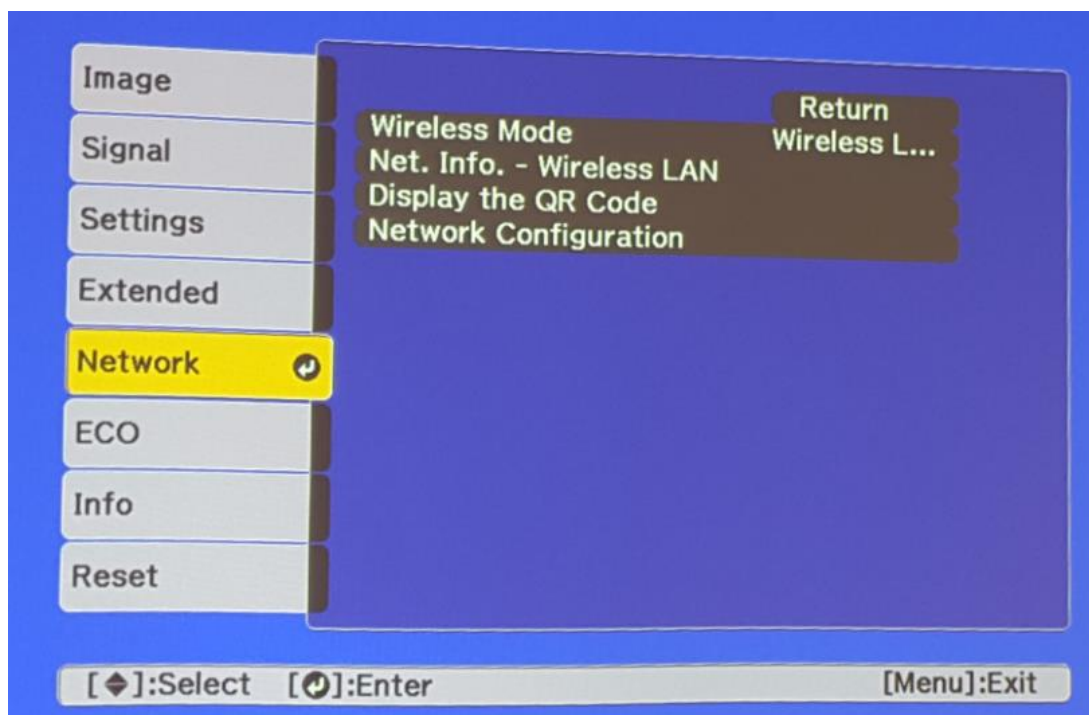


3. เลือก **Wireless Mode** กดปุ่ม Enter

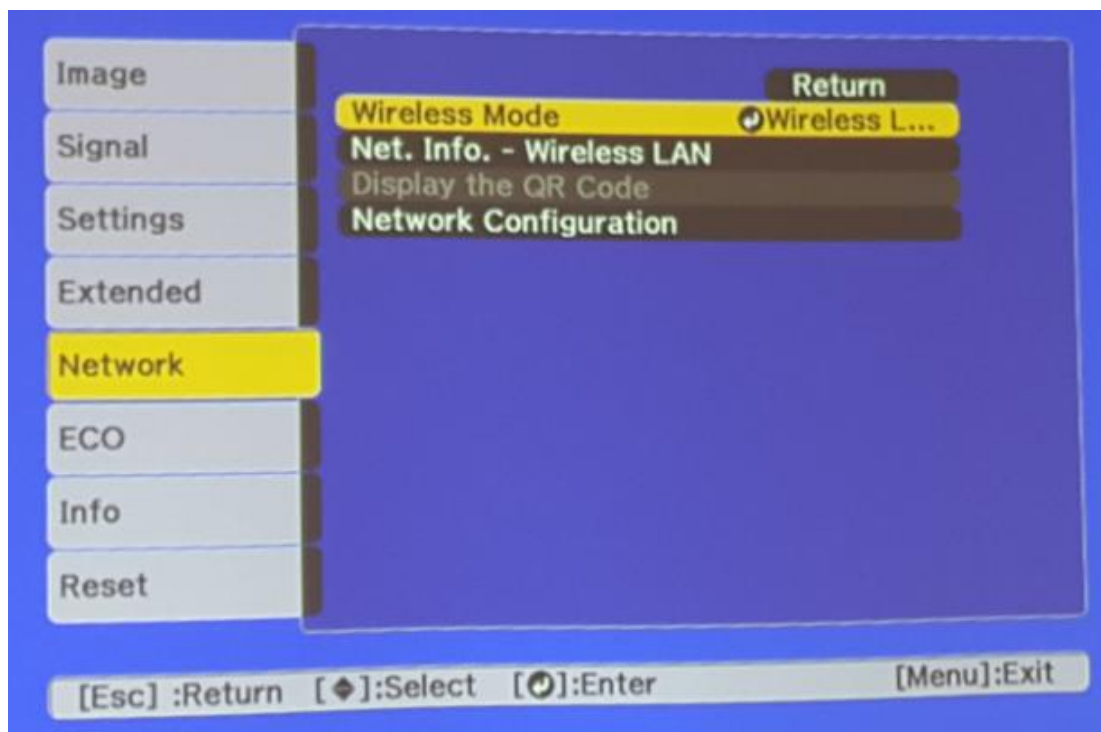


4. เลือก **Wireless LAN On** กดปุ่ม Enter แล้วเลือก **Return** (กดปุ่ม Esc)

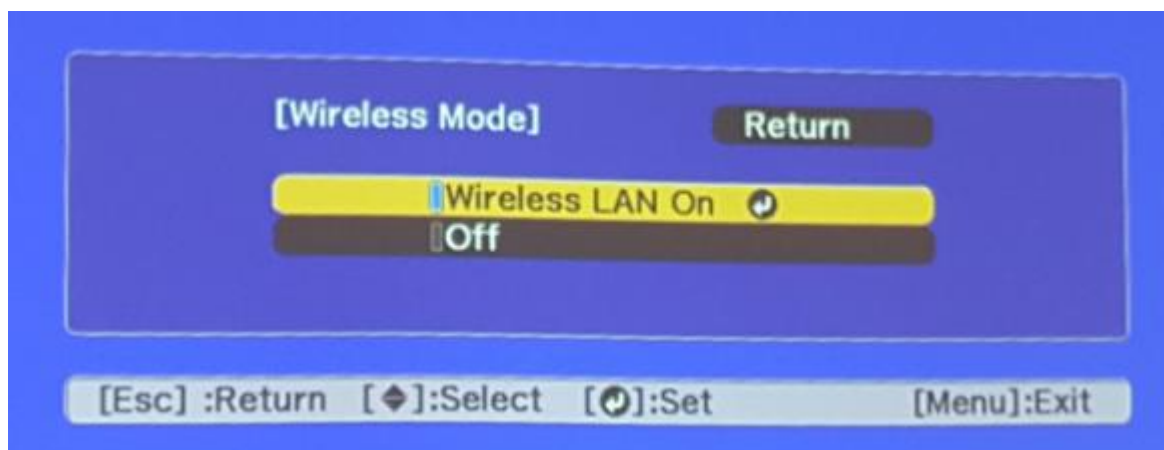


5. เลือก **Network Configuration** กดปุ่ม Enter

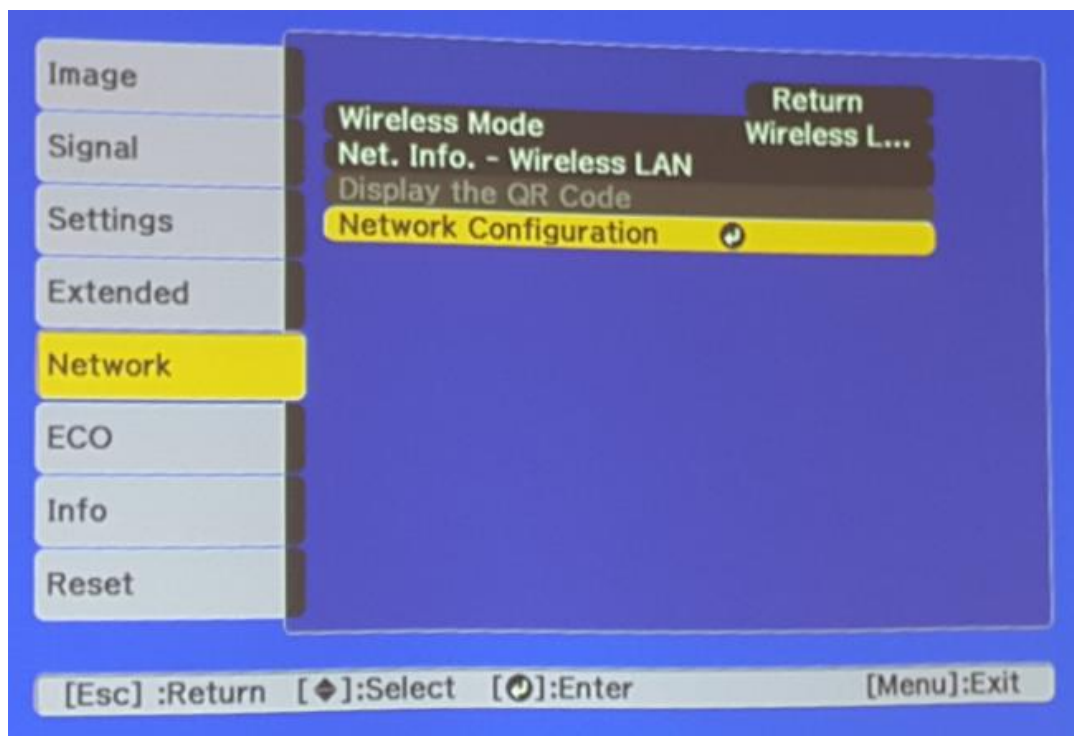


6. เลือกเมนู **Wireless LAN** กดปุ่ม Enter

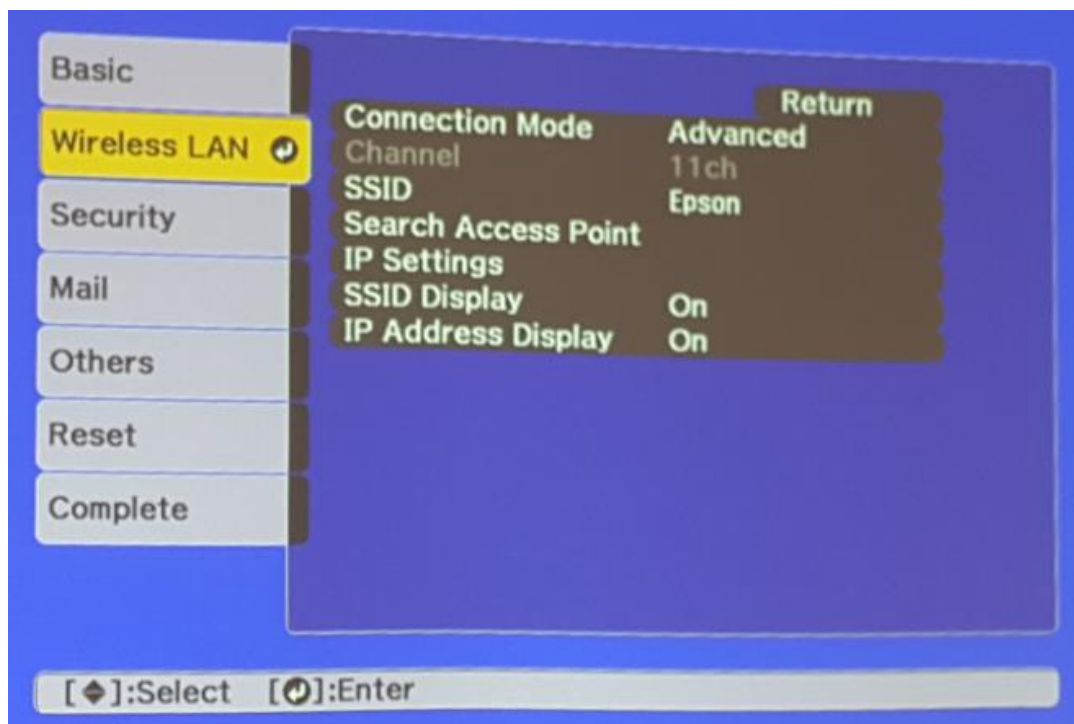


7. เลือก **Connection Mode** กดปุ่ม Enter

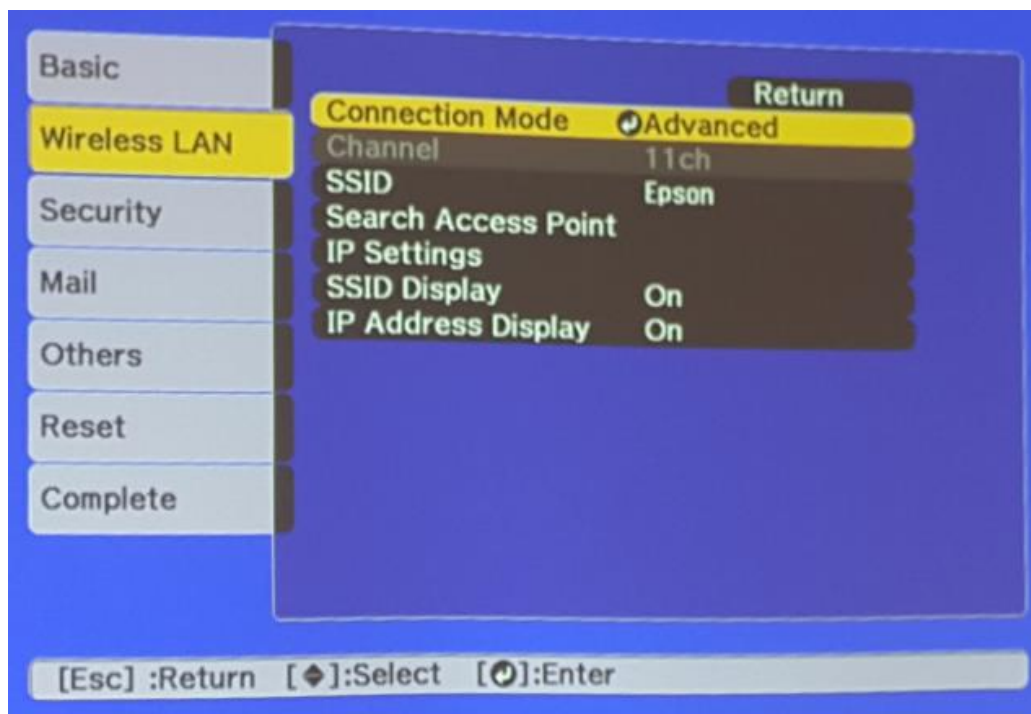

8. เลือก **Quick** กดปุ่ม Enter แล้วเลือก **Return** (กดปุ่ม Esc)

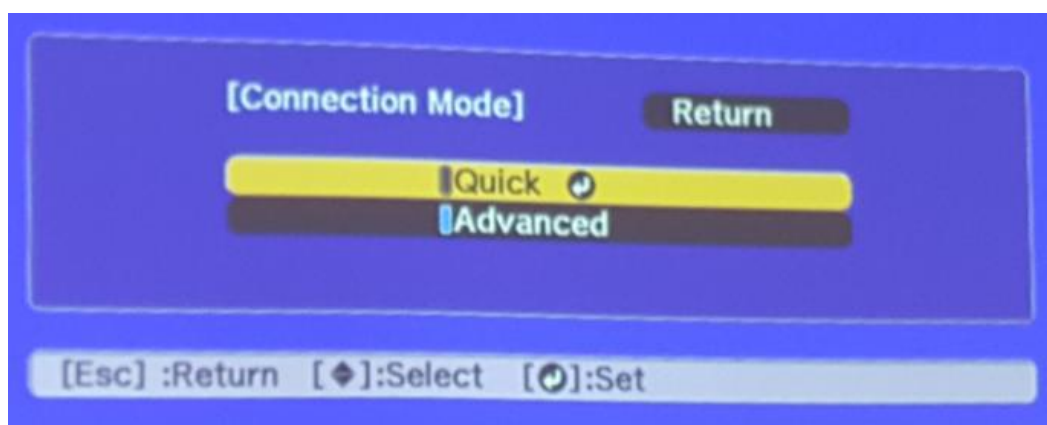


9. เลือกเมนู **Security** กดปุ่ม Enter

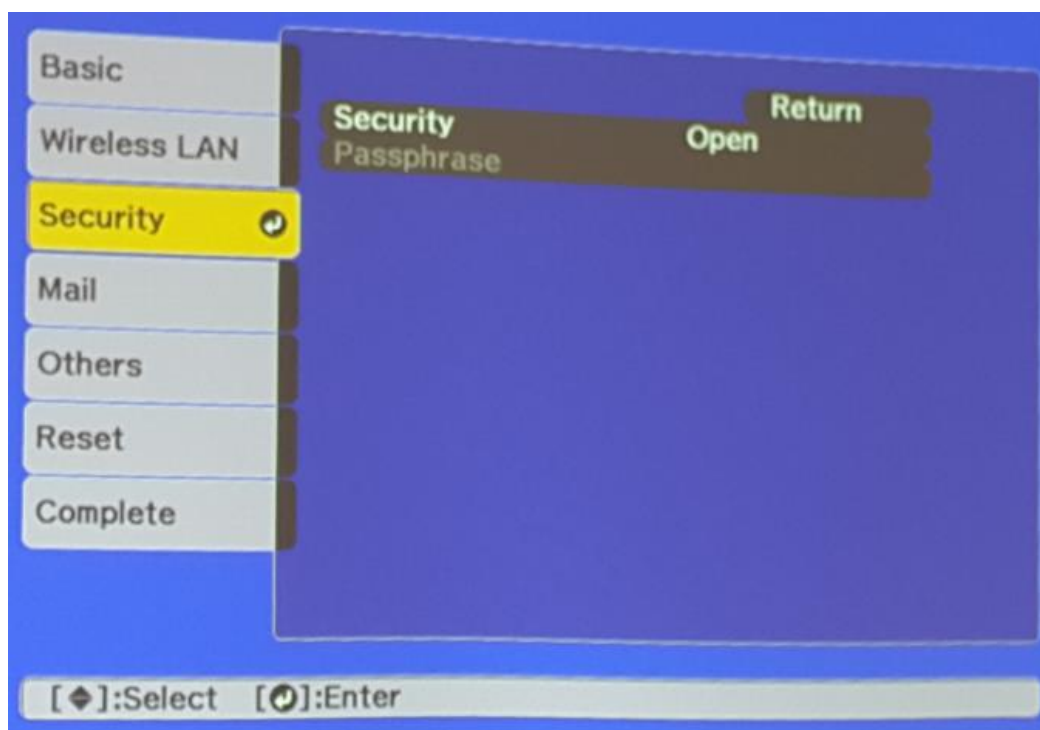





10. เลือกระบบ Security ให้เป็น Open หลังจากนั้นเลือก Return (กดปุ่ม Esc)

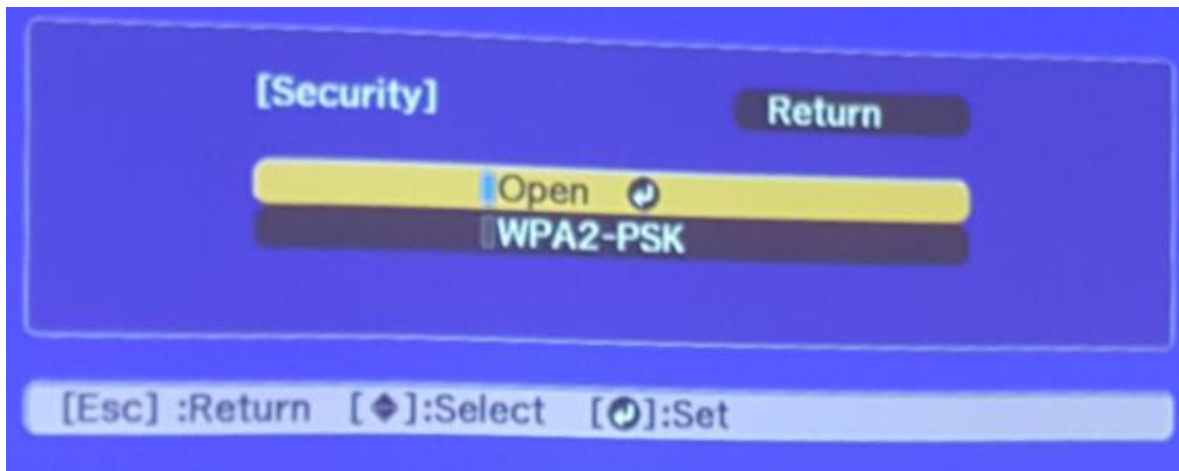


11. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วเลือก Complete กดปุ่ม Enter

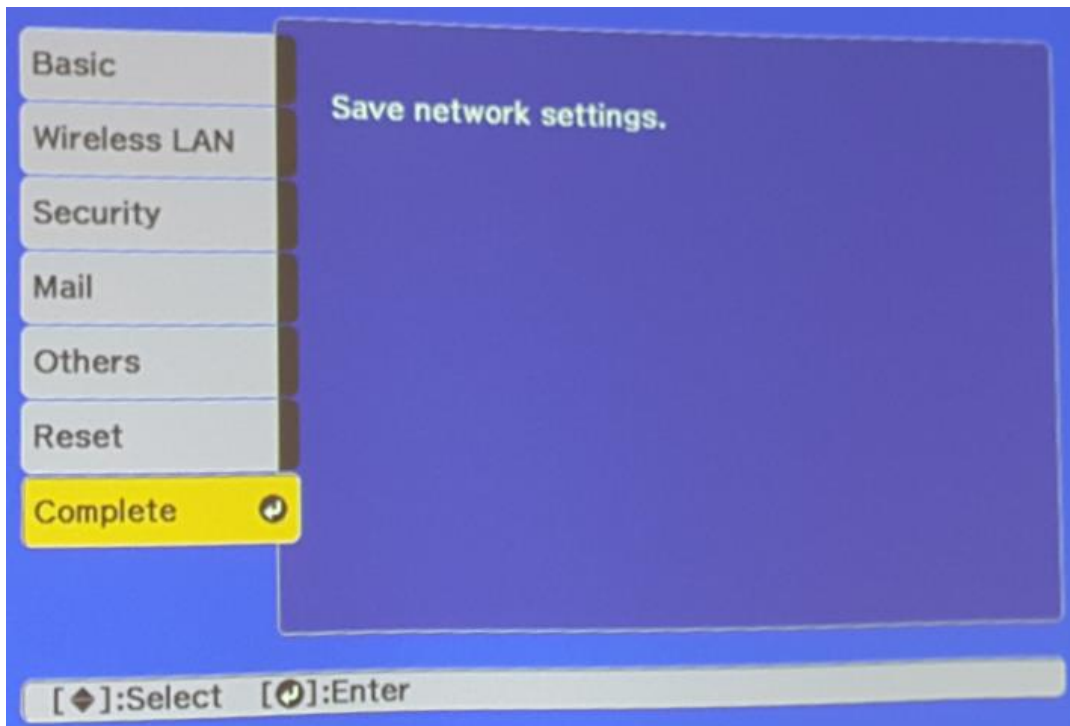

12. เลือก Yes กดปุ่ม Enter เพื่อบันทึกการตั้งค่า

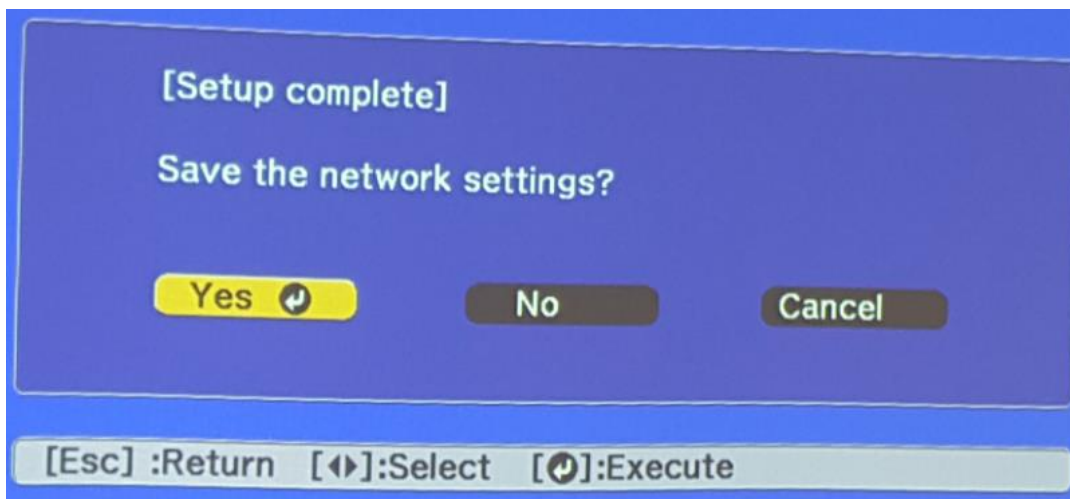

13. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว โปรเจคเตอร์จะขึ้นข้อความดังรูปภาพ (ตัวอย่างของรุ่น EB-U32)

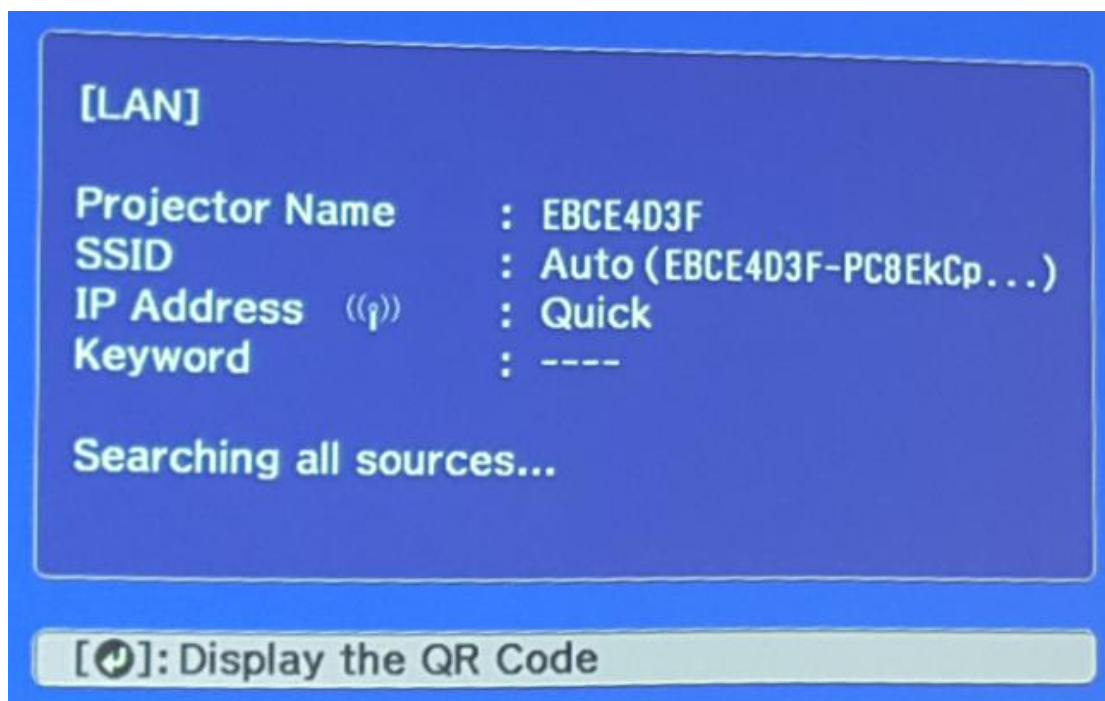


### วิธีการใช้งานโปรแกรม Epson EMP MP Network Connection


โปรแกรม Easy MP Network Connection เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์เอปสัน ในรุ่นที่รองรับการต่อเชื่อมแบบไร้สาย (Wireless) เป็นช่องทางการใช้งาน ซึ่งไม่ต้องใช้ USB Key เสียบเข้ากับโน้ตบุ๊ก (กรณีที่โปรเจคเตอร์รุ่นนั้นไม่มี USB Key ไปกับเครื่อง ) ซึ่งมีขั้นตอนการใช้ดังนี้

หมายเหตุ : ต้องเช็คที่ตัวโปรเจคเตอร์ก่อนว่ามีการเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์ Wireless LAN เรียบร้อยแล้ว และสามารถติดตั้งโปรแกรมจากแผ่นซีดีไดรเวอร์ หรือ ดาวน์โหลดจาก [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)


1. เปิด Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์
2. เปิดโปรแกรม **Easy MP Network Projection** โดยไปที่ **Start > All Programs > Epson Projector > Easy MP Network Projection**

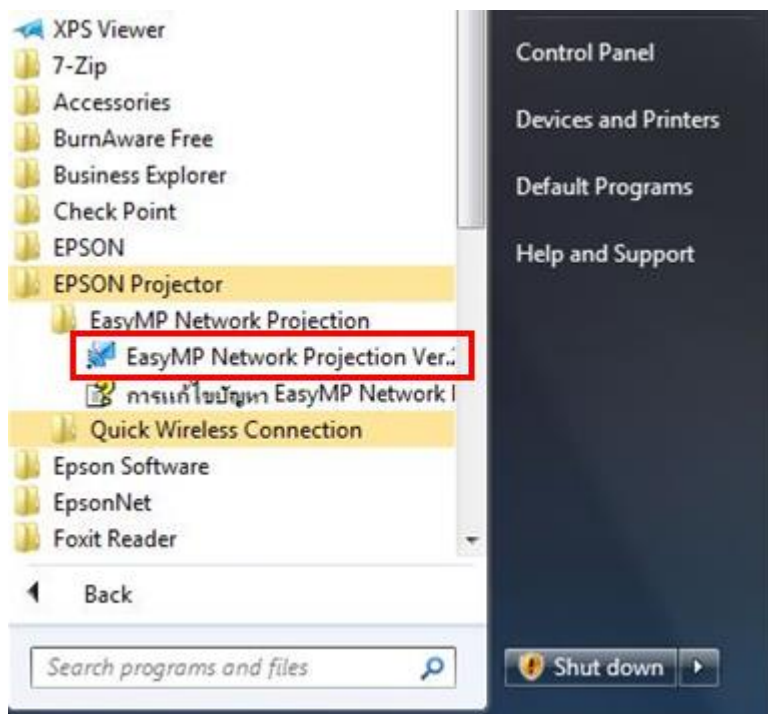


3. เลือกโหมดการเชื่อมต่อเป็น โหมดการเชื่อมต่ออย่างง่าย (Quick Mode) แล้วเลือก ตกลง

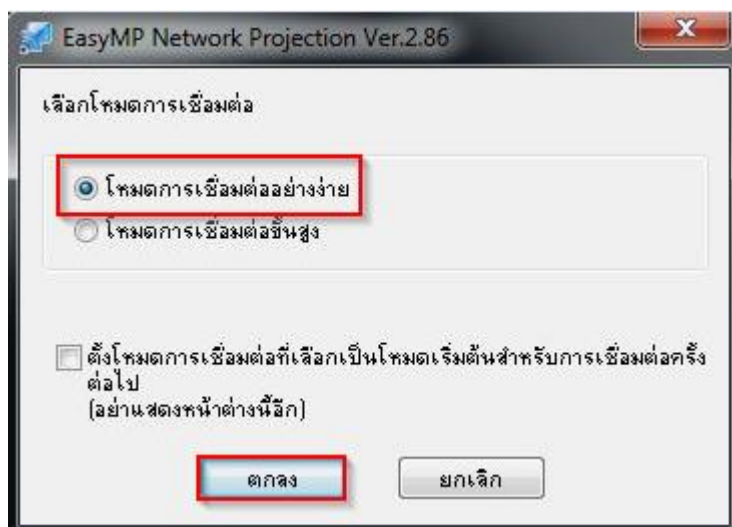

4. โปรแกรมจะทำการค้นหาโปรเจคเตอร์โดยอัตโนมัติ

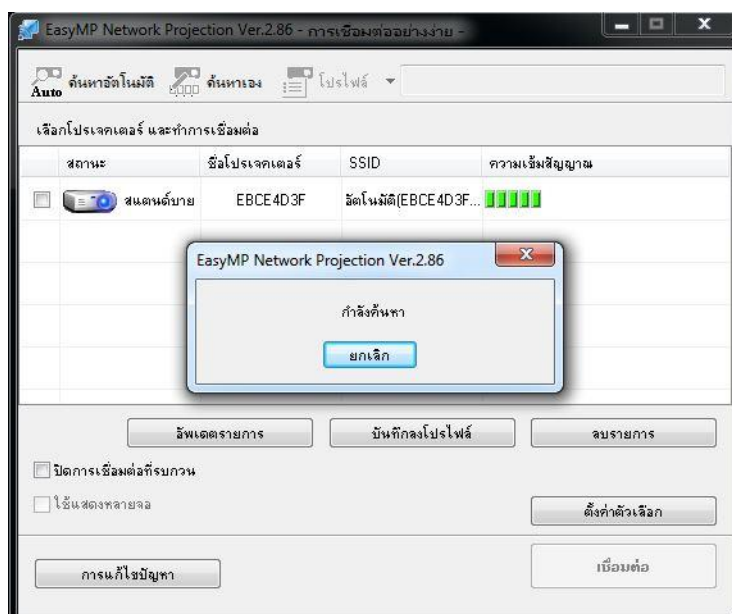

5. โปรแกรมจะแสดงรายชื่อโปรเจคเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ภายในเครือข่าย โดยผู้ใช้สามารถเลือกโปรเจคเตอร์ที่ต้องการ หลังจากนั้นเลือก **เชื่อมต่อ**

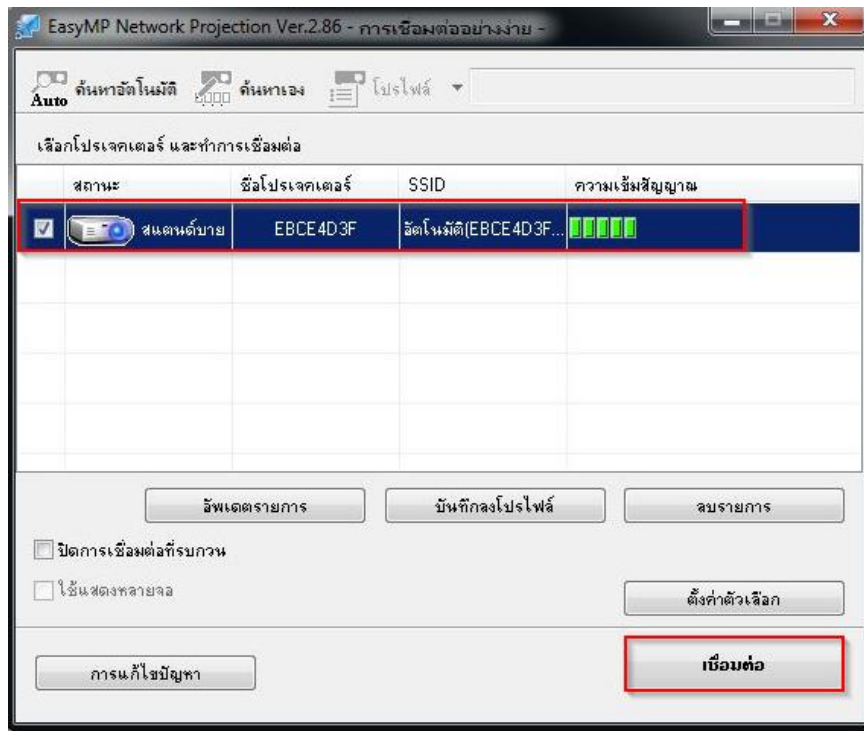

6. หลังจากเชื่อมต่อแล้ว ภาพจะถูกฉายบนโปรเจคเตอร์ ซึ่งจะมีเมนูของโปรแกรม **Easy MP Network Projection** แสดงอยู่ (จะเห็นในคอมพิวเตอร์เท่านั้น บนโปรเจคเตอร์จะไม่แสดง)

โดยสามารถควบคุมการทำงานได้ดังนี้

**Play** ฉายภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปที่โปรเจคเตอร์

**Stop** หยุดการฉายภาพ

**Pause** หยุดการฉายภาพชั่วคราว

**ตัดการเชื่อมต่อ** ยกเลิกการเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์

