

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : **L1455**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

วิธีการตั้งค่า **Wi-Fi Direct** ที่เครื่องพิมพ์

1. กดที่รูป  ที่ด้านมุมบนขวาของหน้าจอ ดังภาพ



หน้าจอสำหรับเมนูภาษาอังกฤษ





หน้าจอสำหรับเมนูภาษาไทย



2. กดที่หัวข้อ **Wi-Fi Setup**

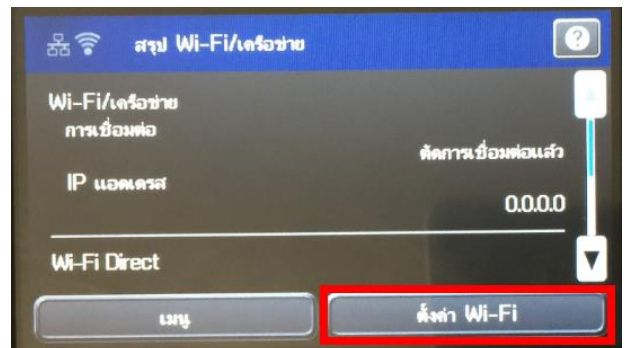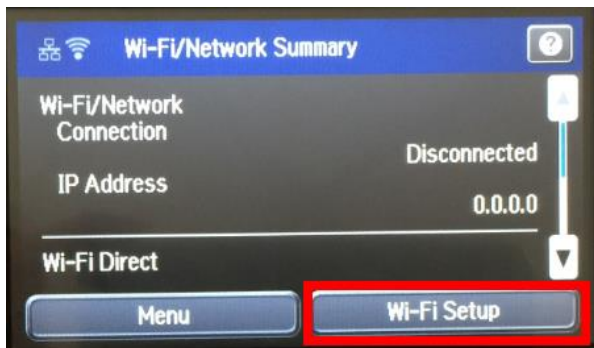



3. กด  ไปที่หัวข้อ **Wi-Fi Direct Setup**

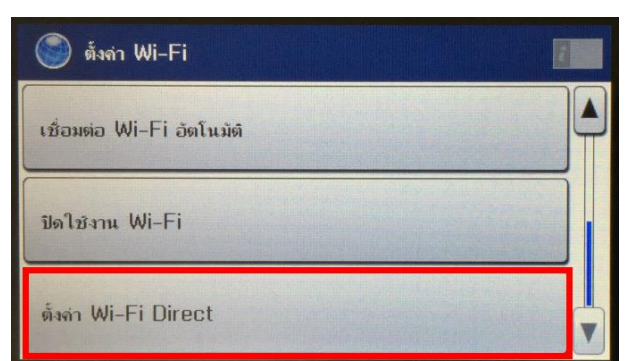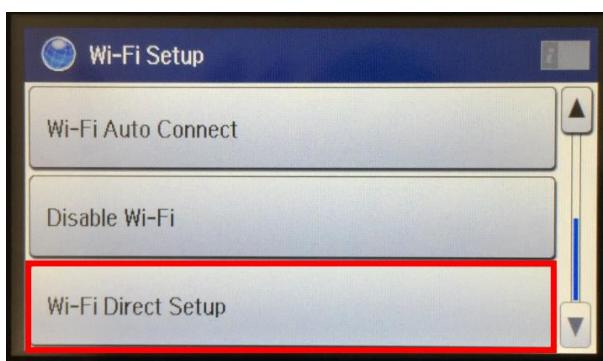



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L1455**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**



4. กดที่หัวข้อ **Connection Setup**

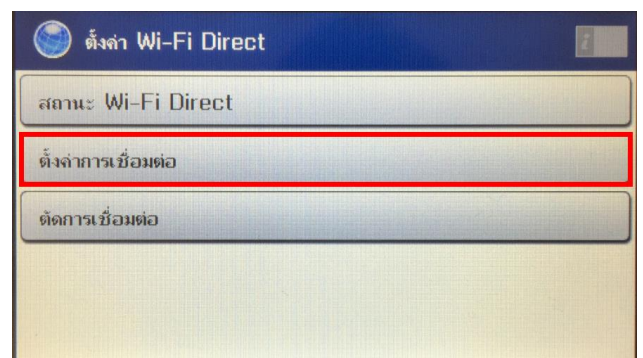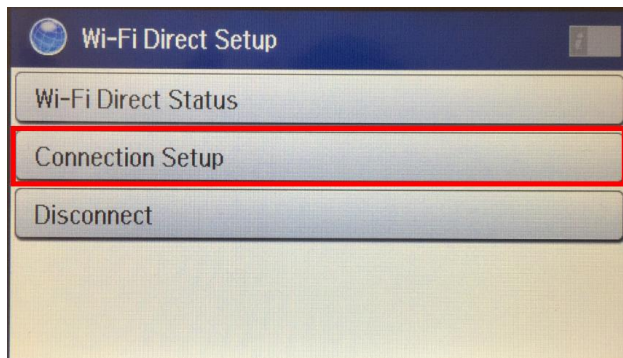

5. กดที่หัวข้อ **Change Password**


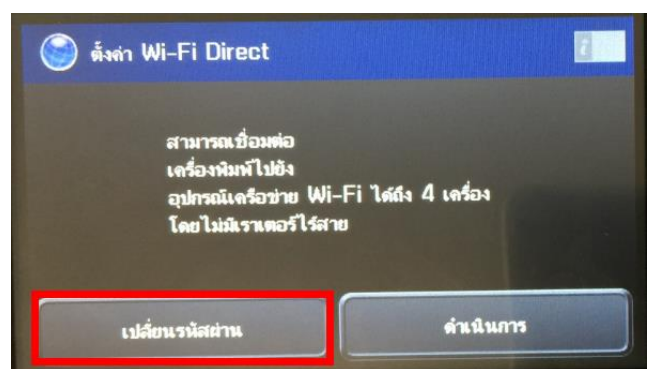
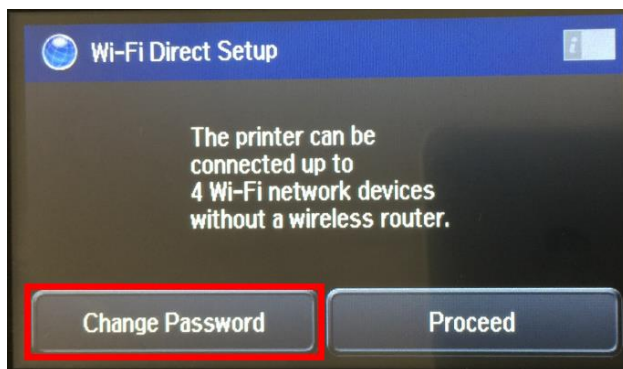


6. กดที่ **Yes** เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของ Wi-Fi Direct

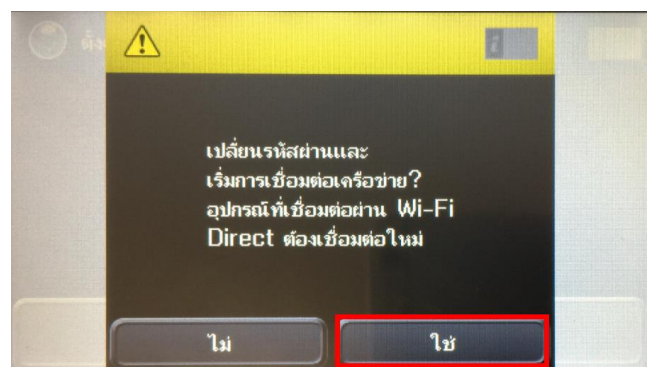
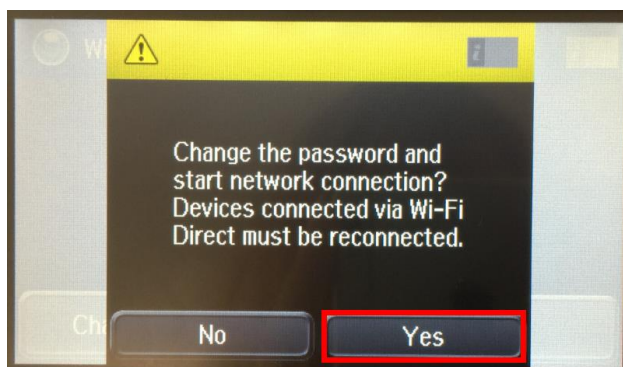


หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L1455**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**


7. พิมพ์ **Password** ที่ต้องการตั้งเพื่อใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi Direct เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว กดที่ปุ่ม
หมายเหตุ : Password สามารถใส่ได้สูงสุด 8-22 ตัวอักษร

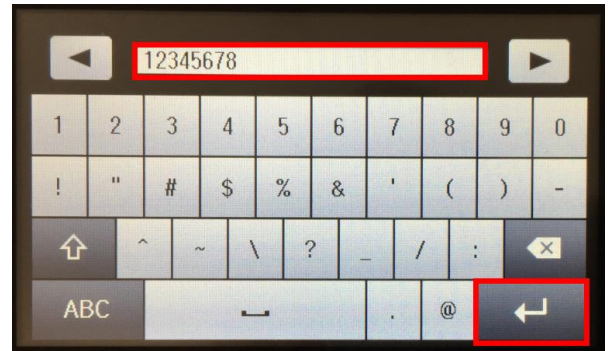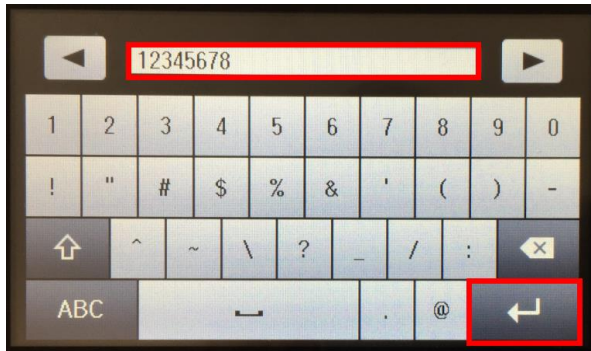

8. จะแสดงหน้าจอ Setting up หรือ กำลังตั้งค่า

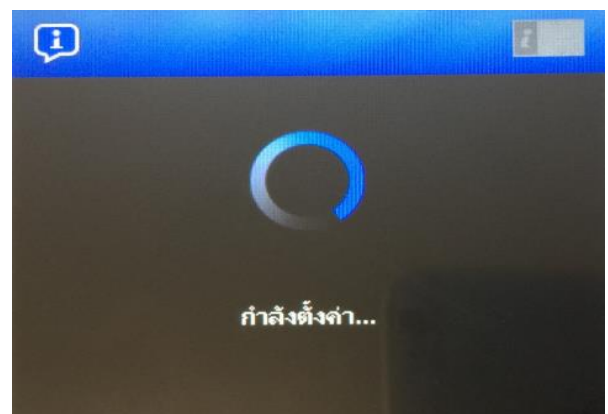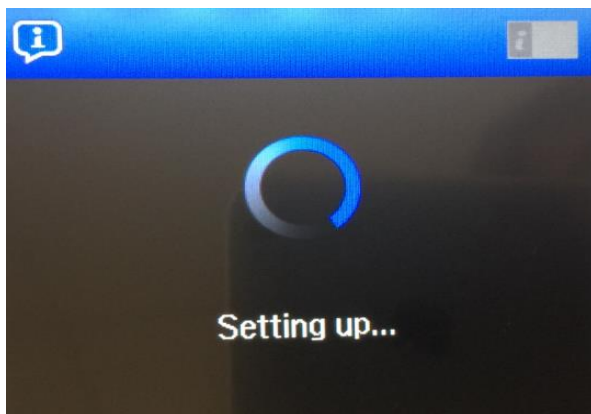

9. กด **Done** เพื่อเสร็จสิ้น

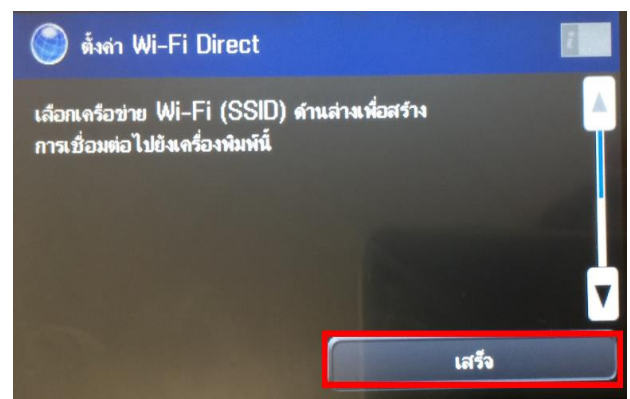

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L1455**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

10. กดปุ่ม  กลับไปที่หน้าจอหลัก ที่หน้าเครื่องจะปรากฏสัญลักษณ์แสดงการตั้งค่าแบบ **Wi-Fi Direct** แล้ว



หมายเหตุ :

1. **Network (SSID)** : ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เนื่องจากเป็นค่าจากทางโรงงาน
2. **Password** : สามารถเปลี่ยนได้ สามารถใส่ได้สูงสุด 8-22 ตัวอักษร
3. สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 4 เครื่อง





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L1455**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**


วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct

1.Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้เลือก Connect ไปที่ชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์

โดยคลิกขวาที่ไอคอน  ด้านล่างขวาคอมพิวเตอร์ และเลือกชื่อ **Wi-Fi** ของเครื่องพิมพ์แล้วคลิก **Connect**

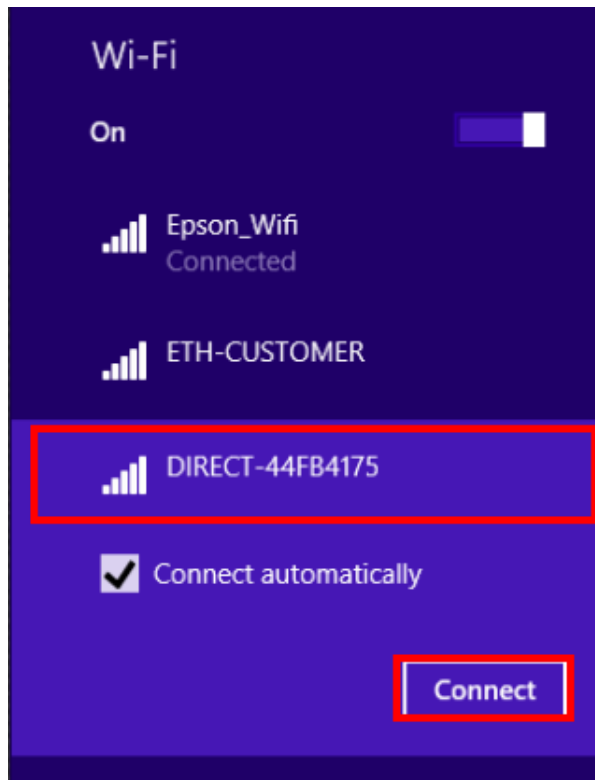

จะมีหน้าต่างให้ใส่ **Password** Wi-Fi Direct เมื่อใส่เสร็จแล้ว คลิก **Next**

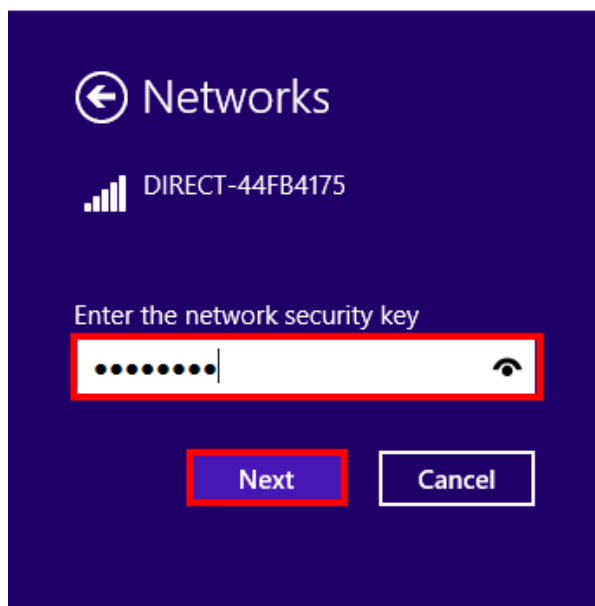

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L1455**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**



2. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์ที่คอมพิวเตอร์

คำเตือน: ห้ามต่อสาย USB จนกว่าจะได้รับคำแนะนำให้เชื่อมต่อในขั้นตอนการติดตั้งไดรเวอร์ และก่อนการติดตั้งแนะนำให้ปิดไฟร็วอลของเครื่องคอมพิวเตอร์ และสแกนไวรัสก่อนการติดตั้ง

1. ใส่แผ่นไดรเวอร์




2. ดับเบิลคลิกไดรฟ์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดรฟ์ซีดี Epson เลือก **Open** และดับเบิลคลิกเลือก **InstallNavi**

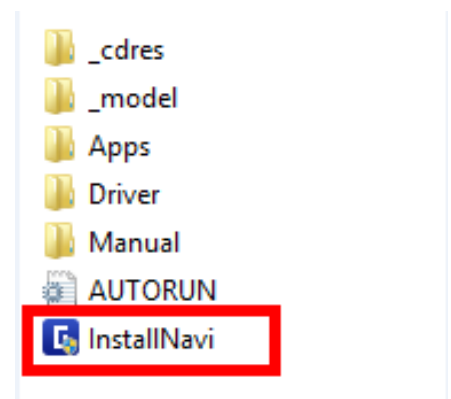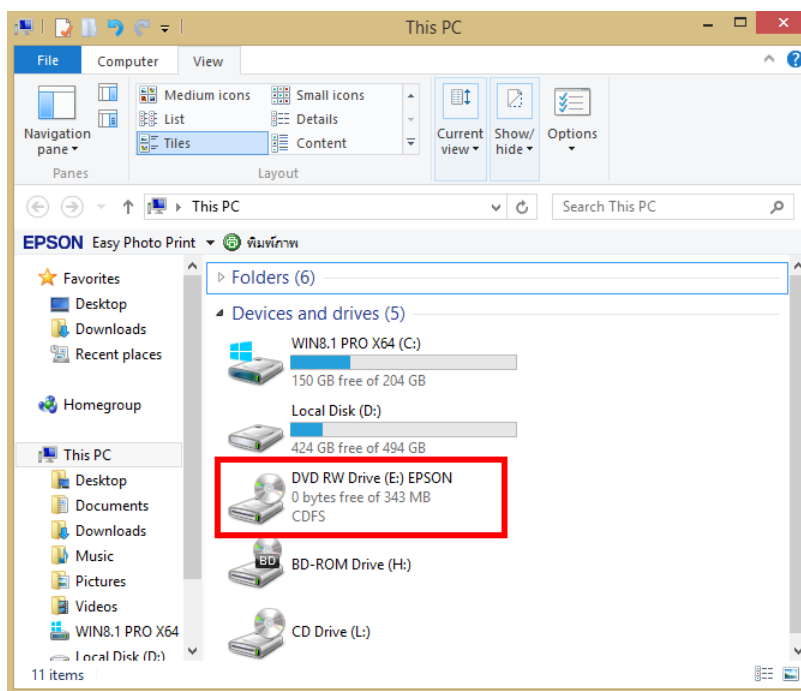


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L1455**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

3. คลิกที่ **เริ่มต้นและการเชื่อมต่อ**

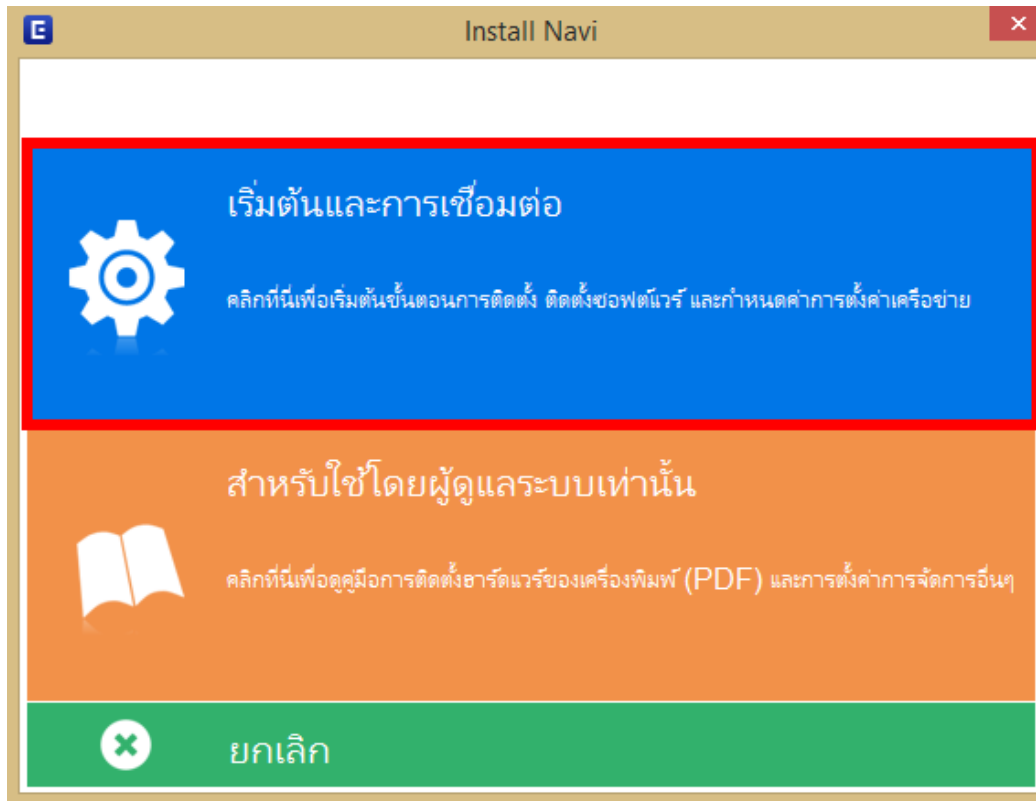


4. คลิกที่ **ฉันยอมรับในเนื้อหาของข้อตกลงการใช้โปรแกรม** จากนั้นคลิก **ถัดไป**

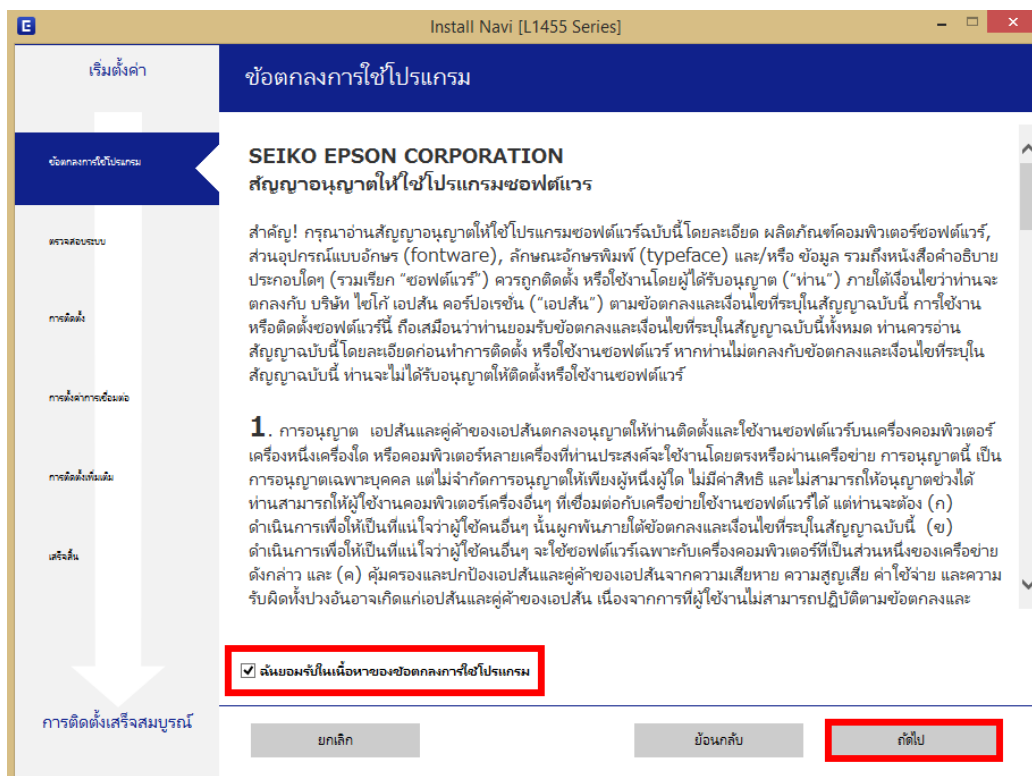


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L1455**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

5. นำเครื่องหมายถูกออก แล้วคลิก **ถัดไป**

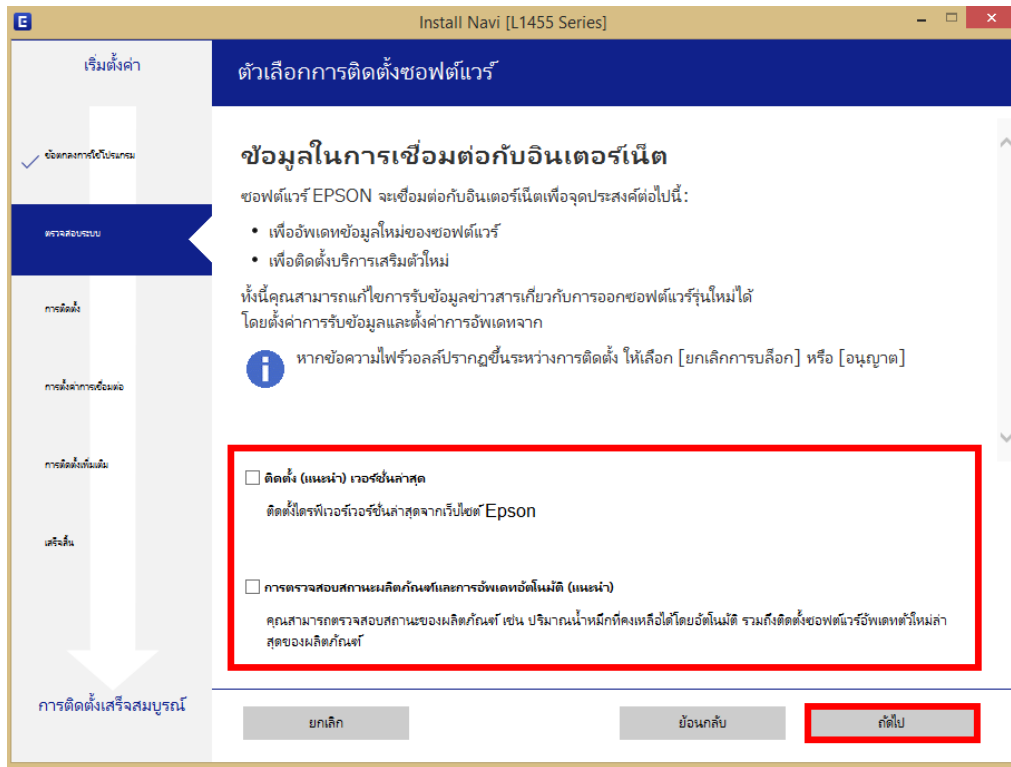


6. จะปรากฏหน้าต่างการเตรียมการติดตั้ง ดังรูป

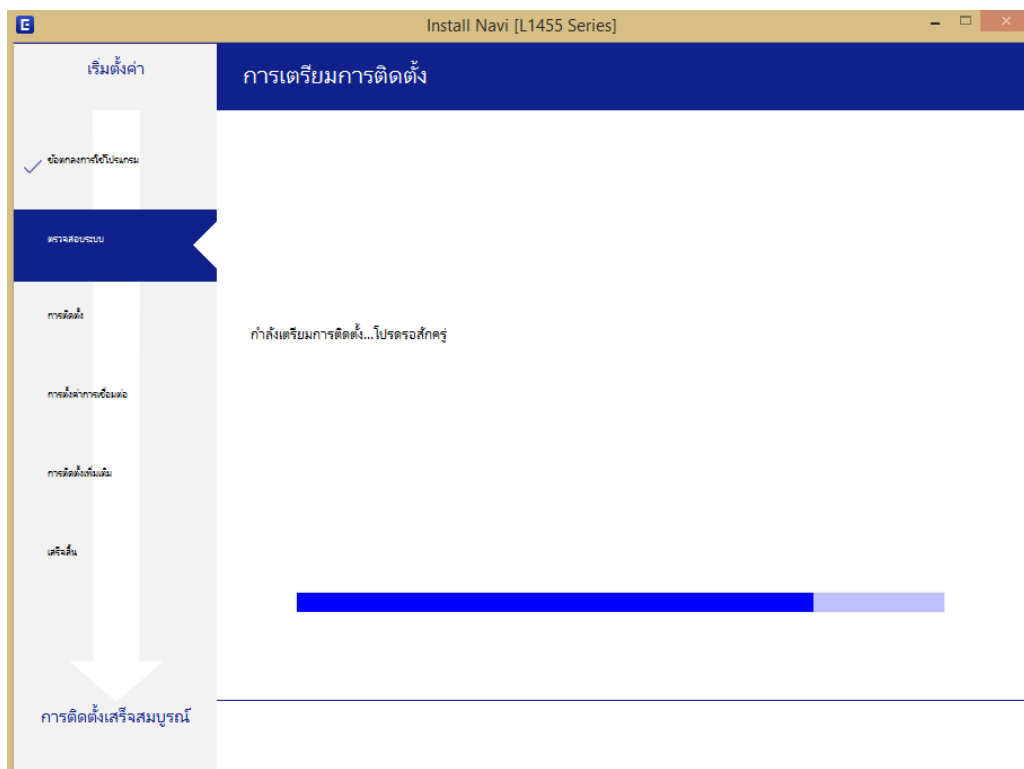


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L1455**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

7. คลิกที่ **ฉันเติมหมึกลงในตลับหมึกเสร็จแล้ว** จากนั้นคลิก **ถัดไป**

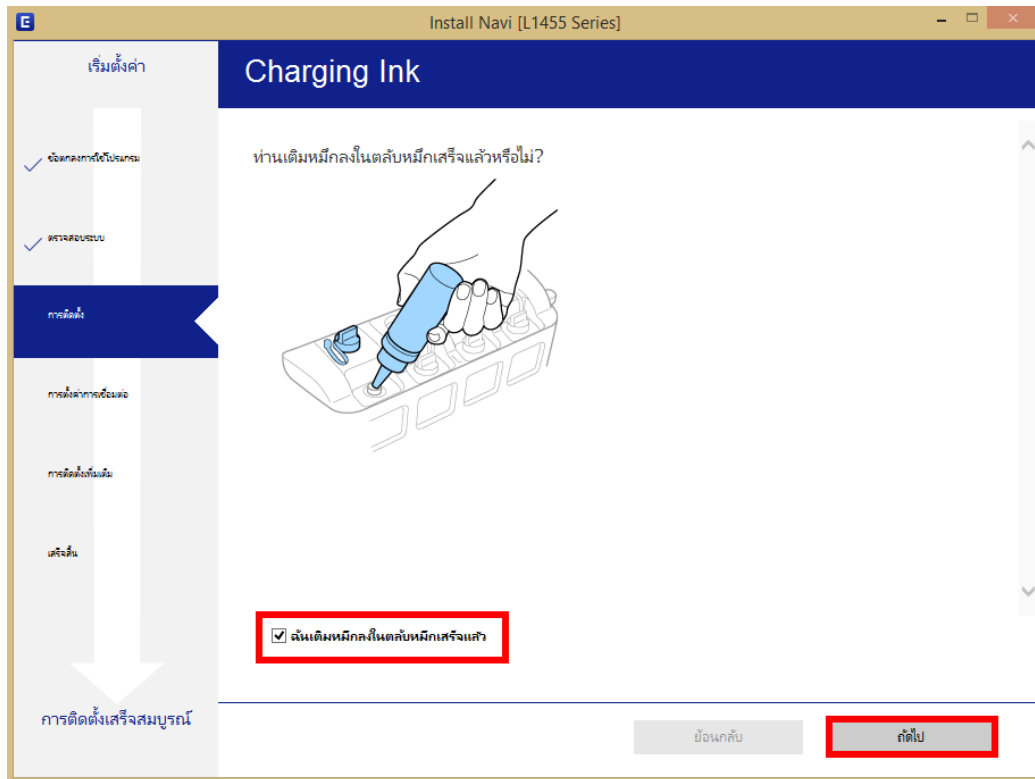


8. จะปรากฏหน้าต่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น

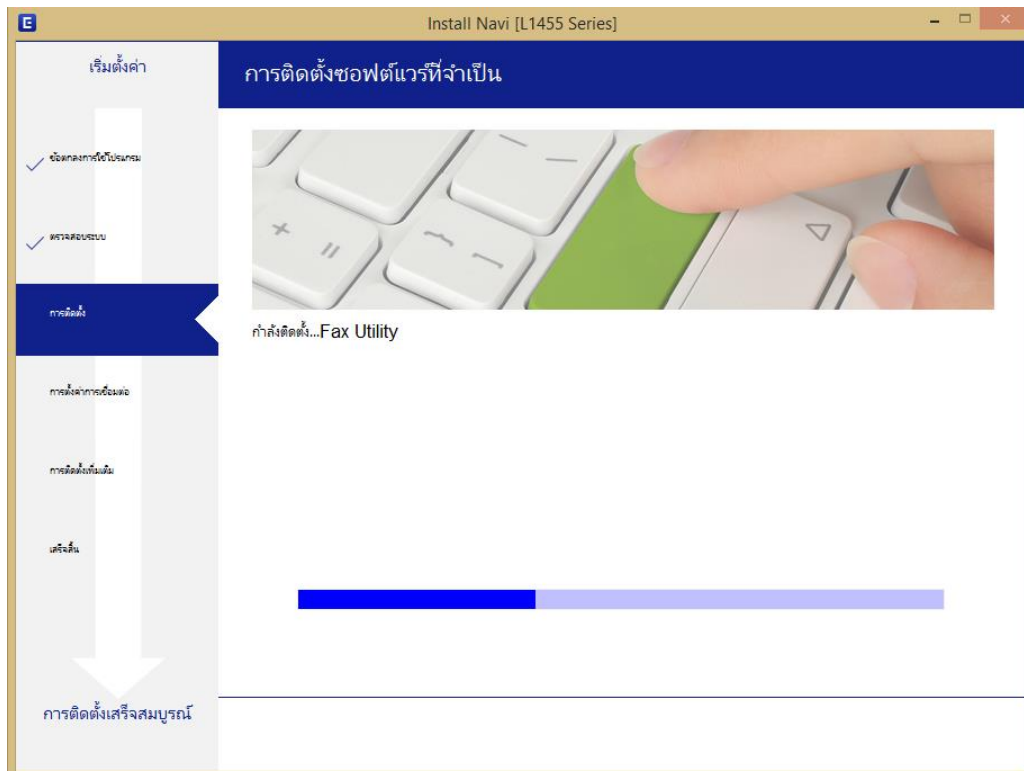


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : **L1455**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

9. ปรากฏรายละเอียดเครื่องพิมพ์ขึ้นมา เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ แล้วคลิก **ถัดไป**

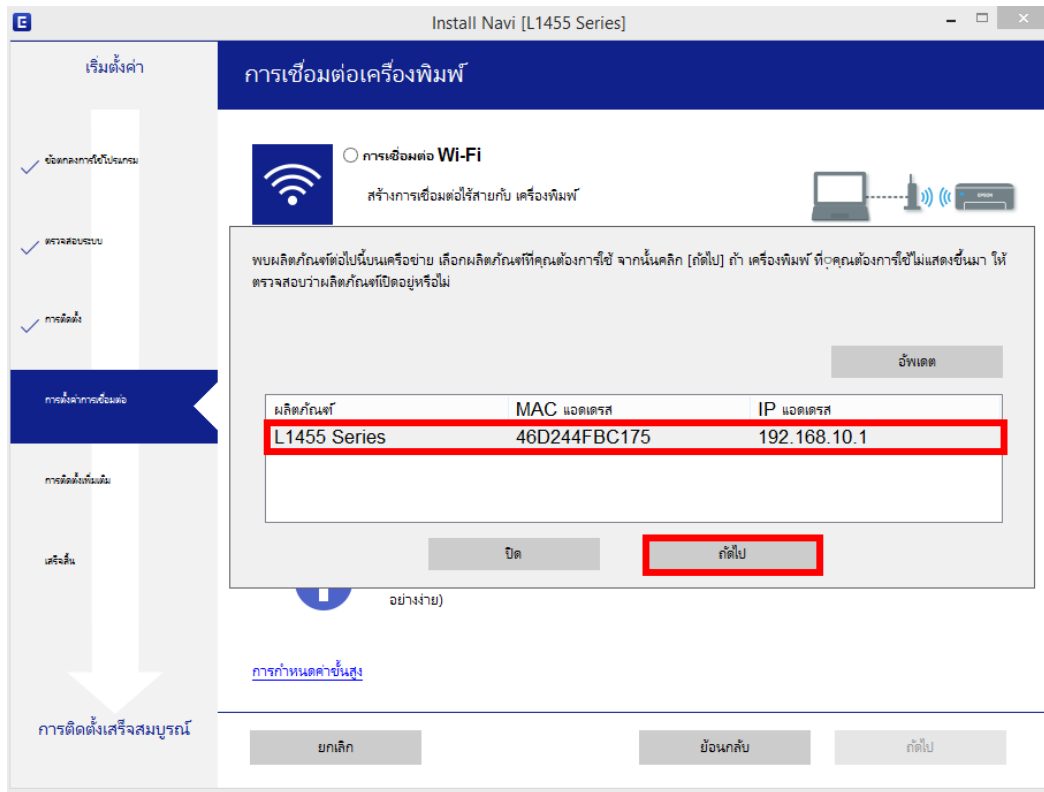


10. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งซอฟต์แวร์

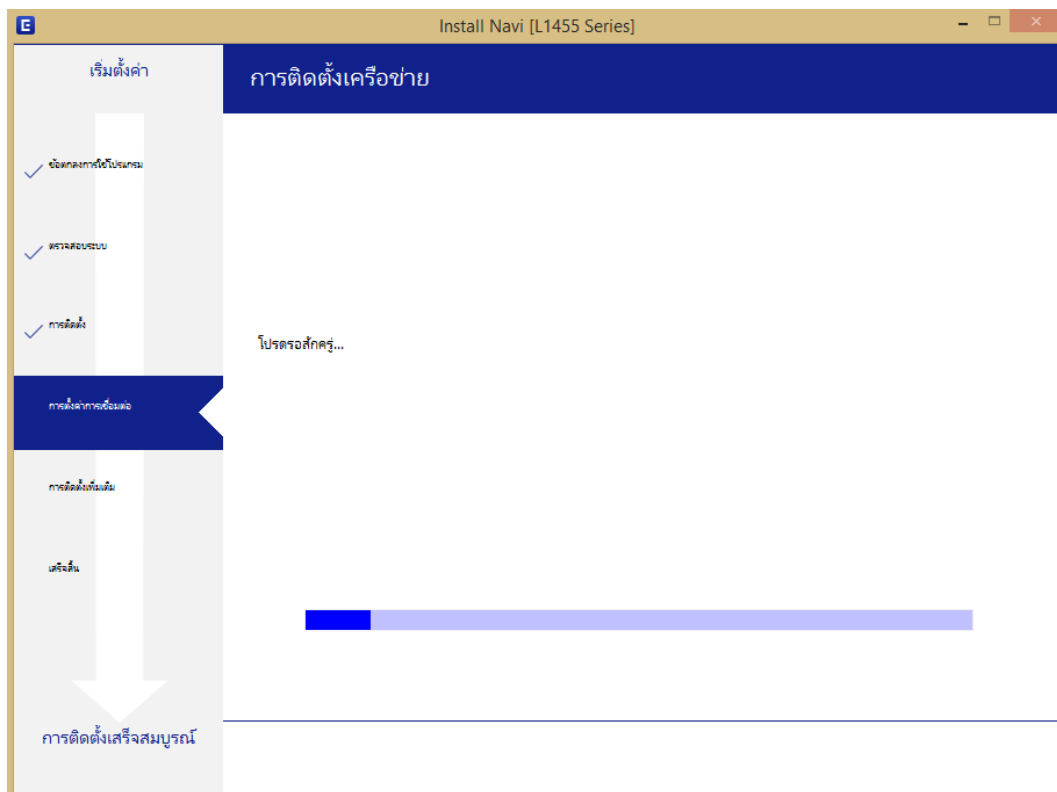


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : **L1455**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

11. เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ แล้วคลิก **ถัดไป**

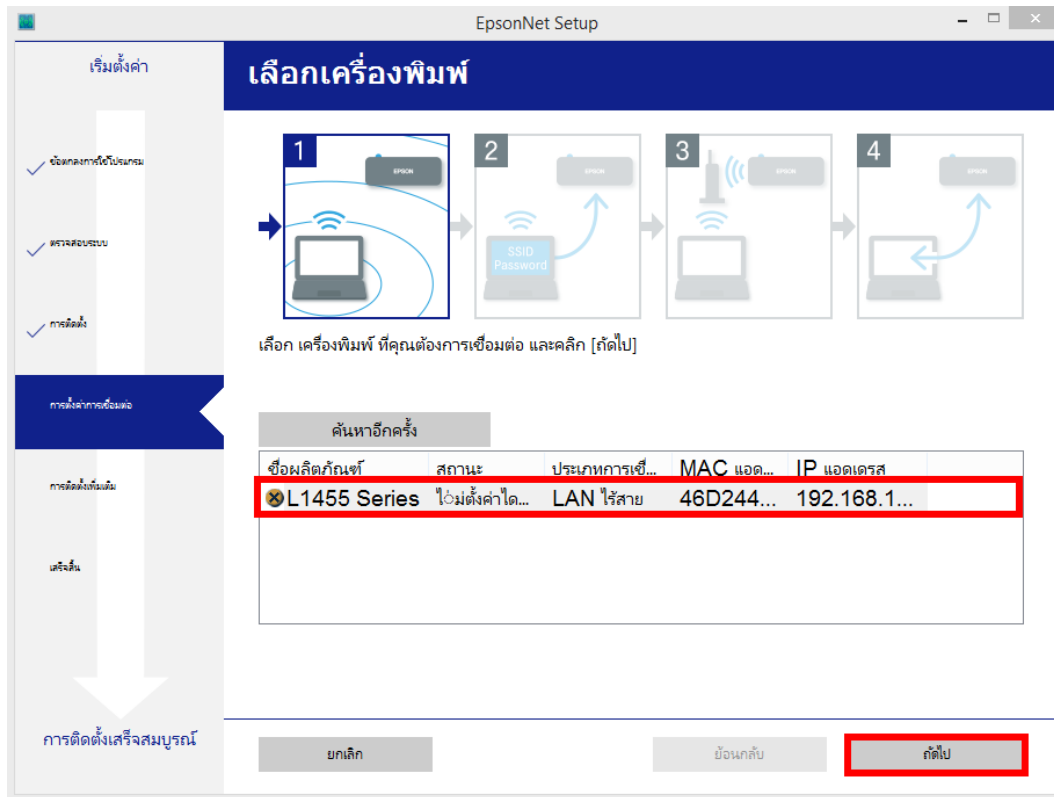


12. จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าไดรเวอร์ ดังภาพ

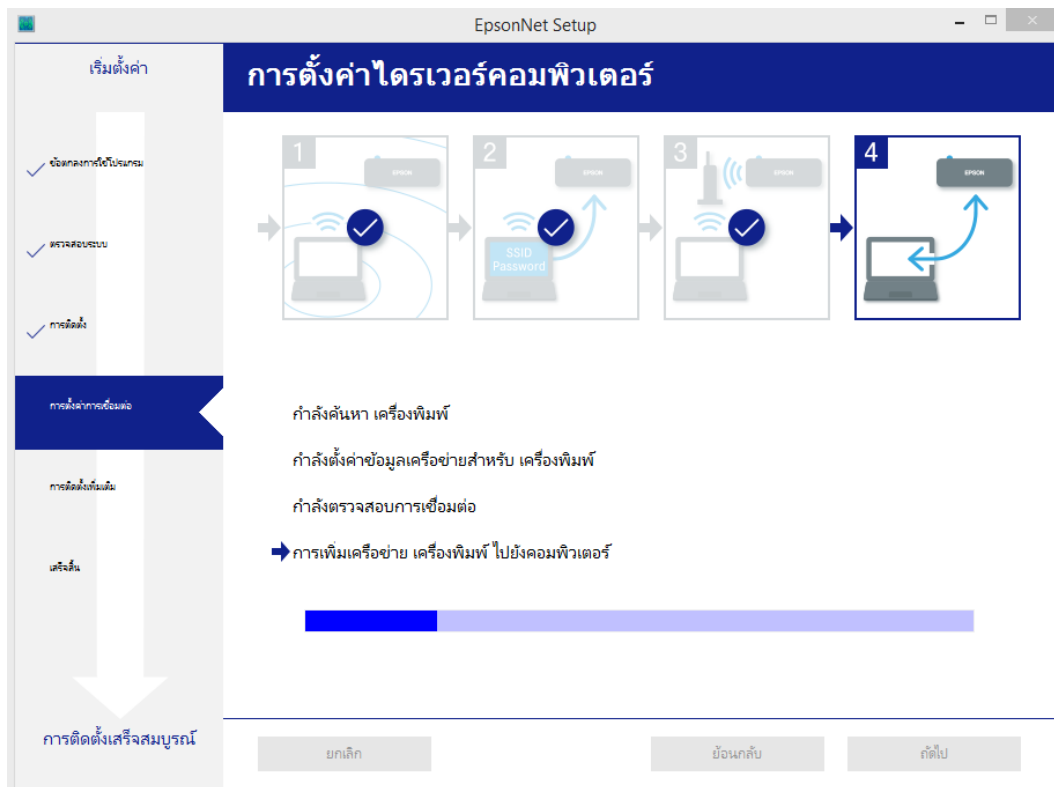


หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : **L1455**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

13. อ่านคำแนะนำ และคลิก **ถัดไป**

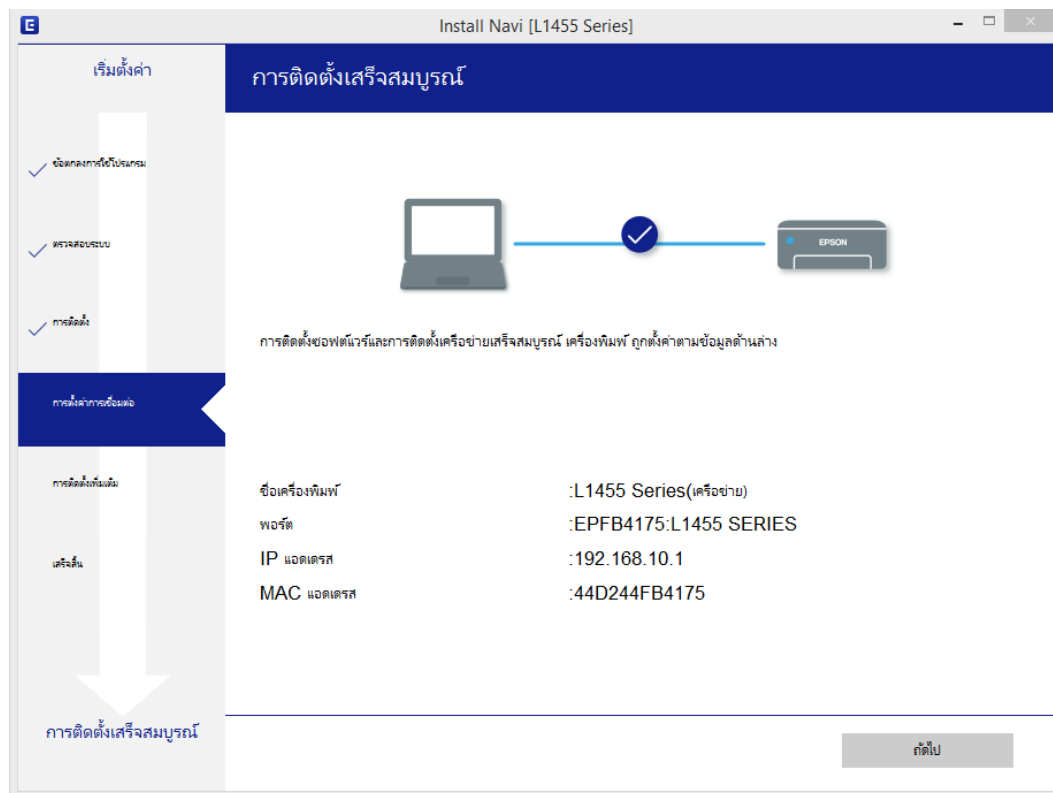


14. จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ

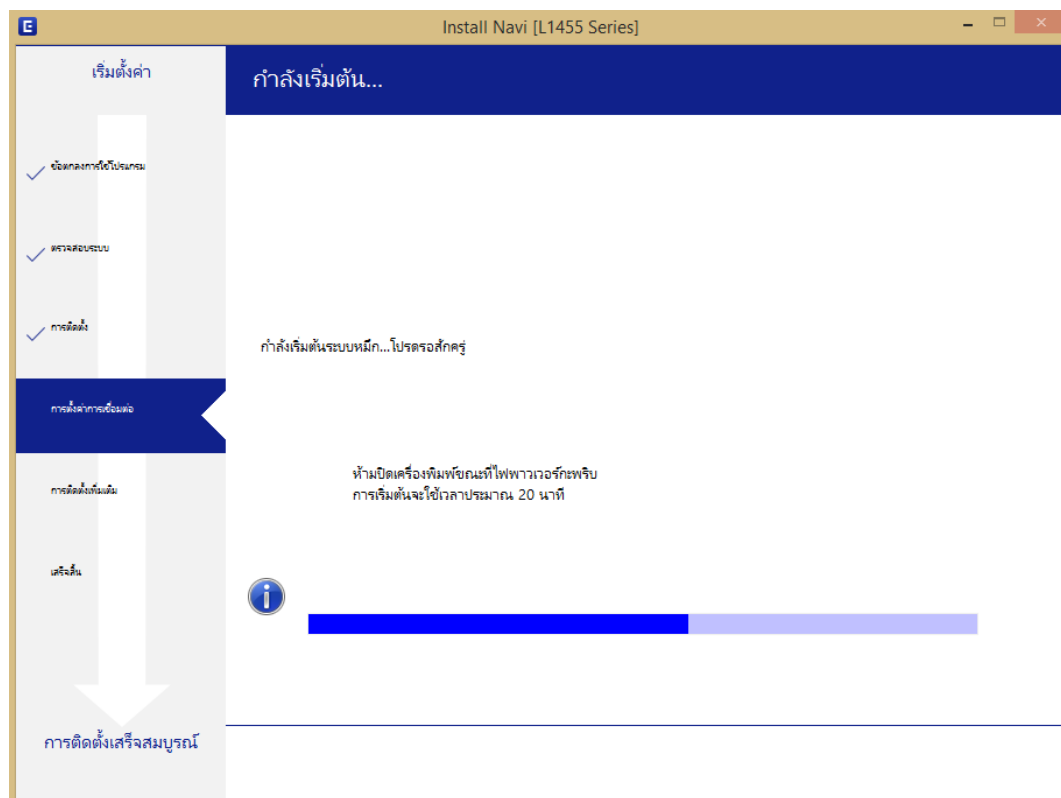


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : **L1455**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

15. ปรากฏหน้าต่างพิมพ์หน้าทดสอบ หากต้องการทดสอบ คลิก **พิมพ์หน้าทดสอบ** หรือ คลิก **ถัดไป**

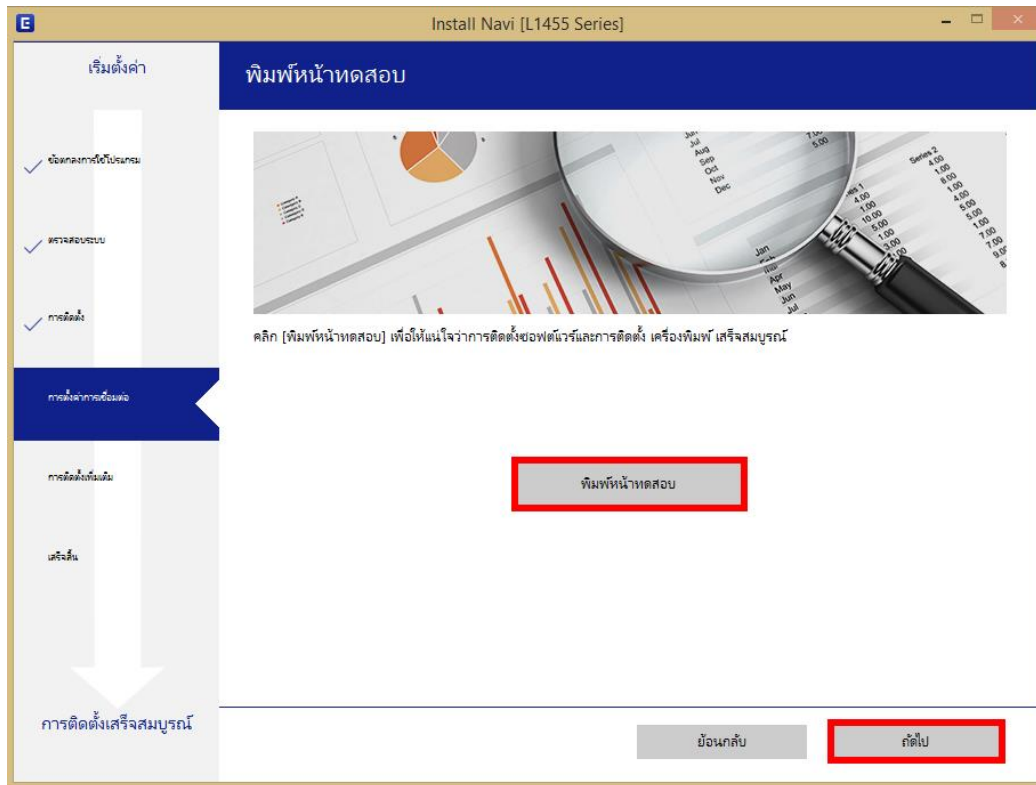


16. จะปรากฏหน้าต่างให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้เลือก **ไม่ : ไม่อัปเดตในตอนนี้** จากนั้นคลิก **ถัดไป**

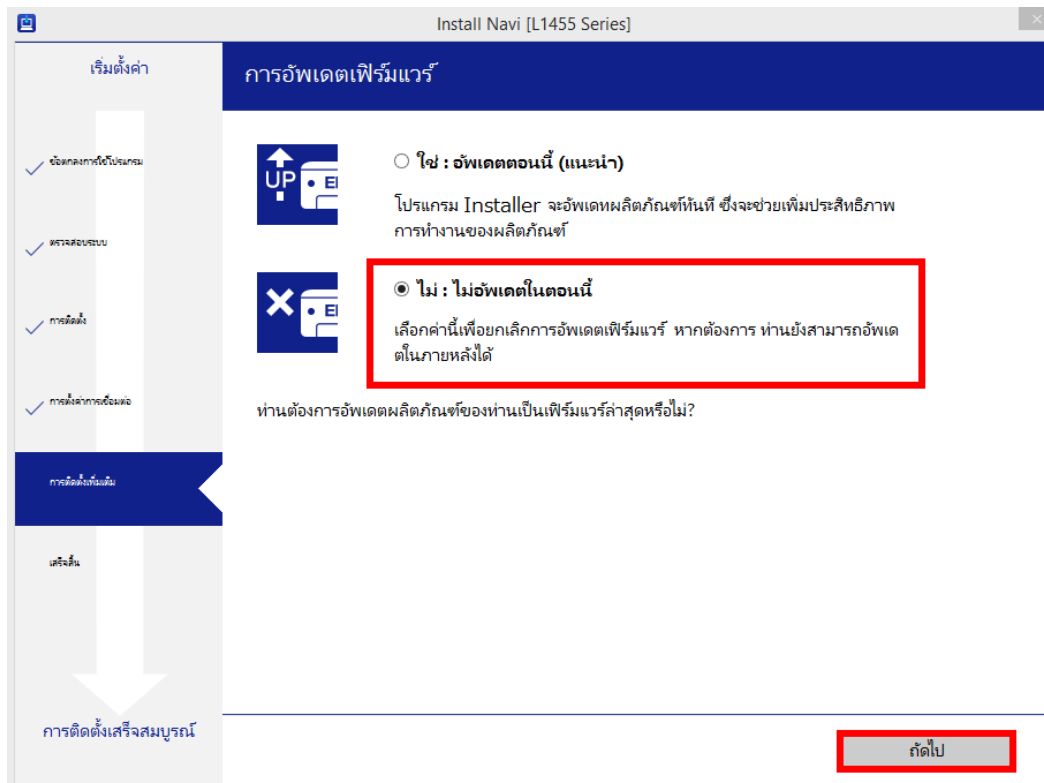


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L1455**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

17. ปรากฏหน้าต่างติดตั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน หากต้องการติดตั้งเพิ่มเติม คลิก **ติดตั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน** หรือ คลิก **ปิดหน้าต่าง** หากไม่ต้องการติดตั้งเพิ่มเติม

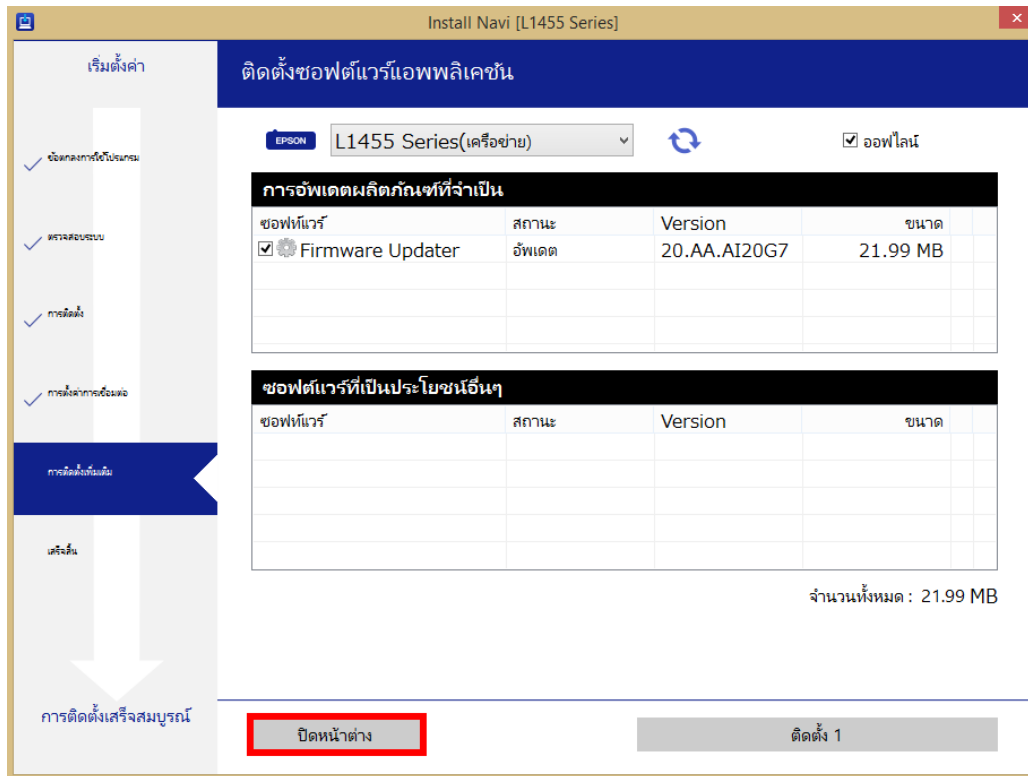

18. คลิก **Yes** หากไม่ต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเพิ่มเติม

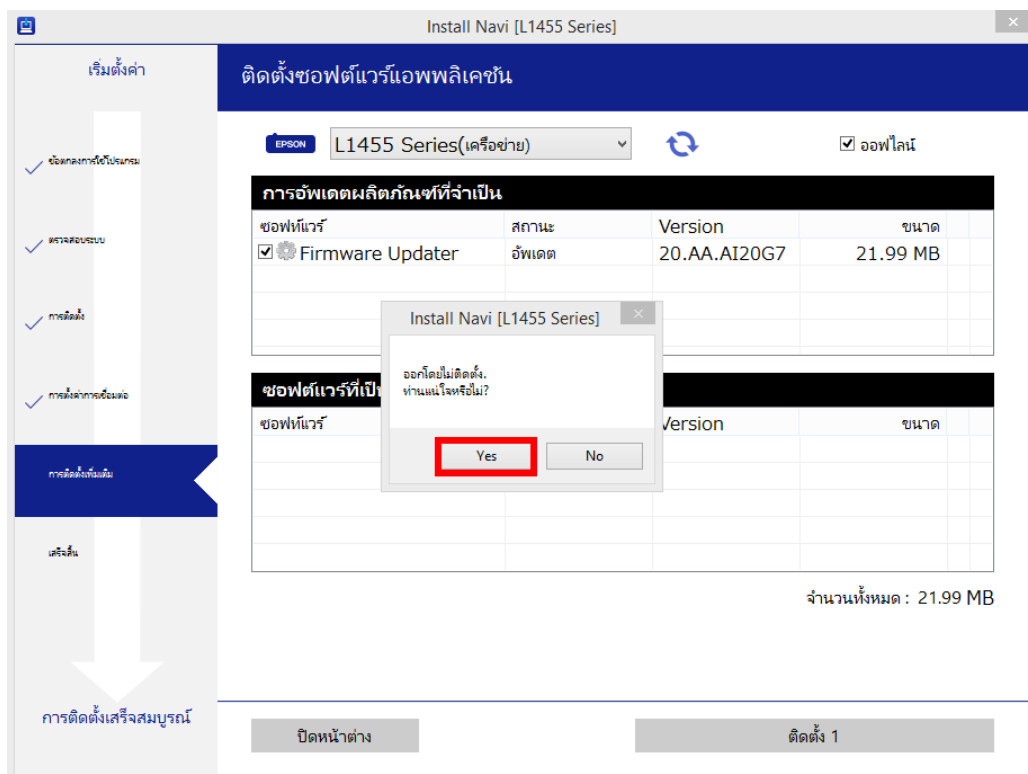

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : **L1455**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

19. คลิก **เสร็จสิ้น**

