
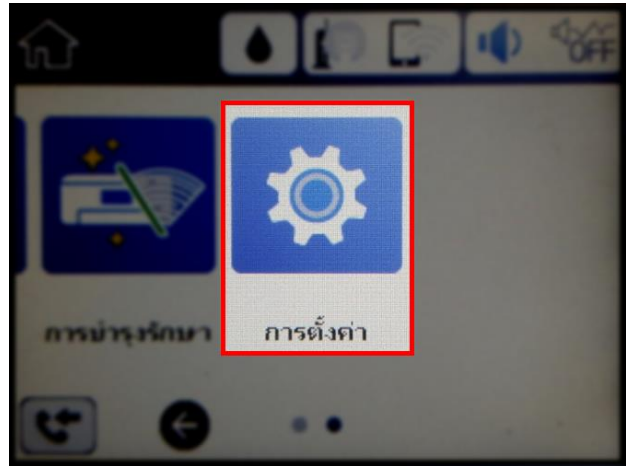




หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

**1. วิธีการตั้งค่า Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์**



1. เลือก **Settings** หรือ การตั้งค่า

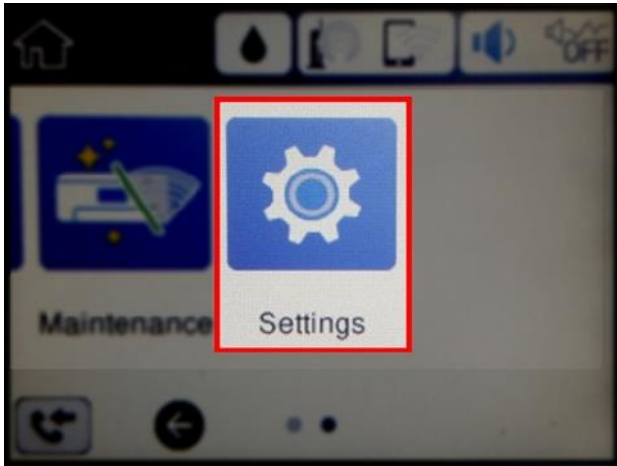

2. เลือก **General Settings** หรือ การตั้งค่าทั่วไป

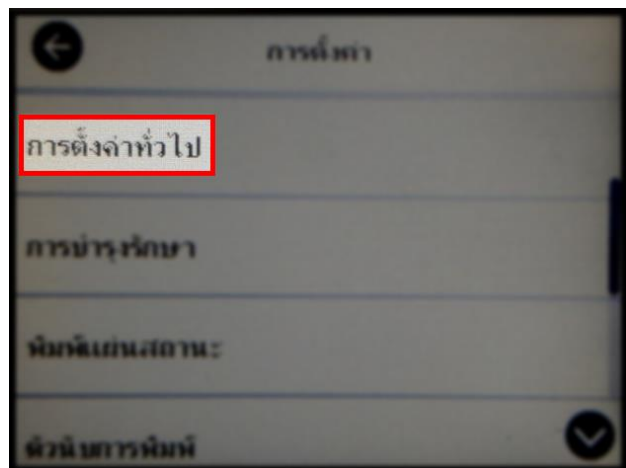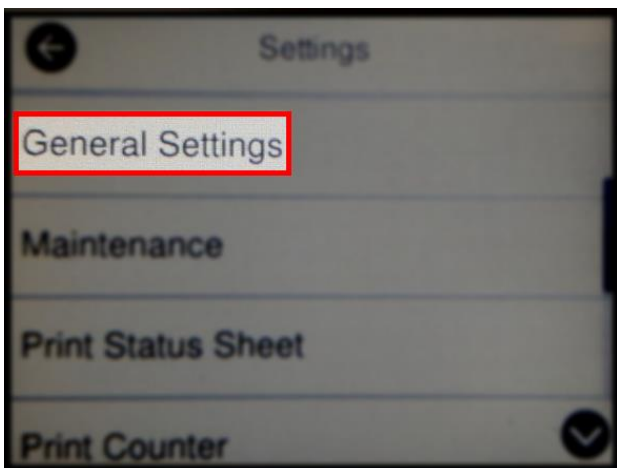



3. เลือก **Network Settings** หรือ การตั้งค่าเครือข่าย

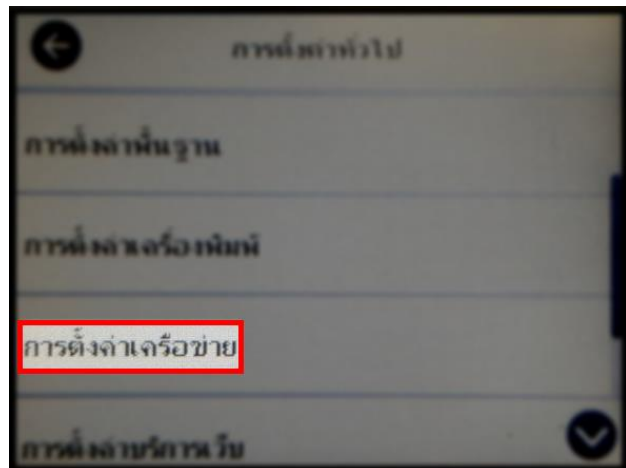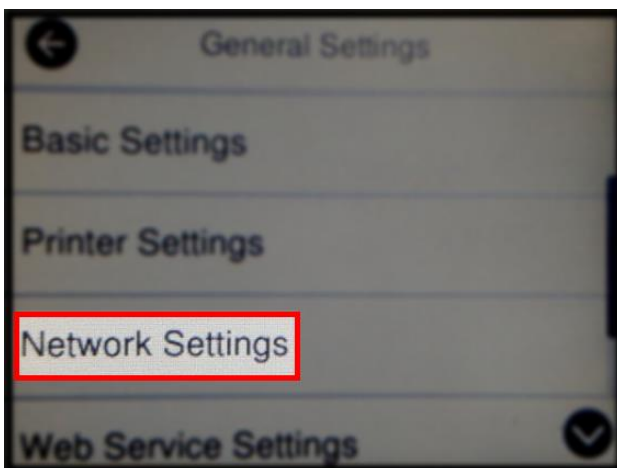


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)  
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L6190  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

4. เลือก **Wi-Fi Setup** หรือ **ตั้งค่า Wi-Fi**

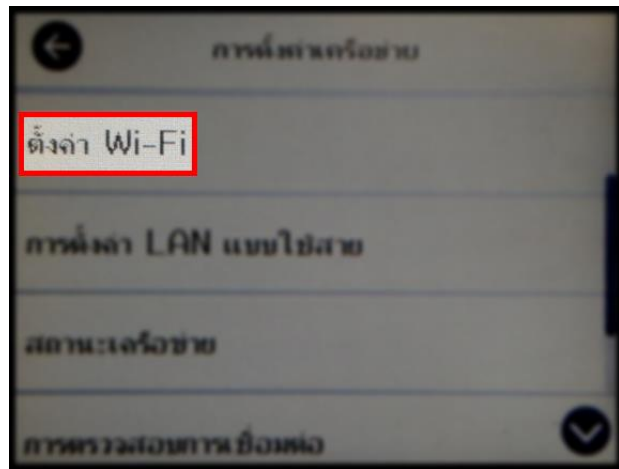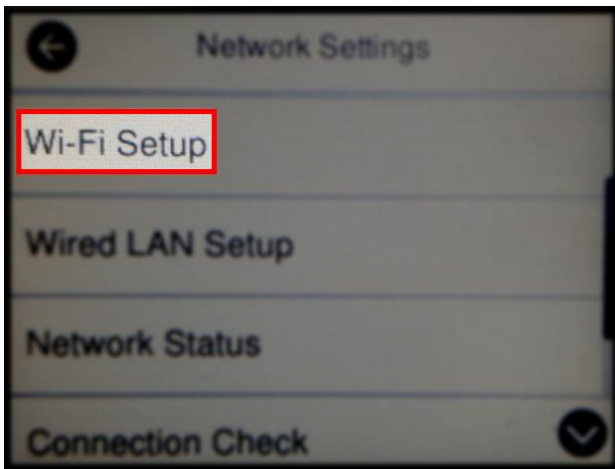

5. เลือก **Wi-Fi (Recommended)** หรือ **Wi-Fi (ที่แนะนำ)**

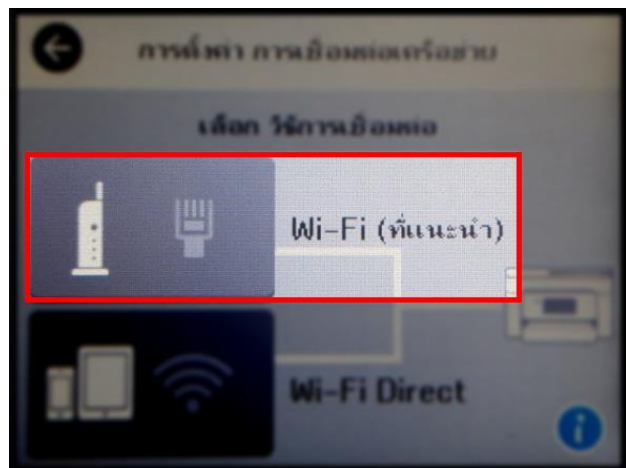



6. เลือก **Start Setup** หรือ **เริ่มต้นการตั้งค่า**





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)  
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L6190  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows



7. เลือก **Wi-Fi Setup Wizard** หรือ **ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า Wi-Fi**

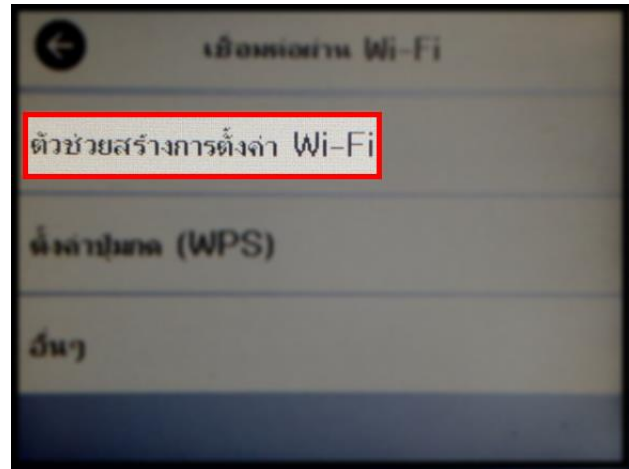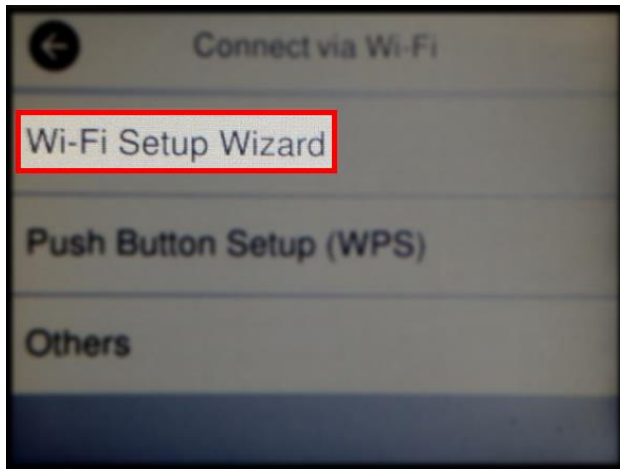

8. จะปรากฏหน้าต่างกำลังค้นหาสัญญาณ

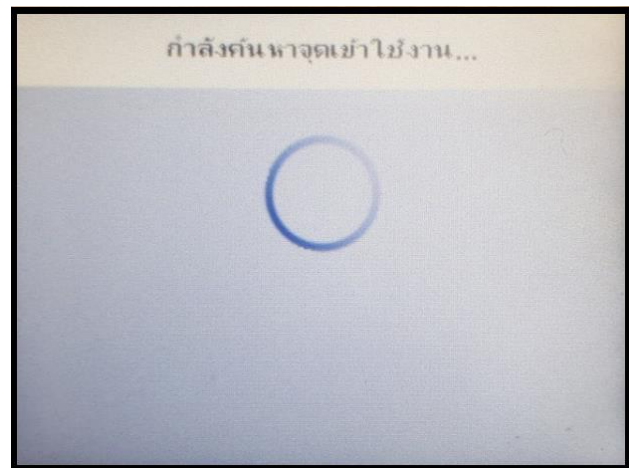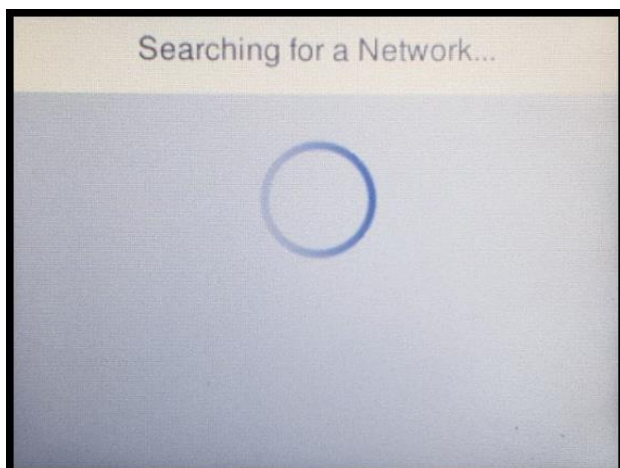



9. เลือกชื่อสัญญาณที่ใช้งาน (ในที่นี้ใช้เป็นชื่อ **Test2**)

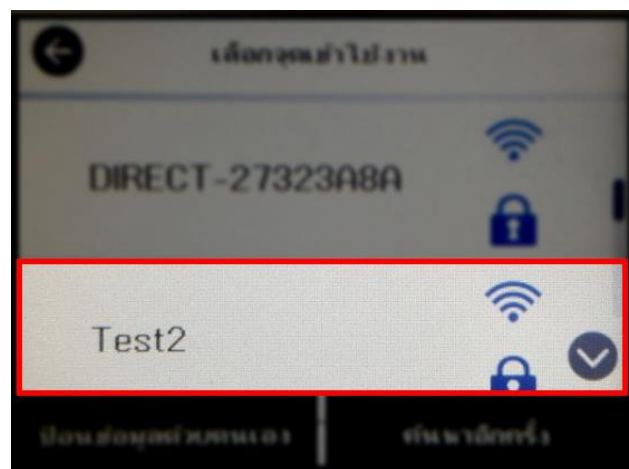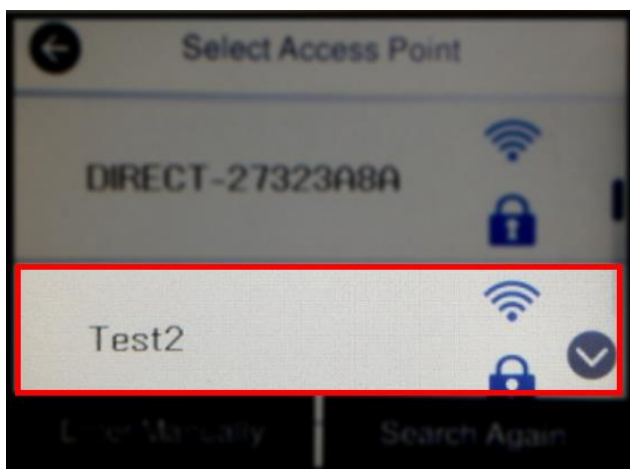



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows



10. เลือก **Enter** หรือ **เข้าสู่ระบบ** เพื่อใส่พาสเวิร์ดของสัญญาณที่ใช้งาน

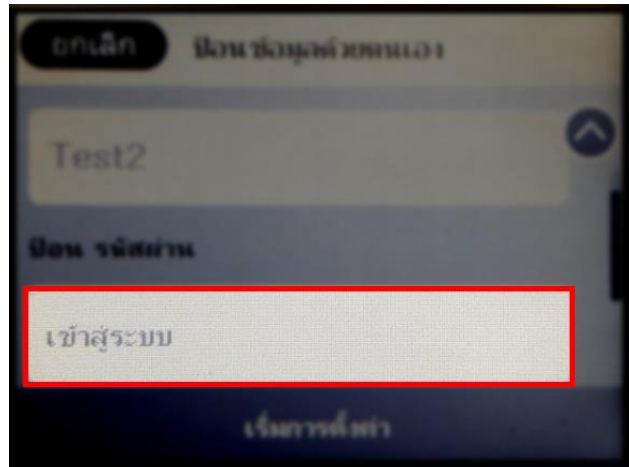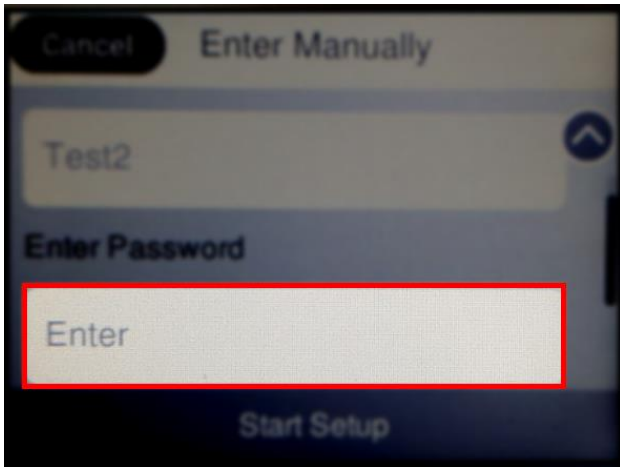

11. ใส่พาสเวิร์ดของสัญญาณที่ใช้งาน เลือก **OK**

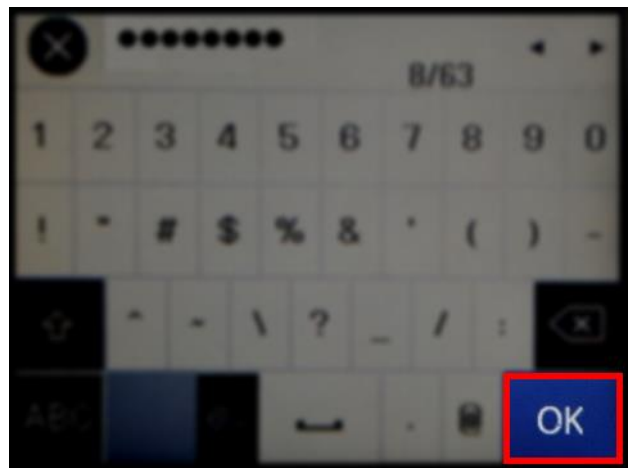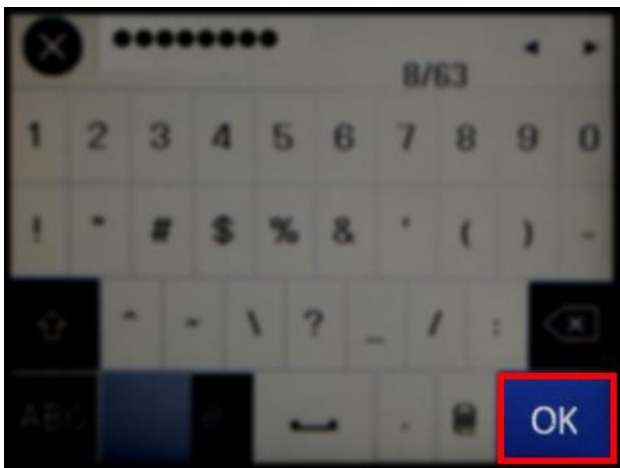



12. เลือก **Start Setup** หรือ **เริ่มการตั้งค่า**

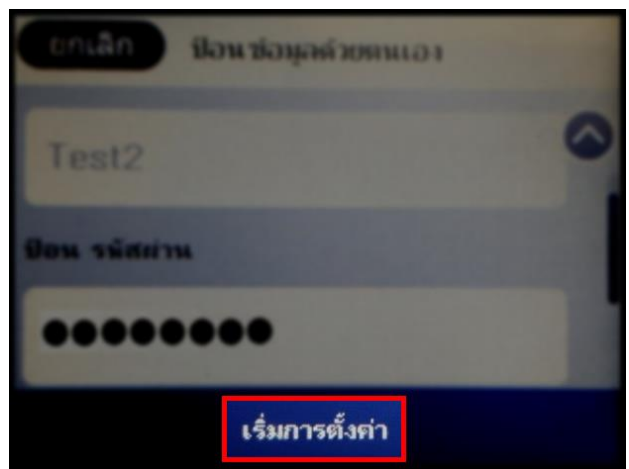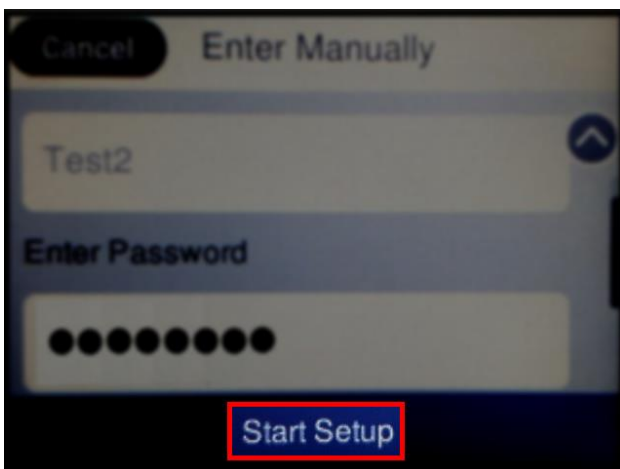



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows



13. จะปรากฏหน้าต่างกำลังเชื่อมต่อสัญญาณ

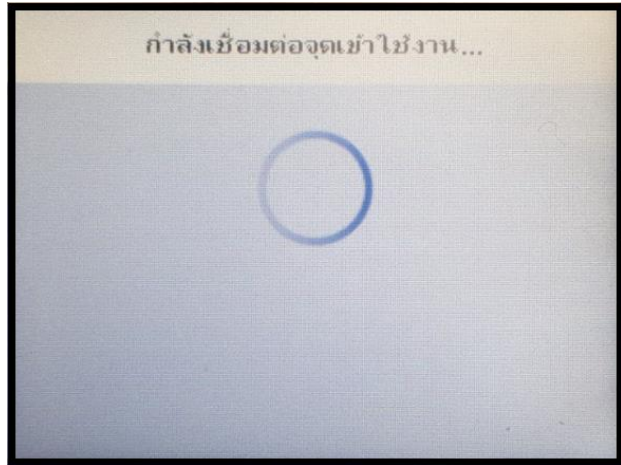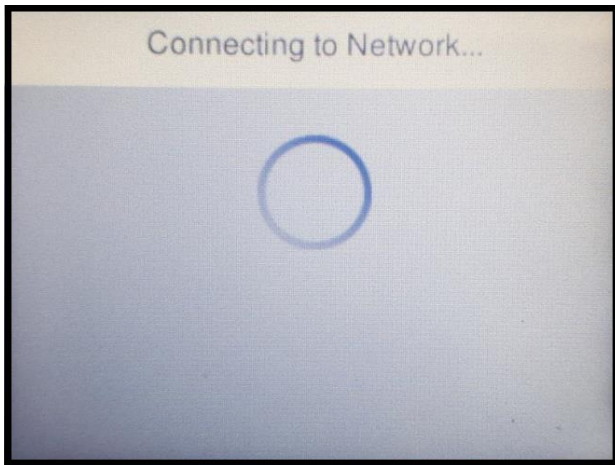

14. จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ เลือก **OK** หรือ **ตกลง**

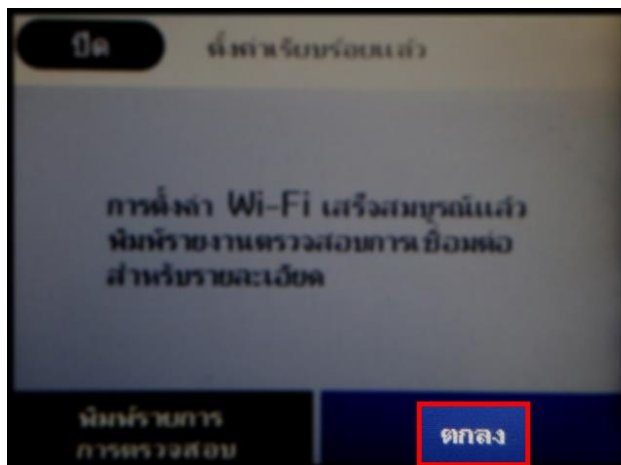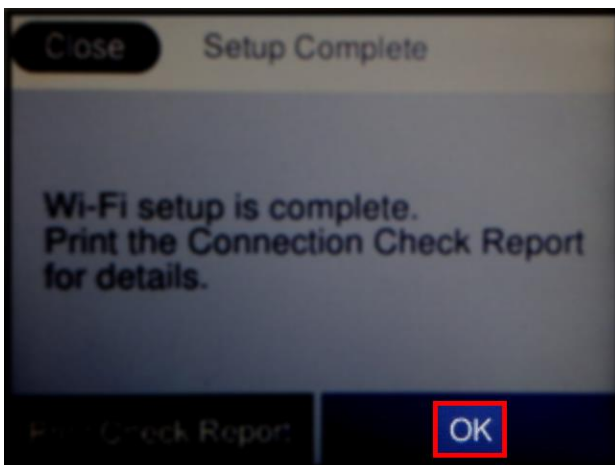

15. หน้าเครื่องพิมพ์จะปรากฏสถานะสัญญาณ Wi-Fi พร้อมใช้งาน

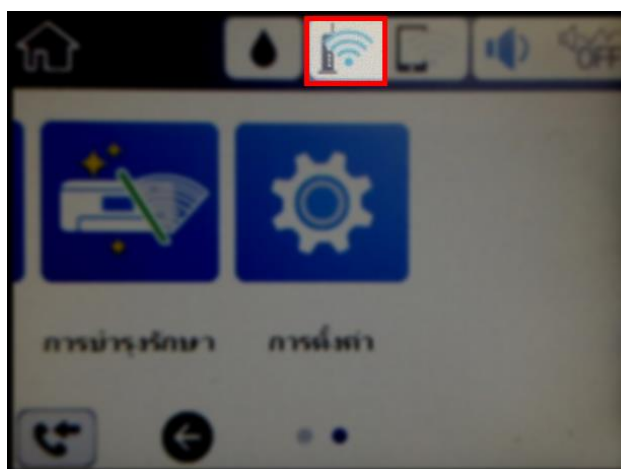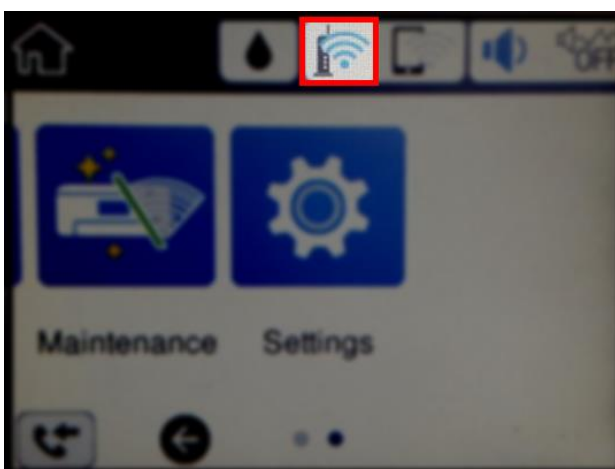


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)**  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6190**  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

## 2. วิธีการตั้งค่า Wi-Fi ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

**Connect Wireless** ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ **Router** หรือ **Access Point**

คลิกขวาที่ไอคอน  ด้านล่างขวาจอคอมพิวเตอร์ และเลือกชื่อ **Router** หรือ **Access Point** ที่ใช้งาน จากนั้นคลิก **Connect**

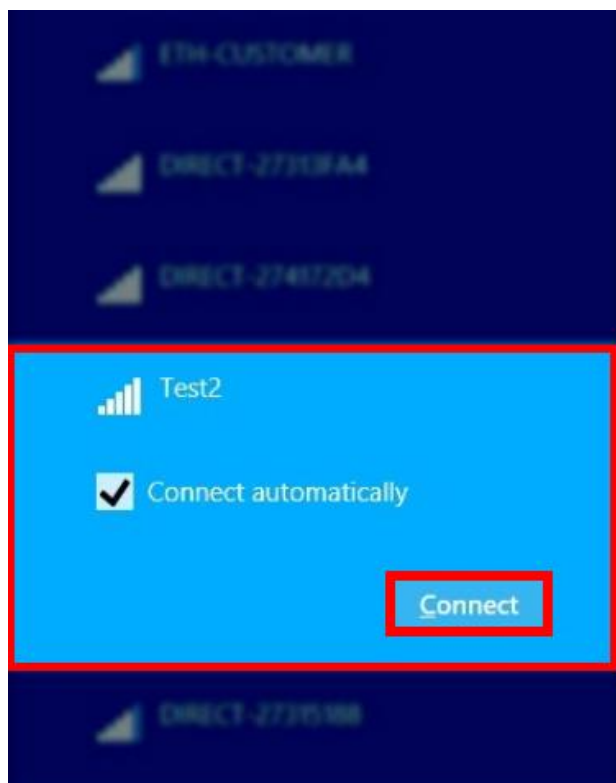

จะมีหน้าต่างให้ใส่ **Password Wi-Fi** ของสัญญาณที่ใช้งาน คลิก **Next** เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับสัญญาณ




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)**  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6190**  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

### 3. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และเน็ต Network

**หมายเหตุ:** สำหรับการติดตั้งแบบ Network ต้องติดตั้งจากแผ่นซีดีไดรเวอร์เท่านั้น


#### 1. ใส่แผ่นไดรเวอร์



#### 2. ดับเบิลคลิกไดรฟ์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดรฟ์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิลคลิกเลือก **InstallNavi**

Name	Date modified	Type	Size
_cdres	05/02/18 7:33 PM	File folder	
_model	05/02/18 7:33 PM	File folder	
Apps	05/02/18 7:34 PM	File folder	
Driver	05/02/18 7:36 PM	File folder	
Manual	05/02/18 7:38 PM	File folder	
Network	05/02/18 7:38 PM	File folder	
AUTORUN	21/12/10 7:00 AM	Setup Information	1 KB
<b>InstallNavi</b>	21/03/17 9:01 AM	Application	2,405 KB


#### 3. คลิกที่ **เริ่มต้นและการเชื่อมต่อ** หรือ **Start & Connection**

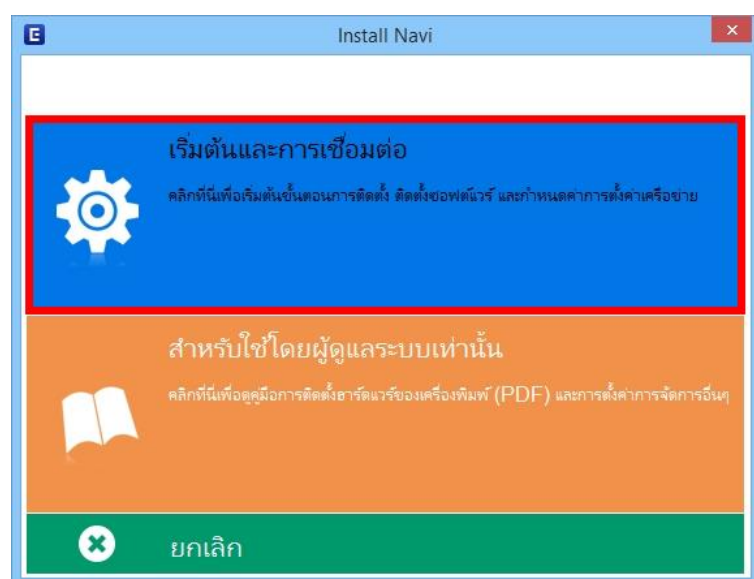


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

4. คลิกที่ **ฉันยอมรับในเนื้อหาของข้อตกลงการใช้โปรแกรม** คลิก **ถัดไป**

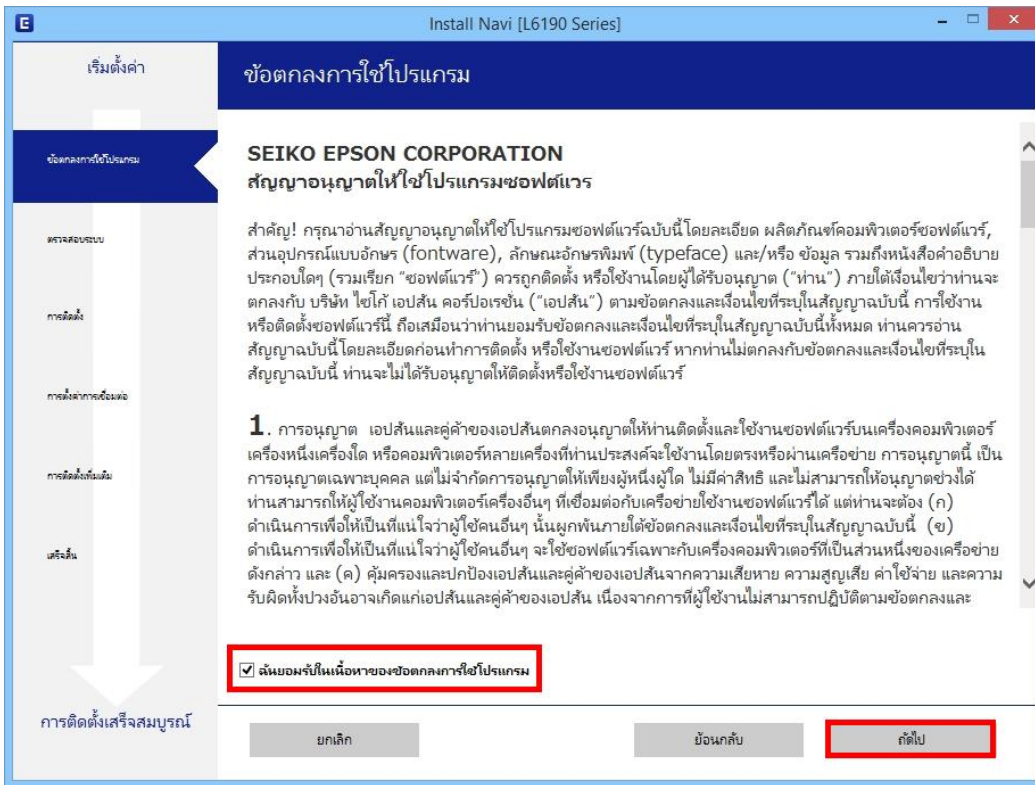

5. นำเครื่องหมายลูกออกทั้ง 2 หัวข้อ คลิก **ถัดไป**

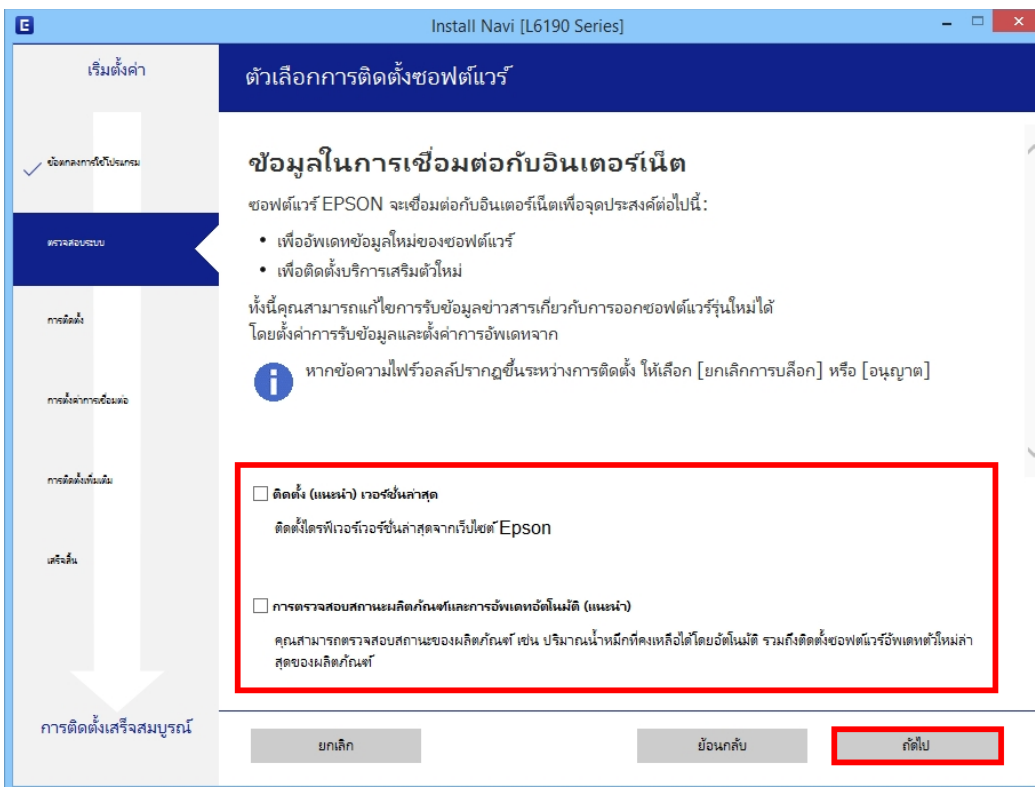


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)




หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)**  
 รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น : **L6190**  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

**6. จะปรากฏหน้าต่างกำลังเตรียมการติดตั้ง**

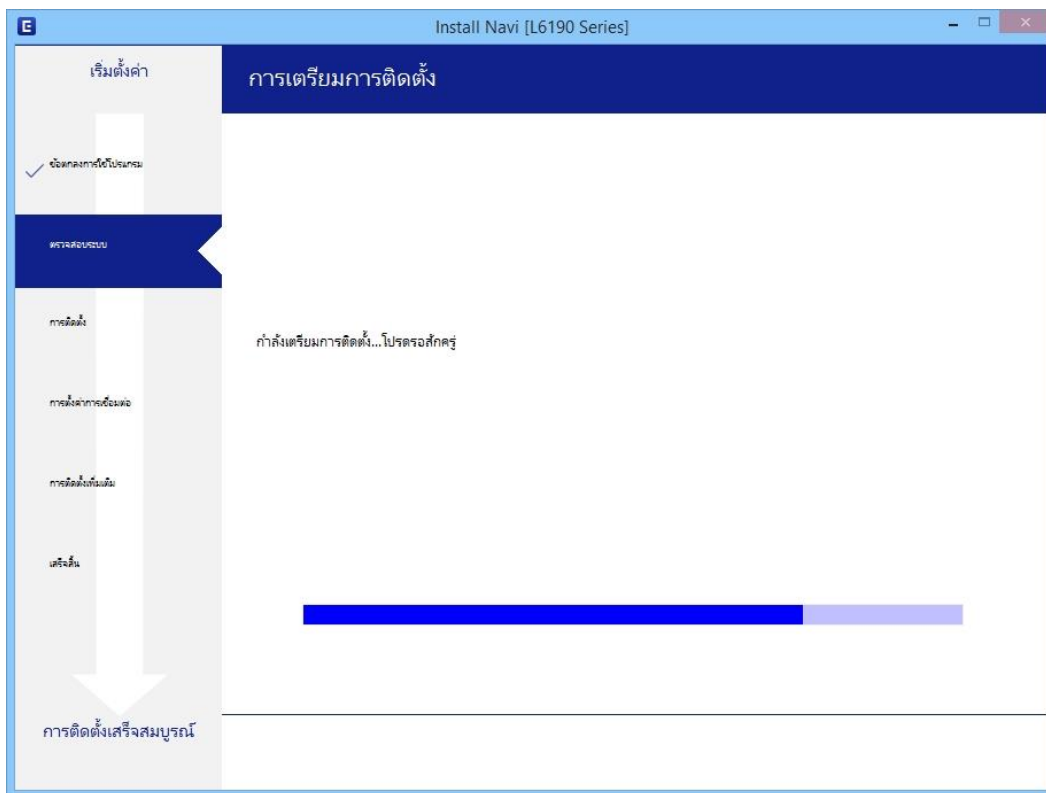


**7. เลือกที่หัวข้อ **ฉันเติมหมึกลงในตลับหมึกเสร็จแล้ว** คลิก **ถัดไป****

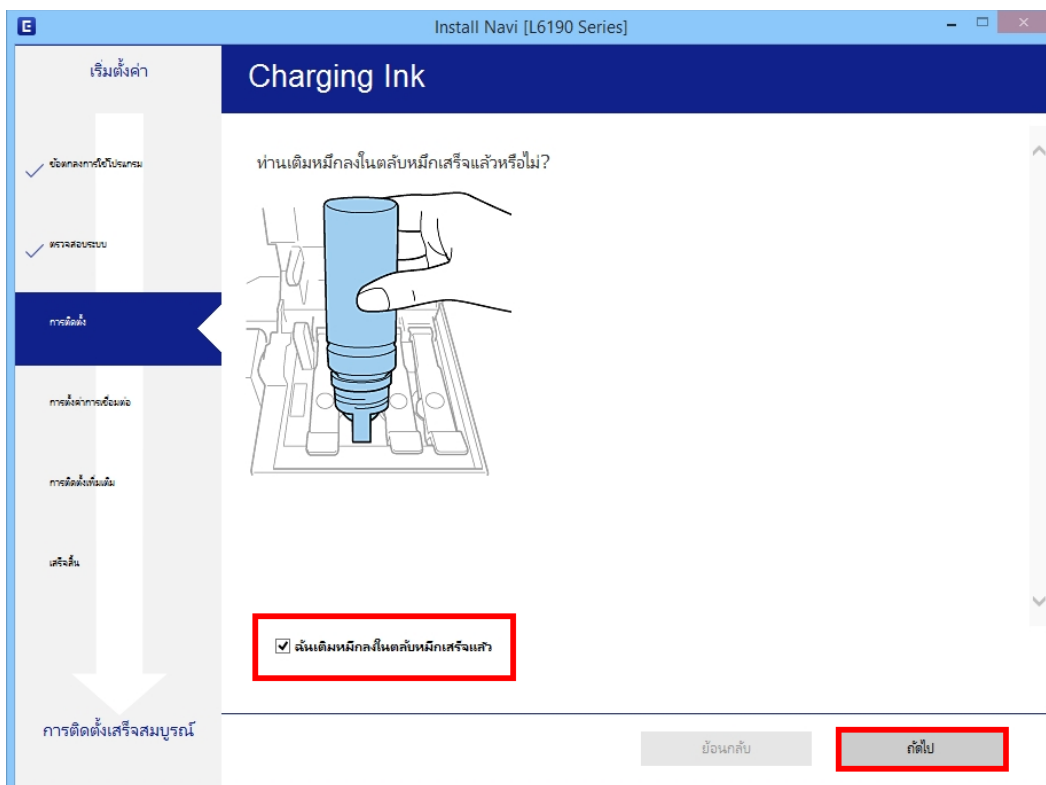


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)**  
 รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น : **L6190**  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

**8. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งไดรเวอร์**

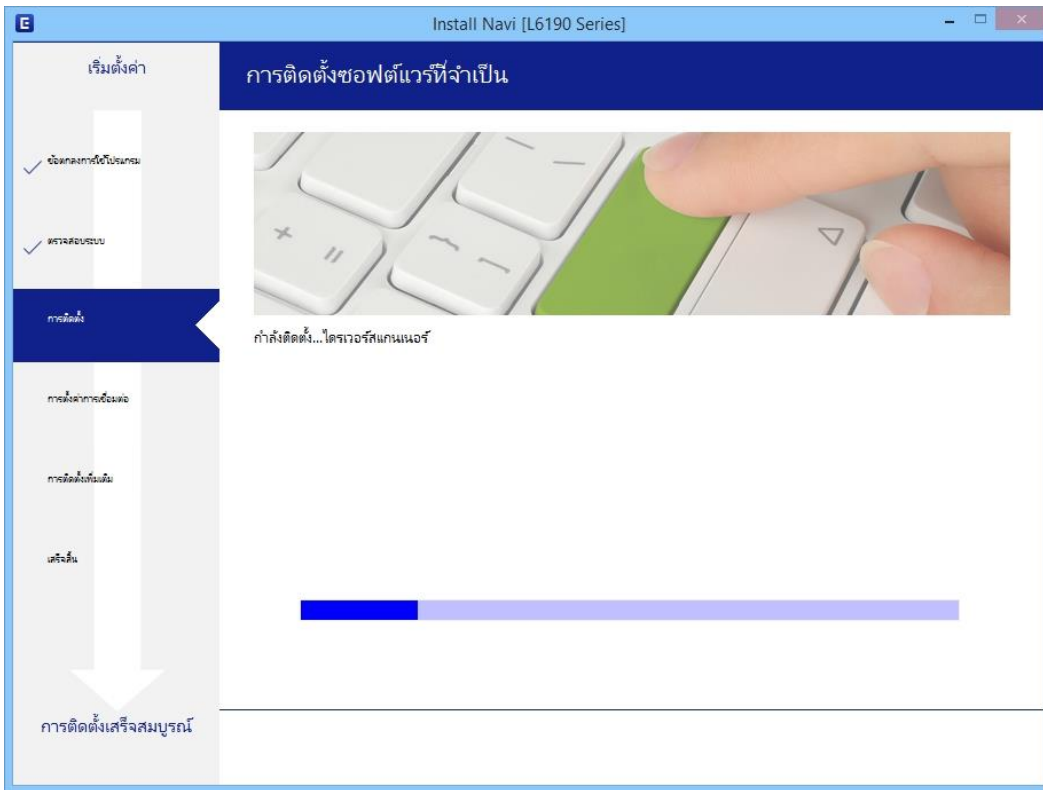


**9. จะปรากฏรายละเอียดเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณที่ใช้งานขึ้นมาให้เลือก ดังรูป**

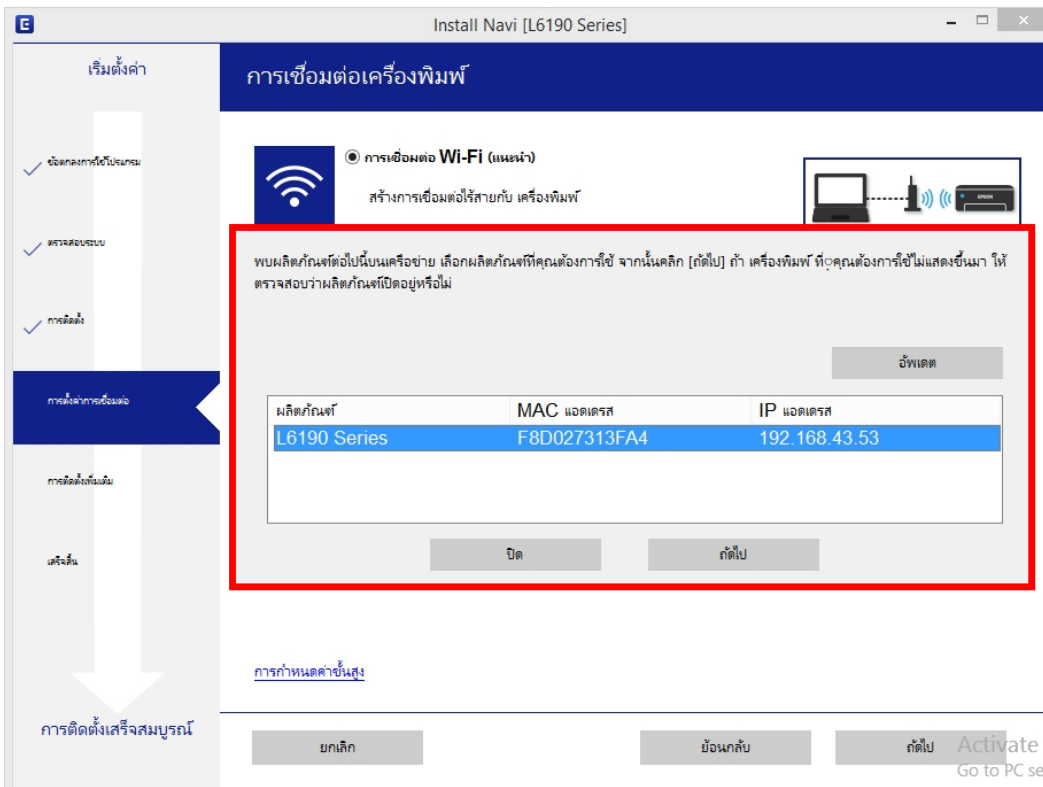


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)**  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6190**  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

## 10. เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ คลิก **ถัดไป**

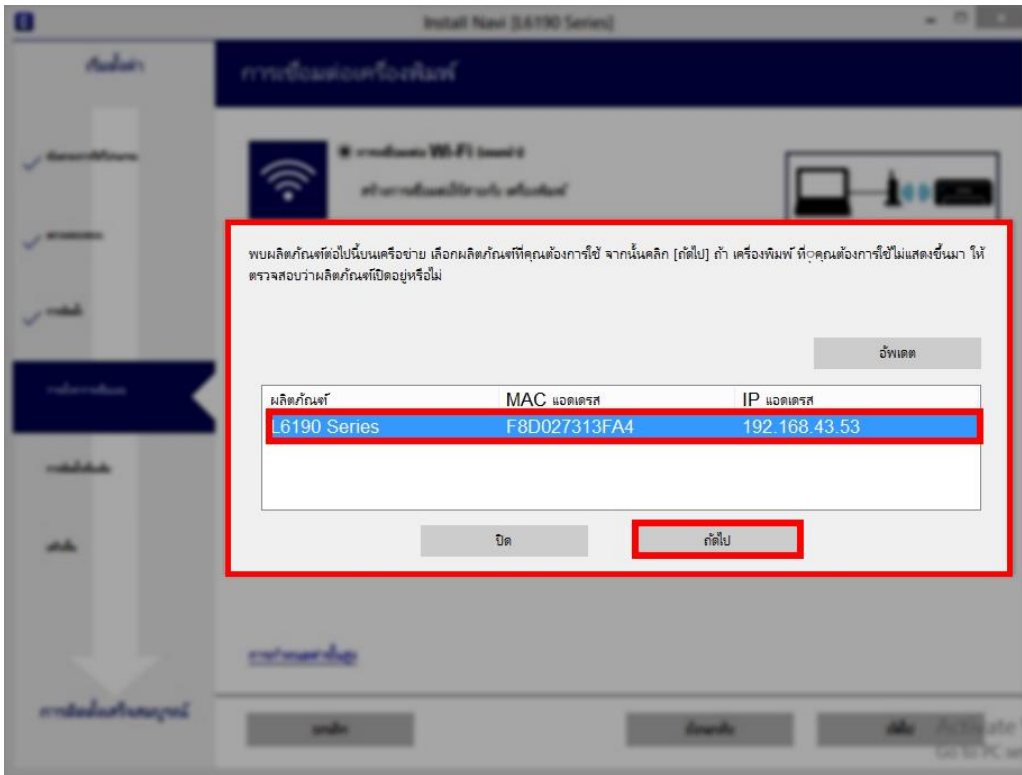


## 11. จะปรากฏหน้าต่างกำลังตั้งค่าเครื่องช่วย

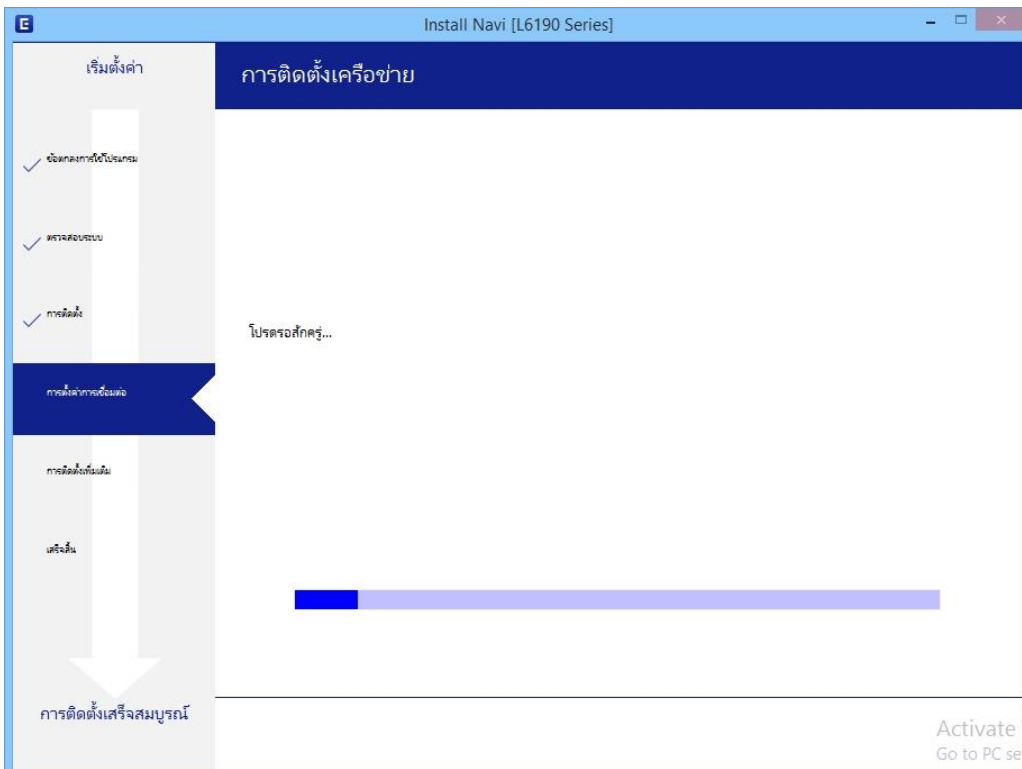


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

## 12. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกกรุ่นเครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ คลิก **ถัดไป**

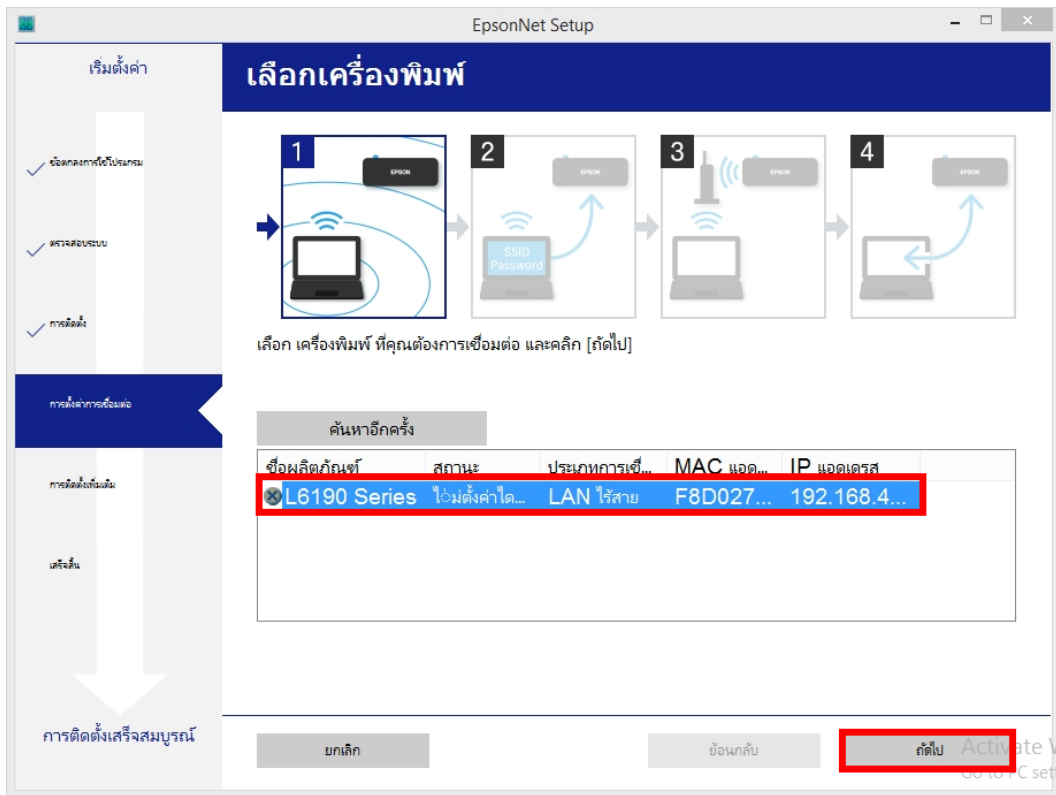


## 13. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งไดรเวอร์

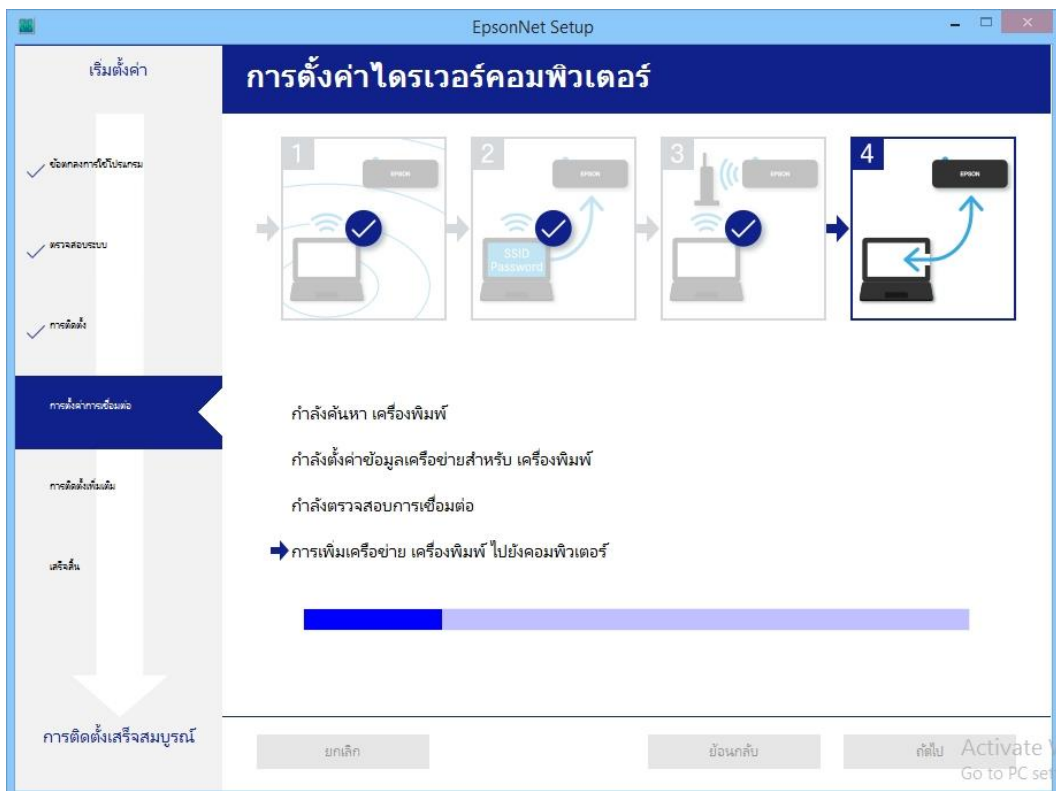


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

14. จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งไดรเวอร์เสร็จสมบูรณ์ คลิก **ถัดไป**

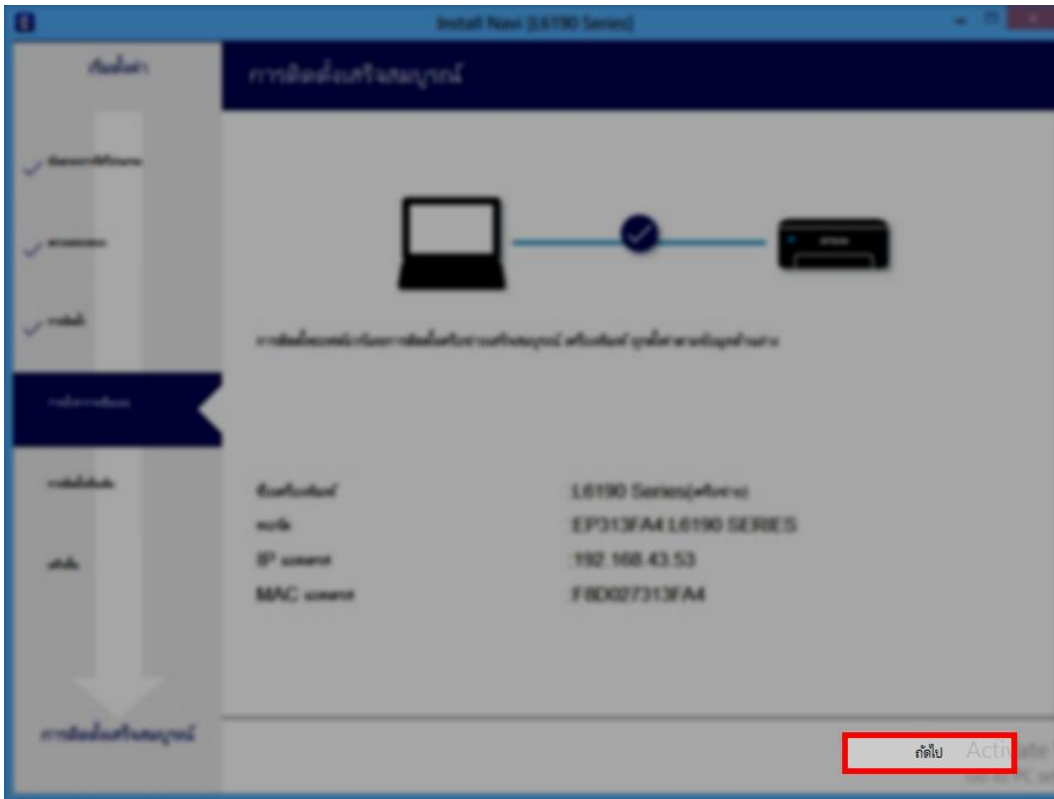


15. อ่านคำแนะนำ พิมพ์หน้าทดสอบ หรือ คลิก **ถัดไป**

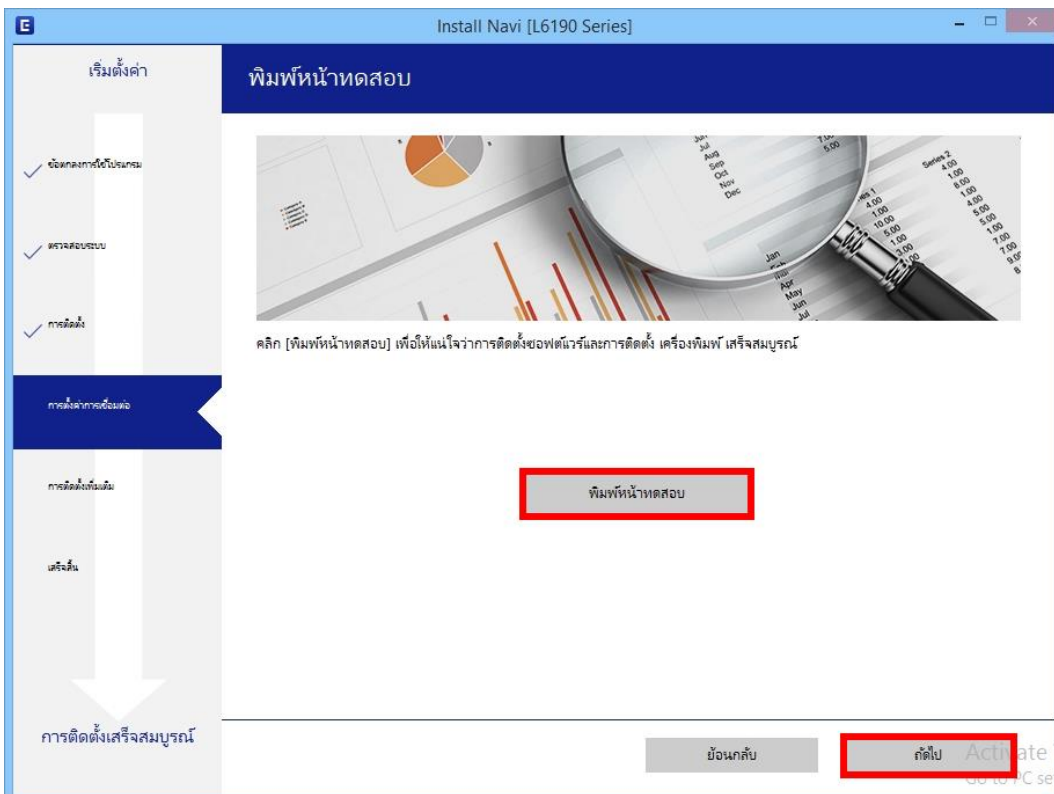


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

## 16. จะปรากฏหน้าต่างตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์

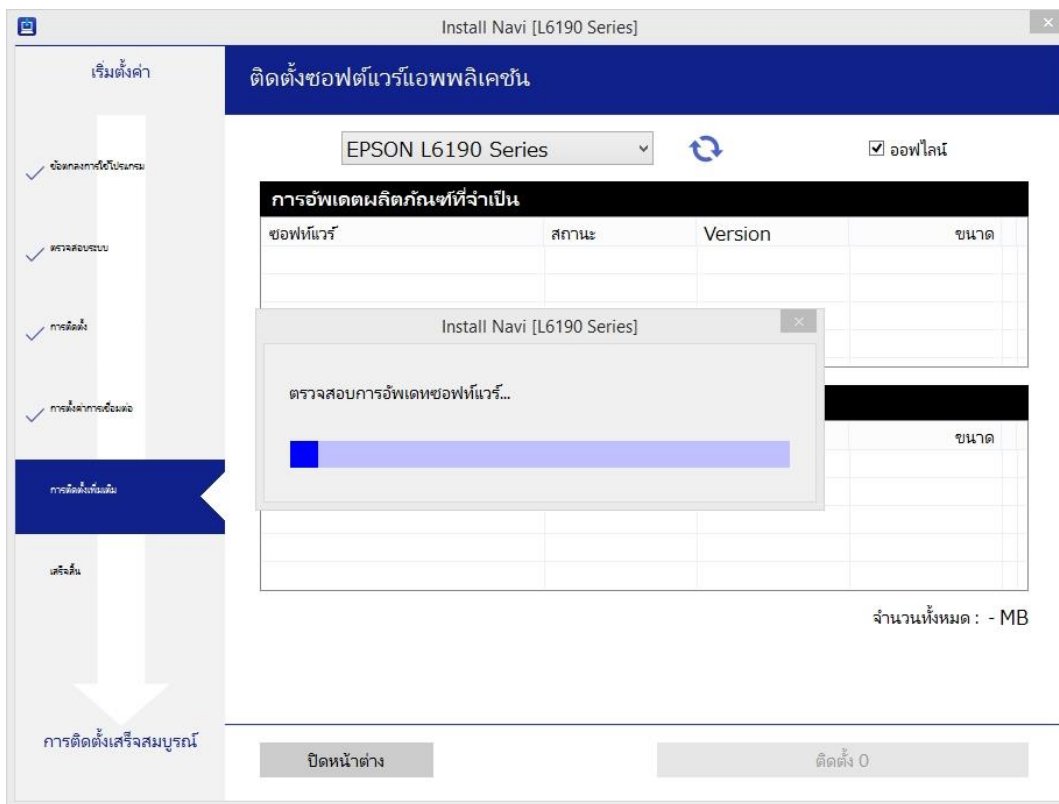


## 17. นำเครื่องหมายถูกออกทั้งหมด คลิก ปิดหน้าต่าง

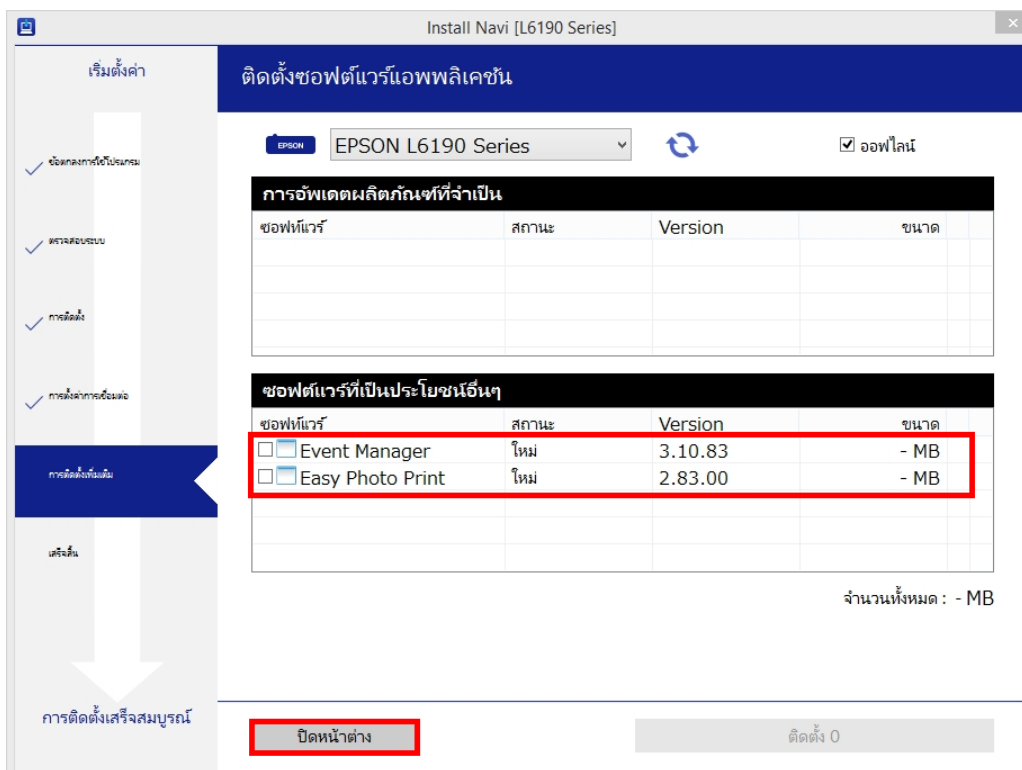

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

## 18.คลิก เสร็จสิ้น

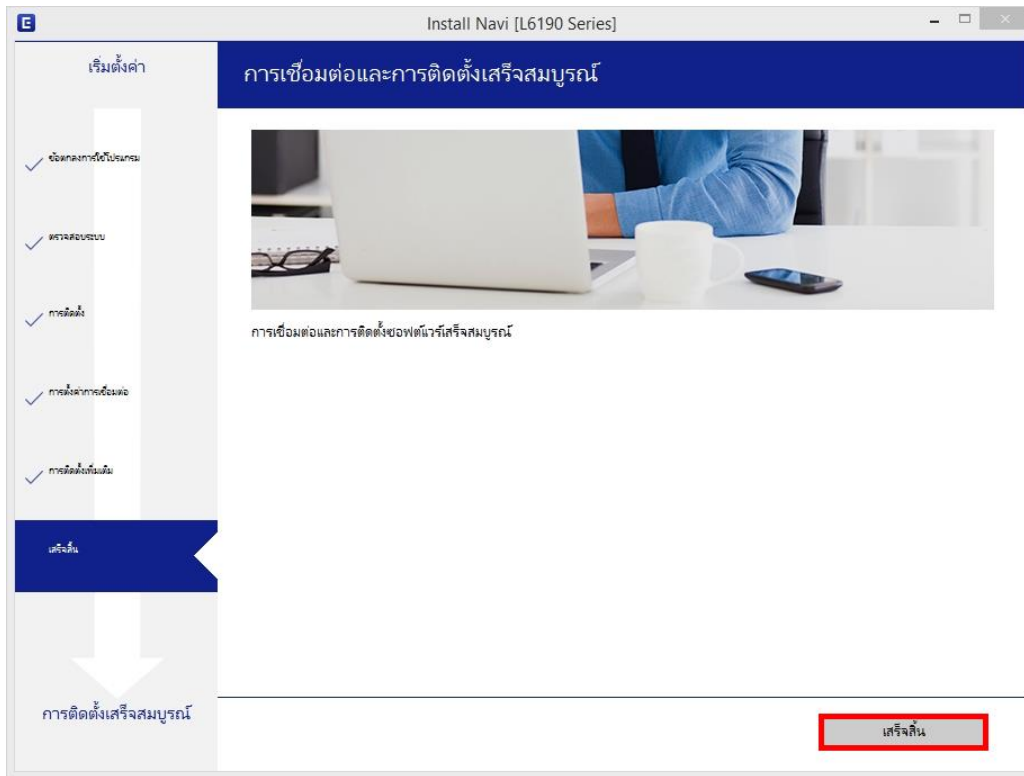



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)**  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6190**  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**



#### 4. วิธีการรีเซ็ต Wi-Fi ที่หน้าเครื่องพิมพ์

หากมีการเปลี่ยนเราเตอร์ใหม่ หรือทำการตั้งค่าเน็ตเวิร์กจากหน้าเครื่องพิมพ์แล้วแจ้งล้มเหลว จะต้องทำการรีเซ็ตระบบเน็ตเวิร์กของเครื่องพิมพ์ เพื่อให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น สามารถทำได้ที่หน้าเครื่องพิมพ์ ดังนี้

1. ให้ถอดสายเชื่อมต่อทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์ ให้เหลือแค่สายไฟ
2. ไปที่ **Settings** หรือ **การตั้งค่า**

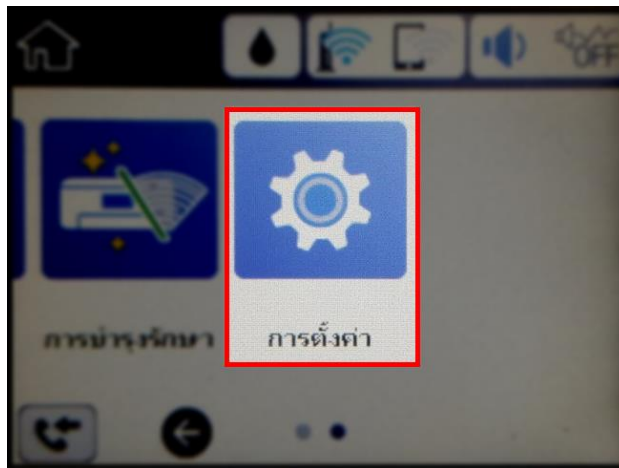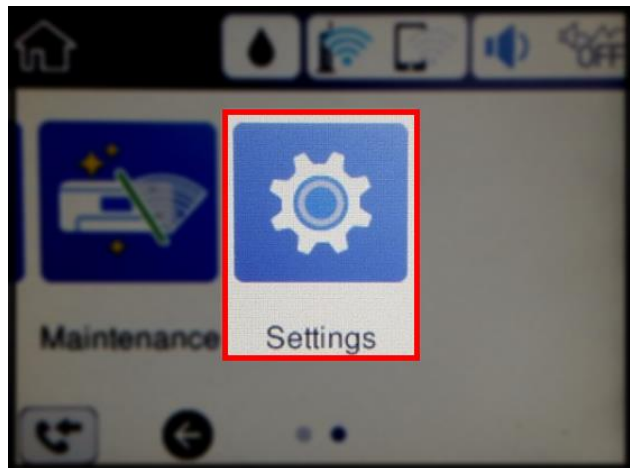



3. ที่หัวข้อ **Settings** หรือ **ตั้งค่า** เลือกไปที่ **Restore Default Settings** หรือ **คืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้น**

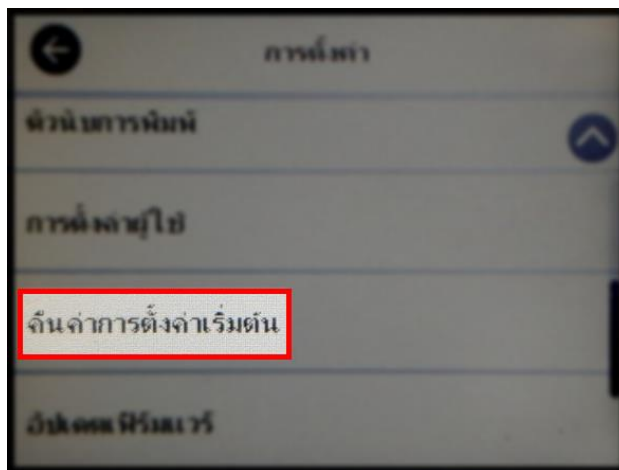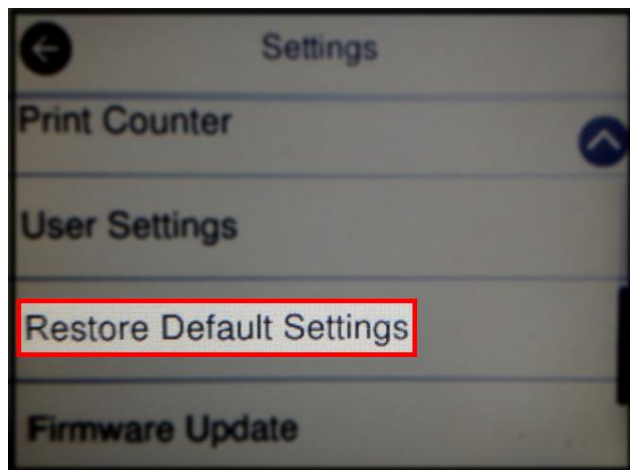





หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows



4. ที่หัวข้อ **Restore Default Settings** หรือ กุ้ด้นการตั้งค่าเริ่มต้น ให้เลือกไปที่ **Network Settings** หรือ การตั้งค่าเครือข่าย

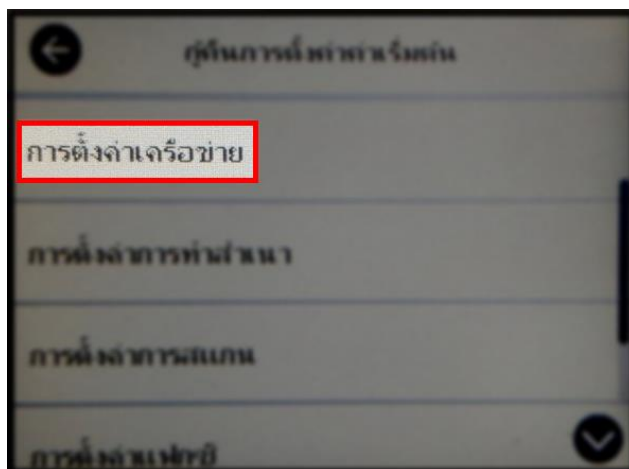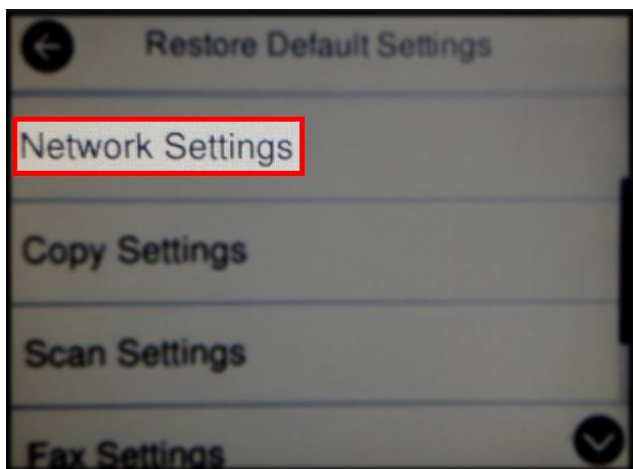

5. จะปรากฏข้อความให้ยืนยันการคืนค่าการตั้งค่าเครือข่าย เลือก **Yes** หรือ **ใช่** เพื่อยืนยันการตั้งค่า

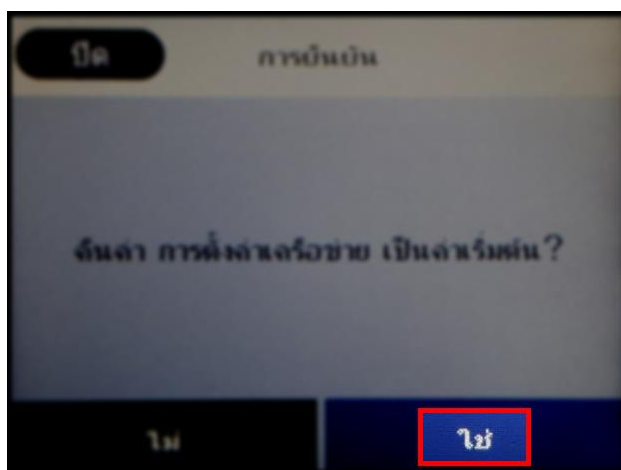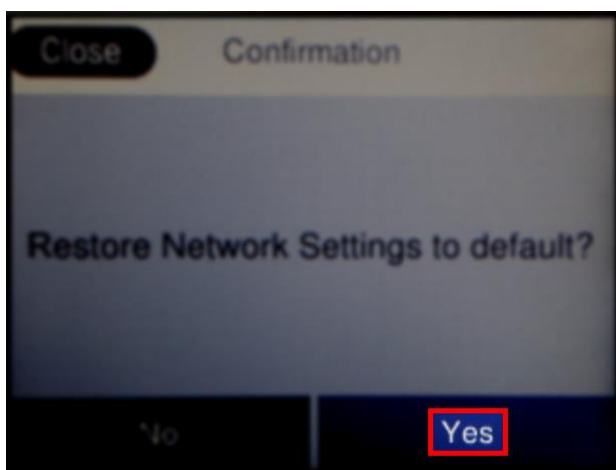

6. จะปรากฏข้อความแจ้ง **Defaults restored** หรือ **คืนค่าเริ่มต้นแล้ว** เป็นการแจ้งว่าได้คืนค่าตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องพิมพ์ให้กลับสู่ค่าเริ่มต้นแล้ว

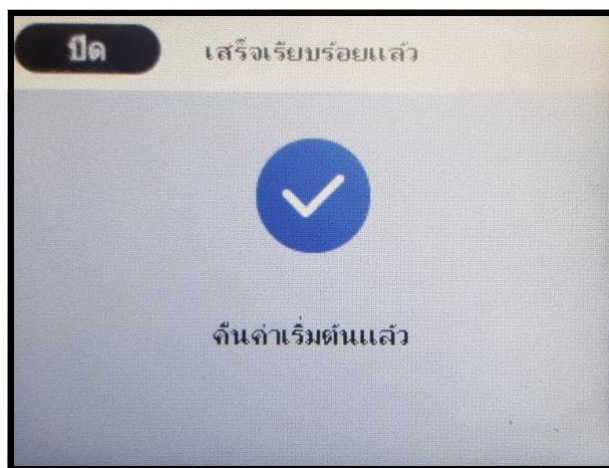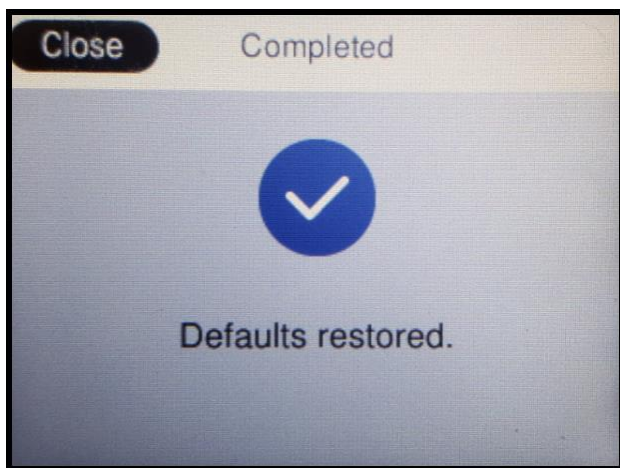

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)