
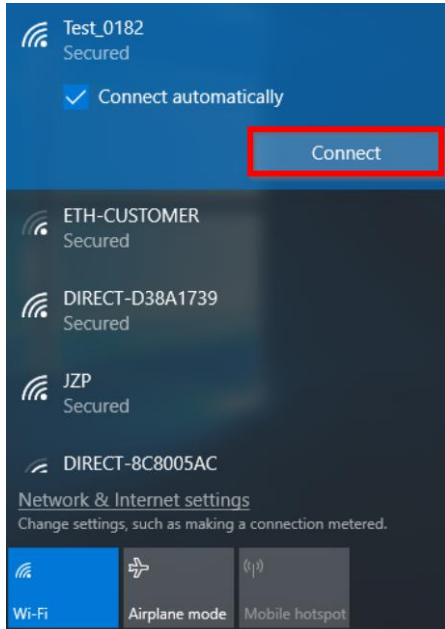



หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L3150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

1. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point

1. คลิกที่ไอคอน  ด้านล่างขวาจอคอมพิวเตอร์ และเลือกชื่อ **Router** หรือ **Access Point** ที่ใช้งาน จากนั้นคลิก **Connect**



2. จะมีหน้าต่างให้ใส่ **Password Wi-Fi** เมื่อใส่เสร็จแล้ว คลิก **Next**

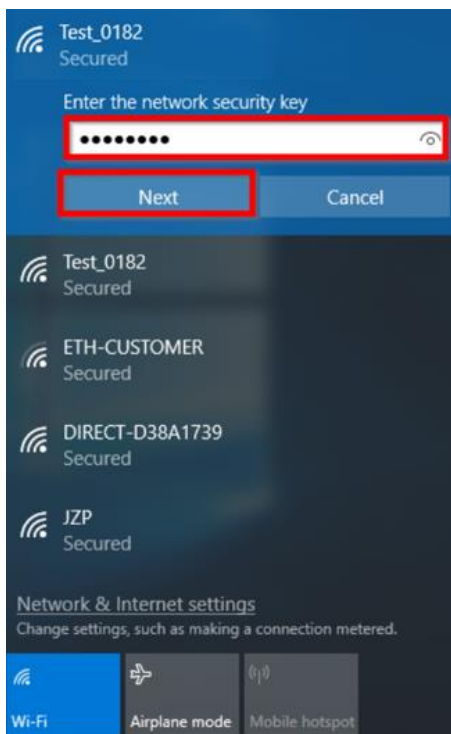


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L3150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows



2. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: สำหรับการติดตั้งไดรเวอร์แบบ Network ต้องติดตั้งจากแผ่น CD ไดรเวอร์เท่านั้น

1. ใส่แผ่น CD ไดรเวอร์




2. ดับเบิลคลิกไดรฟ์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดรฟ์ซีดี Epson เลือก **Open** และดับเบิลคลิกเลือก **InstallNavi**

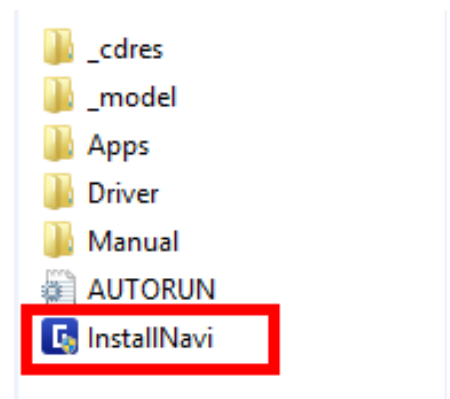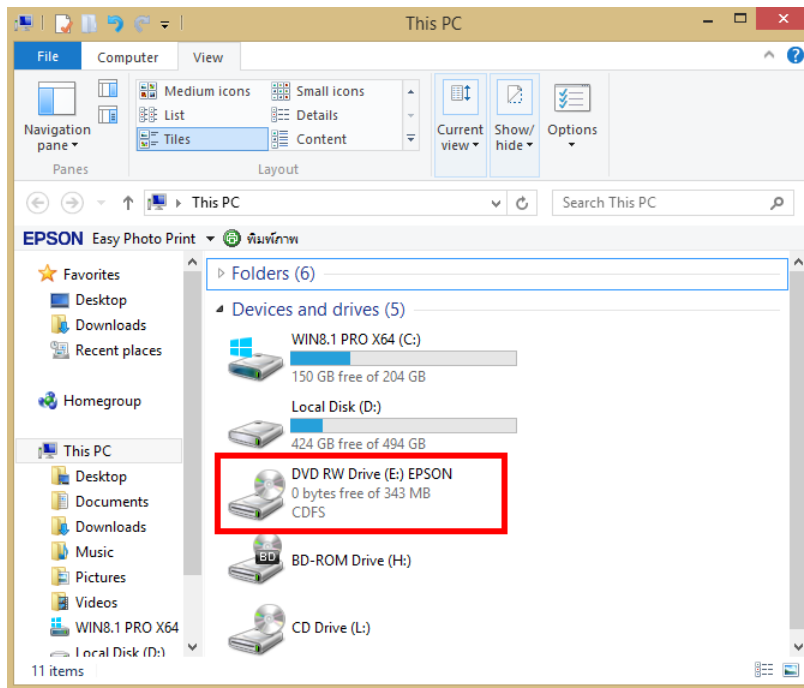

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L3150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

3. หากแสดงหน้าต่างดังภาพ คลิก **Yes**

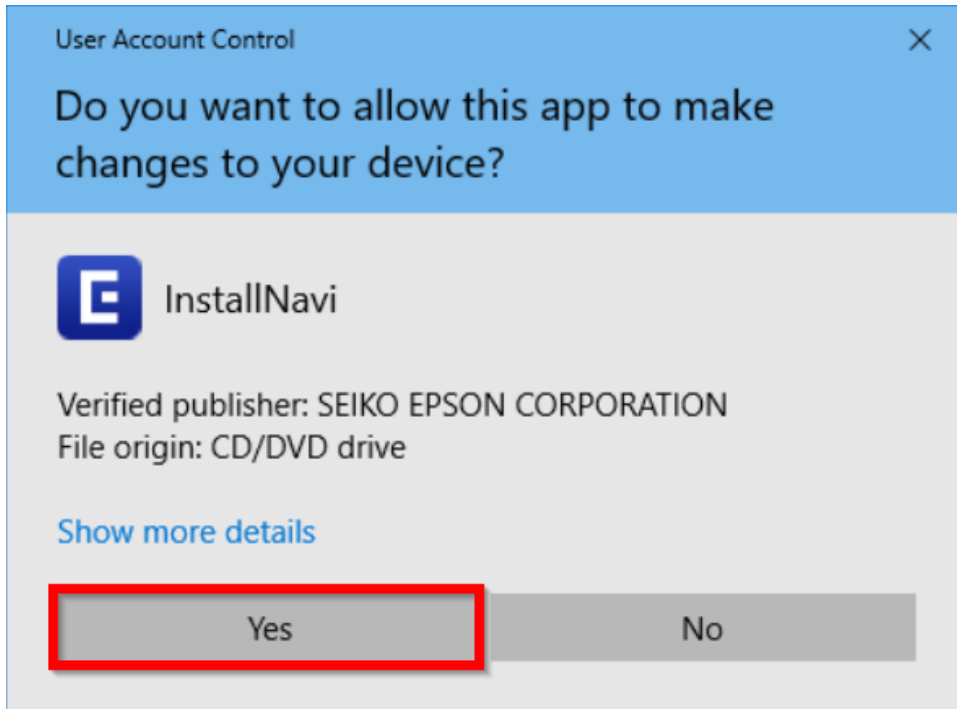

4. คลิกที่ **I agree by the contents of the License Agreement.** จากนั้นคลิก **Next**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
: L3150
: Windows

5. เอาเครื่องหมายถูกตรง **Install the Latest Version (Recommended)** ออก แล้วคลิก **Next**

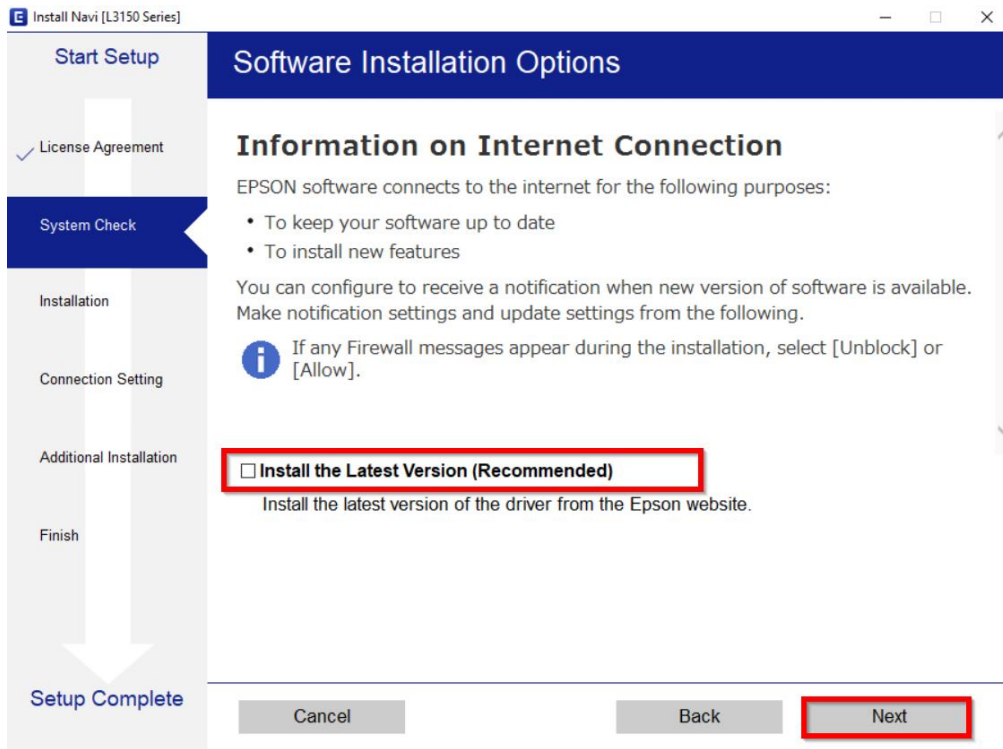

6. อ่านคำแนะนำการติดตั้งเครื่อง และคลิก **Next**

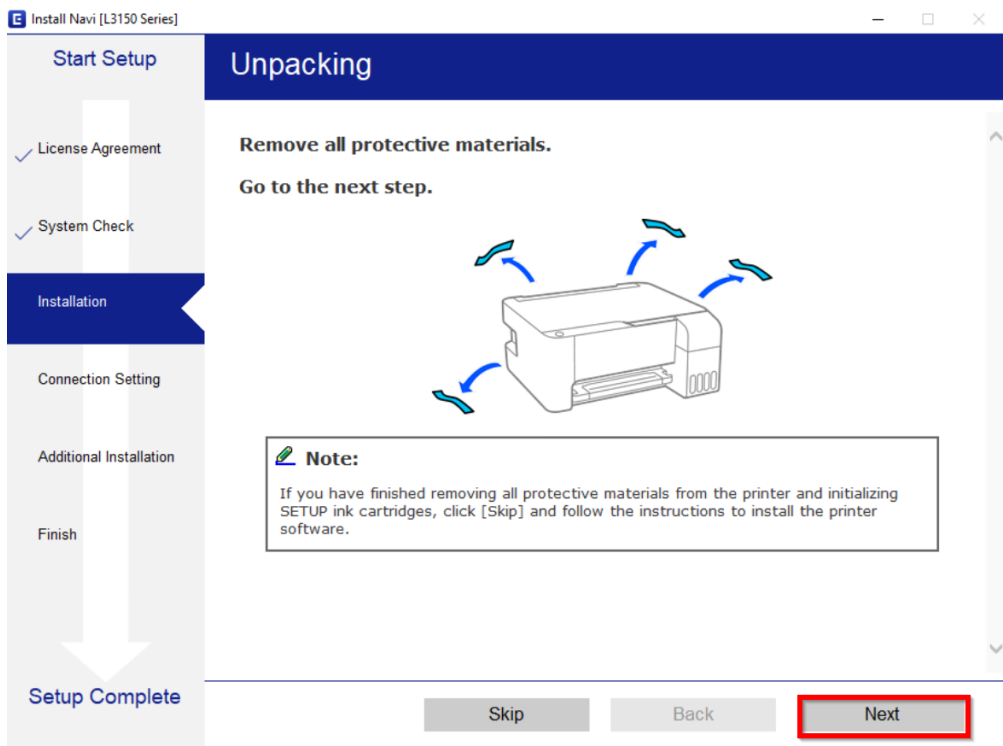


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ **Wi-Fi แบบ Infra (Router)**
: **L3150**
: **Windows**

7. จะแสดงหน้าต่างกำลังติดตั้ง ดังภาพ

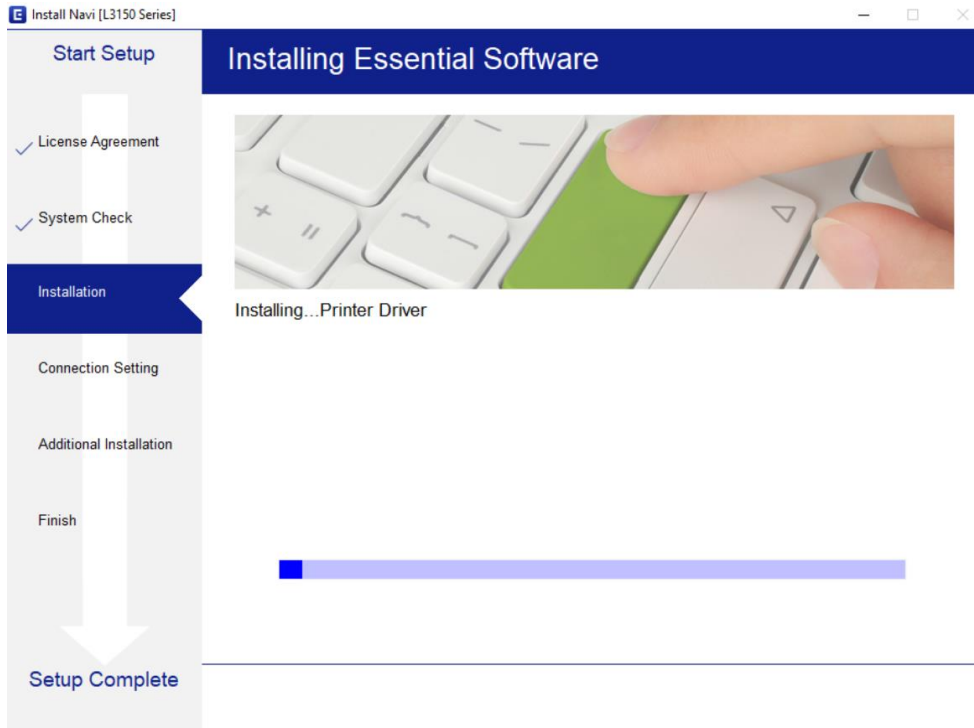

8. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกประเภทการเชื่อมต่อ ให้เลือก **Wi-Fi Connection (Recommend)** จากนั้น คลิก **Next**

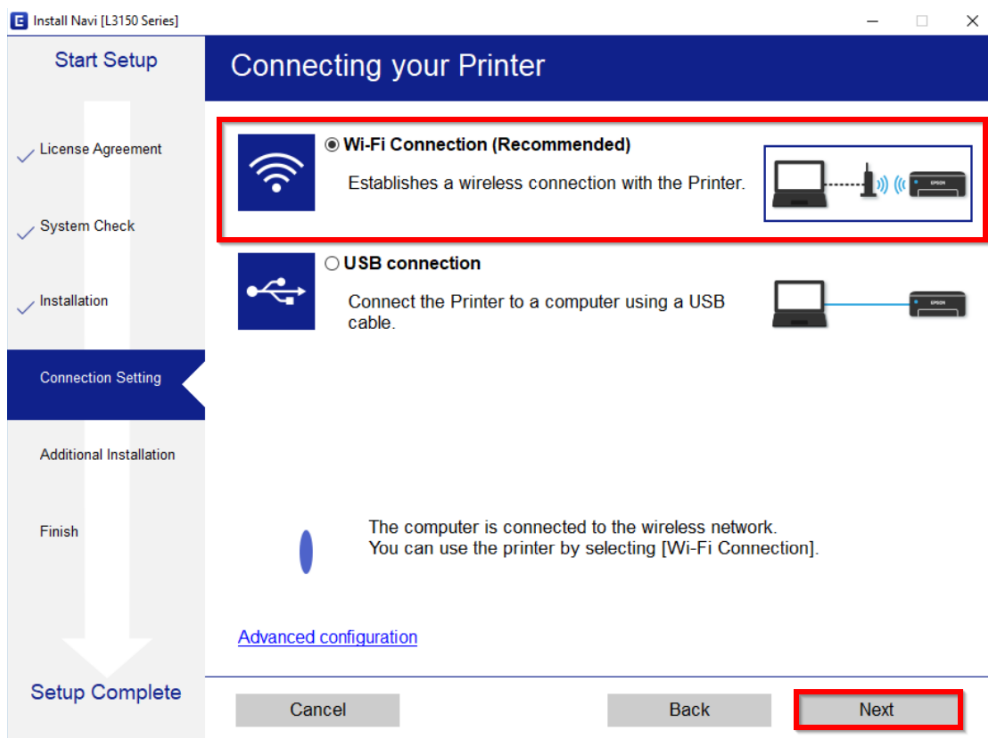


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ **Wi-Fi แบบ Infra (Router)**
: **L3150**
: **Windows**

9. จะแสดงหน้าต่างกำลังติดตั้ง

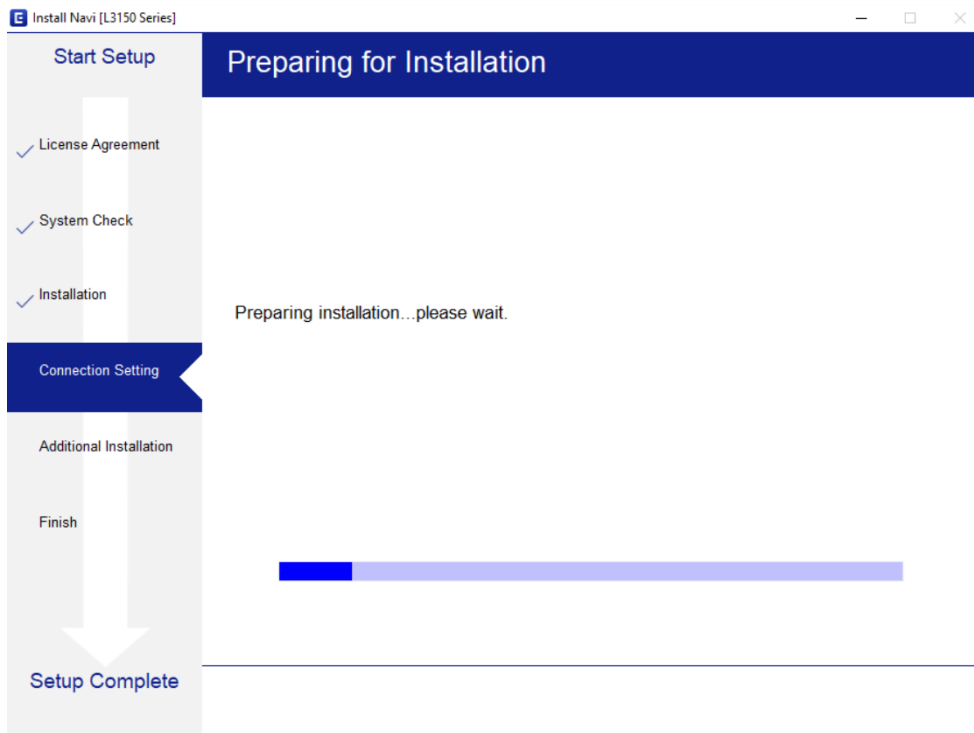

10. หากปรากฏหน้าต่างเลือกวิธีการตั้งค่า Wi-Fi เครื่องพิมพ์ แนะนำให้เลือก **Automatic Setup with USB Cable** จากนั้นคลิก **Next**

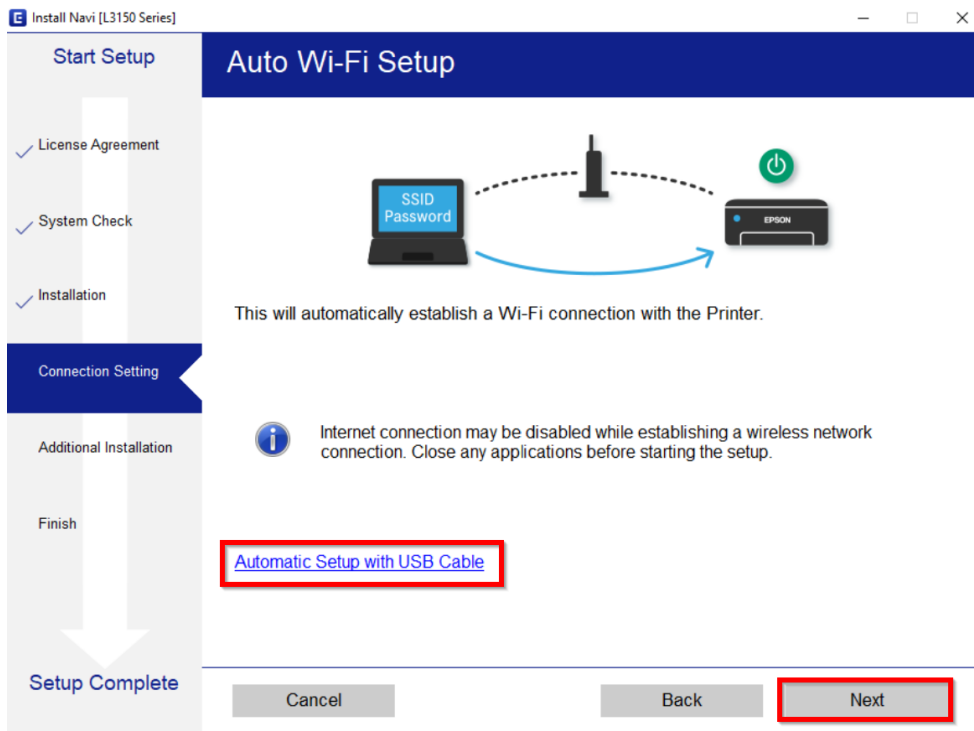


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ **Wi-Fi แบบ Infra (Router)**
: **L3150**
: **Windows**

11. เมื่อแสดงหน้าต่างแจ้งวิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ครั้งแรก โดยใช้สาย USB ให้คลิก **Next**

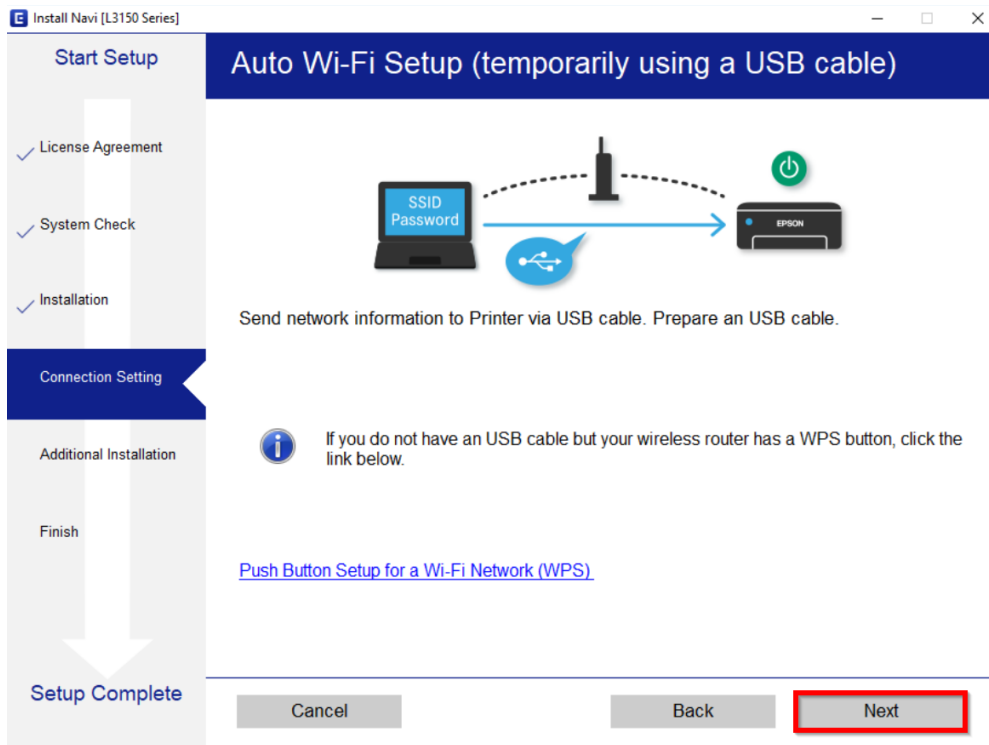

12. จะปรากฏหน้าต่างให้เชื่อมต่อสาย ให้ทำการเปิดเครื่องพิมพ์ และต่อสาย **USB** ระหว่างคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์

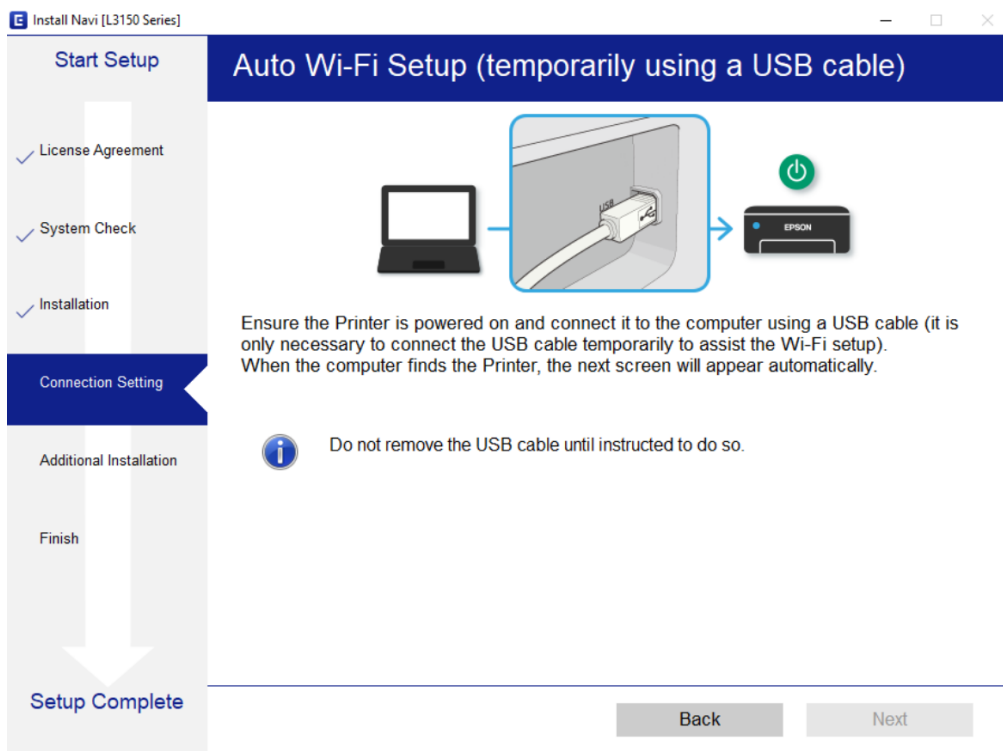


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
: L3150
: Windows

13. จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าเครือข่าย

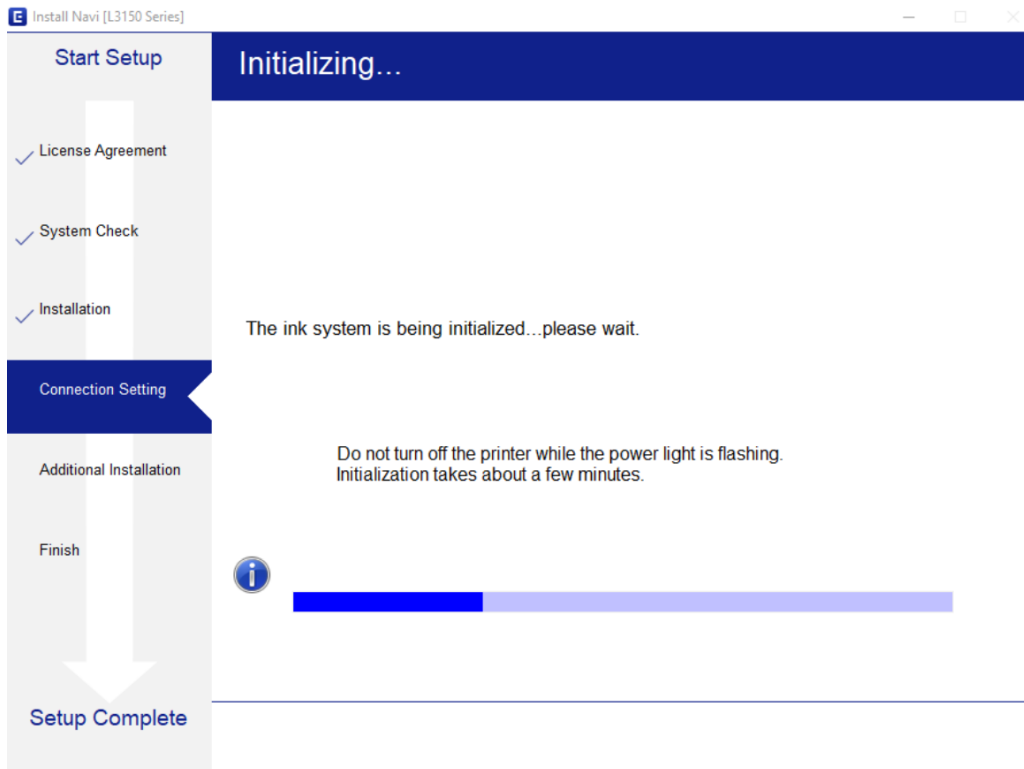

14. คลิก **เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ L3150 Series** หลังจากนั้นคลิก **Next**

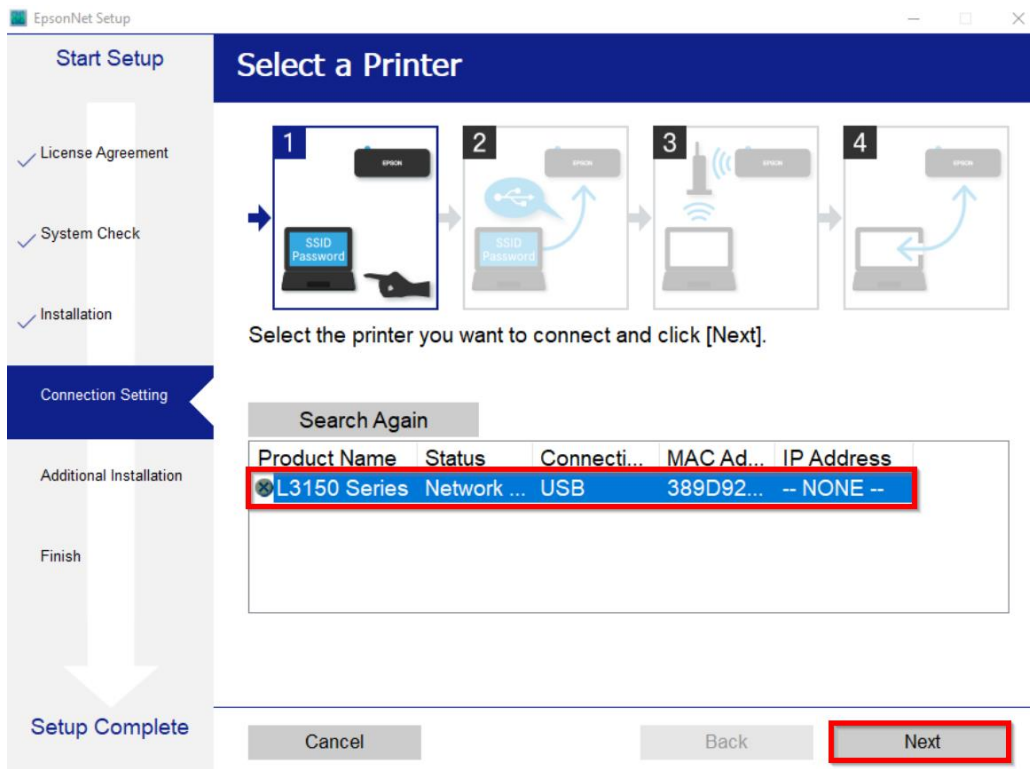


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
: L3150
: Windows

15. จะปรากฏหน้าต่างสอบถามว่าใช้ชื่อ Wi-Fi ที่ใช้งานหรือไม่ หากใช่ คลิก **Yes**

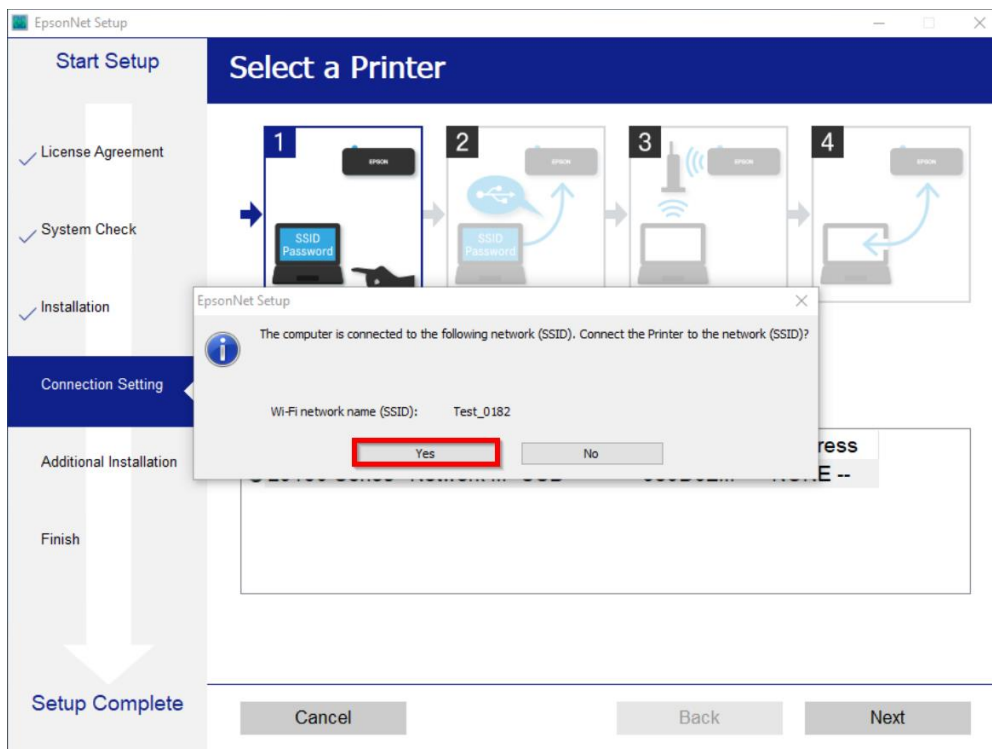

16. แต่ถ้าหากไม่ใช้ชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการใช้งาน คลิก **No** และจะปรากฏหน้าต่างให้เลือกสัญญาณ Wi-Fi ที่ต้องการ

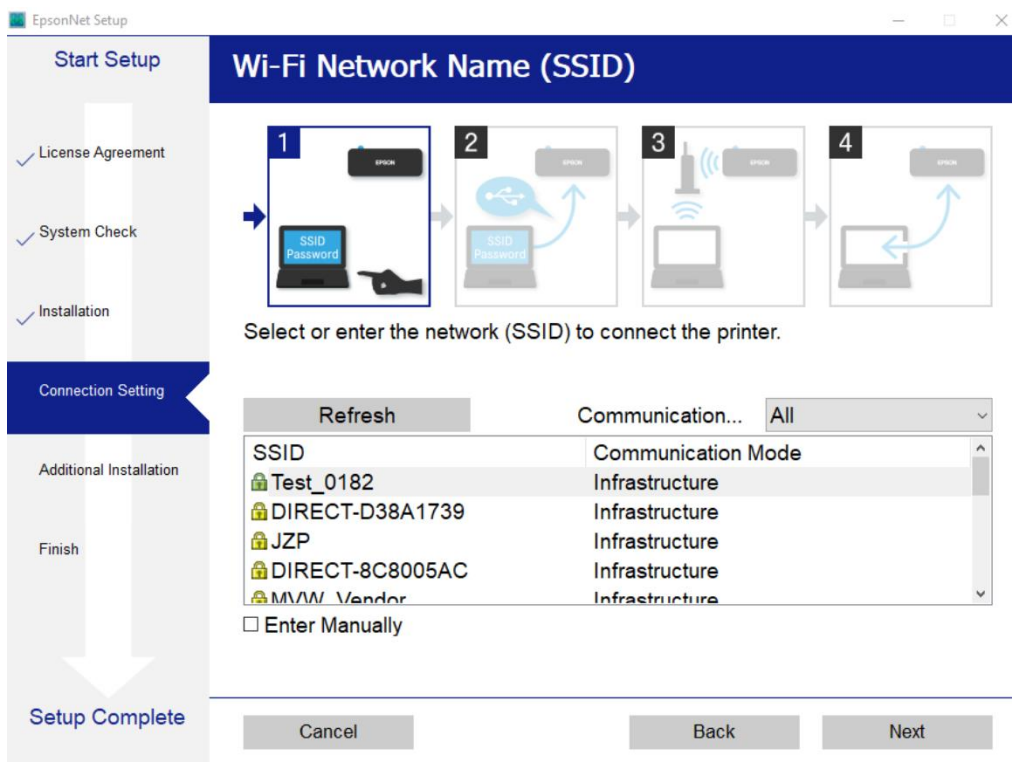


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น
 รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 : L3150
 : Windows

17. คลิก เลือก ชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการ แล้วคลิก Next (ในตัวอย่างใช้ชื่อ Wi-Fi เป็น Test_0182)

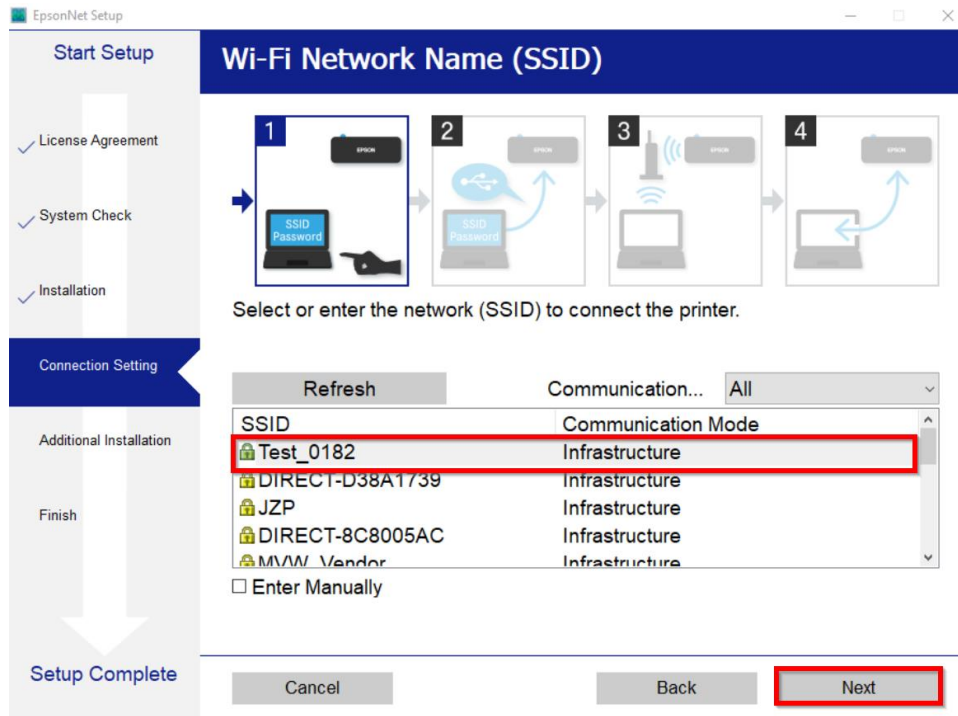

18. จะปรากฏหน้าต่างให้กรอก Password ของ Wi-Fi ที่ใช้งาน เมื่อกรอกแล้ว คลิก Next

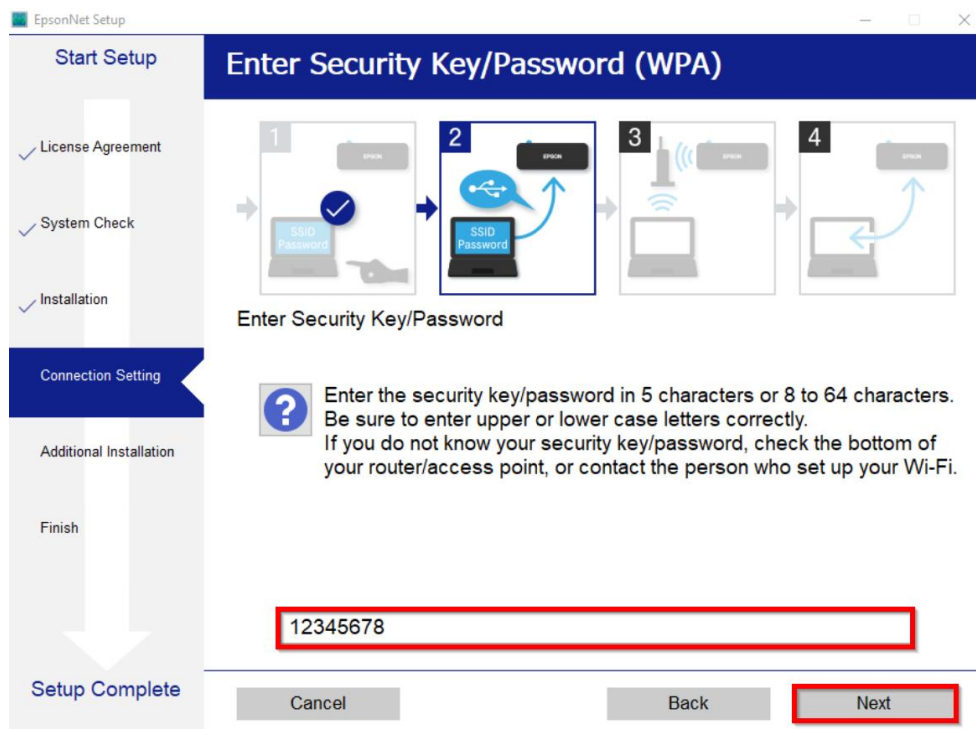

หมายเหตุ: ในการใส่ Password ต้องใส่ให้ตรงกับ Password ของ Wi-Fi ที่ใช้ ทั้งตัวพิมพ์เล็ก, พิมพ์ใหญ่, ตัวเลข และอักขระพิเศษ




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น
 รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 : L3150
 : Windows

19. จะปรากฏหน้าต่างกำลังทำการตรวจเช็คสัญญาณ

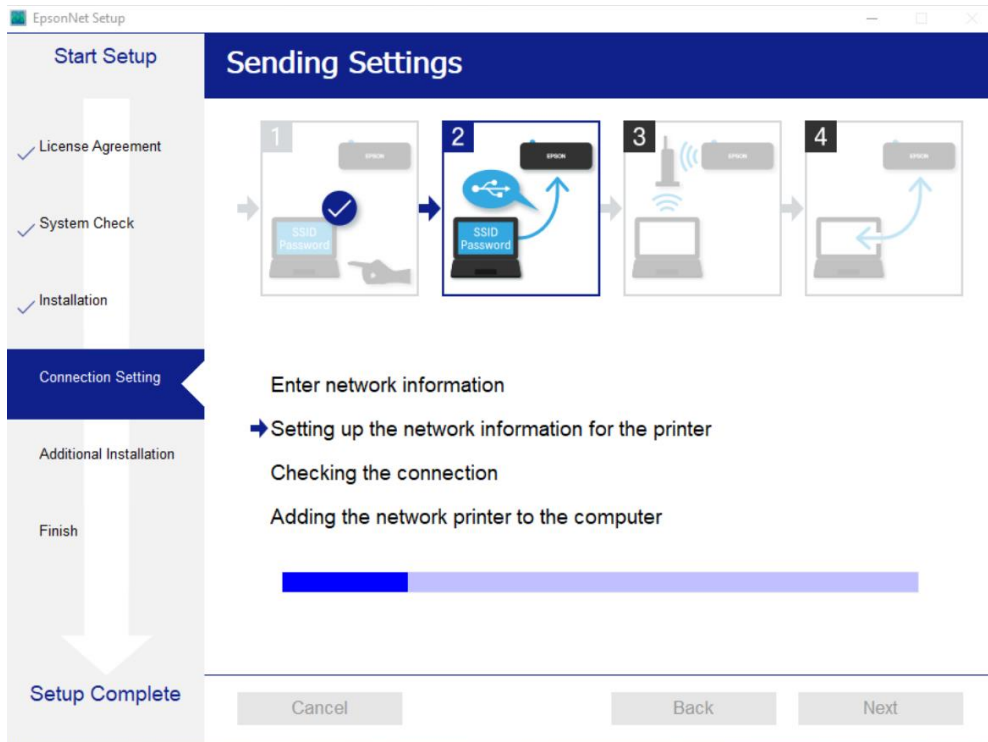

20. จะปรากฏหน้าต่างกำลังทำการตรวจเช็คสัญญาณ

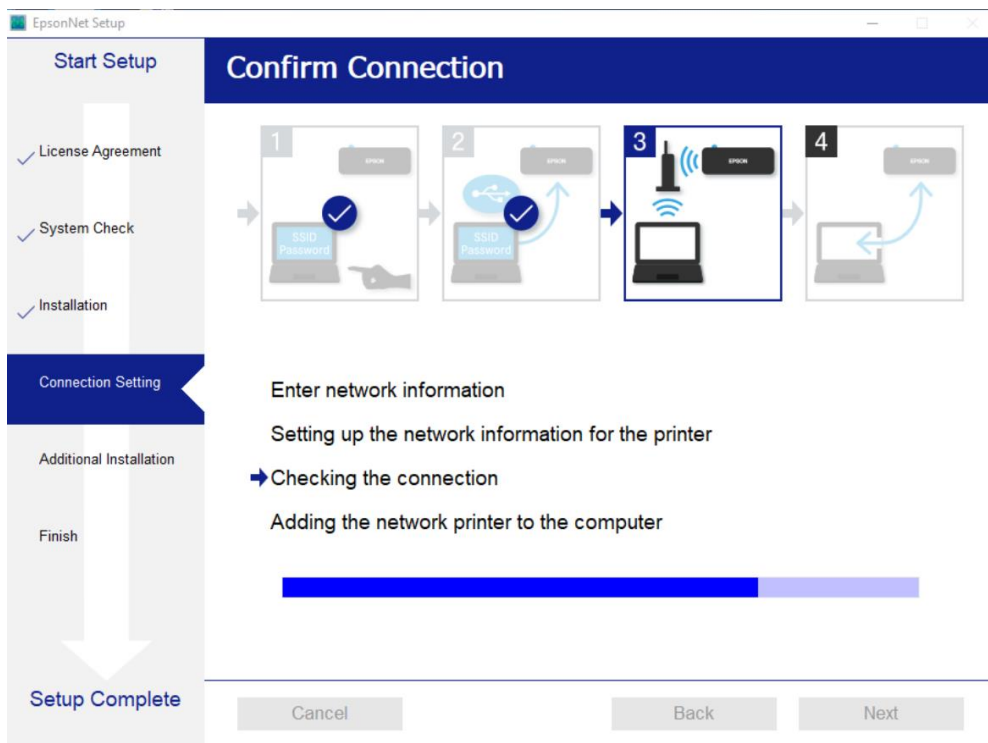


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น
 รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 : L3150
 : Windows

21. จะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งค่า IP Address คลิกที่ **Change** เพื่อตั้งค่า IP Address ให้เป็น Manual

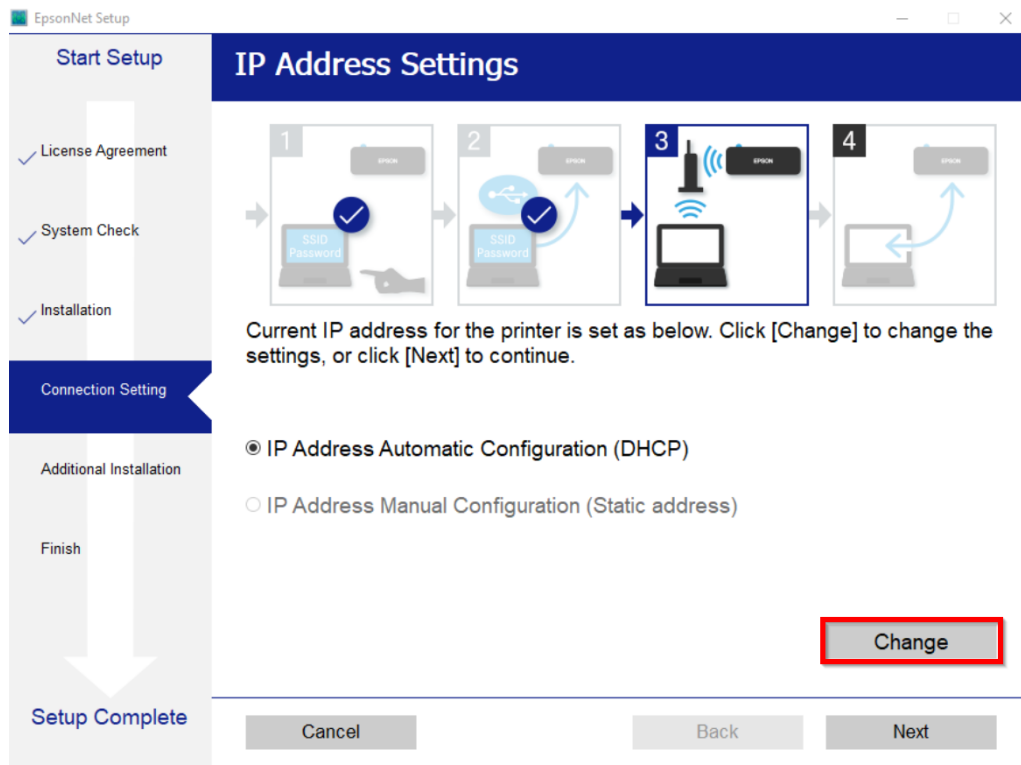


22. คลิก **Yes** เพื่อยืนยันการเปลี่ยนค่า IP Address

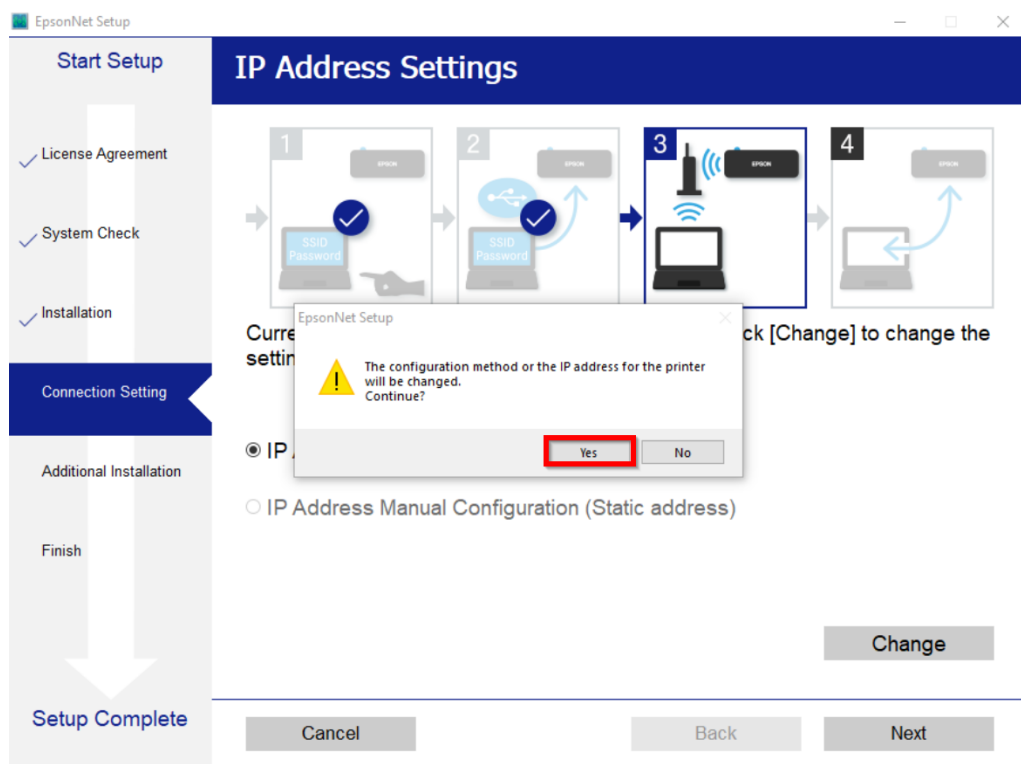

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L3150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

23. คลิก IP Address Manual Configuration (Static address)

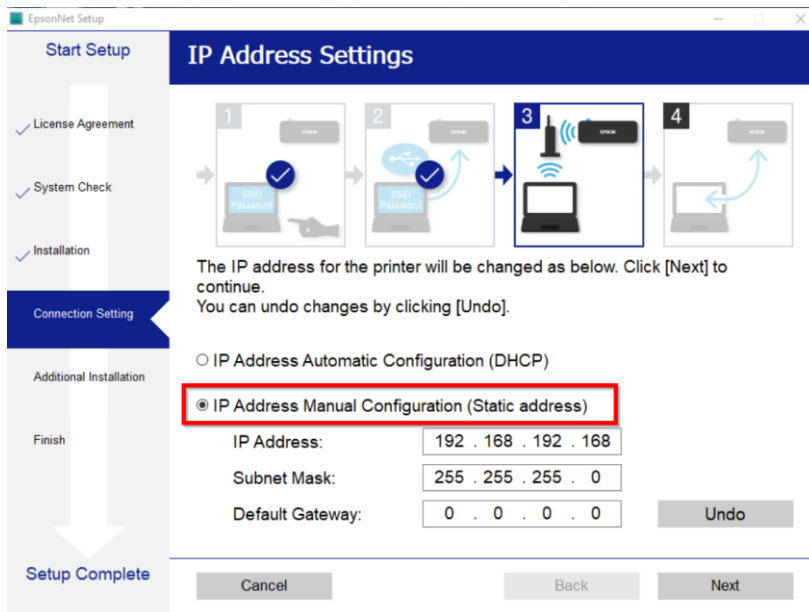

24. พิมพ์ค่ากำหนดของเครื่องพิมพ์ โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ ที่เครื่องพิมพ์ค้างไว้อย่างน้อย 10 วินาที หรือจนกว่าเครื่องจะดังกระด้างไปพิมพ์ ดังรูป

HHH Network Status Sheet HHH

```
<General Information>
MAC Address          38:9D:92:D0:CE:2D
Wi-Fi Direct MAC Address 3A:9D:92:D0:4E:2D
Firmware             01.36.VD03I9
                    (A1.1930.0000/(None))
Printer Model        L3150 Series
Device Name          EPSOND0CE2D

<Wireless>
Wireless             On
Communication Mode   Infrastructure
Operation Mode       IEEE802.11b/g/n
Communication Speed  Auto(72Mbps)
SSID                 Test_0182
Channel              11
Security Level       WPA2-PSK(AES)
AP Authentication Method Auto(Open System)
Link Status          Connected
Link Down Count(recent) 0
Link Down Count(total) 0
Access Point (MAC Address) 84:38:38:3B:CA:36
Signal Strength      Excellent
Configuration Method Manual
WPS-PIN Code         54427624

<Wi-Fi Direct>
Simple AP             On
Operation Mode       IEEE802.11g/n
SSID                 DIRECT-92-EPSON-D0CE2D
Password              25004014
Channel              11
Security Level       WPA2-PSK(AES)
Connected Devices    0(Max 8)
Client MAC List      None

<TCP/IP IPv4>
IPv4                  Enable
Obtain IP Address    Auto(DHCP)
IP Address            192.168.43.162
Subnet Mask           255.255.255.0
Default Gateway       192.168.43.1

<TCP/IP IPv6>
IPv6                  Enable
IP Address            2001:44c8:44c8:350a:3a9d:92ff:fed0:ce2d/64
                    (Stateless)
Default Gateway       fe80::3a9d:92ff:fed0:ce2d/64 (Link Local)
Primary DNS Address   fe80::8638:38ff:fe3b:ca36
Secondary DNS Address None
Privacy Extensions   Disable
IP Address(Wi-Fi Direct) fe80::389d:92ff:fed0:4e2d/64 (Link Local)
```

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th




หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L3150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

25. ในกระดาศที่พิมพ์ออกมาจะมีข้อมูล **IP Address/Subnet Mask/Default Gateway** ให้นำข้อมูลเหล่านั้น กรอกลงในหน้าต่าง IP Address Setting โดยต้องกรอกตัวเลขให้ตรงกับข้อมูลที่ถูกพิมพ์ออกมา ดังภาพด้านล่าง และเมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว คลิก **Next**

```

<TCP/IP IPv4>
IPv4 Enable
Obtain IP Address Auto(DHCP)
IP Address 192.168.43.162
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.43.1
APIPA Enable
Acquisition way of DNS ADDR Auto
Primary DNS Address 192.168.43.1
Secondary DNS Address None
IP Address(Wi-Fi Direct) 192.168.223.1
Subnet Mask(Wi-Fi Direct) 255.255.255.0
  
```



EpsonNet Setup

Start Setup

IP Address Settings

License Agreement
 System Check
 Installation

Connection Setting

Additional Installation

Finish

Setup Complete

1 2 3 4

The IP address for the printer will be changed as below. Click [Next] to continue.
 You can undo changes by clicking [Undo].

IP Address Automatic Configuration (DHCP)
 IP Address Manual Configuration (Static address)

IP Address: 192 . 168 . 43 . 162
 Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0
 Default Gateway: 192 . 168 . 43 . 1


Undo

Cancel Back Next


หัวข้อ
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
: L3150
: Windows

26. จะปรากฏหน้าต่างกำลังตรวจสอบสถานะเครือข่าย

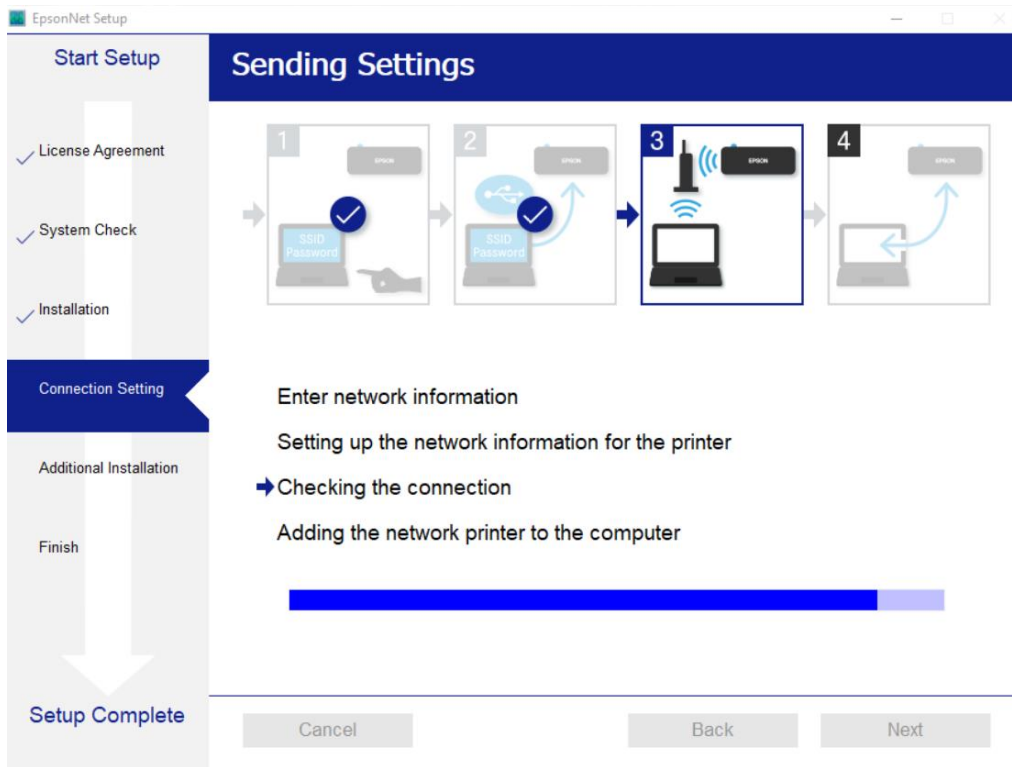

27. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

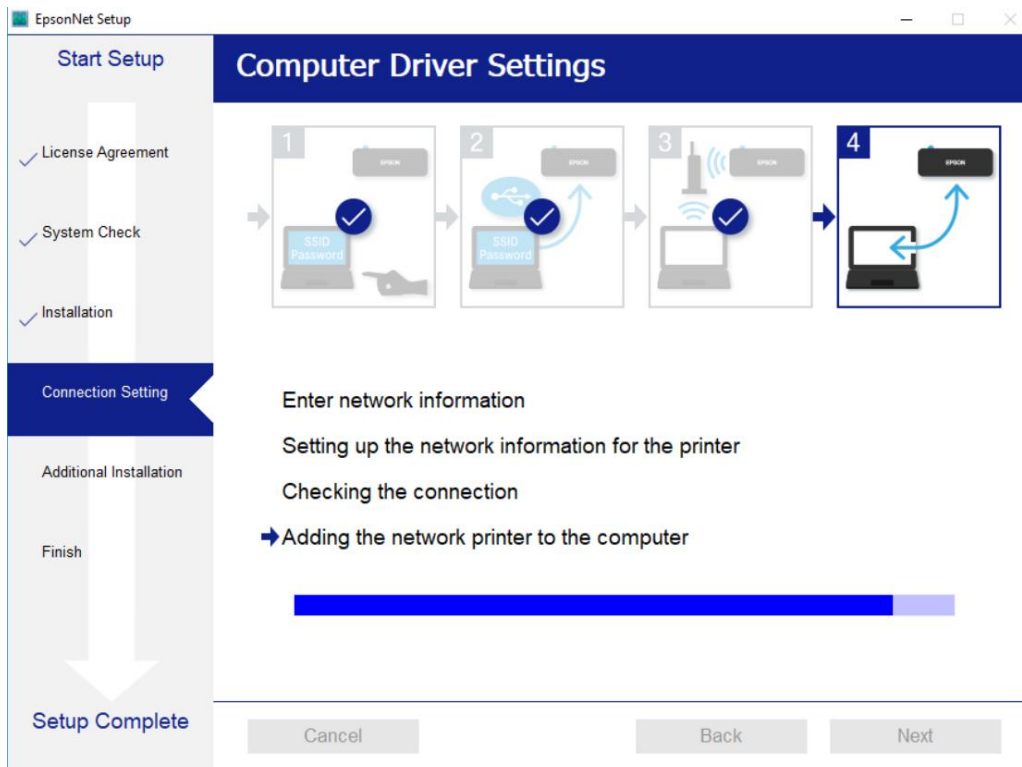


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น
 รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 : L3150
 : Windows

28. จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งไดรเวอร์เสร็จสมบูรณ์ คลิก **Next**

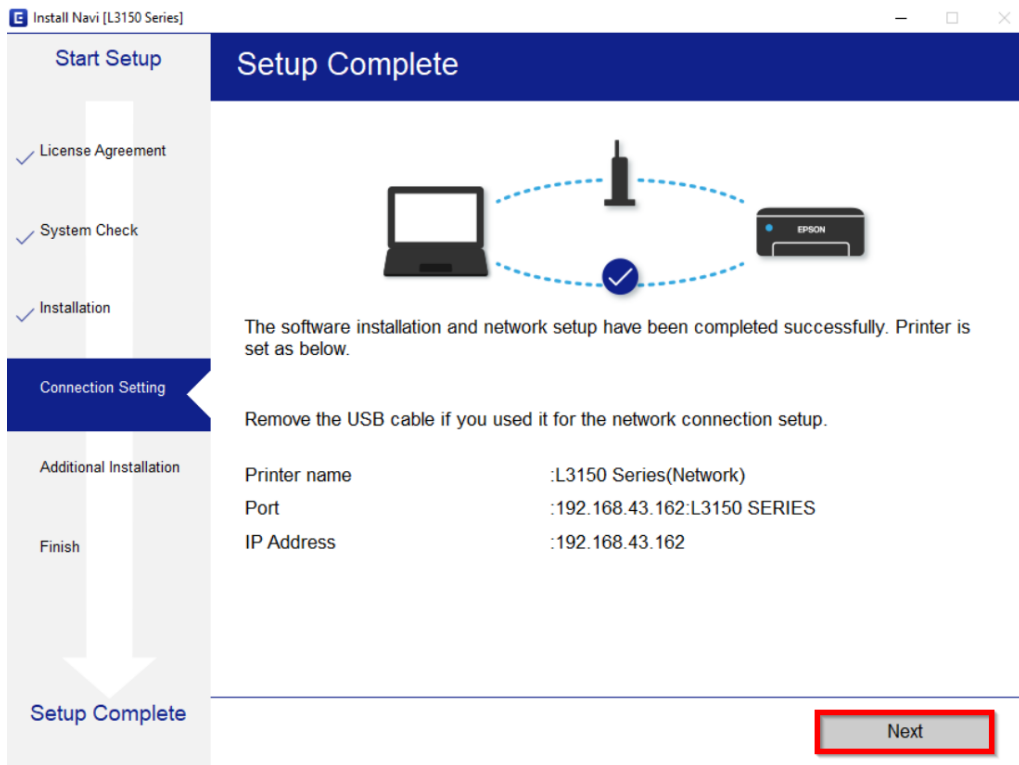

29. หากต้องการทดสอบการพิมพ์คลิก **Print Test Page** หลังจากนั้น คลิก **Next**

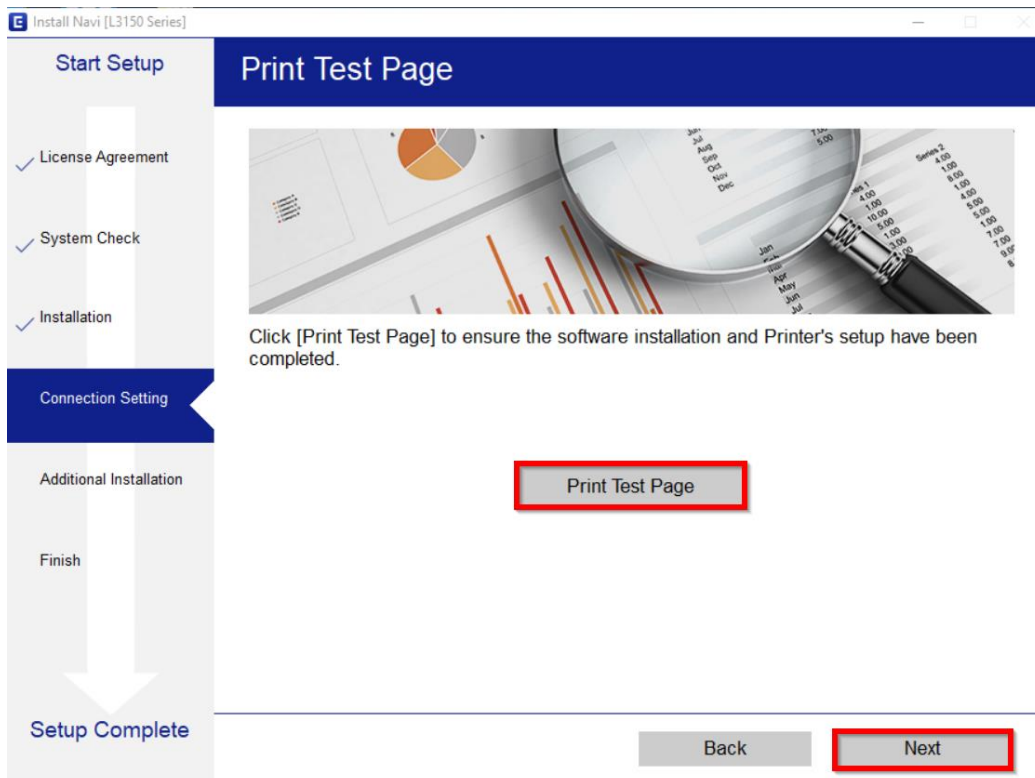


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
: L3150
: Windows

30. จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งซอฟต์แวร์

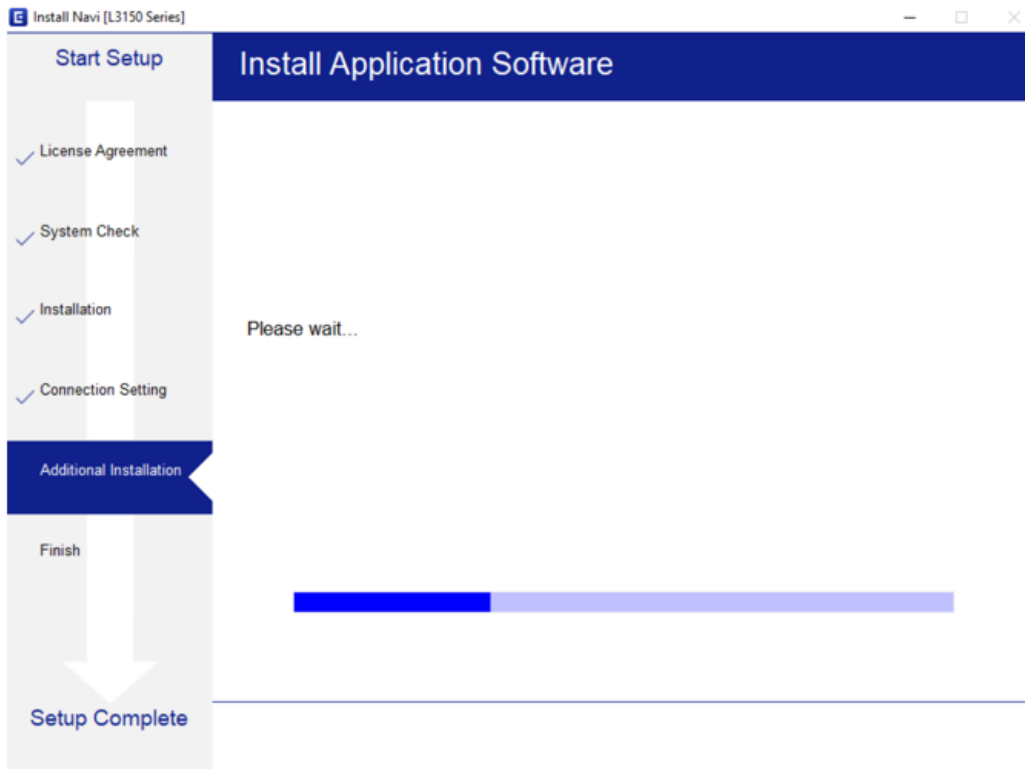

31. จะปรากฏหน้าต่างให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้เลือก **No : Do not update at this time** จากนั้นคลิก **Next**

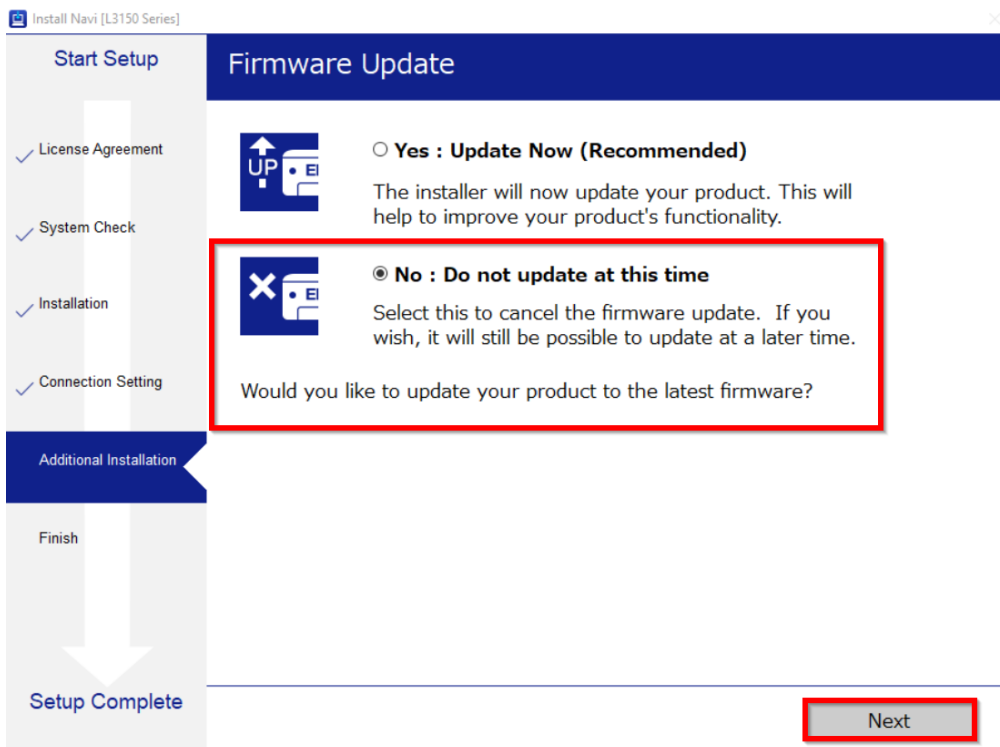


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
: L3150
: Windows

32. จะปรากฏหน้าต่างตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์

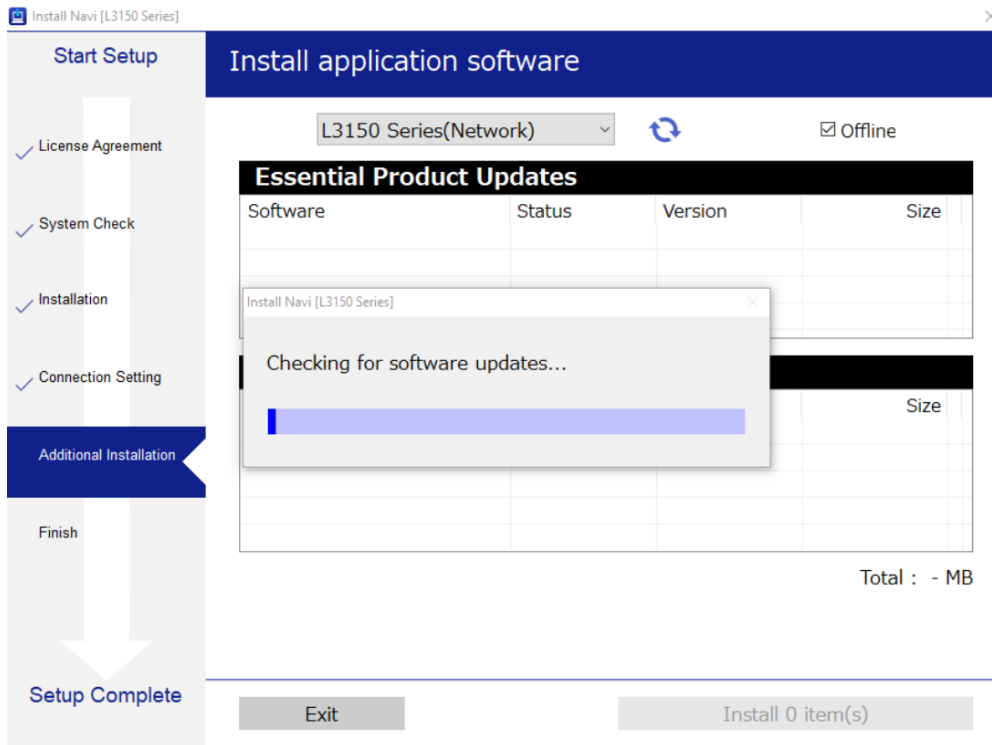

33. คลิก Exit

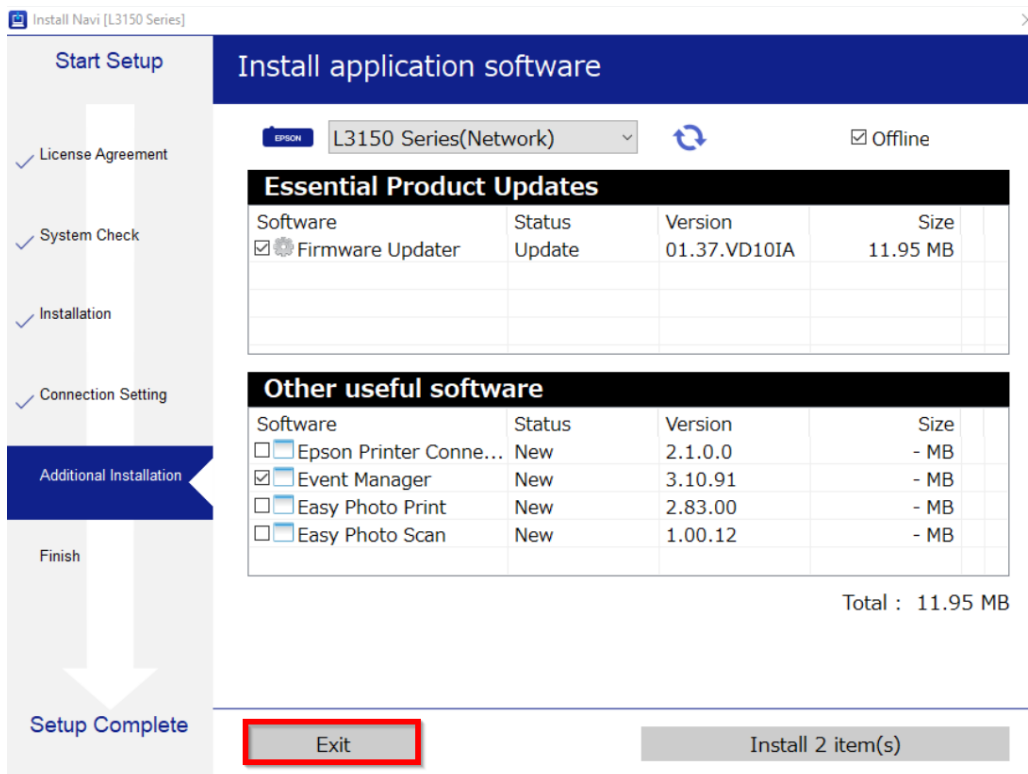


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
: L3150
: Windows

34. คลิก **Yes**

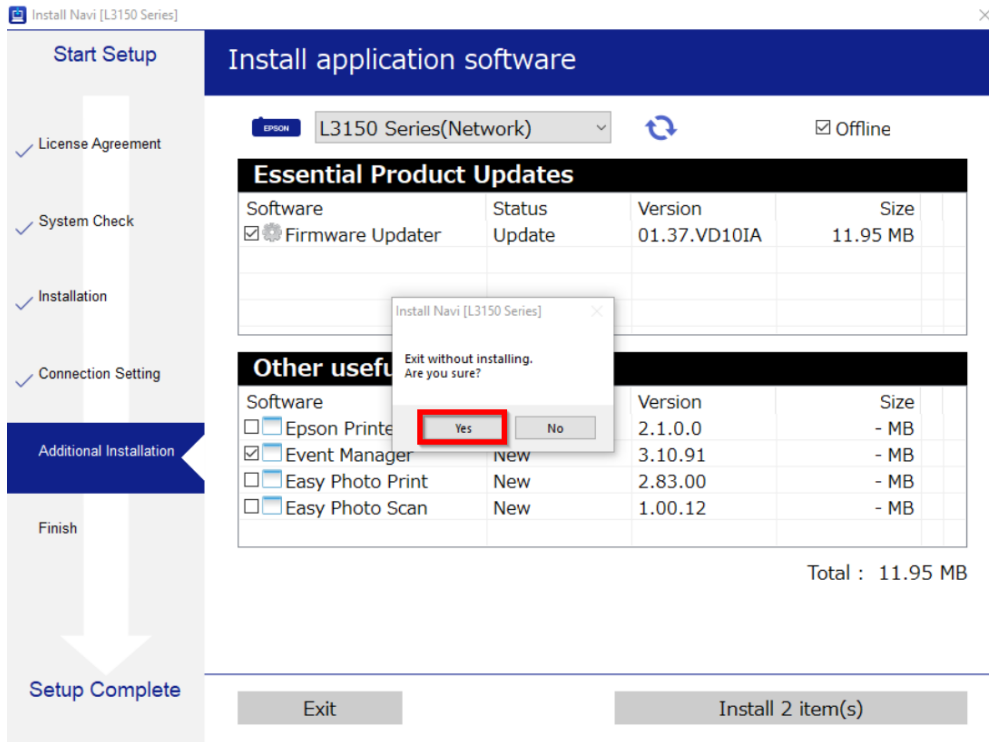

35. คลิก **Finish**

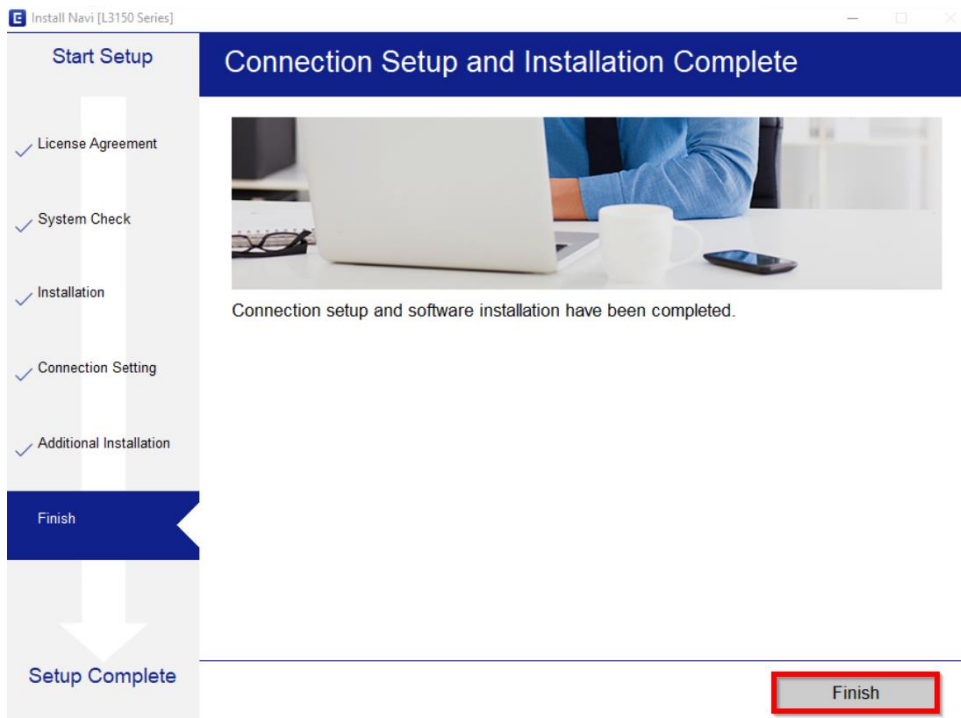

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th