



หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L3150  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

**1. วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ที่เครื่องพิมพ์**


1. เปิดเครื่องพิมพ์




2. กดปุ่มสัญลักษณ์  กับ  ค้างไว้พร้อมกัน ประมาณ 10-15 วินาทีแล้วปล่อยมือ



3. ดวงไฟสถานะสัญลักษณ์  และ  จะกระพริบสลับไปมา (รอประมาณ 10-15 วินาที)

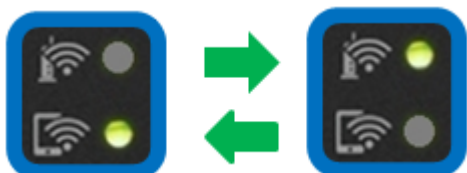

4. เมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว ดวงไฟสถานะสัญลักษณ์  จะติดสว่าง



5. ให้ใส่กระดาษที่เครื่องพิมพ์ จากนั้นกดปุ่มสัญลักษณ์  ที่เครื่องพิมพ์ค้างไว้อย่างน้อย 10 วินาทีหรือจนกว่าเครื่องจะดึงกระดาษเพื่อพิมพ์



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct**  
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : **L3150**  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

**6. เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ Epson Status Sheet ออกมา ดังตัวอย่างด้านล่าง ที่หัวข้อ Wi-Fi Direct ให้ดู SSID และ Password เพื่อนำค่าไปใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ**

HHH Network Status Sheet HHH

```
<General Information>
MAC Address          38:9D:92:D0:CE:2D
Wi-Fi Direct MAC Address 3A:9D:92:D0:4E:2D
Firmware             01.36.VD03I9
                    (A1.1930.0000/(None))
Printer Model        L3150 Series
Device Name          EPSOND0CE2D
```

```
<Wireless>
Wireless            Off
Communication Mode  None
Operation Mode      None
Communication Speed None
SSID                None
Channel             None
Security Level      None
AP Authentication Method None
Link Status         Disconnected
Link Down Count(recent) None
Link Down Count(total) None
Access Point (MAC Address) None
Signal Strength     None
Configuration Method None
WPS-PIN Code        54427624
```

```
<Wi-Fi Direct>
Simple AP           On
Operation Mode      IEEE802.11g/n
SSID                DIRECT-92-EPSON-D0CE2D
Password            25004014
Channel            1
Security Level      WPA2-PSK(AES)
Connected Devices   0(Max 8)
Client MAC List     None
```

```
<TCP/IP IPv4>
IPv4                Enable
Obtain IP Address   Unknown
IP Address          None
Subnet Mask         None
Default Gateway     None
APIPA               Enable
Acquisition way of DNS ADDR Auto
Primary DNS Address None
Secondary DNS Address None
IP Address(Wi-Fi Direct) 192.168.223.1
Subnet Mask(Wi-Fi Direct) 255.255.255.0
```

```
<TCP/IP IPv6>
IPv6                Enable
IP Address          None
Default Gateway     None
Primary DNS Address None
Secondary DNS Address None
Privacy Extensions  Disable
IP Address(Wi-Fi Direct) fe80::389d:92ff:fed0:4e2d/64 (Link Local)
```

<Proxy>

HHHHHHHHHHH 1/3 HHHHHHHHHHHHH

**หมายเหตุ**

- ในหน้าจอการเชื่อมต่อเครือข่ายของคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอ Wi-Fi ของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนให้เลือก SSID ที่แสดงในเอกสาร Epson Status Sheet เพื่อทำการเชื่อมต่อและป้อนรหัสผ่าน (Password) ให้ถูกต้อง
- Network (SSID) ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เนื่องจากเป็นค่าจากทางโรงงาน แต่ Password สามารถเปลี่ยนได้โดยผ่าน Epson iPrint (Password สามารถตั้งได้ตั้งแต่ 8-22 ตัวอักษร)
- Wi-Fi Direct สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 4 อุปกรณ์




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L3150  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

## 2. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Wi-Fi Direct


คลิกที่ไอคอน  ด้านล่างขวาจอคอมพิวเตอร์ และเลือกชื่อ **Wi-Fi Direct** จากนั้นคลิก **Connect**

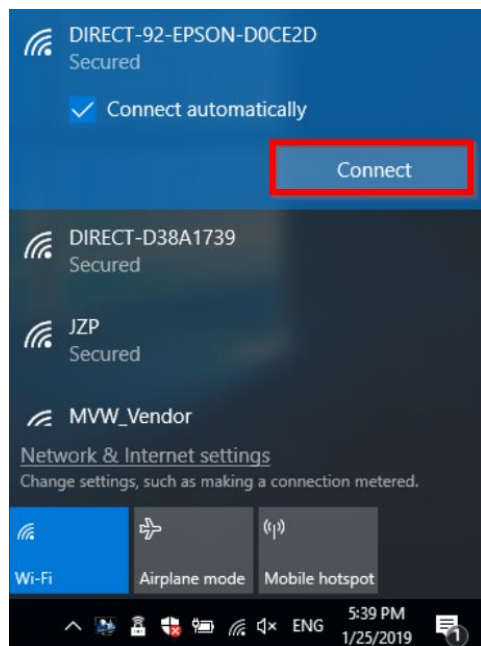

จะมีหน้าต่างให้ใส่ **Password Wi-Fi** ของเครื่องพิมพ์ คลิก **OK**

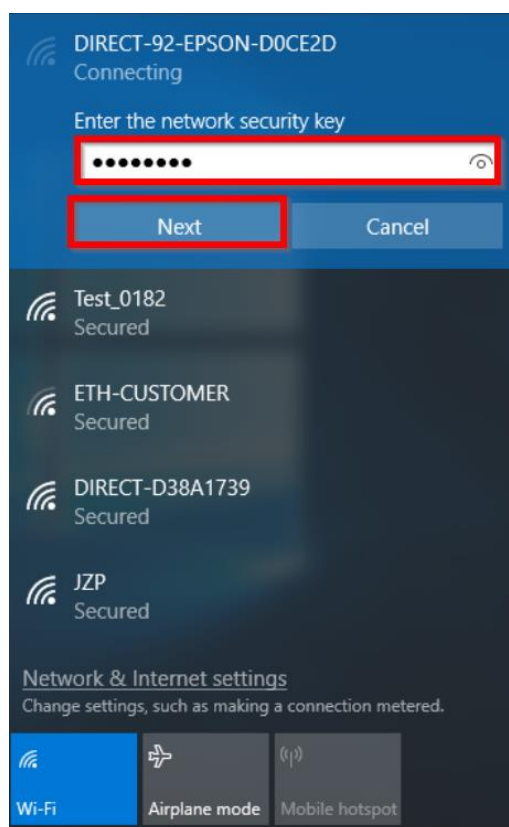

**หมายเหตุ :** เมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ กับ Wi-Fi Direct แล้ว  
 สังเกตว่าจะขึ้นปุ่ม Disconnect ดังภาพ แต่คอมพิวเตอร์  
 อาจจะขึ้นข้อความ No Internet,secured ไม่ต้องกังวลแต่  
 อย่งใด

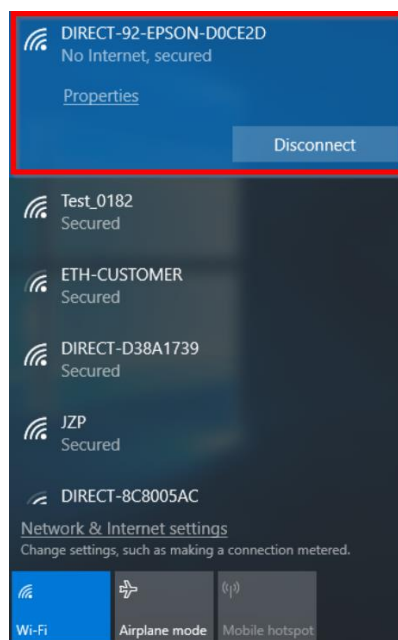


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L3150  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows



### 3. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: สำหรับการติดตั้งไดรเวอร์แบบ Network ต้องติดตั้งจากแผ่น CD ไดรเวอร์เท่านั้น

1. ใส่แผ่น CD ไดรเวอร์



2. ดับเบิลคลิกไดรฟ์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดรฟ์ซีดี Epson เลือก **Open** และดับเบิลคลิกเลือก **InstallNavi**

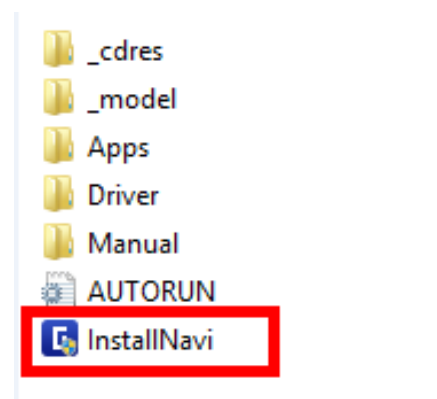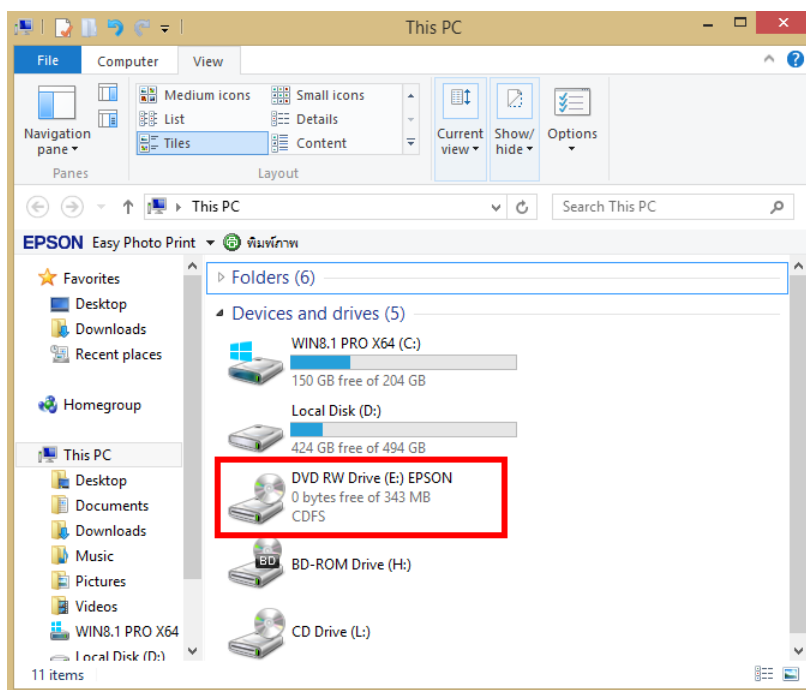


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ  
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น  
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
: L3150  
: Windows

3. หากแสดงหน้าต่างดังภาพ คลิก **Yes**

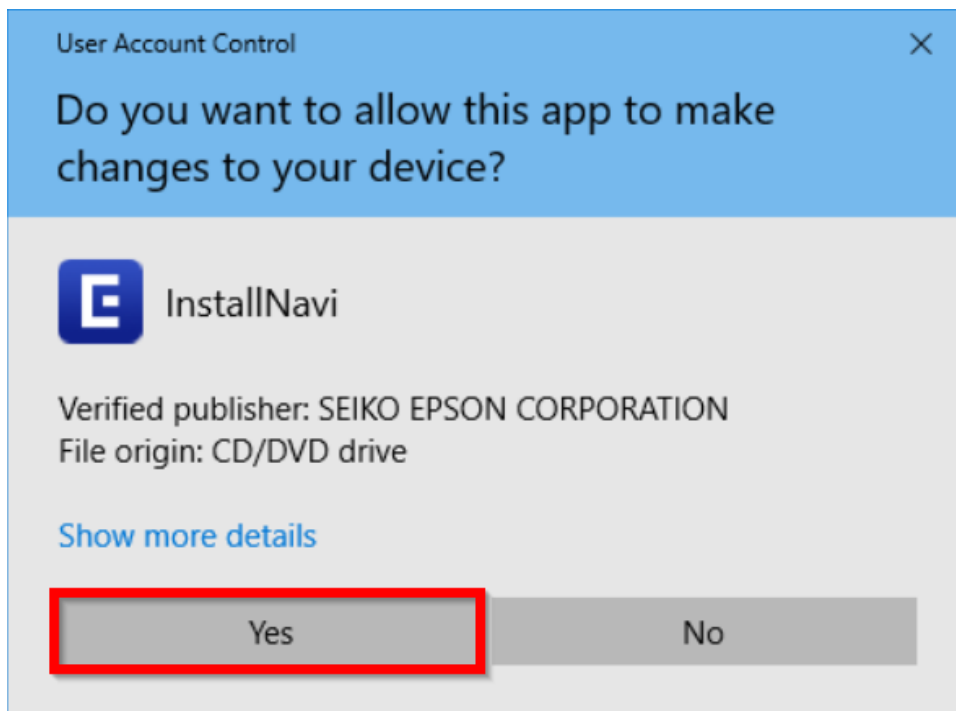

4. คลิกที่ **I agree by the contents of the License Agreement.** จากนั้นคลิก **Next**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)


หัวข้อ  
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น  
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
: L3150  
: Windows

5. เอาเครื่องหมายถูกตรง **Install the Latest Version (Recommended)** ออก แล้วคลิก **Next**

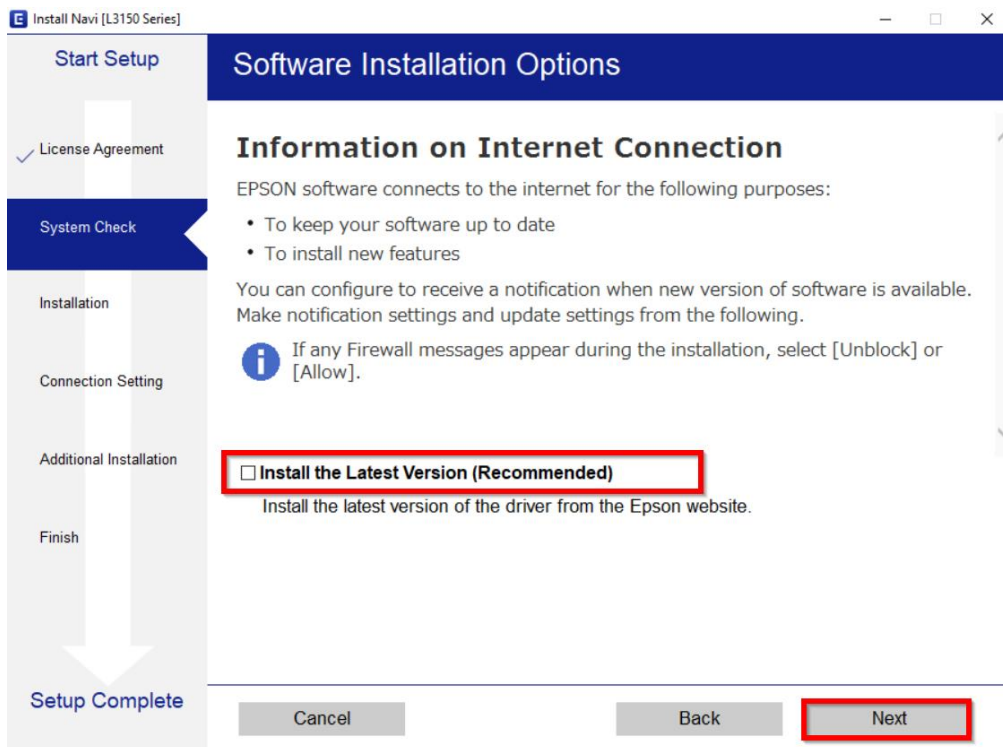

6. อ่านคำแนะนำการติดตั้งเครื่อง และคลิก **Next**

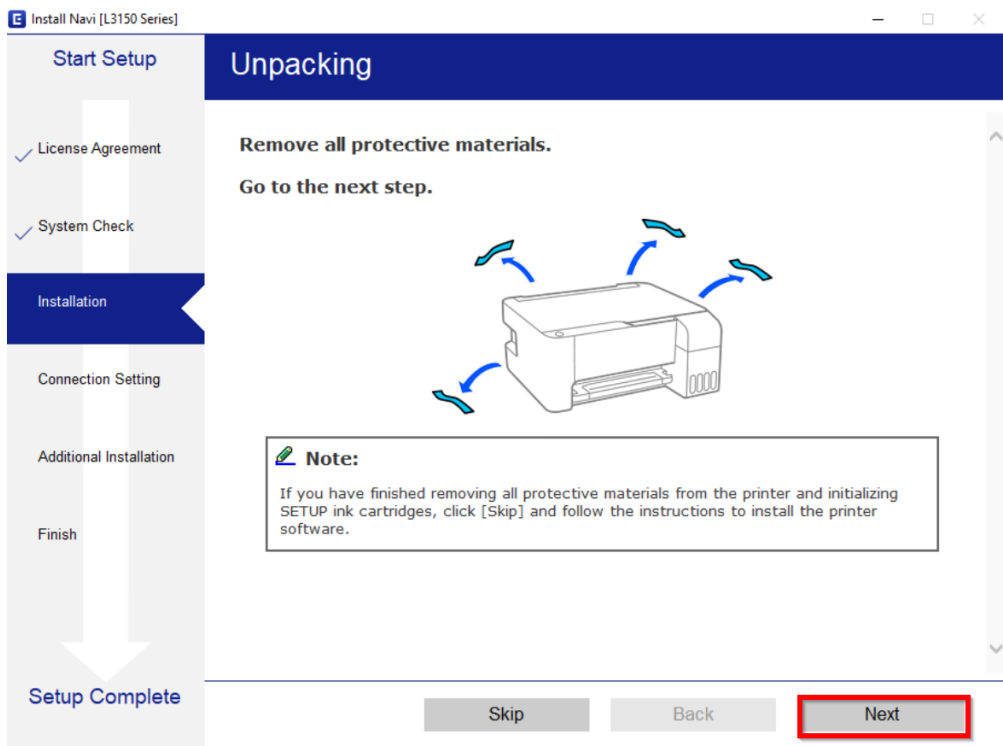


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)


หัวข้อ  
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น  
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
: L3150  
: Windows

7. จะแสดงหน้าต่างกำลังติดตั้ง ดังภาพ

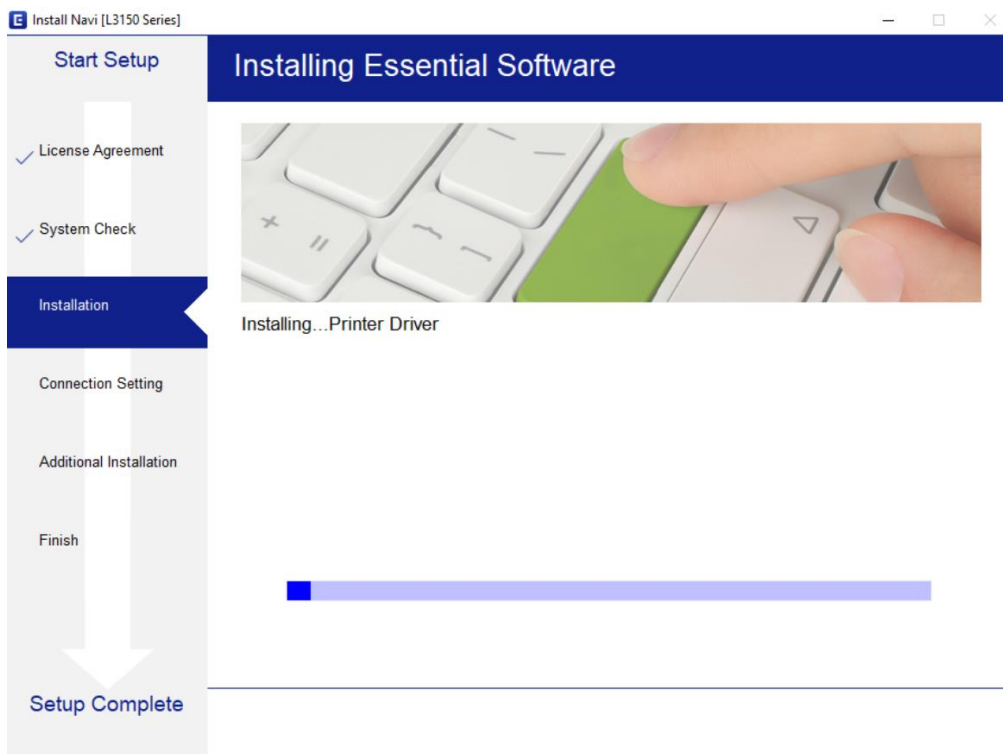

8. เมื่อแสดงหน้าต่างเลือกการเชื่อมต่อ คลิก **เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ L3150 Series** หลังจากนั้นคลิก **Next**

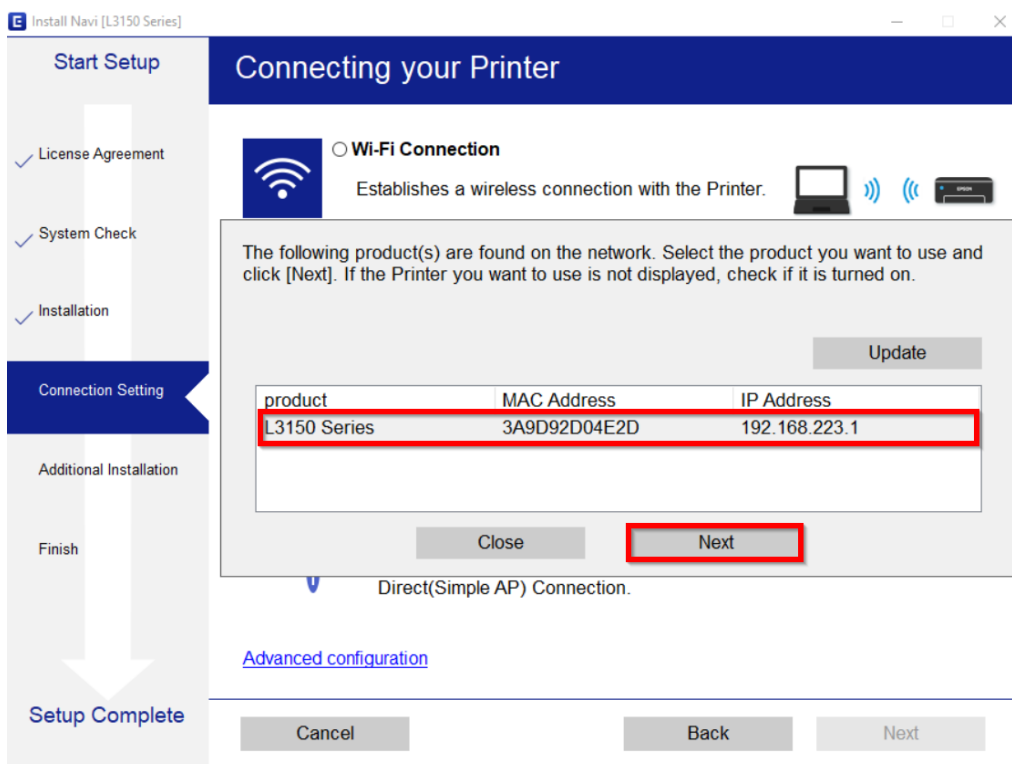


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)


หัวข้อ  
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น  
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
: L3150  
: Windows

9. ปรากฏหน้าต่างค้นหาเครื่องพิมพ์

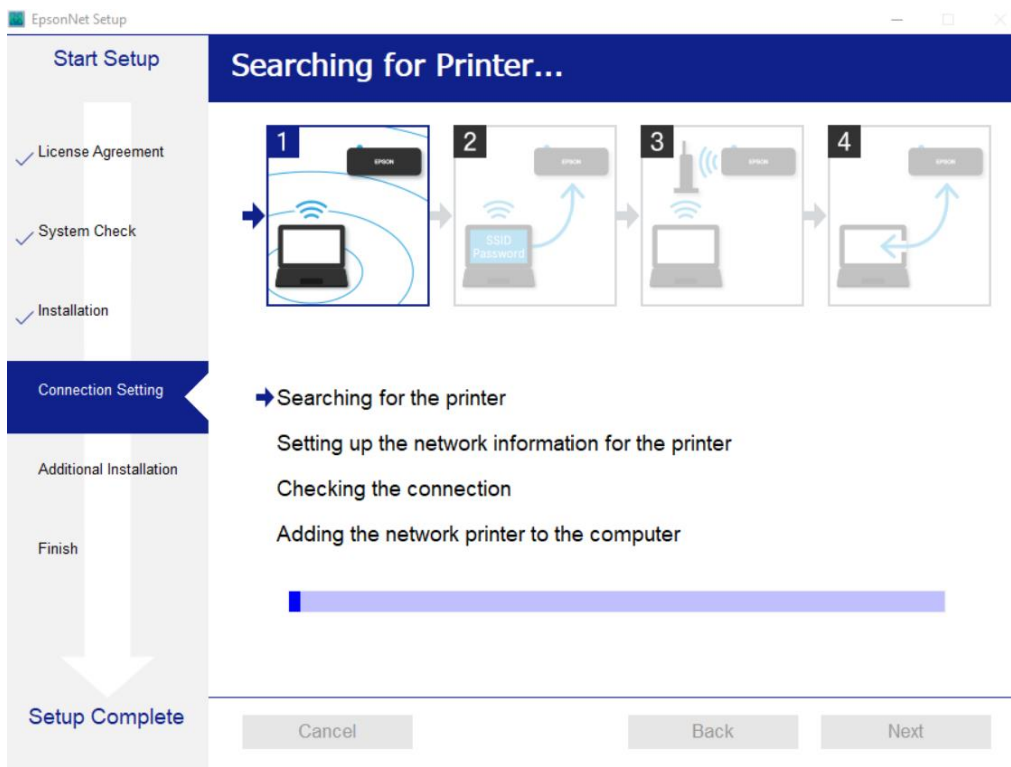

10. คลิก **เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ L3150 Series** หลังจากนั้นคลิก **Next**

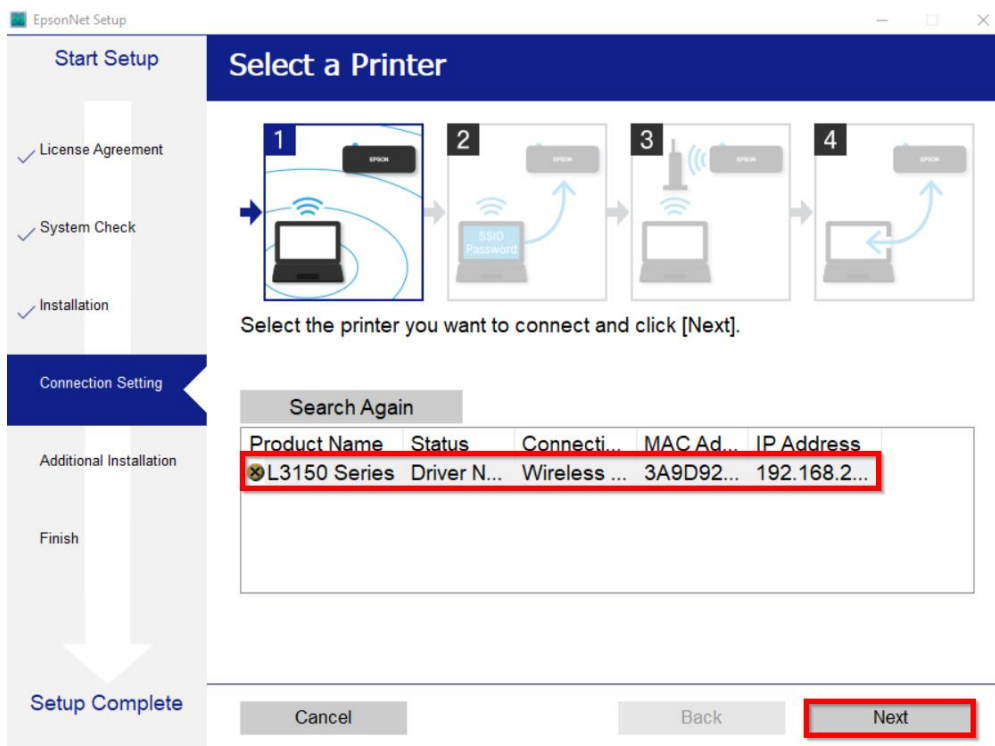


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)




หัวข้อ  
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น  
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
: L3150  
: Windows

11. ปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

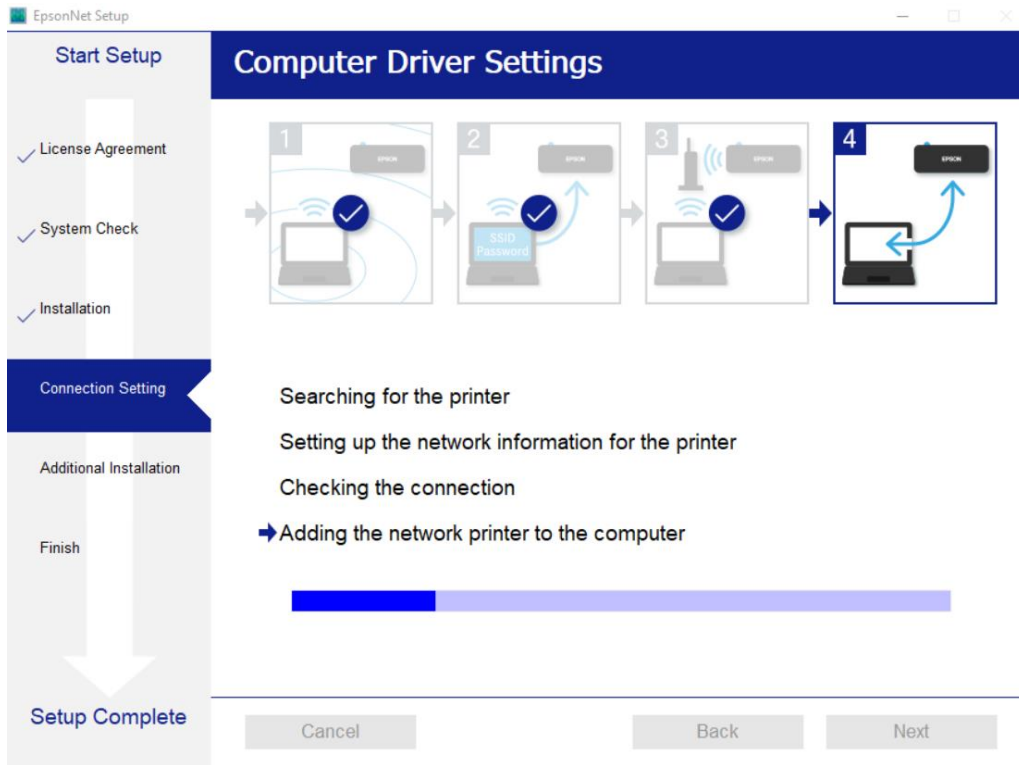

12. ปรากฏหน้าต่างติดตั้งไดรเวอร์เสร็จสมบูรณ์ คลิก **Next**

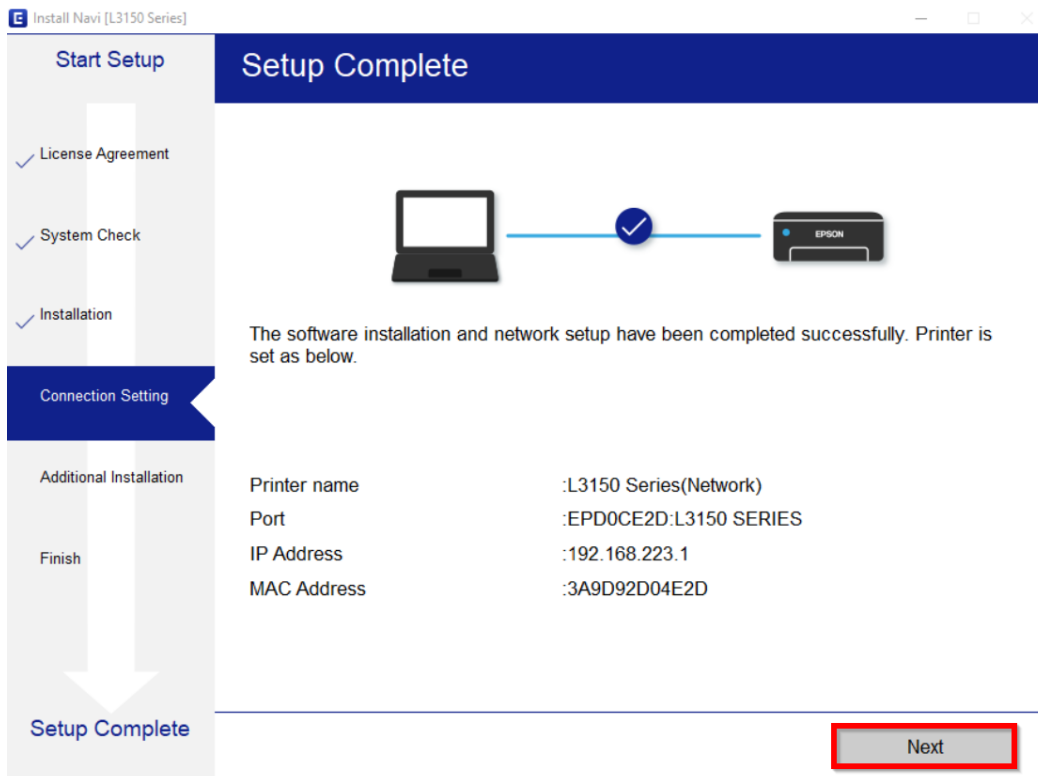


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)


หัวข้อ  
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น  
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
: L3150  
: Windows

### 13. อ่านคำแนะนำ **Print Test Page** หรือ คลิก **Next**

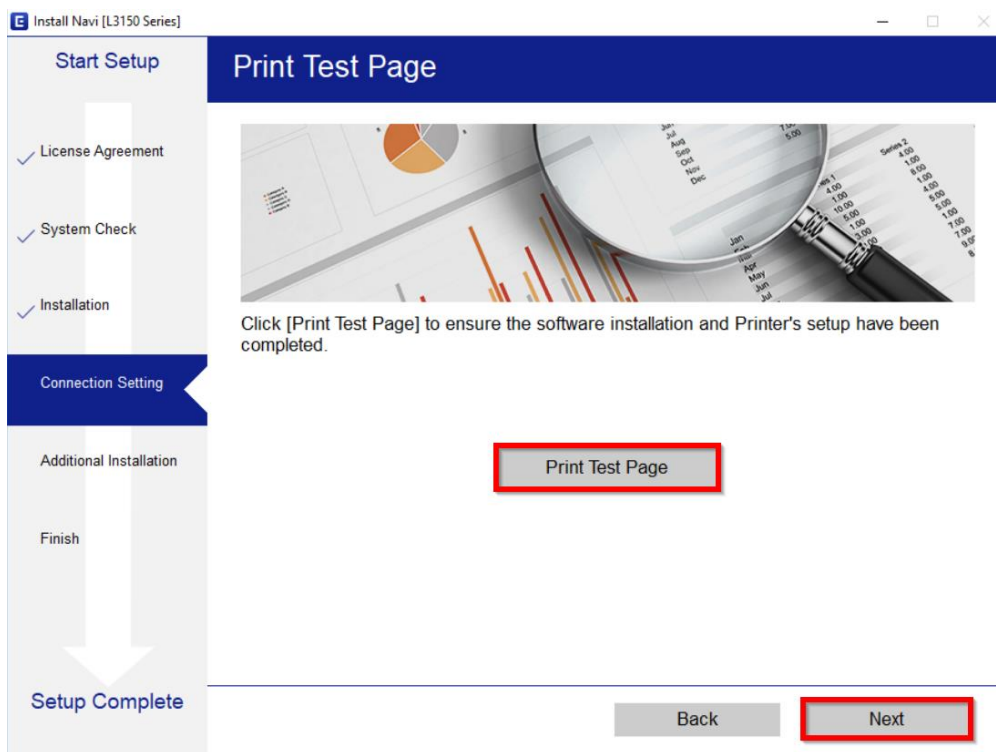

### 14. แสดงหน้าต่างตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์

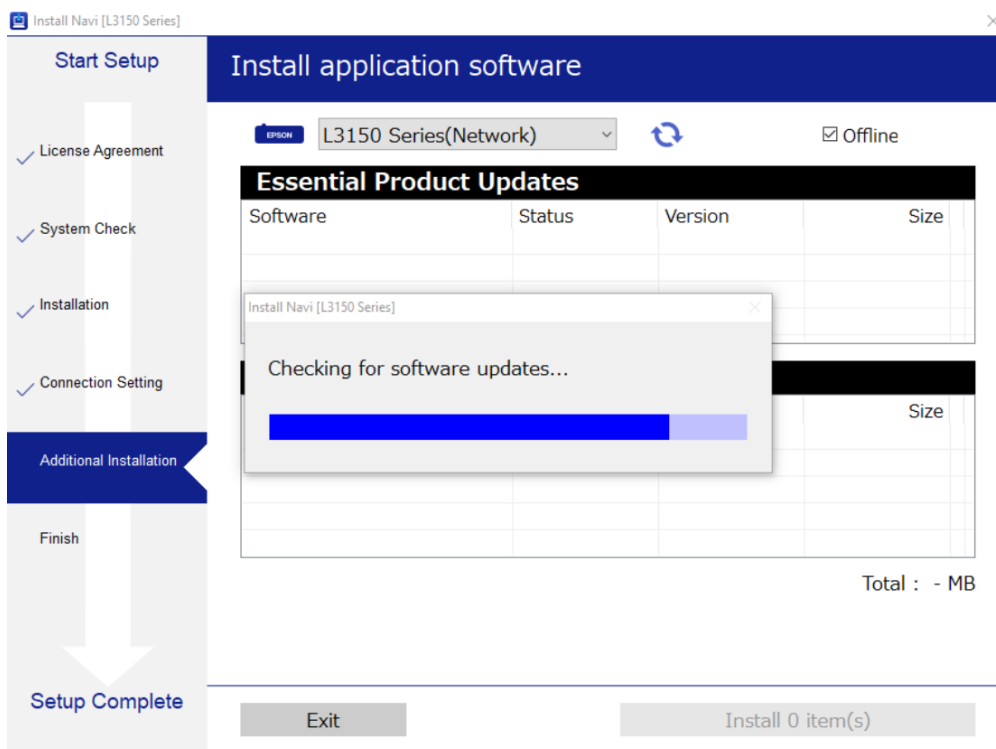


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)


หัวข้อ  
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น  
 รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 : L3150  
 : Windows

### 15. จะปรากฏหน้าต่างให้ติดตั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน คลิก **Exit**

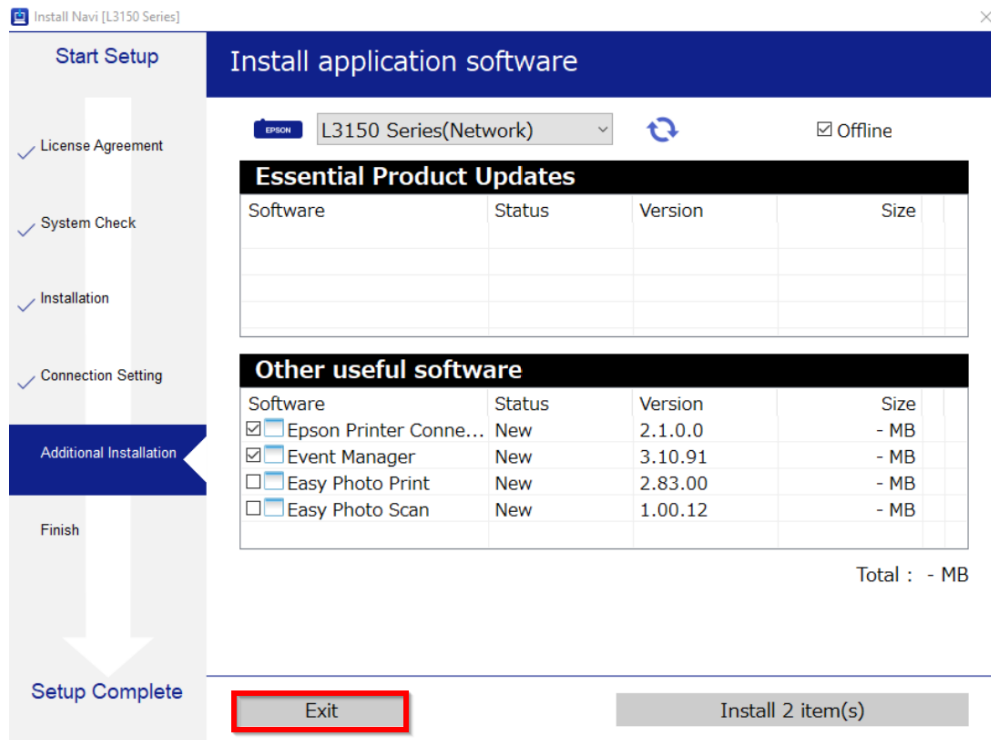

### 16. คลิก **"Yes"**

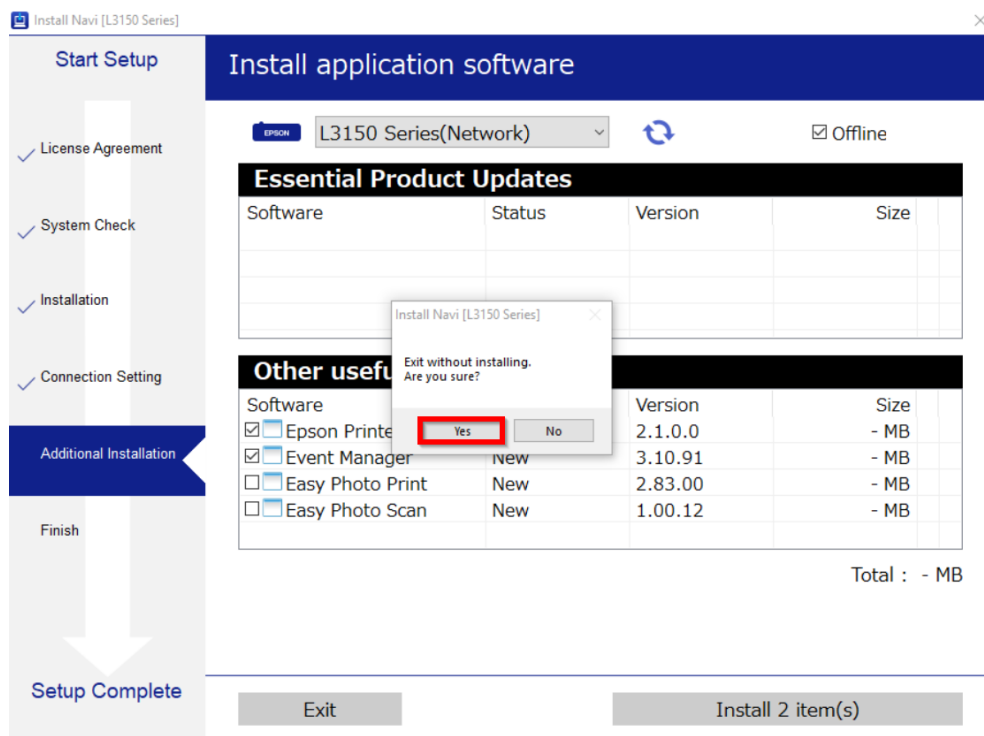

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ  
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น  
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
: L3150  
: Windows

## 17. คลิก Finish



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)