



หัวข้อ : วิธีการตั้งค่า Scan to Folder
รุ่นที่รองรับ : L15150
ระบบปฏิบัติการ : Windows

วิธีการตั้งค่า Scan to Folder สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น L15150


1. สร้างโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์งานสแกน



2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่สร้างขึ้น คลิกที่ **Properties**

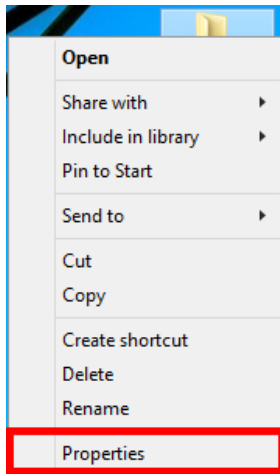


3. จะปรากฏหน้าต่าง **Properties** ขึ้นมา คลิกที่แท็บ **Sharing**

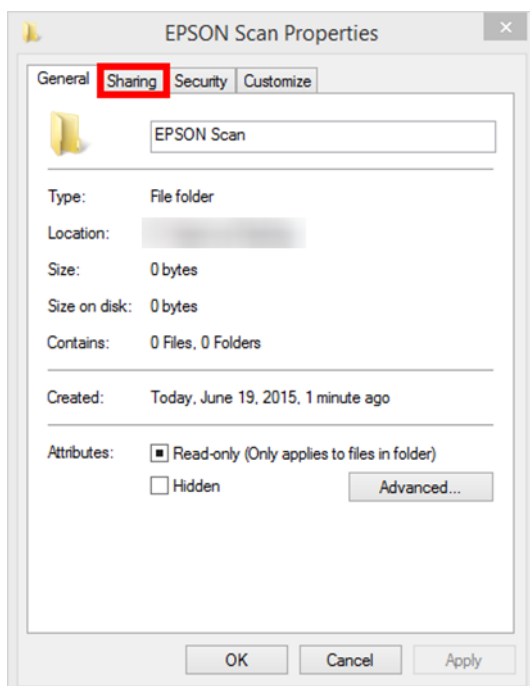


หัวข้อ : วิธีการตั้งค่า Scan to Folder
 รุ่นที่รองรับ : L15150
 ระบบปฏิบัติการ : Windows

4. คลิกที่ **Share...**

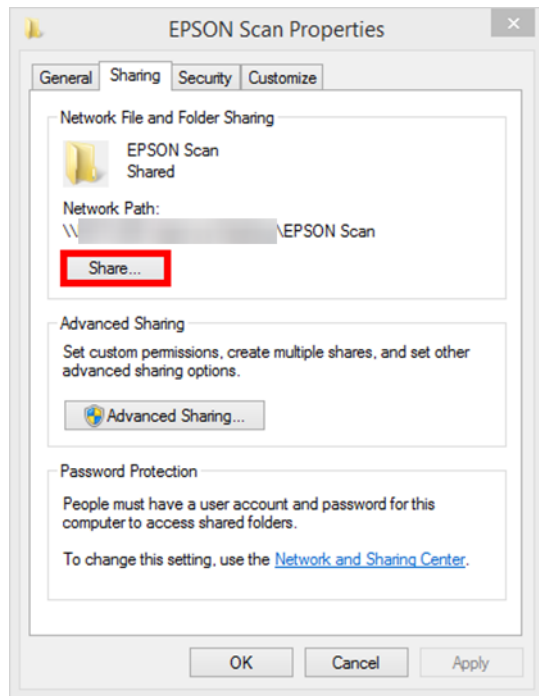


5. จะปรากฏหน้าต่าง File Sharing ขึ้นมา คลิก ▾

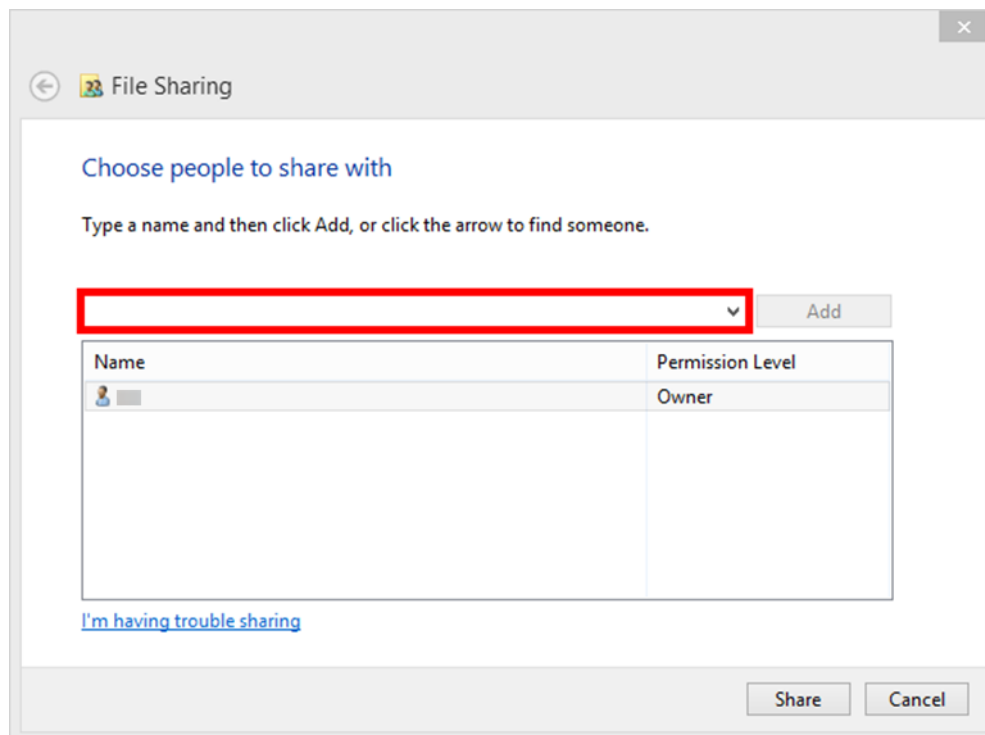


หัวข้อ : วิธีการตั้งค่า Scan to Folder
รุ่นที่รองรับ : L15150
ระบบปฏิบัติการ : Windows

6. คลิกที่ **Everyone**

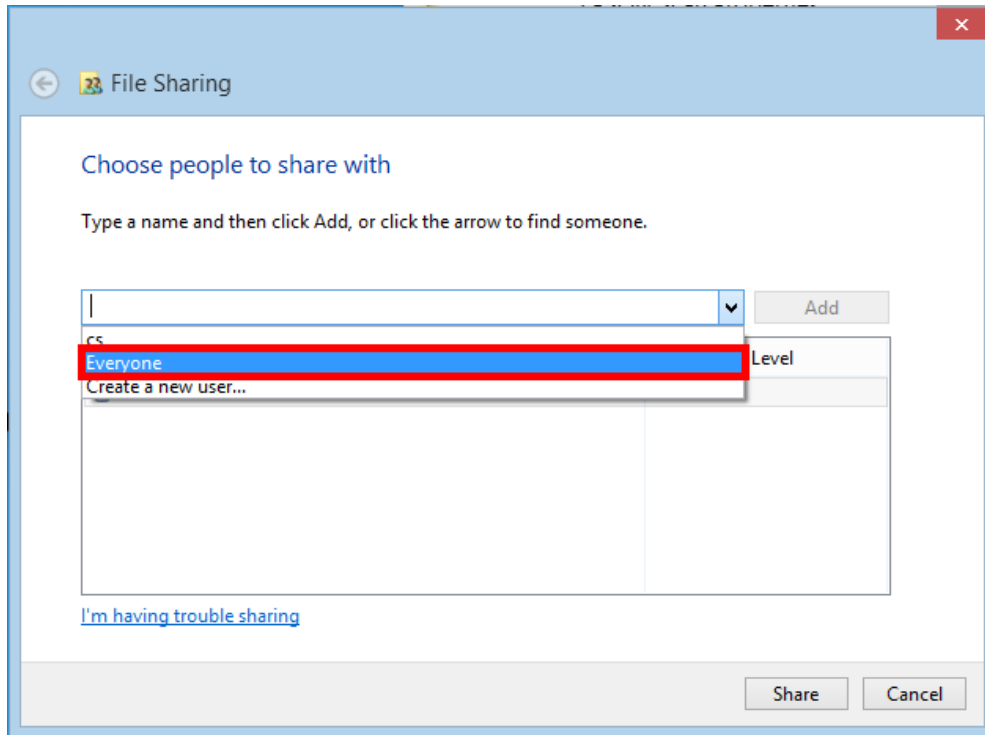


7. คลิก **Add**

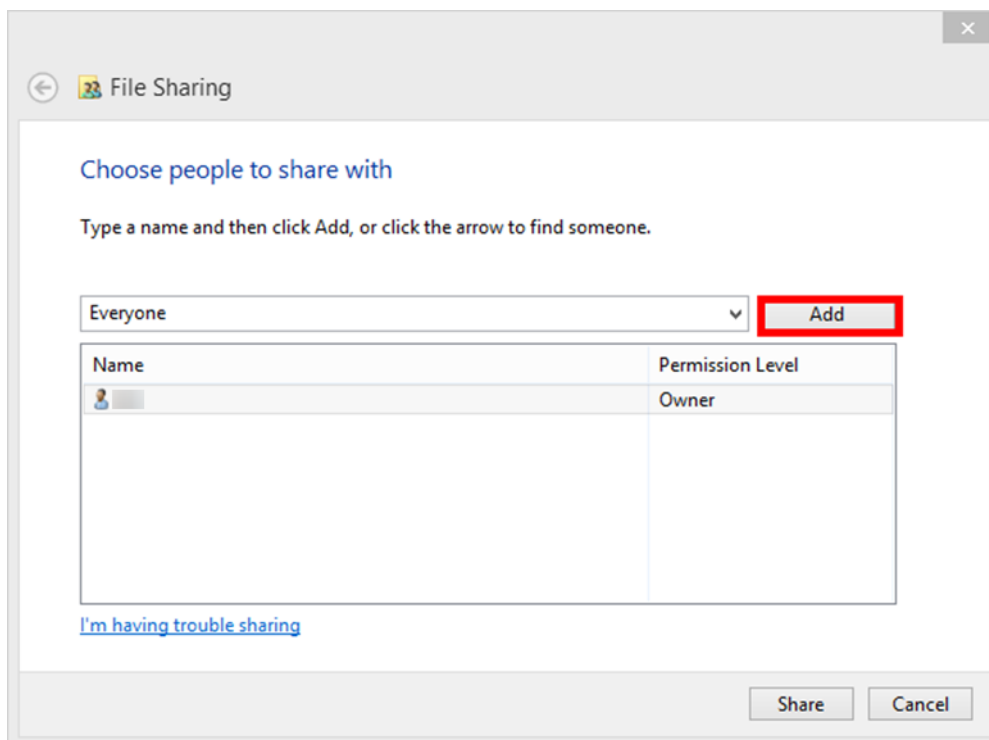


หัวข้อ : วิธีการตั้งค่า Scan to Folder
รุ่นที่รองรับ : L15150
ระบบปฏิบัติการ : Windows

8. สามารถตั้งค่าเข้าถึงการใช้งานของไฟล์ที่แชร์ได้โดย คลิก ▾

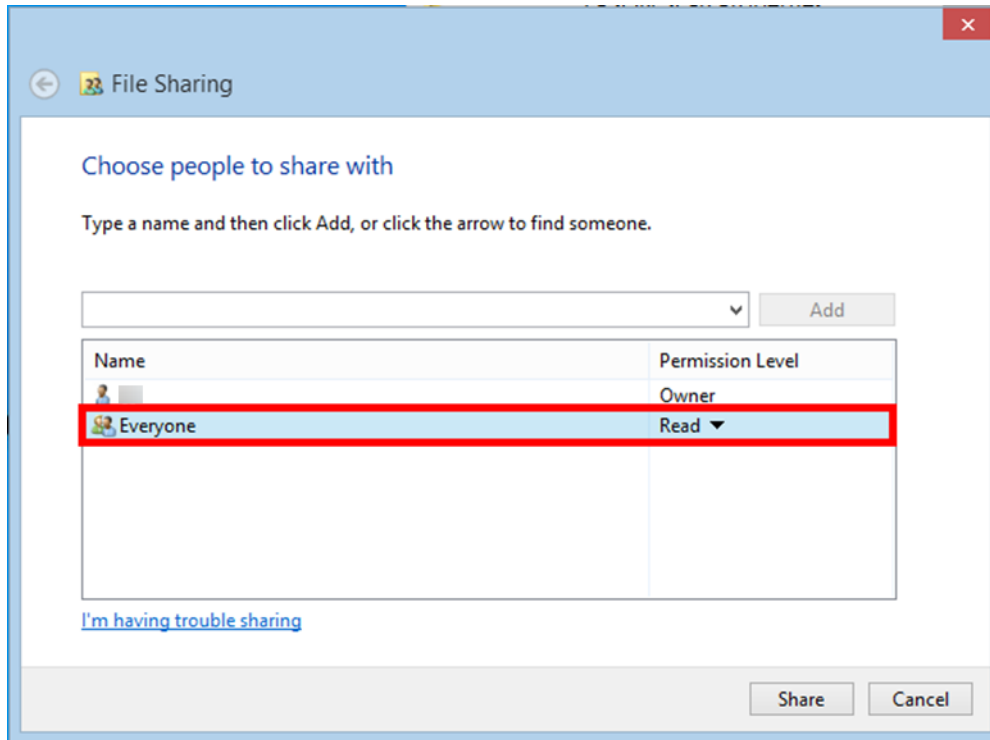


9. ในที่นี้แนะนำให้เลือก **Read/Write**

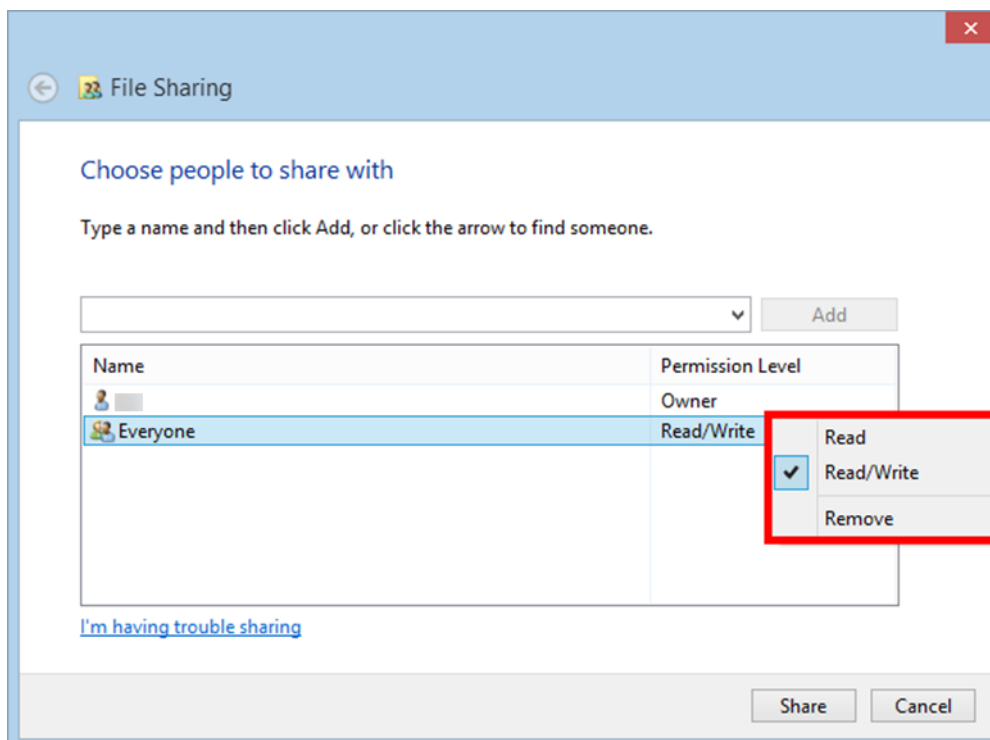


หัวข้อ : วิธีการตั้งค่า Scan to Folder
 รุ่นที่รองรับ : L15150
 ระบบปฏิบัติการ : Windows

10. คลิก Share

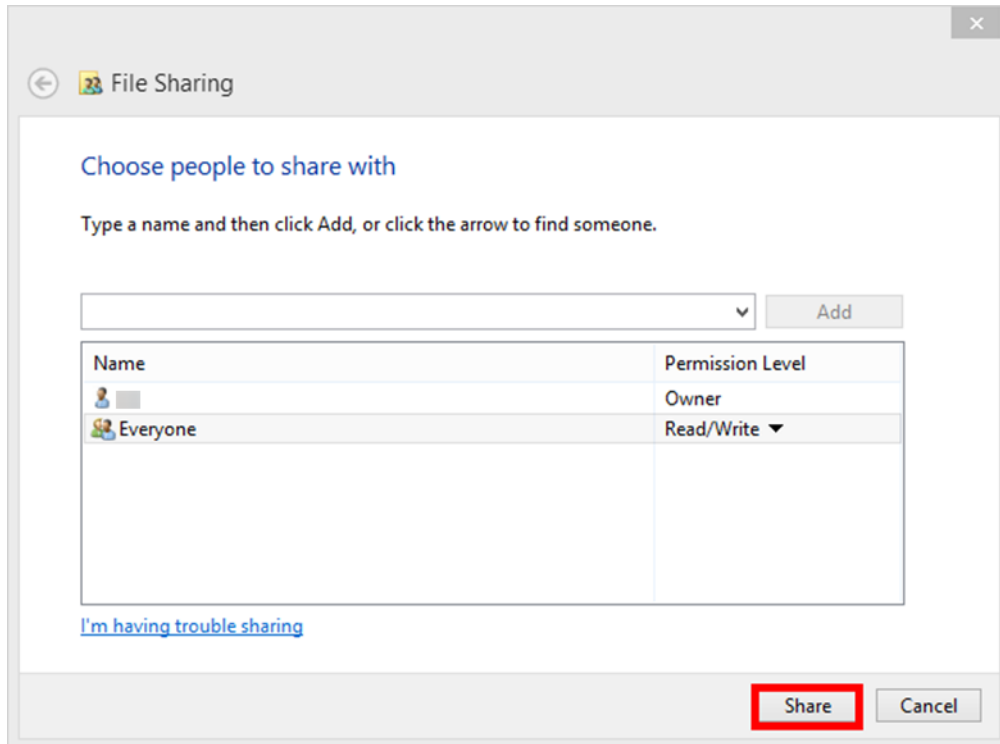


11. คลิก Done

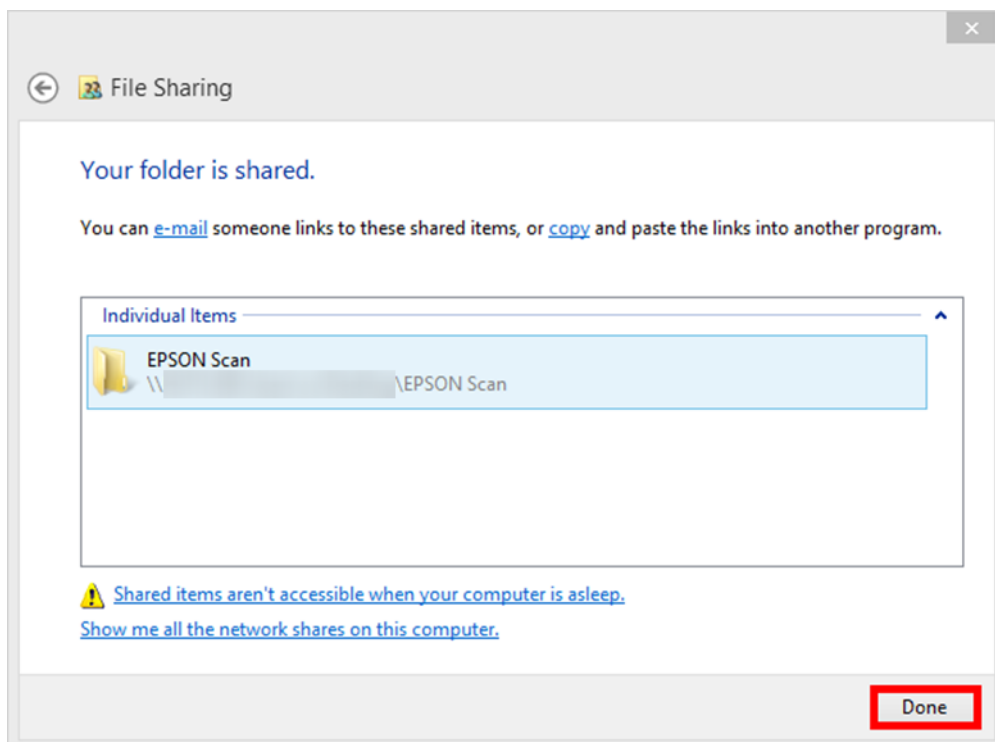


หัวข้อ : วิธีการตั้งค่า Scan to Folder
 รุ่นที่รองรับ : L15150
 ระบบปฏิบัติการ : Windows

12. คลิก **Close**

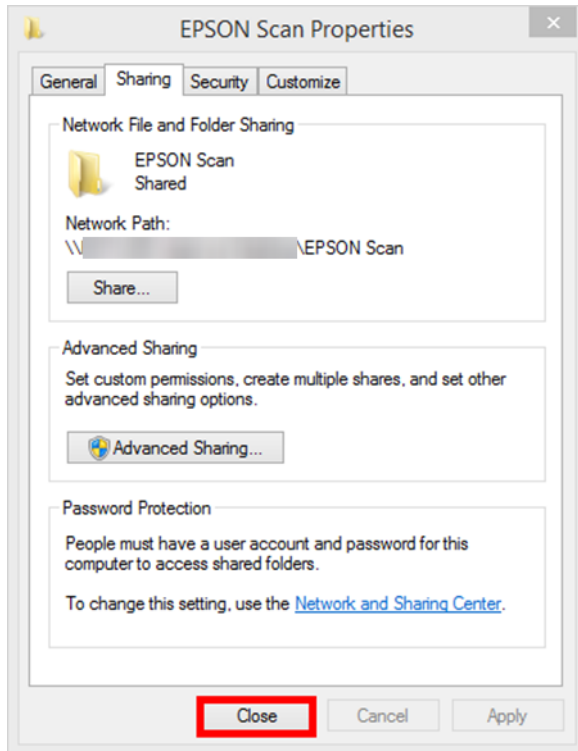

หมายเหตุ: หากเป็นไปได้ ในการสร้างโฟลเดอร์สำหรับแชร์ไฟล์ที่จัดเก็บ แนะนำให้สร้างไว้ในไดรฟ์ D หรือ ไดรฟ์อื่นๆที่ไม่ใช่ไดรฟ์ C

13. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ที่สะดวกใช้งาน (ในตัวอย่างใช้เป็น **Chrome**) ใส่ **IP Address** ของเครื่องพิมพ์ ที่ช่อง URL

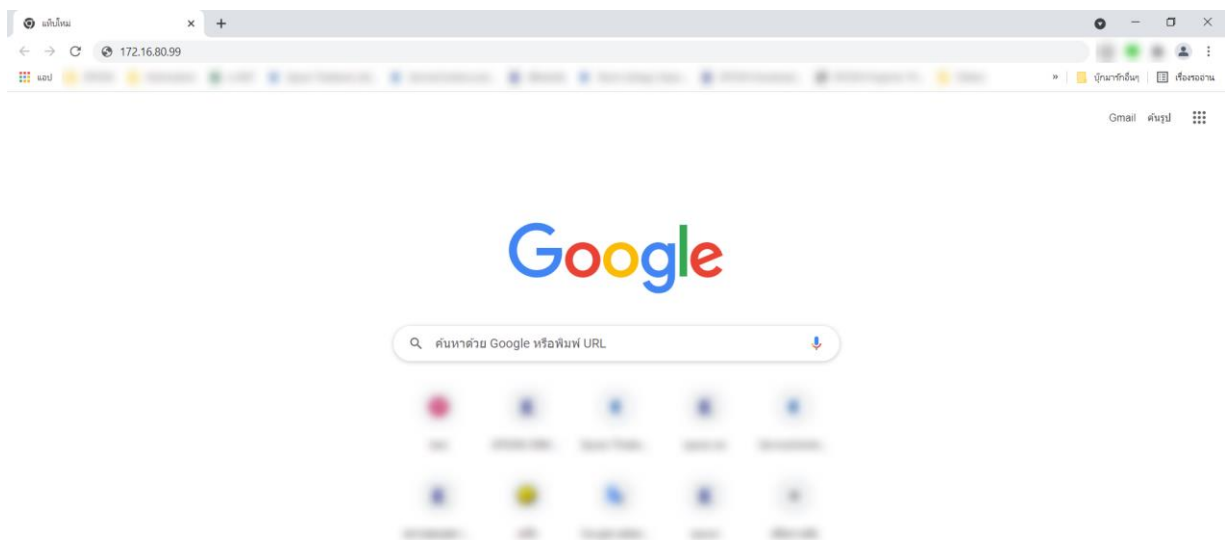

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการตั้งค่า Scan to Folder
 รุ่นที่รองรับ : L15150
 ระบบปฏิบัติการ : Windows

วิธีการดูค่า IP Address ของเครื่องพิมพ์

เลือกไปที่  จากนั้นเลือก **Router** เพื่อดู IP ของเครื่องพิมพ์



จะเห็นค่า **IP Address** ให้นำ IP Address มาใส่ที่ช่อง URL ตามข้อ 13

14. เลือก **ขั้นสูง** จากนั้น คลิก **ไปยัง [หมายเลข IP เครื่องพิมพ์ที่ใส่ผ่านเว็บเบราว์เซอร์] (ไม่ปลอดภัย).**



การเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัว

ผู้โจมตีอาจพยายามขโมยข้อมูลจาก 172.16.80.99 (ตัวอย่างเช่น รหัสผ่าน ข้อความ หรือบัตรเครดิตร) ดูข้อมูลเพิ่มเติม

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

เปิดการปกป้องที่เข้มงวดเพื่อใช้ Chrome รักษาความปลอดภัยในระดับสูงสุด

ขั้นสูง

กลับสู่ความปลอดภัย



การเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัว

ผู้โจมตีอาจพยายามขโมยข้อมูลจาก 172.16.80.99 (ตัวอย่างเช่น รหัสผ่าน ข้อความ หรือบัตรเครดิตร) ดูข้อมูลเพิ่มเติม

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

เปิดการปกป้องที่เข้มงวดเพื่อใช้ Chrome รักษาความปลอดภัยในระดับสูงสุด

ซ่อนข้อผิดพลาดขั้นสูง

กลับสู่ความปลอดภัย

เว็บไซต์นี้อาจไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็น 172.16.80.99 เพราะระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของคุณไม่เชื่อถือในรับรองความปลอดภัย โดยอาจเกิดจากการกำหนดค่าผิดหรือผู้บุกรุกที่ขัดขวางการเชื่อมต่อของคุณ

ไปยัง 172.16.80.99 (ไม่ปลอดภัย)



สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
Epson Call Center
 0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : **วิธีการตั้งค่า Scan to Folder**
 รุ่นที่รองรับ : **L15150**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**

15. หากเป็นการเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ครั้งแรก จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ Username และ Password

Change Administrator Password


User Name : Enter between 0 and 20 characters.

New Password : Enter between 1 and 20 characters.

Confirm New Password :

Note: It is recommended to communicate via HTTPS for entering an administrator password.

ให้ตั้งค่า Username และใส่ Password เพื่อใช้ในการ Login ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ จากนั้นคลิก **OK** แต่ถ้าหากเคยตั้งค่า Username และ Password ไว้แล้ว ให้เลือกไปที่ **Administrator Login**

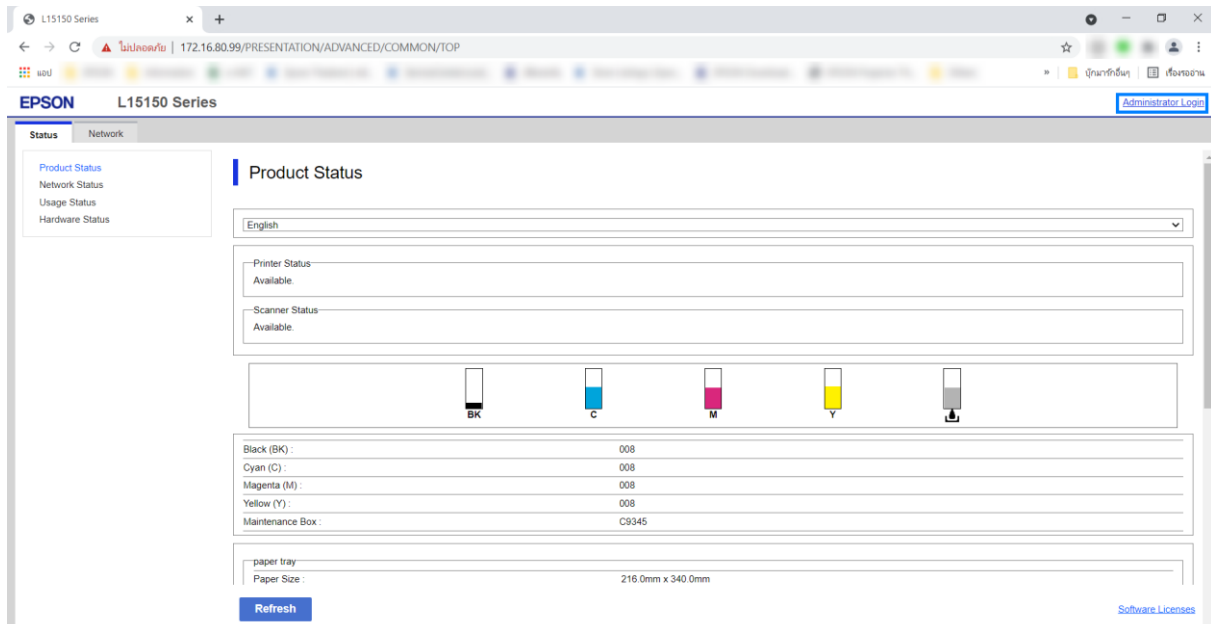

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการตั้งค่า **Scan to Folder**
 รุ่นที่รองรับ : **L15150**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**

16. จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ Username และ Password ที่เคยตั้งค่าไว้ คลิก **OK**

OK

17. เลือกมาที่แถบ **Scan/Copy** คลิกที่ **Contacts**

Number	Name	Index Word	Type	Destination
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				




สอบถามข้อมูลสินค้าและบริการ
Epson Call Center
0-2685-9899


- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการตั้งค่า Scan to Folder
 รุ่นที่รองรับ : L15150
 ระบบปฏิบัติการ : Windows

18. คลิก **Edit** เพื่อเพิ่มรายชื่อสำหรับ Scan ผ่านหน้าเครื่องพิมพ์

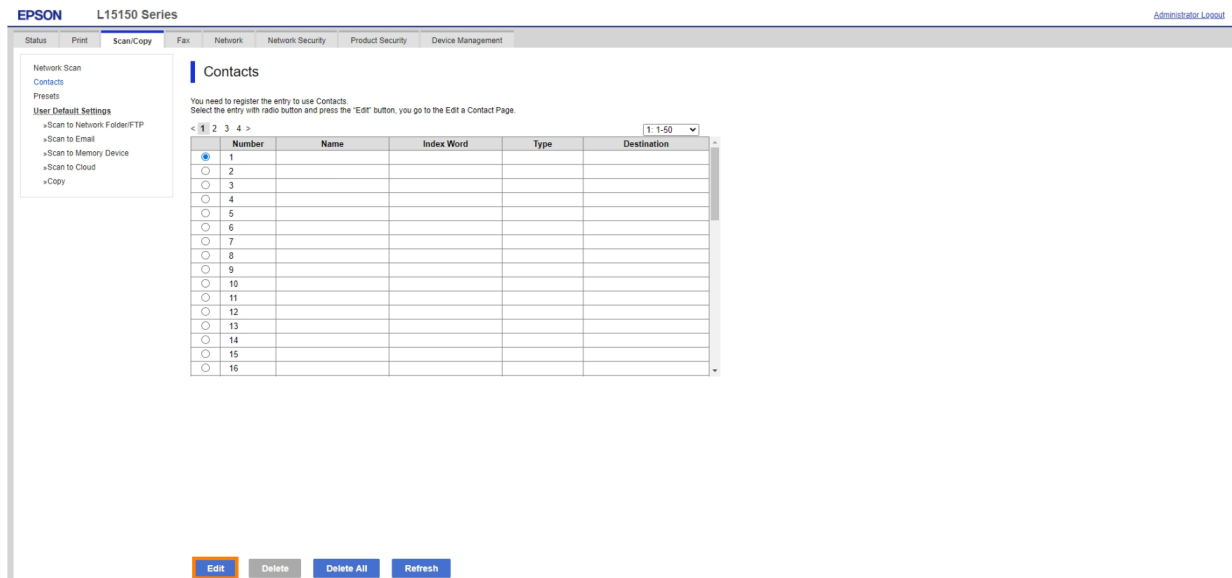

19. ที่หัวข้อ **Type** เปลี่ยนจาก Fax เป็น **Network Folder (SMB)**

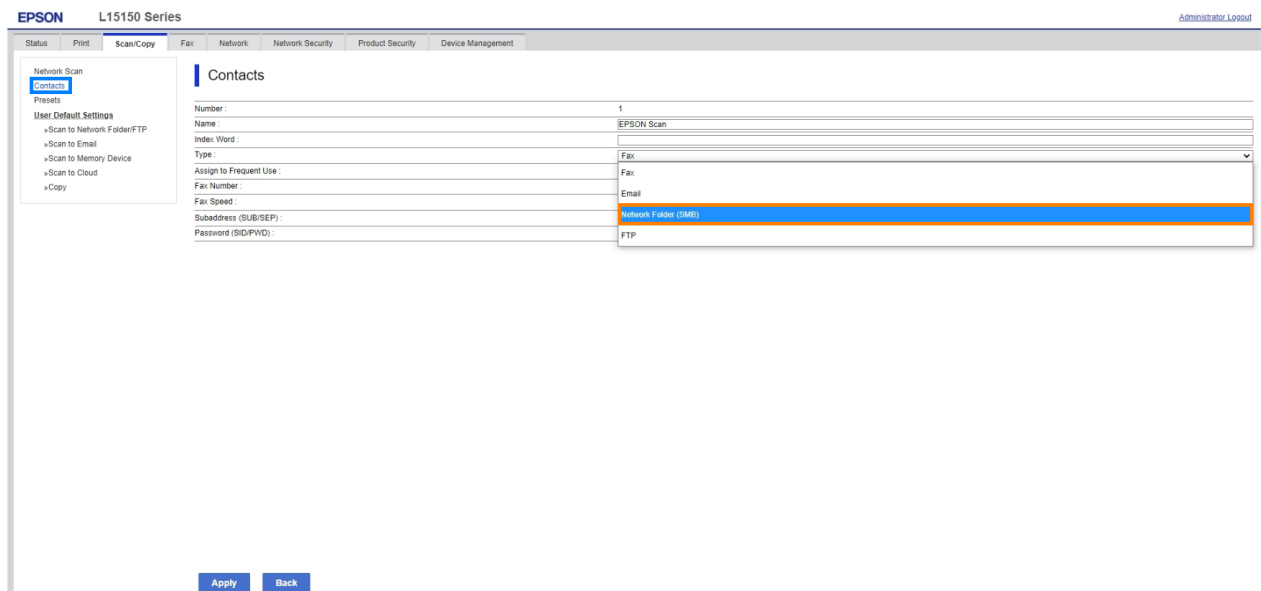


สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
Epson Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการตั้งค่า Scan to Folder
รุ่นที่รองรับ : L15150
ระบบปฏิบัติการ : Windows

20. ใส่ข้อมูลเพื่อระบุปลายทางที่ต้องการบันทึกไฟล์ Scan

- 1. Name:** ไว้สำหรับตั้งชื่อที่จะให้ปรากฏบนหน้าเครื่องพิมพ์เพื่อใช้สำหรับเลือกปลายทางที่จะบันทึกไฟล์
- 2. Assign to Frequent Use:** เลือกเป็น On เพื่อให้ชื่อที่ตั้งค่าไว้ปรากฏบนหน้าเครื่องพิมพ์
- 3. Save to:** ไว้สำหรับใส่ Path ของโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึกไฟล์ที่สแกน สามารถดูได้โดยคลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ตั้งค่า > คลิก **Properties** > เลือกแท็บ **Sharing** ให้ Copy ที่ Network Path (Copy ข้อมูลหลัง [\\] เท่านั้น)

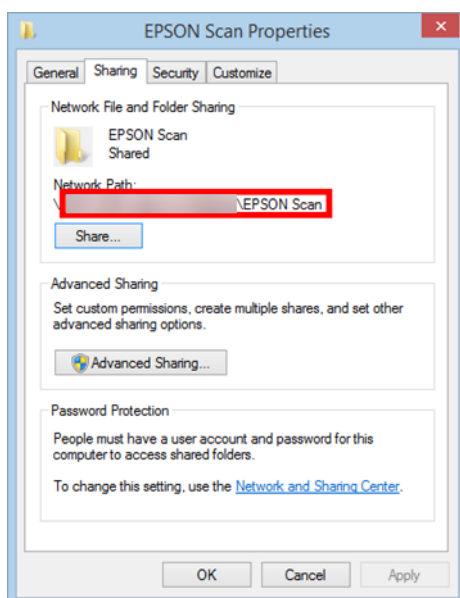

- 4. User Name และ Password:** ไว้สำหรับใส่ User Name และ Password ที่ใช้ Login เวลาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แชร์โฟลเดอร์ปลายทาง (ถ้ามี)



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการตั้งค่า Scan to Folder
 รุ่นที่รองรับ : L15150
 ระบบปฏิบัติการ : Windows

21. เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ คลิก **Apply**

The screenshot shows the 'Contacts' configuration page in the EPSON L15150 Series web interface. The page includes a sidebar with navigation options like 'Network Scan', 'Contacts', 'Presets', and 'User Default Settings'. The main content area is titled 'Contacts' and contains a form with the following fields: Number (1), Name (EPSON Scan), Index Word, Type (Network Folder (SMB)), Assign to Frequent Use (ON), Save to (\\... EPSON Scan), User Name, and Password. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Apply' (highlighted in orange) and 'Back'.

22. จะปรากฏข้อความแจ้ง **Setup complete.**

The screenshot shows the 'Contacts' configuration page after successful setup. The 'Setup complete.' message is displayed in red. Below the message is a table with the following columns: Number, Name, Index Word, Type, and Destination. The table contains one row with the following data:

Number	Name	Index Word	Type	Destination
1	EPSON Scan		Network Folder (SMB)	Scan EPSON
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

At the bottom of the page, there are four buttons: 'Edit', 'Delete', 'Delete All', and 'Refresh'.



สอบถามข้อมูลสินค้าและบริการ
Epson Call Center
 0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : วิธีการตั้งค่า Scan to Folder
 รุ่นที่รองรับ : L15150
 ระบบปฏิบัติการ : Windows

วิธีการ Scan งานจากหน้าเครื่องพิมพ์


1. เลือก **Scan (สแกน) > Network Folder/FTP (โพลเดอร์เครือข่าย/FTP)**
2. จะปรากฏชื่อที่ตั้งค่าผ่านเว็บราวเซอร์ไว้ขึ้นมาให้เลือก
3. หากต้องการตั้งค่าอื่นๆ เพิ่มเติมก่อนที่จะทำการ Scan ให้เลือก **Scan Settings (การตั้งค่าการสแกน)** แล้วตรวจสอบการตั้งค่า เช่น นามสกุลไฟล์ที่ต้องการบันทึก หรือความละเอียดในการ Scan
4. แตะที่ **▶** เพื่อเริ่ม Scan เอกสาร

กรณีที่ไม่สามารถ Scan to Folder ได้

1. ให้เช็คค่า **Proxy** โดยเข้าไปที่ **Internet Option**

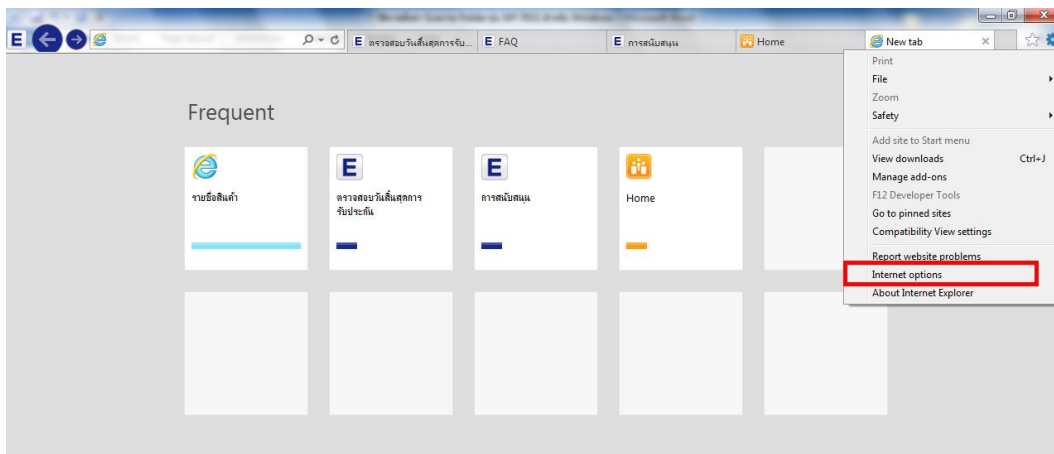


2. ไปที่แท็บ **Connections** เลือก **LAN Settings**

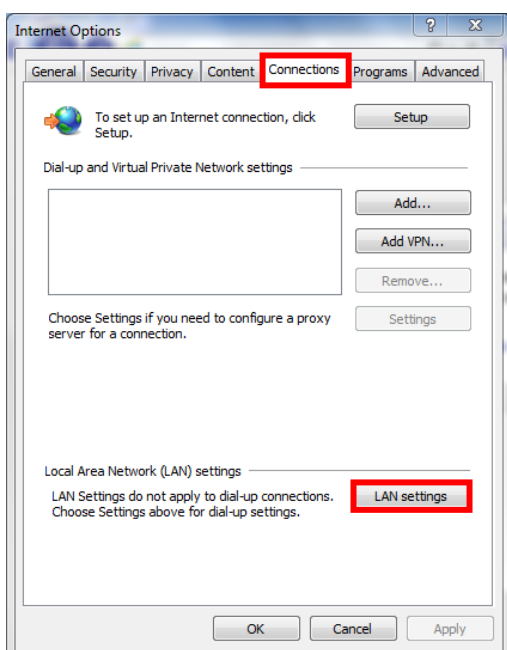

หัวข้อ : วิธีการตั้งค่า Scan to Folder
รุ่นที่รองรับ : L15150
ระบบปฏิบัติการ : Windows

3. ให้นำเครื่องหมายถูกที่ **Use a proxy server for your LAN** ออก คลิก **OK**

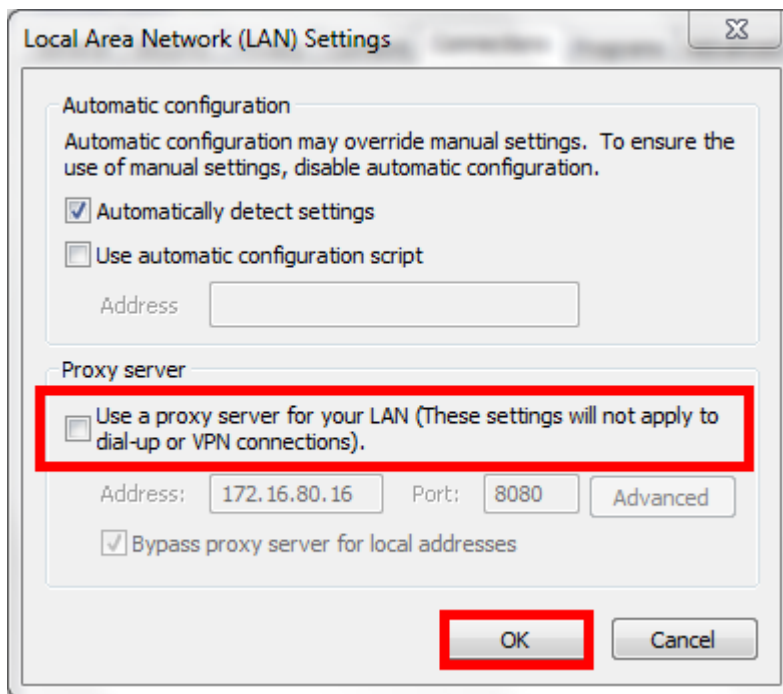

4. ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หากไม่ได้มีการตั้งค่า Password ให้ลองตั้งค่าพาสเวิร์ดที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและไปตั้งค่าที่เว็บบราวเซอร์อีกครั้ง
5. กรณีที่เป็น **Window 8** ขึ้นไป ให้ลองทำการปิดการตั้งค่าป้องกันที่ **Window Defender** เป็น **Off**