



หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Mac OS
รุ่นที่รองรับ : L3250,L3256

1. วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ที่เครื่องพิมพ์


1. เปิดเครื่องพิมพ์




2. กดปุ่มสัญลักษณ์  กับ  ค้างไว้พร้อมกัน ประมาณ 5 วินาทีแล้วปล่อยมือ



3. ดวงไฟสถานะสัญลักษณ์  และ  จะกระพริบสลับไปมา (รอประมาณ 10 วินาที)

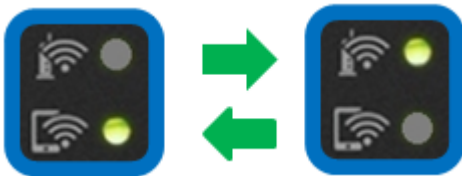











4. เมื่อตั้งค่าได้แล้ว ดวงไฟสถานะสัญลักษณ์  จะติดสว่าง



5. ให้ใส่กระดาษที่เครื่องพิมพ์ จากนั้นกดปุ่มสัญลักษณ์  ที่เครื่องพิมพ์ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะดึงกระดาษเพื่อพิมพ์



Contact Us	Follow Us	More Details
<p> : support@eth.epson.co.th</p> <p> : Epson Thailand</p> <p> : 02-460-9699</p>	<p>    </p> <p>EpsonThailand</p>	<p> Virtual Solution Center</p> <p> Product Today App</p>

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Mac OS
รุ่นที่รองรับ : L3250,L3256

6. เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ **Epson Status Sheet** ออกมา ดังตัวอย่างด้านล่าง ที่หัวข้อ **Wi-Fi Direct** ให้ดู **SSID** และ **Password** เพื่อนำค่าไปใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ

```

HHH Network Status Sheet HHH

<General Information>
MAC Address          E0:BB:9E:57:88:CC
Wi-Fi Direct MAC Address E2:BB:9E:57:08:CC
Firmware             05.11.XF12L7
                    (A1.1930.0001/(None))
Printer Model        L3250 Series
Device Name          EPSON5788CC

<Wireless>
Wireless             Off
Communication Mode   None
Operation Mode       None
Communication Speed   None
SSID                 None
Channel              None
Security Level        None
AP Authentication Method None
Link Status          Disconnected
Link Down Count(recent) None
Link Down Count(total) None
Access Point (MAC Address) None
Signal Strength       None
Configuration Method None
WPS-PIN Code         12992157

<Wi-Fi Direct>
Simple AP             On
Operation Mode        IEEE802.11g/n
SSID                  DIRECT-9E-EPSON-5788CC
Password              81477053
Channel               11
Security Level        WPA2-PSK(AES)
Connected Devices     0(Max 8)
Client MAC List       None

<TCP/IP IPv4>
IPv4                  Enable
Obtain IP Address     Unknown
IP Address            None
Subnet Mask           None
Default Gateway       None
APIPA                 Enable
Acquisition way of DNS ADDR Auto
Primary DNS Address   None
Secondary DNS Address None
IP Address(Wi-Fi Direct) 192.168.223.1
Subnet Mask(Wi-Fi Direct) 255.255.255.0

<TCP/IP IPv6>
IPv6                  Enable
DHCPv6               Disable
IP Address            None
Default Gateway       None
Primary DNS Address   None
Secondary DNS Address None
Privacy Extensions    Disable
IP Address(Wi-Fi Direct) fe80::e0bb:9eff:fe57:8cc/64 (Link Local)
  
```

HHHHHHHHHH 1/3 HHHHHHHHHHHH

หมายเหตุ

- ในหน้าจอการเชื่อมต่อเครือข่ายของคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอ Wi-Fi ของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนให้เลือก SSID ที่แสดงในเอกสาร Epson Status Sheet เพื่อทำการเชื่อมต่อและป้อนรหัสผ่าน (Password) ให้ถูกต้อง
- Network (SSID) ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เนื่องจากเป็นค่าจากทางโรงงาน แต่ Password สามารถเปลี่ยนได้โดยผ่าน Epson iPrint (Password สามารถตั้งได้ตั้งแต่ 8-22 ตัวอักษร)
- Wi-Fi Direct สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 8 อุปกรณ์

<p>Contact Us</p> <p>✉ : support@eth.epson.co.th</p> <p>📍 : Epson Thailand</p> <p>☎ : 02-460-9699</p>	<p>Follow Us</p> <p>📘 📷 📺 🌐</p> <p>EpsonThailand</p>	<p>More Details</p> <p>🏠 Virtual Solution Center</p> <p>📱 Product Today App</p>
--	---	--

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Mac OS
รุ่นที่รองรับ : L3250,L3256


2. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: สำหรับการติดตั้งไดรเวอร์แบบ Network ต้องติดตั้งจากแผ่น CD ไดรเวอร์เท่านั้น

1. ใส่แผ่นซีดีไดรเวอร์ และดับเบิลคลิกที่ รูปแผ่นซีดี EPSON



2. ดับเบิลคลิกที่ โฟลเดอร์ EPSON

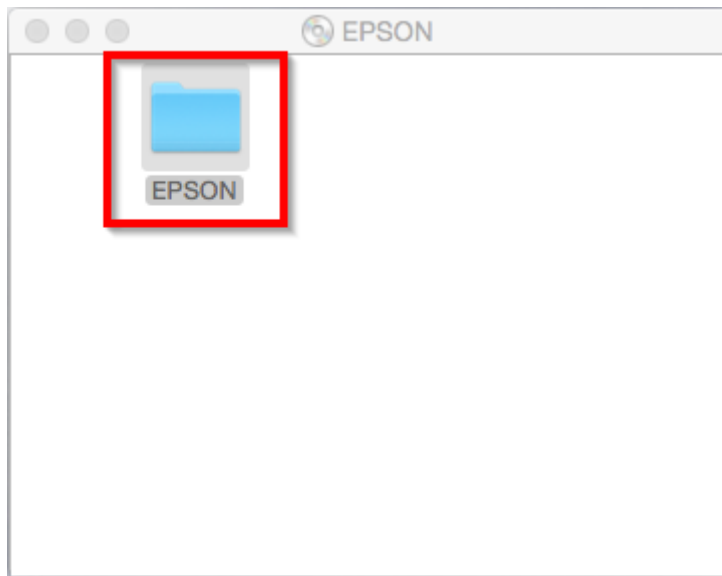

3. ดับเบิลคลิกที่ Setup Navi



Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
📍 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us


📘 📷 📺 📺 📺
EpsonThailand

More Details


🖥️ Virtual Solution Center
📱 Product Today App

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Mac OS
รุ่นที่รองรับ : L3250,L3256

4. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ตรงช่องค้นหาให้พิมพ์ **L3250** และ **กดค้นหา**

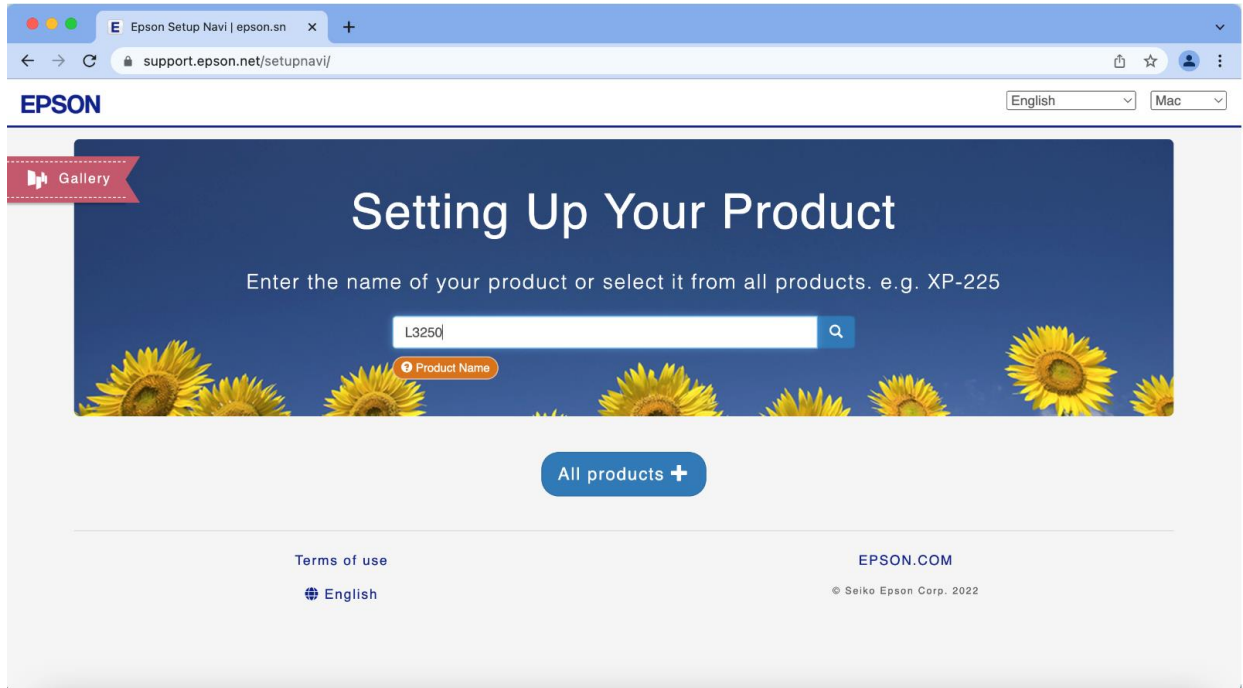


5. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ คลิกที่ **Let's get started**

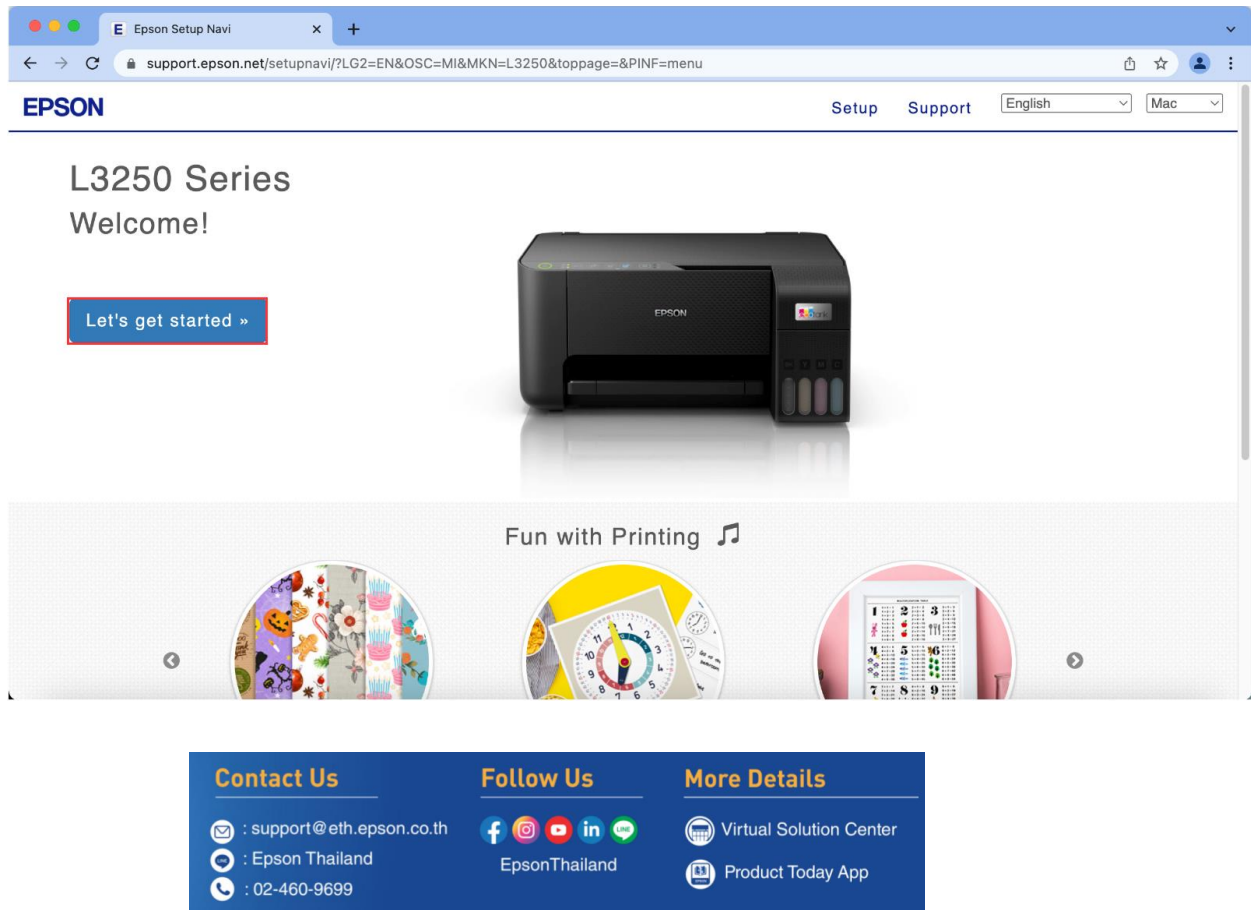


หัวข้อ
รุ่นที่รองรับ

: วิธีการเชื่อมต่อ **Wi-Fi แบบ Infra (Router)** สำหรับ **Mac OS**
: **L3250,L3256**

6. คลิก **Connect**

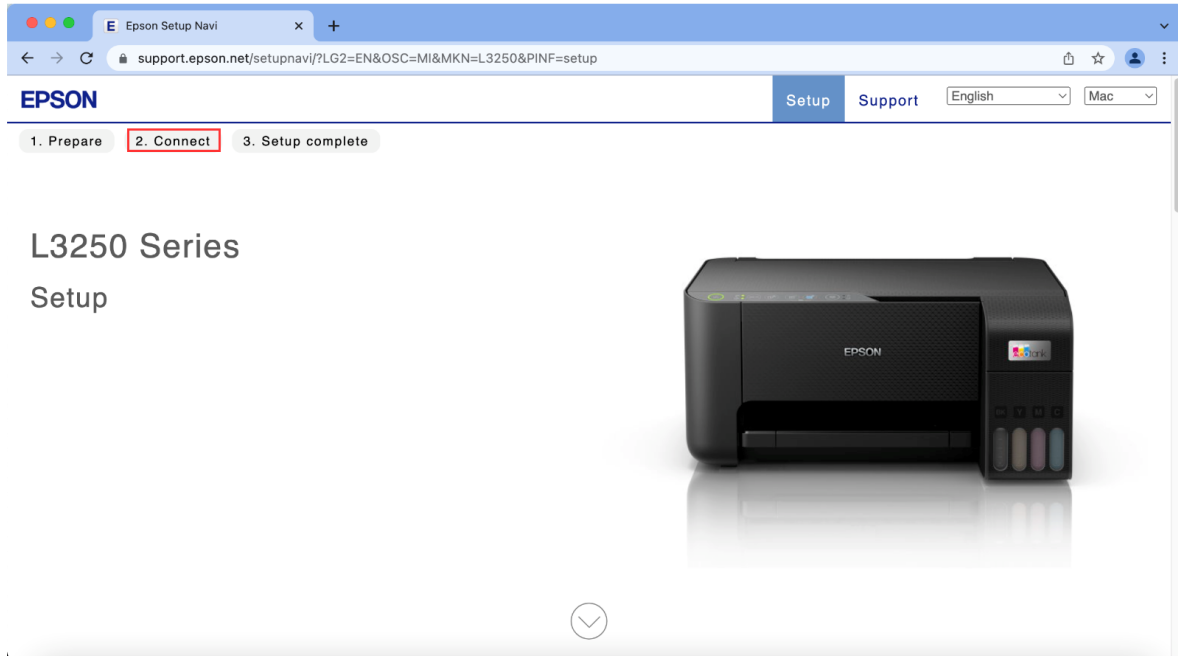

7. คลิก **Download**

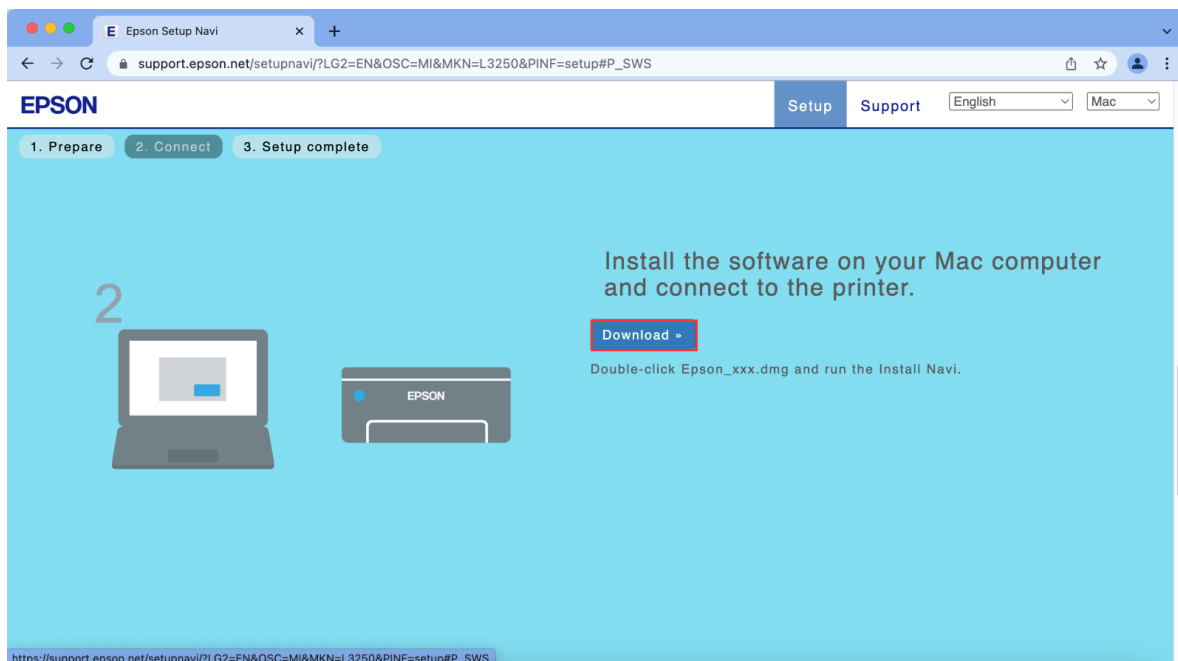

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
📍 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us


📘 📷 📺 📺 📺
EpsonThailand

More Details

🏠 Virtual Solution Center
📱 Product Today App

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Mac OS
รุ่นที่รองรับ : L3250,L3256

8. จะได้ไฟล์ติดตั้งมา ให้ ดับเบิลคลิก **ไฟล์ติดตั้ง**

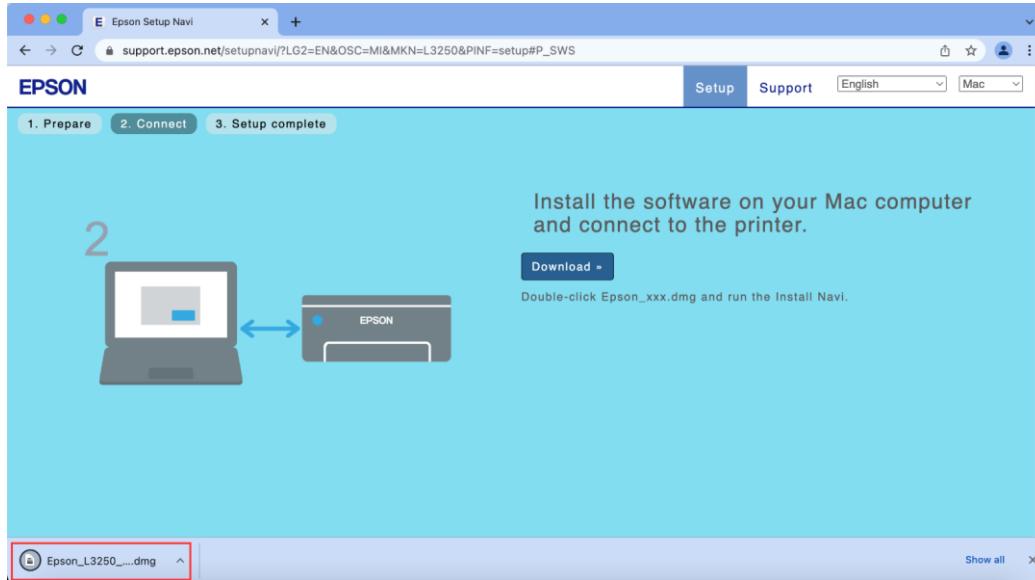

9. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ดับเบิลคลิกที่ **Install Navi**



Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
📍 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us


📘 📷 📺 📺 📺
EpsonThailand

More Details


🏠 Virtual Solution Center
📱 Product Today App

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Mac OS
รุ่นที่รองรับ : L3250,L3256

10. หากปรากฏหน้าต่างดังภาพ หลังจากนั้นคลิก **Open**

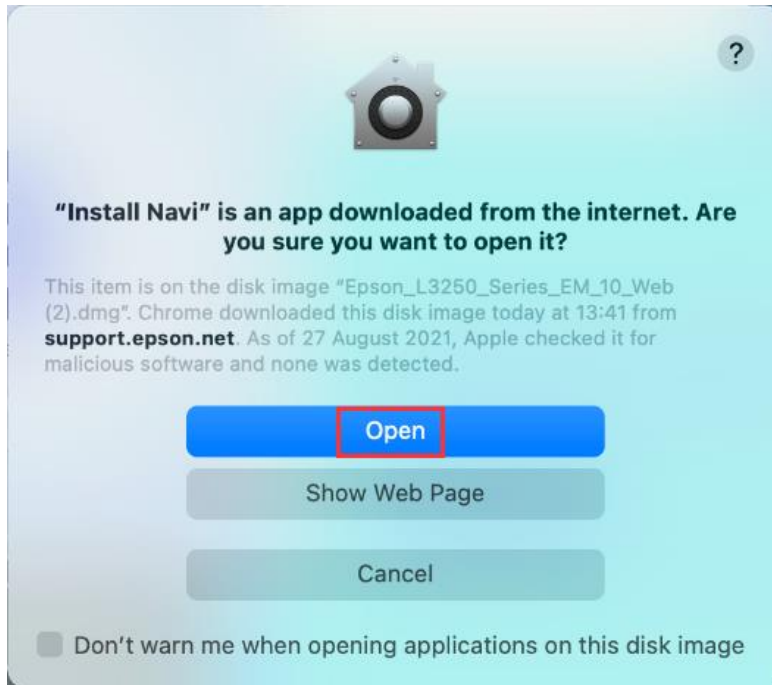


11. ใส่ Password (หากมี) จากนั้นคลิก **OK**

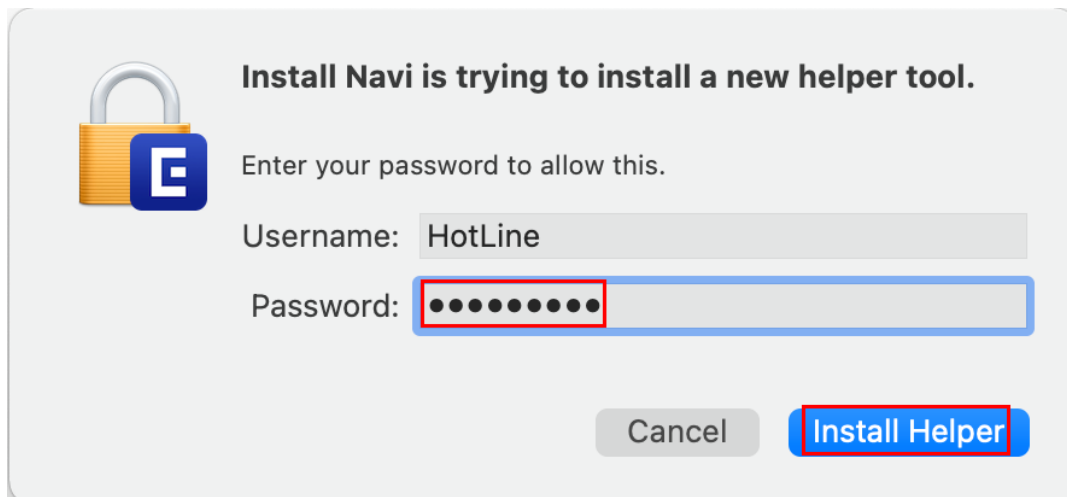


หัวข้อ
รุ่นที่รองรับ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Mac OS
: L3250,L3256

12. คลิก **Accept**

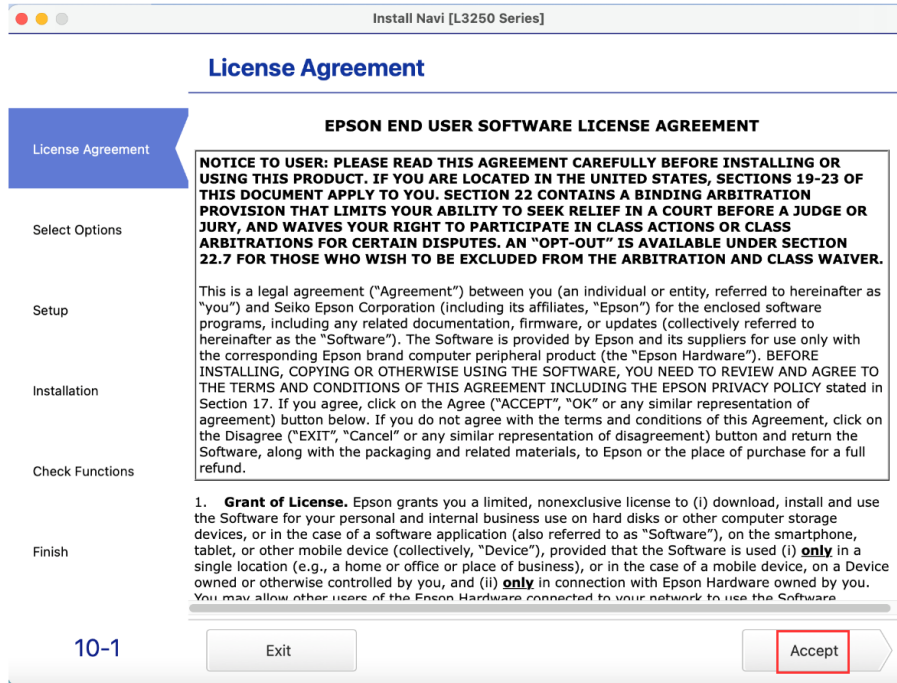

13. อ่านคำแนะนำ คลิก **Yes**

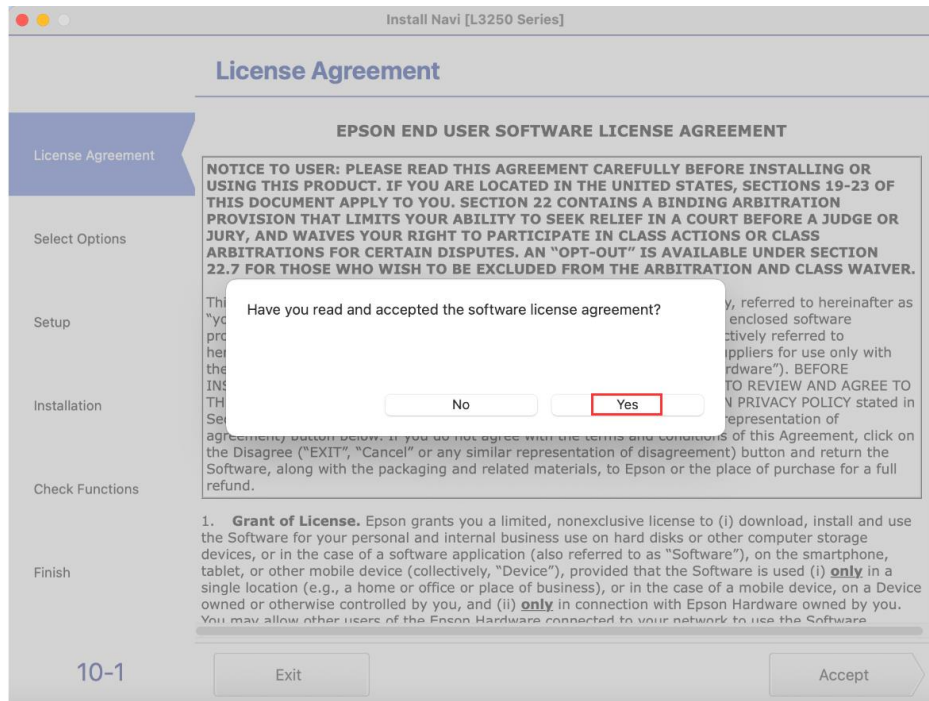

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
📍 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us


📘 📷 📺 📺
EpsonThailand

More Details


🏠 Virtual Solution Center
📱 Product Today App

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Mac OS
รุ่นที่รองรับ : L3250,L3256

14. อ่านคำแนะนำ คลิก **Next**

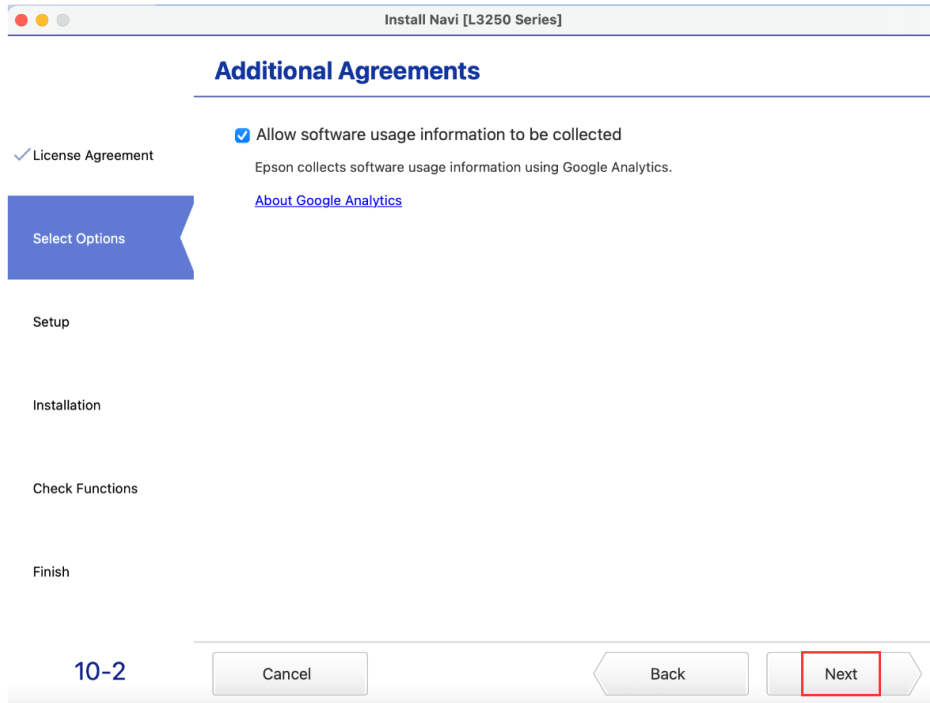

15. คลิก **I have finished filling ink into the ink tanks** หลังจากนั้นคลิก **Next**

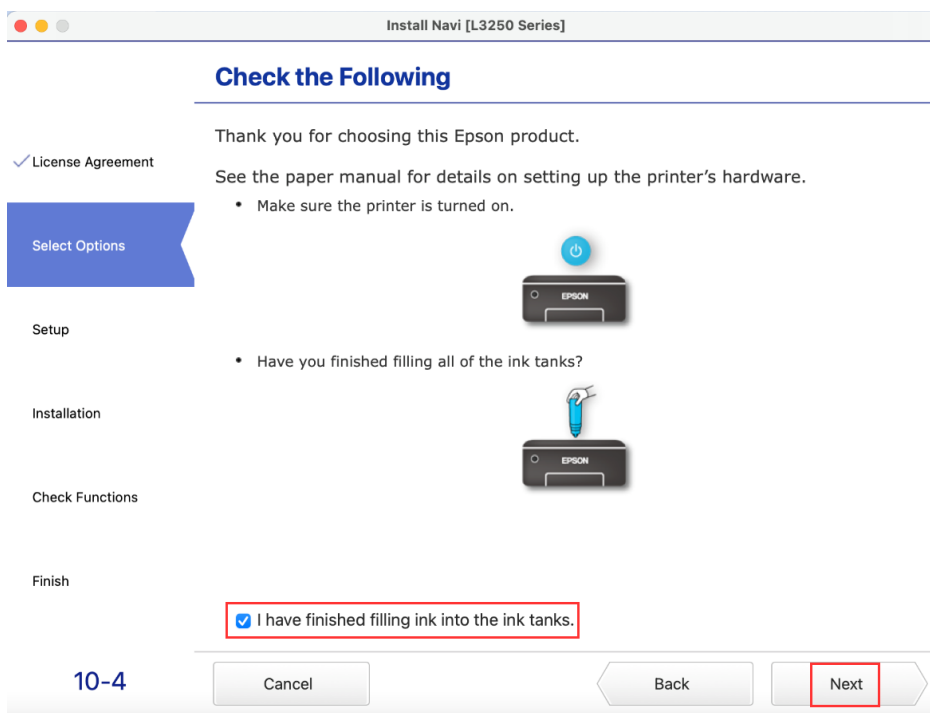


<p>Contact Us</p> <p>✉ : support@eth.epson.co.th ☎ : Epson Thailand ☎ : 02-460-9699</p>	<p>Follow Us</p> <p>Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Line EpsonThailand</p>	<p>More Details</p> <p>📞 Virtual Solution Center 📱 Product Today App</p>
--	---	---


หัวข้อ
รุ่นที่รองรับ

: วิธีการเชื่อมต่อ **Wi-Fi แบบ Infra (Router)** สำหรับ **Mac OS**
: **L3250,L3256**

16. คลิก **Connect via wireless network (Wi-Fi)** หลังจากนั้นคลิก **Next**

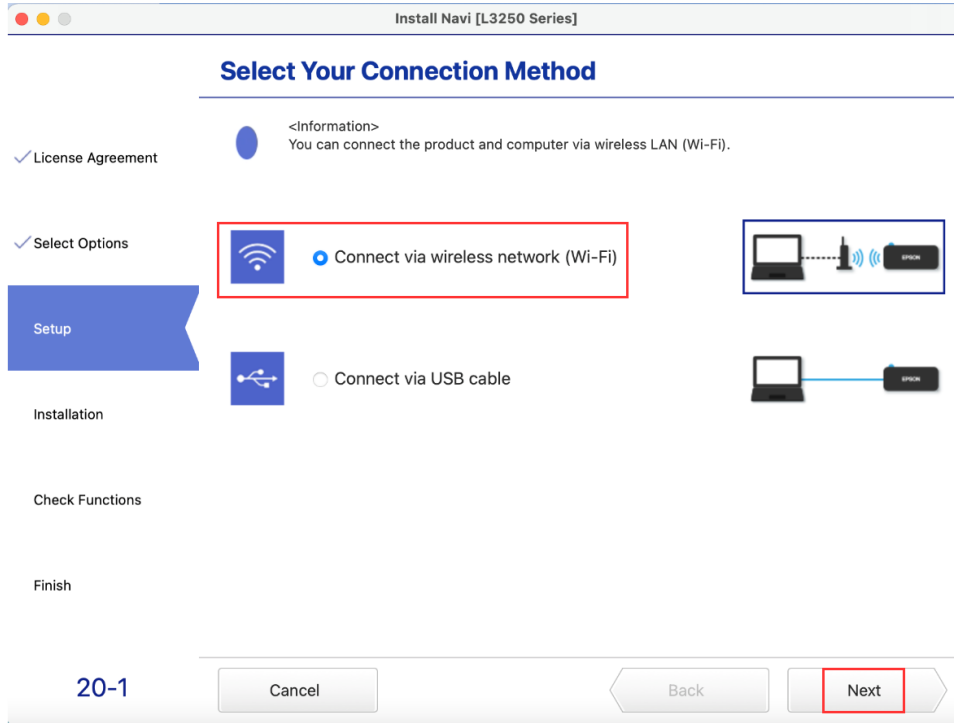

17. หากปรากฏหน้าต่าง จากนั้นคลิก **Next**

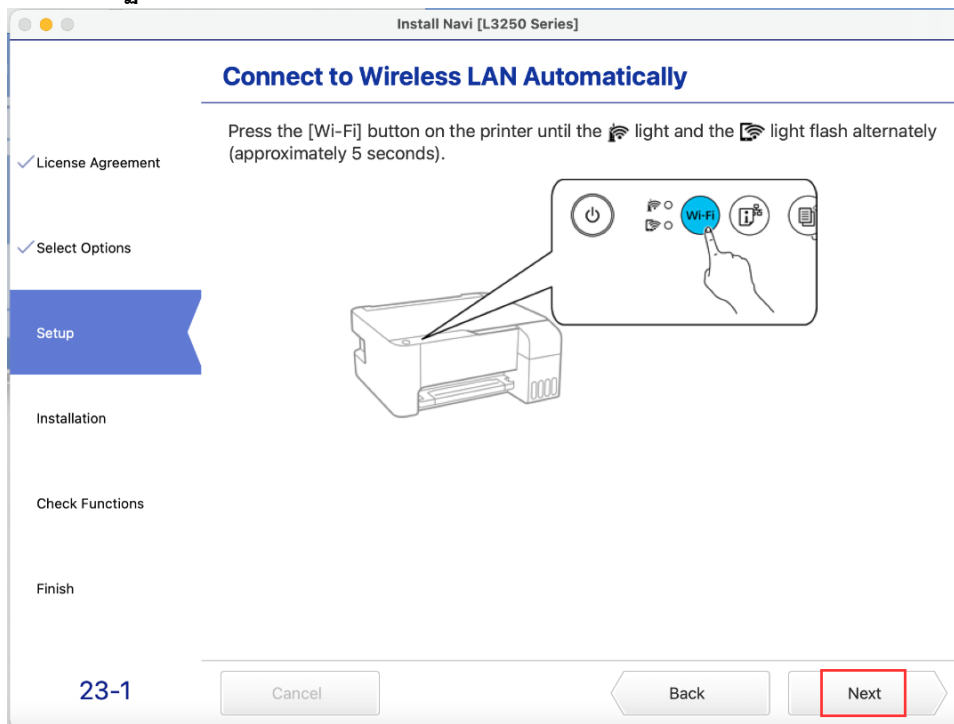

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
📍 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us


📘 📷 📺 📺 📺
EpsonThailand

More Details


🖨️ Virtual Solution Center
📱 Product Today App

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Mac OS
รุ่นที่รองรับ : L3250,L3256

18. จะแสดงหน้าต่างกำลังติดตั้ง

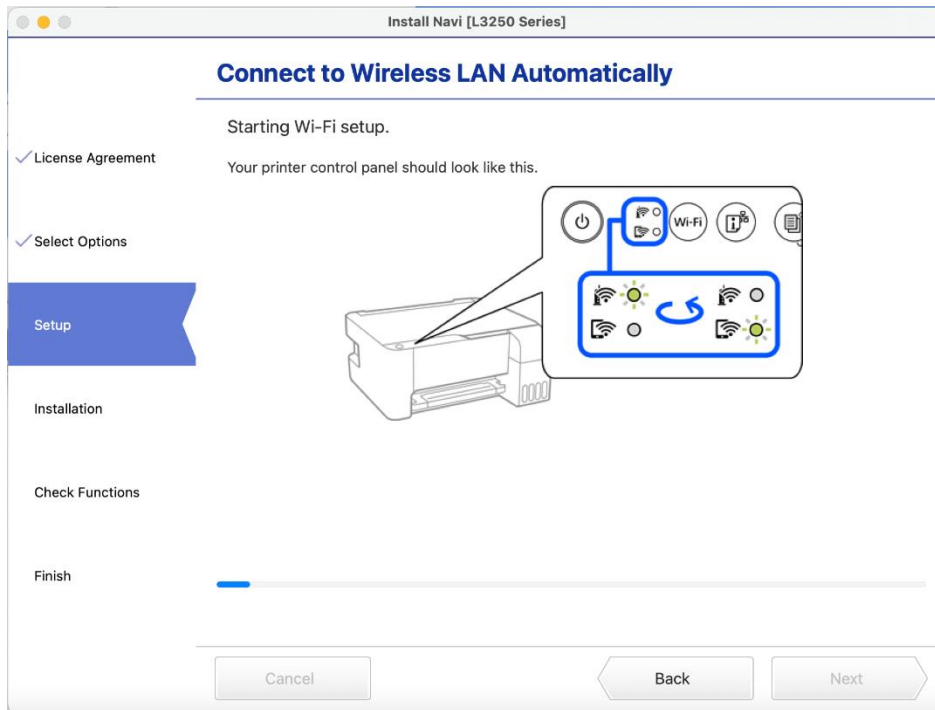


19. หากปรากฏหน้าต่าง จากนั้นคลิก **Next**

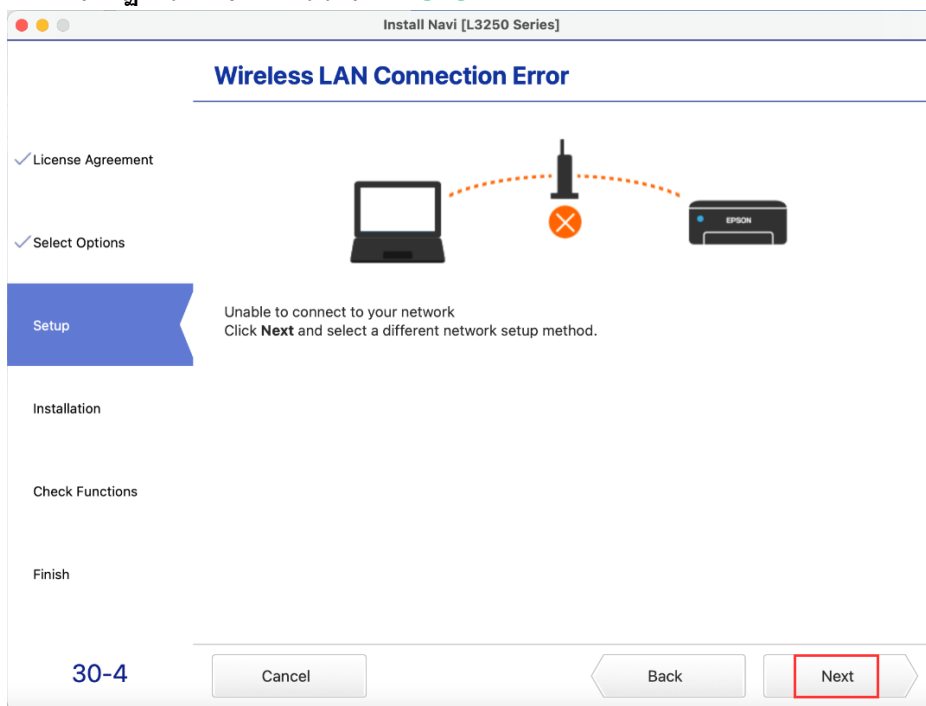


<p>Contact Us</p> <p>✉ : support@eth.epson.co.th ☎ : Epson Thailand ☎ : 02-460-9699</p>	<p>Follow Us</p> <p>Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Line EpsonThailand</p>	<p>More Details</p> <p>📍 Virtual Solution Center 📱 Product Today App</p>
--	---	---

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Mac OS
รุ่นที่รองรับ : L3250,L3256

20. หากปรากฏหน้าต่างเลือกวิธีการตั้งค่า Wi-Fi เครื่องพิมพ์ แนะนำให้เลือก **Connect using temporary USB Connection (have a USB cable ready)** จากนั้นคลิก **Next**

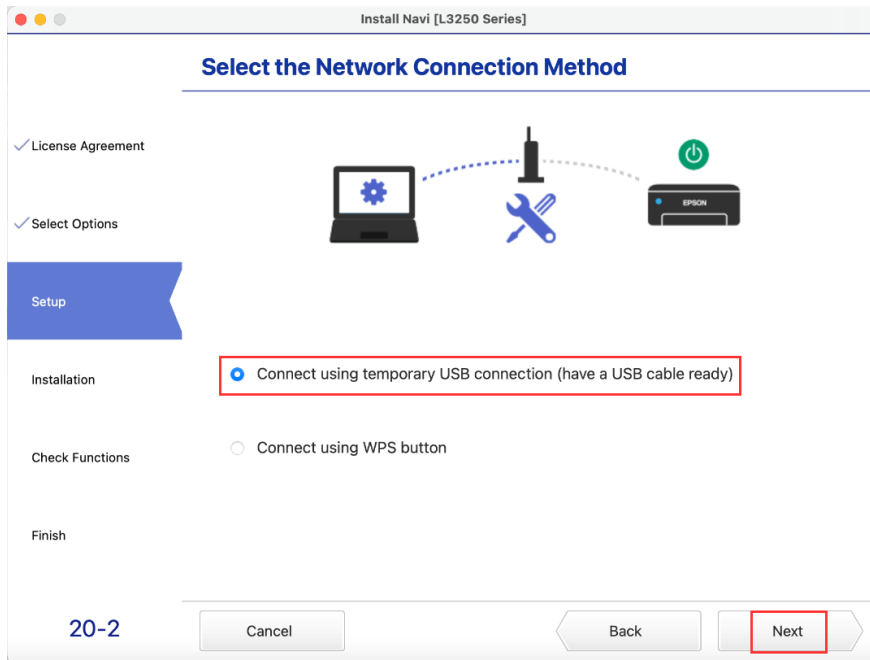

21. จะปรากฏหน้าต่างให้เชื่อมต่อสาย ให้ทำการเปิดเครื่องพิมพ์ และต่อสาย **USB** ระหว่างคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์

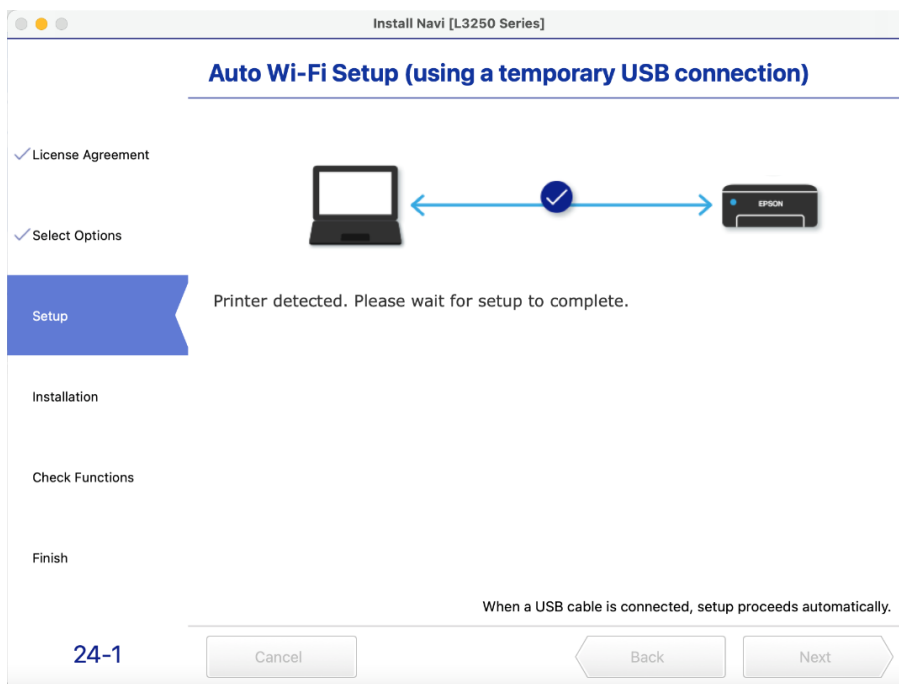

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
📍 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us


📘 📷 📺 📺 📺
EpsonThailand

More Details


📍 Virtual Solution Center
📱 Product Today App

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Mac OS
รุ่นที่รองรับ : L3250,L3256

22. คลิก **เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ L3250 Series** หลังจากนั้นคลิก **Next**

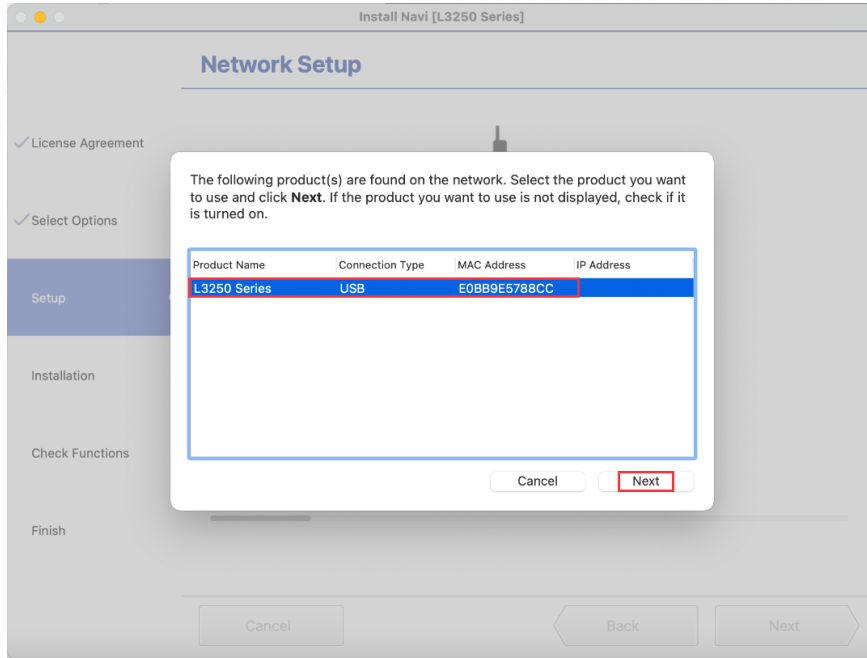

23. ปรากฏหน้าต่าง คลิก **Always Allow**

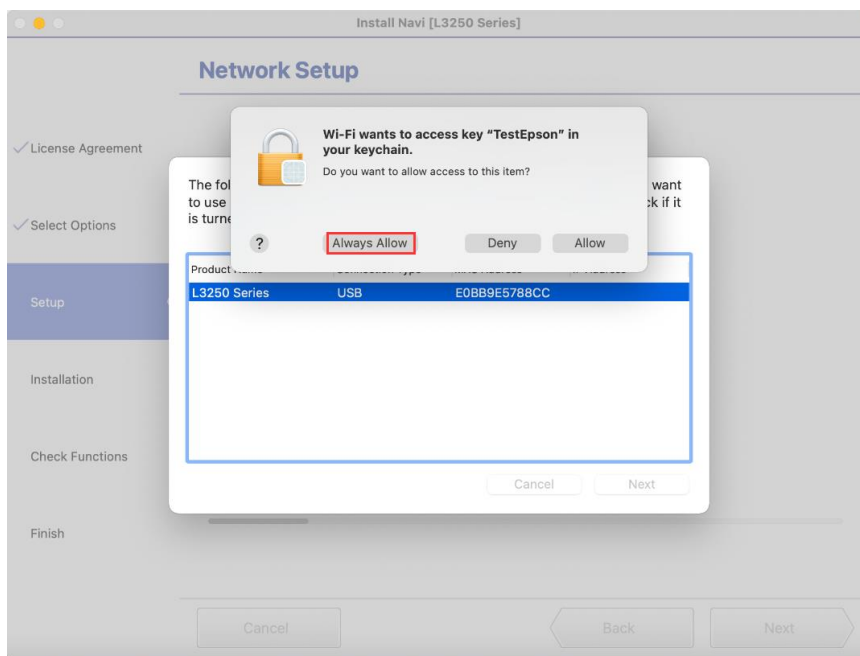

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
📍 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us


📘 📷 📺 🌐
EpsonThailand

More Details


🖨 Virtual Solution Center
📱 Product Today App

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Mac OS
รุ่นที่รองรับ : L3250,L3256

24. กรอก **Serial Number (ตัวพิมพ์ใหญ่)** คลิก **OK**

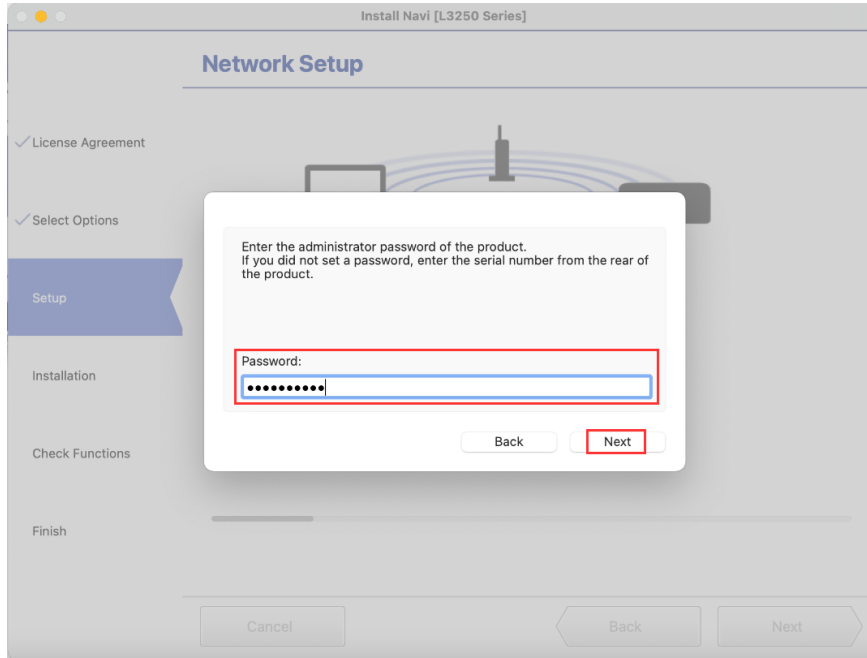

25. จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าเครือข่าย

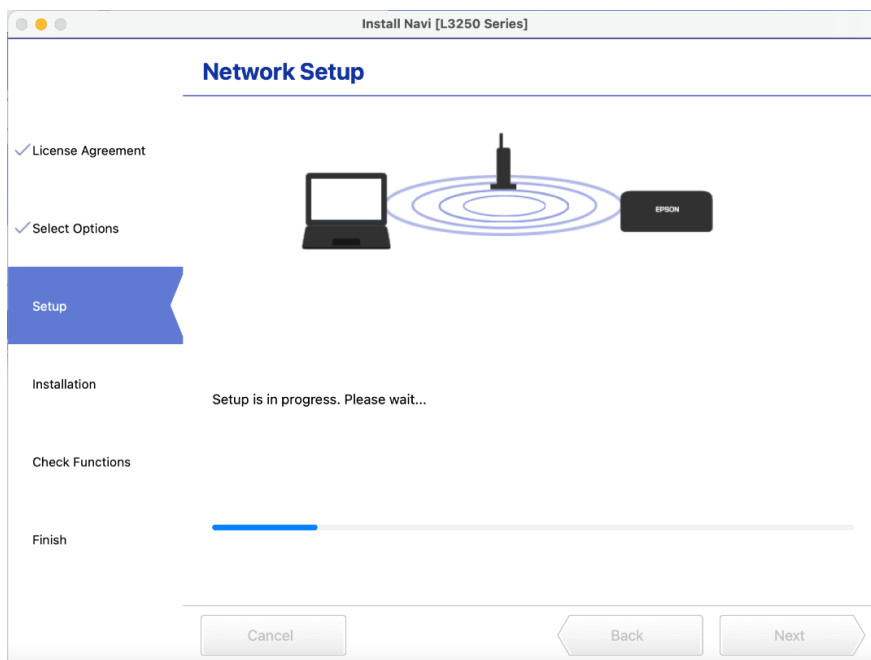

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us


Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Line
EpsonThailand

More Details


Virtual Solution Center
Product Today App

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Mac OS
รุ่นที่รองรับ : L3250,L3256

26. จะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งค่า **IP Address** คลิกที่ **Next**

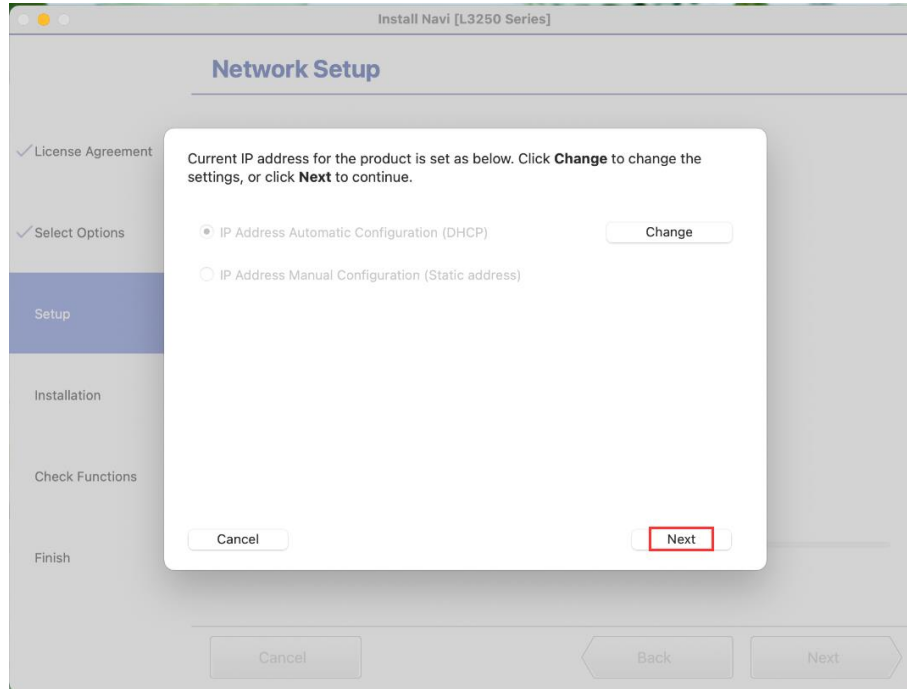

27. จะปรากฏหน้าต่างกำลังตรวจสอบสถานะเครือข่าย

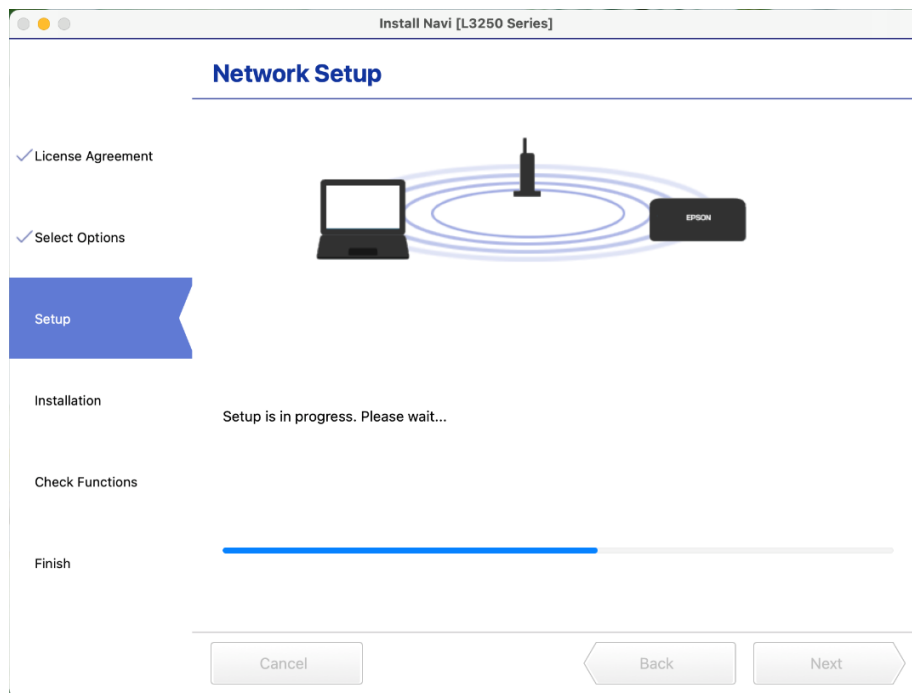

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us


Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Line
EpsonThailand

More Details


Virtual Solution Center
Product Today App

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Mac OS
รุ่นที่รองรับ : L3250,L3256

28. จะปรากฏหน้าต่าง **Remove the USB cable if you used it for the network connection setup.** คลิก **OK**

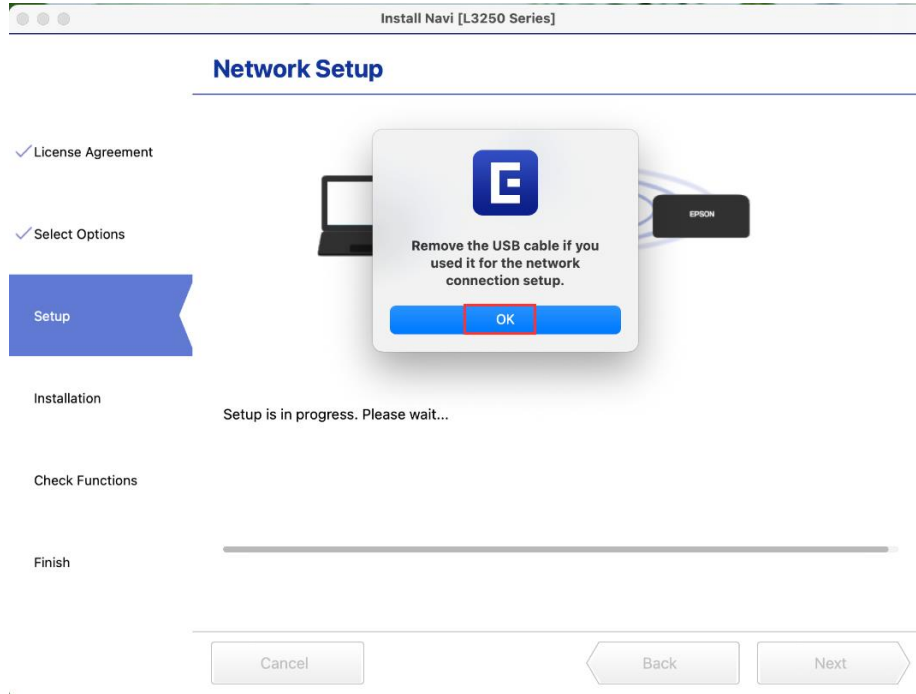

29. จะปรากฏหน้าต่างกำลังตรวจสอบซอฟต์แวร์อัปเดต

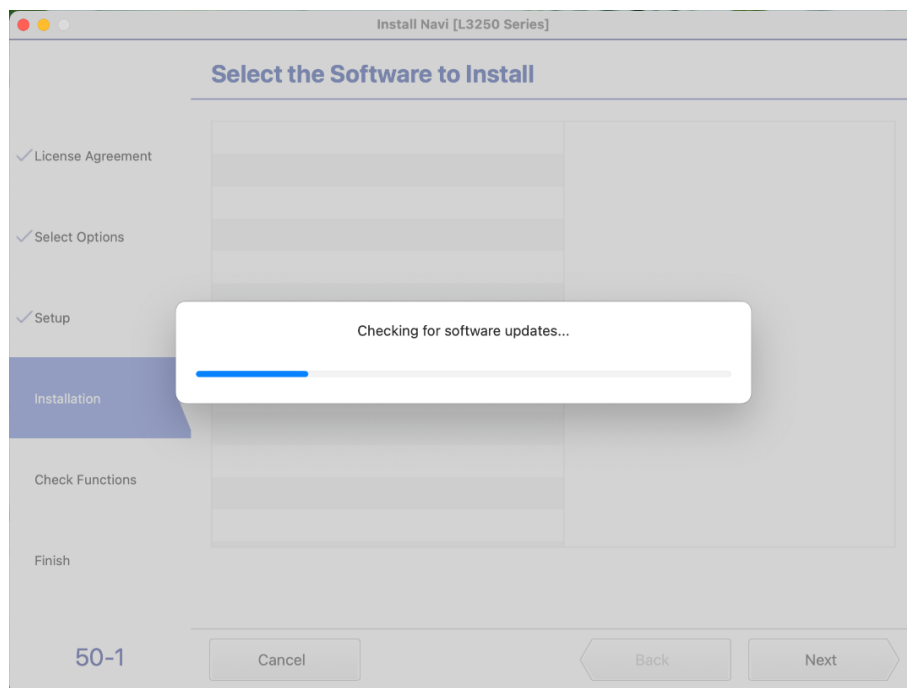

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Line
EpsonThailand


More Details

Virtual Solution Center
Product Today App


หัวข้อ
รุ่นที่รองรับ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Mac OS
: L3250,L3256

30. คลิก Next

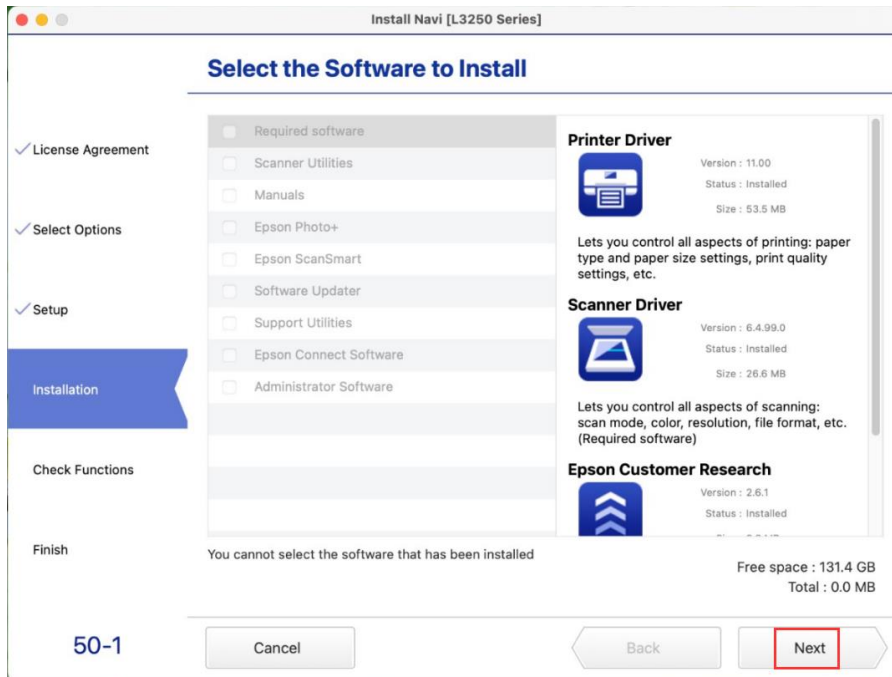

31. จะปรากฏหน้าต่าง Checking the System

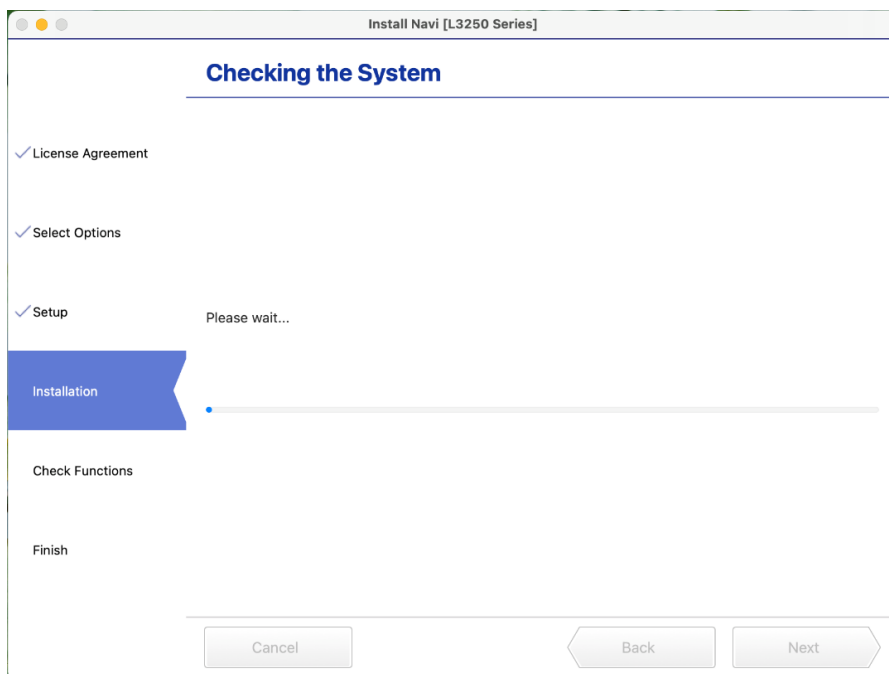

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us


Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Line
EpsonThailand

More Details


Virtual Solution Center
Product Today App

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Mac OS
รุ่นที่รองรับ : L3250,L3256

32. จะปรากฏหน้าต่าง Checking Ink Initialization Status

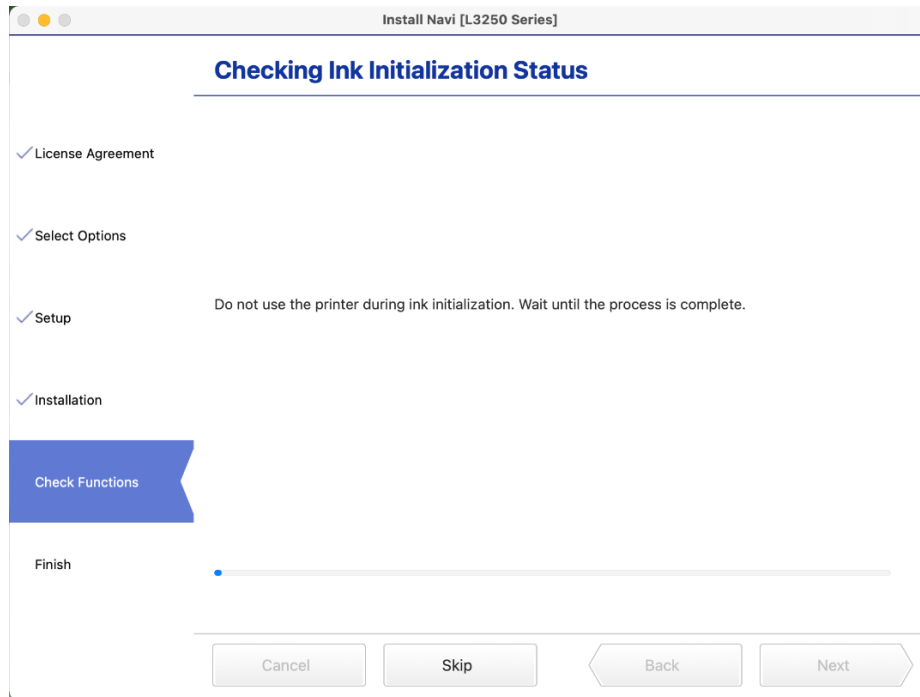

33. อ่านคำแนะนำ Print Test Page คลิก Next

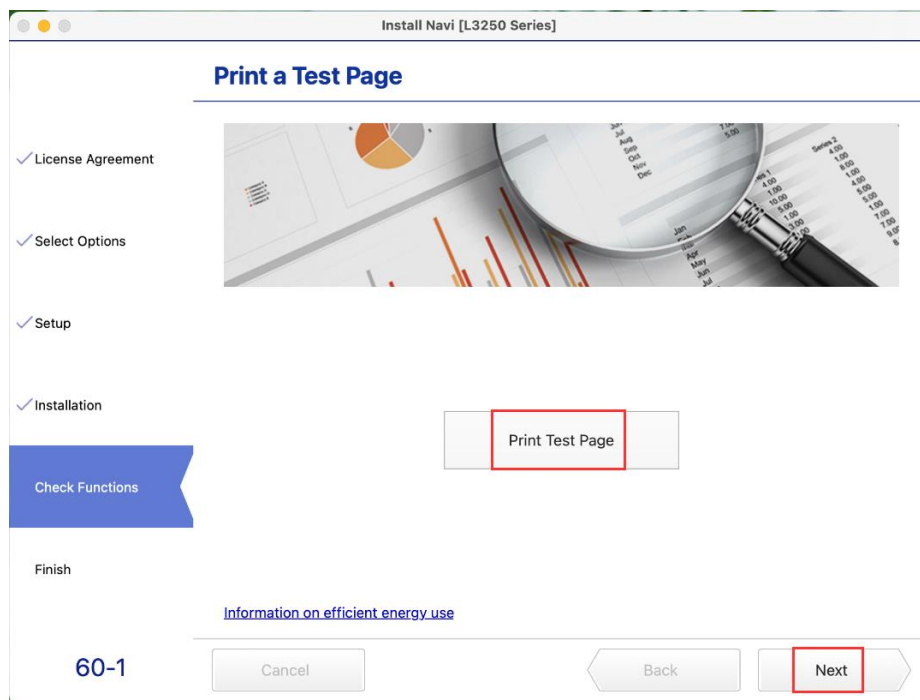

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us


Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Line
EpsonThailand

More Details


Virtual Solution Center
Product Today App

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Mac OS
รุ่นที่รองรับ : L3250,L3256

34. จะปรากฏหน้าต่าง Checking the System

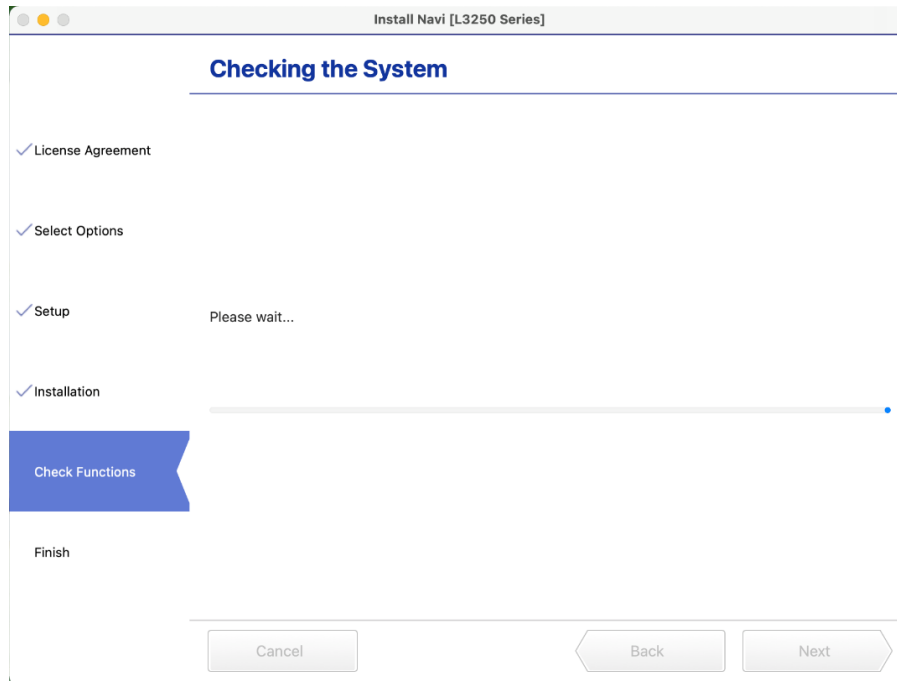

35. จะปรากฏหน้าต่าง Online Product Registration คลิก Skip

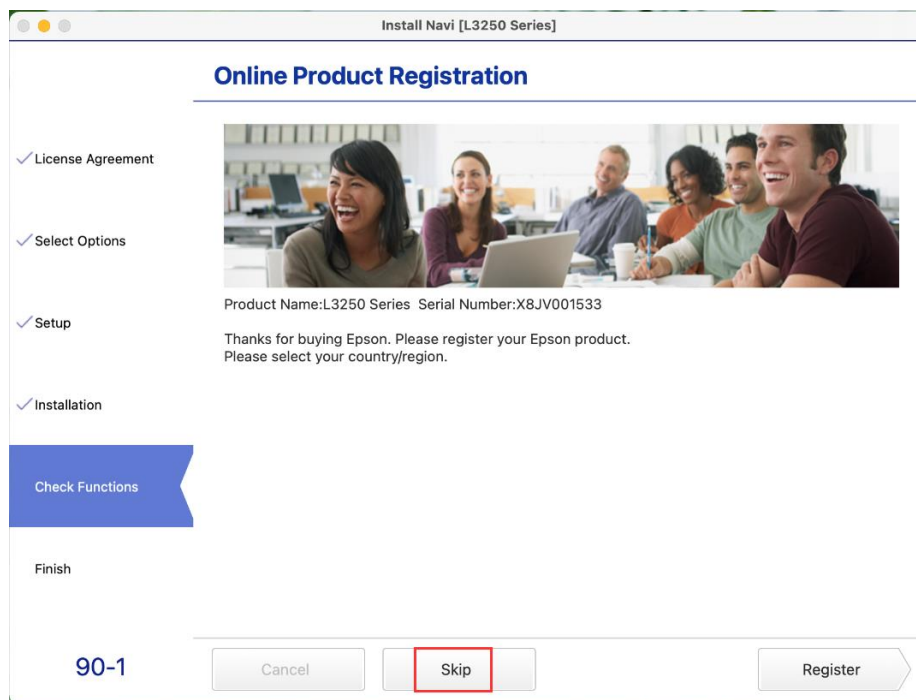

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
📍 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us


📘 📷 📺 📺 📺
EpsonThailand

More Details


🖨 Virtual Solution Center
📱 Product Today App

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Mac OS
รุ่นที่รองรับ : L3250,L3256

36. คลิก **Finish**

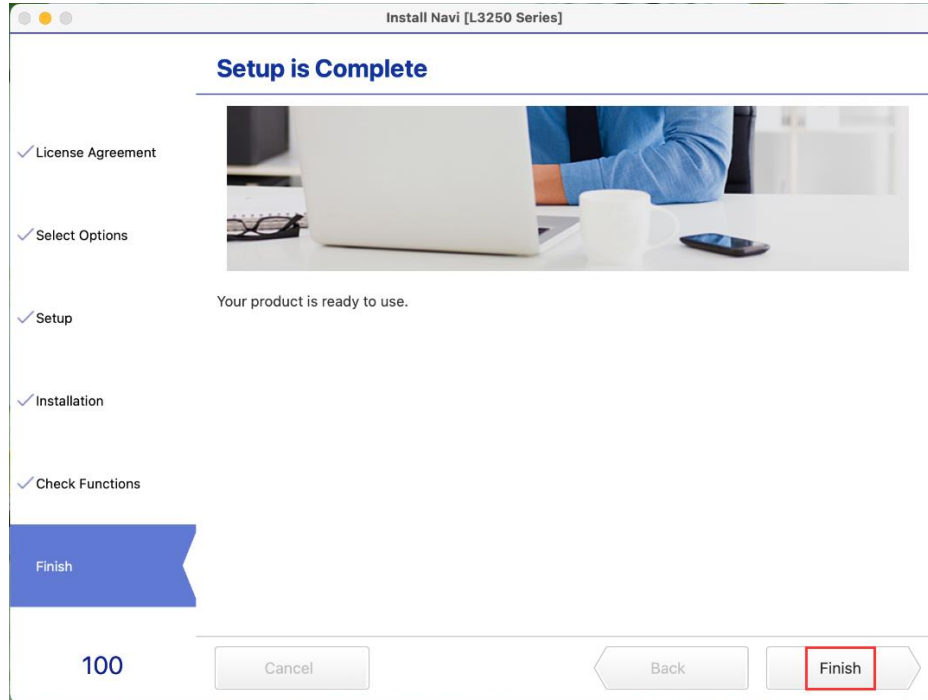

37. คลิกที่ และคลิกที่ **System Preferences**

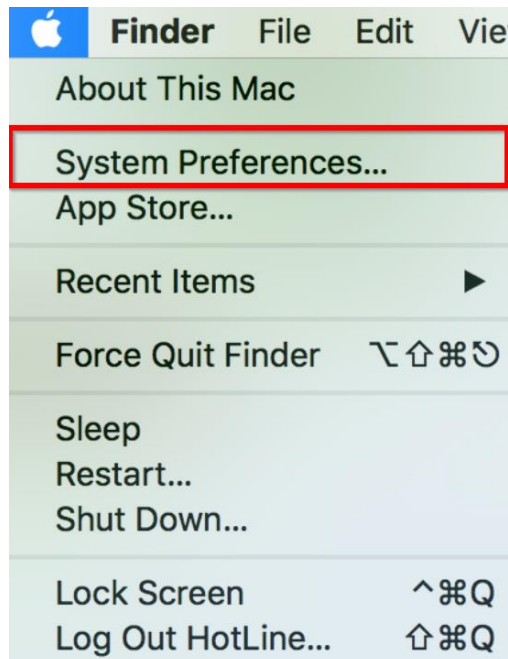


<p>Contact Us</p> <p>✉ : support@eth.epson.co.th 📍 : Epson Thailand ☎ : 02-460-9699</p>	<p>Follow Us</p> <p>📘 📷 📺 🌐</p> <p>EpsonThailand</p>	<p>More Details</p> <p>🖨️ Virtual Solution Center 📱 Product Today App</p>
--	---	---

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Mac OS
รุ่นที่รองรับ : L3250,L3256

38. คลิกที่ **Printers & Scanners**



39. จะมีเครื่องพิมพ์ **EPSON L3250 Series** แสดงขึ้นมาดังภาพ สามารถใช้งานสั่งพิมพ์ได้ปกติ

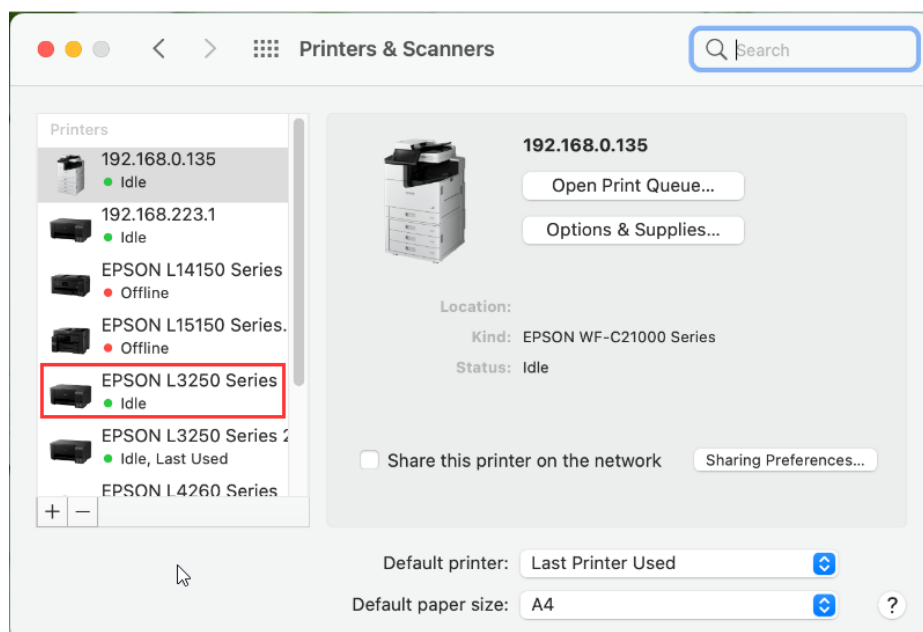

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
📍 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us


📘 📷 📺 📺 📺
EpsonThailand

More Details


🏠 Virtual Solution Center
📱 Product Today App

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Mac OS
รุ่นที่รองรับ : L3250,L3256

40. แต่หากไม่มีชื่อเครื่องพิมพ์ ให้คลิกเครื่องหมาย + เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์

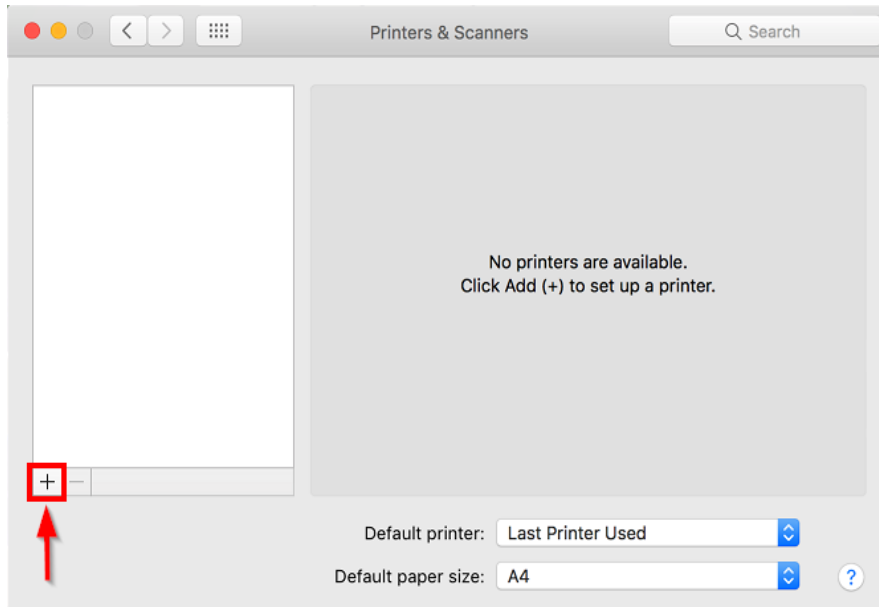

41. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป คลิกเลือกรุ่น **EPSON L3250 Series Bonjour Multifunction** เสร็จแล้วคลิกที่ **Add**

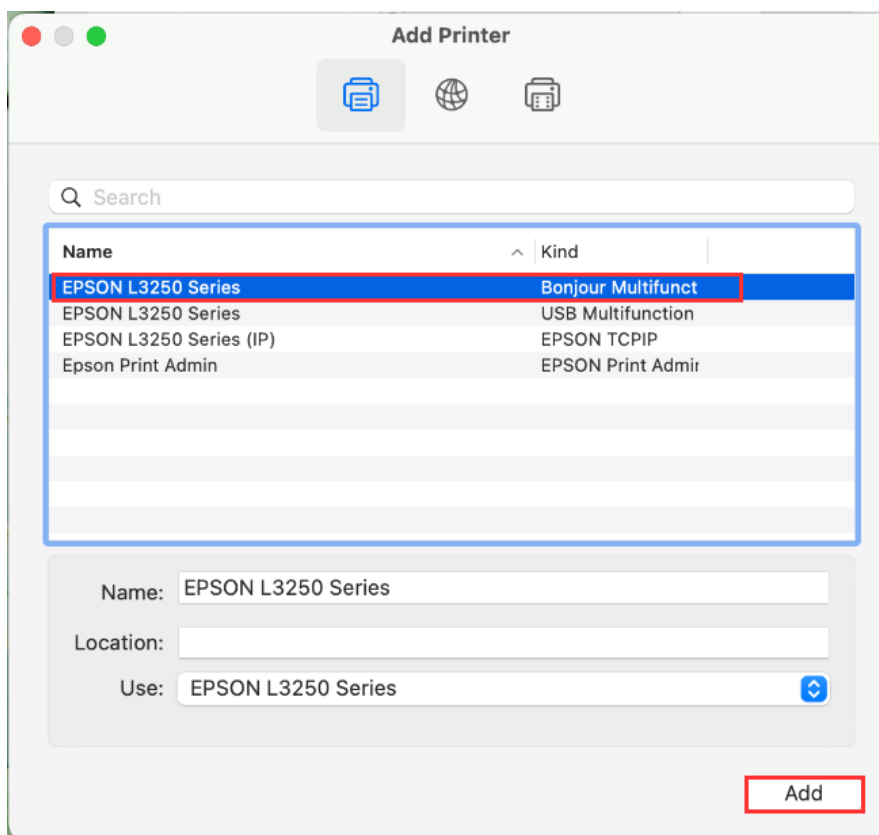

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
📍 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us


📘 📷 📺 📺 📺
EpsonThailand

More Details

🏠 Virtual Solution Center
📱 Product Today App

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Mac OS
รุ่นที่รองรับ : L3250,L3256

42. จะมีเครื่องพิมพ์ EPSON L3250 Series แสดงขึ้นมาดังภาพ สามารถใช้งานได้ปกติ

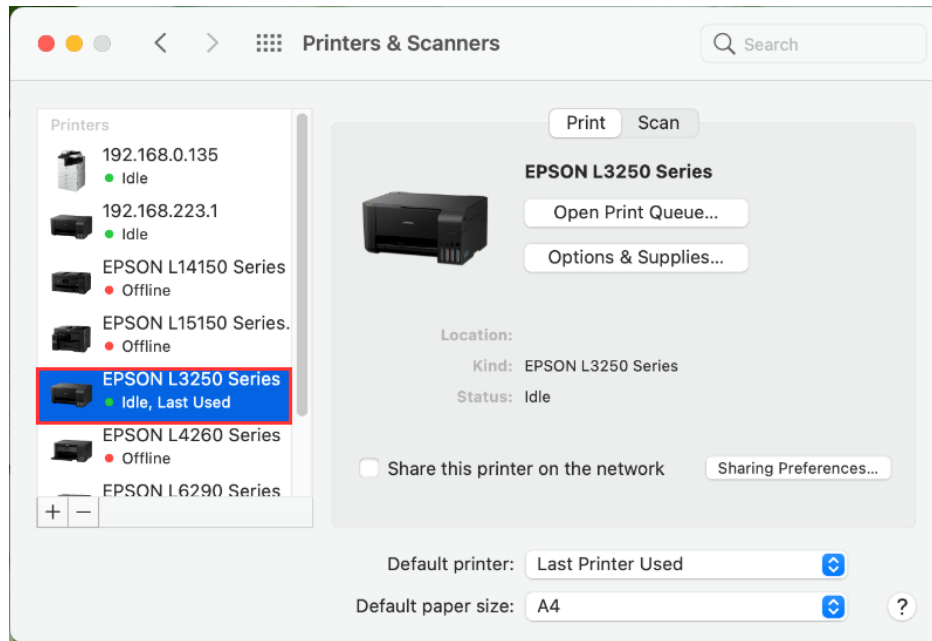

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
📍 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

📘 📷 📺 📺 📺
EpsonThailand

More Details

🖨️ Virtual Solution Center
📱 Product Today App