

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ TM Printer ผ่าน www.epson-pos.com สำหรับ Windows


จุดประสงค์ : เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ ด้วยวิธีการดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์

เว็บไซต์สำหรับโหลดไดรเวอร์ TM Printer : เข้าที่ www.epson-pos.com

แก้ไขหากขึ้น error : หากขึ้นข้อความตามด้านล่างให้ คลิกที่ " [click here](#) "

We have a new URL. You will be redirected automatically.
If the old URL is used in your bookmark, please change it to the new URL (<http://download.epson-biz.com/?service=pos>).
If you won't be redirected automatically, [click here](#) ← **คลิกที่นี่**


หน้าแรกของเว็บไซต์ : โหมดของ POS

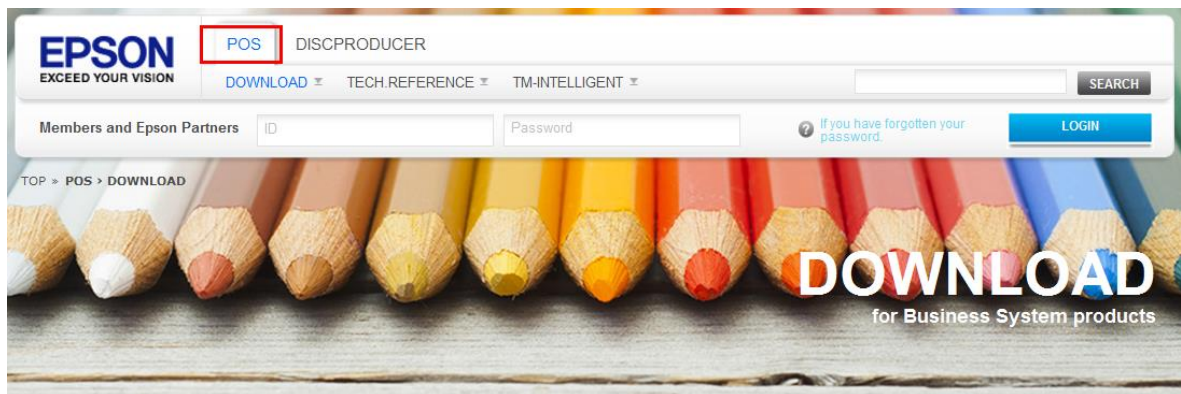

วิธีการดาวน์โหลด :

1. หัวข้อ Category แท็บ Product คลิกที่ **Impact Dot Matrix Printer**

Category

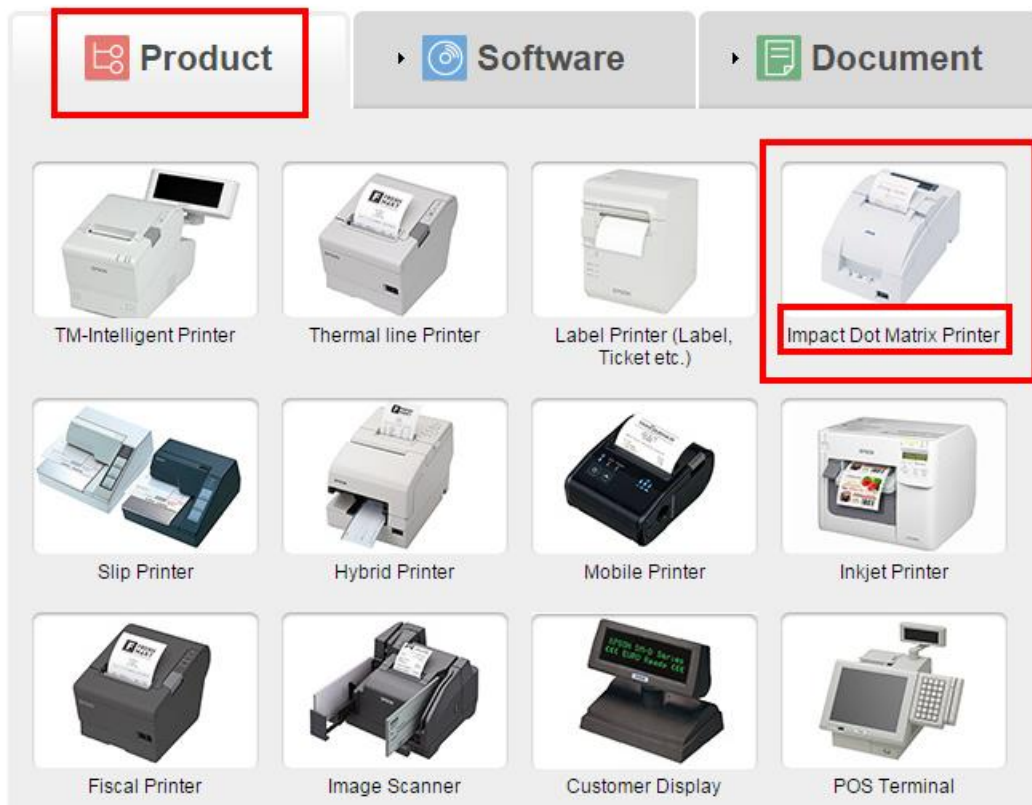

2. จะปรากฏหน้าต่างใหม่ ที่หัวข้อ **TM-U220** คลิก **TM-U220**

TM-U220


High Cost-Performance Printer

TM-U220 is the easy to use yet powerful successor to TM-U210, whose ease-of-use and reliability have made it an overwhelming favorite around the world.



TM-U220

3. จะปรากฏหน้าต่างใหม่ ที่หัวข้อ **Windows Printer Driver** หาหัวข้อย่อย "EPSON Advanced Printer Driver Ver 4.55bSA" คลิก [Download page](#)

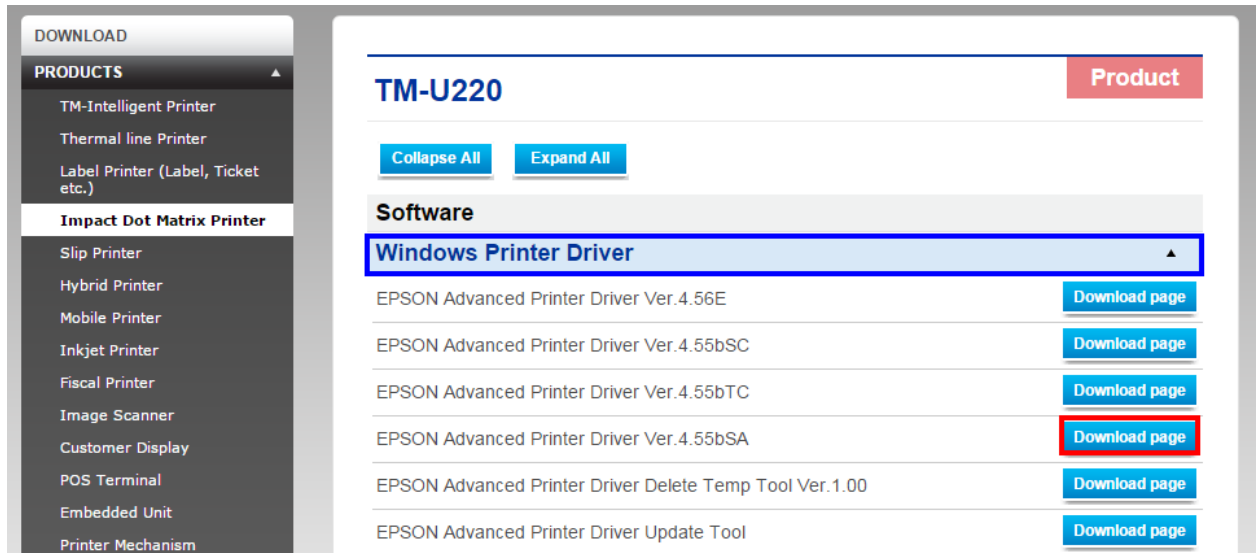

DOWNLOAD

PRODUCTS

- TM-Intelligent Printer
- Thermal line Printer
- Label Printer (Label, Ticket etc.)
- Impact Dot Matrix Printer**
- Slip Printer
- Hybrid Printer
- Mobile Printer
- Inkjet Printer
- Fiscal Printer
- Image Scanner
- Customer Display
- POS Terminal
- Embedded Unit
- Printer Mechanism

TM-U220 Product

[Collapse All](#) [Expand All](#)

Software

Windows Printer Driver

EPSON Advanced Printer Driver Ver.4.56E	Download page
EPSON Advanced Printer Driver Ver.4.55bSC	Download page
EPSON Advanced Printer Driver Ver.4.55bTC	Download page
EPSON Advanced Printer Driver Ver.4.55bSA	Download page
EPSON Advanced Printer Driver Delete Temp Tool Ver.1.00	Download page
EPSON Advanced Printer Driver Update Tool	Download page

4. เลือก **Accept**

Title, ownership rights, and intellectual property rights in and to the Software and any copies thereof shall remain with EPSON. There is no transfer to you of any title to or ownership of the Software and this License shall not be construed as a sale of any rights in the Software. The Software is protected by Japanese Copyright Law and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. Except as otherwise provided in this Agreement, you may not copy the Software. You also agree not to remove or alter any

Accept

5. คลิก **Download**

Download

EPSON Advanced Printer Driver for TM Series Ver.4.55bSA


File Name: APD_455bSAWM.zip


File size: 71,103KB

[↓ Download...](#)


ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง :

1. กรณีที่ดาวน์โหลดด้วย **Internet Explorer**  ด้านล่างของเว็บไซต์จะปรากฏข้อความให้เลือกว่าจะ **Run** หรือ **Save**


ให้คลิก  แล้วเลือก **Save as**




เลือกที่บันทึกไฟล์ ในที่นี้ระบุเป็น **Desktop** คลิก **Save**

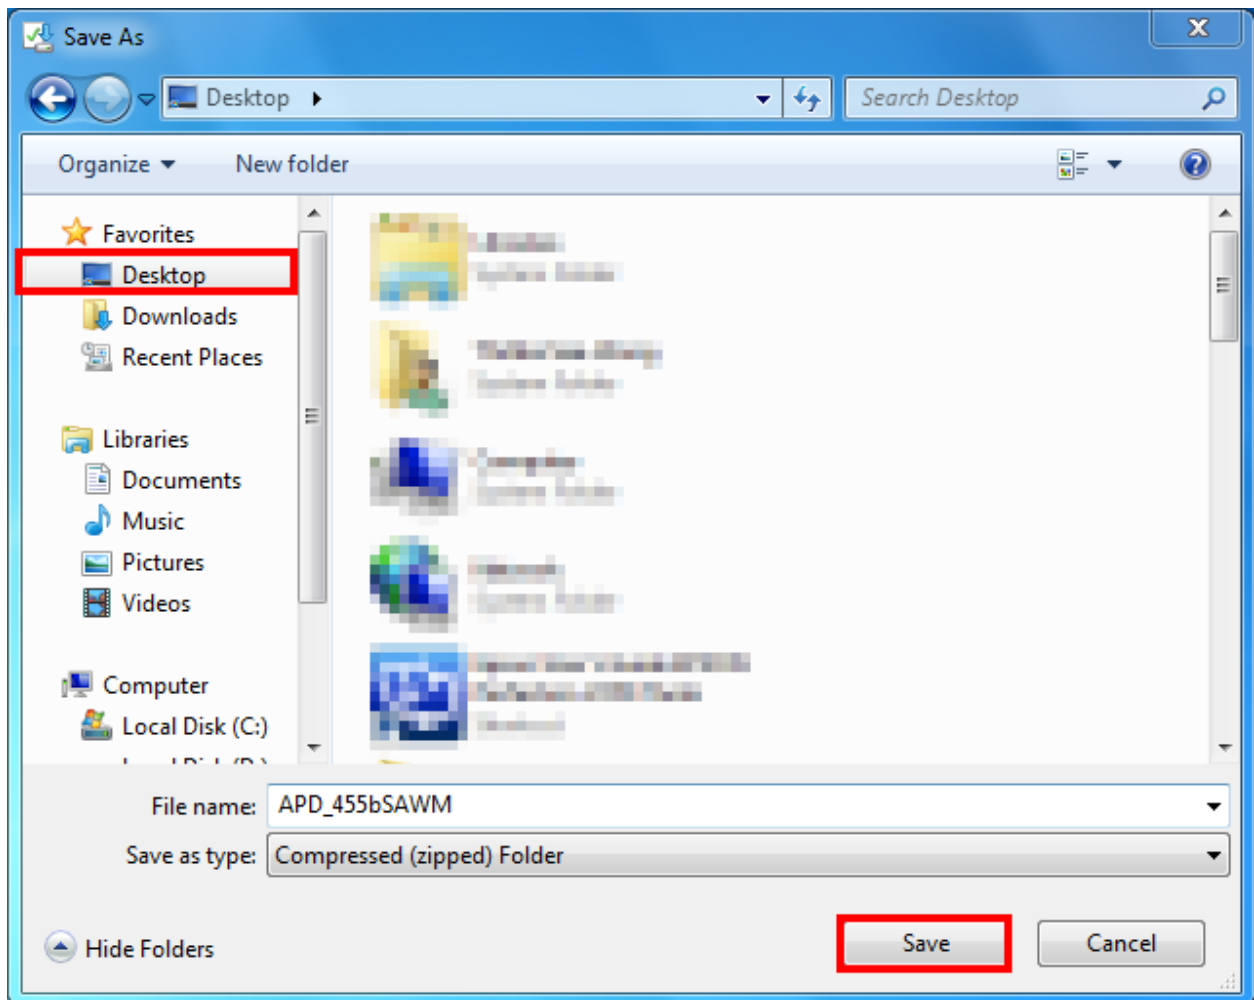



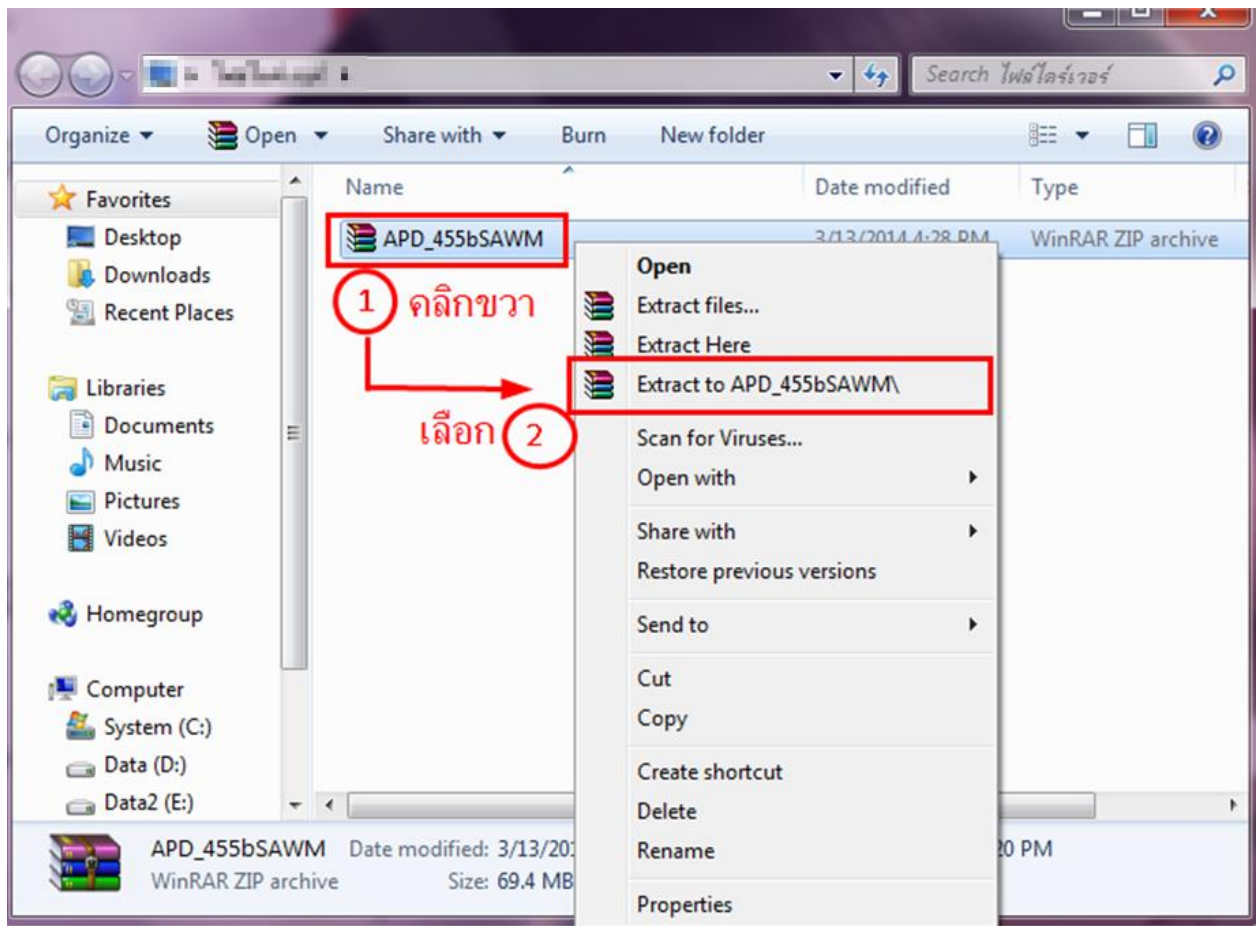

2. ทำการแยกซิปไฟล์ โดยคลิกขวาไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา เลือก Extract to (ชื่อไฟล์)

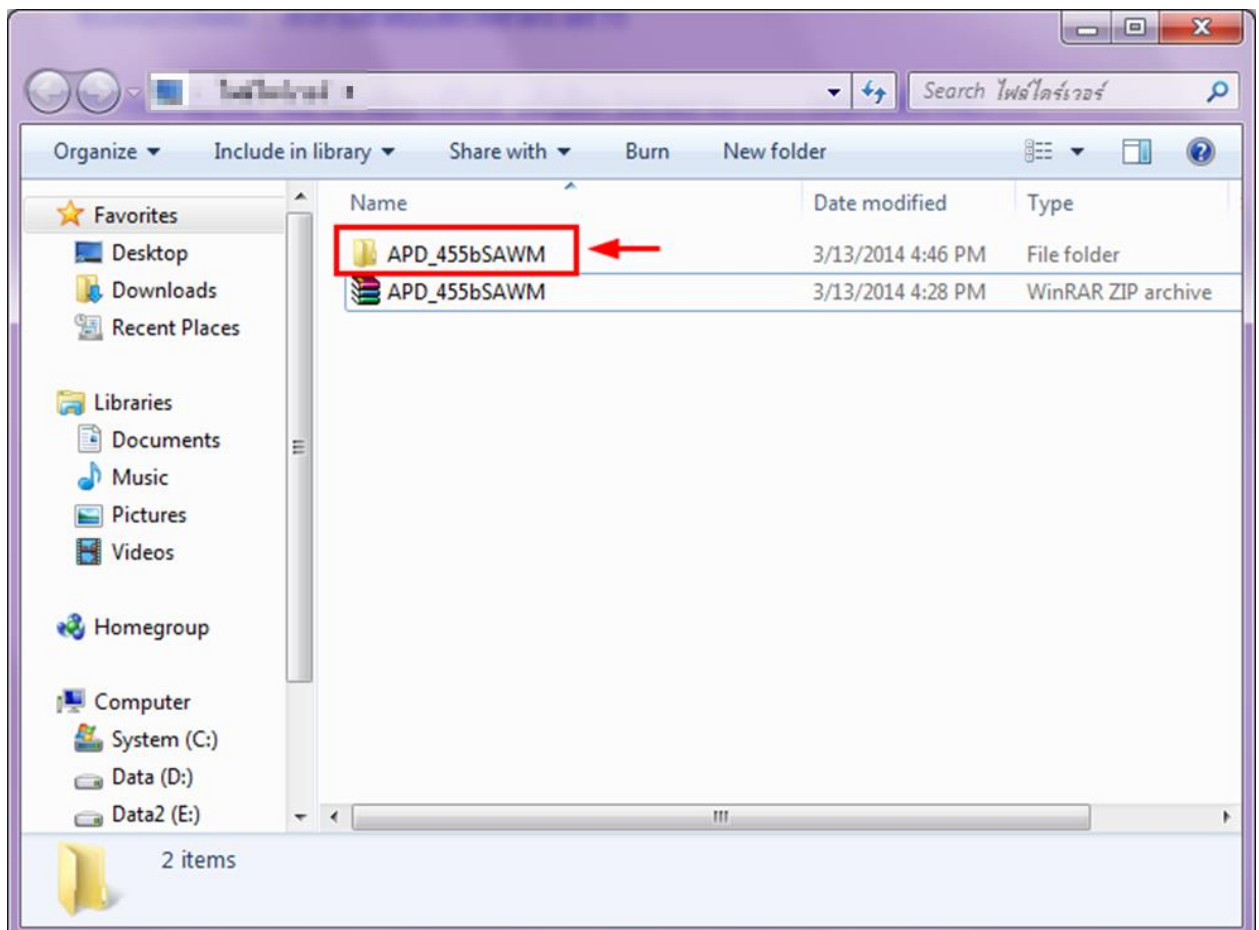

ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ใหม่ที่ปรากฏขึ้นมา




3. ดับเบิลคลิก ที่ APD_455bSA


Name	Date modified	Type
 APD_455bSA	8/5/2013 4:55 AM	Application
 APD4_READMESA	8/5/2013 4:55 AM	Text Document
 APD4_SA_Install_E_RevL	12/10/2012 2:55 PM	Adobe Acrobat D...
 APDMANSA_N	12/11/2012 4:54 AM	Application

4. จะปรากฏหน้าต่างการติดตั้ง คลิก **Next**


(ก่อนการติดตั้งไดรเวอร์ ให้แน่ใจว่าถอดสายเชื่อมต่อออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์จากเครื่องพิมพ์แล้ว)

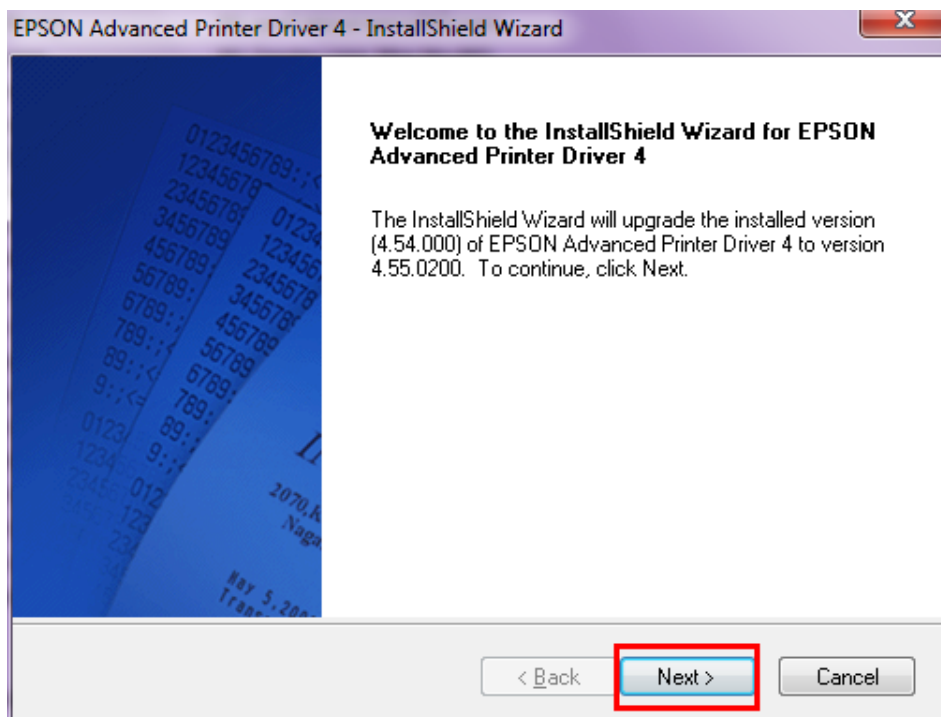


5. เลือก **I accept the terms of the license agreement** คลิก **Next**

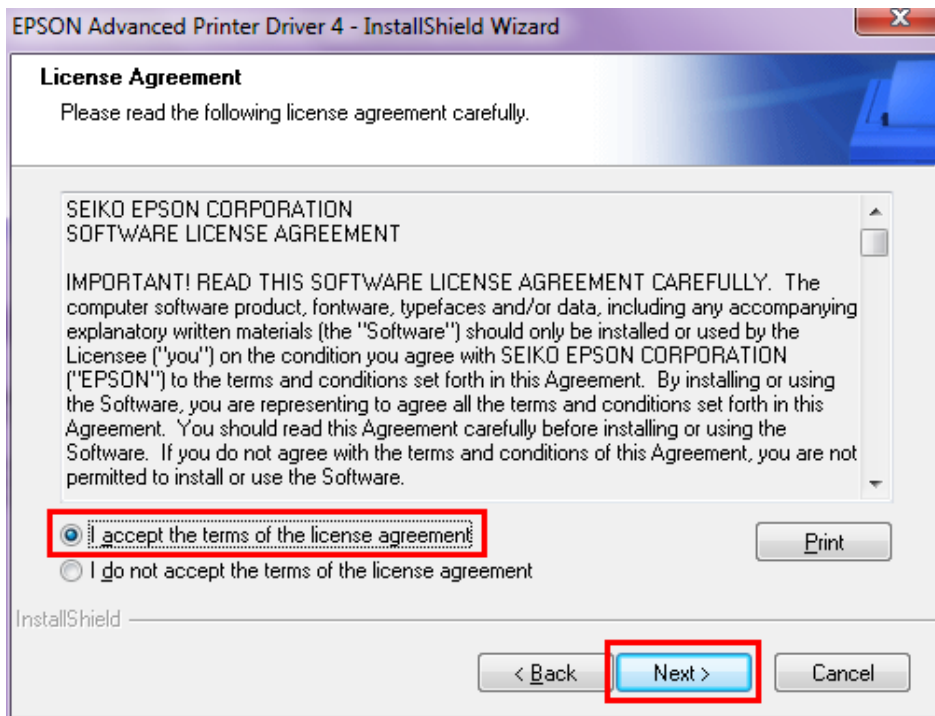

6. คลิก **Add**

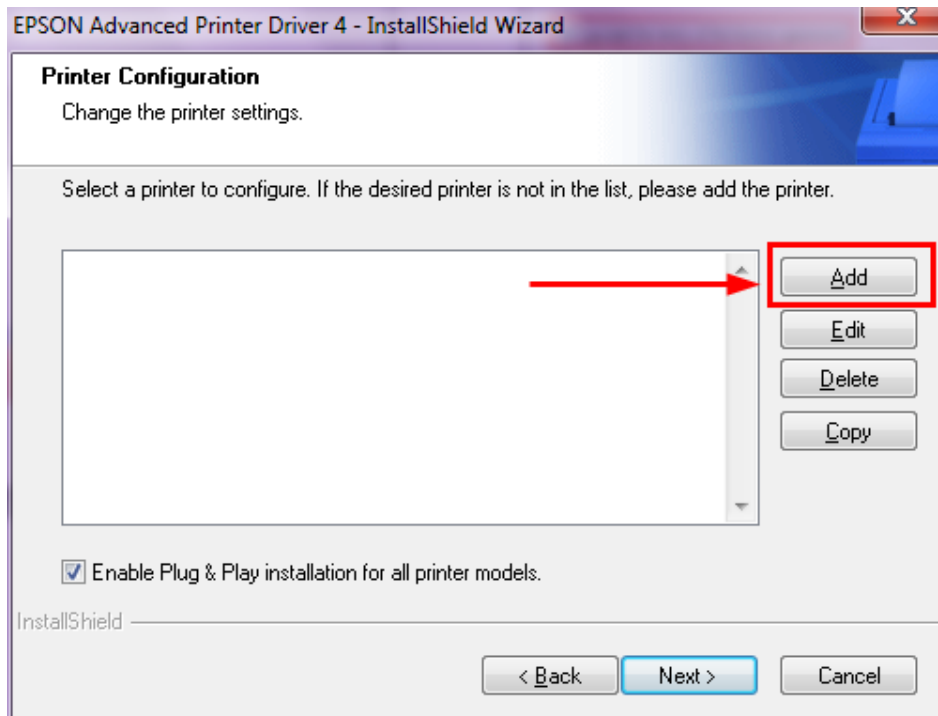

7. เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ และประเภทพอร์ทการเชื่อมต่อให้ตรงตามเครื่องพิมพ์ที่จะติดตั้ง คลิก **Next**

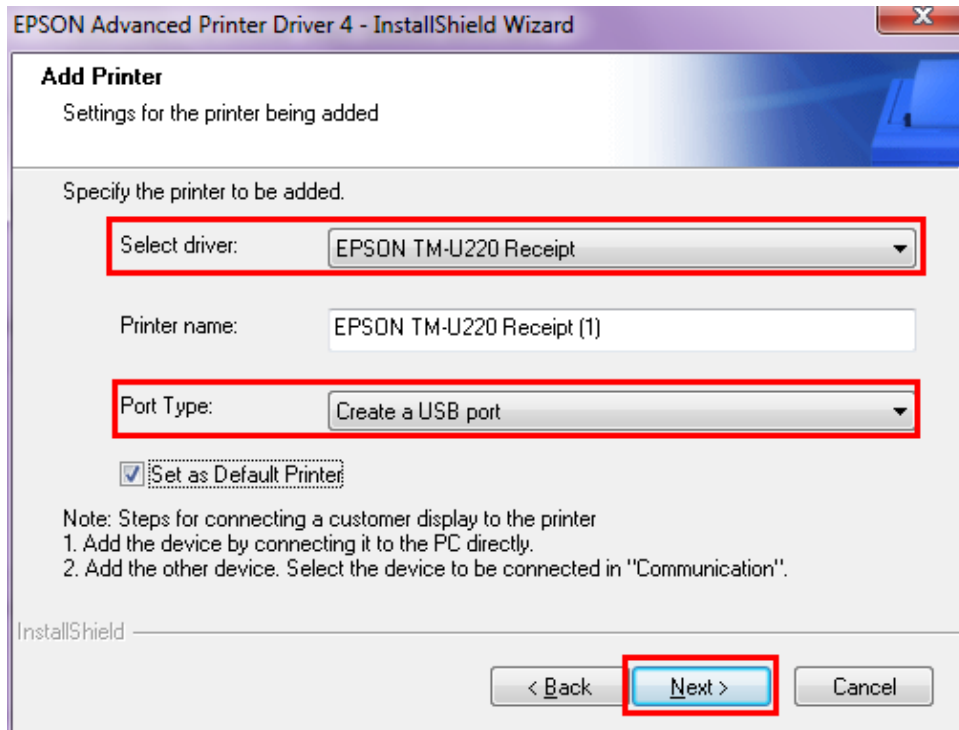

8. คลิก Next ไปจนกระทั่งมีให้คลิก **Finish** จากนั้นให้รีเซ็ตรท์เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วจึงทำการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน

หมายเหตุ : กรณีใช้พอร์ท เป็น Serial Port จะมีหน้าต่างการตั้งค่า Baud Rate ใส่ค่า Baud Rate ให้ตรงกับค่ากำหนดที่เครื่องพิมพ์ พิมพ์ออกมาถึงจะใช้งานได้ปกติ

วิธีการเช็คค่า Baud rate ของตัวเครื่องพิมพ์ :

1. ปิดเครื่องพิมพ์ >> กดปุ่ม Feed ค้างไว้ พร้อมเปิดเครื่องพิมพ์ >> เครื่องจะทำการพิมพ์ ค่ากำหนดของเครื่อง

```
SELF-TEST

Firmware Version:5.01 ESC/POS-A
Boot Version      :5.00 ESC/POS

Serial interface
Baud rate        :19200 bps
Data bits        :8 bits
Parity           :none
Stop bit         :1 bit or more
Handshaking      :DTR/DSR
Receive error:prints '?'
```

2. เมื่อลงไดรเวอร์ และเลือกพอร์ทเป็น Serial Port จะมีให้เลือกค่า Baud Rate ใส่ค่า Baud Rate ให้ตรงกับค่ากำหนดที่เครื่องพิมพ์ พิมพ์ออกมา และดำเนินการติดตั้งตามปกติ