


หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **TM-M30**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

หมายเหตุ : หากไม่มีไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.epson-pos.com


1. วิธีการดาวน์โหลดไดรเวอร์

1. เข้าไปที่ www.epson-pos.com
2. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพด้านล่าง คลิกที่ **POS**

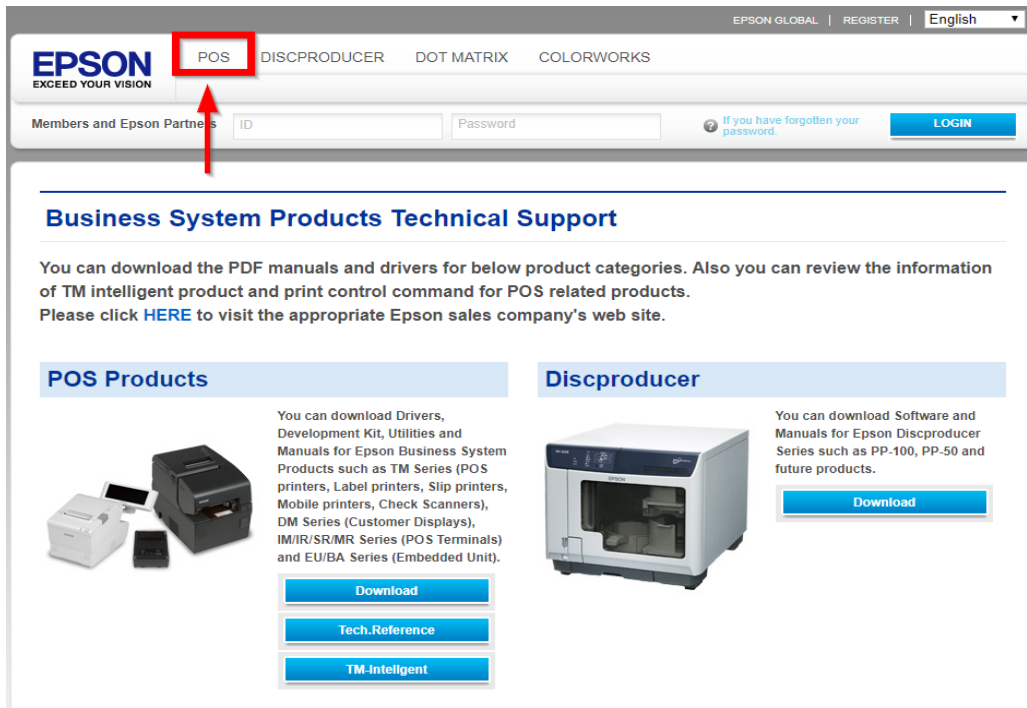

3. คลิกเลือก **Thermal line Printer**

Category

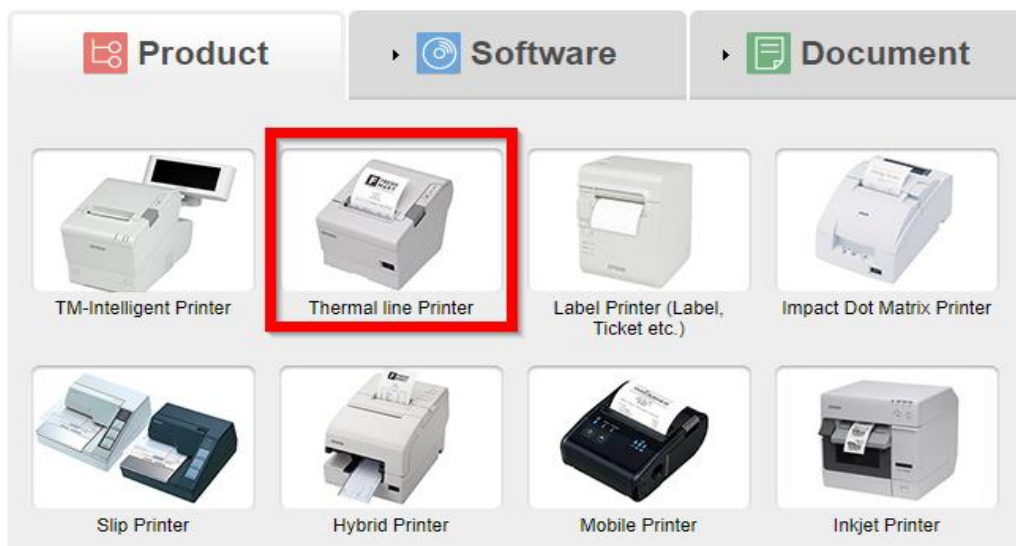

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **TM-M30**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

4. คลิกเลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ **TM-M30**

Thermal line Printer

Product

Collapse All
Expand All

TM-L500A	▼
TM-L500A Ticket	▼
TM-L60	▼
TM-L60II	▼
TM-L90	▼
TM-L90 liner-free label model	▼
TM-L90 Peeler	▼
TM-L90-i	▼
TM-m10	▼
TM-m30	▼
TM-P20	▼
TM-P60	▼

5. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ คลิกที่ **TM-M30** อีกครั้ง


TM-m30 ▲

[Models of the TM-m30]

- ANK model : Standard model, Bluetooth model
- Japanese model : Bluetooth model
- Simplified Chinese model : Standard model
- Traditional Chinese model : Standard model

[Product features]

- Print method : Direct thermal line printing
- Print speed : Maximum of 200 mm/s {7.87"/s}
- Print resolution : 203 × 203 dpi [dpi: dots per 25.4 mm {1.00"}]
- Supported roll paper : Paper with a maximum outer diameter of 83 mm {3.27"} that can be switched from 80 mm {3.15"} to 58 mm {2.28"}]
- Exterior size : 127 × 127 × 127 mm {5.00 × 5.00 × 5.00"} (Excluding protruding parts)
- Paper eject direction : Can select top or front eject during installation
- Interface : USB, Ethernet, Bluetooth
- Case color : Black (EBCK), White (ENB9)
- Power source : AC adapter (included)



TM-m30





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **TM-M30**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

6. คลิกที่ **Windows Printer Driver**

The screenshot shows the product page for the EPSON TM-m30 printer. At the top right, there is a 'Product' tab. Below it are 'Collapse All' and 'Expand All' buttons. The 'Software' section is expanded, showing a list of software options. The 'Windows Printer Driver' option is highlighted with a red rectangular box.

7. คลิกที่ **Download page** ดังภาพ

This screenshot shows the same product page as above, but with the 'Windows Printer Driver' section expanded further. It lists three items: 'EPSON Advanced Printer Driver for TM-m30 Ver.5.07E', 'EPSON Advanced Printer Driver for TM-m30 (for Simplified Chinese model) Ver.5.07SC', and 'Patch program for privilege escalation vulnerability of EPSON Network Utility Ver.1.0.1.0'. Each item has a 'Download page' button to its right. A red arrow points to the 'Download page' button for the Chinese model driver, which is also highlighted with a red box.



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **TM-M30**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

8. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ คลิกที่ **Accept** หลังจากนั้นคลิก **Download**

SEIKO EPSON CORPORATION
ON-LINE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

IMPORTANT!

READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT CAREFULLY.

THIS DOWNLOAD CONTAINS COMPUTER PROGRAMS, DOCUMENTATION AND OTHER MATERIAL PROPRIETARY TO SEIKO EPSON CORPORATION AND/OR ITS SUPPLIERS ("EPSON"). THIS DOWNLOAD IS SUBJECT TO THIS ON-LINE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("AGREEMENT").

IF YOU CHECK "Accept" OR IF YOU OTHERWISE INSTALL OR USE ANY PART OF THIS DOWNLOAD, YOU ARE REPRESENTING AND WARRANTING THAT YOU ARE CONSENTING TO BE BOUND BY, AND YOU HAVE BECOME A PARTY TO, THIS AGREEMENT.

1. License

EPSON grants you a personal, nonexclusive, royalty-free, non-sublicensable limited license to install and use the Software (as defined below) on any single computer, or any replacement for that computer. You may also make copies of the Software as necessary for backup and archival purposes, provided that the copyright notice is reproduced in its entirety on the backup copy. The term "Software" shall include the software components, media, all copies made by you and any upgrades, modified versions, updates, additions and copies of the Software licensed to you by EPSON. EPSON and its suppliers reserve all rights not granted herein.

[Software]

Name: EPSON Advanced Printer Driver for TM-m30

2. Other Rights and Limitations

You agree not to modify, adapt or translate the Software. You also agree not to attempt to reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise attempt to disclose the source

Accept

Download

EPSON Advanced Printer Driver for TM-m30 Ver.5.07SC

File Name: APD_507_m30_SCWM.zip

File size: 63,525KB

 **Download...**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **TM-M30**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

หมายเหตุ : ก่อนการติดตั้งไดรเวอร์ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม (ELPAP10) แล้ว


2. การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม (ELPAP10) ที่เครื่องพิมพ์ และการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์

1. ที่เครื่องพิมพ์ให้ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม (ELPAP10) ด้านหลังเครื่องพิมพ์ ดังภาพ



2. เมื่อเครื่องพิมพ์ถูกเชื่อมต่อแล้ว เครื่องจะพิมพ์ข้อมูลสถานะ Network ออกมาดังภาพ

****หมายเหตุ : SSID คือชื่อของ Wi-Fi Direct**
: Passphrase คือ รหัสผ่านของ Wi-Fi Direct

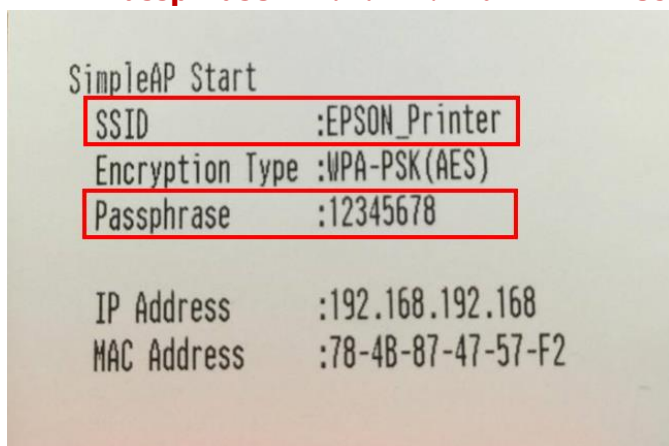


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **TM-M30**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

3. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้เลือก Connect ไปที่ชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์

คลิกขวาที่ไอคอน  ด้านล่างขวาคอมพิวเตอร์ และเลือกชื่อ **Wi-Fi** ของเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก **Connect**

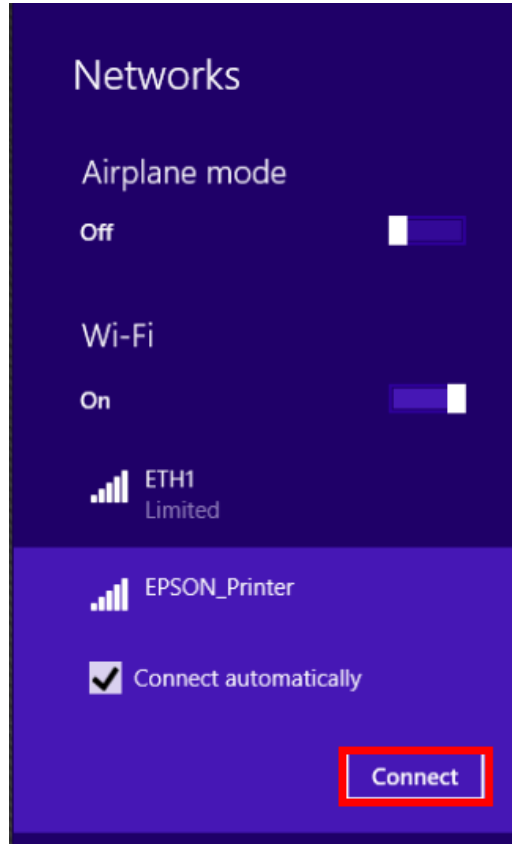

4. จะมีหน้าต่างให้ใส่ **Password** Wi-Fi Direct เมื่อใส่เสร็จแล้ว คลิก **OK**

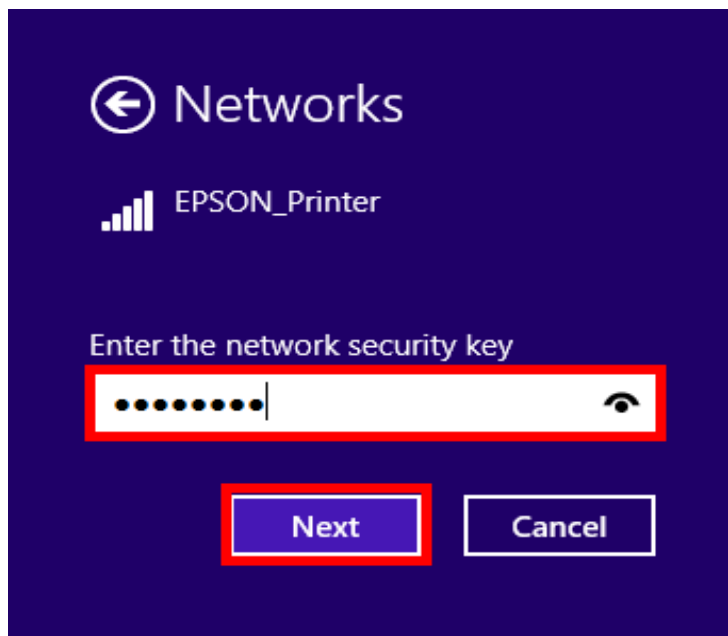


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : **วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **TM-M30**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

3. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

1. เมื่อดาวโหลดเสร็จแล้ว ให้ทำการแตกไฟล์ที่ดาวโหลดมาก่อน โดยคลิกขวาที่ไฟล์ แล้วเลือก **แยกไฟล์** หรือ **Extract files**

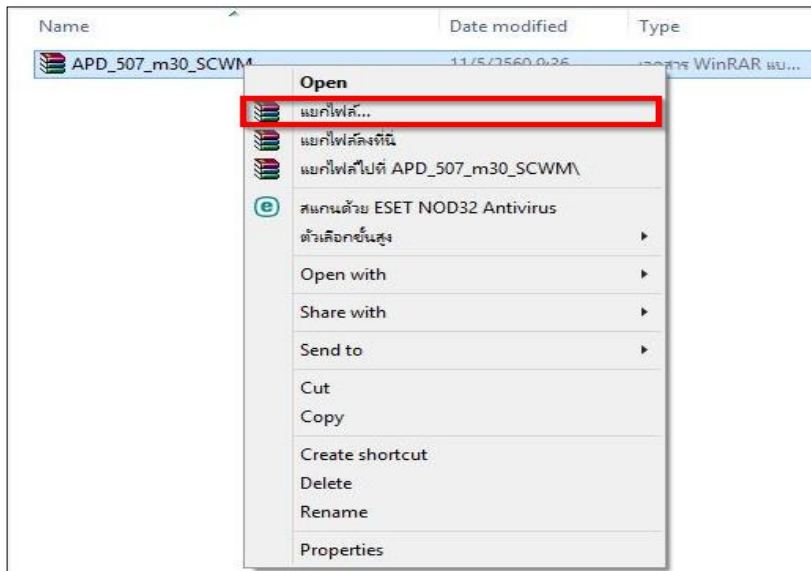


2. จะขึ้นหน้าต่างดังภาพ คลิก **OK**

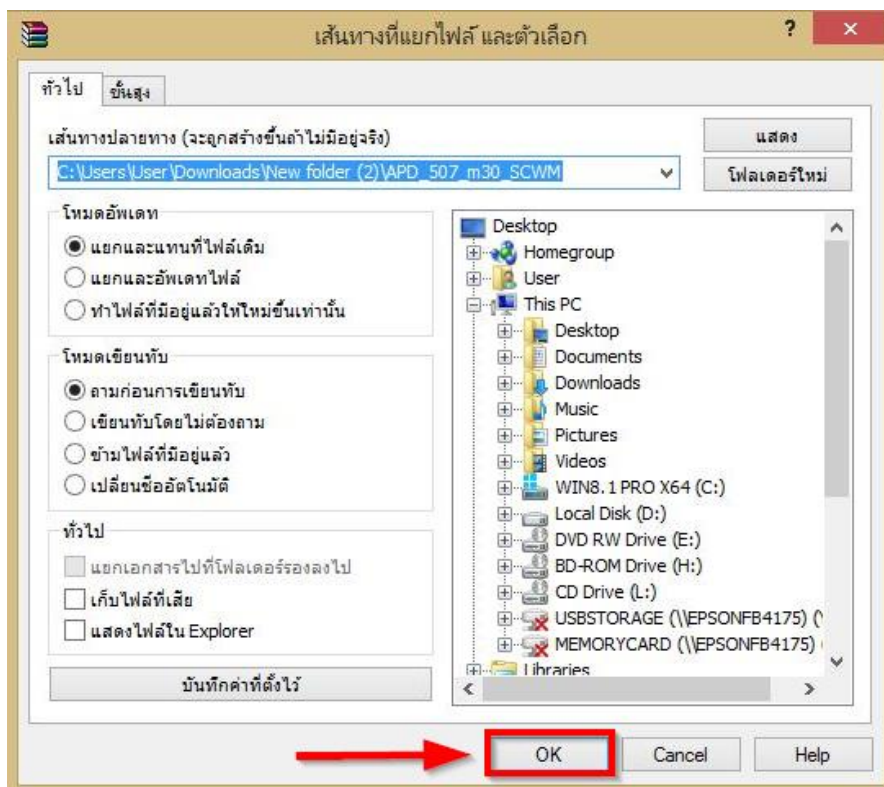


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **TM-M30**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**


3. เมื่อแตกไฟล์เสร็จแล้ว คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่แสดงขึ้นมา

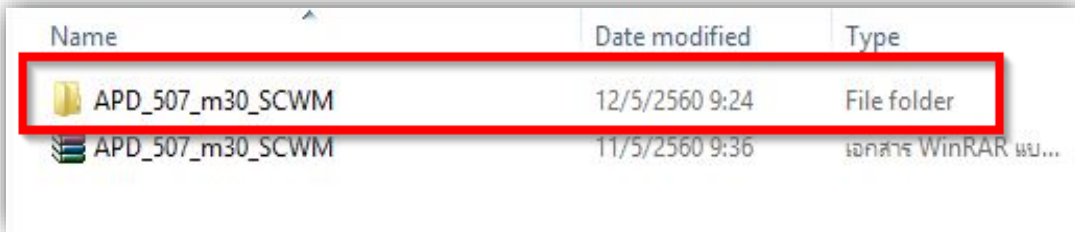

4. ดับเบิลคลิก ตัวติดตั้ง ดังภาพ

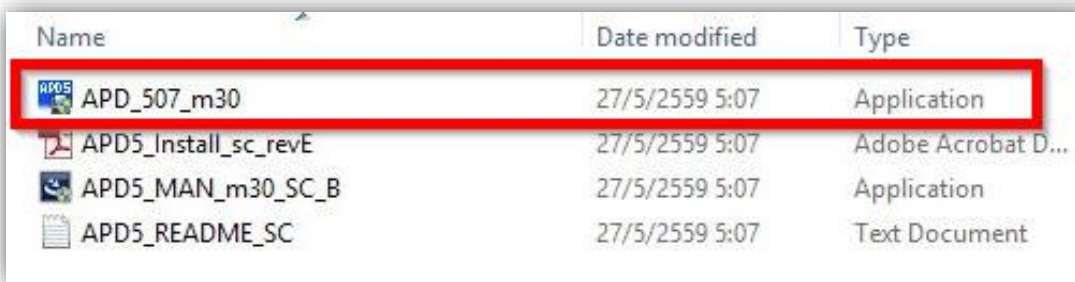


5. คลิก **Next**

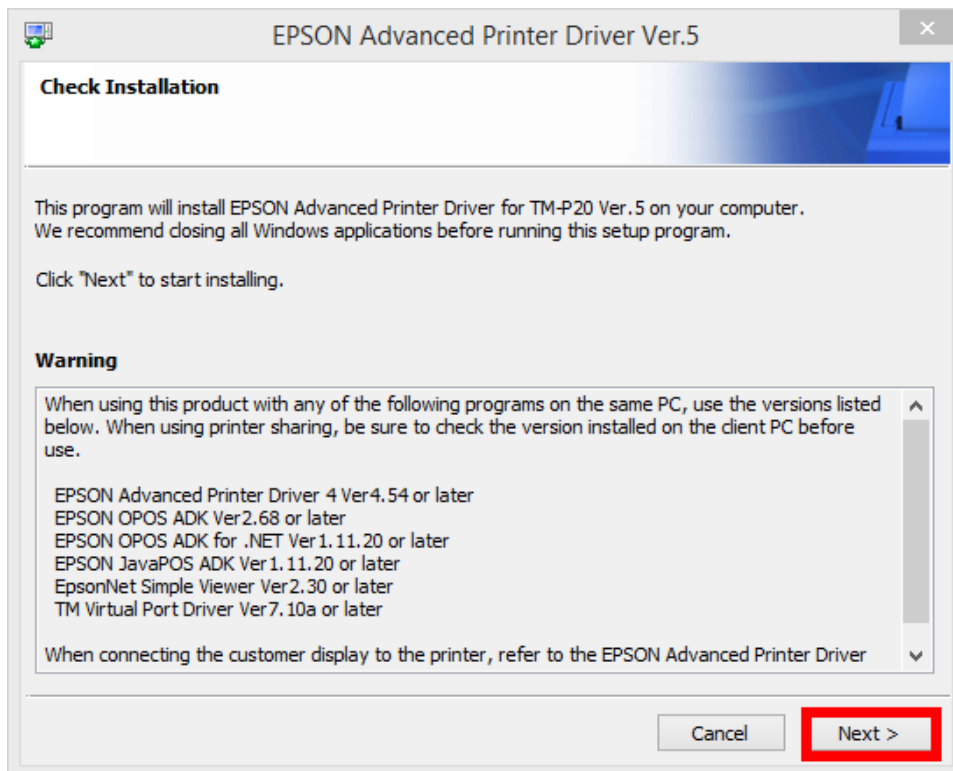


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : TM-M30
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

6. คลิก **Agree** เสร็จแล้ว คลิก **Install**

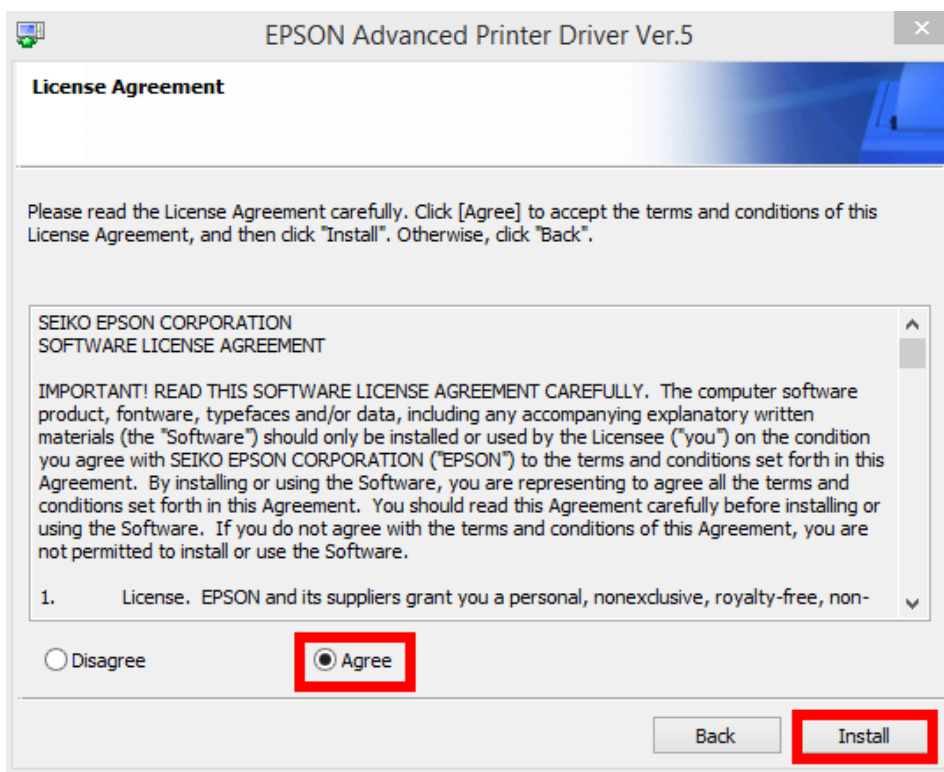

7. คลิก **Next**

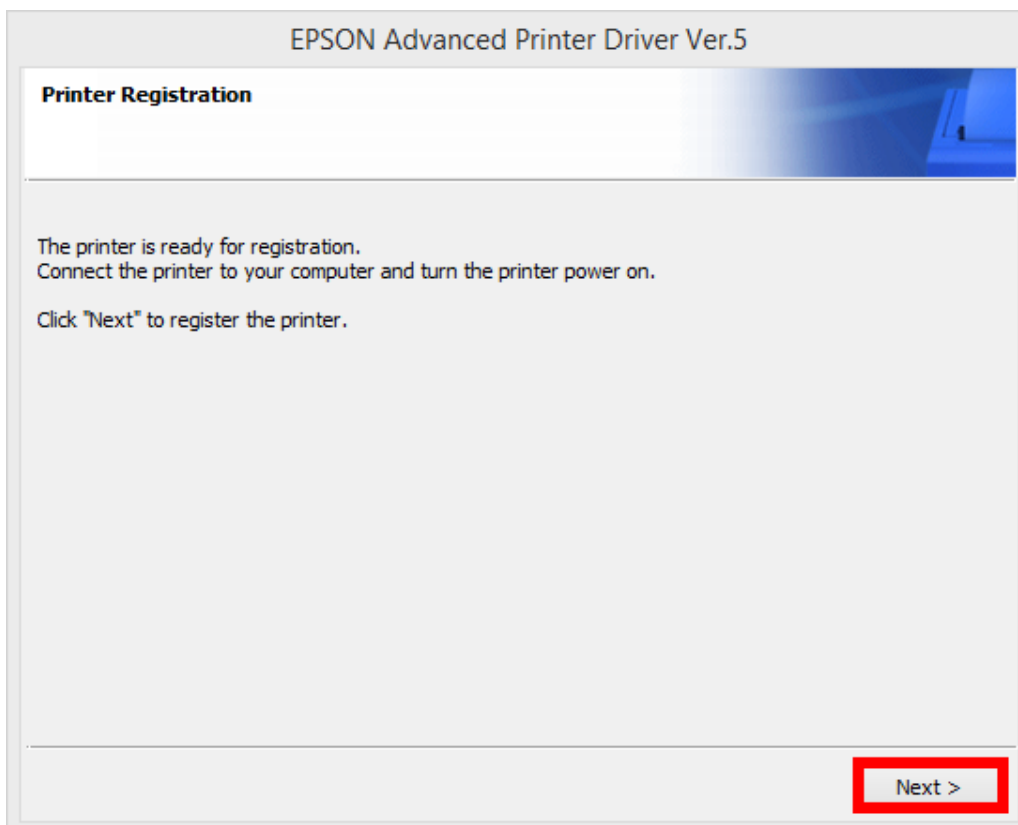


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : TM-M30
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

8. หัวข้อ Communication Settings ดังค่าดังนี้

1. Port Type เลือกเป็น **Ethenet**
2. IP Address สามารถตั้งค่าจากข้อมูลที่เครื่องพิมพ์พิมพ์ออกมาได้เลย ในที่นี้เป็น **192.168.192.168**

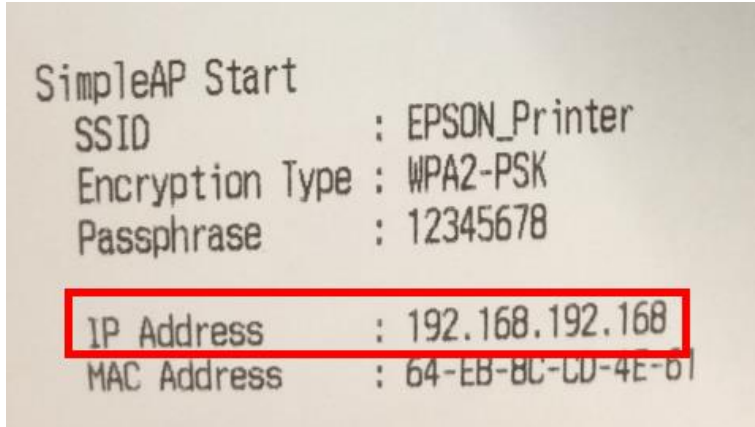


3. คลิก **Save Setting**

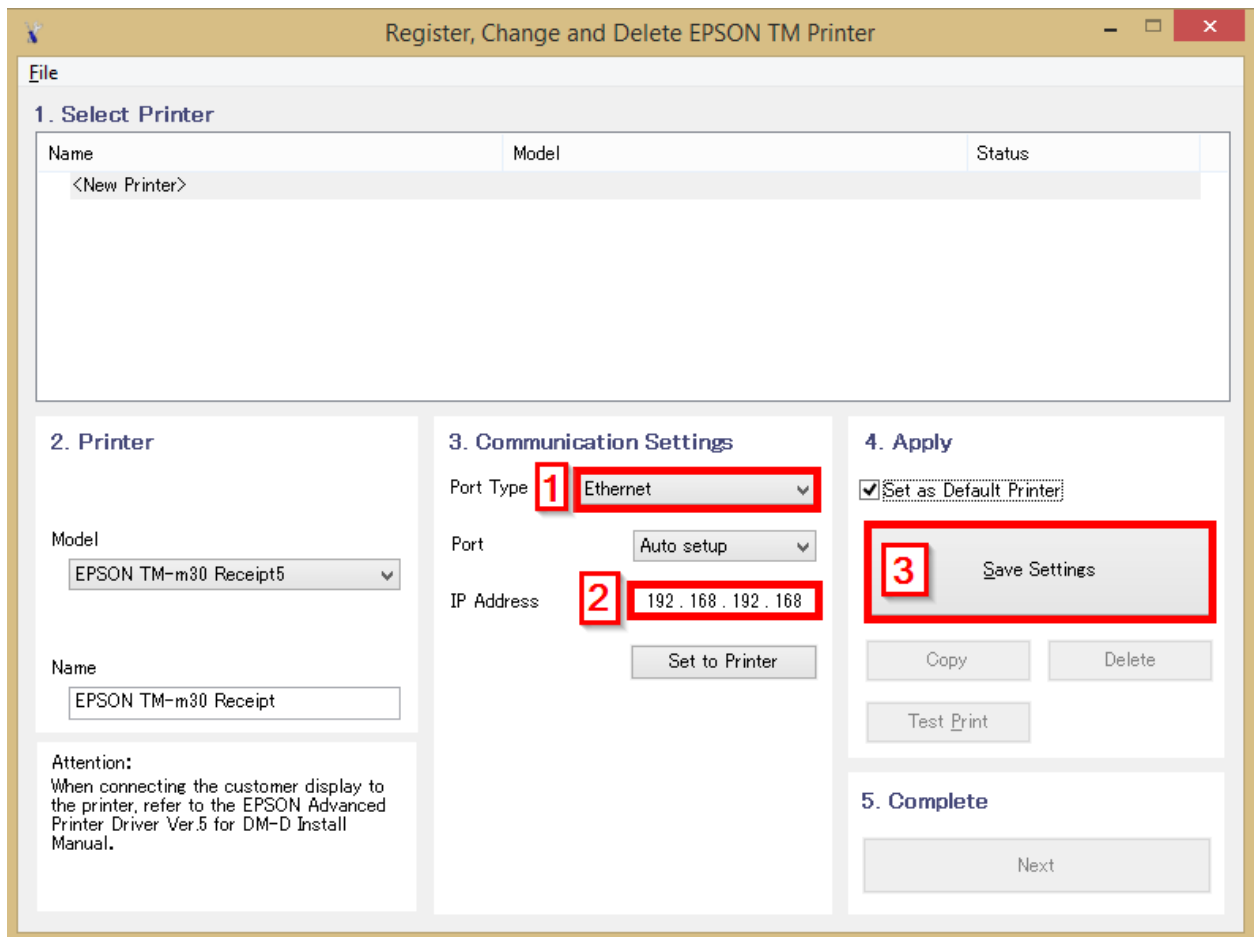


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : TM-M30
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

9. คลิก **Yes**

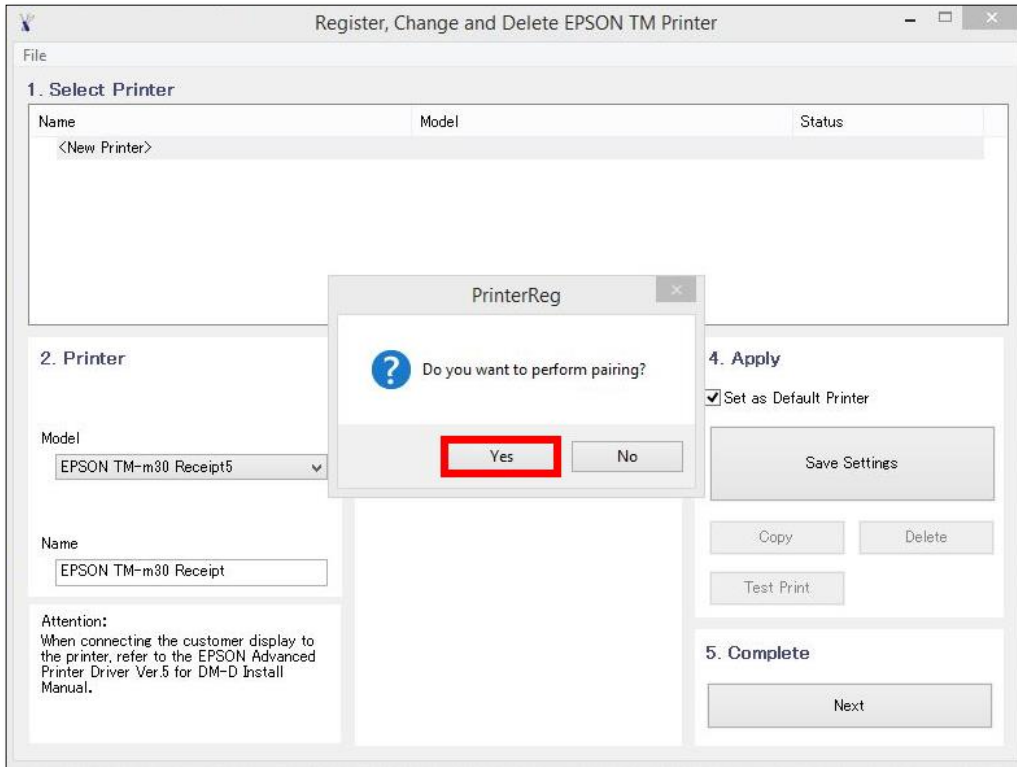


10. คลิก **Yes** เครื่องจะพิมพ์ข้อมูล Windows Printer Test page ออกมา

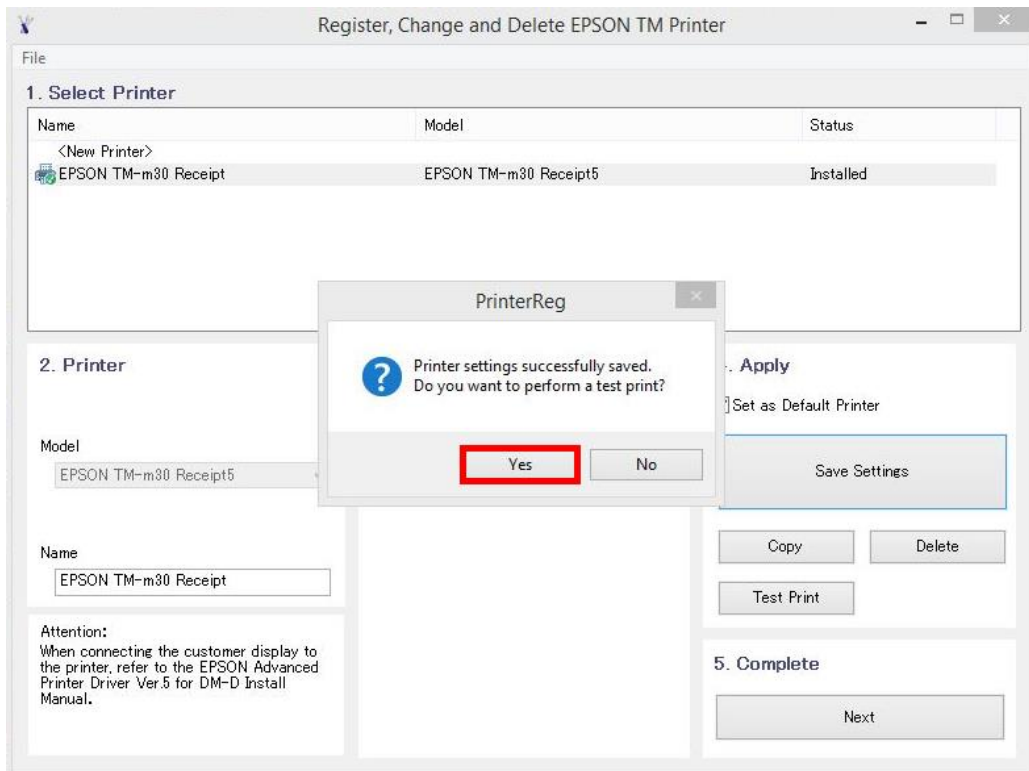


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **TM-M30**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

11. คลิก **OK**

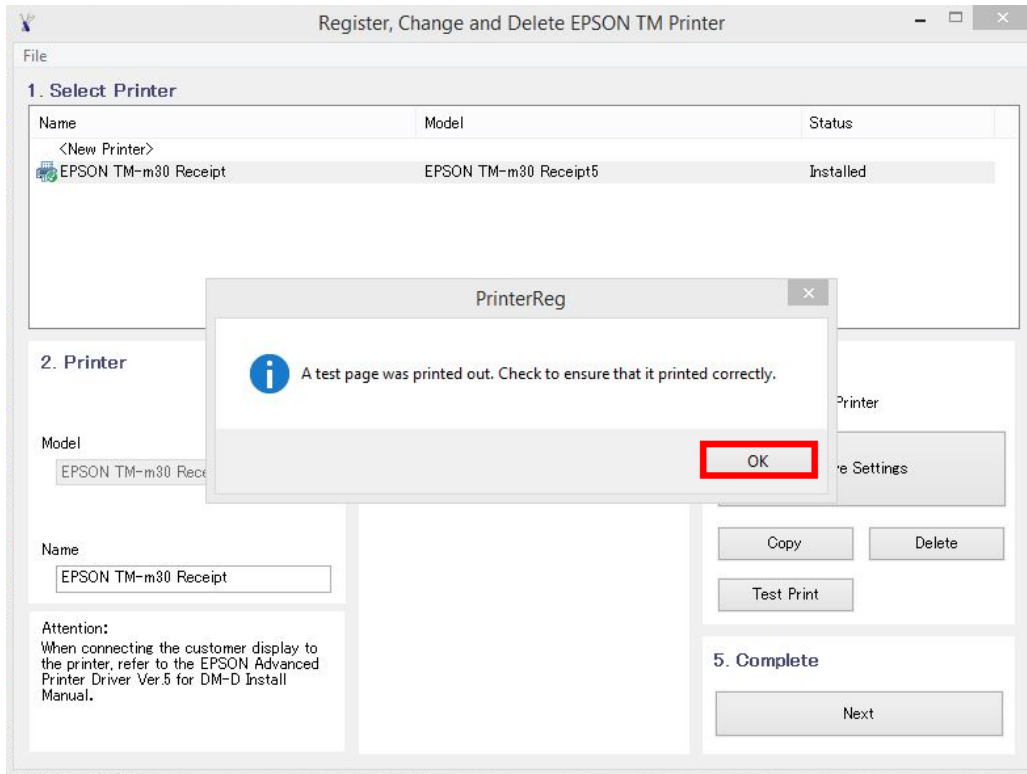


12. จะแสดงชื่อเครื่องพิมพ์ สถานะ Installed ดังภาพ ให้คลิก **Next**

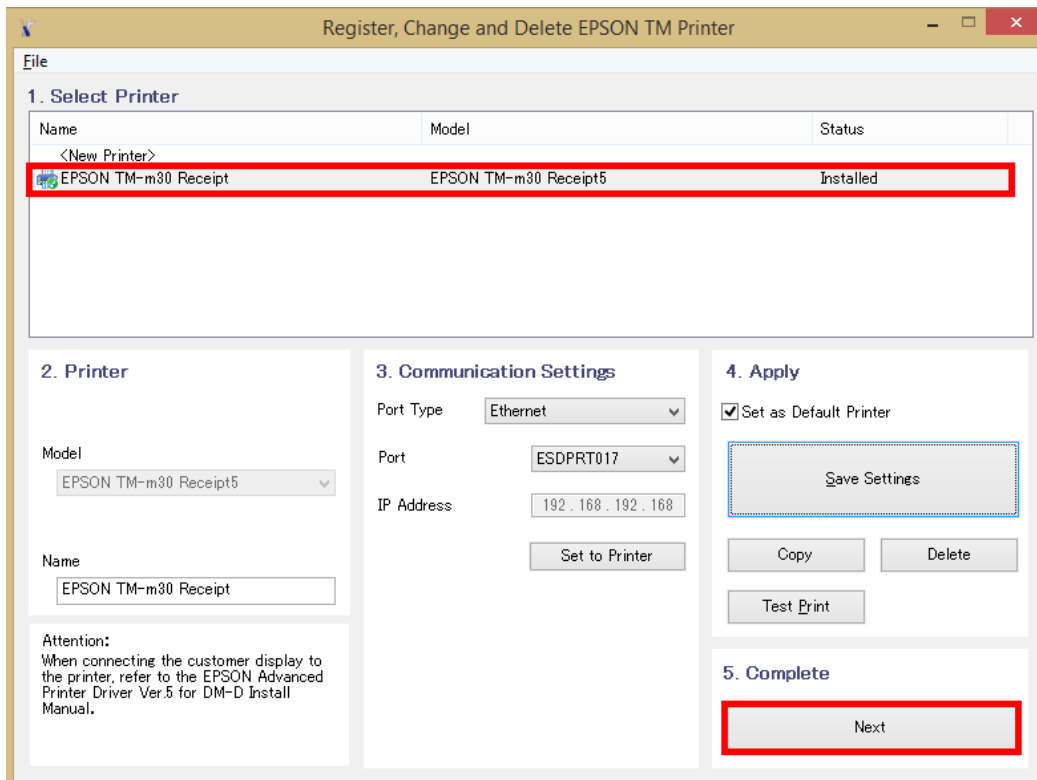

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **TM-M30**
รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

13. คลิก **Close** เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง

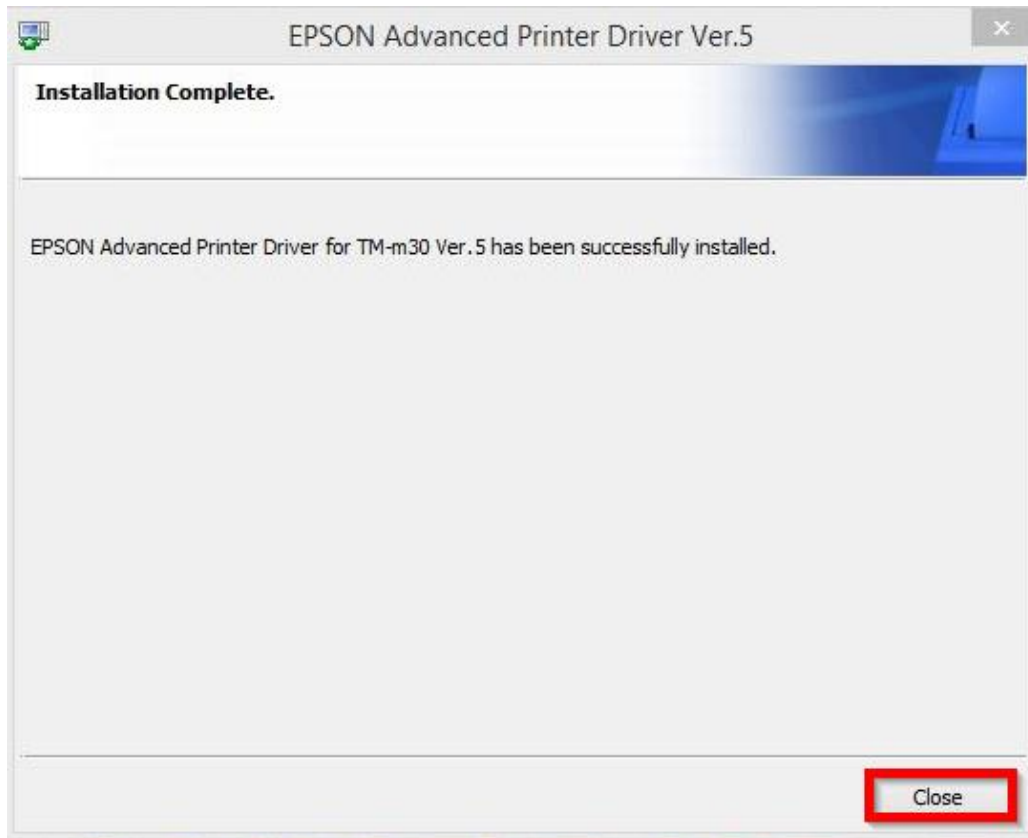

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th