


หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ LAN
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : TM-M30
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

หมายเหตุ : หากไม่มีไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.epson-pos.com


1. วิธีการดาวน์โหลดไดรเวอร์

1. เข้าไปที่ www.epson-pos.com
2. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพด้านล่าง คลิกที่ **POS**

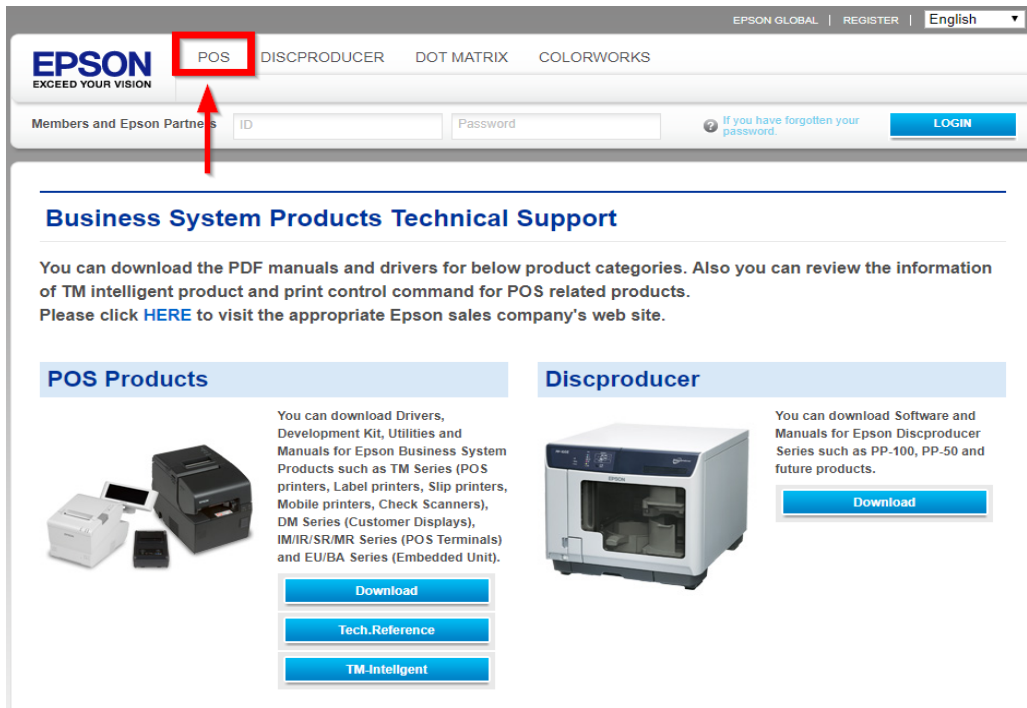

3. คลิกเลือก **Thermal line Printer**

Category

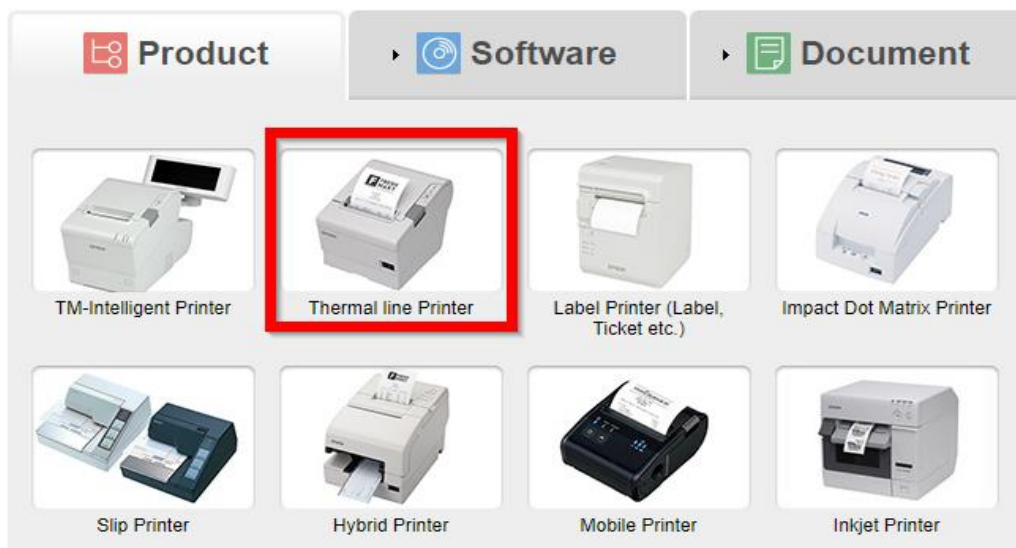

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ LAN
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **TM-M30**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

4. คลิกเลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ **TM-M30**

Thermal line Printer

Product

Collapse All
Expand All

TM-L500A	▼
TM-L500A Ticket	▼
TM-L60	▼
TM-L60II	▼
TM-L90	▼
TM-L90 liner-free label model	▼
TM-L90 Peeler	▼
TM-L90-i	▼
TM-m10	▼
TM-m30	▼
TM-P20	▼
TM-P60	▼

5. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ คลิกที่ **TM-M30** อีกครั้ง

TM-m30 ▲

[Models of the TM-m30]

- ANK model : Standard model, Bluetooth model
- Japanese model : Bluetooth model
- Simplified Chinese model : Standard model
- Traditional Chinese model : Standard model

[Product features]

- Print method : Direct thermal line printing
- Print speed : Maximum of 200 mm/s {7.87"/s}
- Print resolution : 203 × 203 dpi [dpi: dots per 25.4 mm {1.00"}]
- Supported roll paper : Paper with a maximum outer diameter of 83 mm {3.27"} that can be switched from 80 mm {3.15"} to 58 mm {2.28"}]
- Exterior size : 127 × 127 × 127 mm {5.00 × 5.00 × 5.00"} (Excluding protruding parts)
- Paper eject direction : Can select top or front eject during installation
- Interface : USB, Ethernet, Bluetooth
- Case color : Black (EBCK), White (ENB9)
- Power source : AC adapter (included)



TM-m30

↑



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ LAN
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **TM-M30**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

6. คลิกที่ **Windows Printer Driver**

The screenshot shows the product page for the EPSON TM-m30. Under the 'Software' section, a list of software options is displayed. The 'Windows Printer Driver' option is highlighted with a red rectangular border. Other options include Linux Printer Driver, Mac OS Printer Driver, USB Interface Driver, OPOS ADK, OPOS ADK for .Net, JavaPOS ADK, SDK for Windows, SDK for iOS and Android, SDK for Android, SDK for iOS, SDK for JavaScript, Setting Utility for Products, Setting Utility for Interface, Firmware Update Utility, and Other Utility.

7. คลิกที่ **Download page** ดังภาพ

This screenshot shows the same product page as above, but with the 'Windows Printer Driver' dropdown expanded. It lists three specific driver versions: 'EPSON Advanced Printer Driver for TM-m30 Ver.5.07E', 'EPSON Advanced Printer Driver for TM-m30 (for Simplified Chinese model) Ver.5.07SC', and 'Patch program for privilege escalation vulnerability of EPSON Network Utility Ver.1.0.1.0'. Each version has a 'Download page' button to its right. A red arrow points to the 'Download page' button for the Simplified Chinese model, which is also highlighted with a red box.



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ LAN
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : TM-M30
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

8. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ คลิกที่ **Accept** หลังจากนั้นคลิก **Download**

**SEIKO EPSON CORPORATION
ON-LINE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT**

IMPORTANT!
 READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT CAREFULLY.
 THIS DOWNLOAD CONTAINS COMPUTER PROGRAMS, DOCUMENTATION AND OTHER MATERIAL PROPRIETARY TO SEIKO EPSON CORPORATION AND/OR ITS SUPPLIERS ("EPSON"). THIS DOWNLOAD IS SUBJECT TO THIS ON-LINE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("AGREEMENT").
 IF YOU CHECK "Accept" OR IF YOU OTHERWISE INSTALL OR USE ANY PART OF THIS DOWNLOAD, YOU ARE REPRESENTING AND WARRANTING THAT YOU ARE CONSENTING TO BE BOUND BY, AND YOU HAVE BECOME A PARTY TO, THIS AGREEMENT.

1. License
 EPSON grants you a personal, nonexclusive, royalty-free, non-sublicensable limited license to install and use the Software (as defined below) on any single computer, or any replacement for that computer. You may also make copies of the Software as necessary for backup and archival purposes, provided that the copyright notice is reproduced in its entirety on the backup copy. The term "Software" shall include the software components, media, all copies made by you and any upgrades, modified versions, updates, additions and copies of the Software licensed to you by EPSON. EPSON and its suppliers reserve all rights not granted herein.
 [Software]
 Name: EPSON Advanced Printer Driver for TM-m30

2. Other Rights and Limitations
 You agree not to modify, adapt or translate the Software. You also agree not to attempt to reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise attempt to disclose the source

Accept ←

Download

EPSON Advanced Printer Driver for TM-m30 Ver.5.07SC
 File Name: APD_507_m30_SCWM.zip
 File size: 63,525KB

 **Download...** ←




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ LAN
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : TM-M30
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows


หมายเหตุ : ก่อนการติดตั้งไดรเวอร์ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ได้เชื่อมต่อสาย LAN และคอมพิวเตอร์ได้เชื่อมต่อ Network อยู่ร่วมกันแล้ว

2. การเชื่อมต่อสาย LAN

1. ที่เครื่องพิมพ์ให้ทำการเชื่อมต่อสาย Lan จากราวเตอร์มาต่อที่ช่อง Lan ด้านหลังเครื่องพิมพ์ ดังภาพ

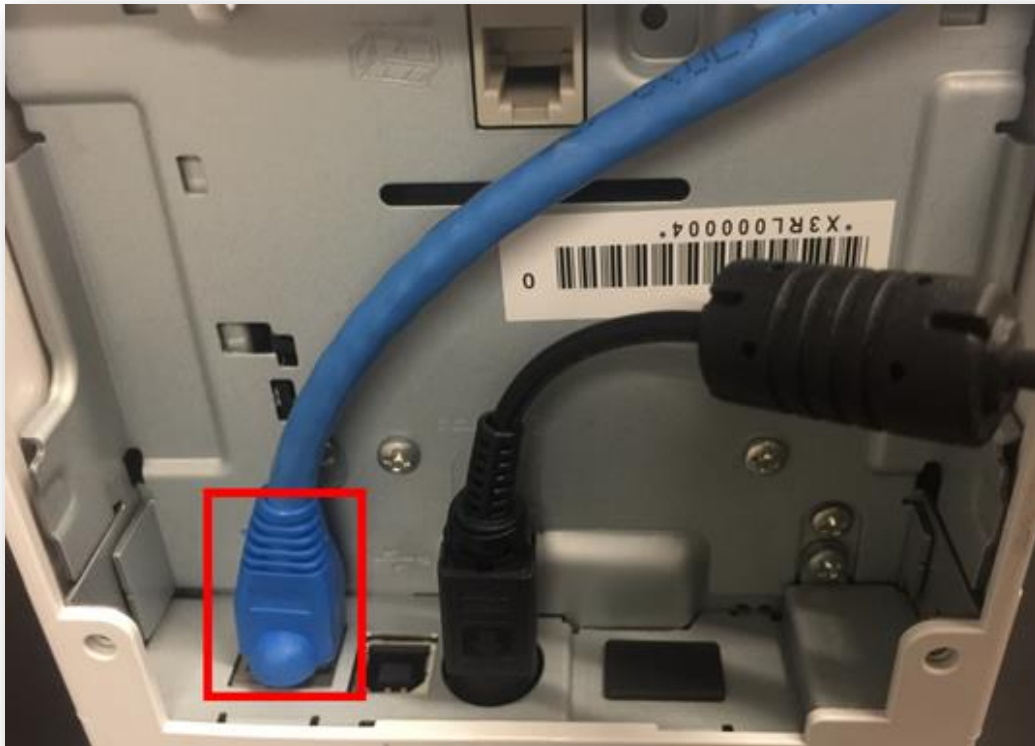


2. เมื่อเครื่องพิมพ์ถูกเชื่อมต่อเข้ากับ Router แล้ว เครื่องจะพิมพ์ข้อมูล Network ออกมาดังภาพ

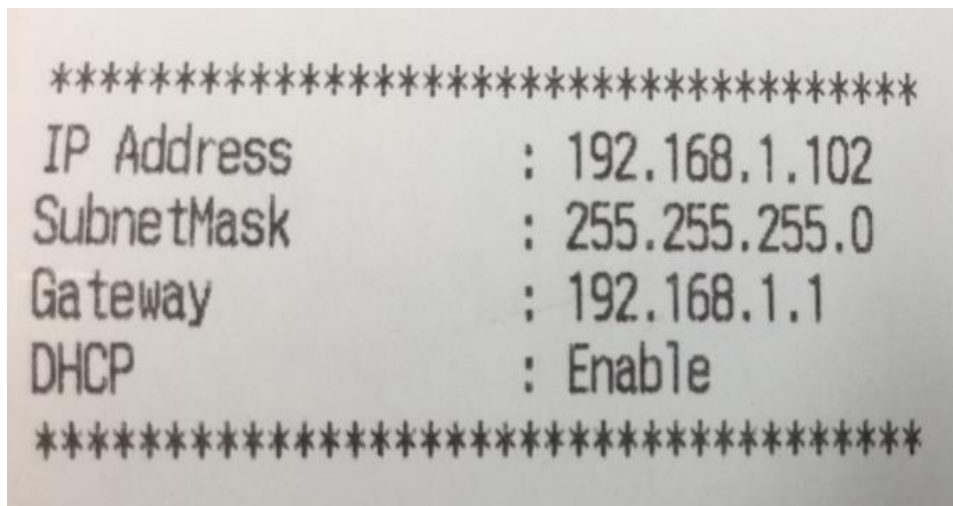


หัวข้อ : **วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ LAN**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **TM-M30**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

3. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

1. เมื่อดาวโหลดเสร็จแล้ว ให้ทำการแตกไฟล์ที่ดาวโหลดมาก่อน โดยคลิกขวาที่ไฟล์ แล้วเลือก **แยกไฟล์** หรือ **Extract files**

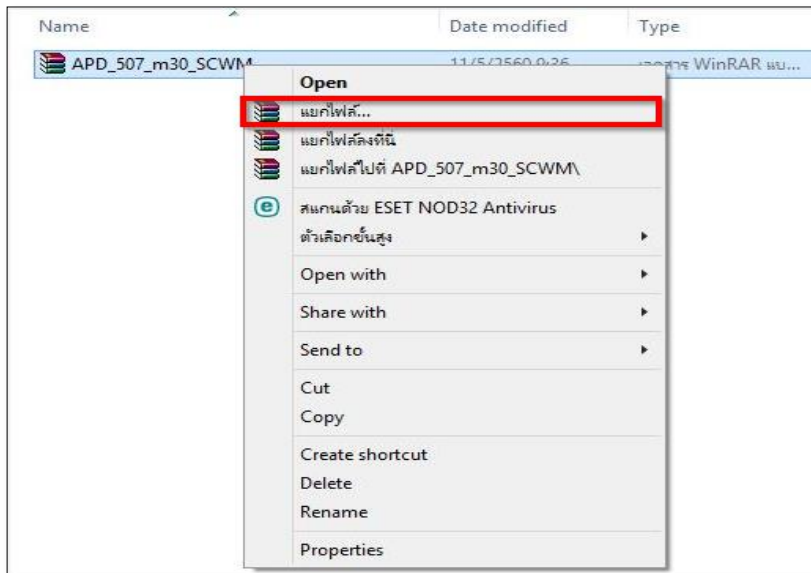


2. จะขึ้นหน้าต่างดังภาพ คลิก **OK**

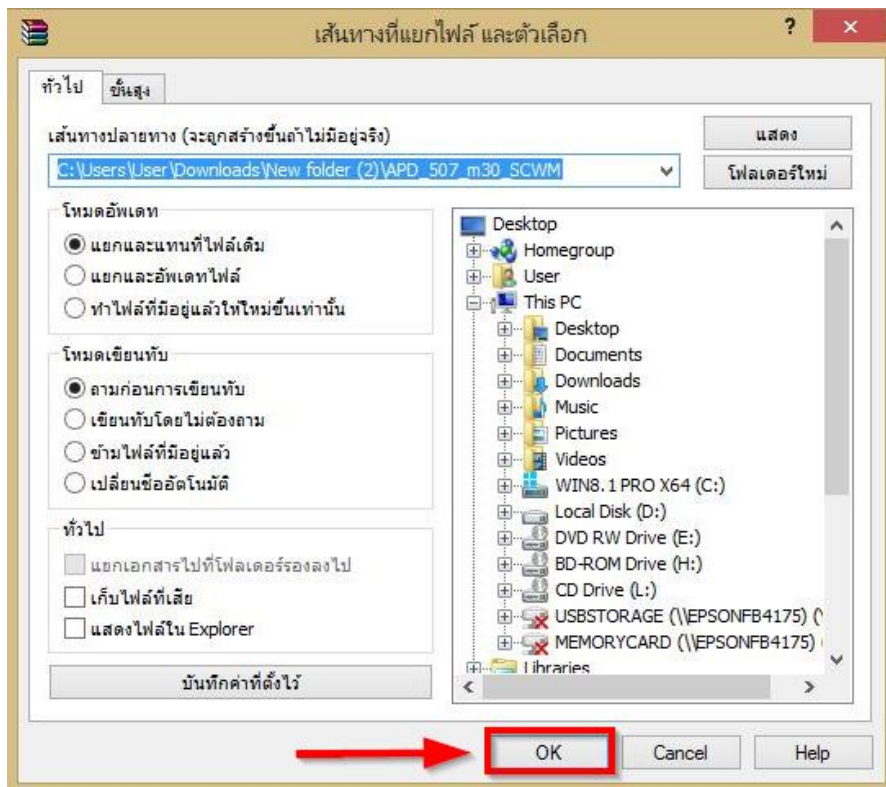


หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ LAN
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **TM-M30**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**


3. เมื่อแตกไฟล์เสร็จแล้ว คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่แสดงขึ้นมา

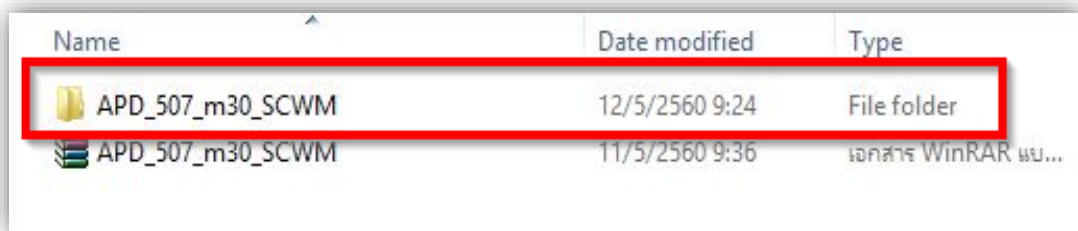

4. ดับเบิลคลิก ตัวติดตั้ง ดังภาพ

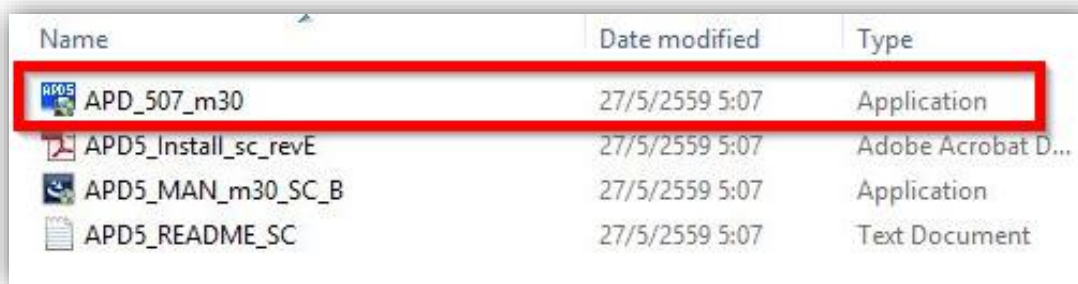


5. คลิก **Next**

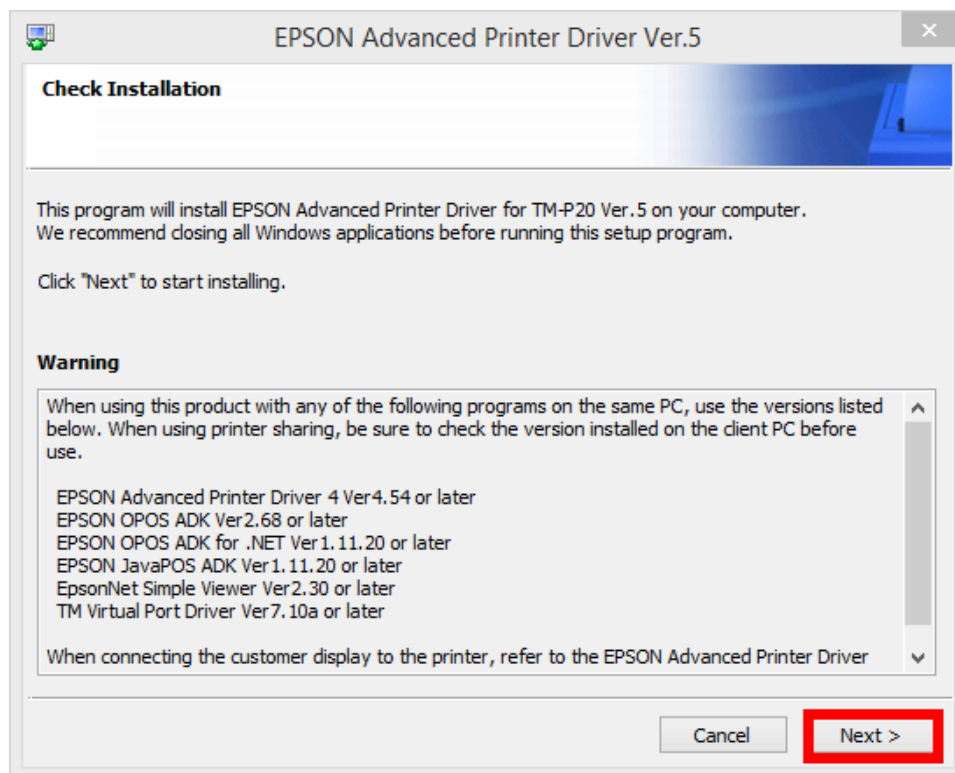


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ LAN
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : TM-M30
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

6. คลิก **Agree** เสร็จแล้ว คลิก **Install**

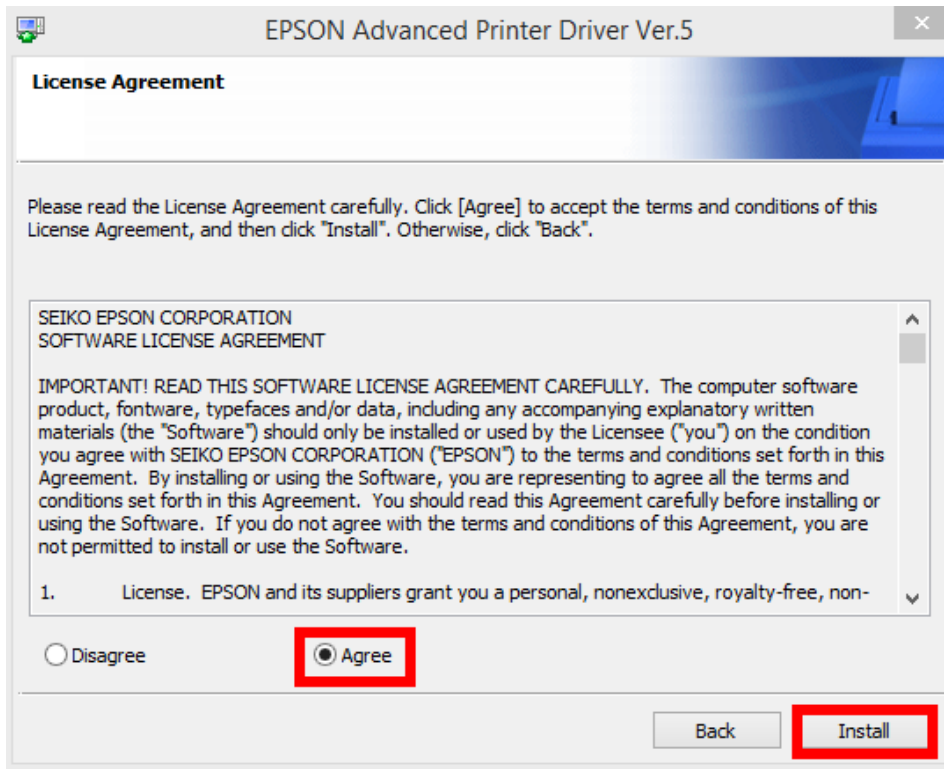

7. คลิก **Next**

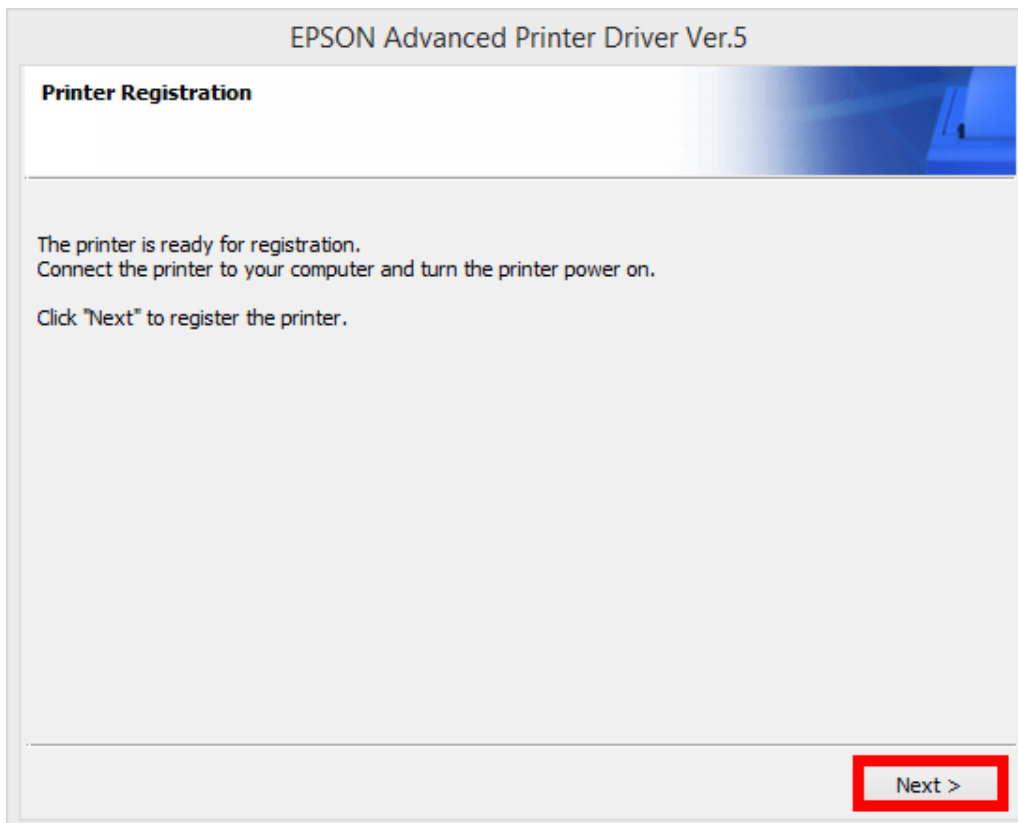


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ LAN
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : TM-M30
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

8. หัวข้อ Communication Settings ดังค่าดังนี้

1. Port Type เลือกเป็น **Ethenet**
2. IP Address สามารถตั้งค่าจากข้อมูลที่เครื่องพิมพ์พิมพ์ออกมาได้เลย ในที่นี้เป็น **192.168.1.102**

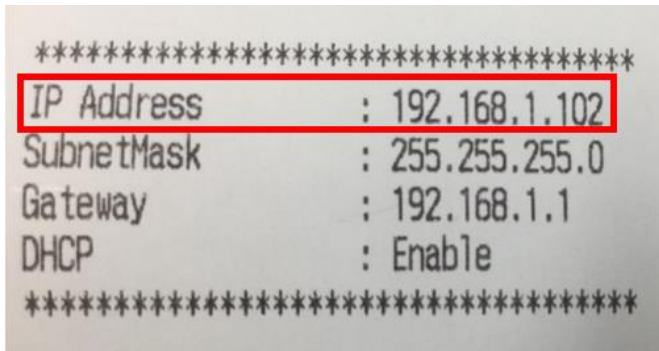


3. คลิก **Save Setting**

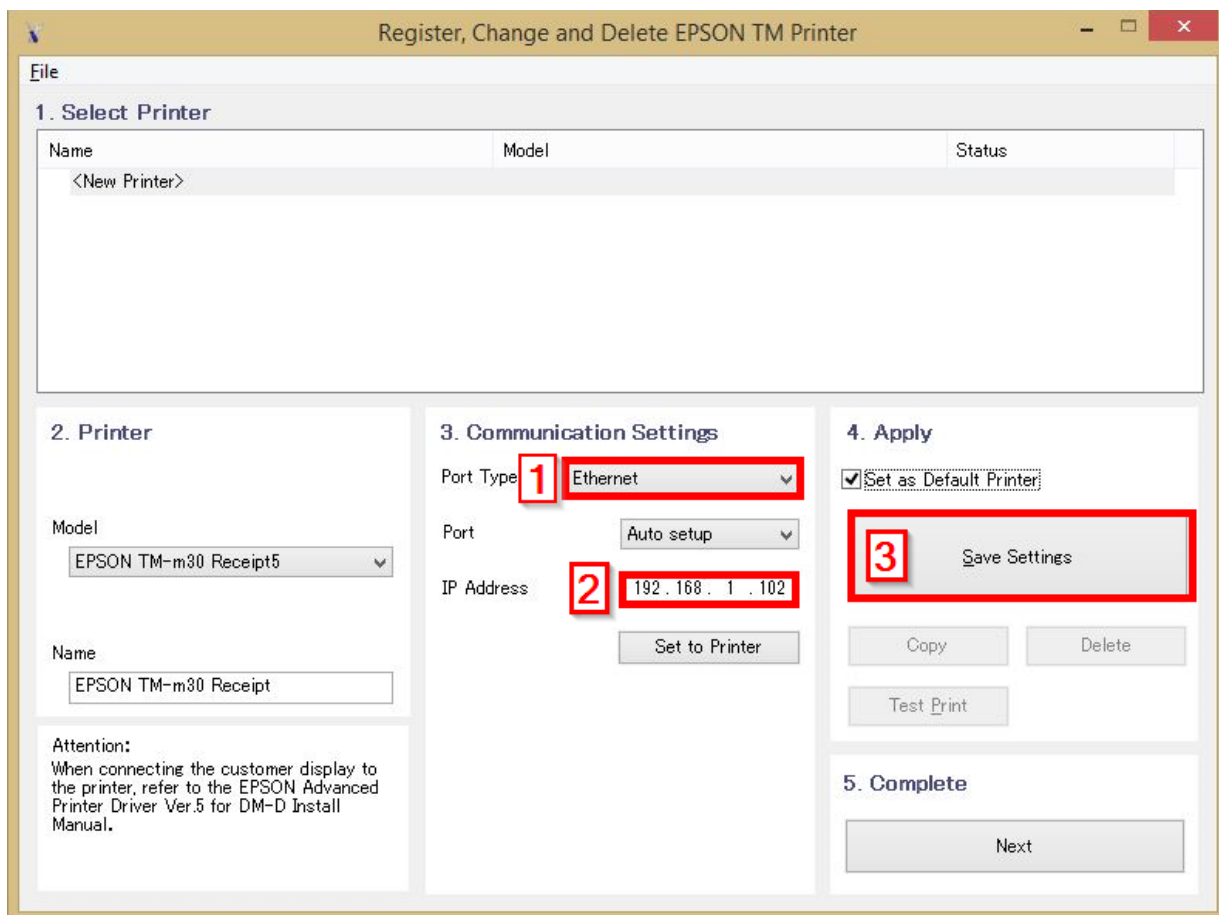


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ LAN
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : TM-M30
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

4. คลิก **Yes**

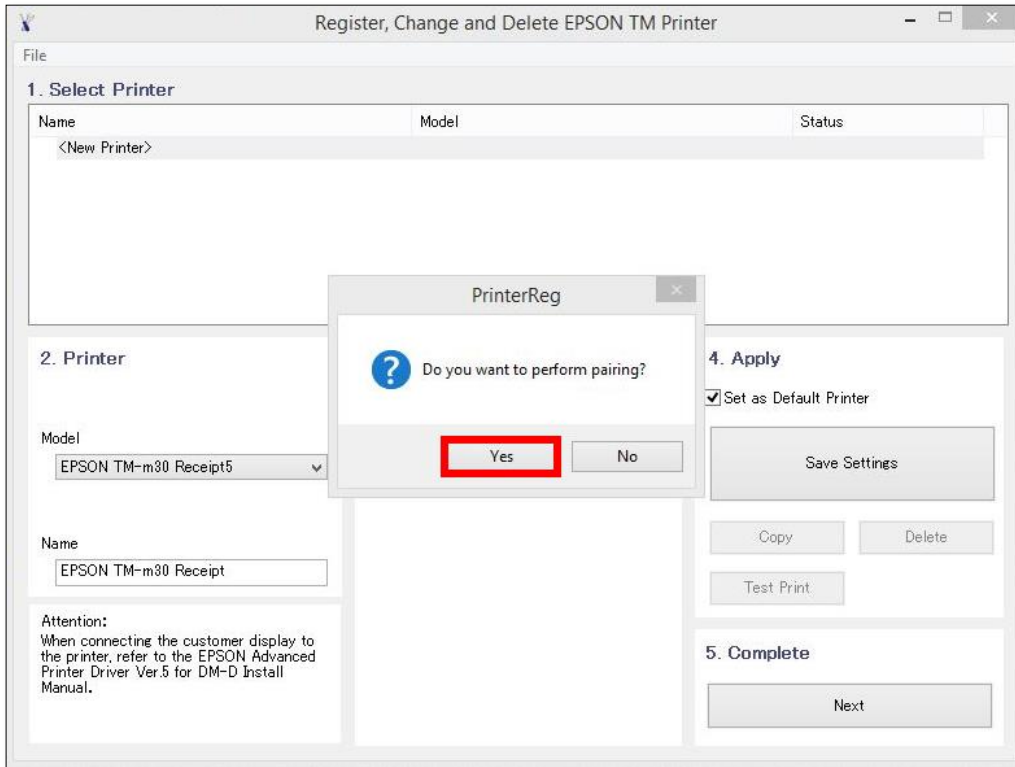


5. คลิก **Yes** เครื่องจะพิมพ์ข้อมูล Windows Printer Test page ออกมา

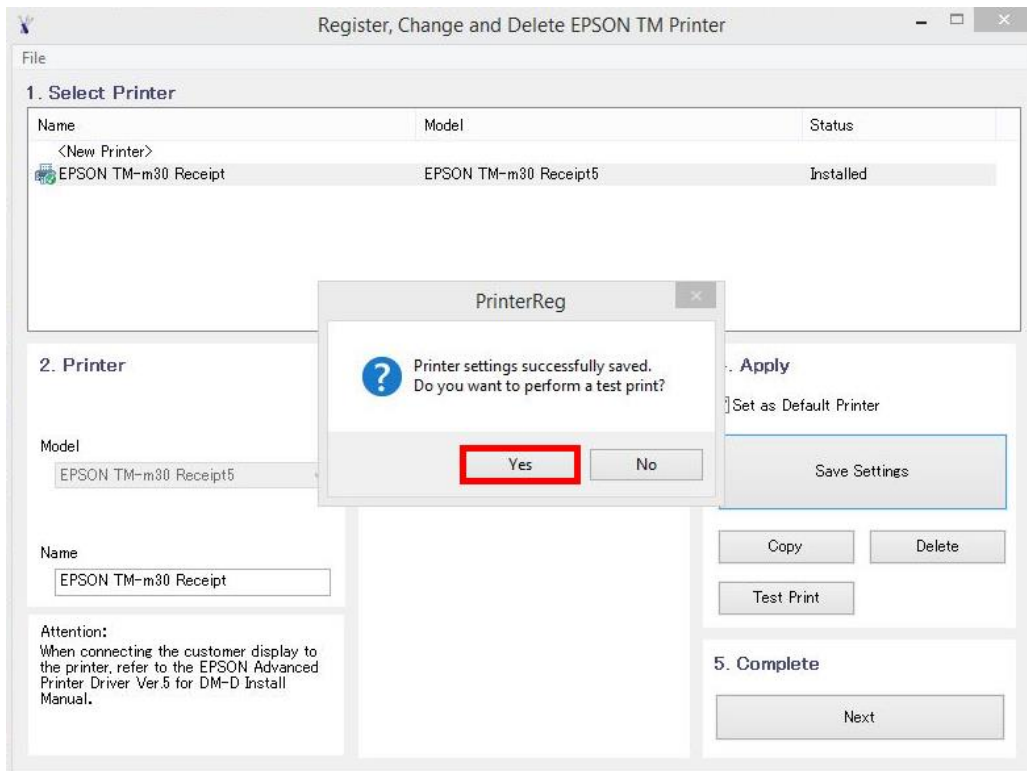


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ LAN
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **TM-M30**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

6. คลิก **OK**

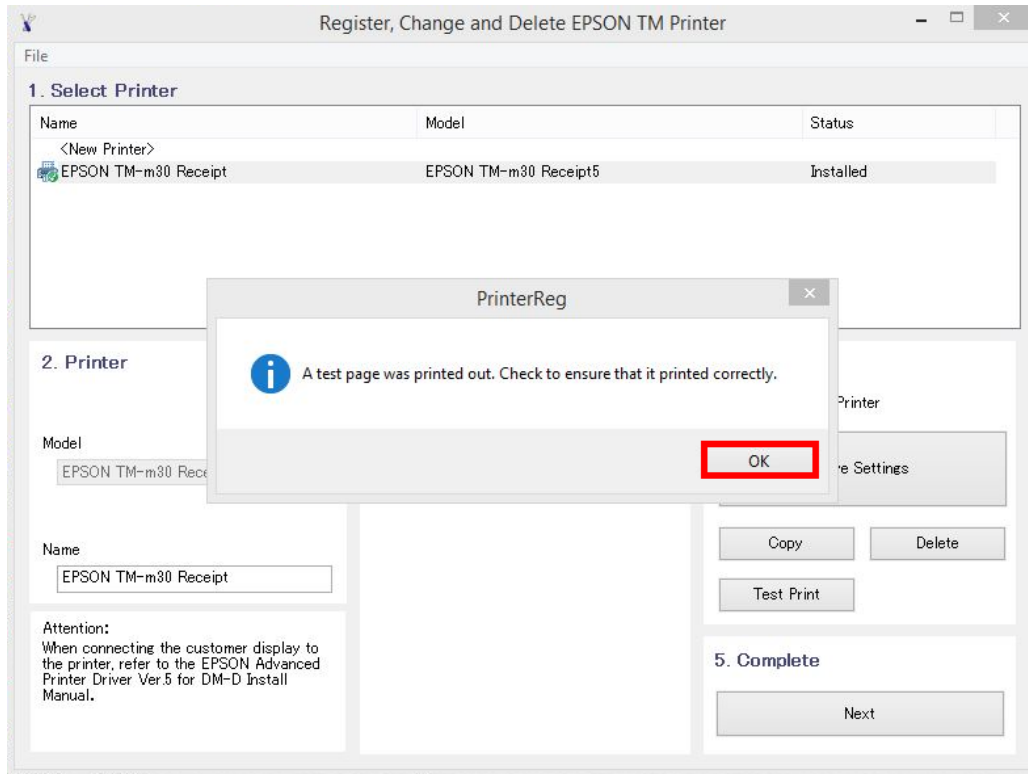


7. จะแสดงชื่อเครื่องพิมพ์ สถานะ Installed ดังภาพ ให้คลิก **Next**

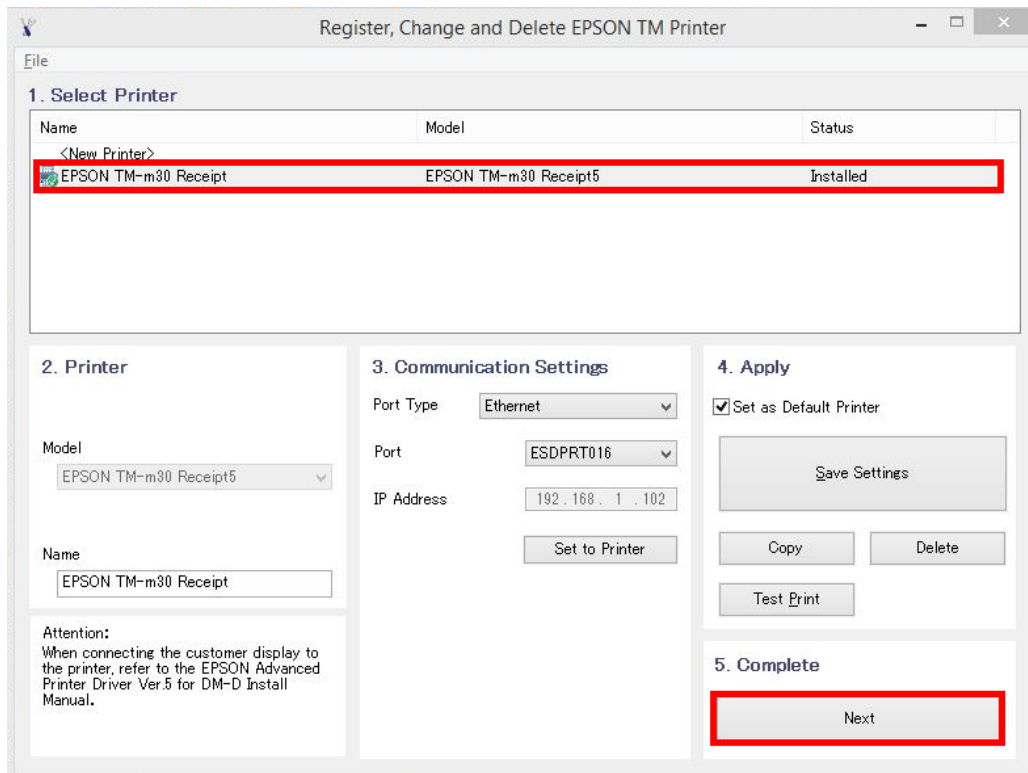

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ LAN
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **TM-M30**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

8. คลิก **Close** เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง

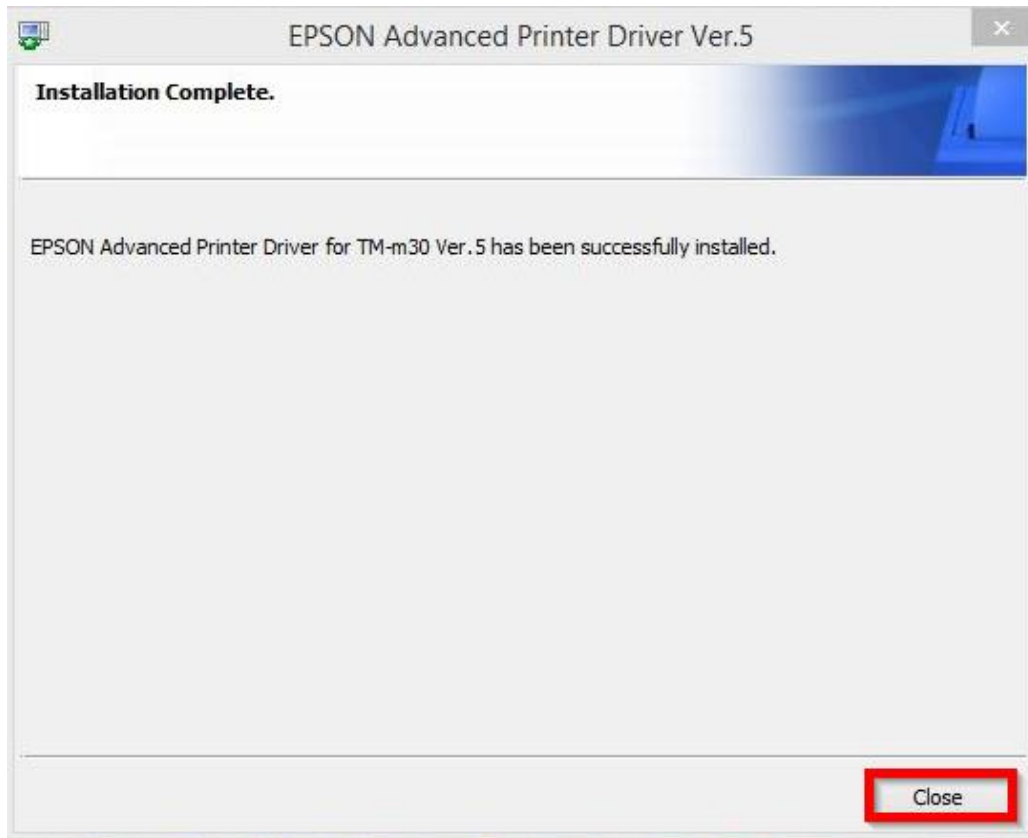

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ LAN
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : TM-M30
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

ในการใช้งานเครื่องพิมพ์ผ่านระบบ Network แนะนำตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้รับ IP Address แบบ Manual เพื่อป้องกันปัญหา IP Address ของเครื่องพิมพ์เปลี่ยน โดยมีวิธีการดังนี้

4.วิธีการตั้งค่า IP Address ผ่านโปรแกรม EpsonNet Config

วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม **EpsonNet Config** ได้ที่ https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=single_soft&cid=4046&scat=43&pcat=3
2. เมื่อคลิกเข้ามาที่ Link แล้ว เลือกที่ **Accept** คลิก **Download**

SEIKO EPSON CORPORATION ON-LINE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

IMPORTANT!

READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT CAREFULLY.

THIS DOWNLOAD CONTAINS COMPUTER PROGRAMS, DOCUMENTATION AND OTHER MATERIAL PROPRIETARY TO SEIKO EPSON CORPORATION AND/OR ITS SUPPLIERS ("EPSON"). THIS DOWNLOAD IS SUBJECT TO THIS ON-LINE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("AGREEMENT").

IF YOU CHECK "Accept" OR IF YOU OTHERWISE INSTALL OR USE ANY PART OF THIS DOWNLOAD, YOU ARE REPRESENTING AND WARRANTING THAT YOU ARE CONSENTING TO BE BOUND BY, AND YOU HAVE BECOME A PARTY TO, THIS AGREEMENT.

1. License

EPSON grants you a personal, nonexclusive, royalty-free, non-sublicensable limited license to install and use the Software (as defined below) on any single computer, or any replacement for that computer. You may also make copies of the Software as necessary for backup and archival purposes, provided that the copyright notice is reproduced in its entirety on the backup copy. The term "Software" shall include the software components, media, all copies made by you and any upgrades, modified versions, updates, additions and copies of the Software licensed to you by EPSON. EPSON and its suppliers reserve all rights not granted herein.

[Software]

Name: EpsonNet Config (for Windows OS)

2. Other Rights and Limitations

You agree not to modify, adapt or translate the Software. You also agree not to attempt to reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise attempt to disclose the source code of the Software. You may not share, rent, lease, transfer, encumber, sublicense or lend the

Accept

Download

EpsonNet Config (for Windows OS) Ver.4.5.3
 File Name: EpsonNetConfig_v453.exe
 File size: 17,630KB

[Download...](#)




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ LAN
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : TM-M30
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

วิธีการติดตั้งโปรแกรม

1. ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวโหลดมา แล้วคลิก **Run** เพื่อเริ่มติดตั้ง

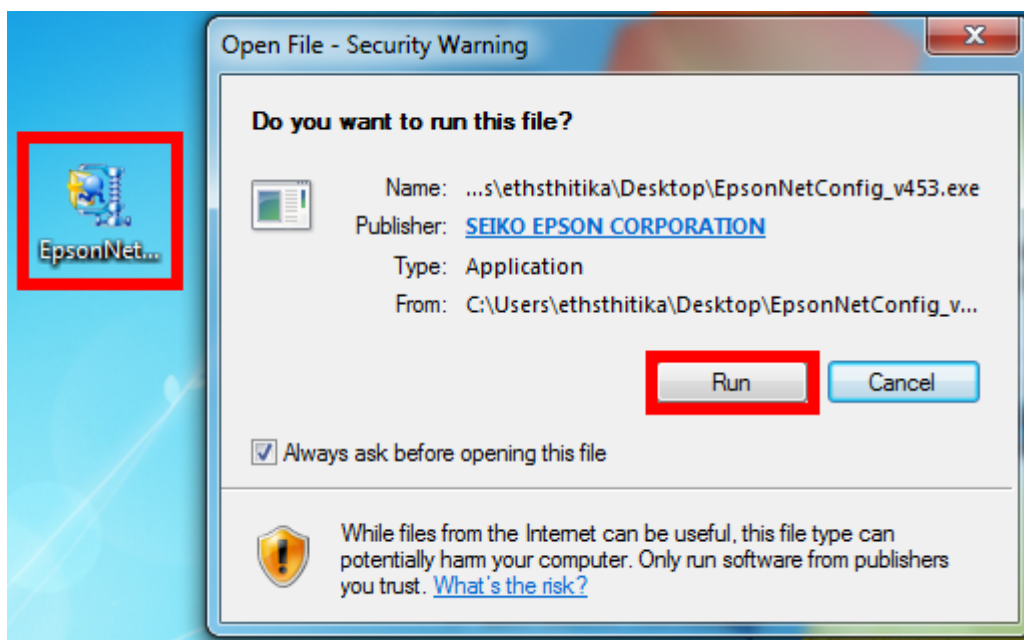


2. เลือกภาษา **English** คลิก **Next**

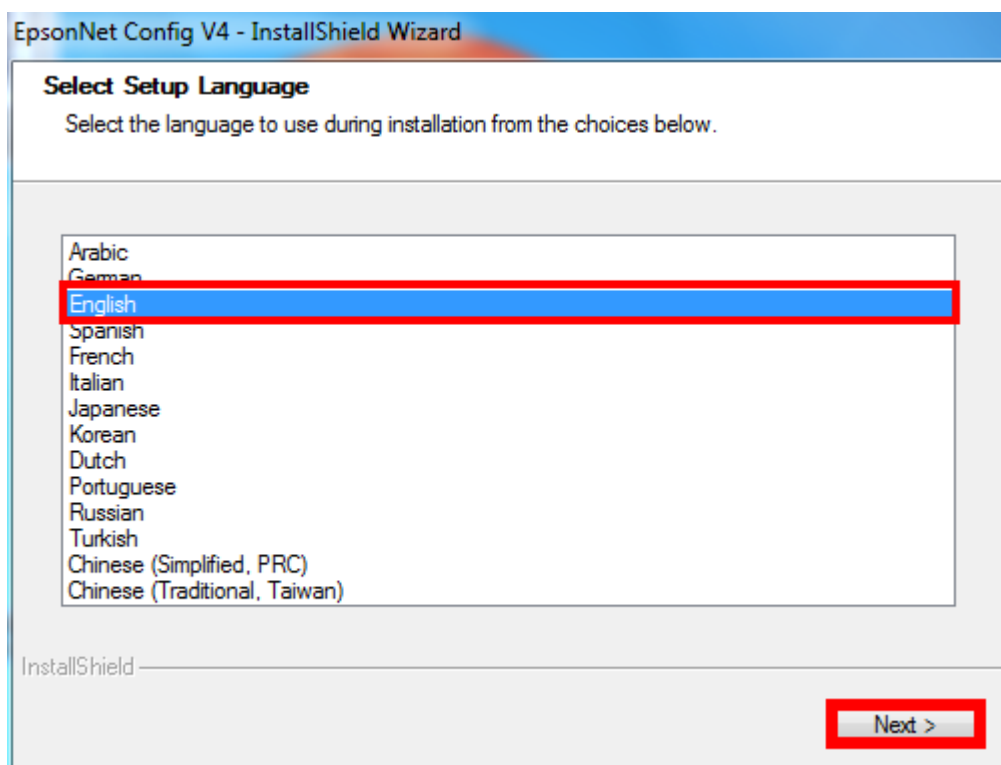


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ LAN
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : TM-M30
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

3. จะปรากฏหน้าต่างให้ดำเนินการต่อ คลิก **Next**

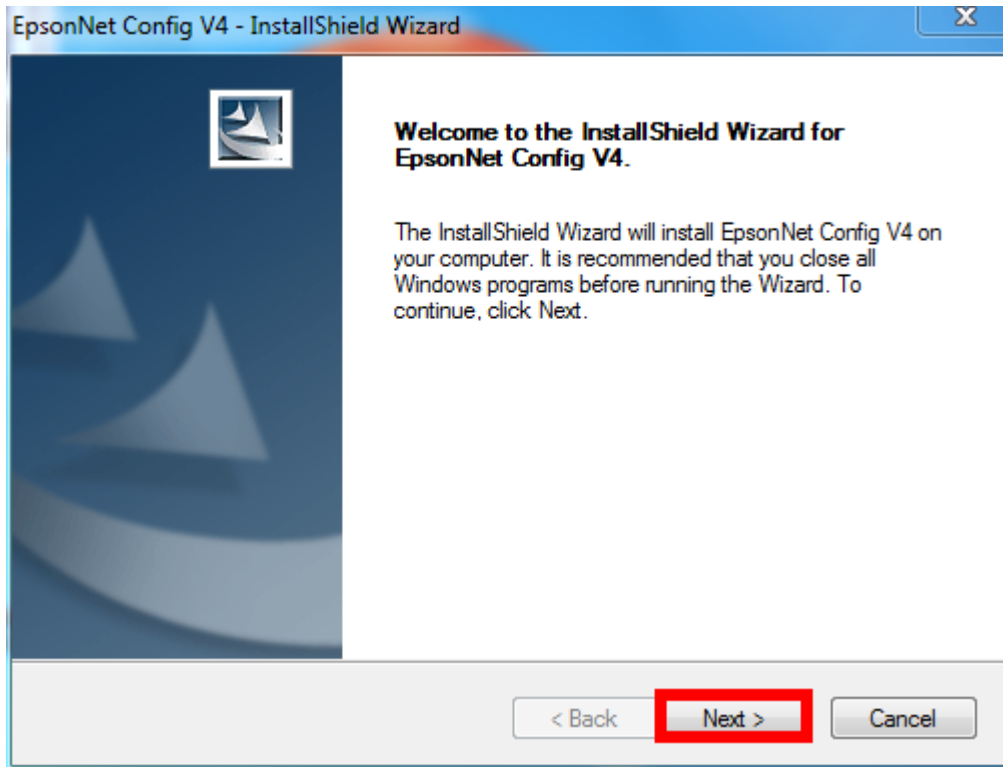


4. เลือก **I accept the terms of the license agreement.** คลิก **Next**

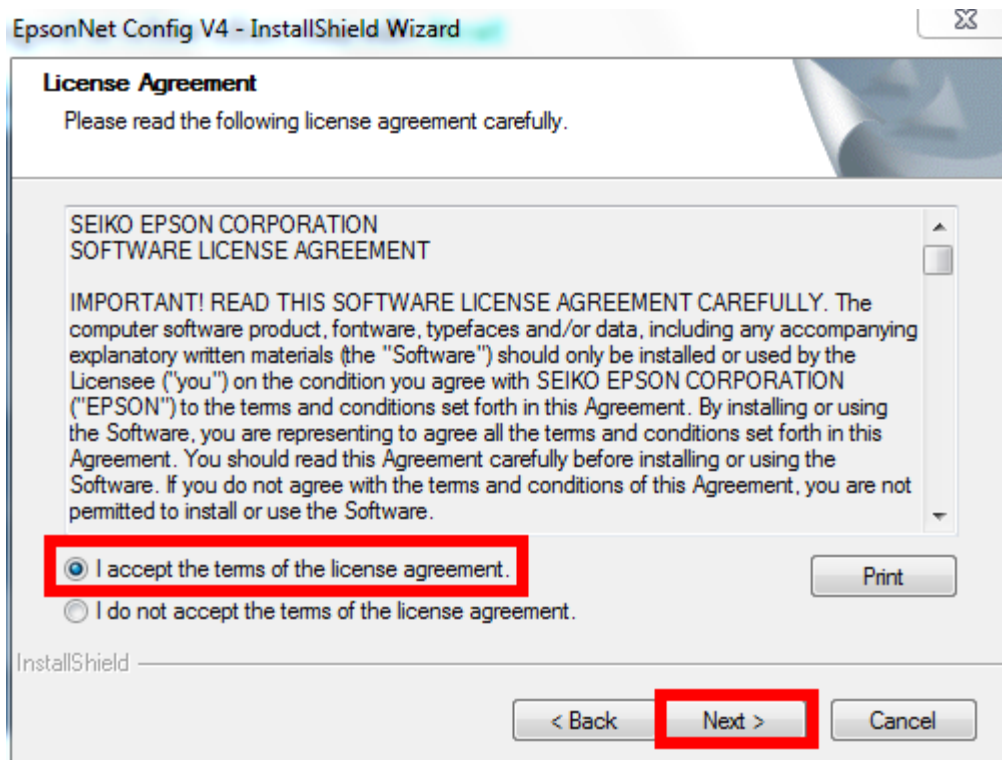


หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ LAN
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : TM-M30
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

5. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกโฟลเดอร์ที่จะติดตั้งโปรแกรม คลิก **Next**

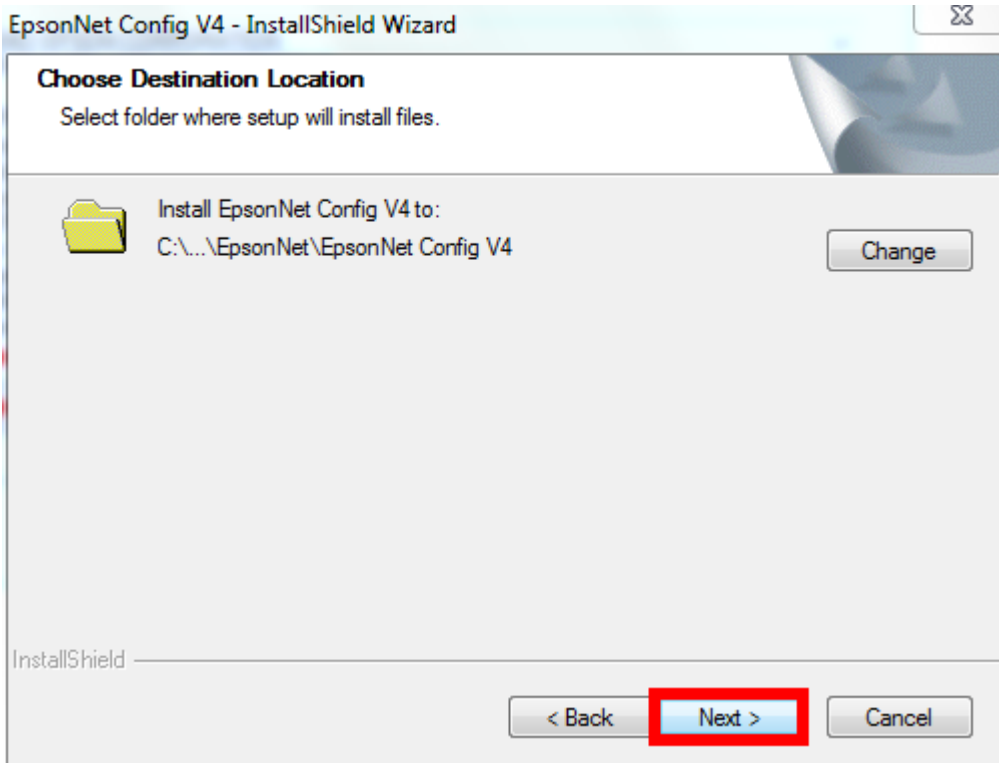


6. จะปรากฏหน้าต่างให้ติดตั้ง คลิก **Install**

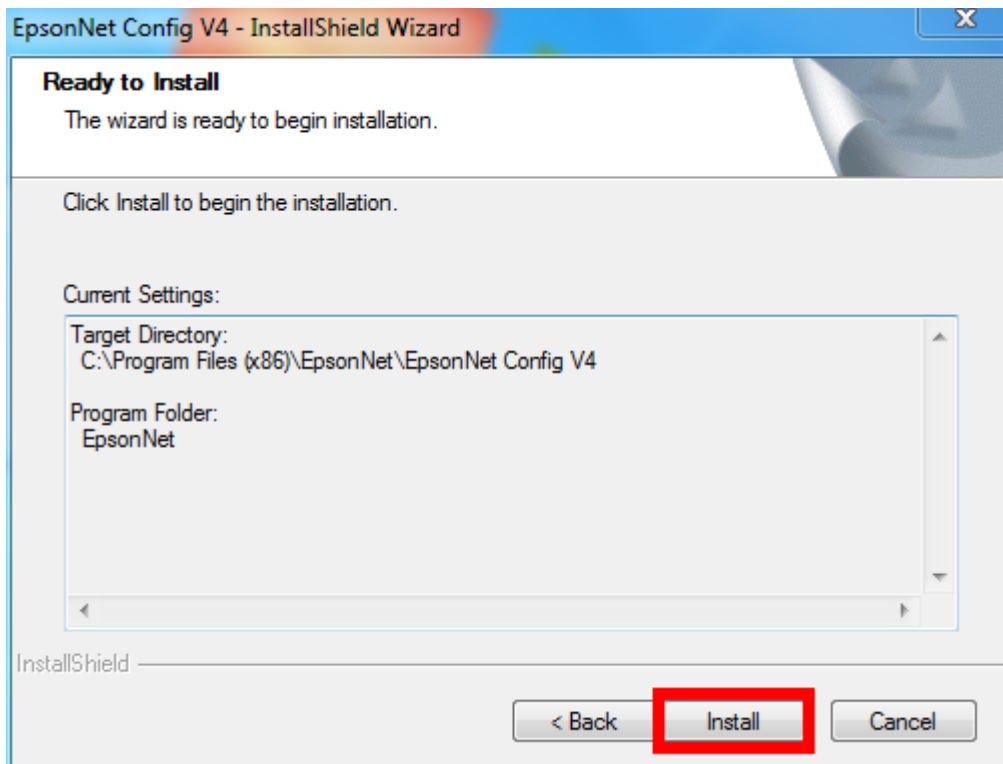


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ LAN
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : TM-M30
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

7. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งโปรแกรม

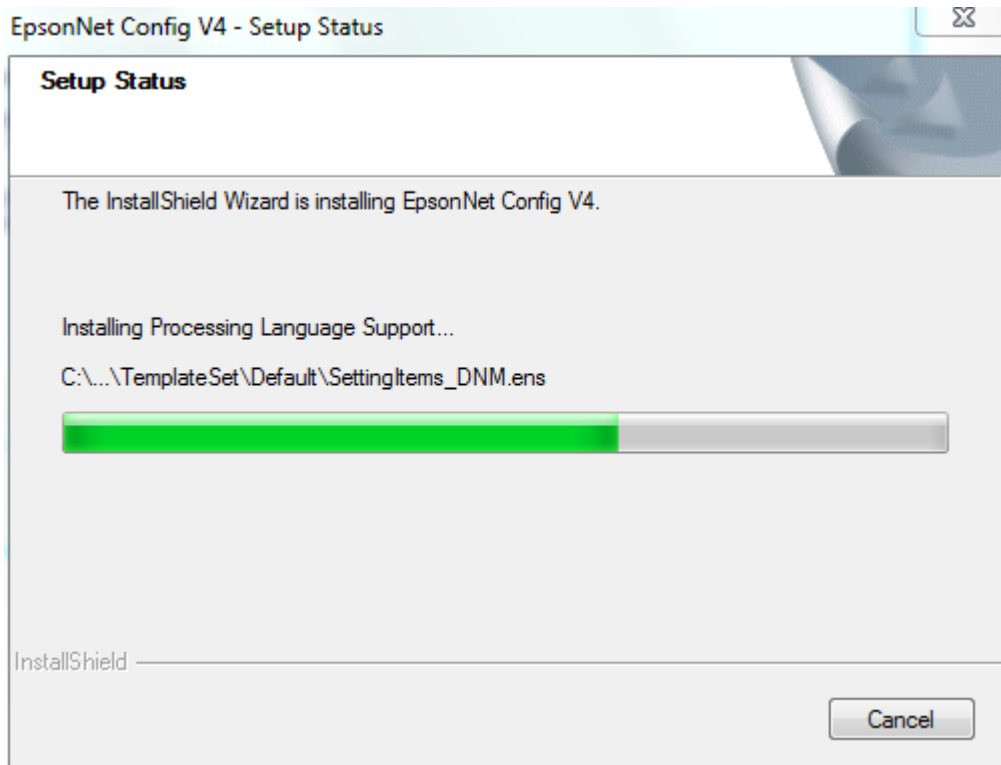

8. จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ คลิก **Finish**

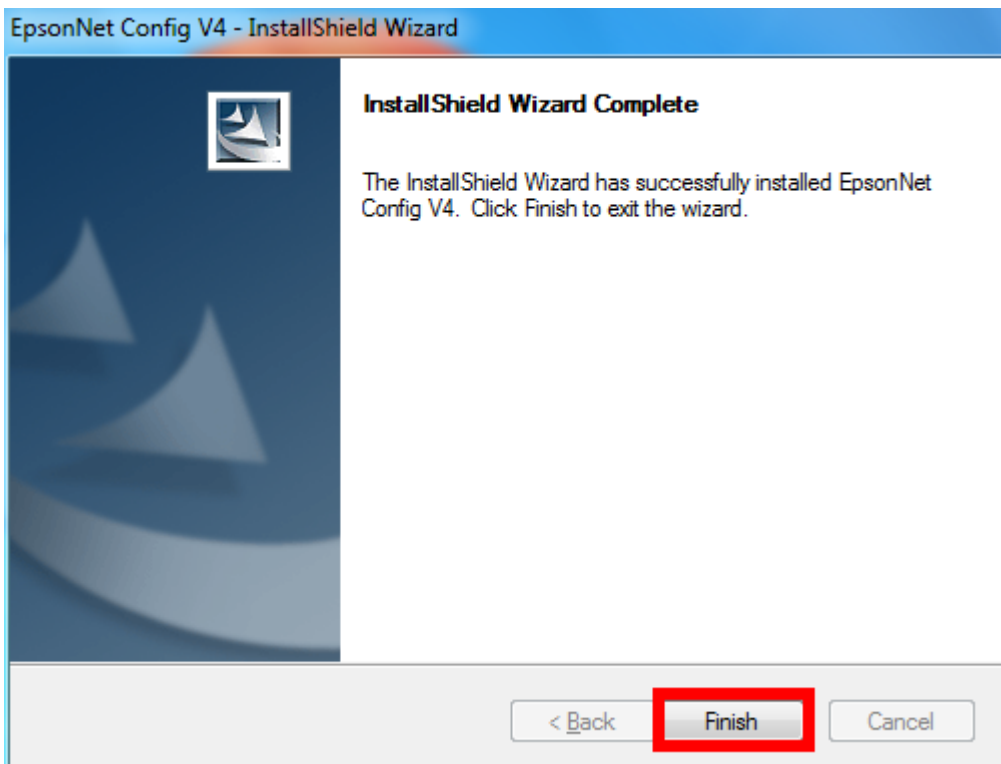


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ LAN
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : TM-M30
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows


วิธีการใช้งานโปรแกรม

1. เปิดโปรแกรม โดย คลิกไปที่ **Start → All Program → EpsonNet → EpsonNet Config**

หรือหากเป็น Windows 8 , Windows10 สามารถค้นหาชื่อโปรแกรมจากปุ่มค้นหาของ Windows ได้เลย

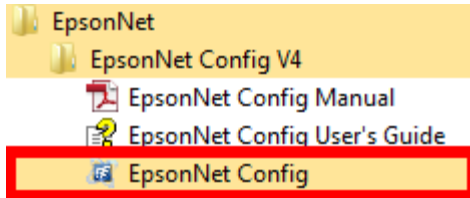

2. จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการตั้งค่า โดยดับเบิลคลิกที่ **ชื่อเครื่องพิมพ์**

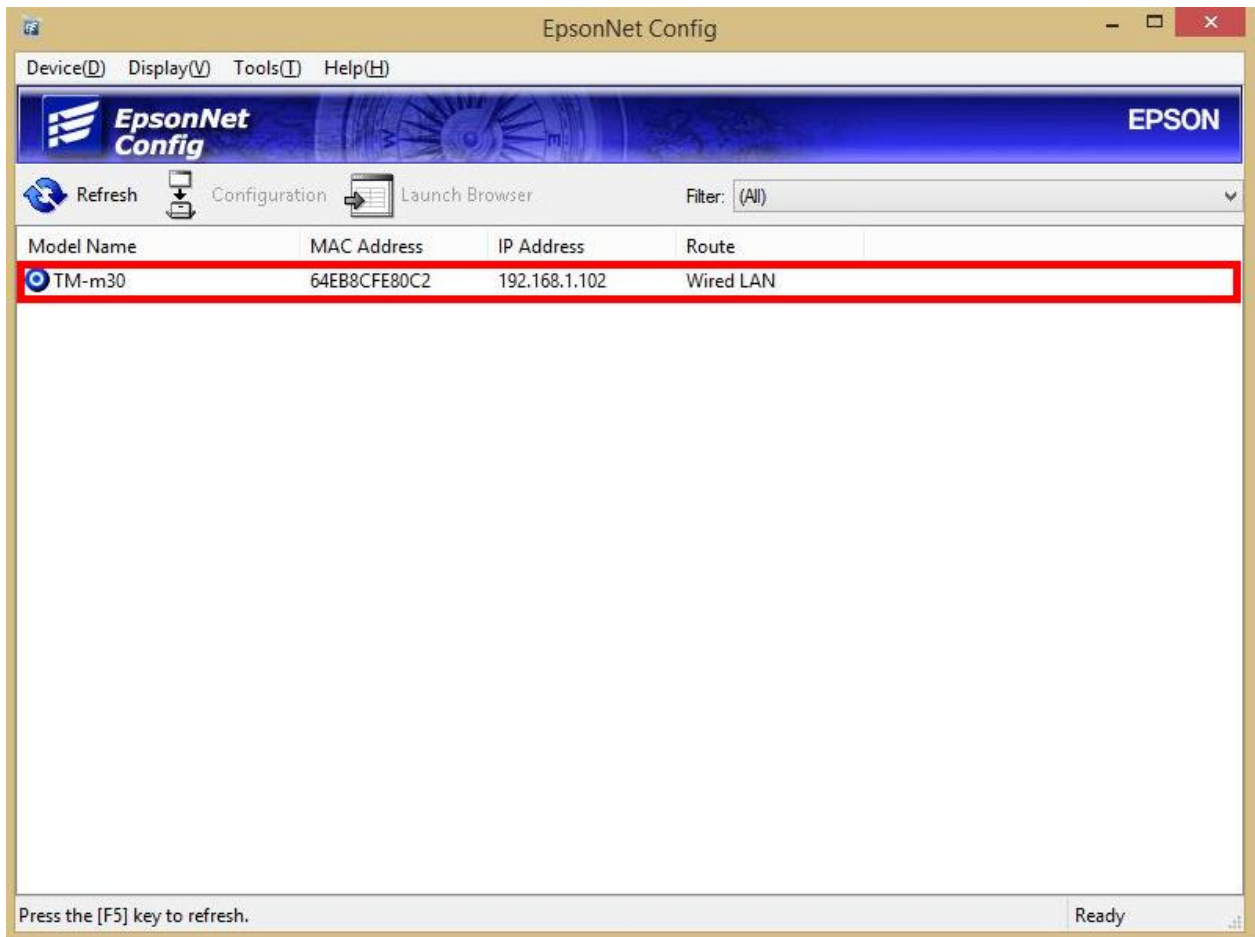

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ LAN
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : TM-M30
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

3. จะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งค่า IP Address

3.1 เลือกไปที่หัวข้อ **Basic** ในแท็บของ **TCP/IP**

3.2 เลือกไปที่ **Manual**

3.3 ใส่ค่า **IP Address / Subnet Mask / Default Gateway** ให้อยู่ในวงเน็ตเวิร์คที่ใช้งาน

โดยสามารถดูได้จากข้อมูลที่เครื่องพิมพ์ออกมาได้เลย

 IP Address : 192.168.1.102
 SubnetMask : 255.255.255.0
 Gateway : 192.168.1.1
 DHCP : Enable

Device Properties

Method for Specifying IP Address

Automatic

Manual **2**

Set using Automatic Private IP Addressing (APIPA)

Set using PING

IP Address Setting

IP Address: **3** 192 . 168 . 1 . 102

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0


Default Gateway: 192 . 168 . 1 . 1

4 **Transmit** Cancel Help


3.4 กดปุ่ม **Transmit** เพื่อเป็นการบันทึกค่า

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบ LAN
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : TM-M30
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows


4. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป (ถ้ามี) คลิก **OK**

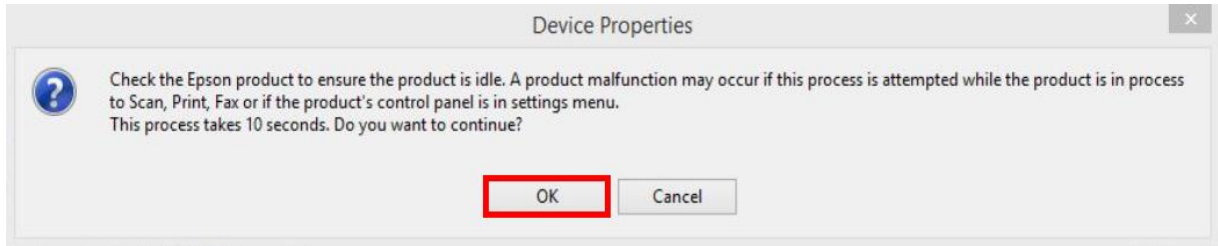

5. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ คลิก **OK**

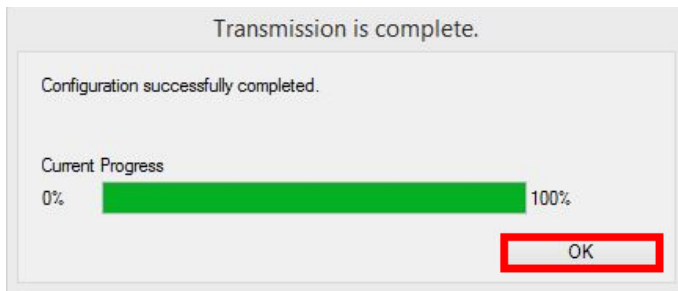

6. จะปรากฏหน้าต่างแสดงชื่อเครื่องพิมพ์ที่มีค่า IP Address ที่กำหนดไว้ (หากไม่ปรากฏให้กดปุ่ม Refresh)

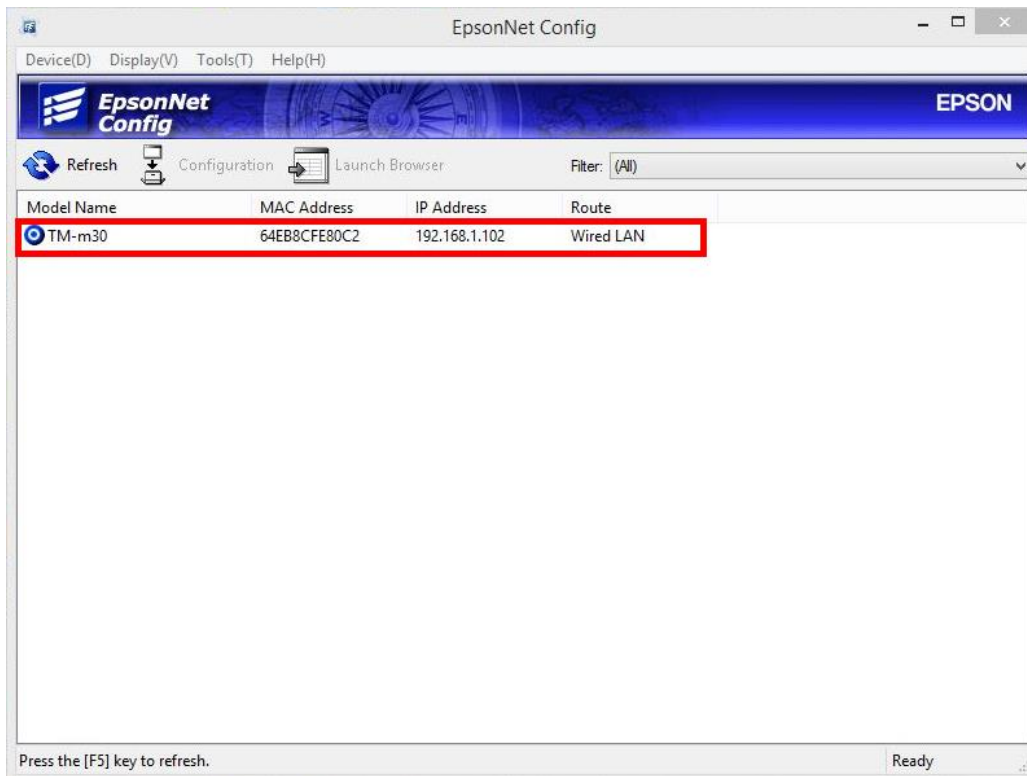

การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ สามารถใช้งานเครื่องได้เลย



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th