



วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Adhoc เครื่องพิมพ์รุ่น WF-7011สำหรับ Windows XP

1.วิธีการตั้งค่า Ad hoc ในคอมพิวเตอร์

1.คลิกที่ Start เลือกที่ Control Panel

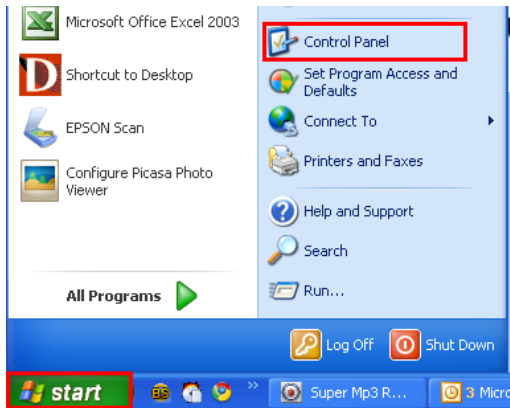


2.ดับเบิลคลิกที่ Network Connections

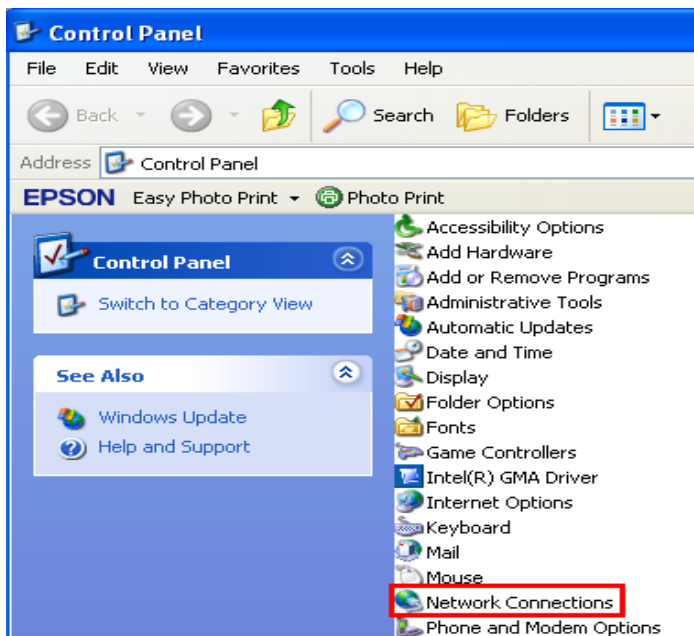


3.คลิกขวาที่ Wireless Network Connection

เลือก **Properties**

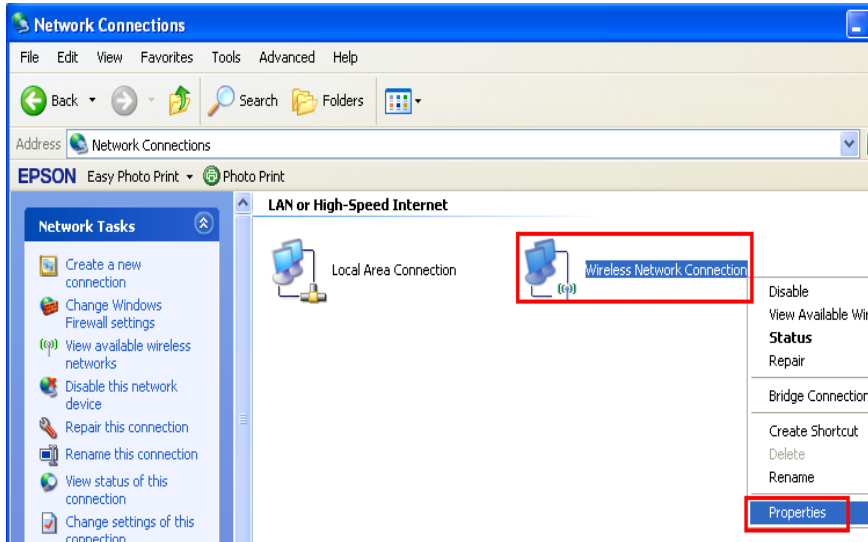

4.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

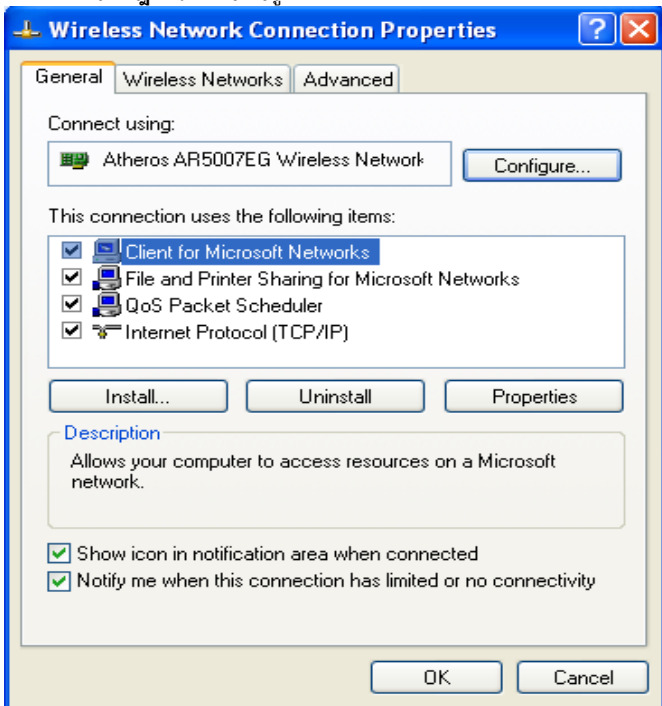


5.วิธีการกำหนดค่า

1.เลือกแท็บ **Wireless Networks**

2.เลือก Use Windows to configure my wireless network settings


3.คลิกที่ **Advanced**

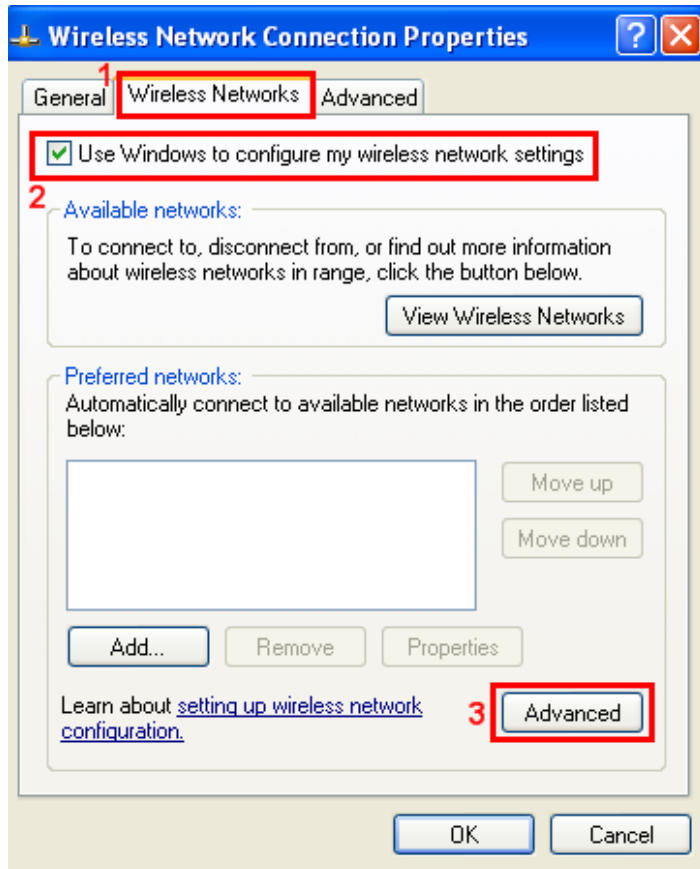


6. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

1.คลิกที่ Computer-to-computer (ad hoc) networks only


2.คลิกที่ **Close**

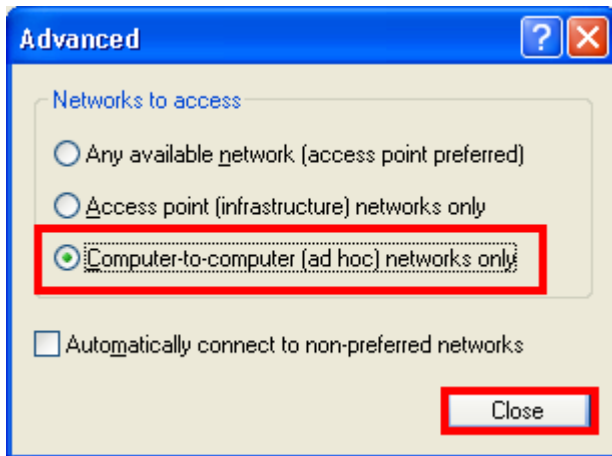

7.เลือก **Add**

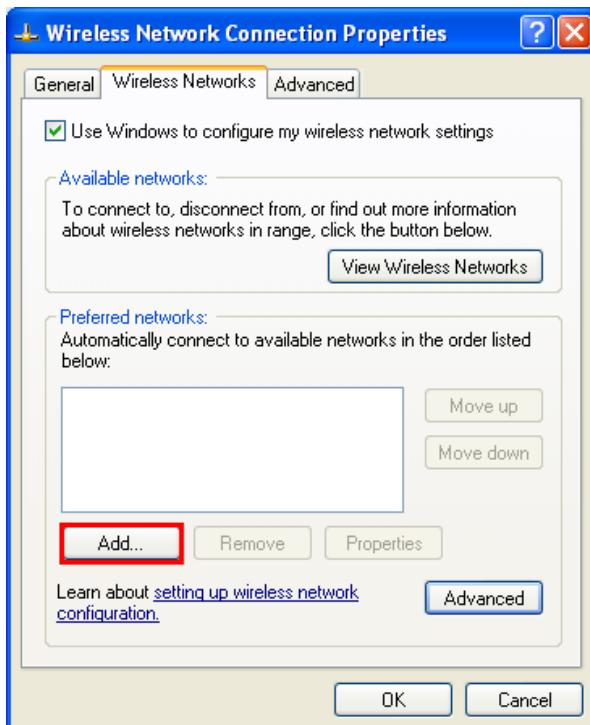


8. จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

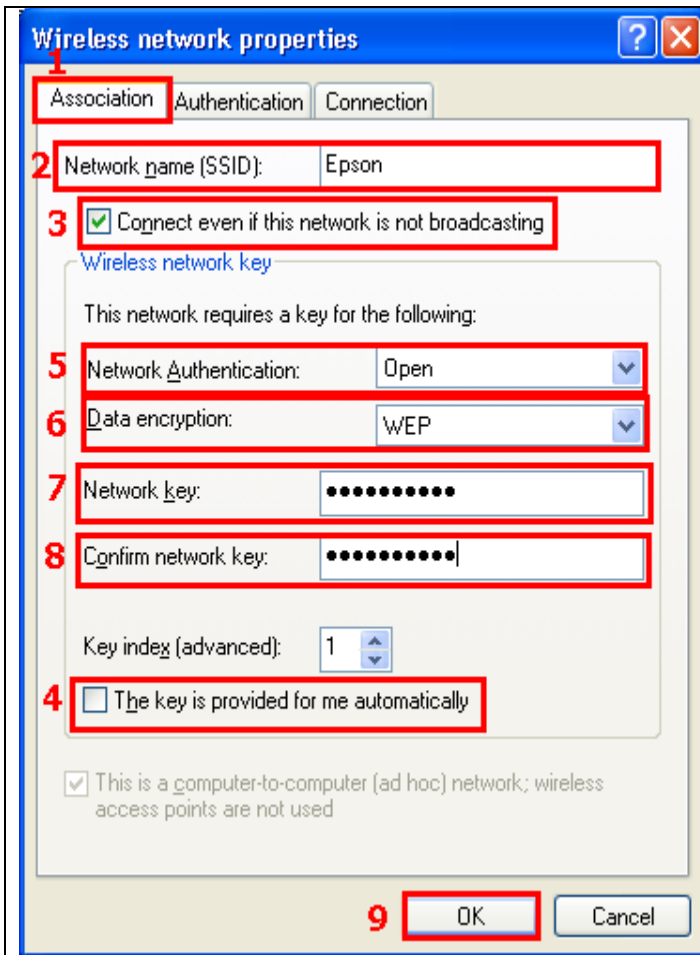

1. เลือกแถบ **Association**
2. Network name(SSID) **ตั้งชื่อ SSID** ตัวอย่างเช่น **Epson**
3. เลือก Connect even if this network is not broadcasting
4. เอาเครื่องหมายถูกตรง **The key is provided for me automatically** ออก
5. Network Authentication : เลือก **Open**
6. Data encryption : เลือก **WEP**
7. Network key: **ตั้ง password**
8. Confirm network key: **ยืนยัน password**
9. คลิก **OK**


8.คลิก OK

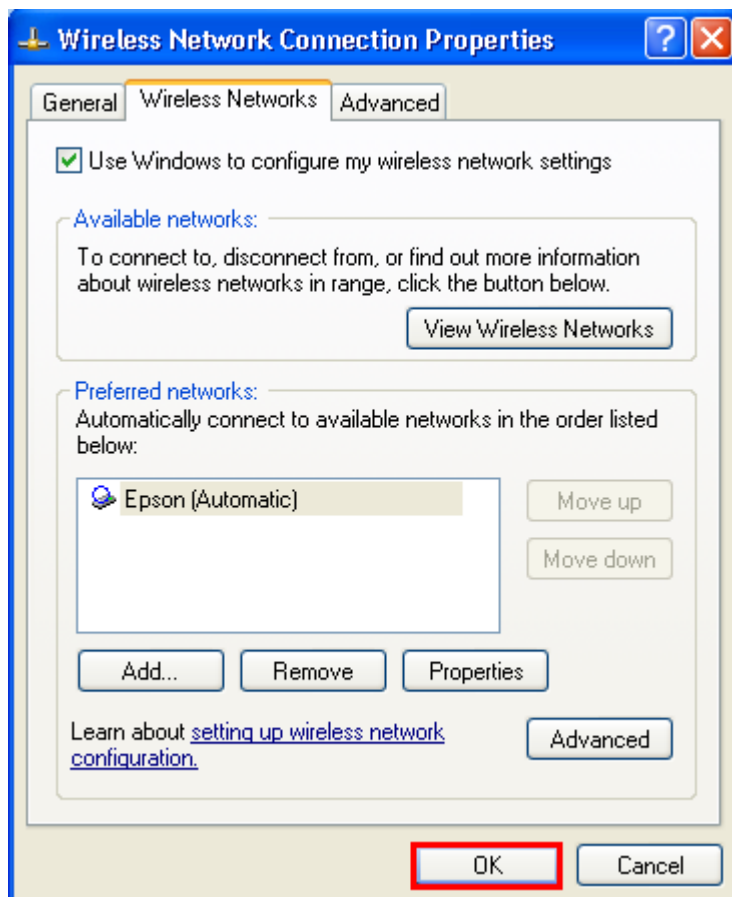


9.คลิกที่รูป  ที่Taskbar ด้านล่างขวามือ




10.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้เลือกที่ชื่อ SSID คือ **Epson** จากนั้นคลิกที่ **Connect**

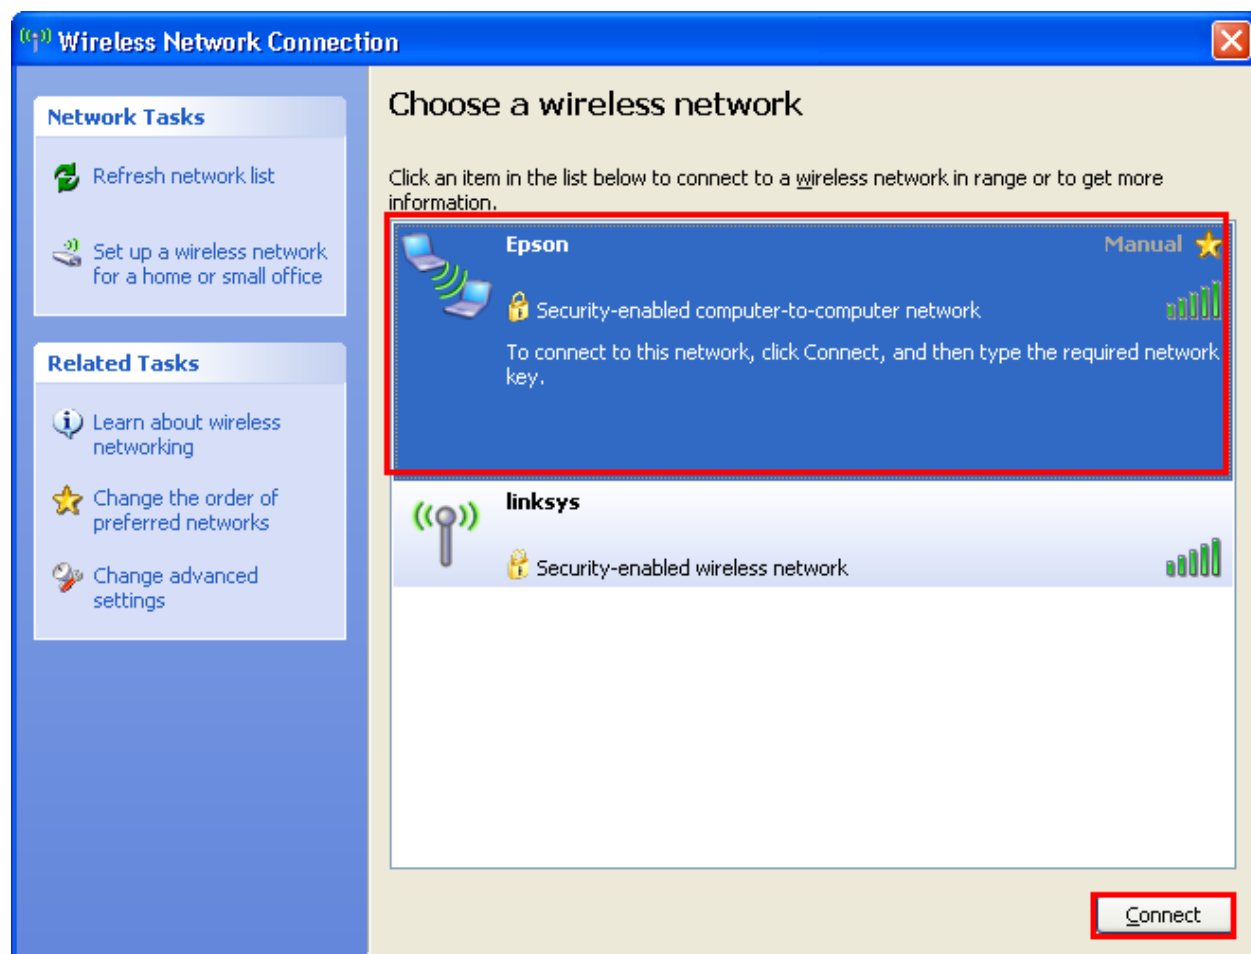


11. จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ password จากนั้นคลิก **Connect**

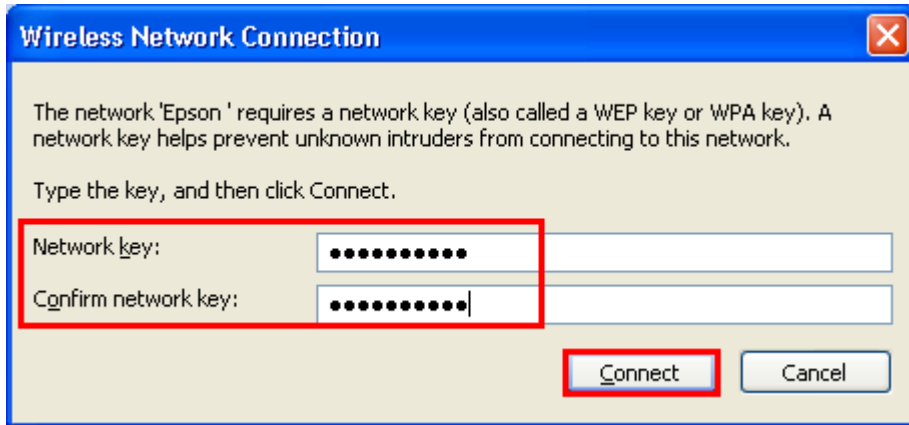


12. จะปรากฏหน้าต่างกำลังเชื่อมต่อ

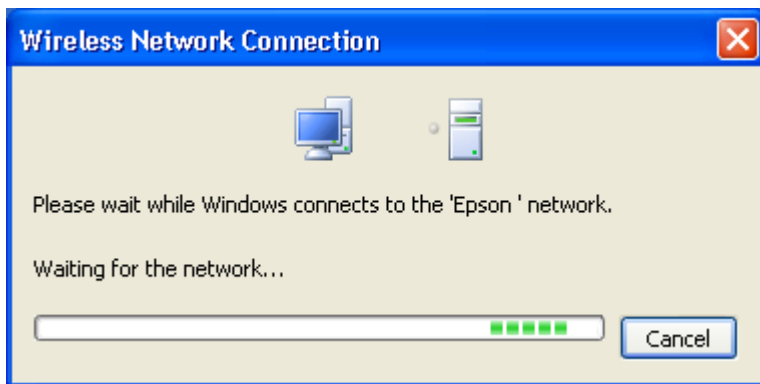

13. ที่สถานะยังคงขึ้นสถานะ **Not connected** ต้อง set Wifi ที่เครื่องพิมพ์ก่อนถึงจะแสดงสถานะเป็น **Connected**

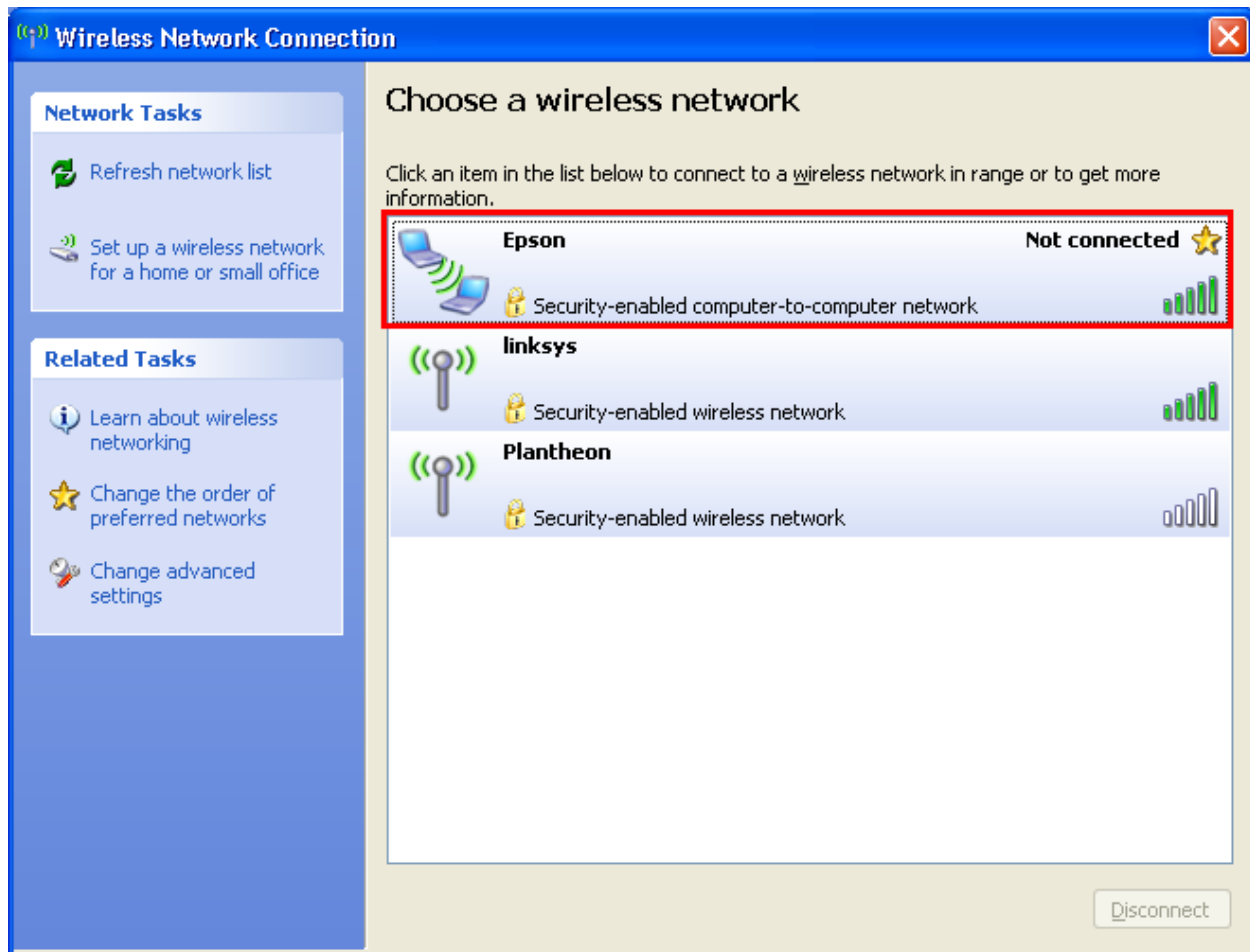


** หากตั้งค่า Wi-Fi เสร็จแล้ว สถานะการเชื่อมต่อ wireless ที่คอมพิวเตอร์จึงจะเป็น **Connected**

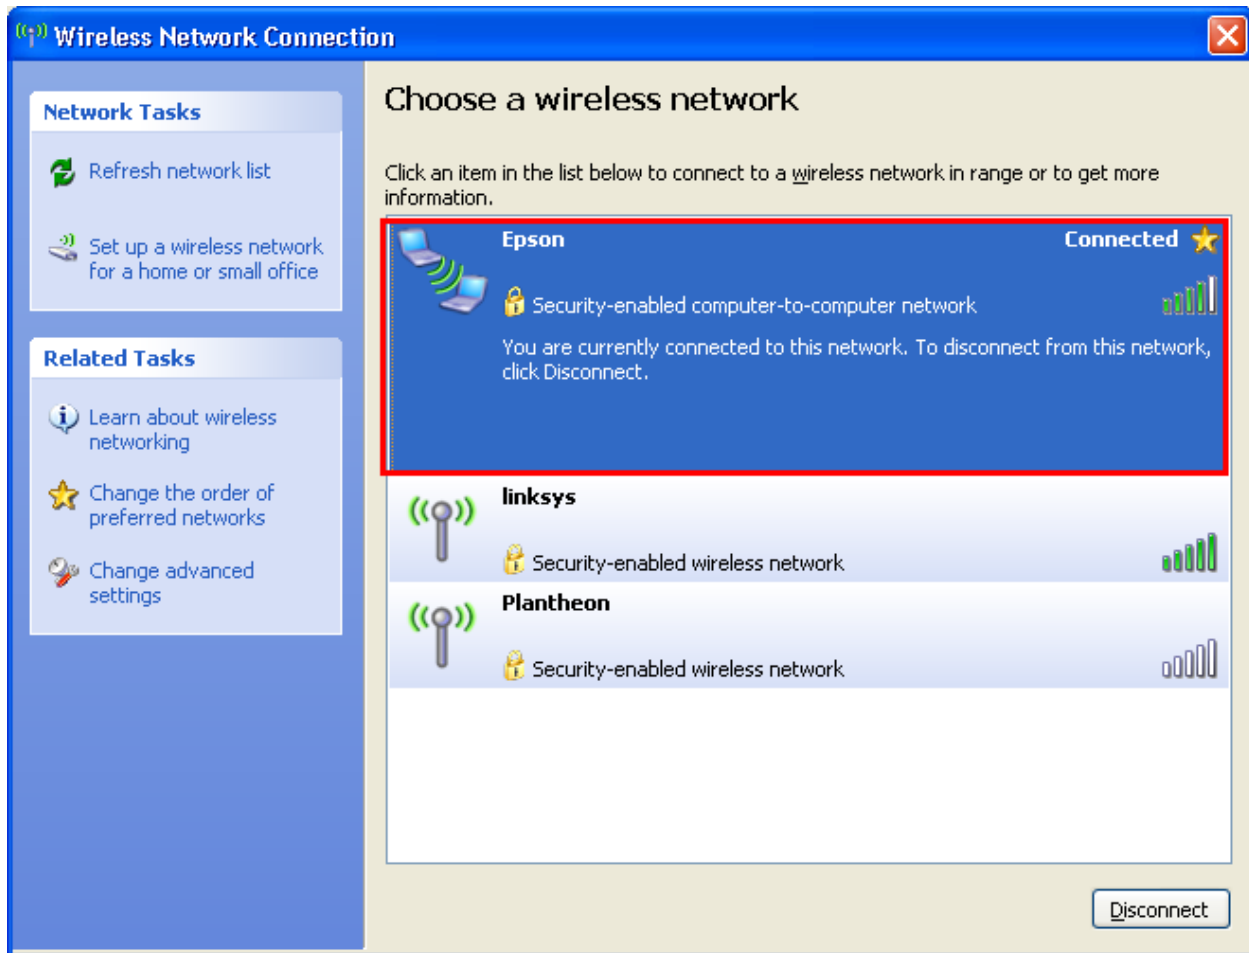


2.วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และเน็ต Wi-Fi


1.ใส่แผ่นไดรเวอร์

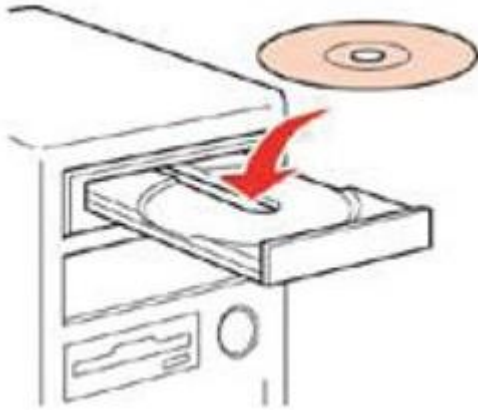


2.คลิกที่ **I agree to the contents of the Licenes Agreement** จากนั้นคลิก **Next**

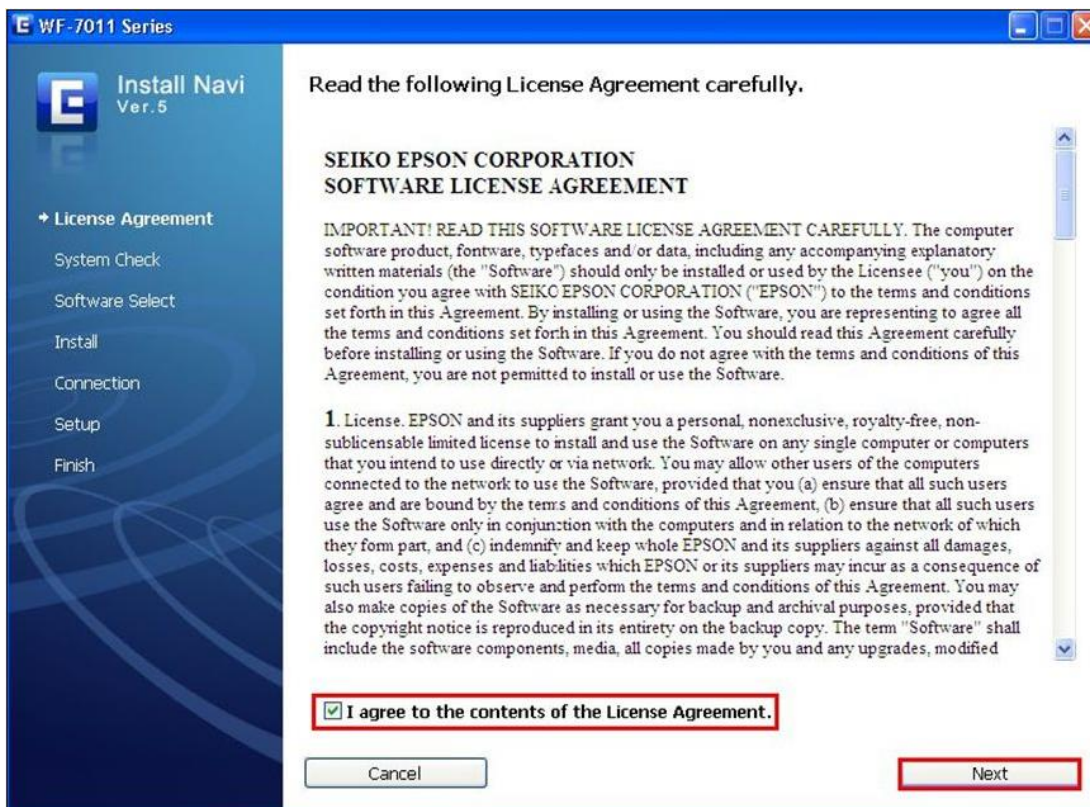


3.เลือก software ที่ต้องการติดตั้ง หากติดตั้งผ่าน wifi ต้องเลือก Epson Network Utilities ด้วย จากนั้นคลิก **Install**

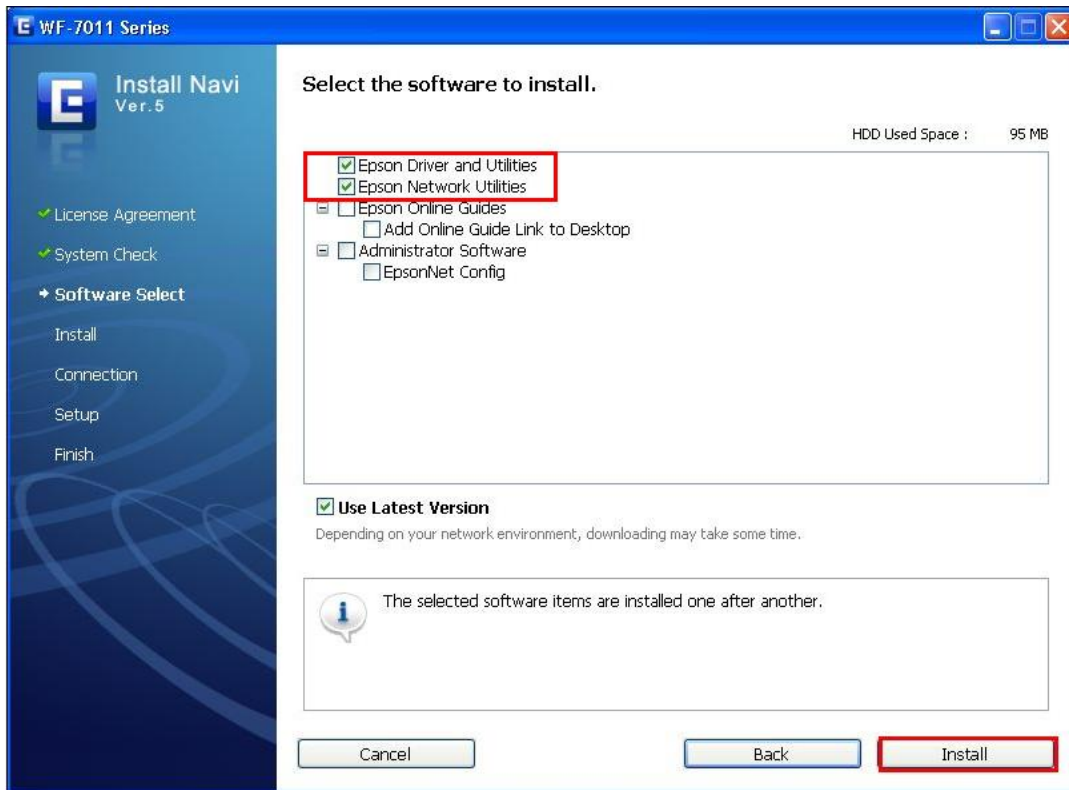


4. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

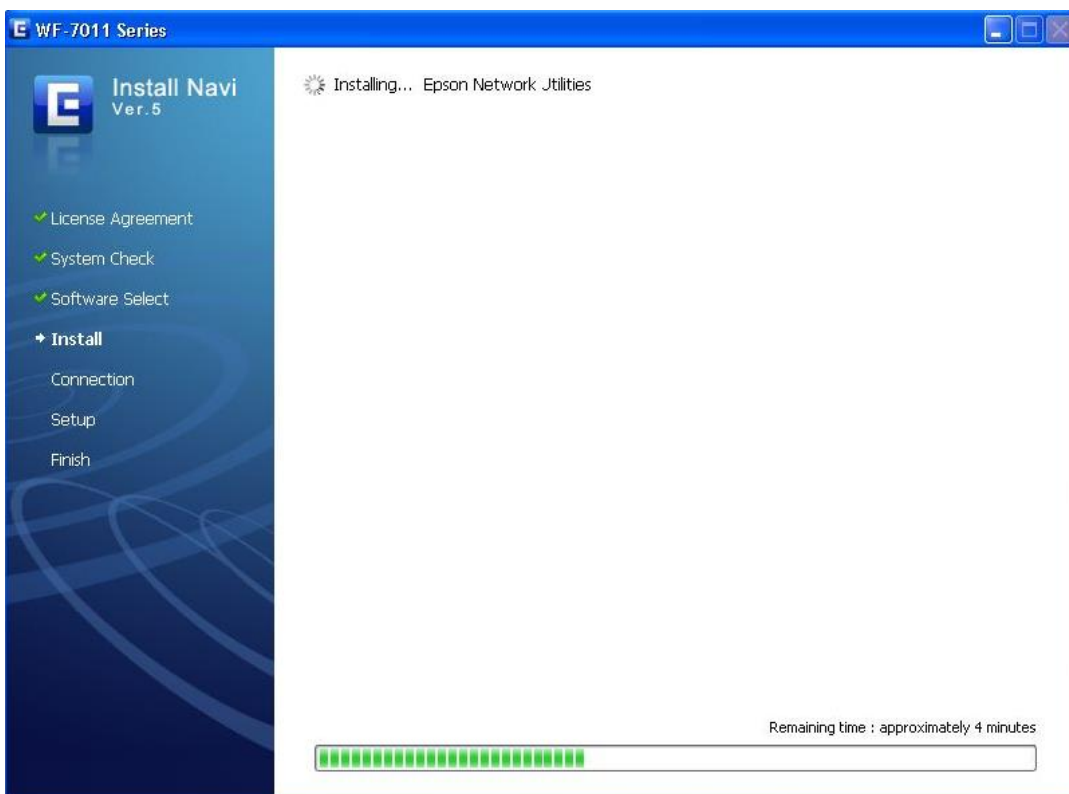

5.คลิกเลือก **Wi-Fi ,or Ethernet Network connection** จากนั้นคลิก **Next**

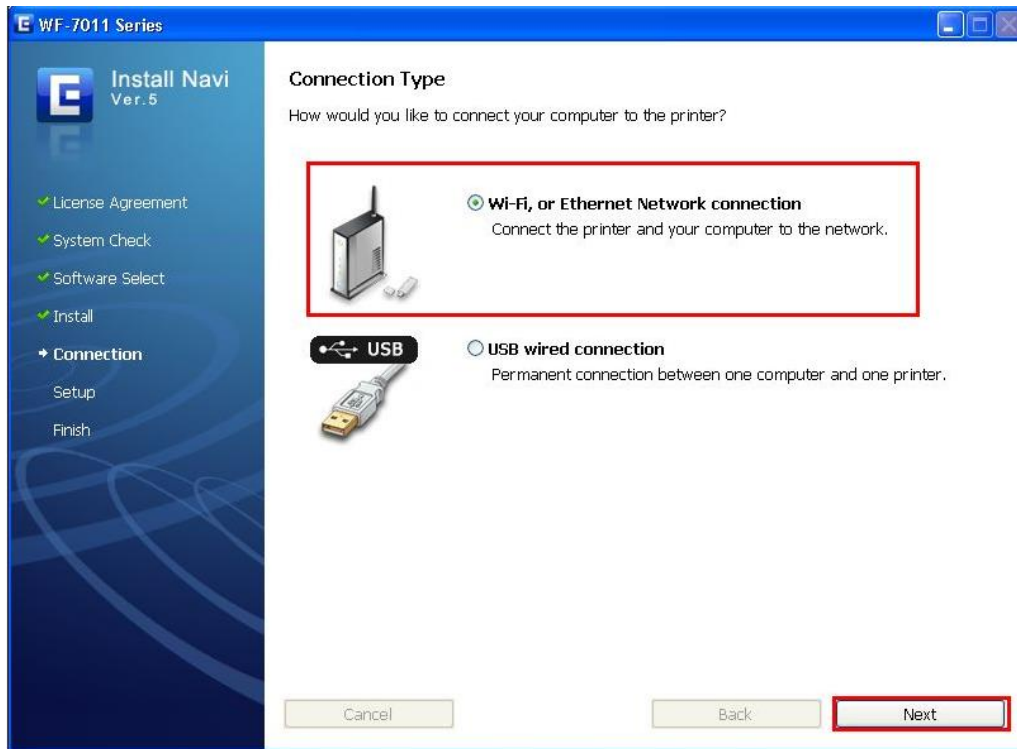


6. เลือกเลือก **Yes:First time setup** จากนั้นคลิก **Next**

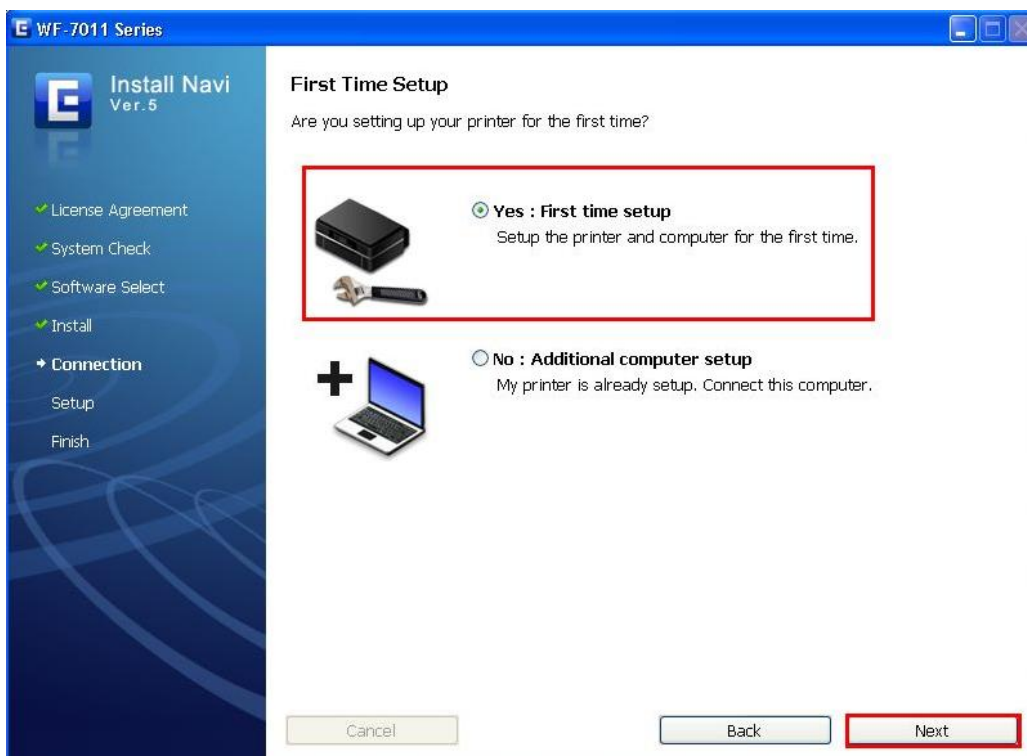


7.คลิกเลือก **Wi/Fi network connection** จากนั้นคลิก **Next**




8.คลิกเลือก **Continue setup using this software** จากนั้นคลิก **Next**

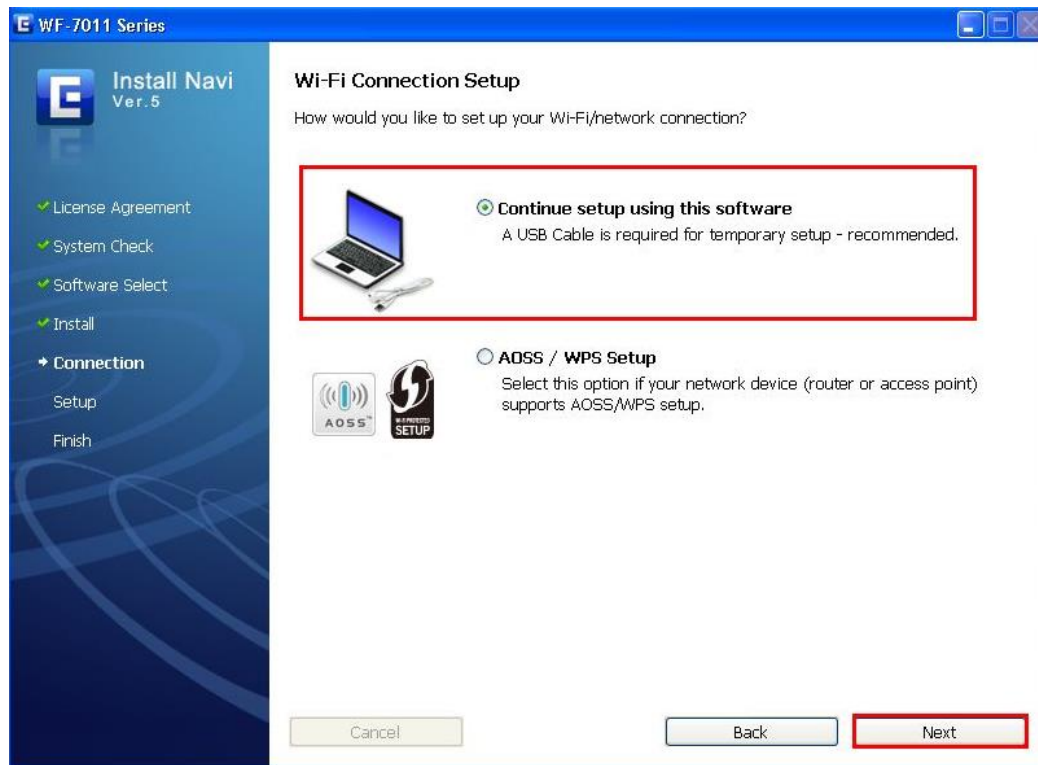


9. จะปรากฏหน้าต่างให้เสียบสาย USB จากนั้นเสียบสาย USB

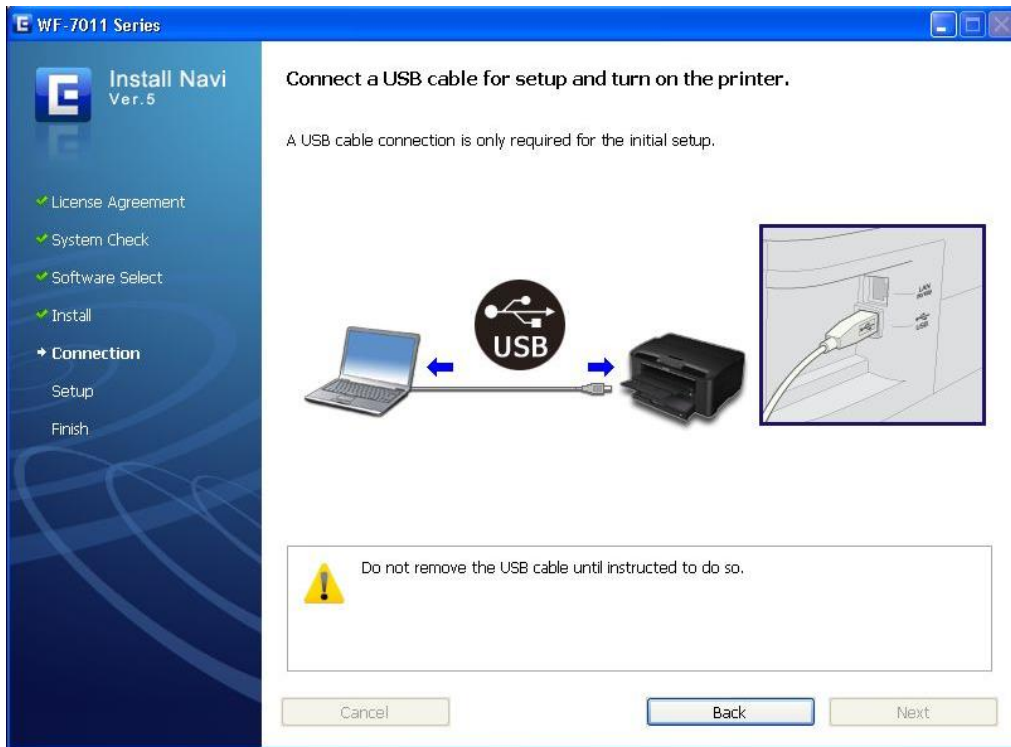


10. คลิก Next

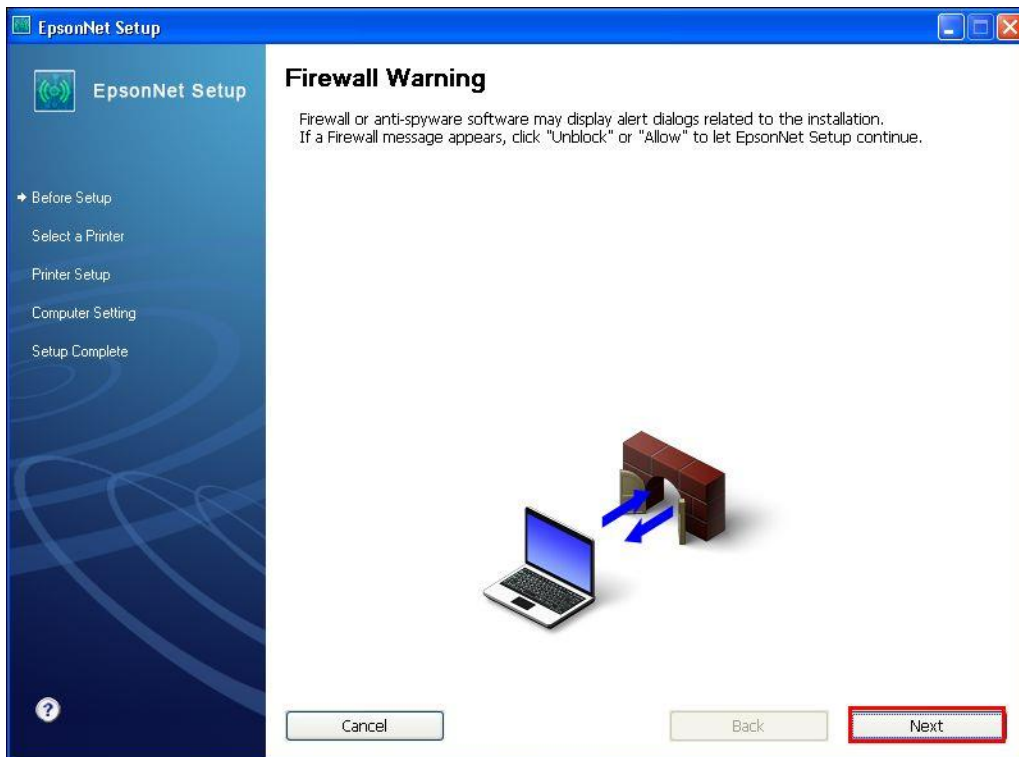

11. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

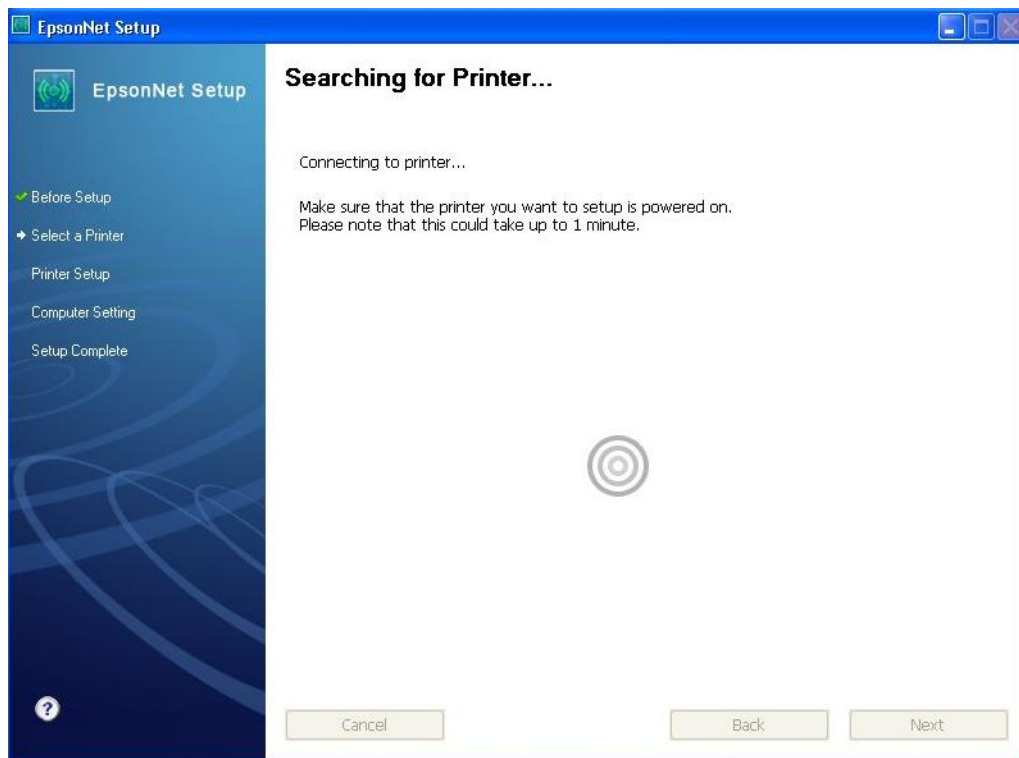


12. คลิกที่ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก **Next**

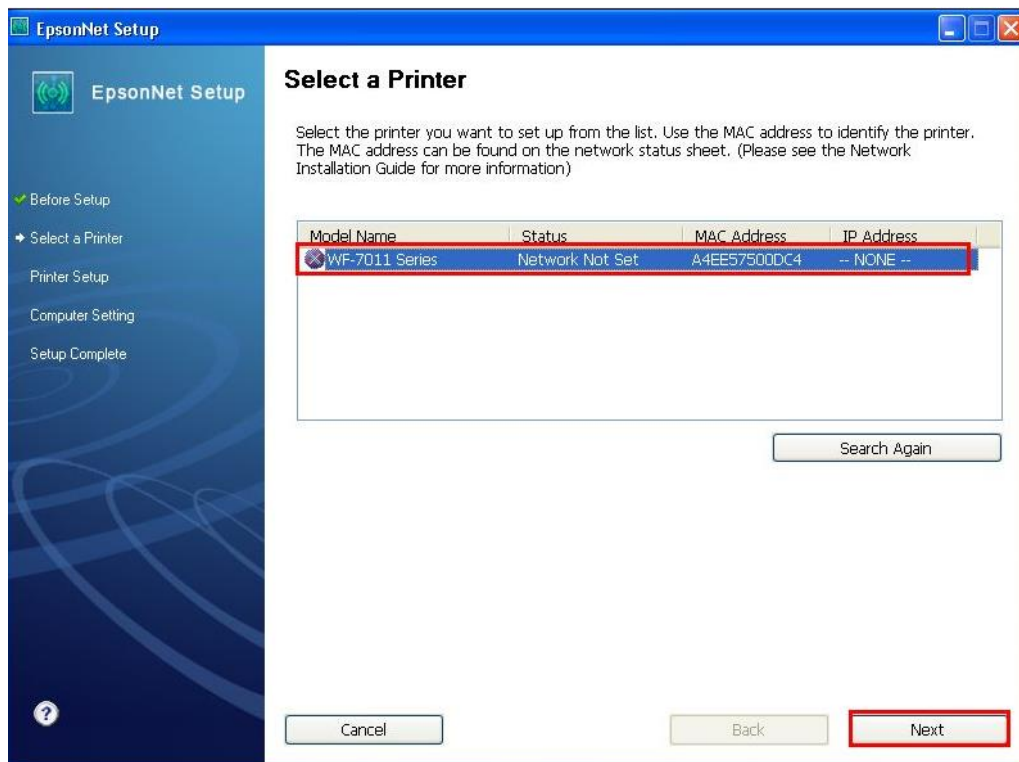

13. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป


1. Communication Mode เลือก **Ad Hoc**
2. SSID เลือกชื่อ Ad Hoc ที่ได้สร้างไว้ ในที่นี้คือ **Epson**
3. คลิก **Next**

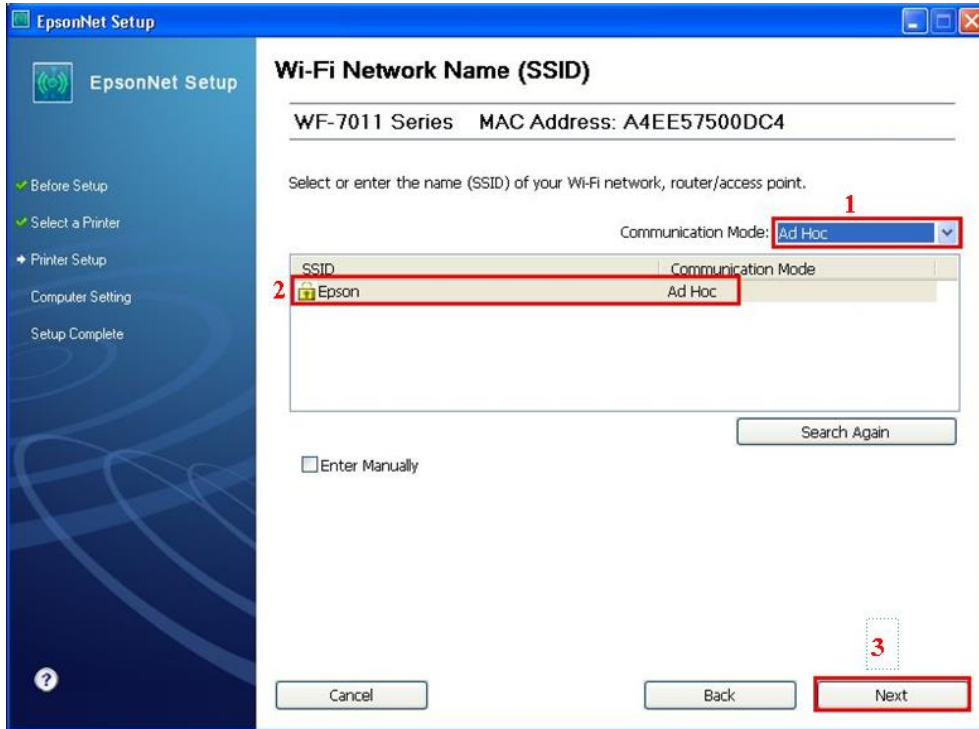


14. ใส่ Passwod จากนั้นคลิก **Next**




15. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

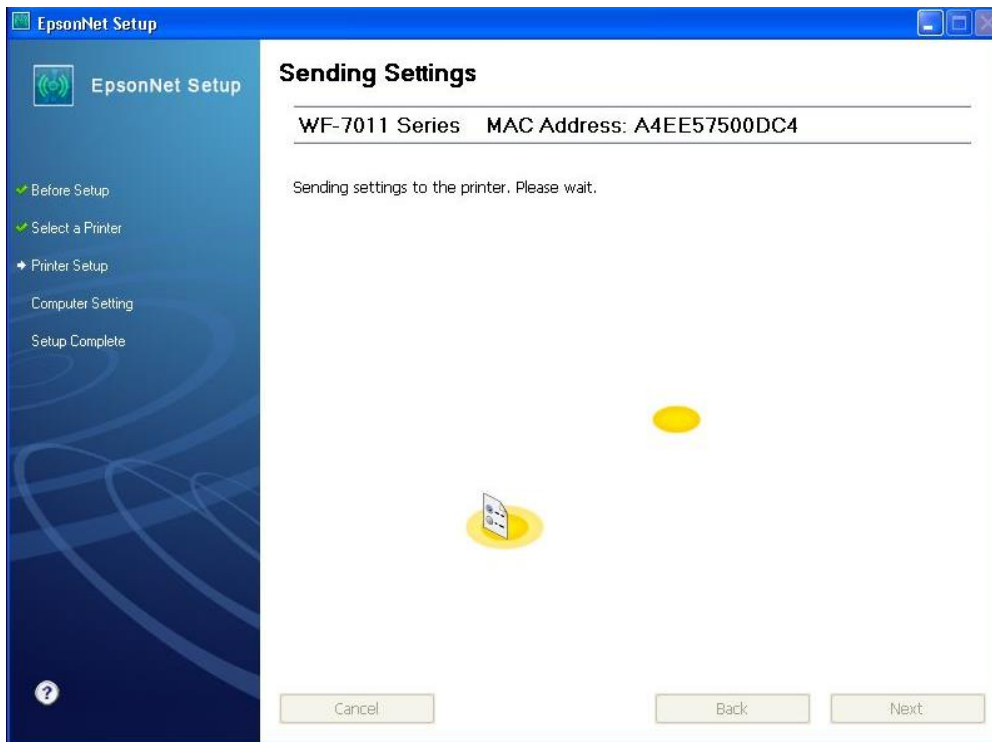

16. คลิกเลือก **Acquire the IP Address Automatically Using DHCP (Recommended)** จากนั้นคลิก **Next**

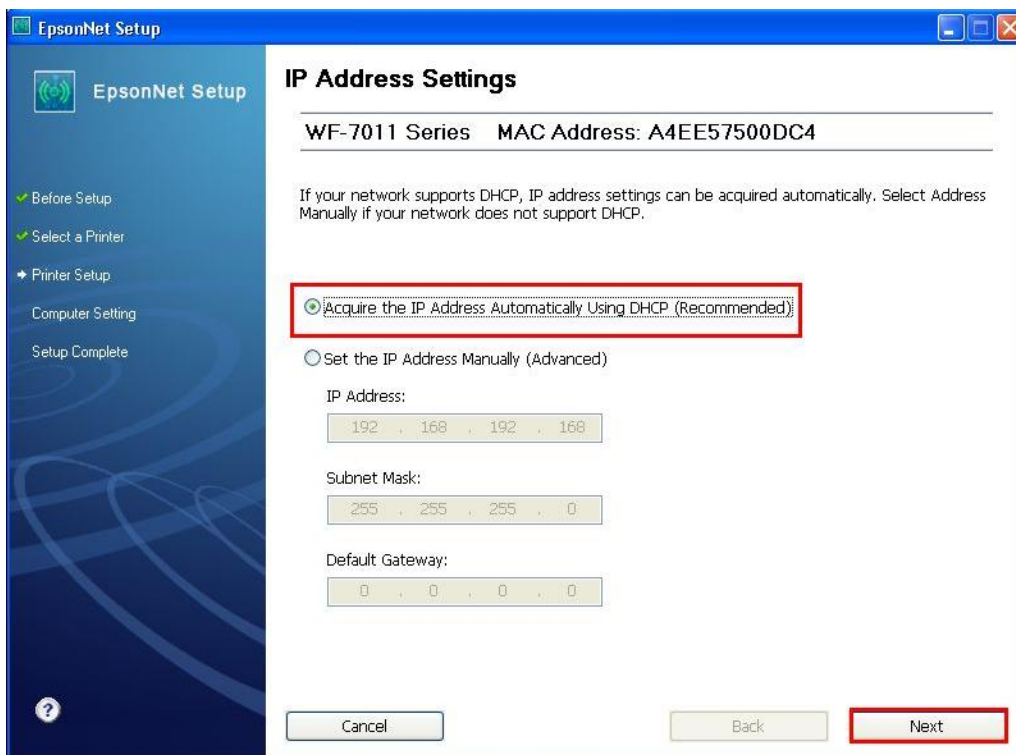


17. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

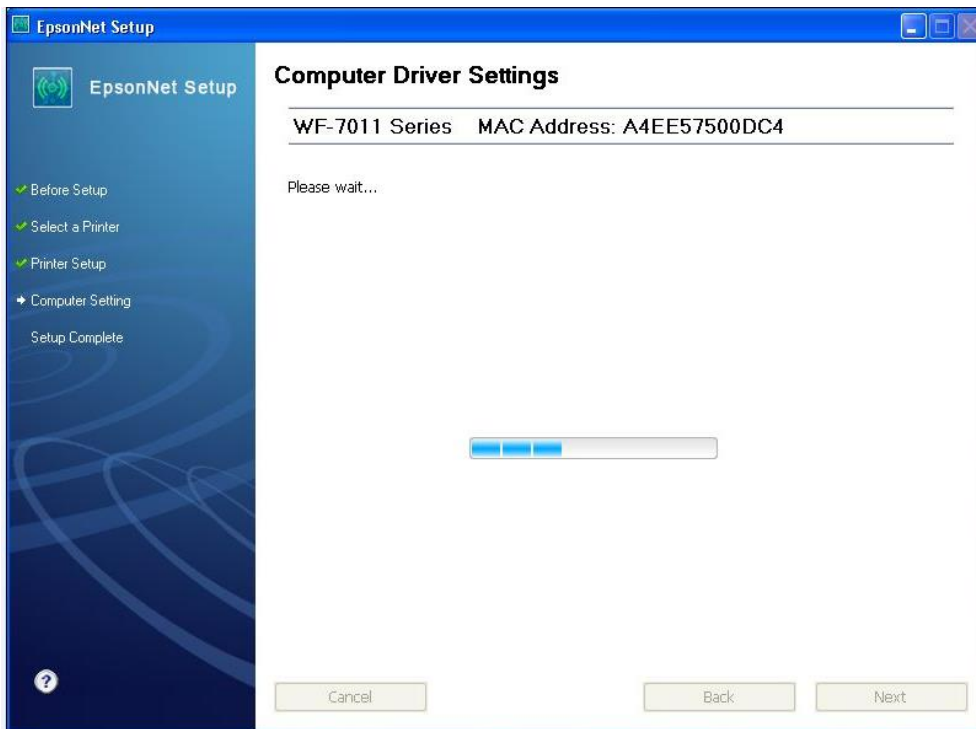


18. จะแจ้งให้ถอดสาย USB จากนั้นคลิก **OK**




19.คลิกที่ **Print test page** เพื่อเป็นการทดสอบการเชื่อมต่อ จากนั้นคลิก **Next**

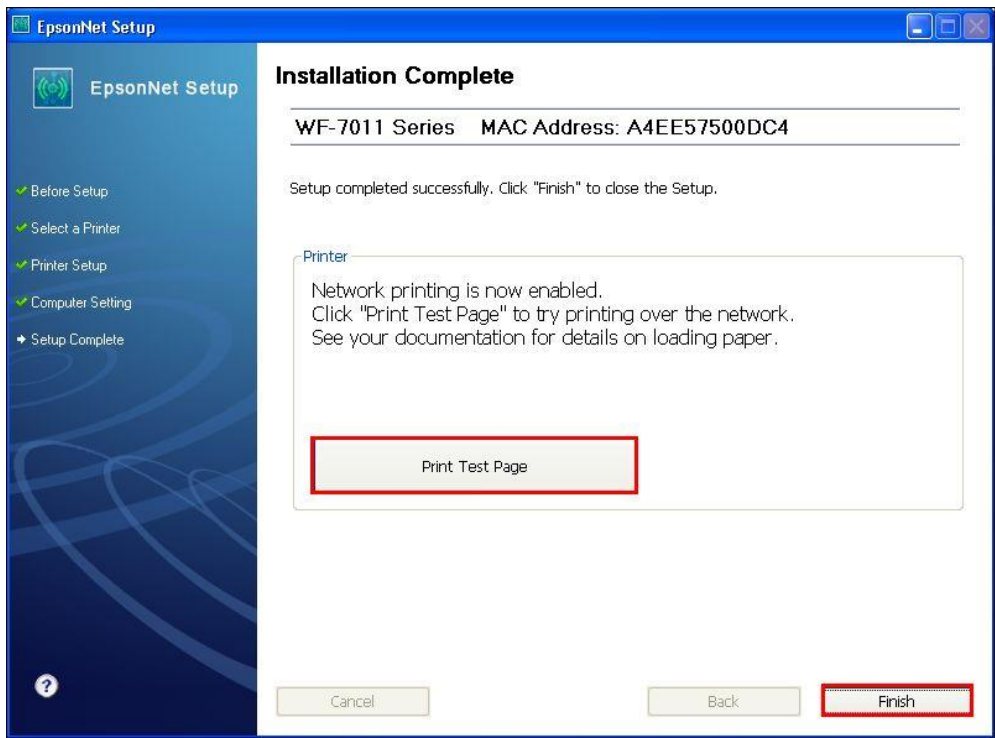

20.คลิก **Do not install** จากนั้นคลิก **Next**

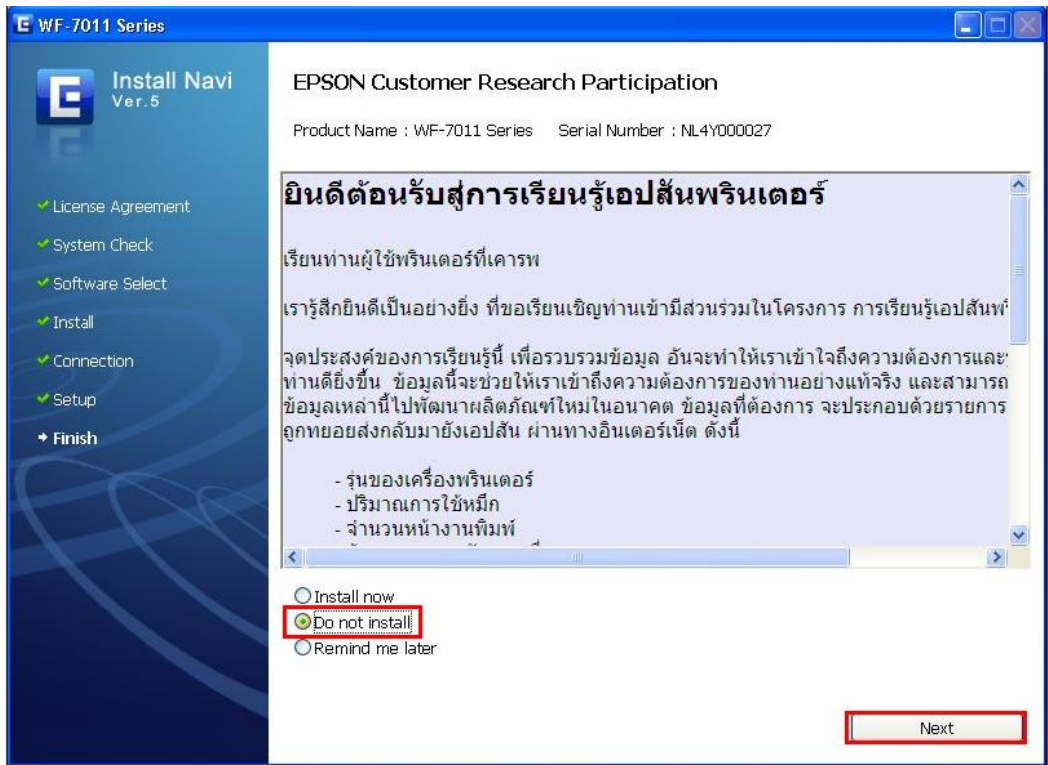

21.คลิก **Next**

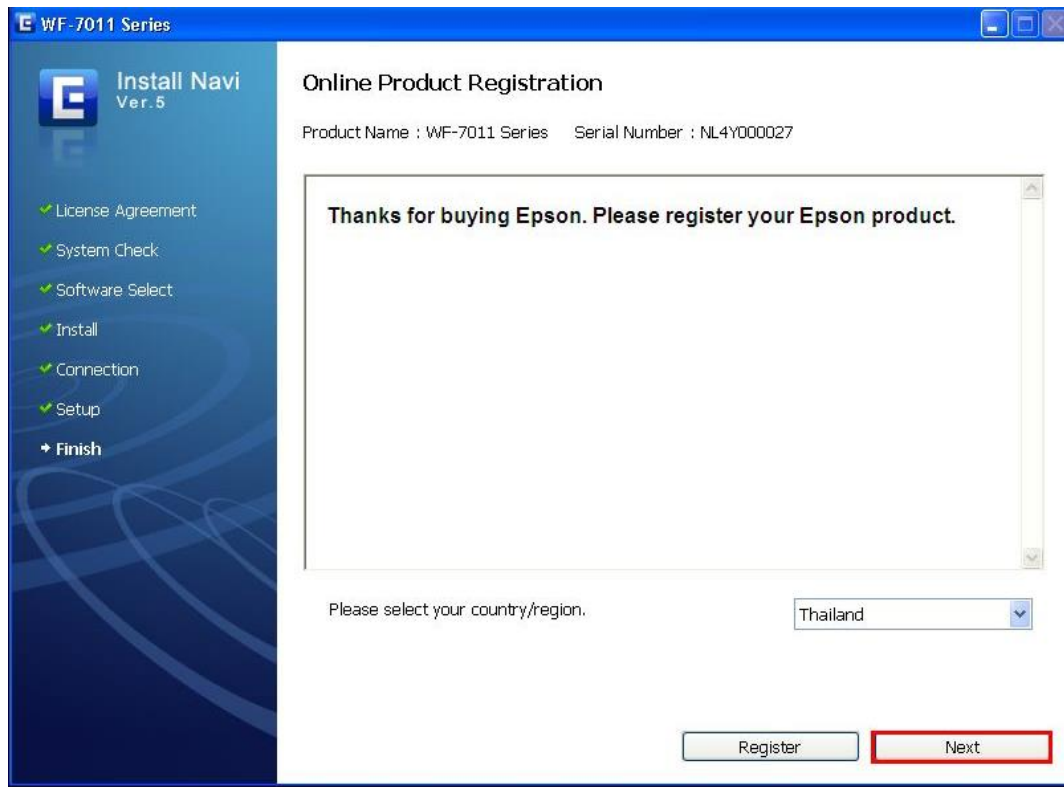

22.คลิก **Finish**

