

หัวข้อ : วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณ Wi-Fi ที่ต้องการ
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : ทุกรุ่นที่รองรับการใช้งานแบบ Wi-Fi
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7, 8, 10

✦ **วิธีการตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์ต่อเข้ากับสัญญาณ Wi-Fi อื่นที่ต้องการ**

หมายเหตุ: วิธีการนี้ทำได้ก็ต่อเมื่อเครื่องพิมพ์ยังเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ตัวใดตัวหนึ่งอยู่ แล้วต้องการจะตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์ไปเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อีกตัวที่จะใช้งาน

ในตัวอย่างเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณ Wi-Fi ชื่อ **Test CC** และต้องการตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์ไปเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อีกตัวหนึ่งชื่อ **test**

ตั้งค่าได้โดยใช้โปรแกรม **EpsonNet Config** โดยสามารถดูวิธีการดาวน์โหลดและวิธีการติดตั้งได้ที่ http://www.epson.co.th/html/epson_thailand/page/FAQ/inktank/faq_inktank_0077.html

เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรม EpsonNet Config แล้ว สามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์ได้โดยวิธีการ ดังนี้

1. เปิดโปรแกรม **EpsonNet Config**



2. หากปรากฏหน้าต่างยืนยันการปิดไฟร์วอลล์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิก **Yes**



3. ในโปรแกรมจะแสดงชื่อเครื่องพิมพ์, แมคแอดเดรส, ไอพีแอดเดรส และประเภทการเชื่อมต่อของเครื่องพิมพ์




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

- หัวข้อ : วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณ Wi-Fi ที่ต้องการ
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : ทุกรุ่นที่รองรับการใช้งานแบบ Wi-Fi
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7, 8, 10

4. ดับเบิลคลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์




5. จะปรากฏหน้าต่างประมวลผลข้อมูล

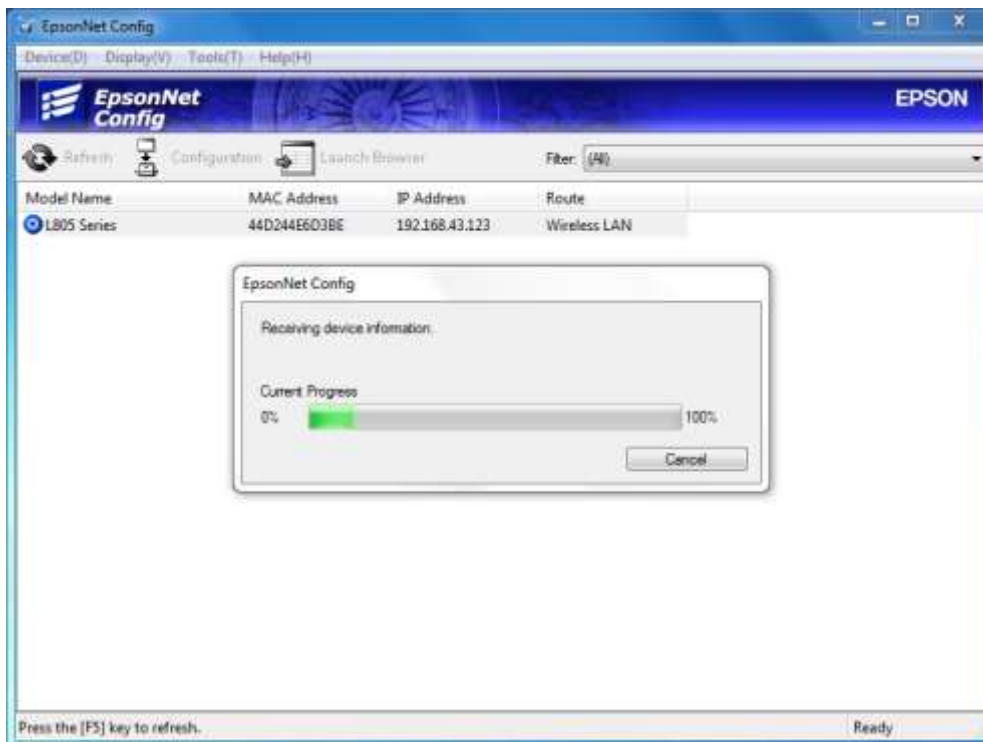


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

- หัวข้อ : วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณ Wi-Fi ที่ต้องการ
 รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น : รุ่นที่รองรับการใช้งานแบบ Wi-Fi
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7, 8, 10

6. จะปรากฏหน้าต่าง **Device Properties**

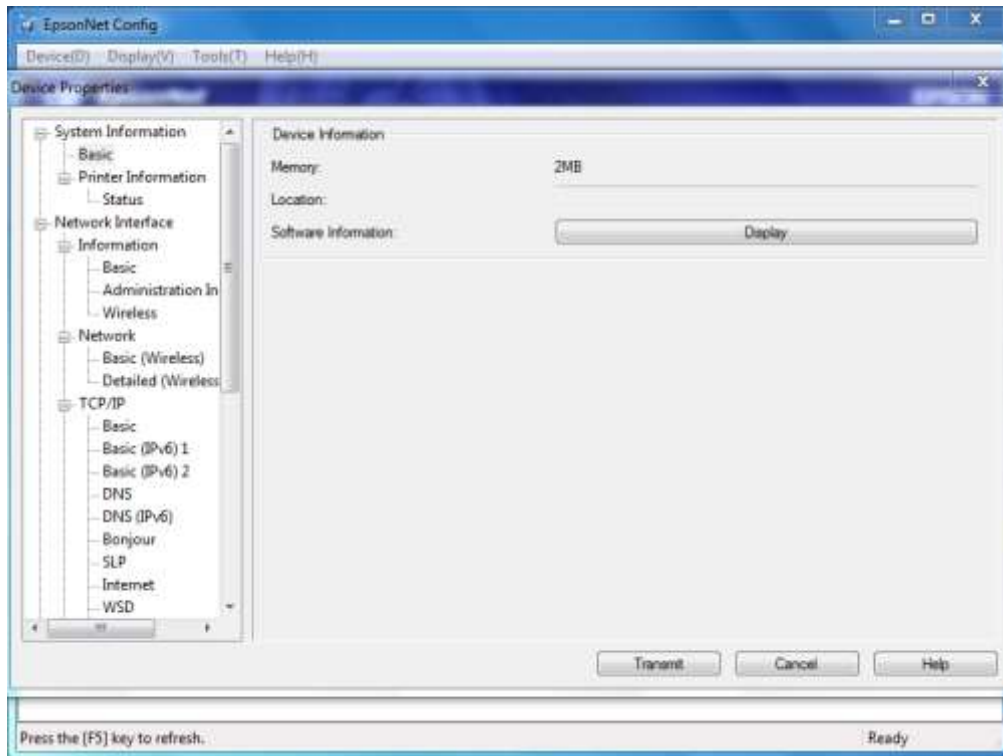


7. ที่หัวข้อ **Network** เลือก **Basic (Wireless)**

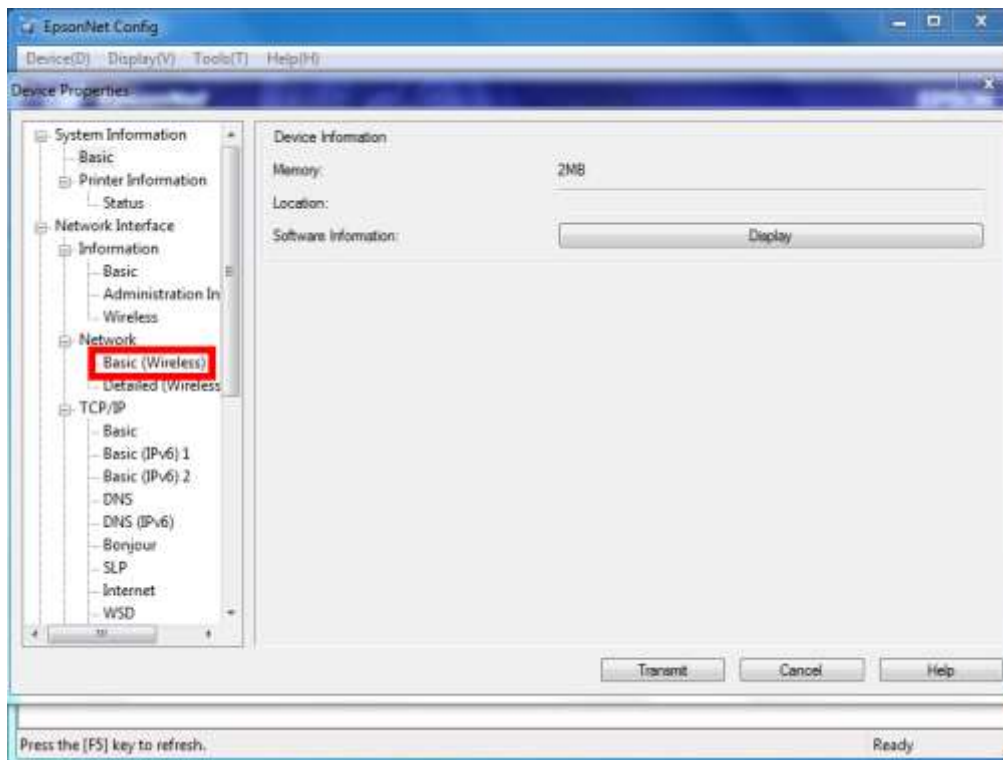


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

- หัวข้อ : วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณ Wi-Fi ที่ต้องการ
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : ทุกรุ่นที่รองรับการใช้งานแบบ Wi-Fi
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7, 8, 10

8. จะปรากฏหน้าต่าง แสดงค่า Wi-Fi ปัจจุบันที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อ (ในที่นี้เป็น TestCC)

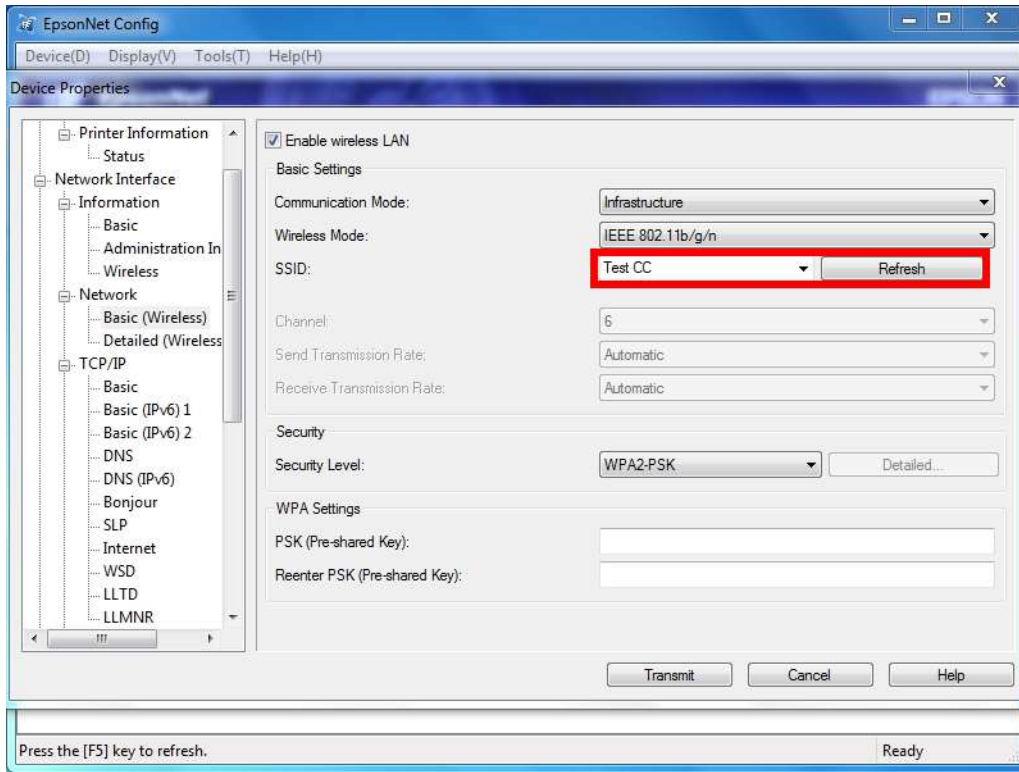


9. หากต้องการให้เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi ตัวอื่น คลิก Refresh เพื่อค้นหาสัญญาณ Wi-Fi

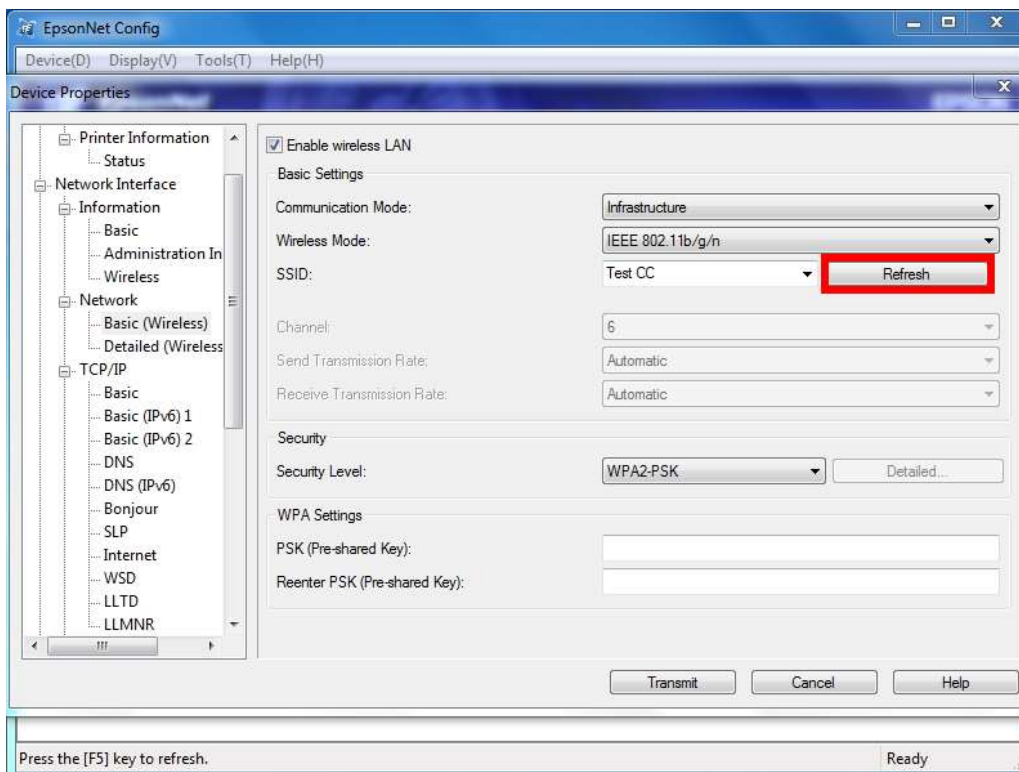


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

- หัวข้อ : วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณ Wi-Fi ที่ต้องการ
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : ทุกรุ่นที่รองรับการใช้งานแบบ Wi-Fi
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7, 8, 10

10. จะปรากฏหน้าต่างกำลังค้นหาสัญญาณ

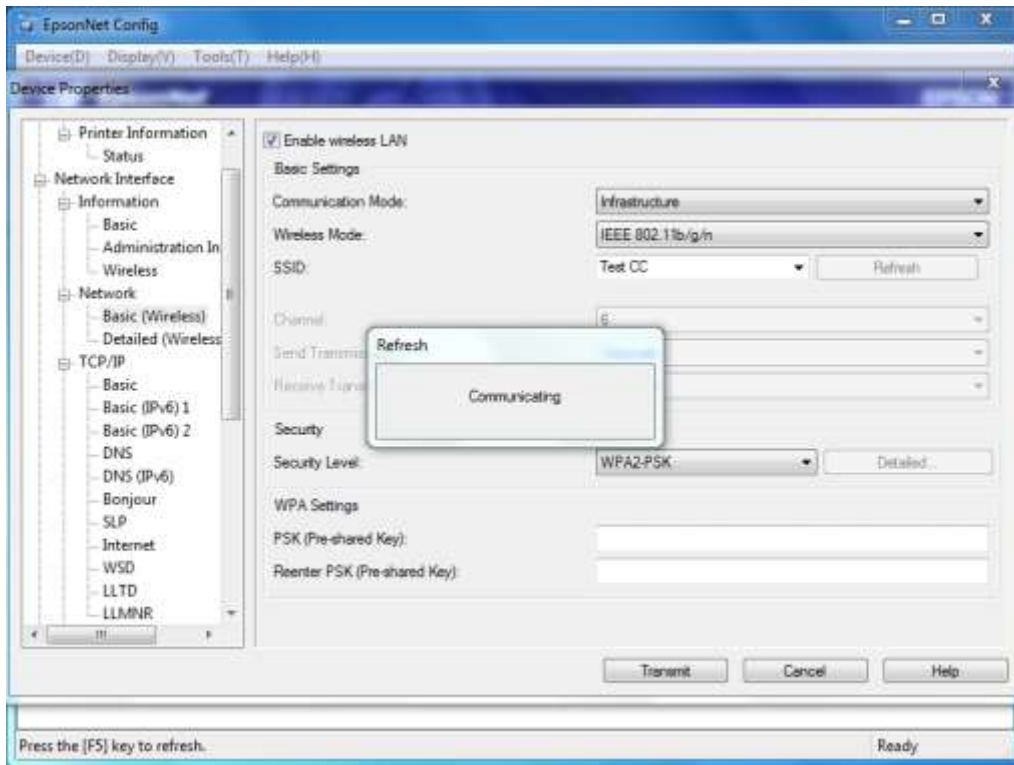


11. คลิก จะปรากฏสัญญาณ Wi-Fi ขึ้นมา

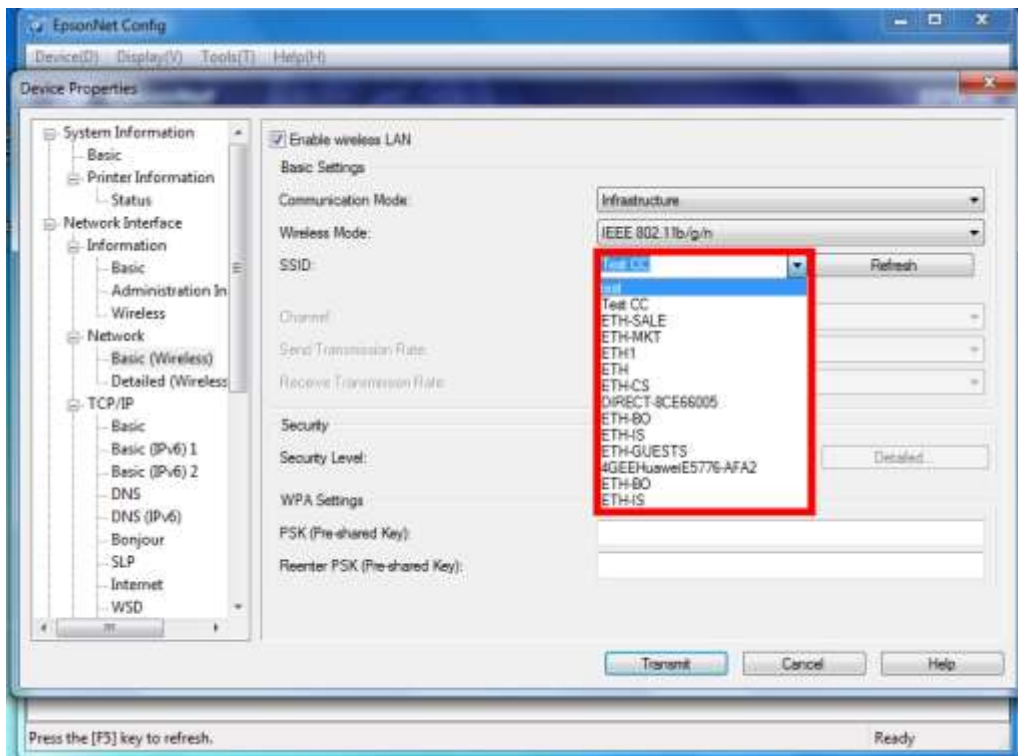


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

- หัวข้อ : วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณ Wi-Fi ที่ต้องการ
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : ทุกรุ่นที่รองรับการใช้งานแบบ Wi-Fi
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7, 8, 10

12. เลือกสัญญาณ Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อ (ในที่นี้เปลี่ยนมาใช้เป็น Wi-Fi ชื่อ **test**)

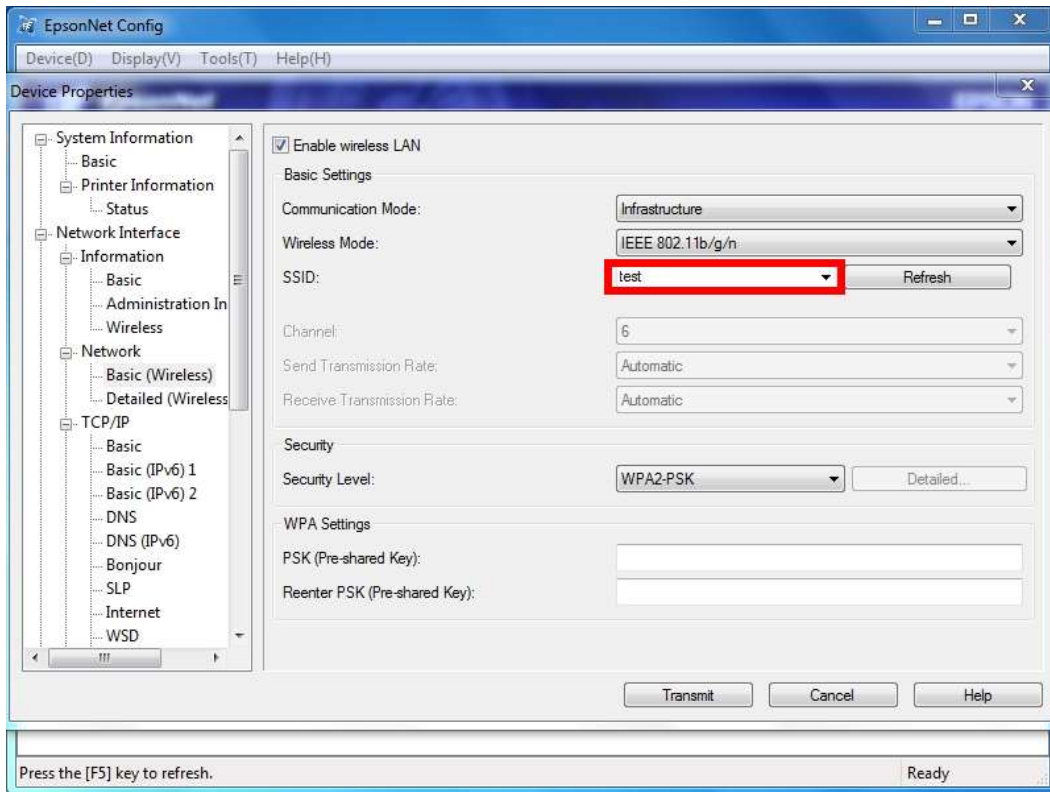

13. ที่ **Security Level** ให้เลือกประเภท **Security** ของเครื่องพิมพ์

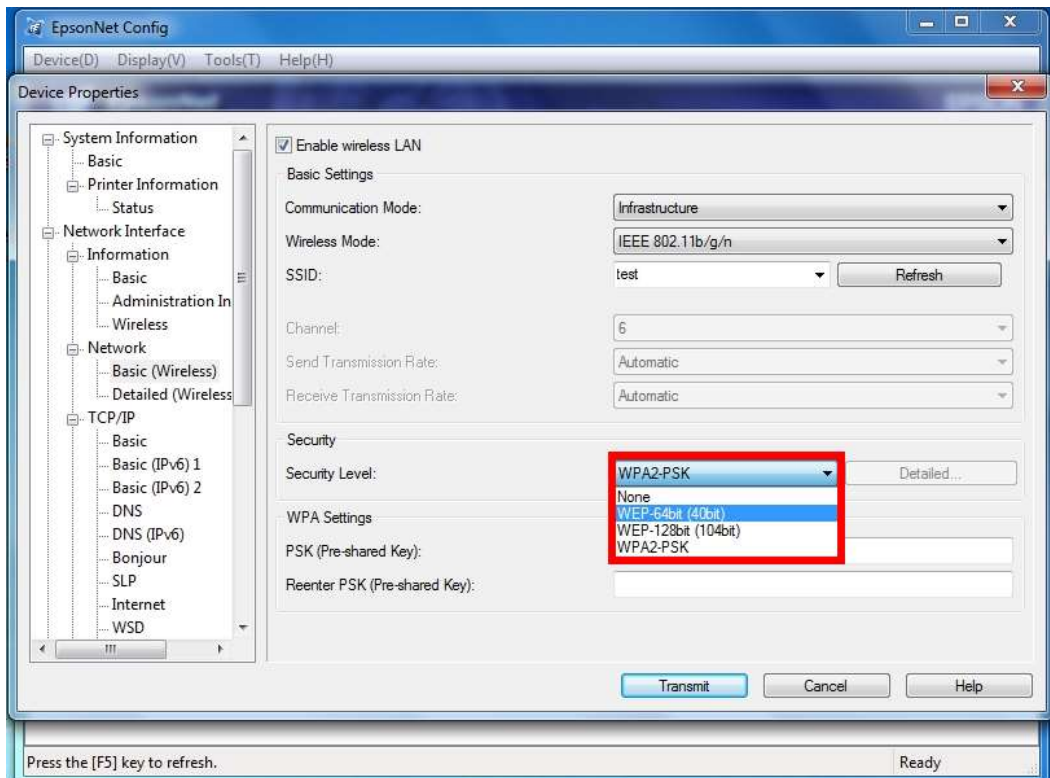


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

- หัวข้อ : วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณ Wi-Fi ที่ต้องการ
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : ทุกรุ่นที่รองรับการใช้งานแบบ Wi-Fi
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7, 8, 10

สามารถดูประเภท Security ของ Wi-Fi ได้โดยนำเมาส์ไปชี้ที่ชื่อ Wi-Fi แล้วจะปรากฏรายละเอียดของ Wi-Fi ที่เลือก ดู Security ของ Wi-Fi ได้ที่หัวข้อ **Security Type** ในตัวอย่างเป็น **WPA2-PSK**




14. เลือก Security Level ที่ต้องการ และใส่ Password เวลาเข้าใช้งาน Wi-Fi (หากใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง เครื่องพิมพ์จะไม่เชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi และต้องมาติดตั้งไดรเวอร์ใหม่เพื่อให้เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi)

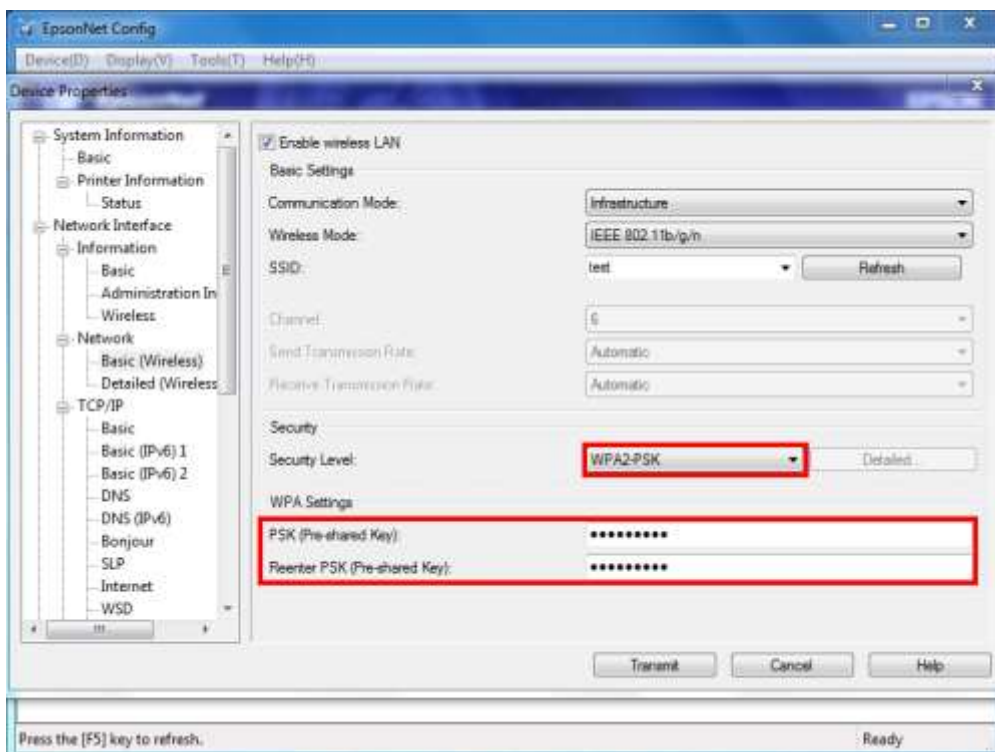


- หัวข้อ : วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณ Wi-Fi ที่ต้องการ
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : ทุกรุ่นที่รองรับการใช้งานแบบ Wi-Fi
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7, 8, 10

15. จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการตั้งค่า คลิก **OK**

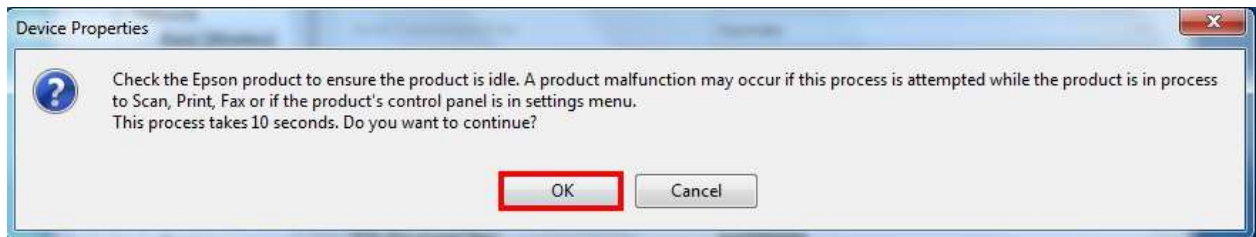

16. จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก **OK**

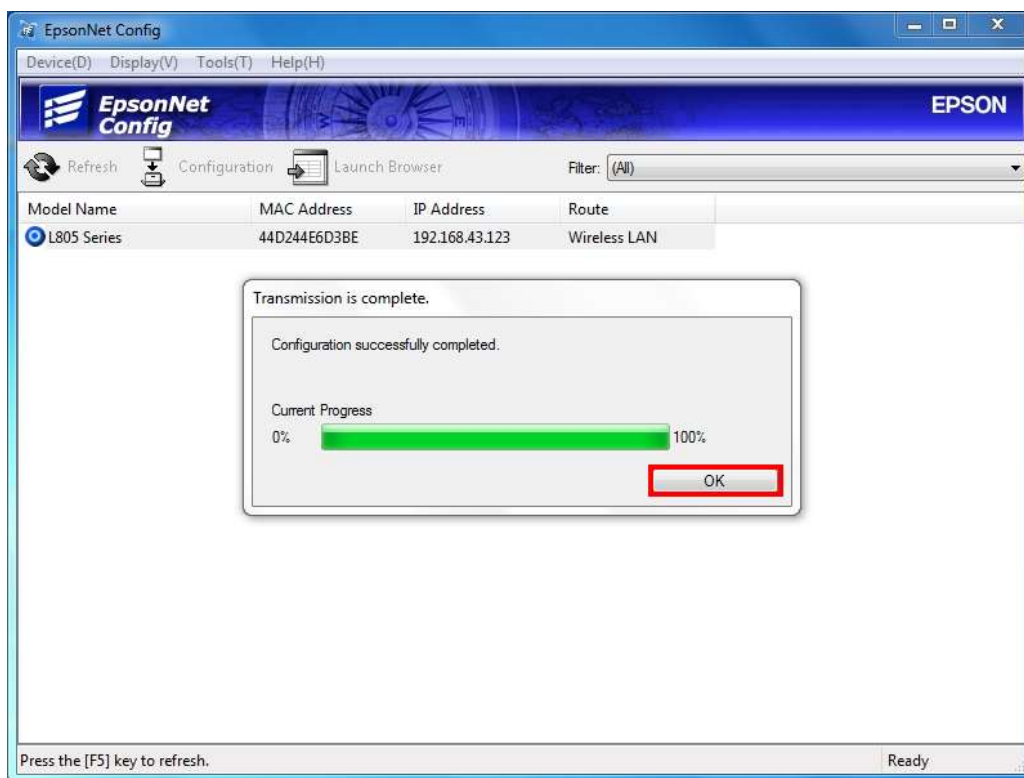

17. กดปิดโปรแกรม และตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi ที่ต้องการ
 18. กรณีที่ Wi-Fi มีค่า IP Address เป็นวงเน็ตเวิร์กเดิมสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ปกติ
 19. กรณีที่ Wi-Fi มีค่า IP Address เป็นเน็ตเวิร์กคนละวง จะต้องมีการตั้งค่า IP ให้เป็นวงเน็ตเวิร์กปัจจุบันก่อน จึงจะสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ โดยสามารถดูวิธีตั้งค่า IP Address เพิ่มเติมได้ที่
http://www.epson.co.th/html/epson_thailand/page/FAQ/inktank/faq_inktank_0077.html



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th