


หัวข้อ : การติดตั้งไดรเวอร์แบบ WiFi (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : PM-520  
 ระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

1. ที่หน้าเครื่องปริ้นเตอร์ เข้า **Wi-Fi Setup**




2. ขึ้น **Wi-Fi (Recommended)** กด **OK**

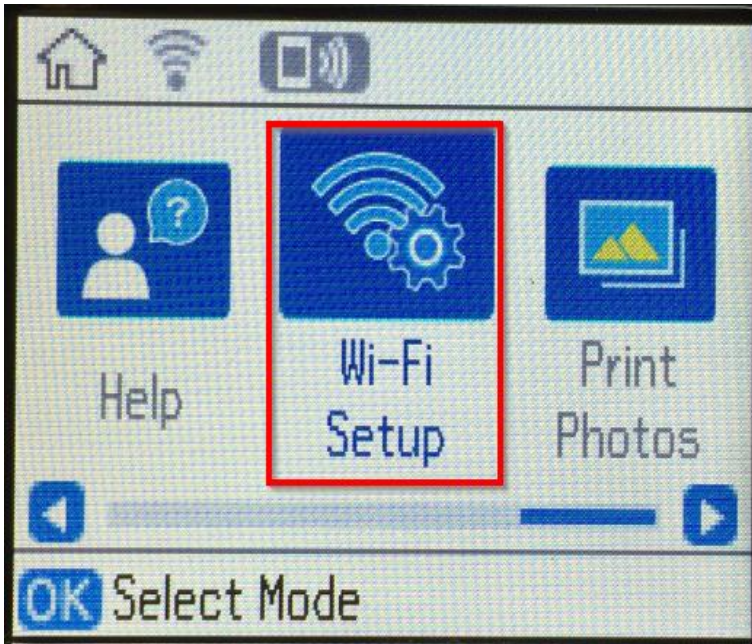


หัวข้อ : การติดตั้งไดรเวอร์แบบ WiFi (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : PM-520  
 ระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

3. ขึ้นตามภาพด้านล่าง กด **OK**

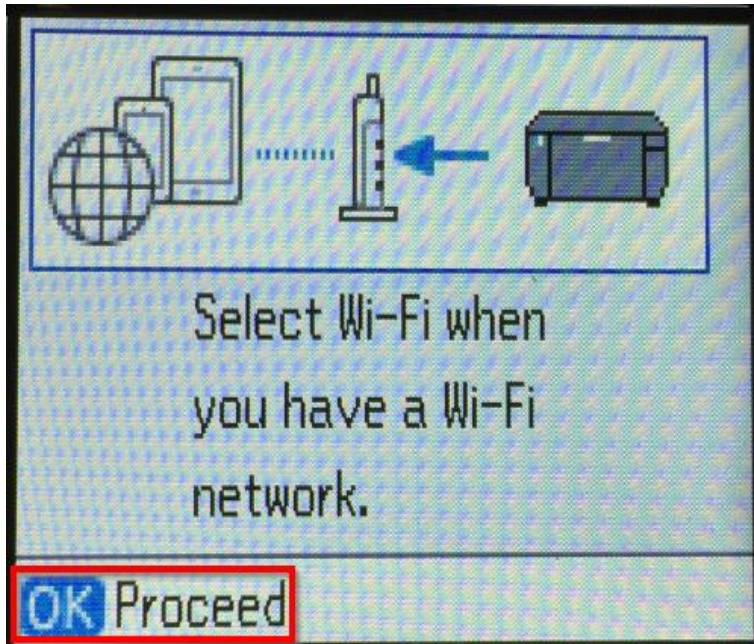


4. **Wi-Fi Setup Wizard** กด **OK**

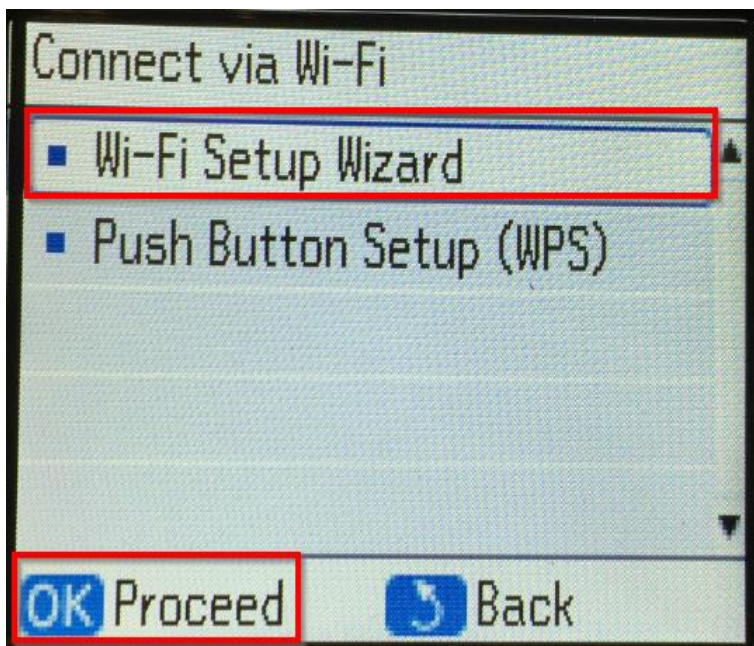


หัวข้อ : การติดตั้งไดรเวอร์แบบ WiFi (Router)  
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : PM-520  
 ระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

5. เลือกชื่อไวไฟ (ในที่นี้ชื่อที่ใช้ LinkSys2015)

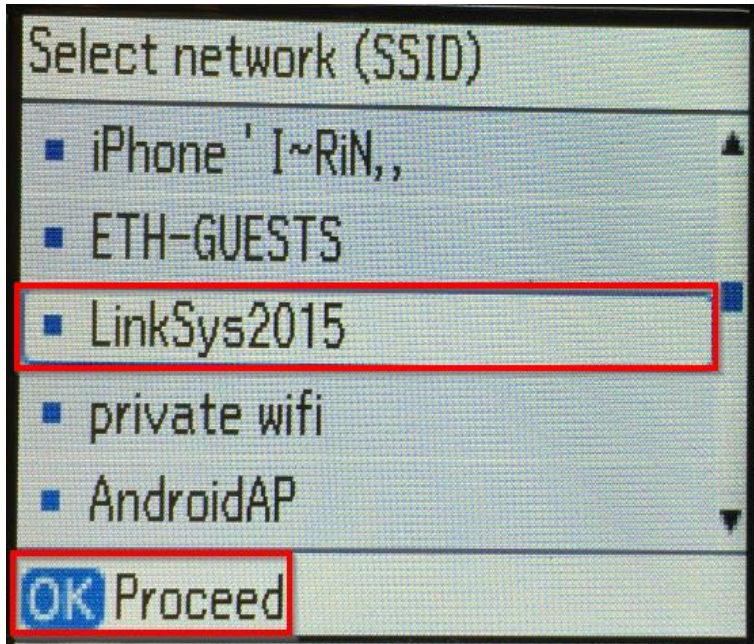


6. ใส่รหัสผ่านของไวไฟ เสร็จแล้วกด Done

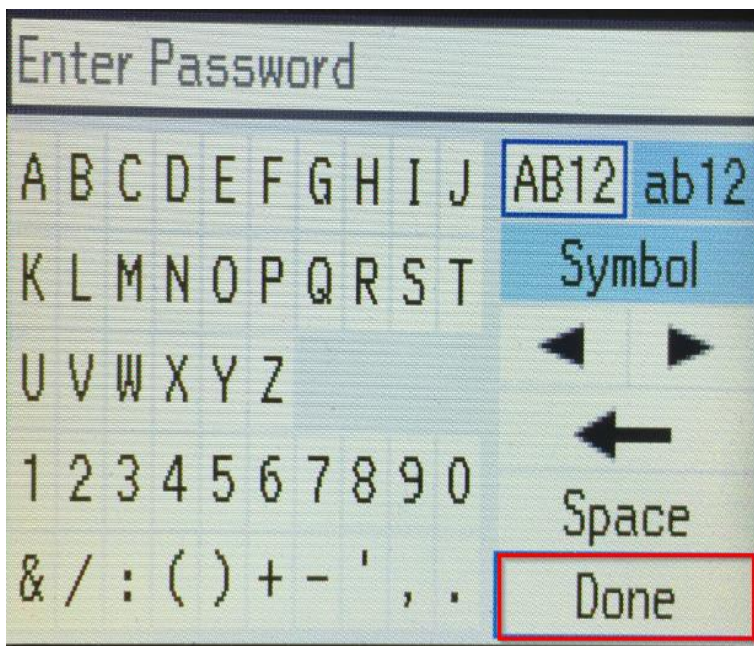


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : การติดตั้งไดรเวอร์แบบ WiFi (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : PM-520  
 ระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

7. ขึ้นตามภาพด้านล่าง กด **OK**

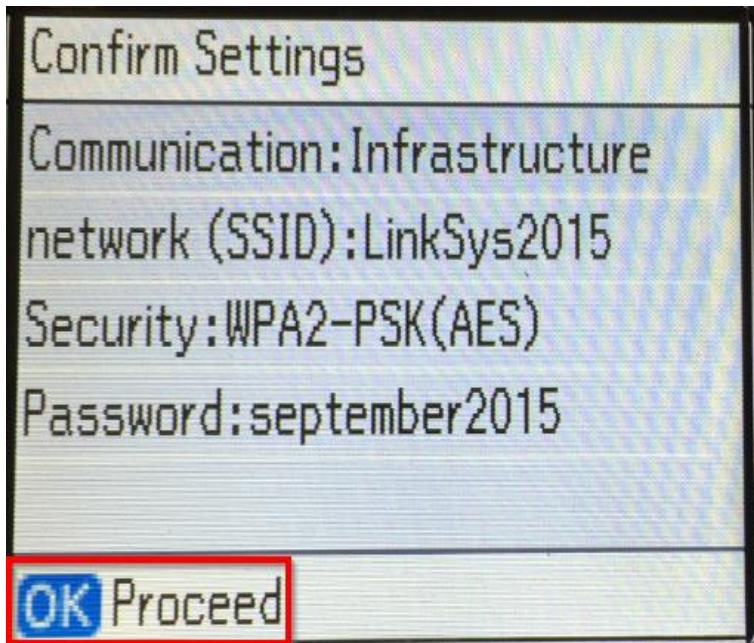


8. ขึ้น **Setting up Wi-Fi...** โปรดรอสักครู่

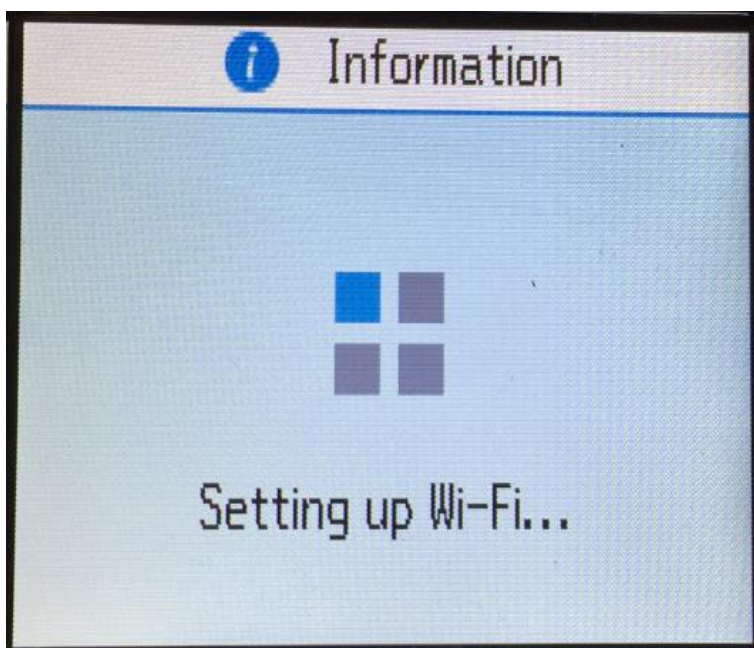


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : การติดตั้งไดรเวอร์แบบ WiFi (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : PM-520  
 ระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

9. ขึ้นตามภาพด้านล่าง กด **NO**

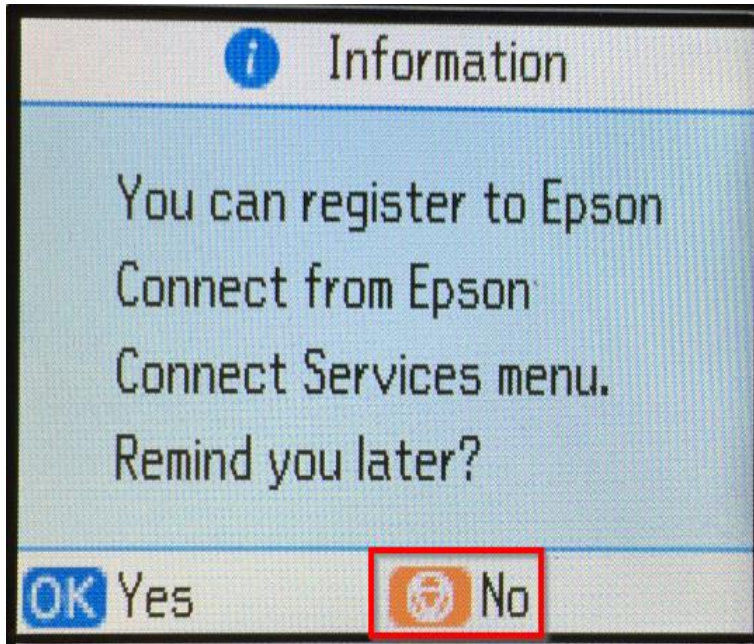

10. กด **OK**

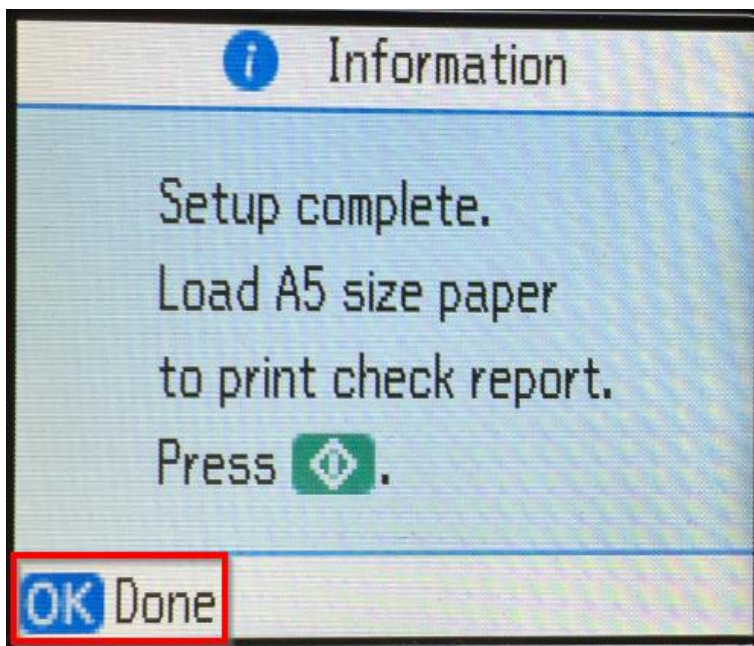


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)


หัวข้อ : การติดตั้งไดรเวอร์แบบ WiFi (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : PM-520  
 ระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

**\*\*ถ้าเคยเชื่อมต่อเราเตอร์ไวไฟมาก่อน และต้องการเปลี่ยนเราเตอร์หรือเชื่อมต่อใหม่ ต้องทำการรีเซ็ตเน็ตเวิร์คก่อน ตามขั้นตอนด้านล่าง (11.1-11.4) แล้วค่อยทำการเชื่อมต่อใหม่ ตามข้อ 1.**

11.1 เข้า **Setup**

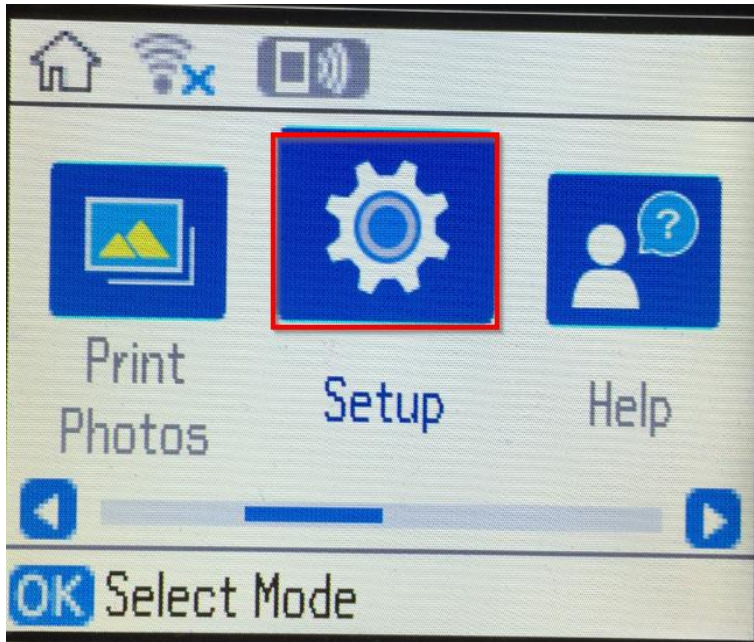


11.2 เลื่อนหา **Restore Default Settings** กด **OK**

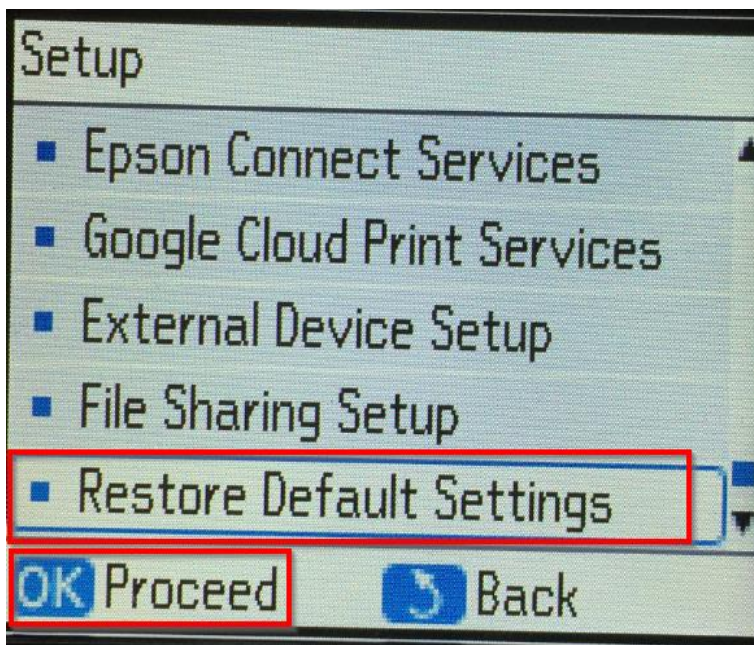


หัวข้อ : การติดตั้งไดรเวอร์แบบ WiFi (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : PM-520  
 ระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

11.3 เข้า **Network Settings**

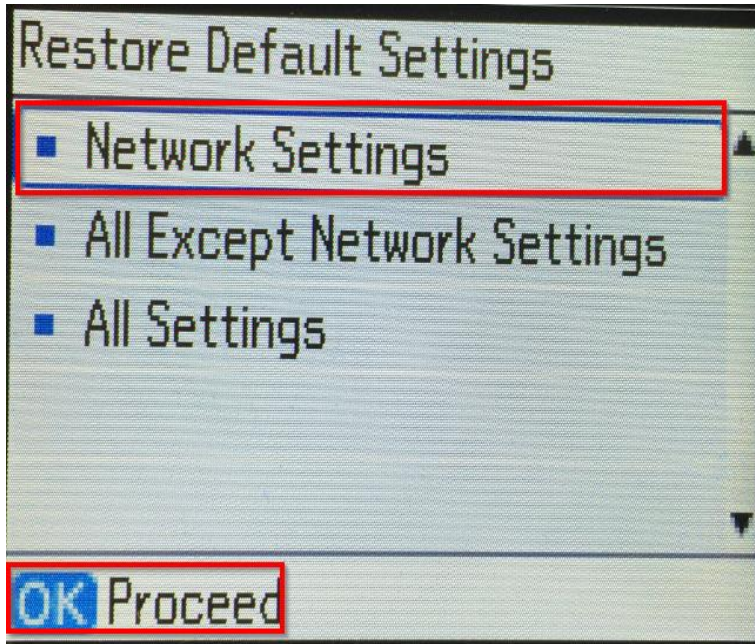

11.4 เลือก **Yes** กด **OK**

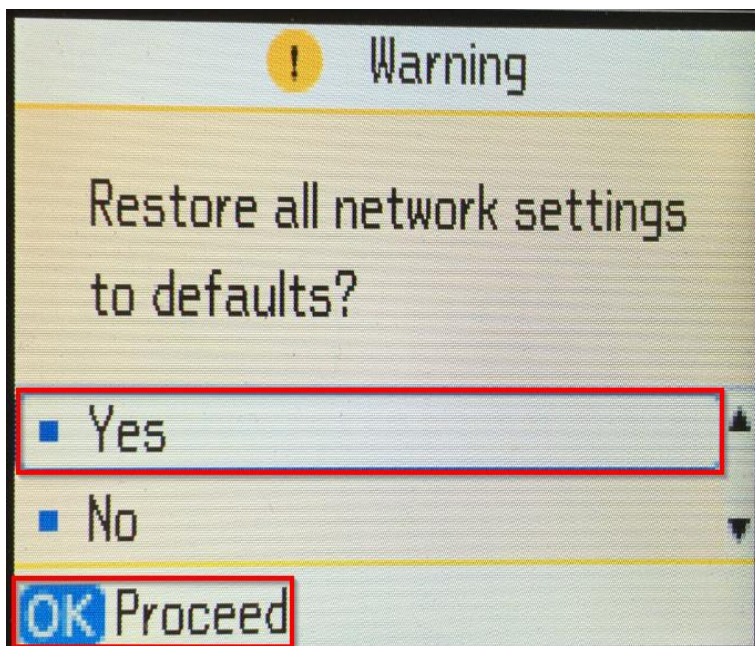


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)


หัวข้อ : การติดตั้งไดรเวอร์แบบ WiFi (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : PM-520  
 ระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

## ที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์

1. เข้าเว็บไซต์ [support.epson.net/setupnavi](http://support.epson.net/setupnavi) พิมพ์ชื่อรุ่น **PM-520** กด Enter

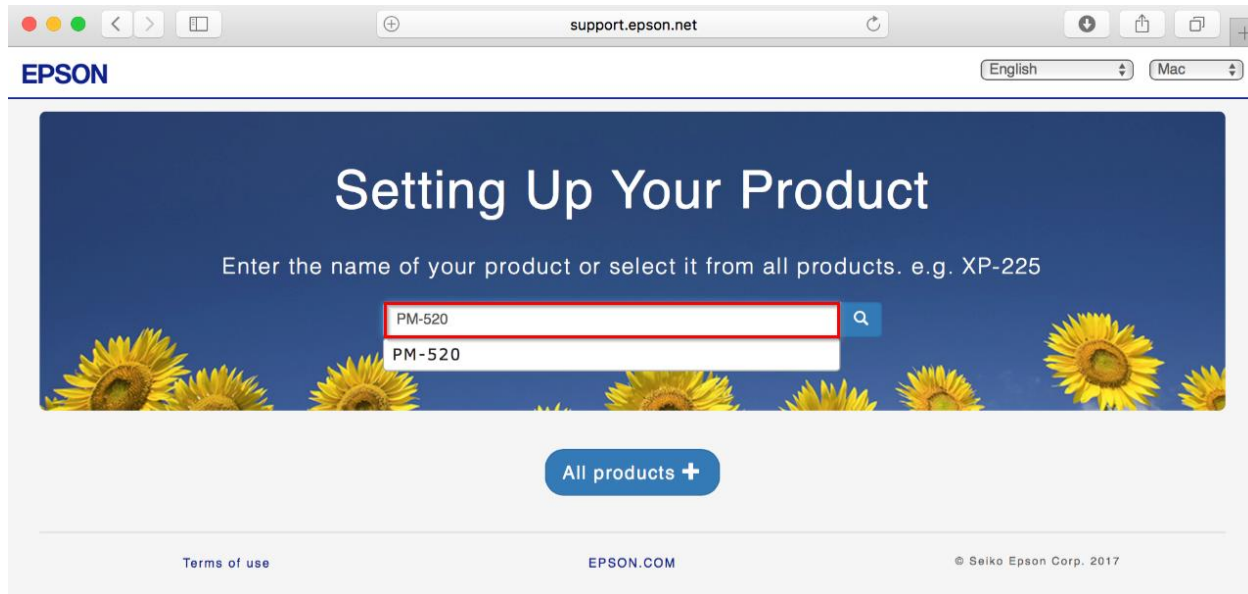

2. คลิก **Let's get started**

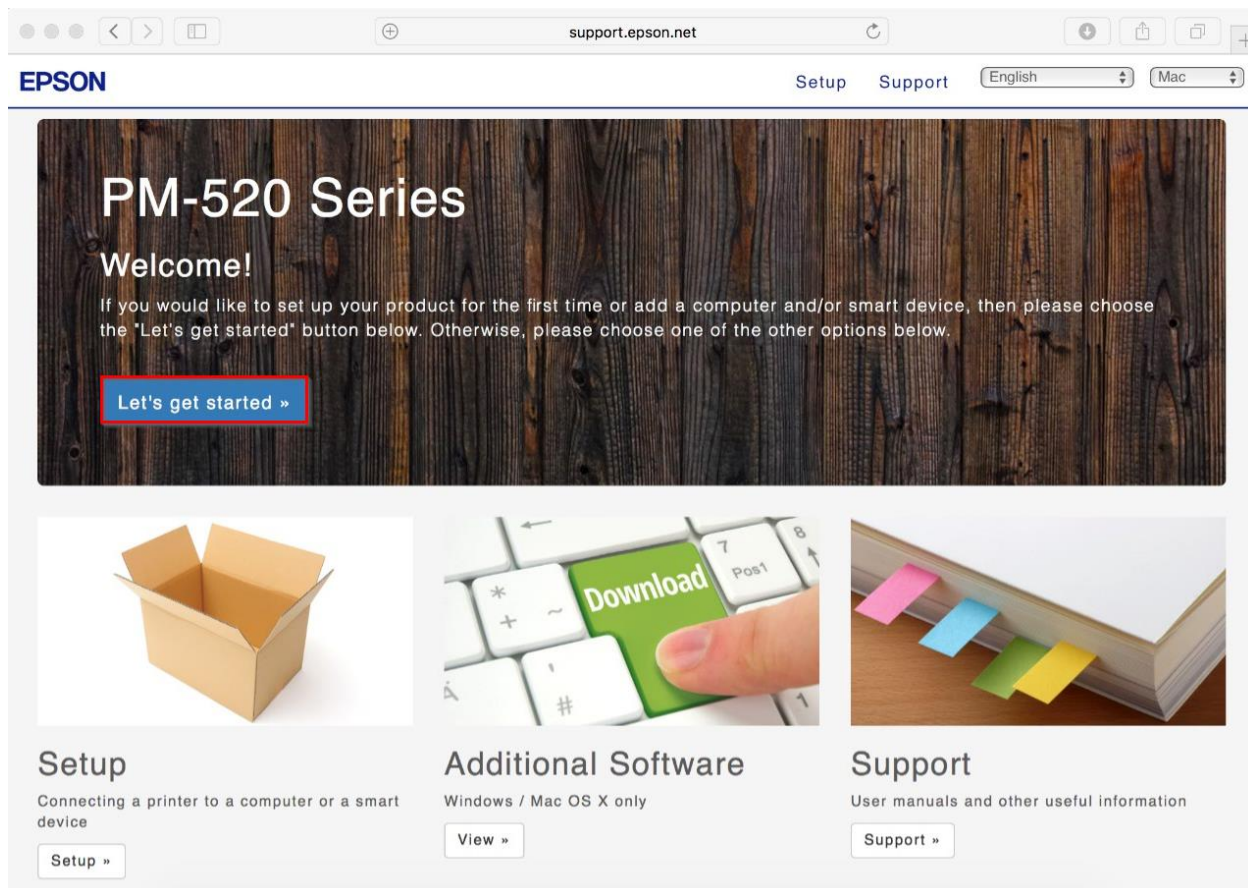

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)



หัวข้อ : การติดตั้งไดรเวอร์แบบ WiFi (Router)  
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : PM-520  
 ระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

3.คลิก **Download**

**Setup for the PM-520 Series**

Follow the steps below to set up your printer for the first time or when adding a computer to a printer already set up.

**1 Prepare your Printer**  
Prepare your printer for first time setup.  
[View >](#)

**2 Download and Connect**  
Once you have downloaded the free software for your device, you can then begin the connection to your printer.  
[Download >](#)  
Double-click downloaded Epson\_xxx.dmg, then run the software.

**3 More Devices?**  
You can add more computers and smart devices. Go to the following site <http://epson.sn> from the new device!

4.จะได้ไฟล์ตามรูป ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์

**Downloads** [Clear](#)

Epson\_PM-520\_S...s\_EA\_10\_Web.dmg  
55.8 MB




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : การติดตั้งไดรเวอร์แบบ WiFi (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : PM-520  
 ระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

5.ดับเบิลคลิกที่ **Install Navi**




6.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป คลิก **Open**

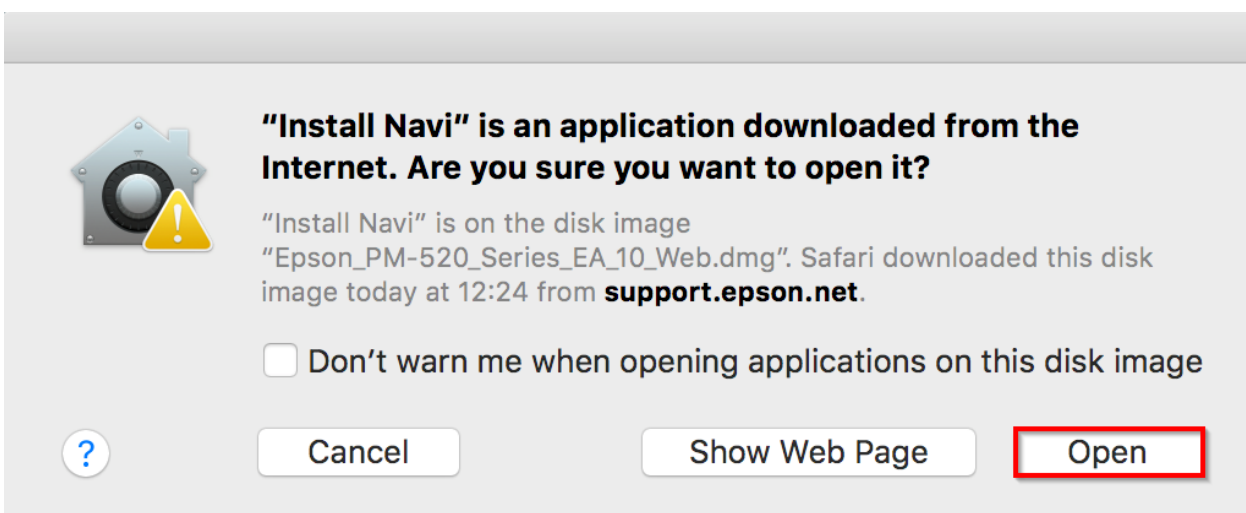


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : การติดตั้งไดรเวอร์แบบ WiFi (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : PM-520  
 ระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

7. จะขึ้นหน้าต่างให้ใส่ **Password (ถ้ามี)** และคลิก **OK**

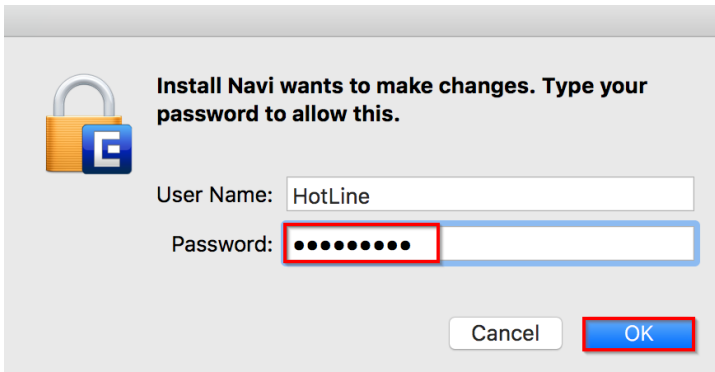


8. คลิก **I agree to the contents of the license Agreements.** และคลิก **Next**

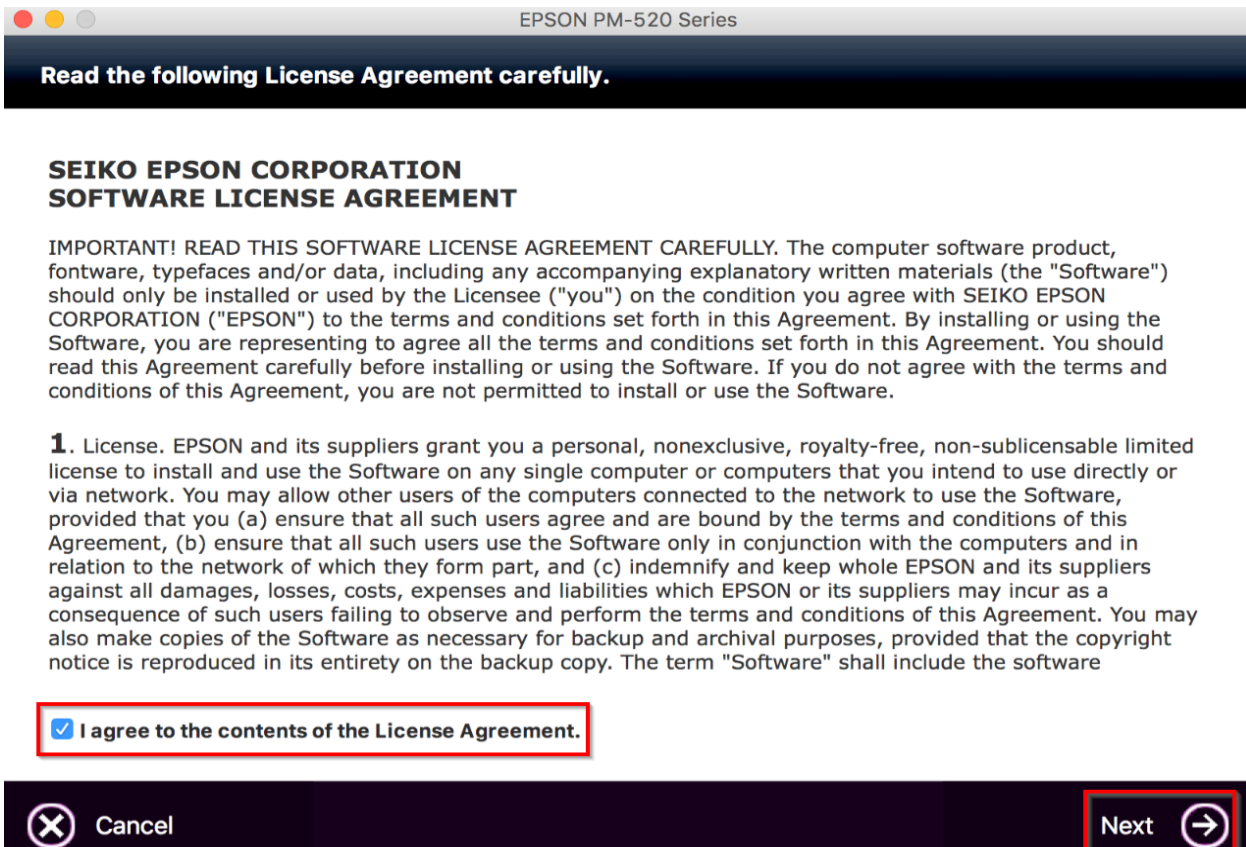


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : การติดตั้งไดรเวอร์แบบ WiFi (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : PM-520  
 ระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

## 9.คลิก Install

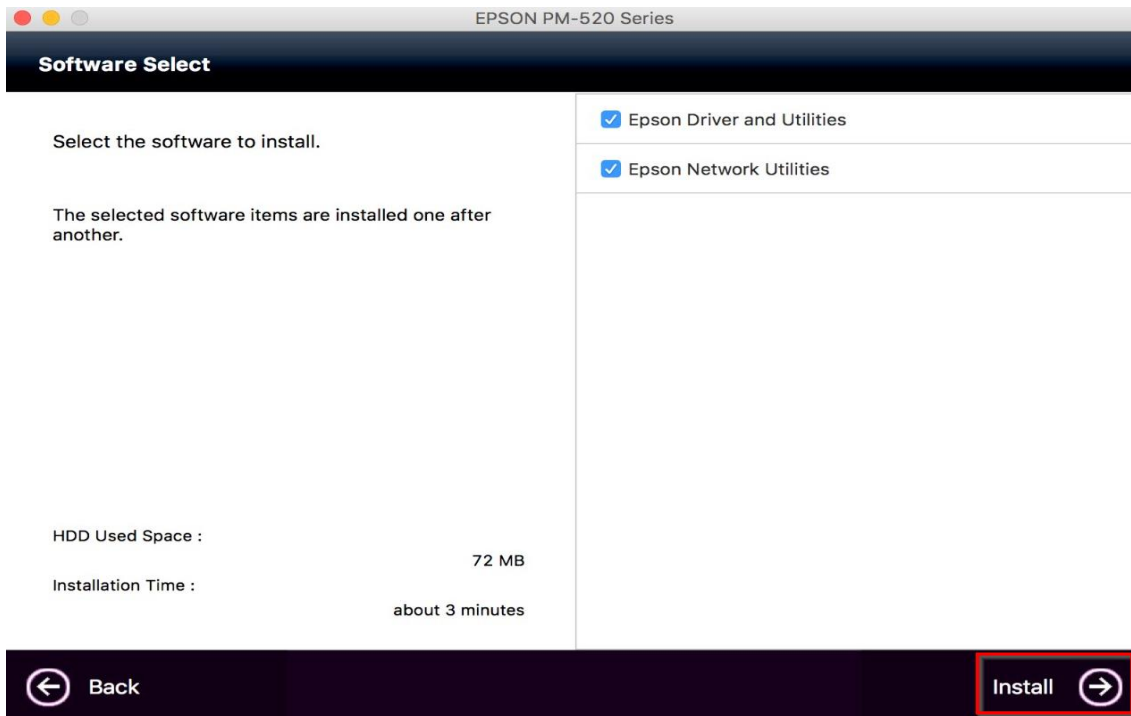


## 10.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

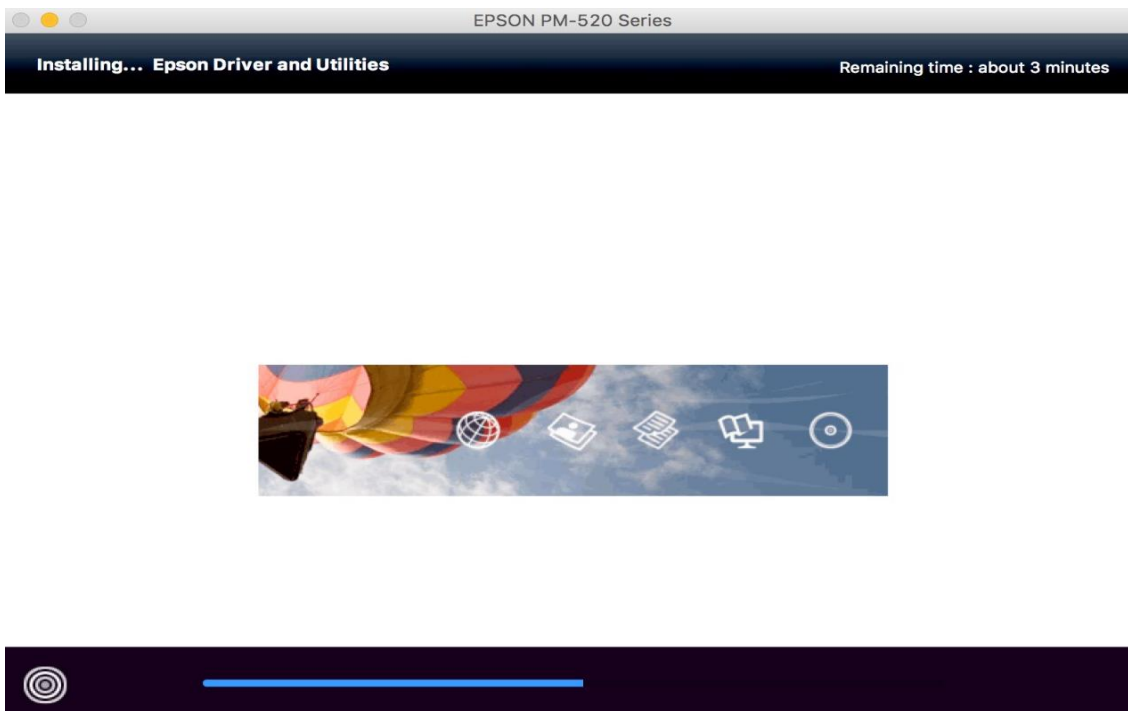


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : การติดตั้งไดรเวอร์แบบ WiFi (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : PM-520  
 ระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

11.คลิก **Additional Computer**

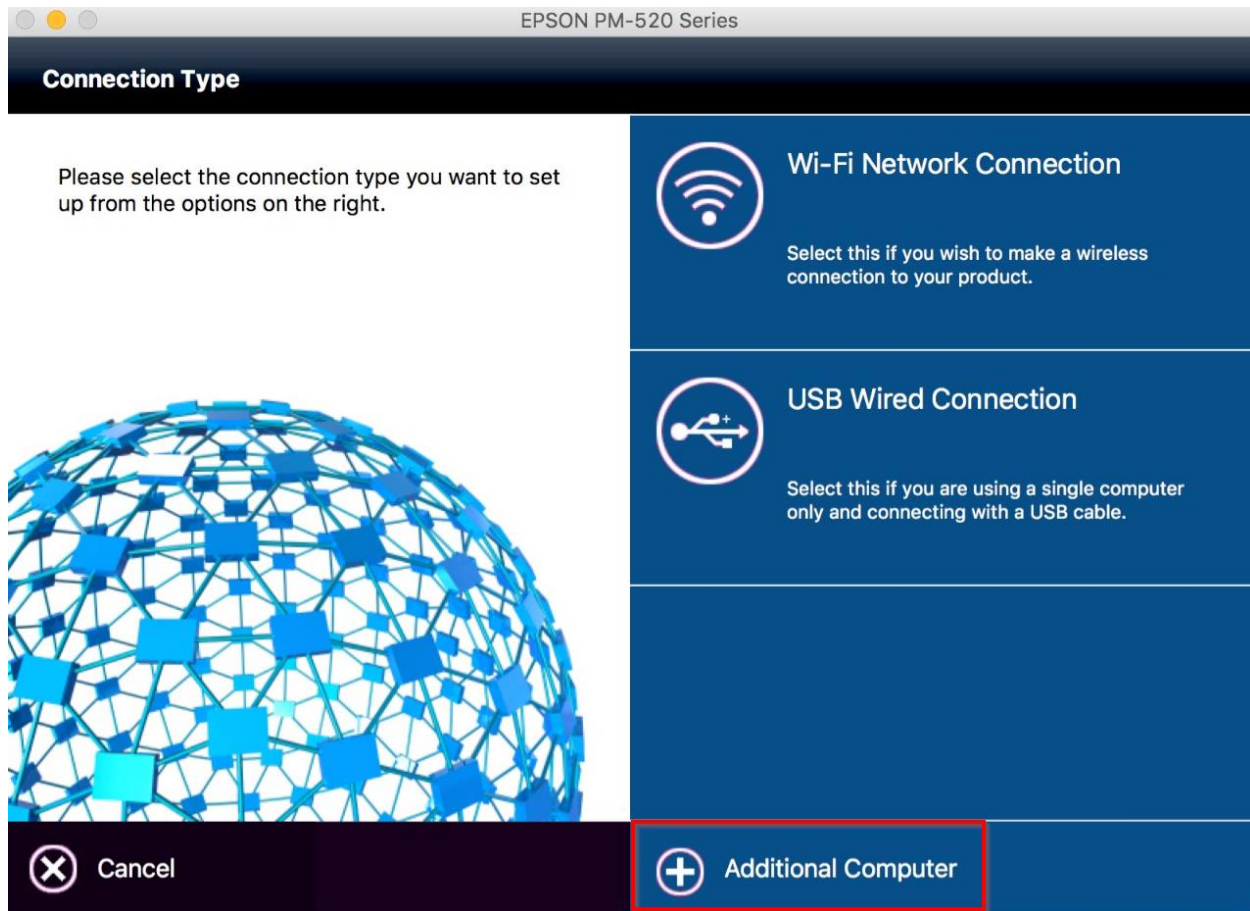


12.คลิก **Open**

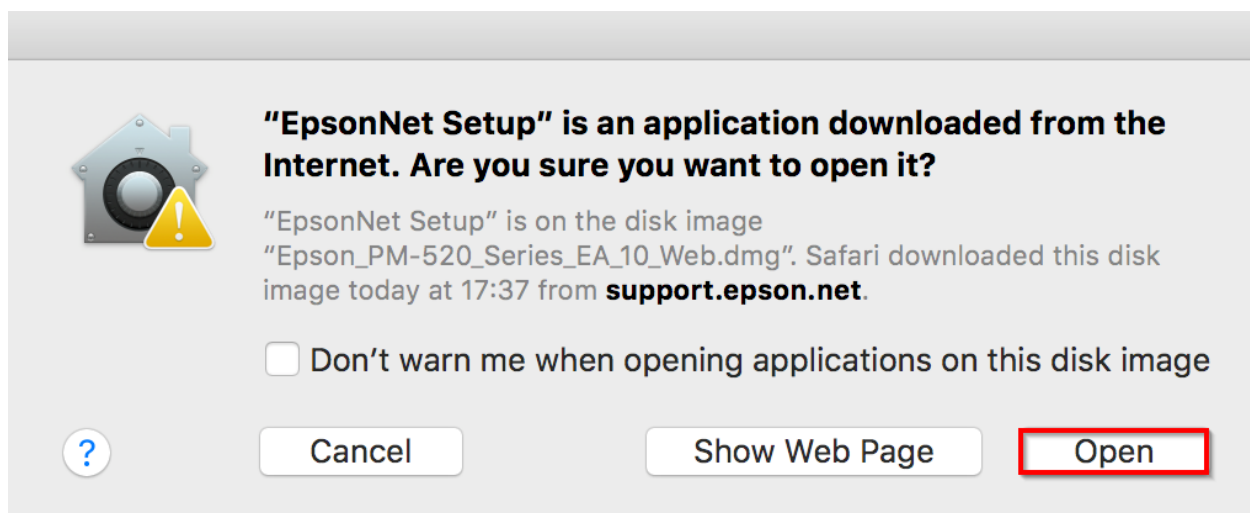


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : การติดตั้งไดรเวอร์แบบ WiFi (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : PM-520  
 ระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

13.คลิก **Next**

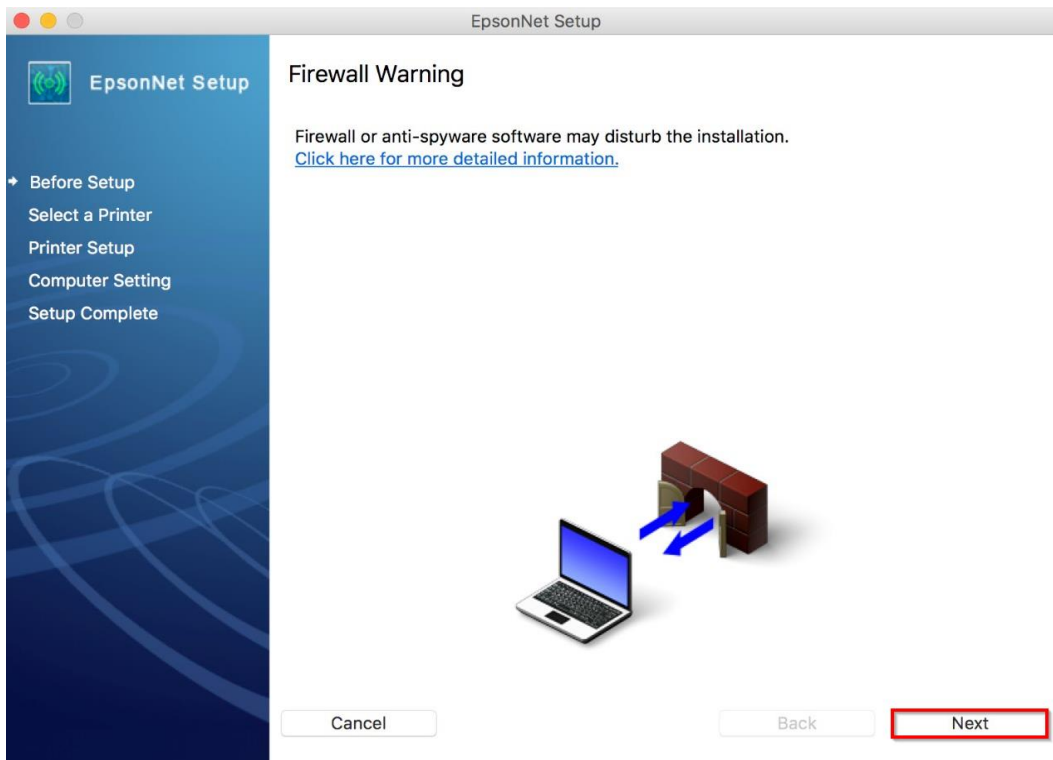


14.คลิก **Finish**

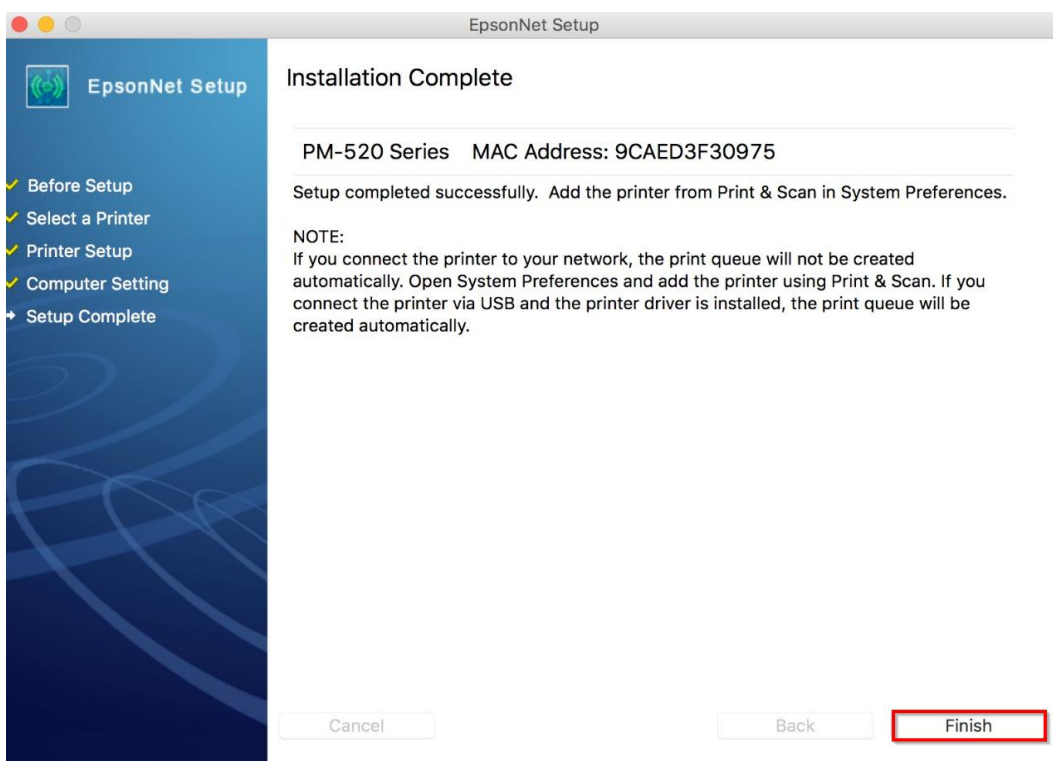


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : การติดตั้งไดรเวอร์แบบ WiFi (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : PM-520  
 ระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

### 15.คลิก รูป + และ กด Add Printer or Scanner

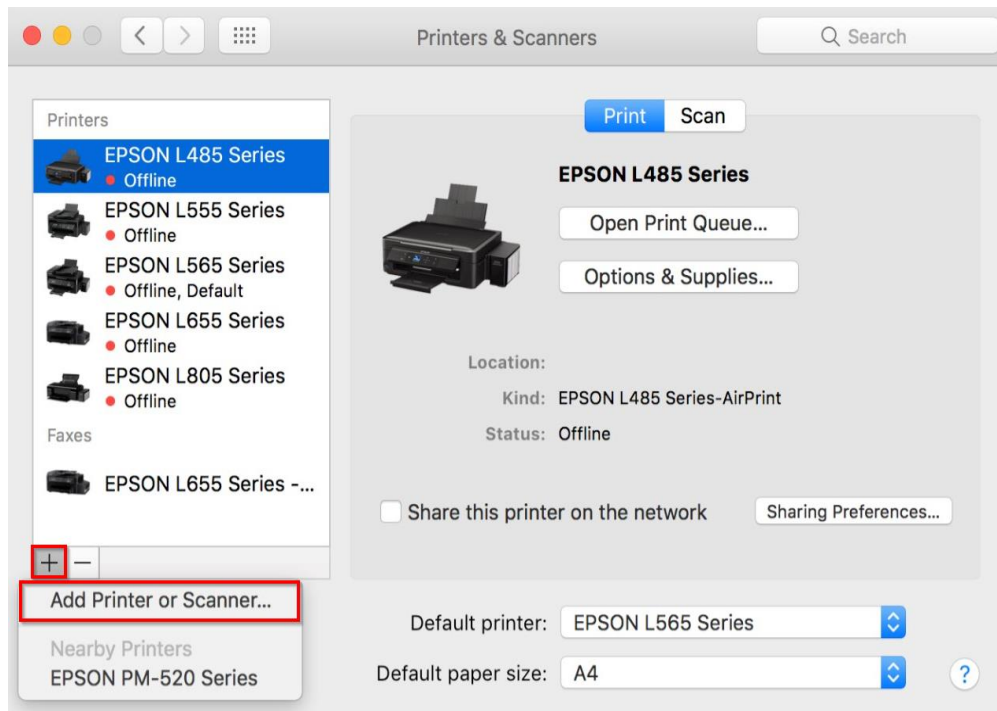


### 16.คลิก EPSON PM-520 Series : Bonjour และคลิก Add

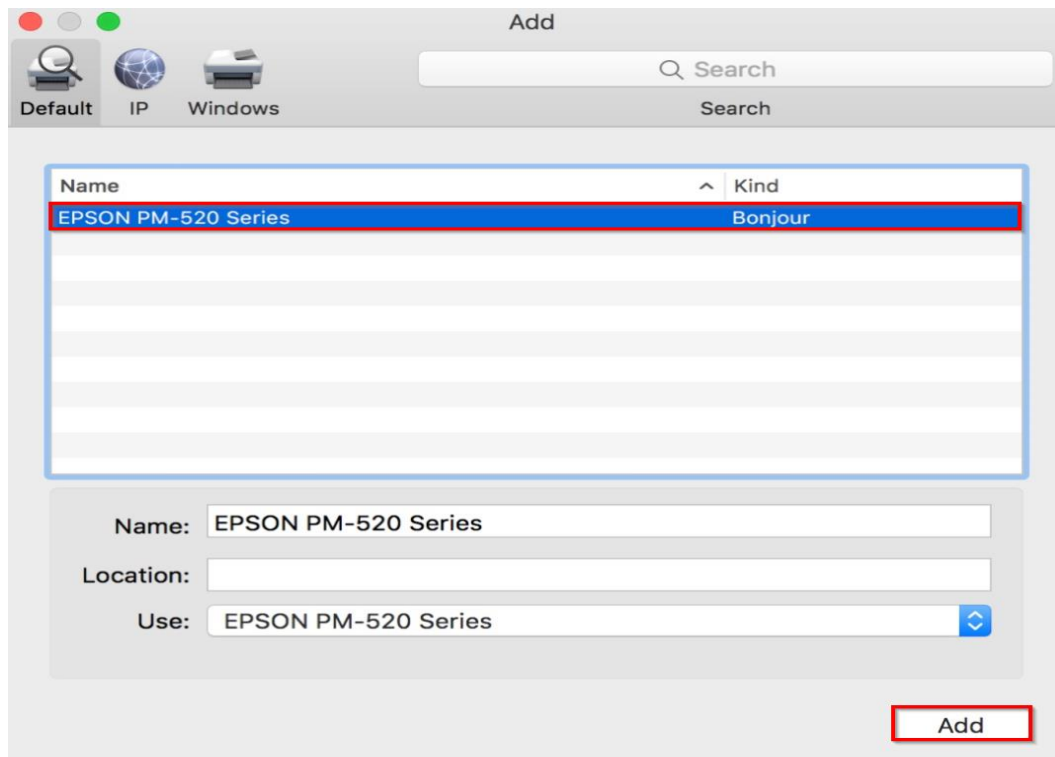


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : การติดตั้งไดรเวอร์แบบ WiFi (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : PM-520  
 ระบบปฏิบัติการ : Mac OS X


### 17. จะแสดงชื่อรุ่นขึ้นมาตามภาพ

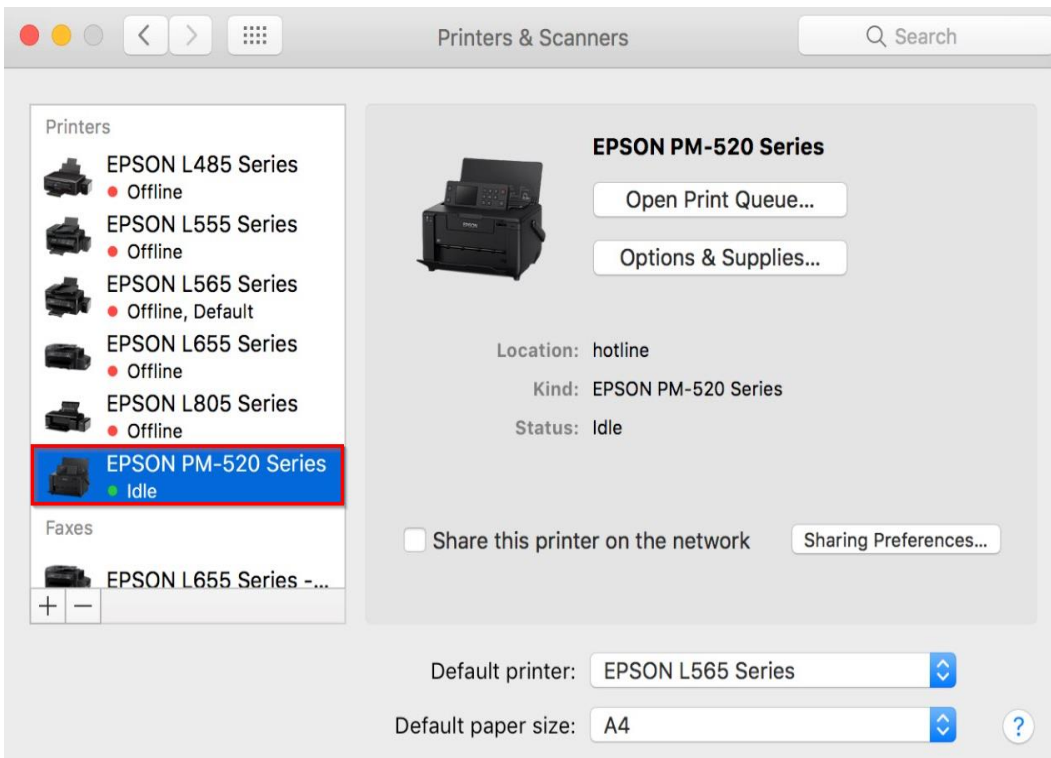

### 18. คลิก Next



If your printer is already displayed in "Printers & Scanners", select your printer, and click the [-] button to delete. Add the printer driver and the fax driver (for models with a fax function) according to the instructions below.

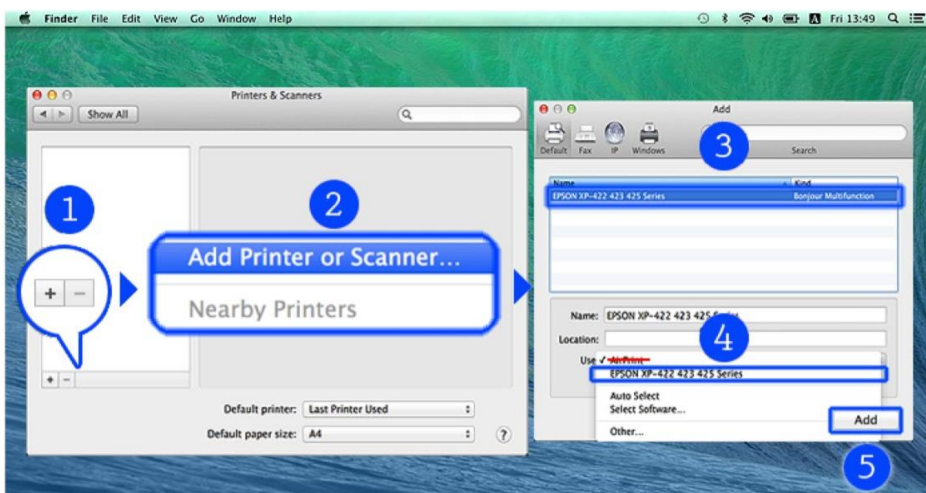

Next →




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)



หัวข้อ : การติดตั้งไดรเวอร์แบบ WiFi (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : PM-520  
 ระบบปฏิบัติการ : Mac OS X


### 19.คลิก **Next**



Connection setup has been completed and the product is now ready to use with a computer.



### 20.คลิก **No**



Check for software updates automatically and notify you the latest information.


Do you want to enable this feature?



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : การติดตั้งไดรเวอร์แบบ WiFi (Router)  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : PM-520  
 ระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

## 21.คลิก Finish



Connection setup and software installation have been completed. Click [Finish] to close the screen.

Return to the browser and follow the on-screen procedures if needed.



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)