

## วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) รุ่น L555 สำหรับ Mac OS X

### 1. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point


คลิกที่  ด้านบนขวาของหน้าจอจากนั้นคลิกเลือกชื่อ Router หรือ Access Point เพื่อทำการเชื่อมต่อ Wireless




### 2. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และเซต Wi-Fi

#### 1. ใส่แผ่นซีดีไดรเวอร์ และดับเบิลคลิกที่ **Install Navi**


หมายเหตุ : สำหรับการติดตั้งแบบ Wi-Fi ต้องติดตั้งจากแผ่นซีดีไดรเวอร์เท่านั้น

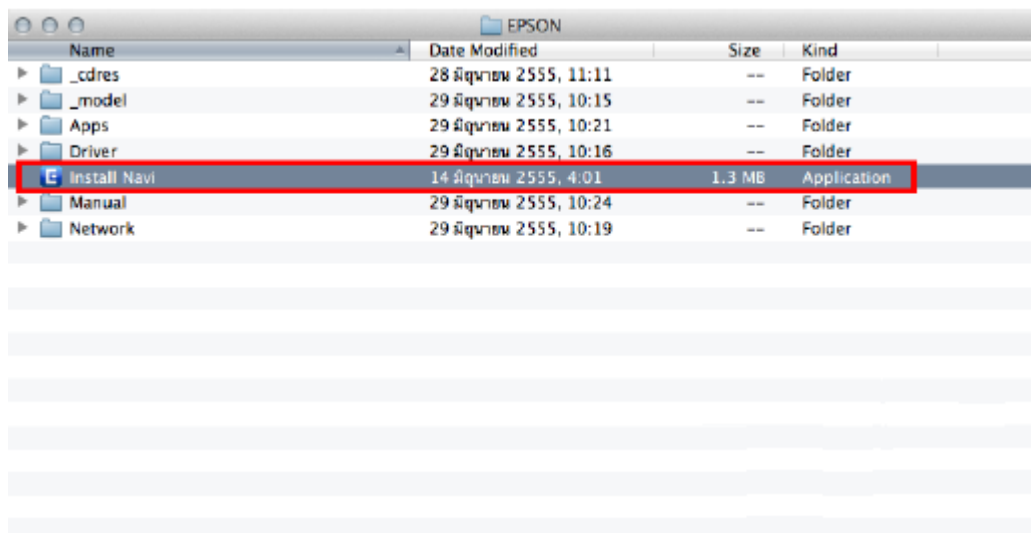


#### 2. ใส่ Password ( หากมี ) จากนั้นคลิก **OK**

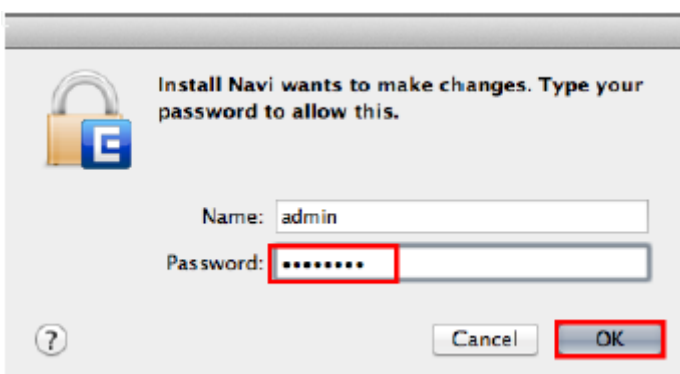


3. คลิก **I agree to the contents of the License Agreement** จากนั้นคลิก **Next**

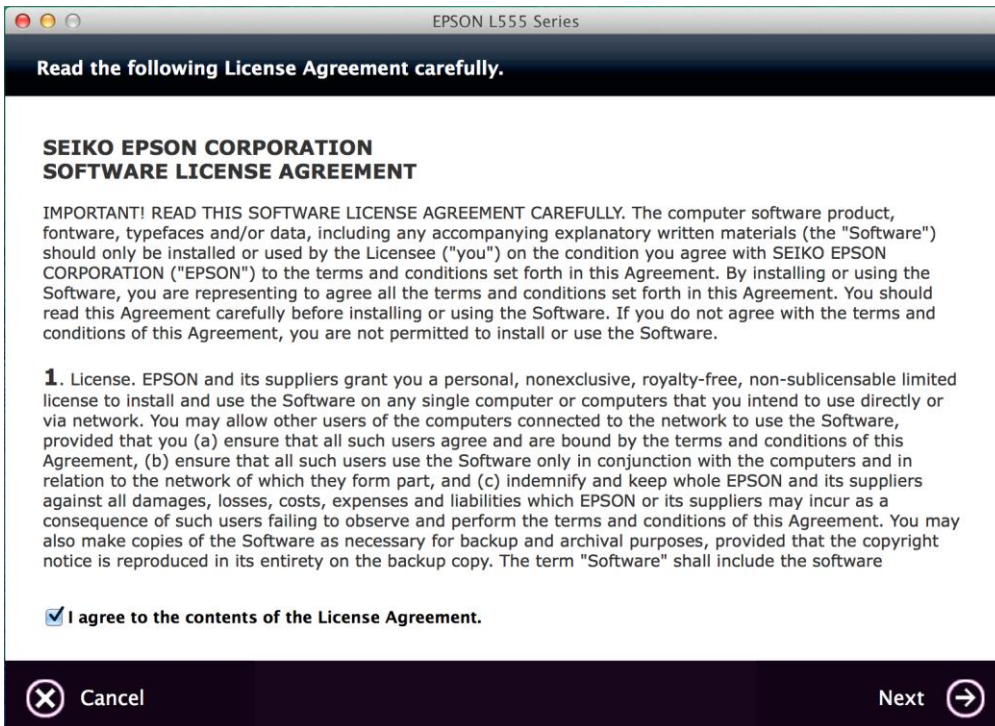


4. คลิก **Next**

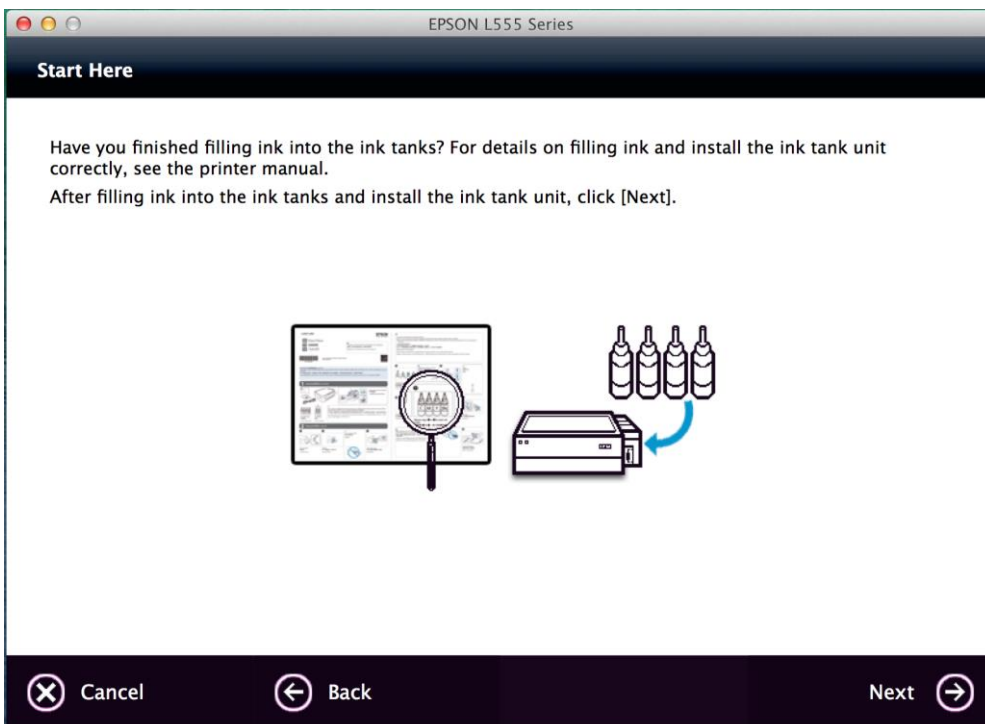


5. เลือก Software ที่ต้องการติดตั้ง [หากติดตั้งผ่าน Wi-Fi ต้องเลือก Epson Network Utilities](#) เสมอ จากนั้น คลิก **Install**

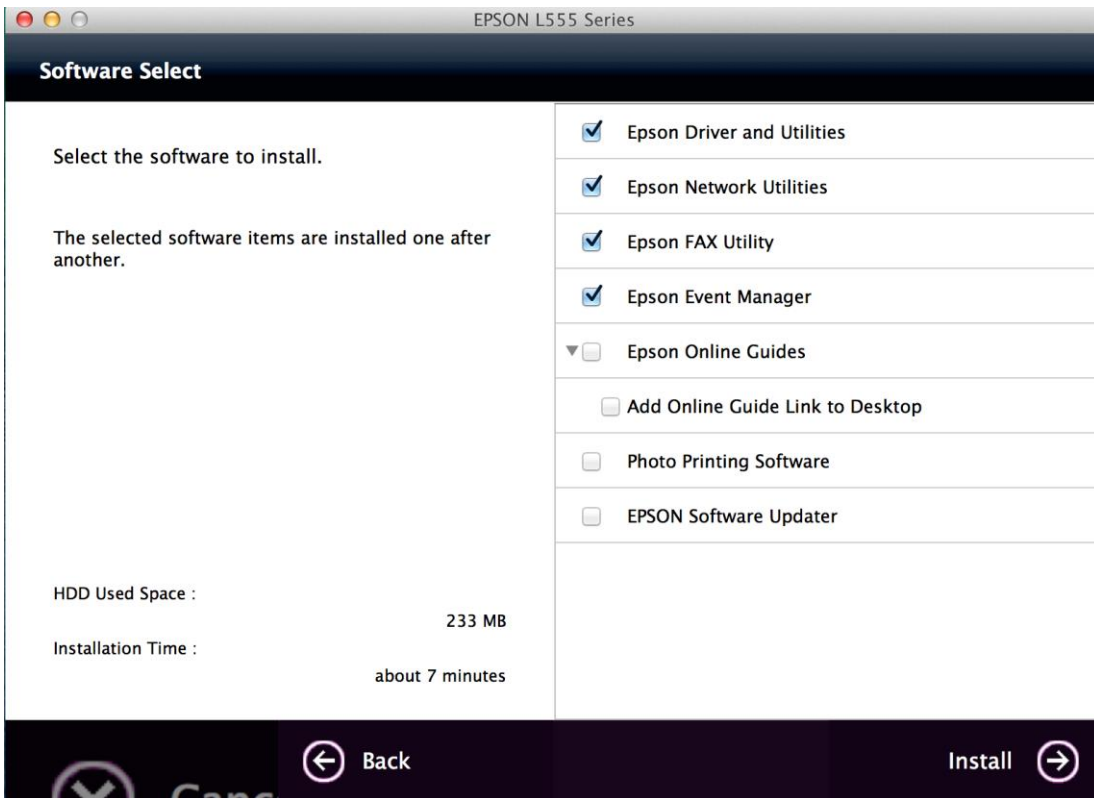


6. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง

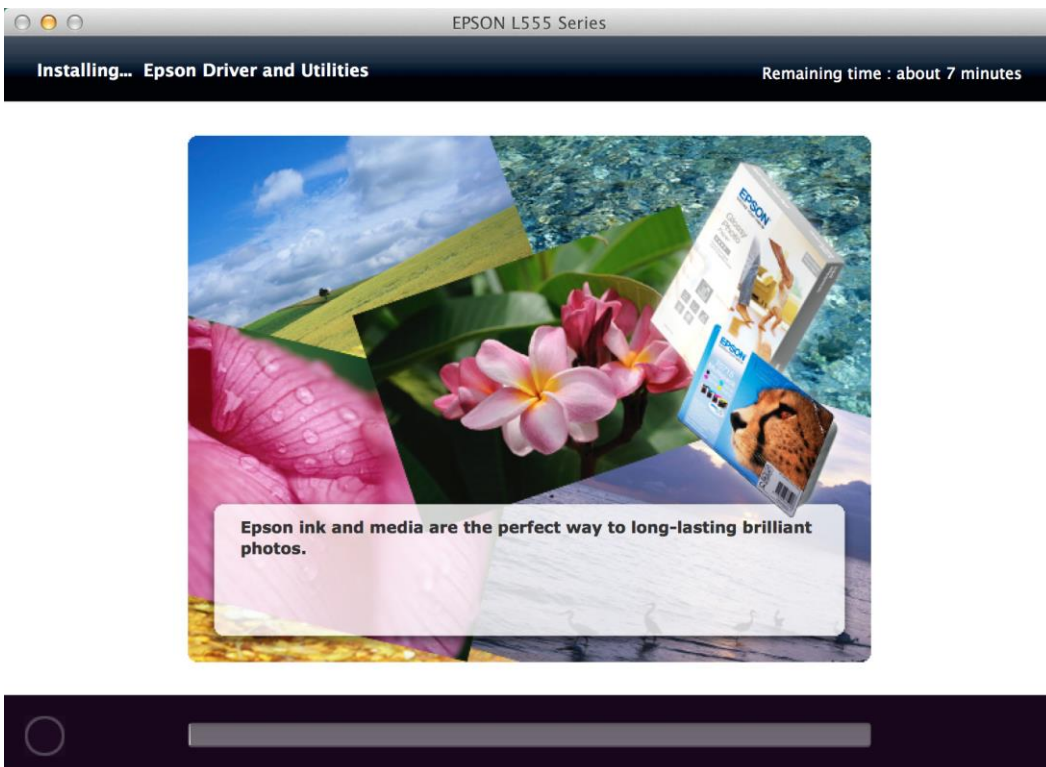


7. คลิก **Ink charging is complete.** จากนั้นคลิก **Next**

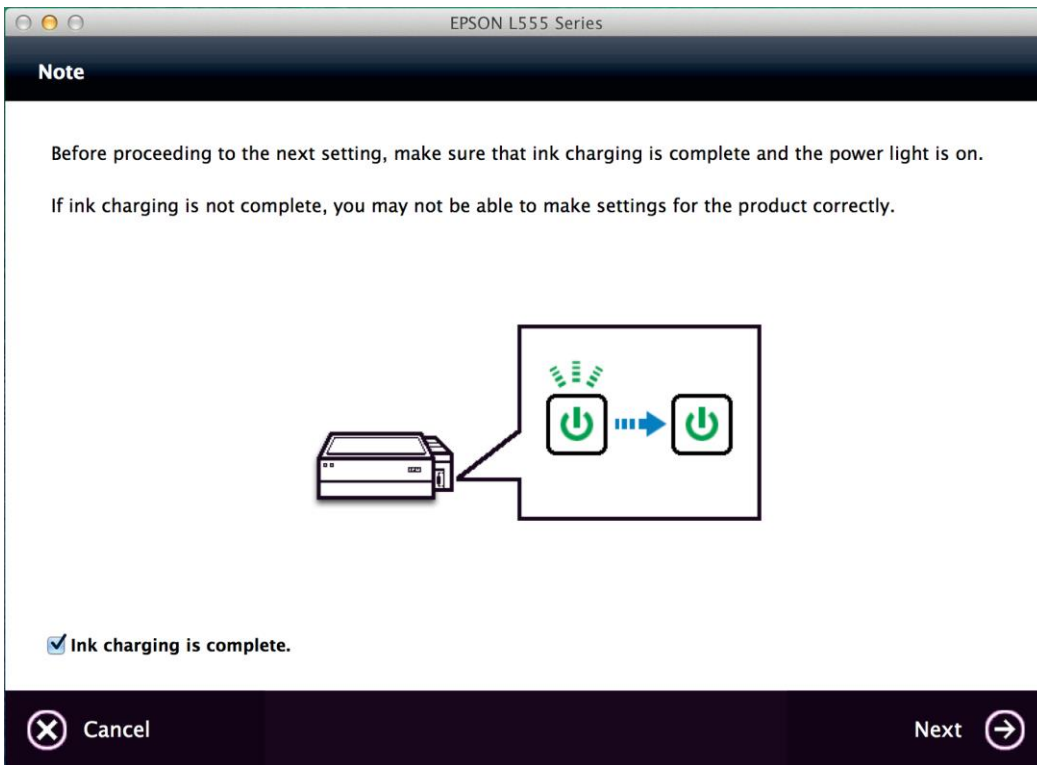


8. คลิก **Wi-Fi Network Connection**

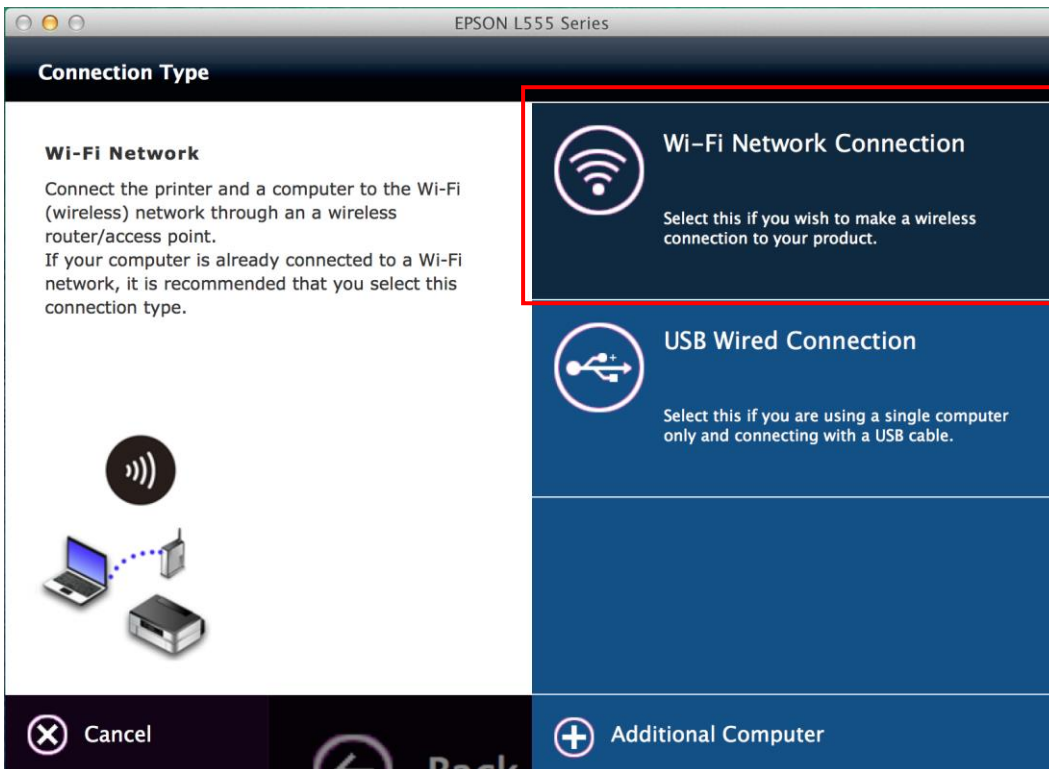


9. คลิก **Wi-Fi Auto Connect**

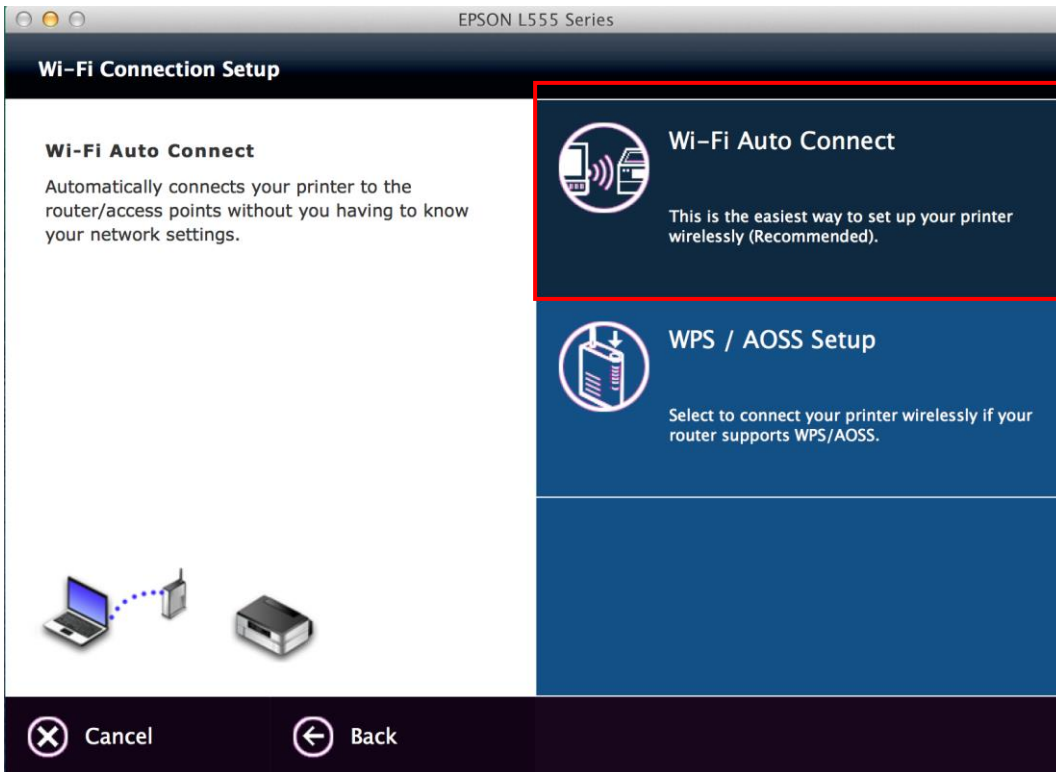

10. คลิก **Next**

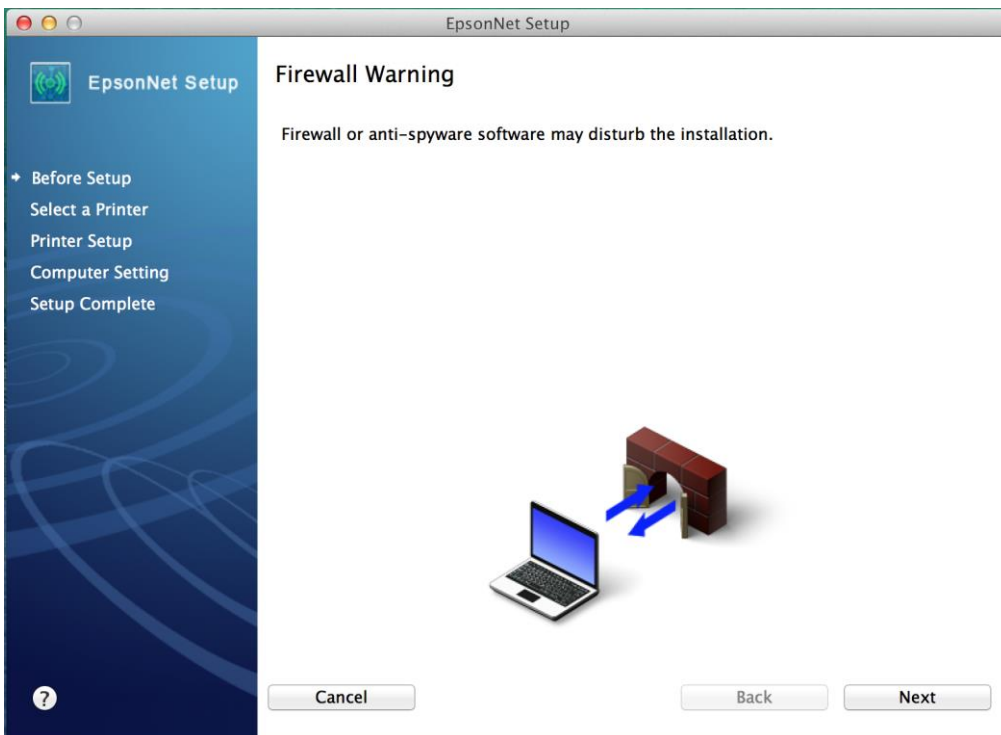

11. คติกร OK

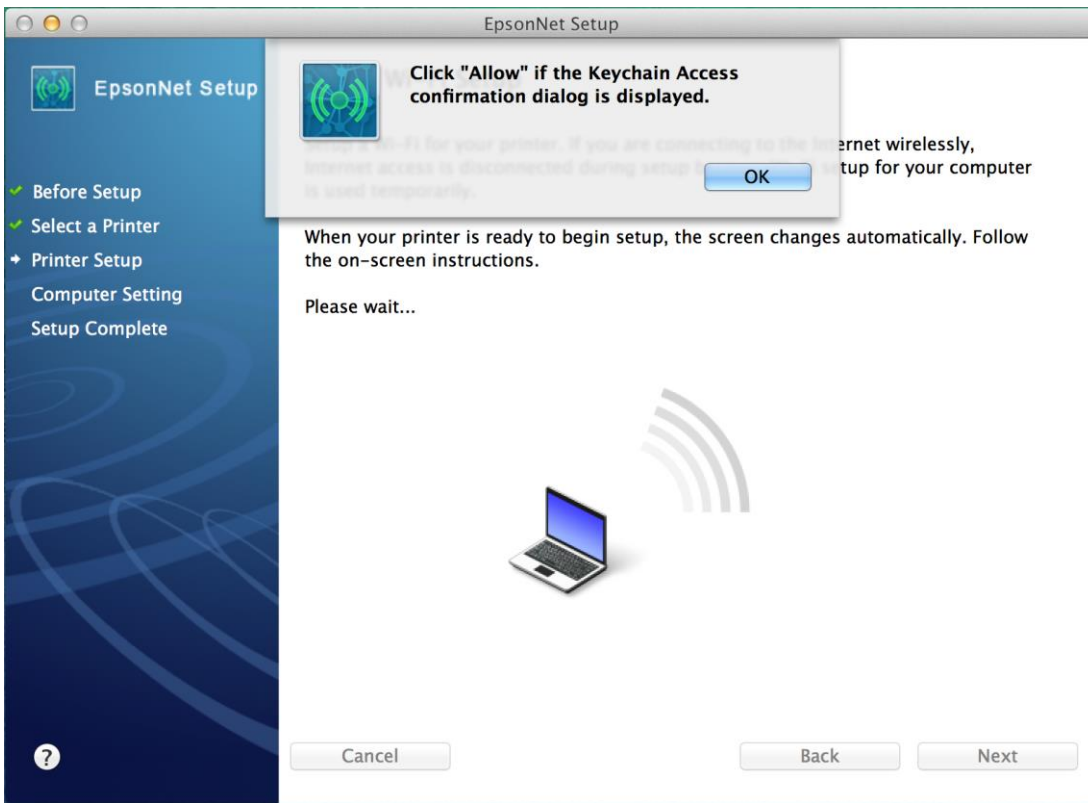


12. คติกร Allow Always







13. คลิก **Next**

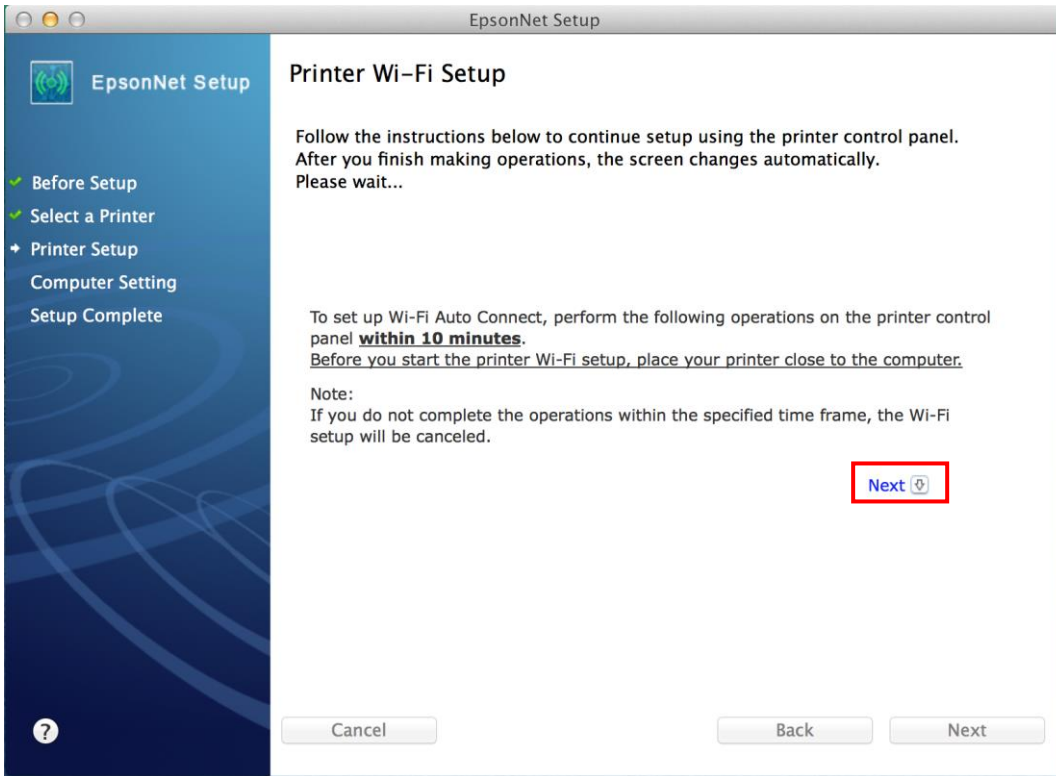


14. จะปรากฏหน้าต่างแนะนำวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้กดปุ่ม **Wi-Fi Setup** ที่หน้าเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกที่ **Next**

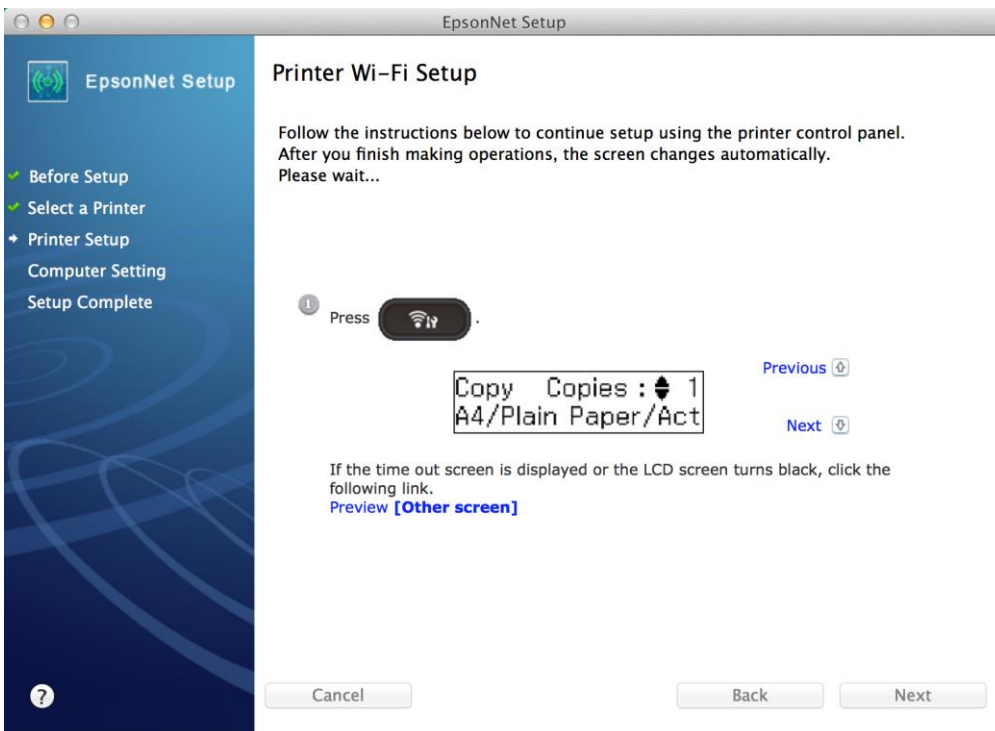

15. จากนั้นกดปุ่ม **OK** ที่หน้าเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกที่ **Next**

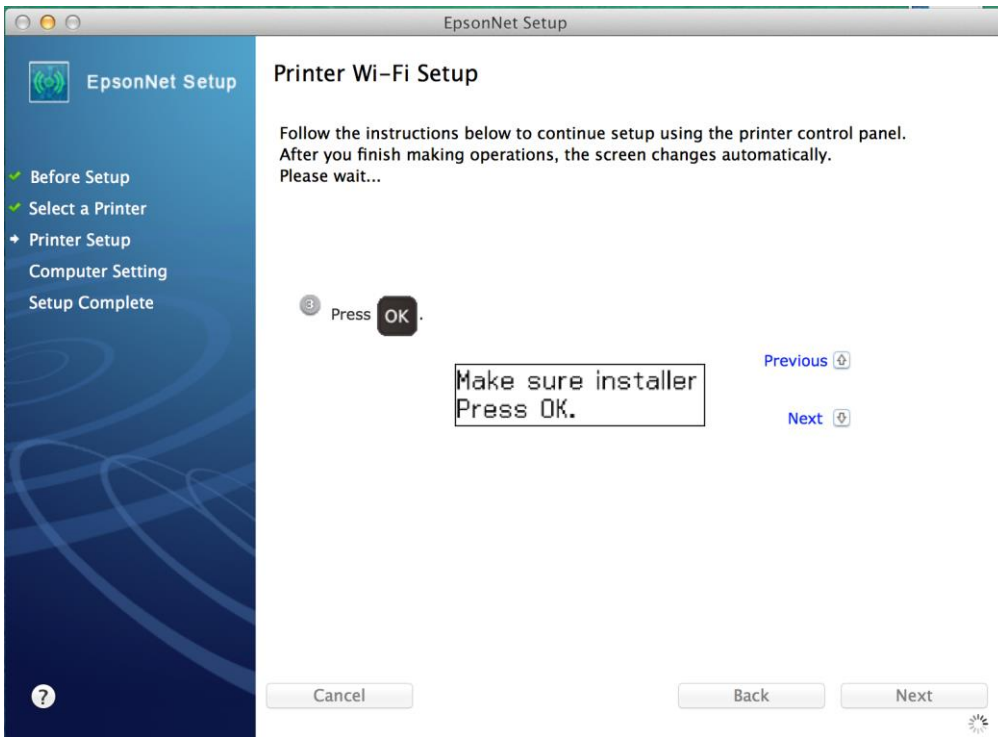

16. รอสักครู่ เครื่องพิมพ์กำลังเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ก

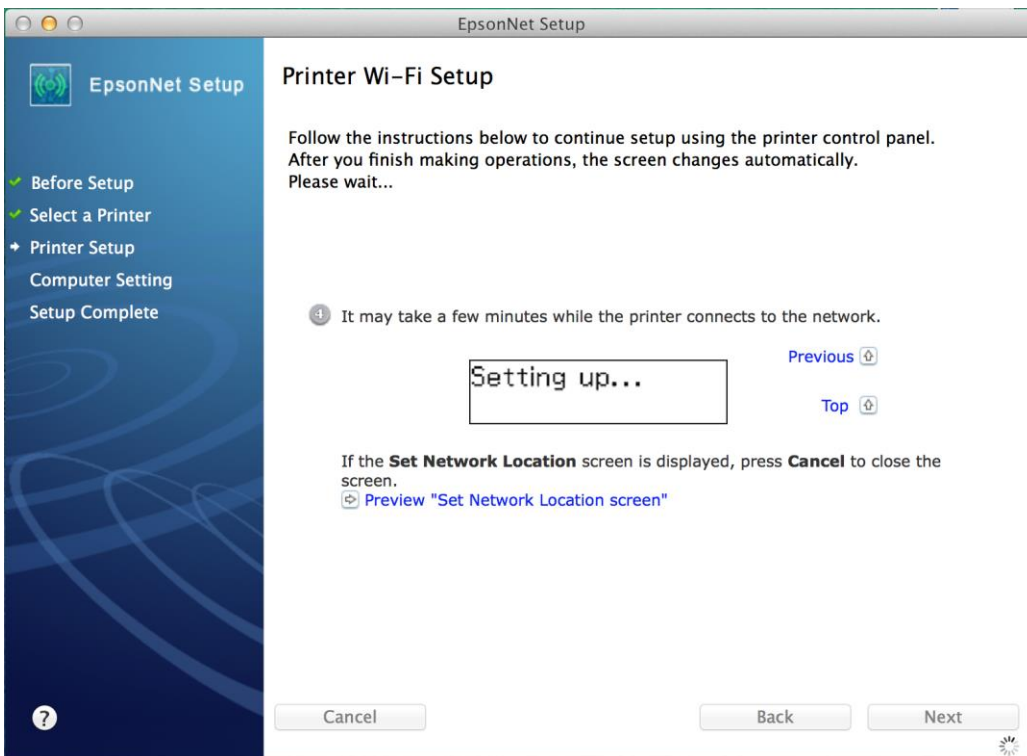




17. คลิกเลือก **Set the IP Address Manually ( Advanced )**


จากนั้นใส่ IP Address / Subnet mask / Default Gateway

หมายเหตุ : ดูวิธีการเซต IP ว่าง ข้อที่ 18

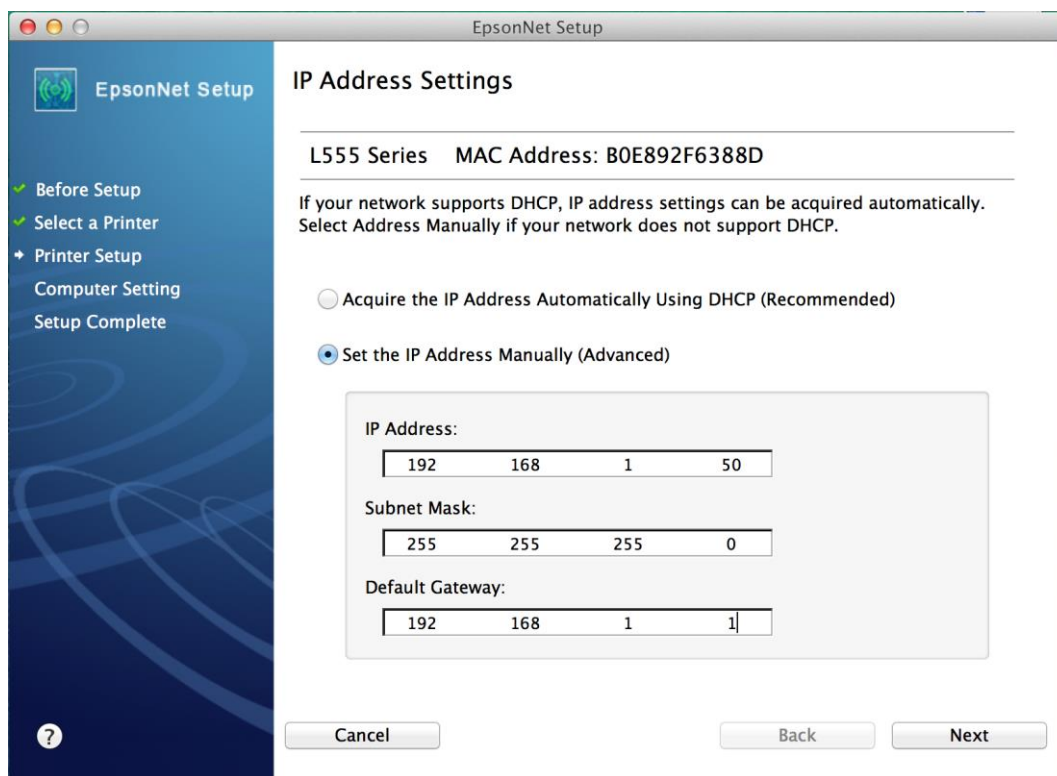


18. วิธีการเซต IP Address ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจะนำไปเซต Wi-Fi ( ข้อที่ 17 )


คลิกรูป  เลือก **System Preferences**

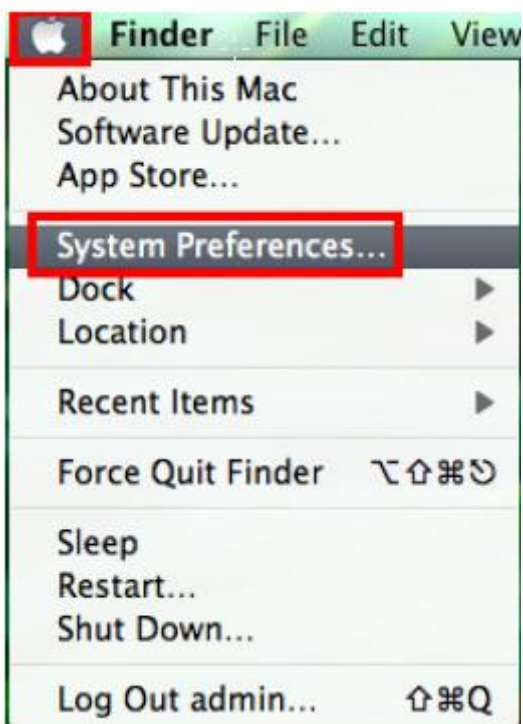

จะปรากฏหน้าต่างดังรูป จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ **Network**

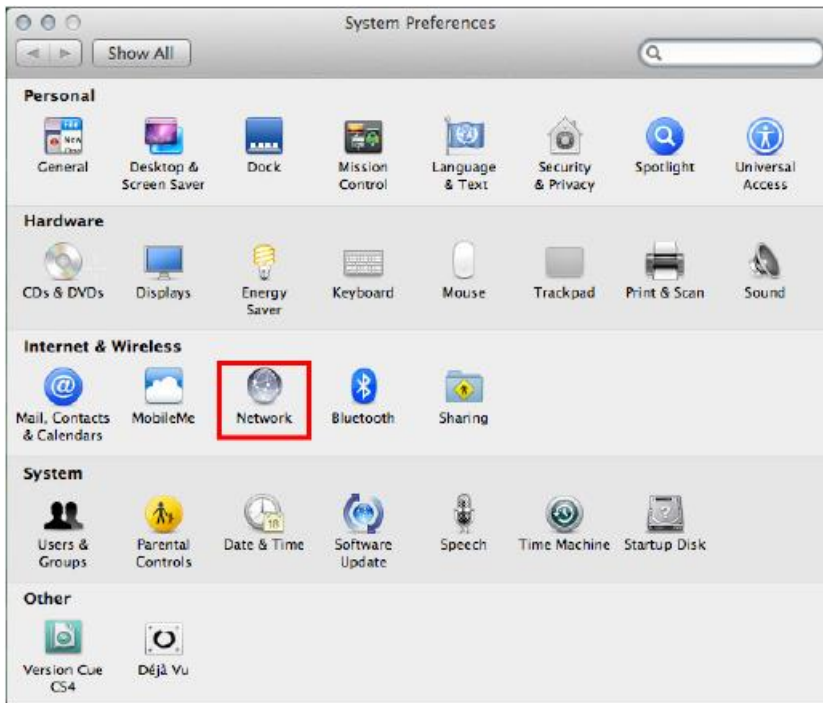


คลิก **Advanced**

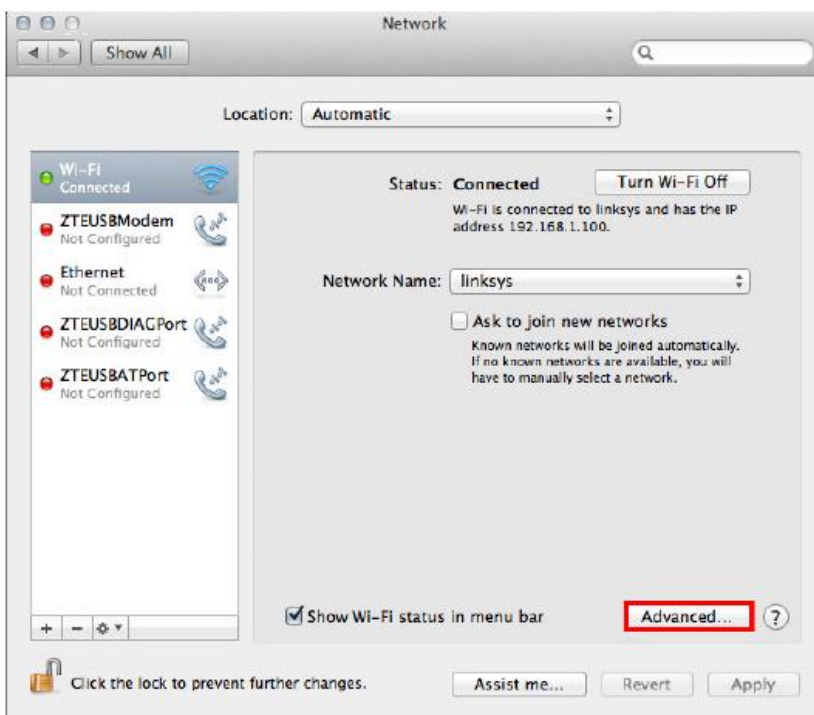


วิธีการเซต IP Address เลือก แถบ TCP/IP ตัวที่จะนำไปเซต Wi-Fi จะต้องเป็น 192.168.1.XXX ยกเว้น 192.168.1.100

\*\*\*IP คอมพิวเตอร์ และ เครื่องพิมพ์ต้องไม่เหมือนกัน\*\*\*

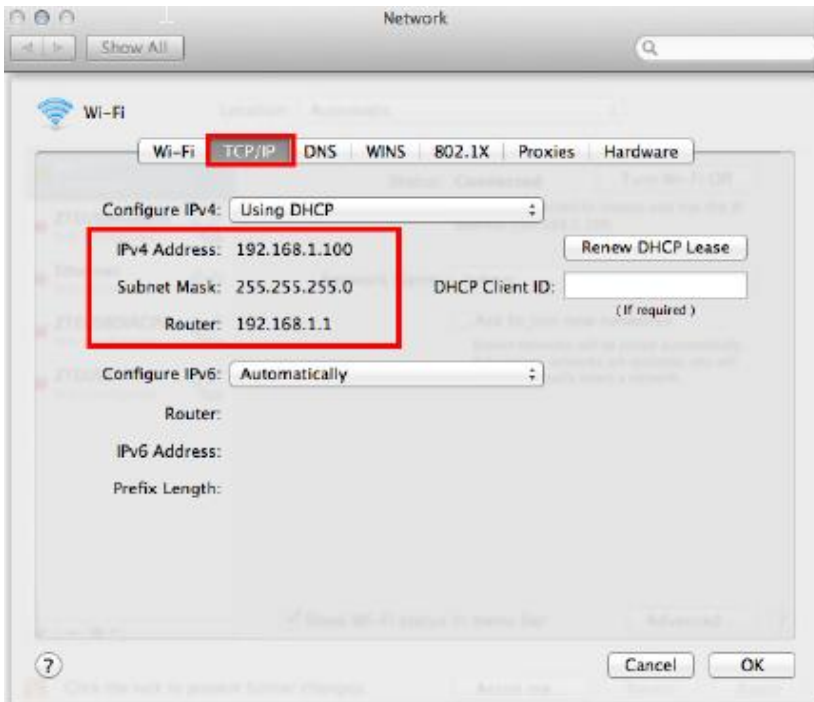


\*\*\*หากไม่ปรากฏหน้าต่าง ตามรูปด้านล่าง ให้ทำการรีเซต Wi-Fi ใหม่ หรือลองเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมต่ออีกครั้ง หากยังไม่ได้ กรุณาติดต่อทาง Router เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล\*\*\*

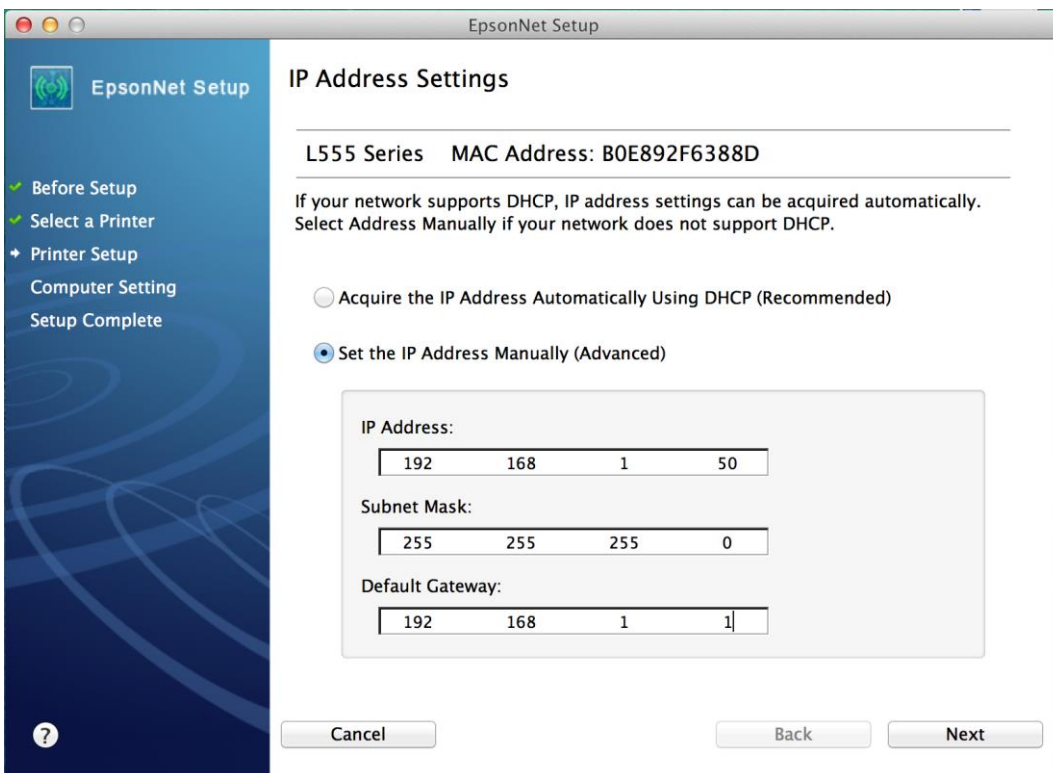

## วิธีการรีเซ็ต Wi-Fi :

คลิกปุ่ม **Menu**



เลือกไปที่ เมนู **Restore Default Setting** คลิกปุ่ม **OK**



เลือกไปที่เมนู **Reset Wi-Fi Setup** คลิกปุ่ม **OK**



จะมีข้อความยืนยันว่า **Restore all Wi-Fi settings** จะมีให้เลือก **1:Yes** และ **2:No**






ให้คลิกปุ่ม **1:Yes**




จะมีข้อความยืนยันว่าทำการรีเซ็ตค่าเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม **OK**




## 19. แต่ถ้าสามารถใส่ IP Printer ได้แล้ว จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

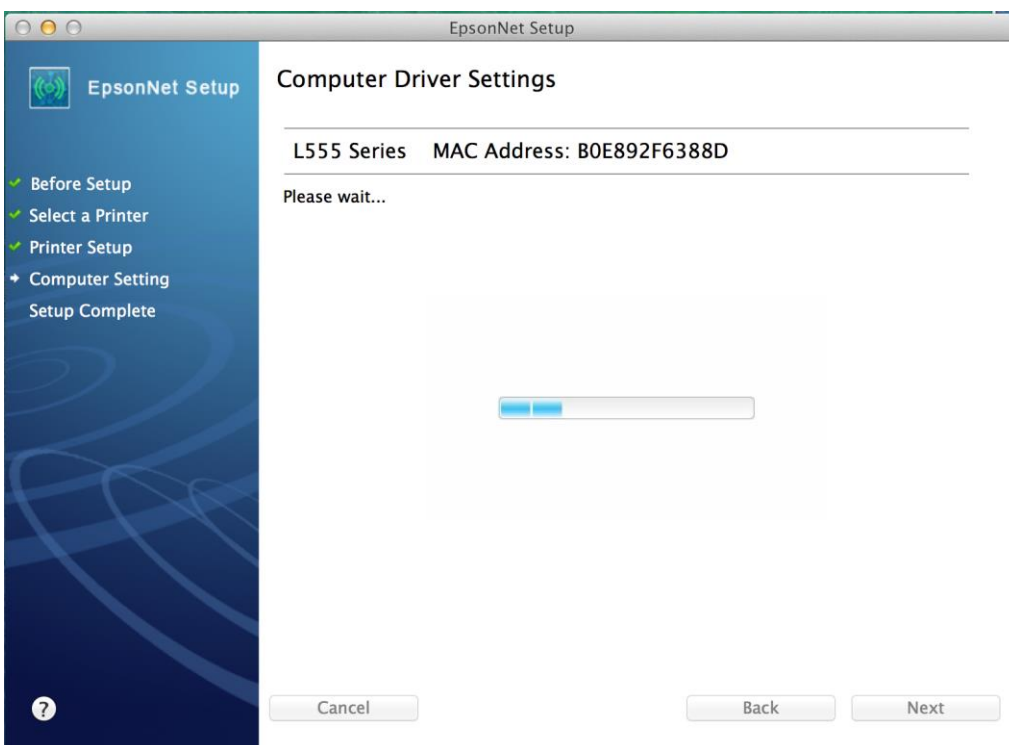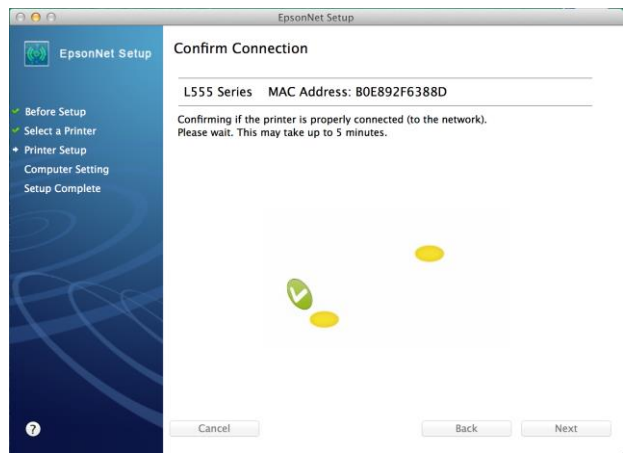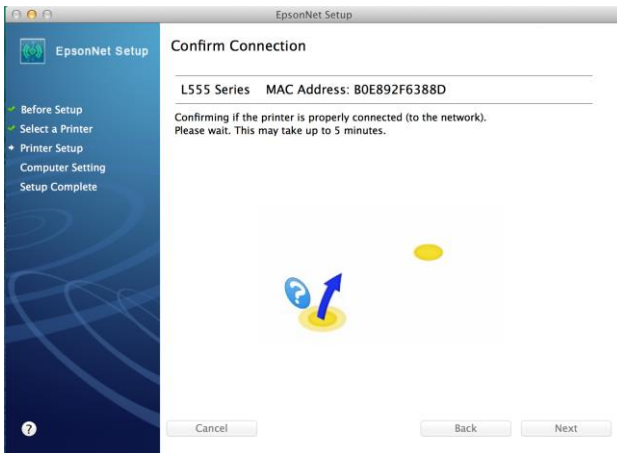

20. คลิก **Finish**

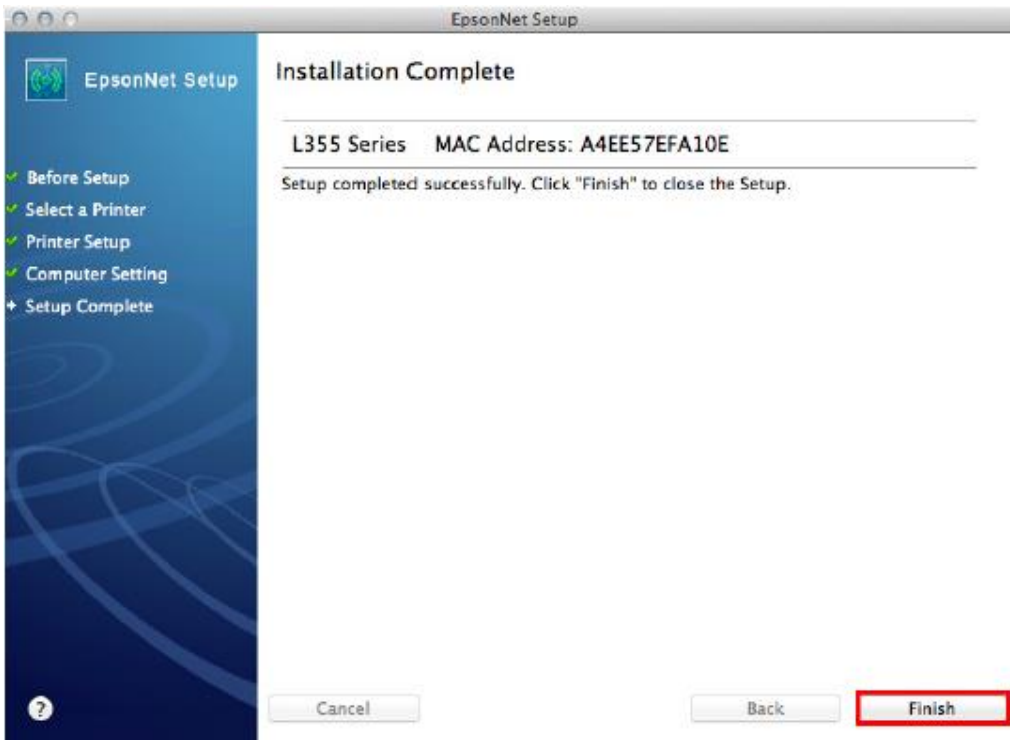


21. คลิกที่  จากนั้นเลือก **Add Other Printer or Scanner...**

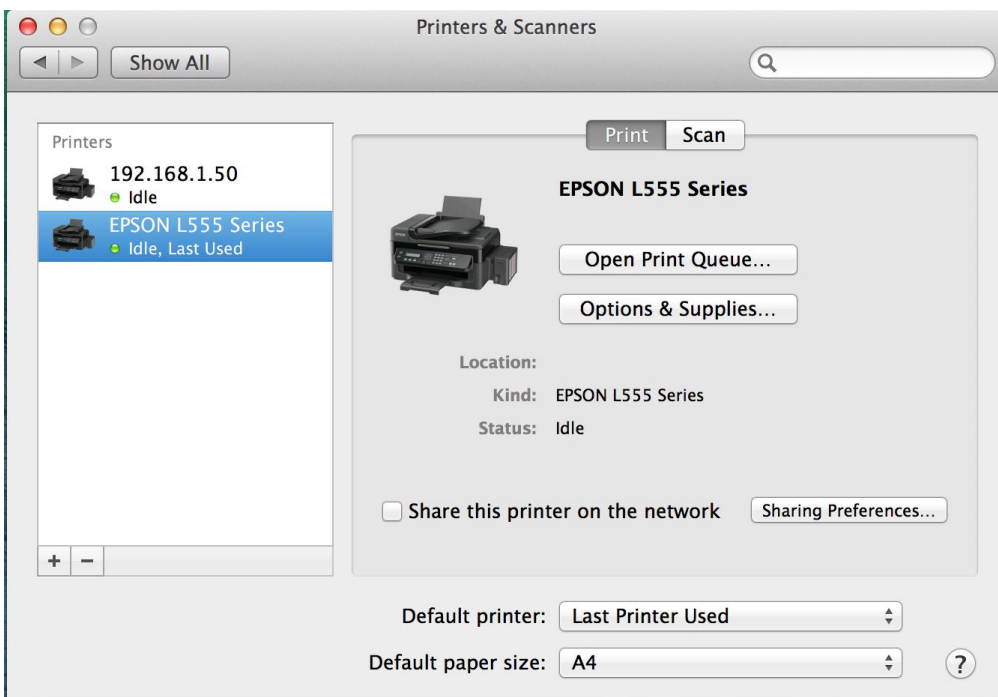




22. เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก **Add**

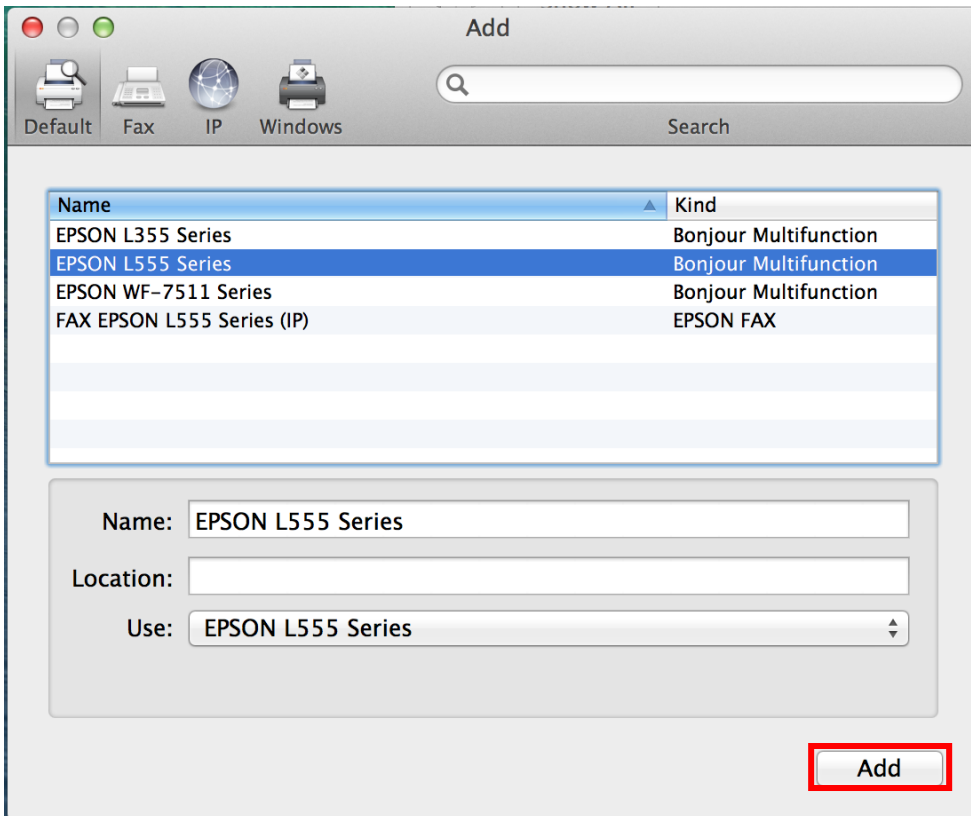


23. จะปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ที่ได้ทำการ Add ไว้

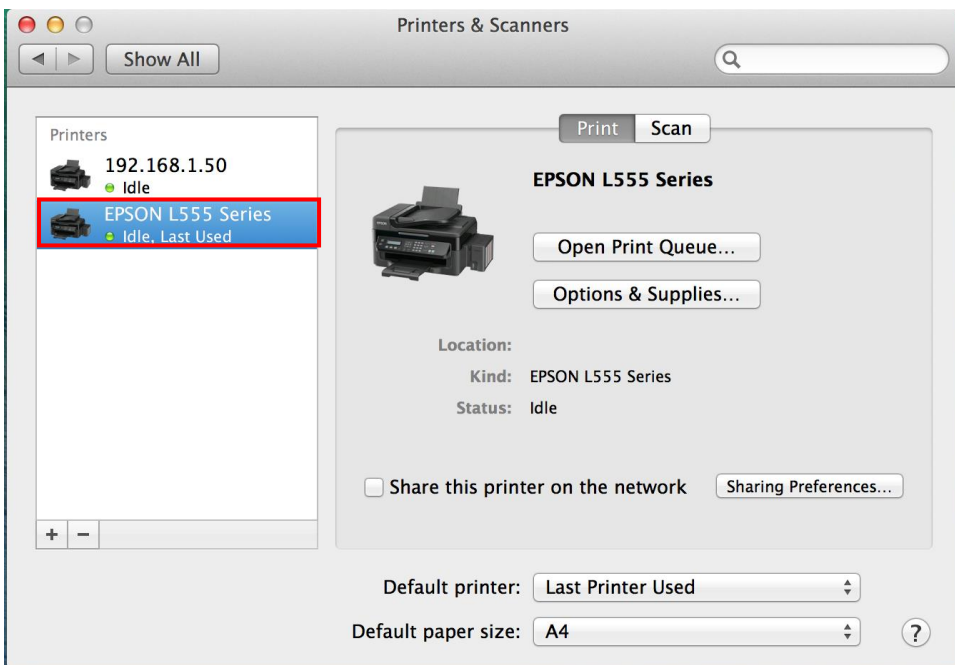

24. คลิก **Next**

### Transportation Lock

Be sure to set the transportation lock to the unlocked (Printing) position when using the printer, otherwise ink is not delivered and the print quality problems occur. Set the transportation lock to the locked (Transporting) position only when transporting, otherwise ink may leak.

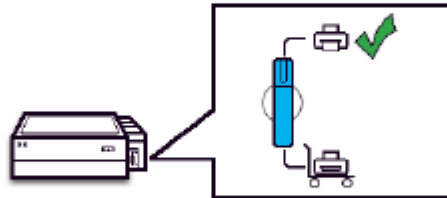

Cancel Back **Next**

25. คลิก **ไม่ต้องการติดตั้ง** จากนั้นคลิก **Next**


### User Information

เกี่ยวกับ Download Navigator  
Download Navigator โหลดซอฟต์แวร์ล่าสุดที่พร้อมใช้งานในเว็บไซต์ Epson และทำให้ท่านสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพื่อติดตั้งเว็บเซอร์วิสได้  
เราขอแนะนำให้ท่านติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน  
ไฟล์เคอร์ :  
/ แอปพลิเคชัน / Epson Software / Download Navigator.app


- ติดตั้ง
- ไม่ต้องการติดตั้ง**

**Next**

26. คลิก ยกเลิก จากนั้นคลิก **Next**

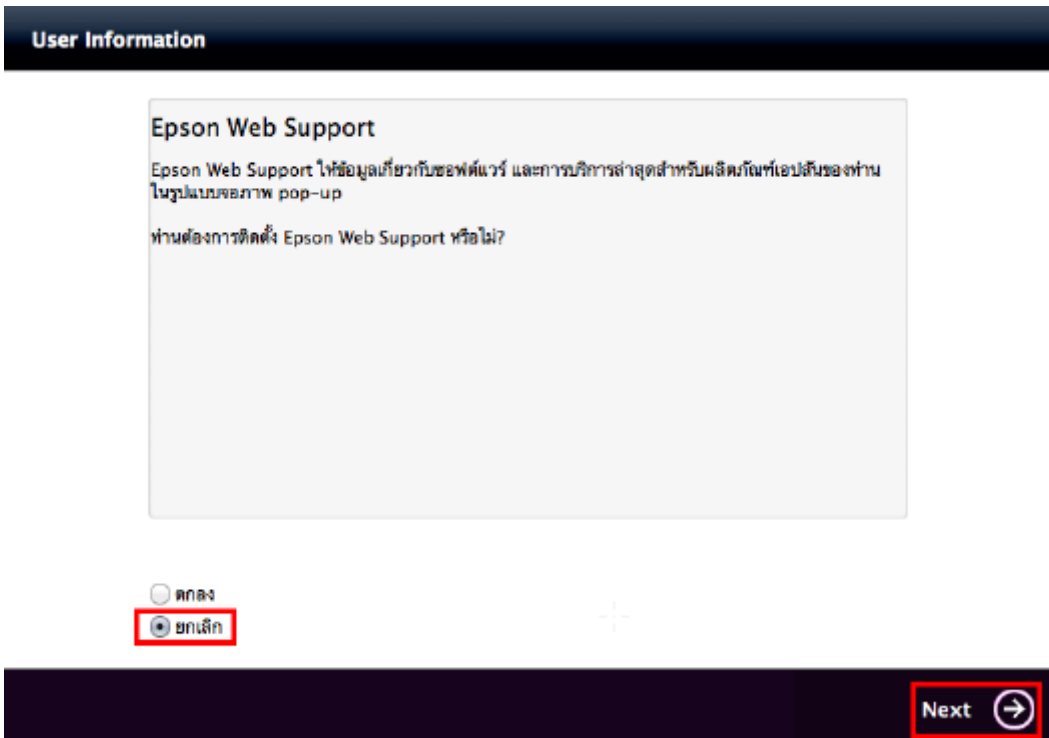

27. คลิก **Next**

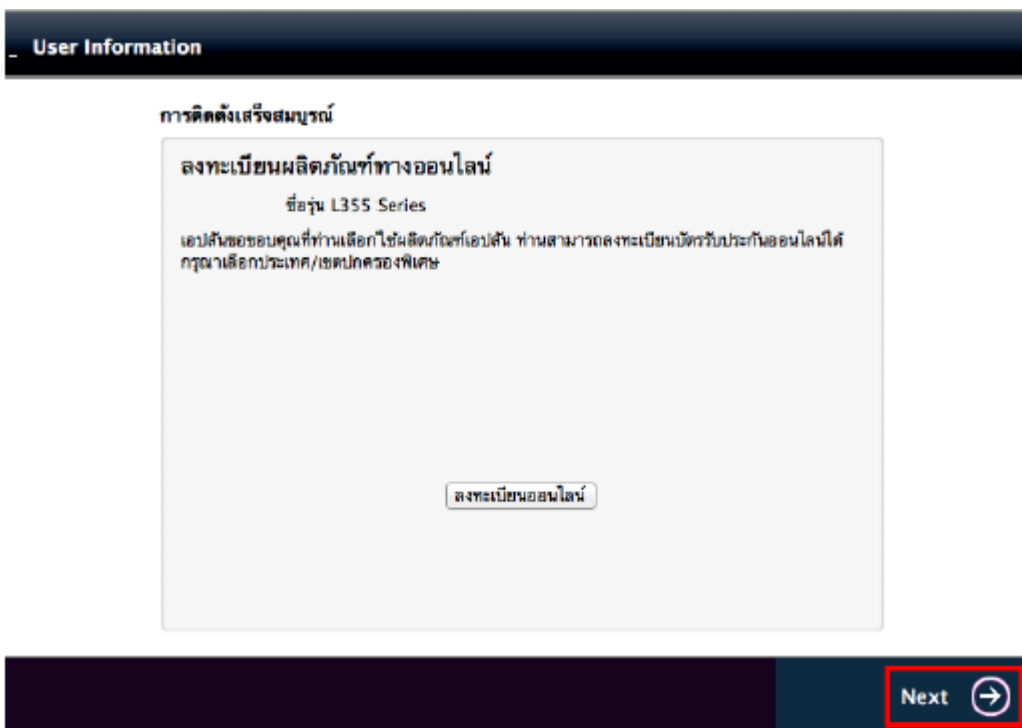

28. กดปุ่ม Exit

Connection Completed

Ready to connect this product with a computer.



✕ Exit

← Back