



วิธีการพิมพ์งาน Wi-Fi Direct รุ่น L455 สำหรับ Mac OSX

1. วิธีการดาวน์โหลดไดรเวอร์


1. เปิดแผ่นซีดีไดรเวอร์ และ ดับเบิลคลิกที่ **Setup Navi**

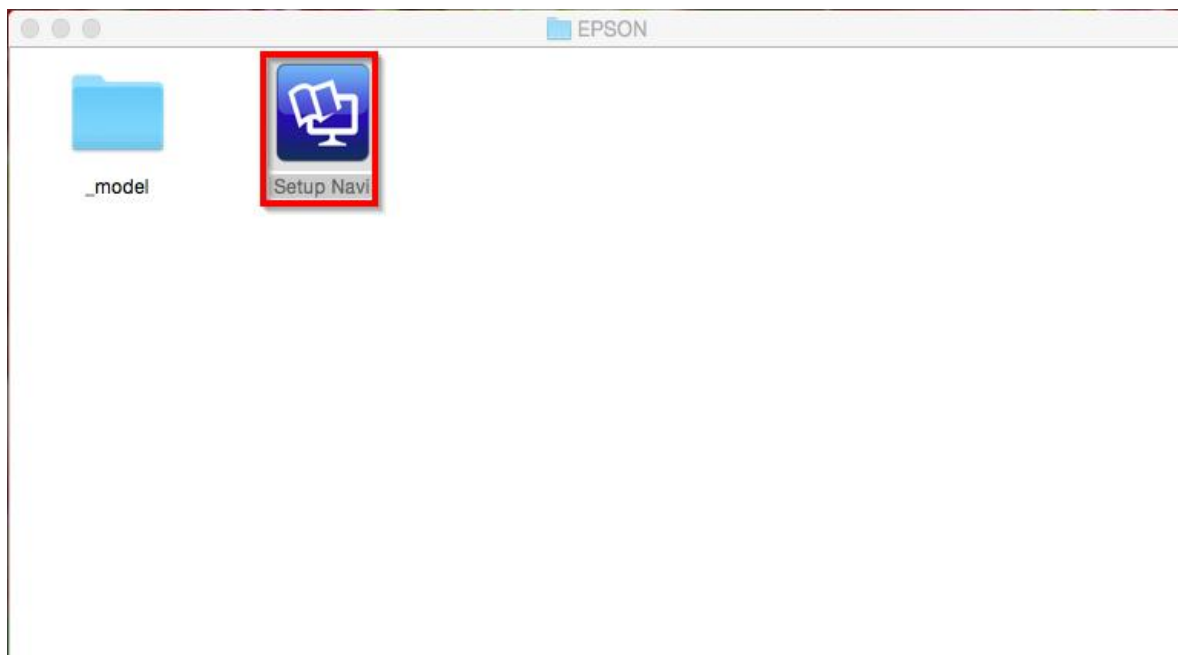


2. ตรงช่องค้นหาให้พิมพ์ **L455** และ กดค้นหา

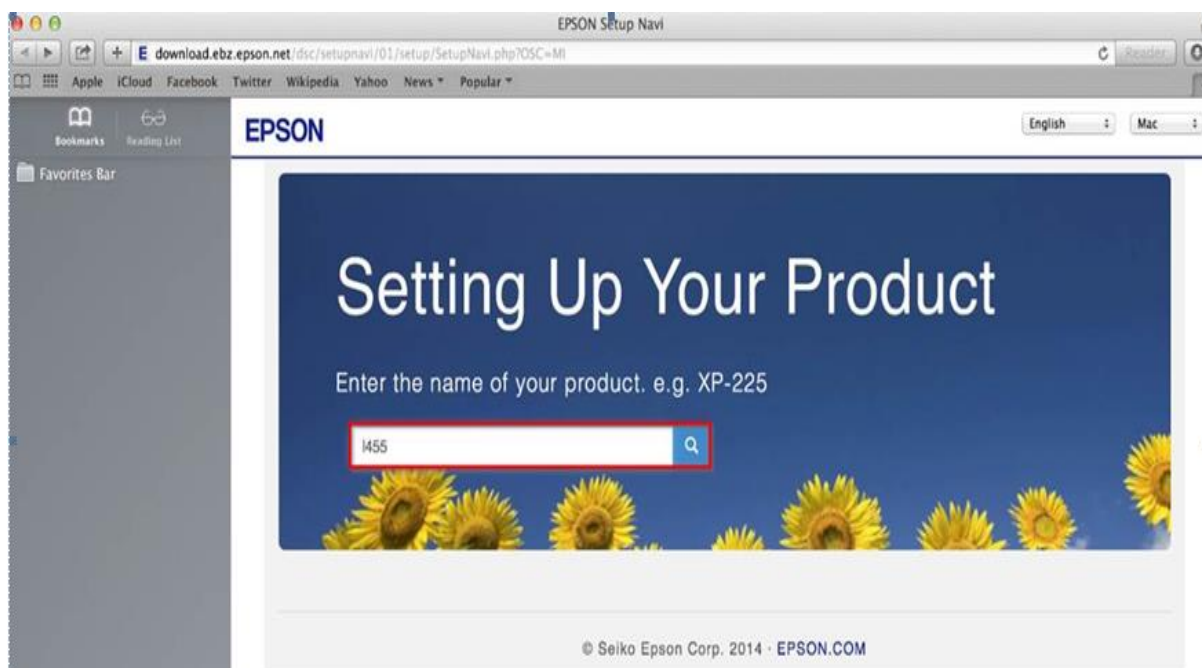

3. คลิกที่ **Let's get started**

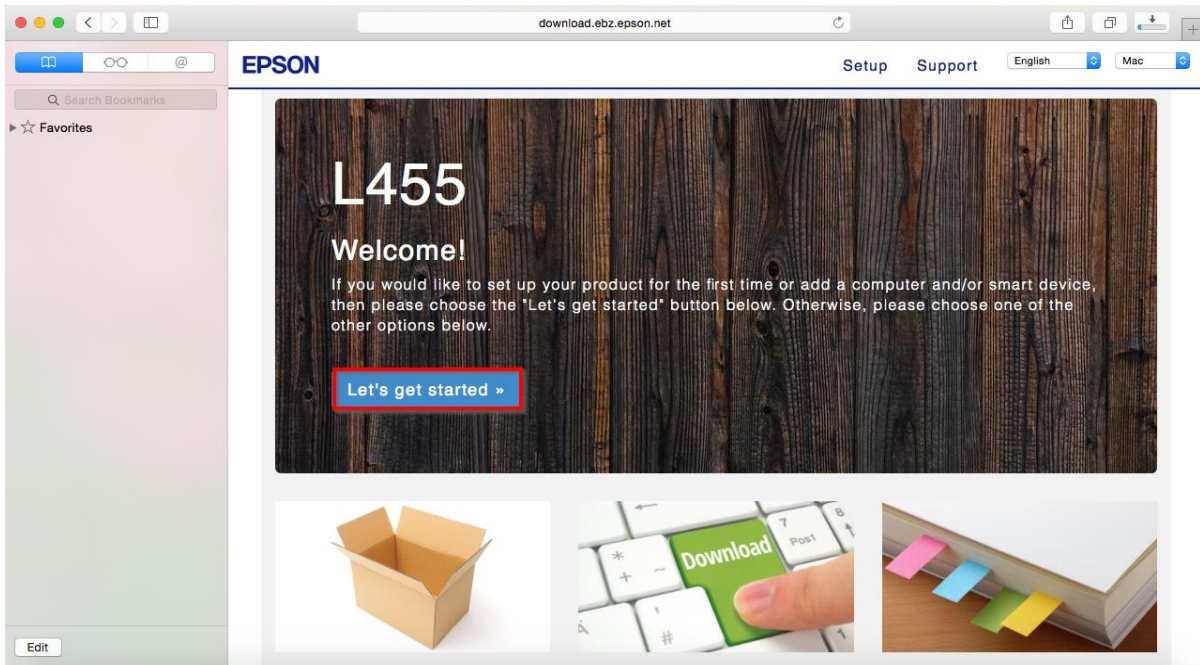

4. คลิกที่ **Download**

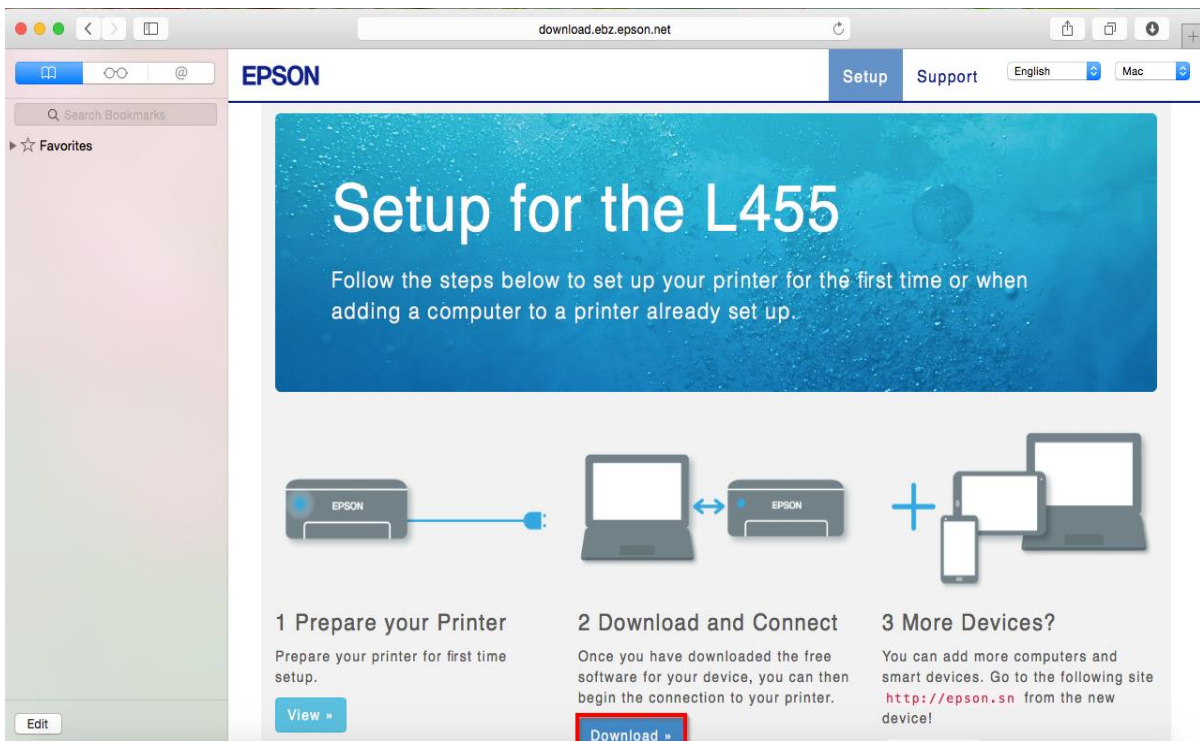


5. จะได้ไฟล์ติดตั้งมา ดังรูป



Epson_L455_Series
_EA_11_Web.dmg
86.5 MB

2. วิธีการตั้งค่า Wi-Fi


1. เลือกไปที่ 
2. ไปที่ **System Preferences**

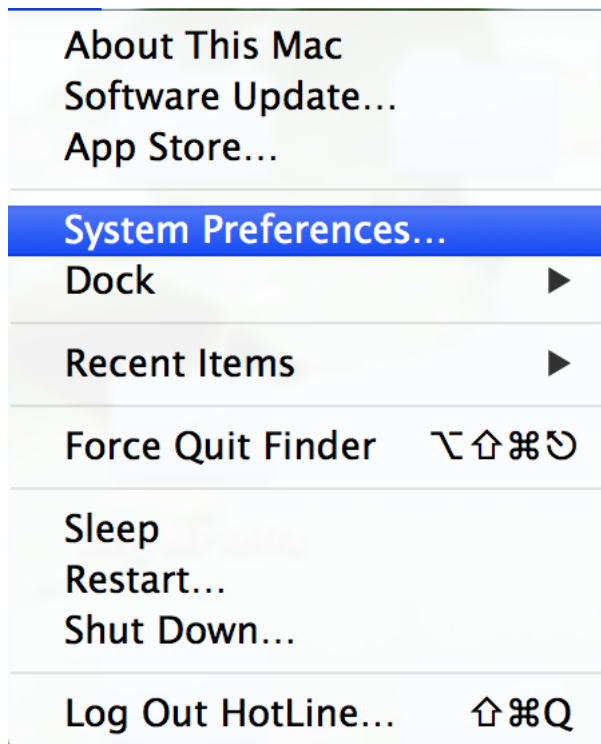


3. เข้าไปที่ **Network**



4. เลือกไปที่ **Wi-Fi** และเลือก **Turn Wi-Fi On**

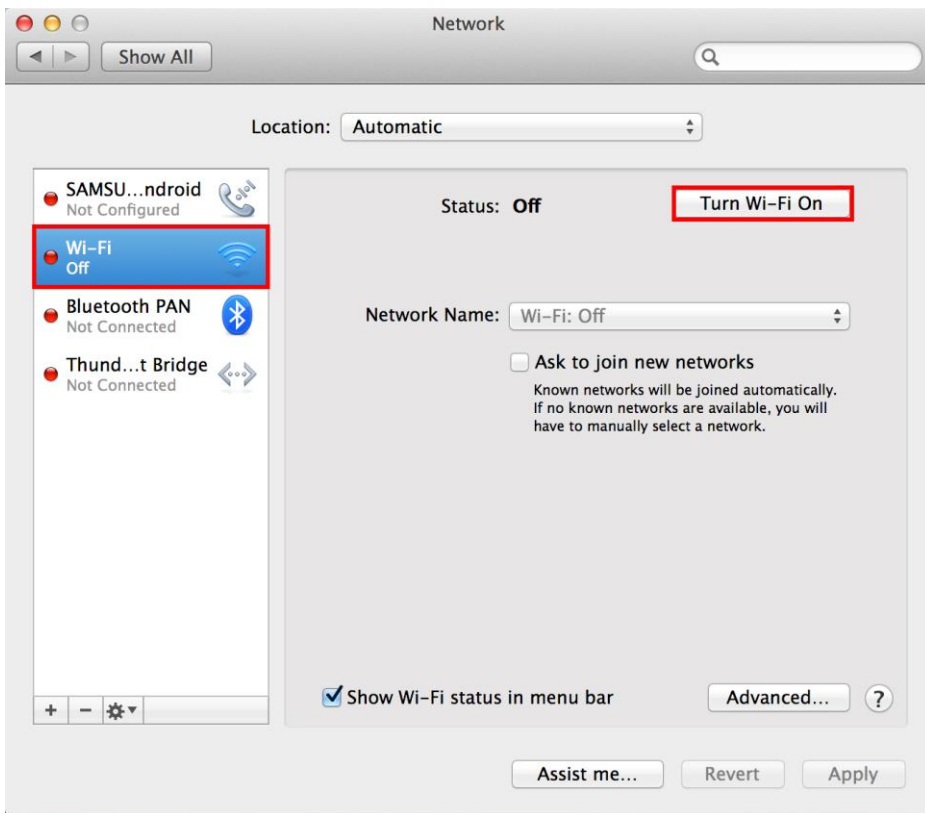

5. เลือกไปที่ Wi-Fi ที่เป็นของเครื่องพิมพ์ ในที่นี้เป็น **"DIRECT-26930C6D"**

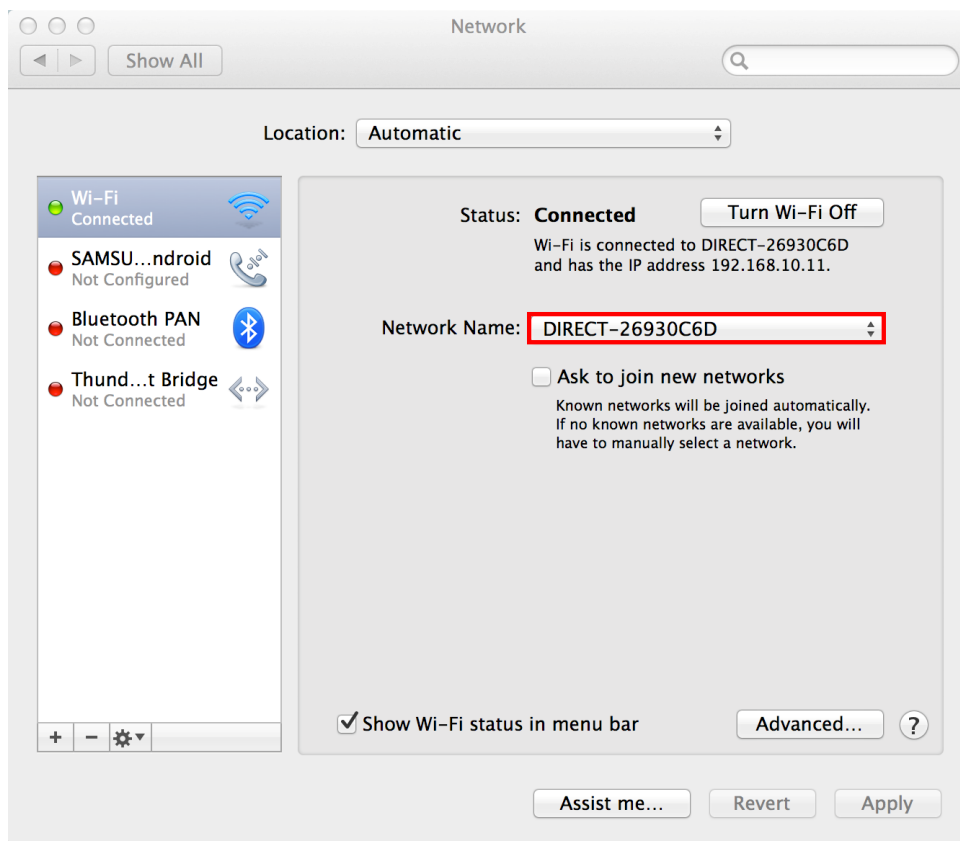


3. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์ผ่าน Wi-Fi Direct


1. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
2. ดับเบิ้ลคลิกที่ **Install Navi**




3. ใส่ Password (หากมี) จากนั้นคลิก **OK**

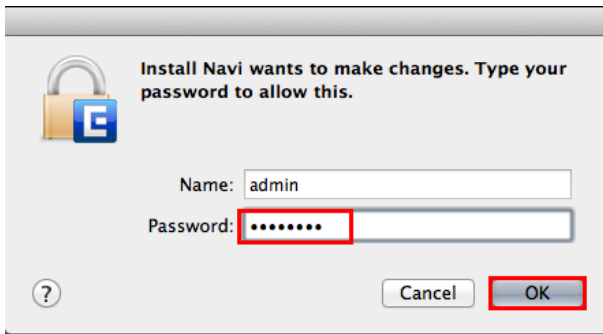


4. คลิก **I agree to the contents of the License Agreement** จากนั้นคลิก **Next**

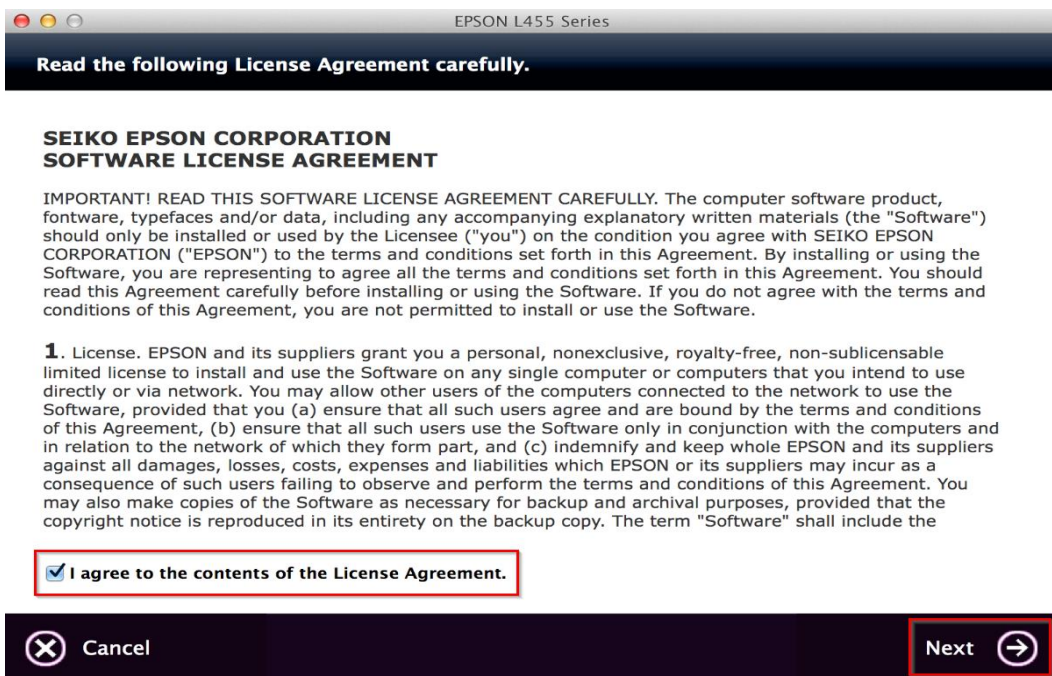

5. อ่านคำแนะนำและ คลิก **Next**

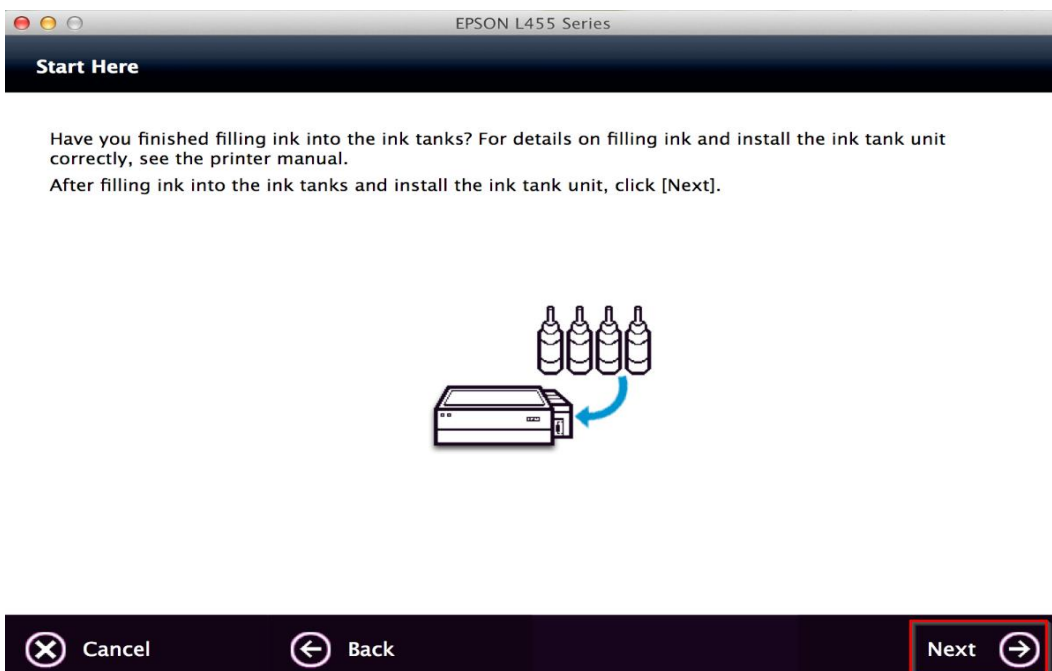

6. คลิก **Install**

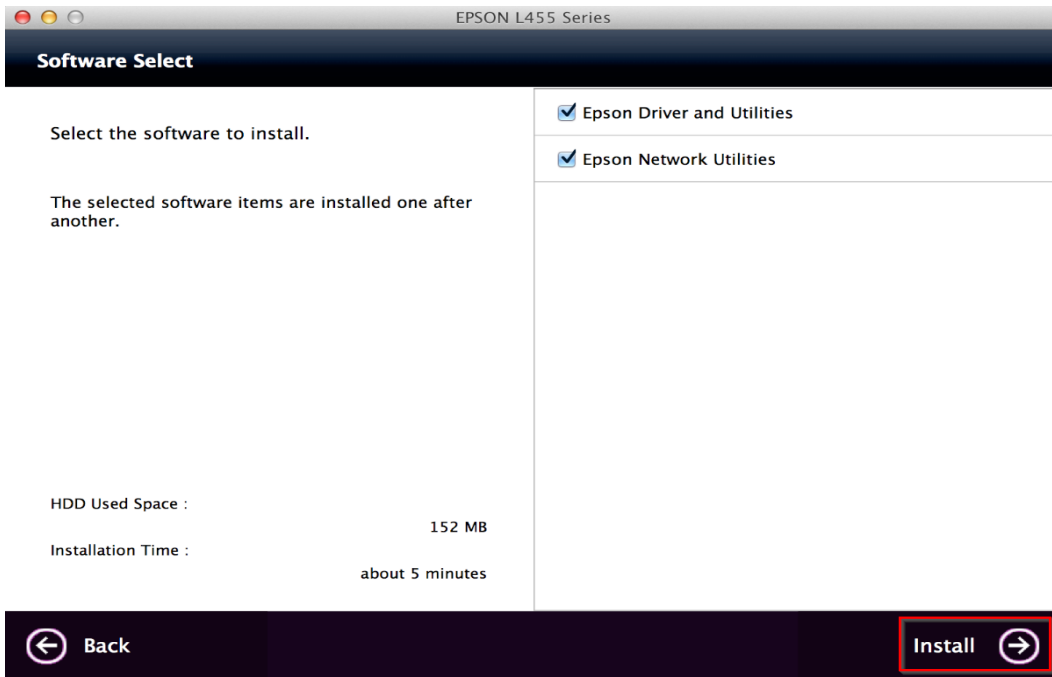

7. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง



8.คลิก **Ink charging is complete.** จากนั้นคลิก **Next**



Before proceeding to the next setting, make sure that ink charging is complete and the power light is on.


If ink charging is not complete, you may not be able to make settings for the product correctly.



Ink charging is complete.




9.คลิก **Additional Coputer**

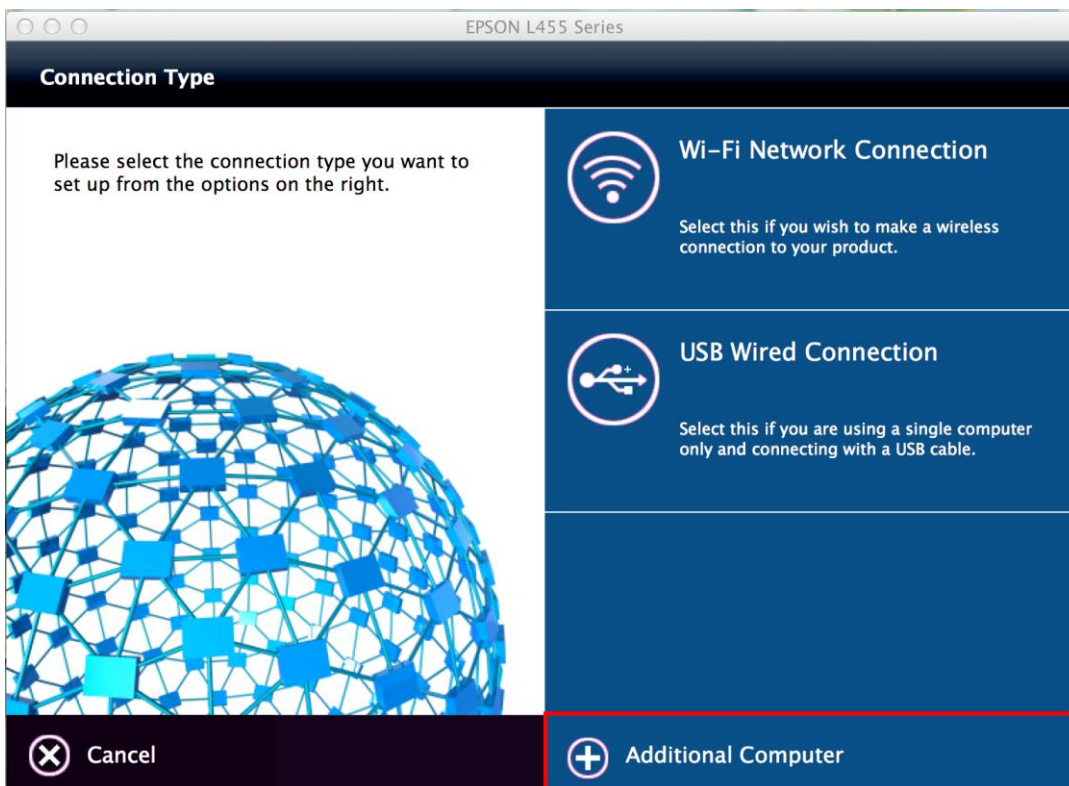


10. คลิก **Next**




11. เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ คลิก **Next**

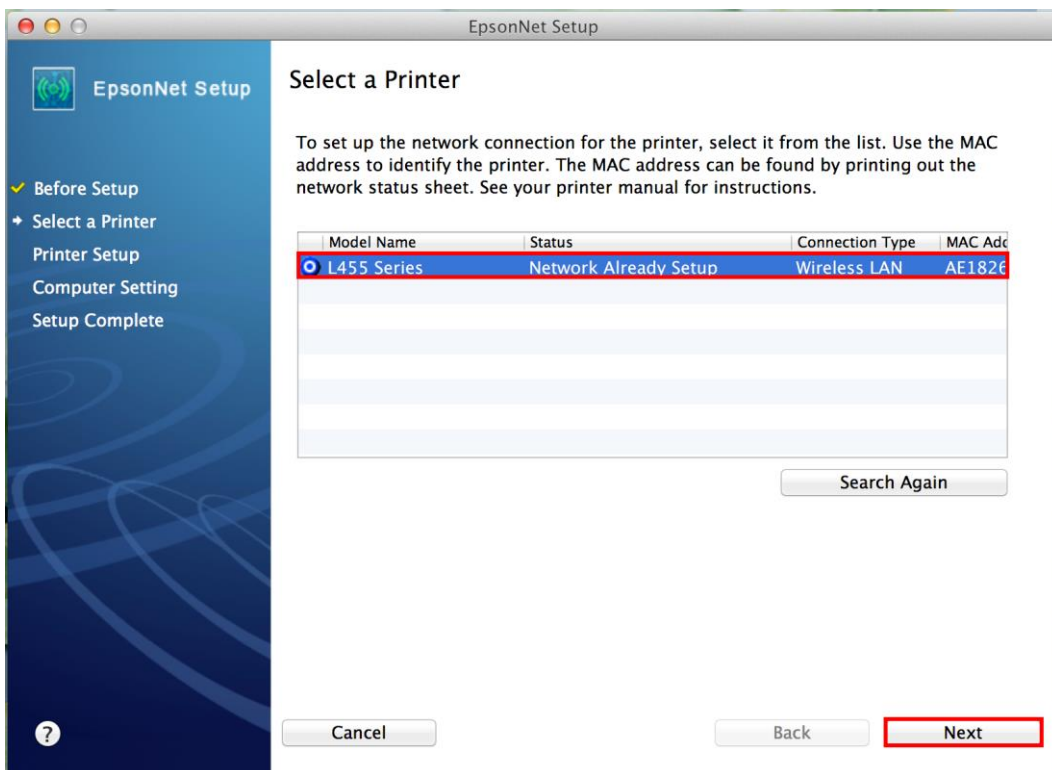


12. คลิก Finish

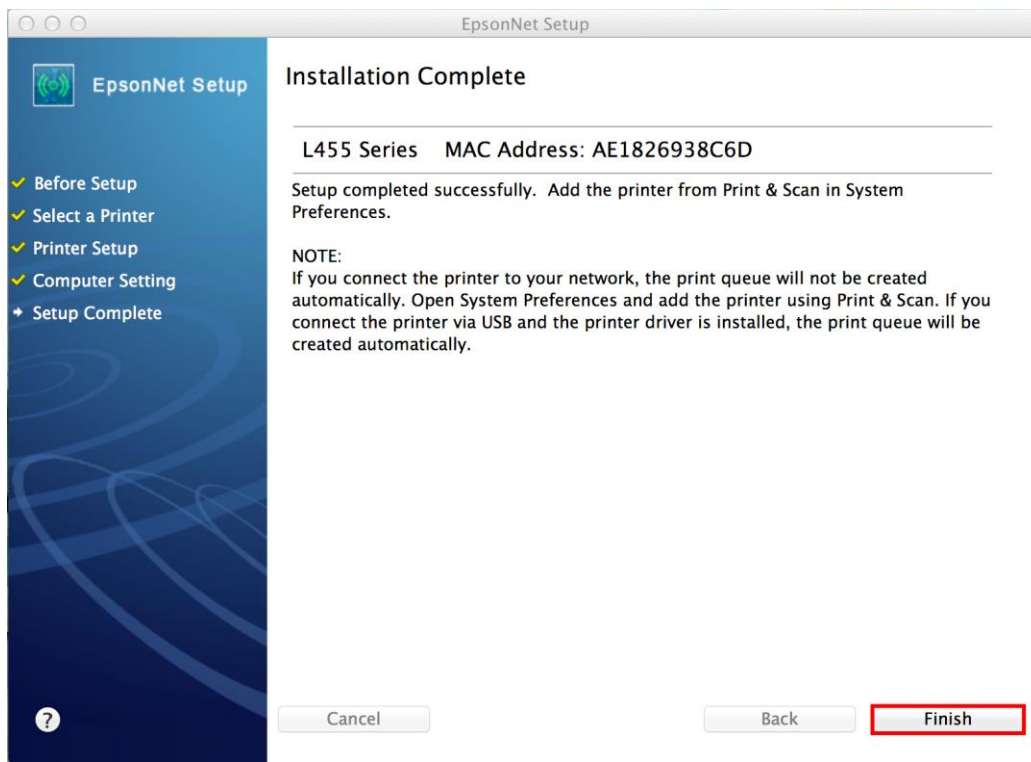


13. จะพบว่าจะมีชื่อเครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้นมา ดังรูป

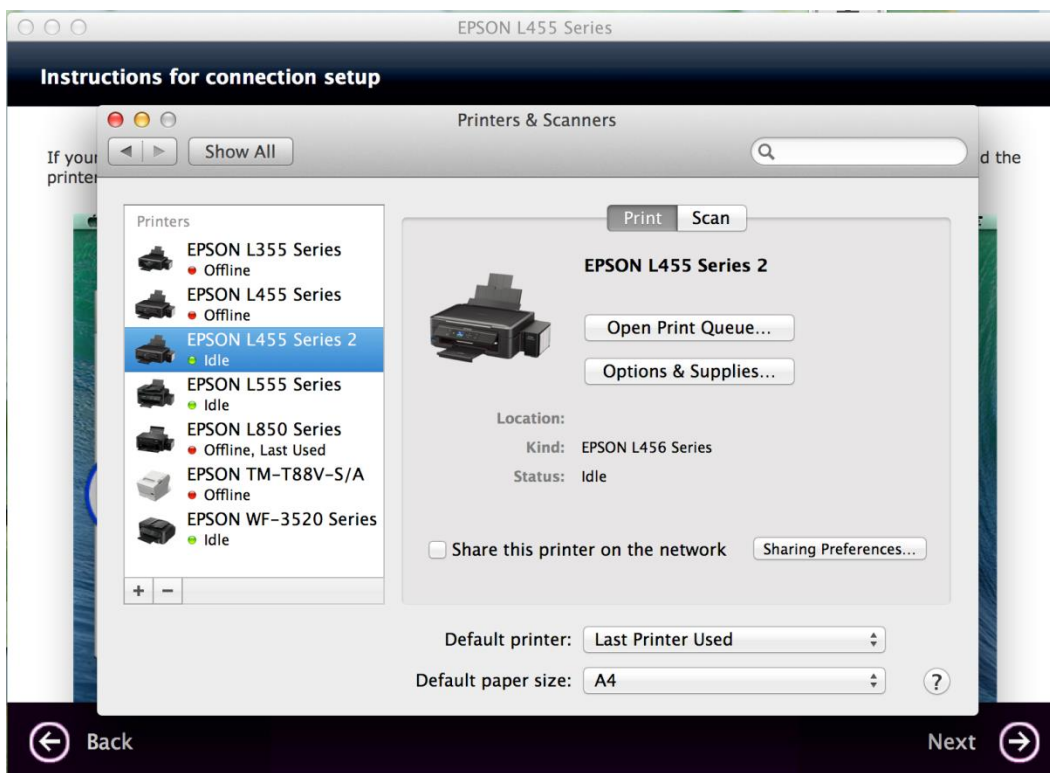


14. เมื่อปิดหน้าต่าง แล้วจะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา คลิก **Next**

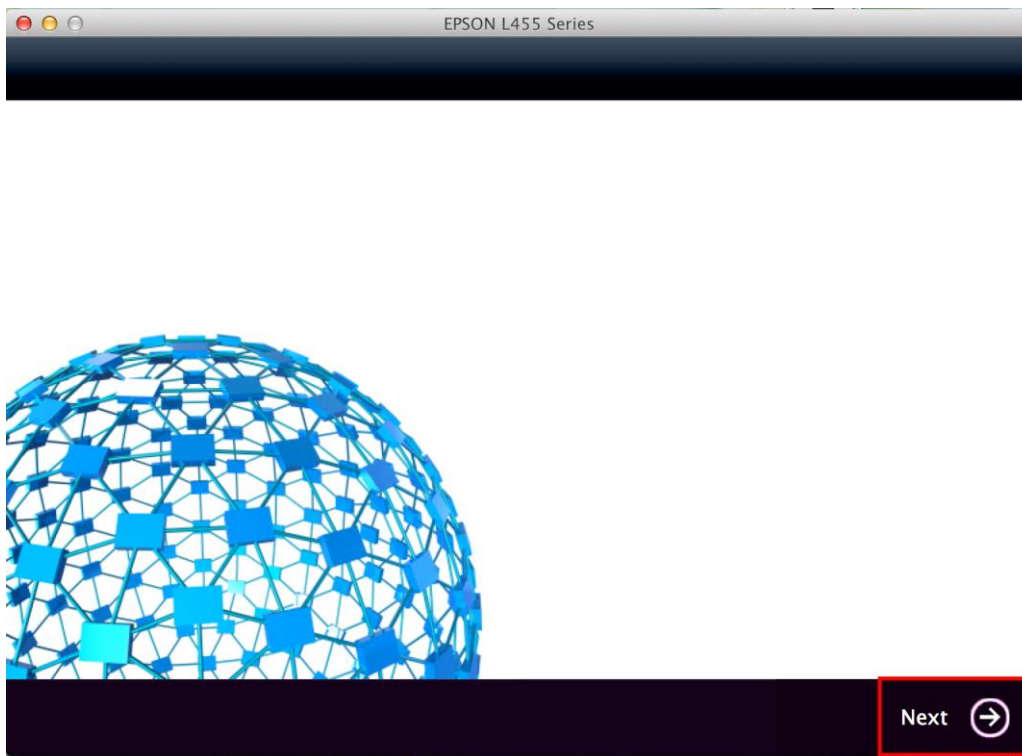

15. คลิก **Next**

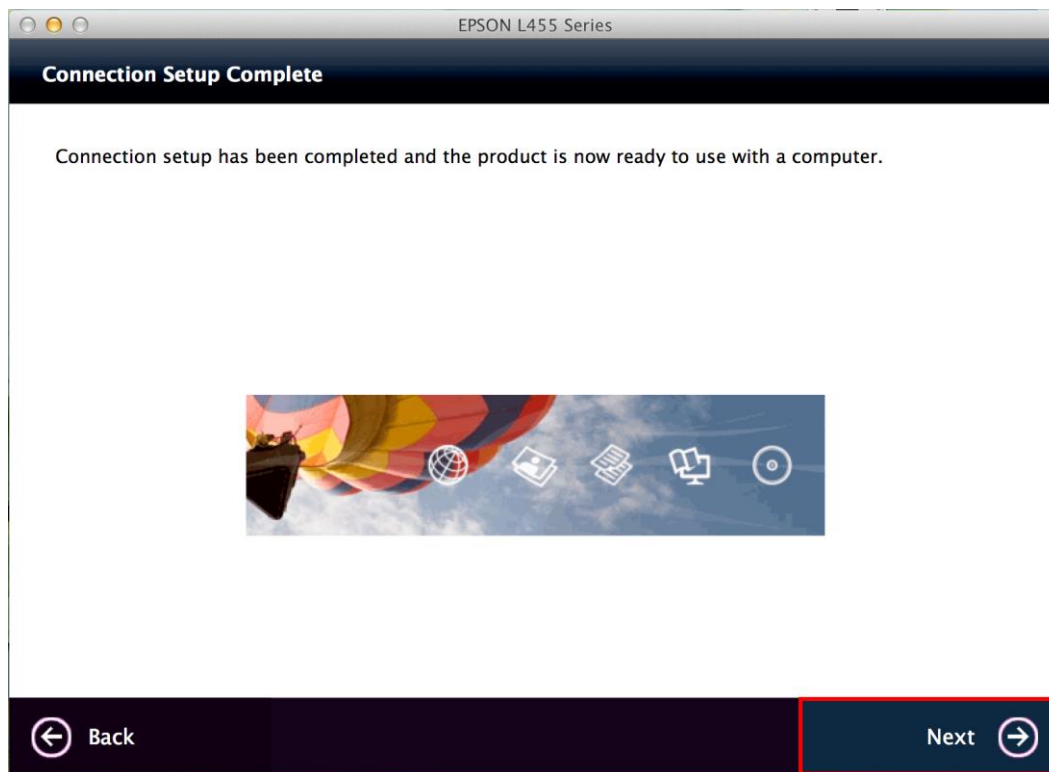

16. คลิก **No**

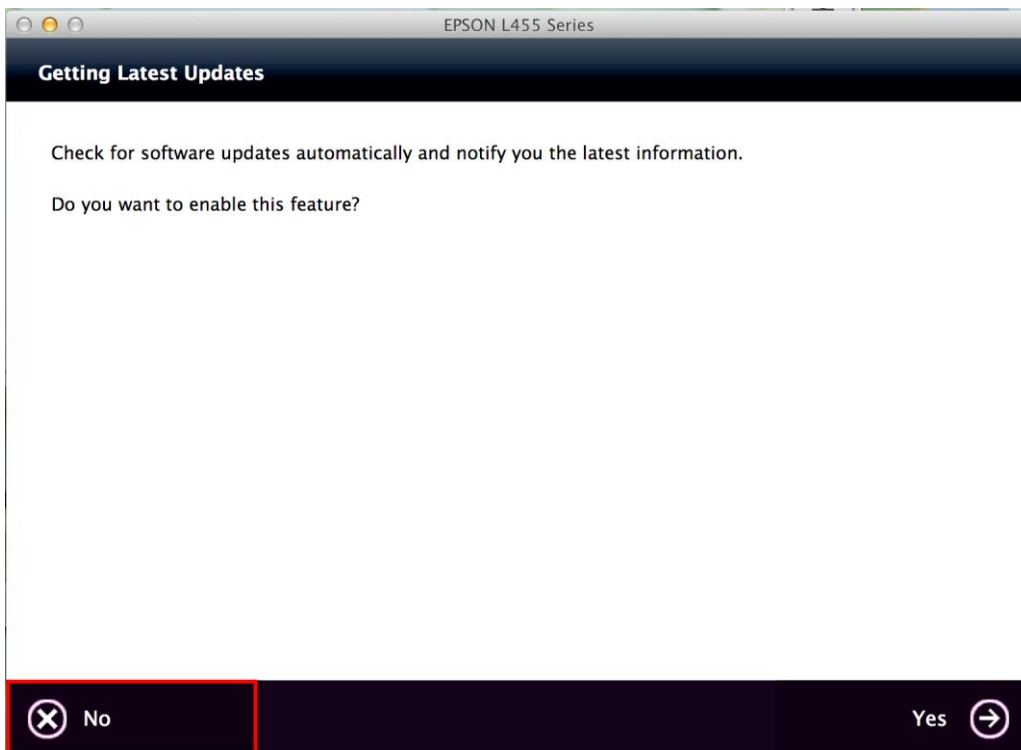

17. คลิกที่ **Finish**

