



หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

1. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point

คลิกขวาที่ไอคอน  ด้านล่างขวาจอคอมพิวเตอร์ และเลือกชื่อ **Router** หรือ **Access Point** ที่ใช้งาน จากนั้นคลิก **Connect**

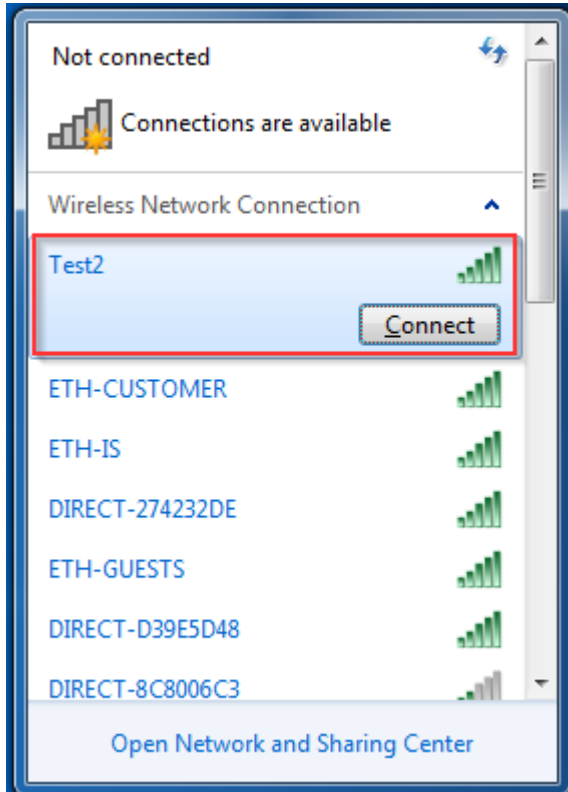

จะมีหน้าต่างให้ใส่ **Password Wi-Fi** ของเครื่องพิมพ์ คลิก **OK**

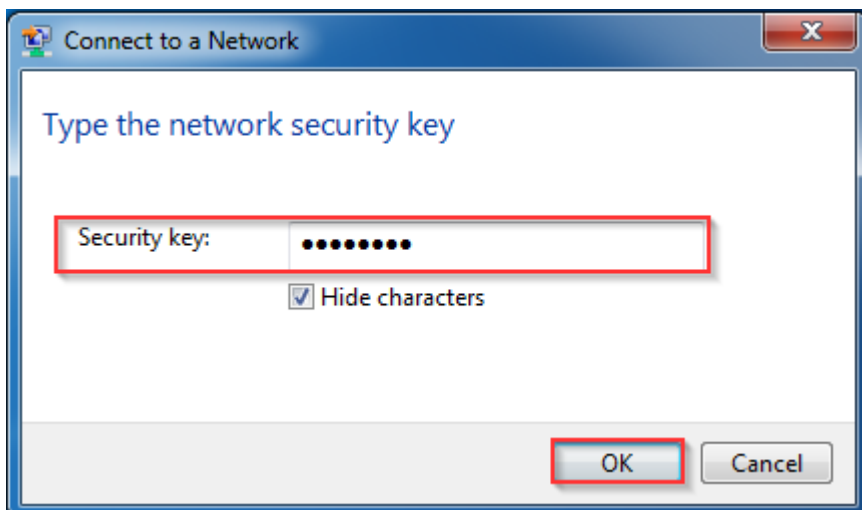

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

2. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และเน็ต Network



คำเตือน: ห้ามต่อสาย USB จนกว่าจะได้รับคำแนะนำให้เชื่อมต่อในขั้นตอนการติดตั้งไดรเวอร์ และก่อนการติดตั้งแนะนำให้ปิดไฟร็วอลของเครื่องคอมพิวเตอร์ และสแกนไวร์สก่อนการติดตั้ง

หมายเหตุ: สำหรับการติดตั้งแบบ Network ต้องติดตั้งจากแผ่นซีดีไดรเวอร์เท่านั้น

1. ใส่แผ่นไดรเวอร์



2. ดับเบิลคลิกไดรซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดรซีดี Epson เลือก Open และดับเบิลคลิกเลือก **InstallNavi**

Files Currently on the Disc (8)


_cdres	5/15/2017 5:57 AM	File folder	
_model	6/29/2017 6:22 AM	File folder	
Apps	6/29/2017 6:22 AM	File folder	
Driver	6/29/2017 6:23 AM	File folder	
Manual	6/29/2017 6:23 AM	File folder	
Network	6/29/2017 6:22 AM	File folder	
AUTORUN	12/21/2010 7:00 AM	Setup Information	1 KB
InstallNavi	5/15/2017 11:33 AM	Application	2,407 KB




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

3.คลิกที่ **Start & Connection (เริ่มต้นและการเชื่อมต่อ)**

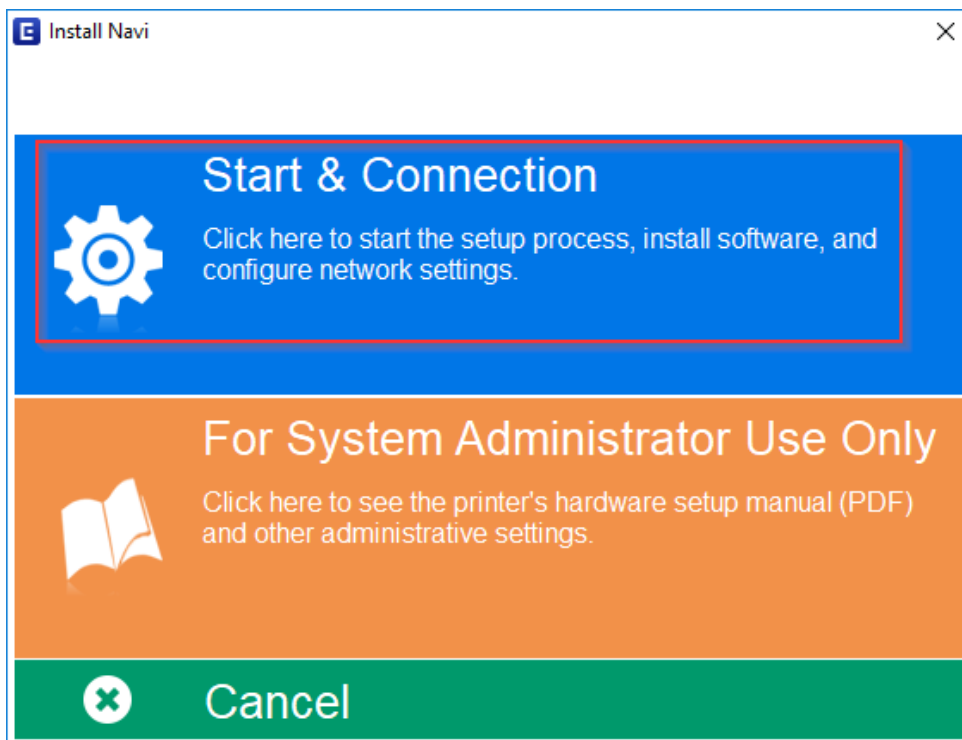


4.คลิกที่ **I agree by the contents of the License Agreement.** จากนั้นคลิก **Next**

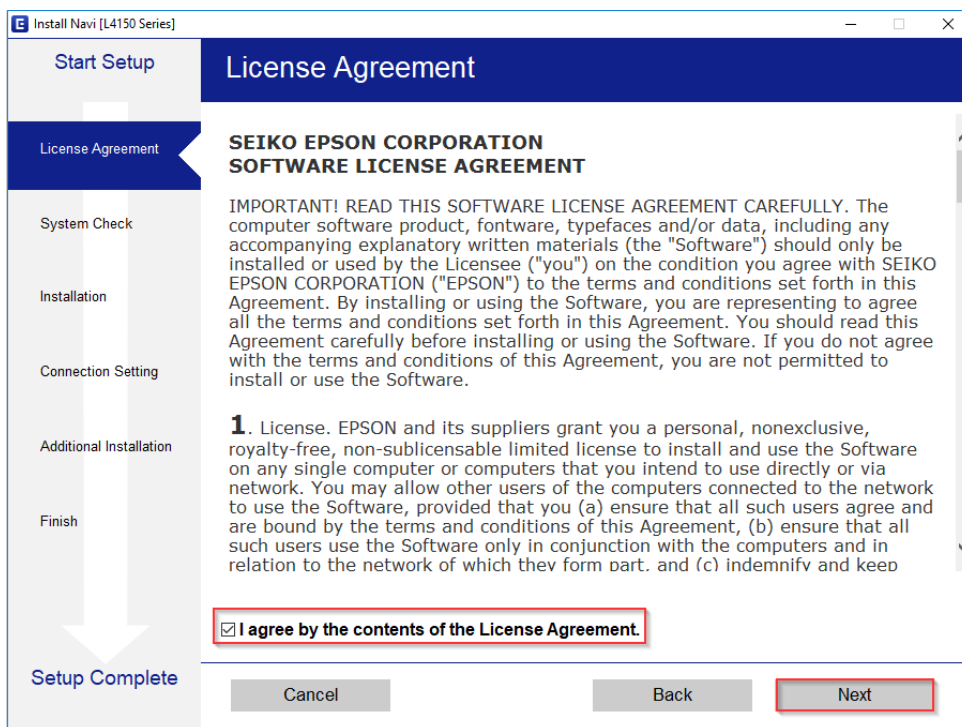


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

5.คลิก **Next**

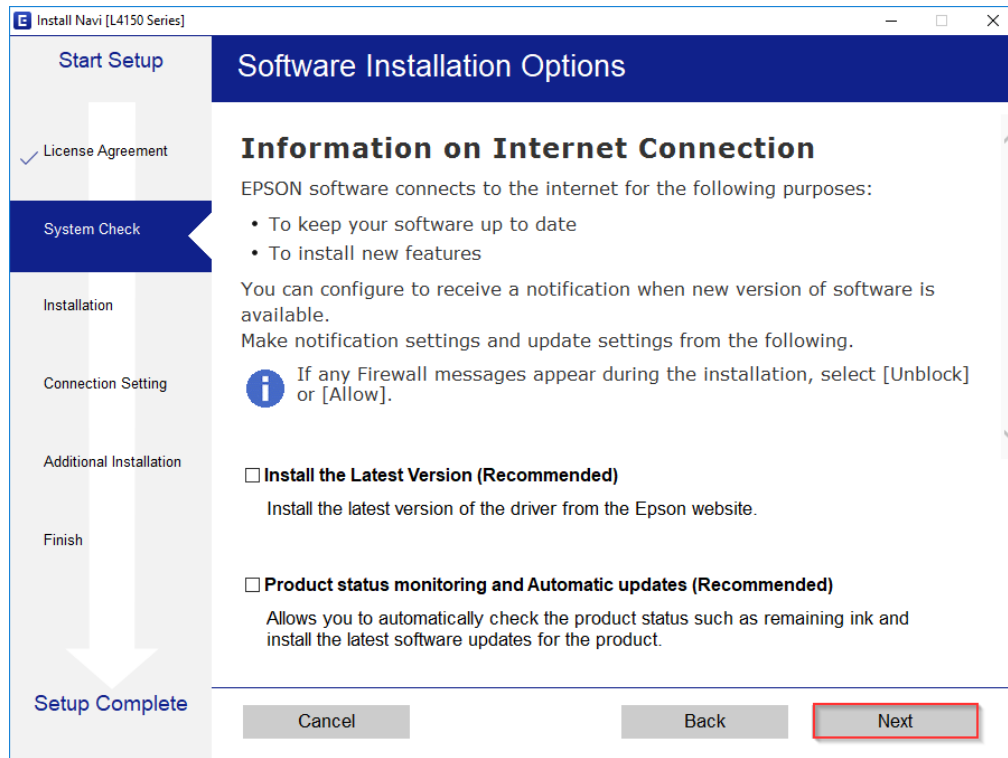


6.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

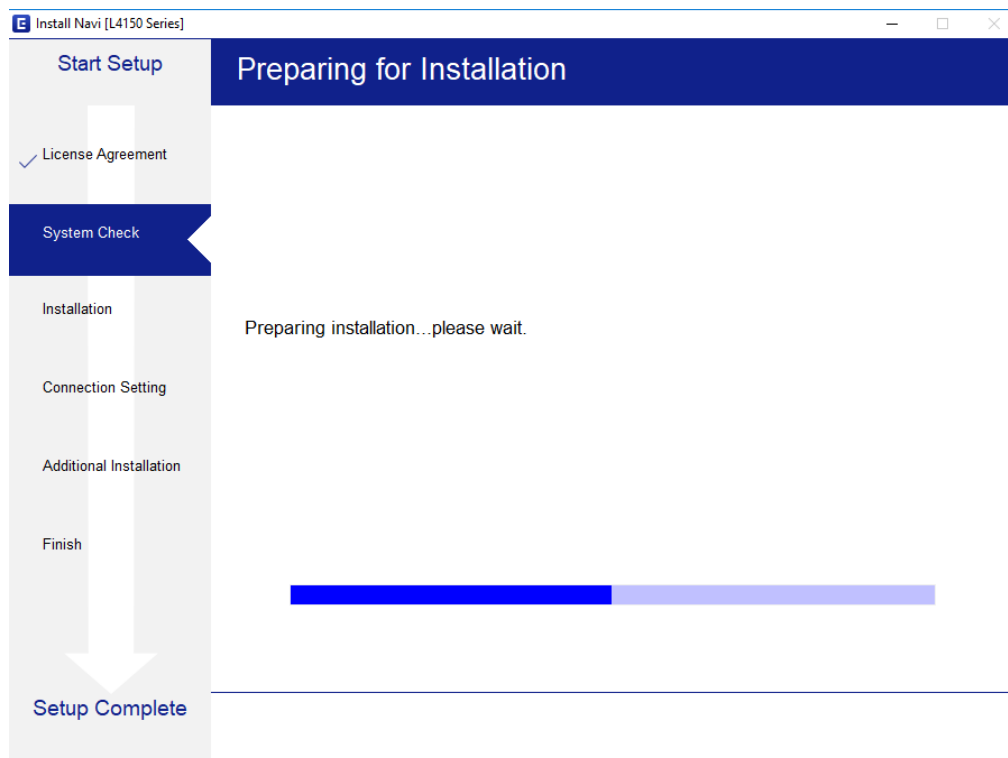


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

7. เลือกที่หัวข้อ **I have finished filling ink into the ink tanks.** และคลิก **Next**

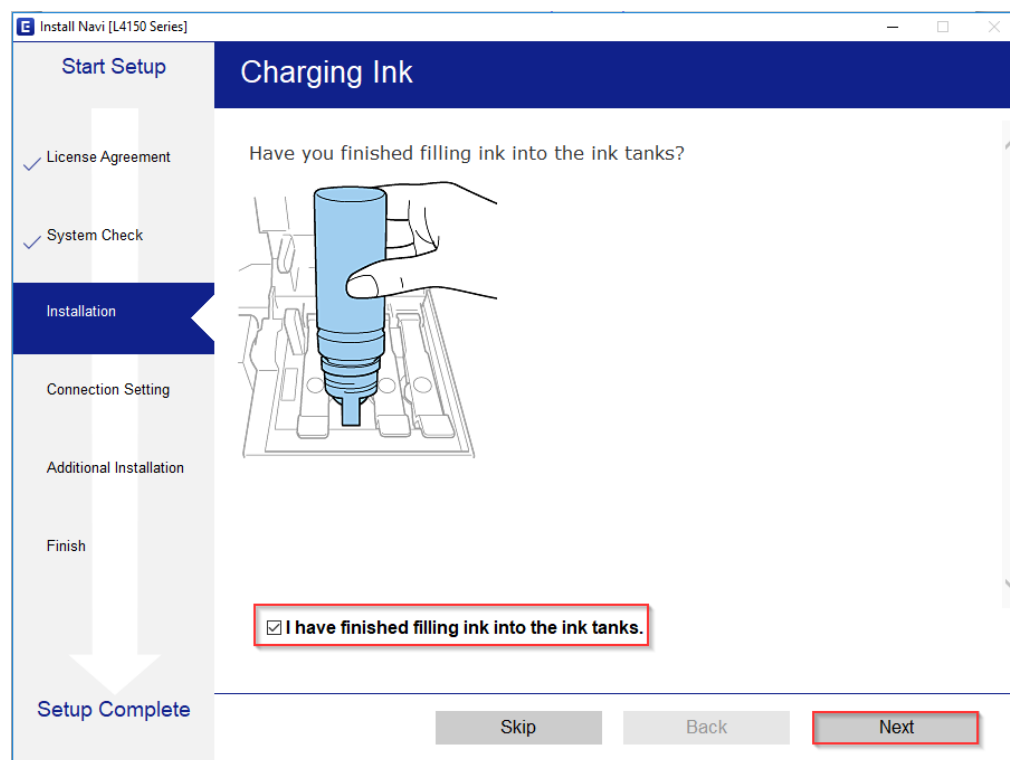


8. อ่านคำแนะนำ และคลิก **Next**

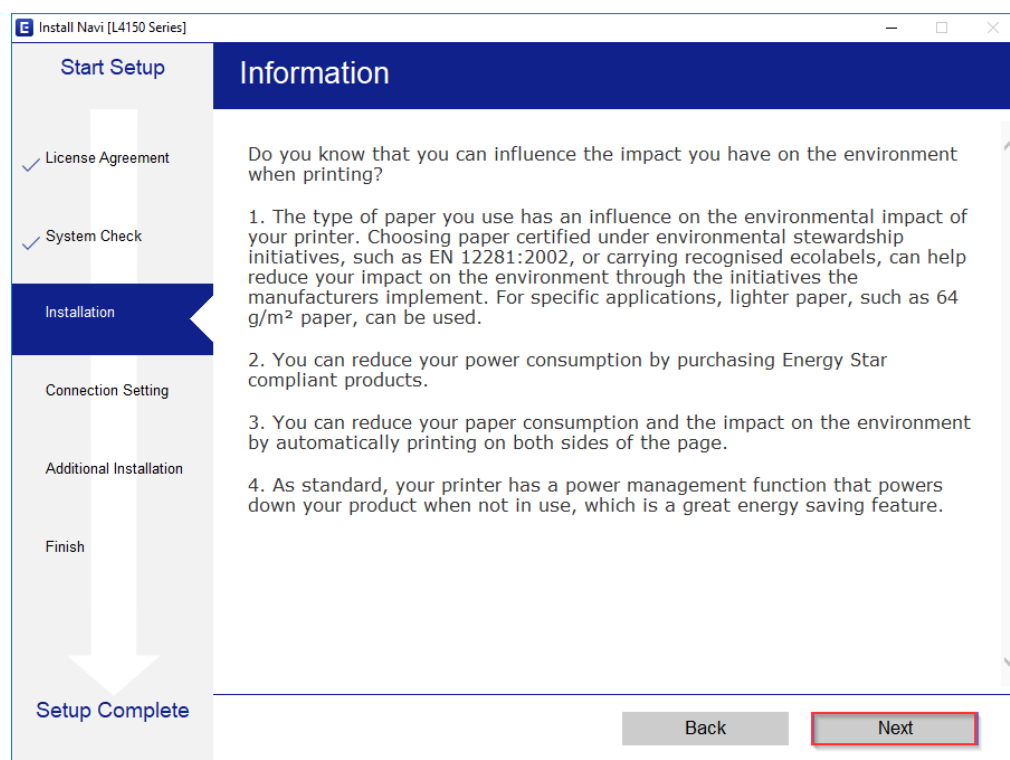


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

9. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งซอฟต์แวร์

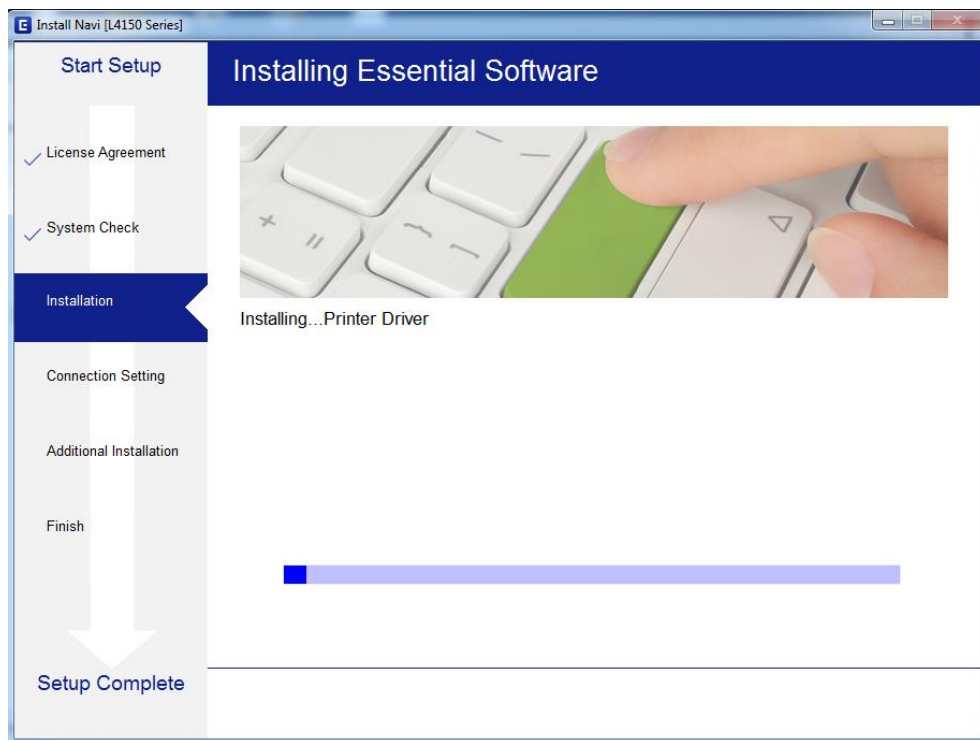


10. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกประเภทการเชื่อมต่อ ให้เลือก **Wi-Fi Connection (Recommend)** จากนั้น คลิก **Next**

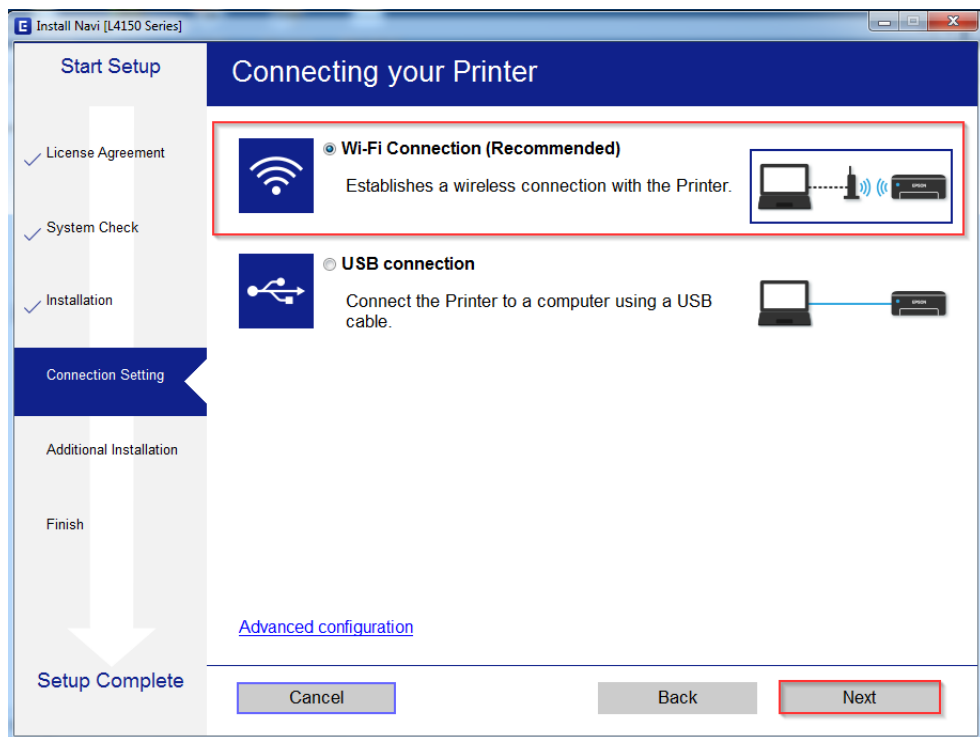


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

11.อ่านคำแนะนำ และคลิก **Next**

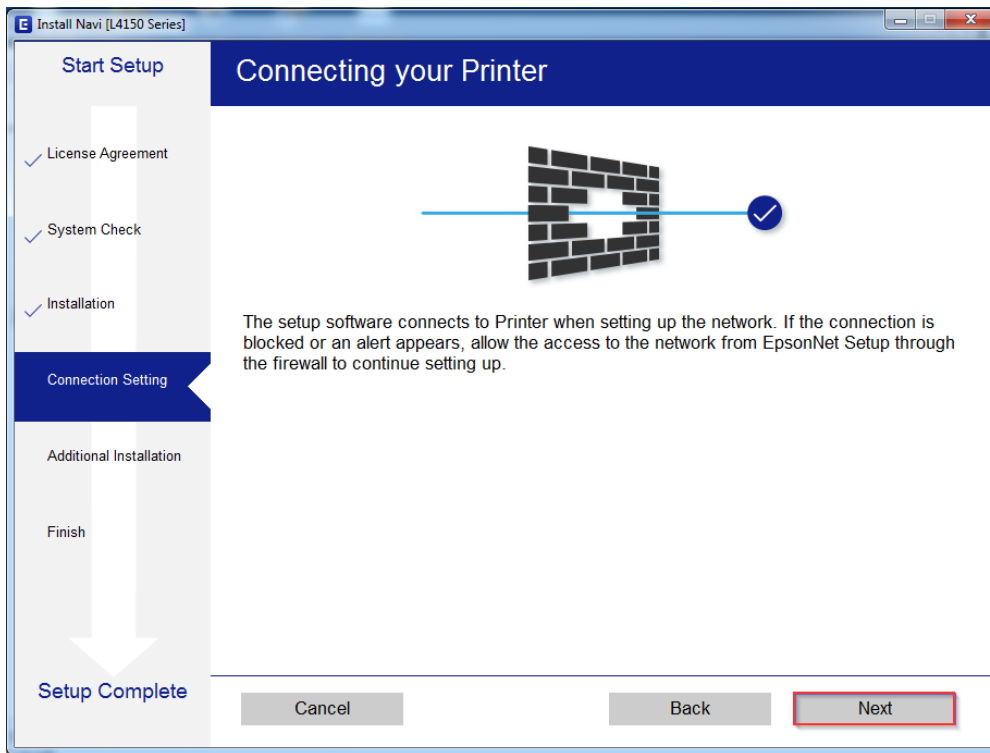


12.จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งซอฟต์แวร์

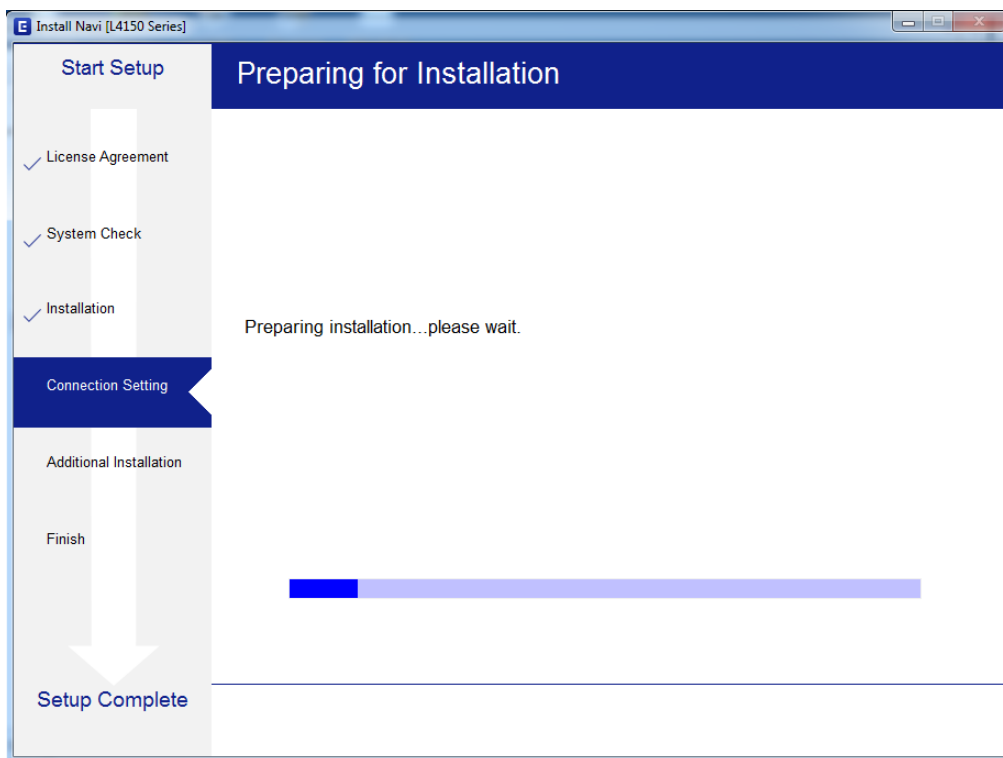


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

13. หากปรากฏหน้าต่างให้เลือกวิธีการตั้งค่า Wi-Fi เครื่องพิมพ์ แนะนำให้เลือก **Automatic Setup with USB Cable** จากนั้นคลิก **Next**

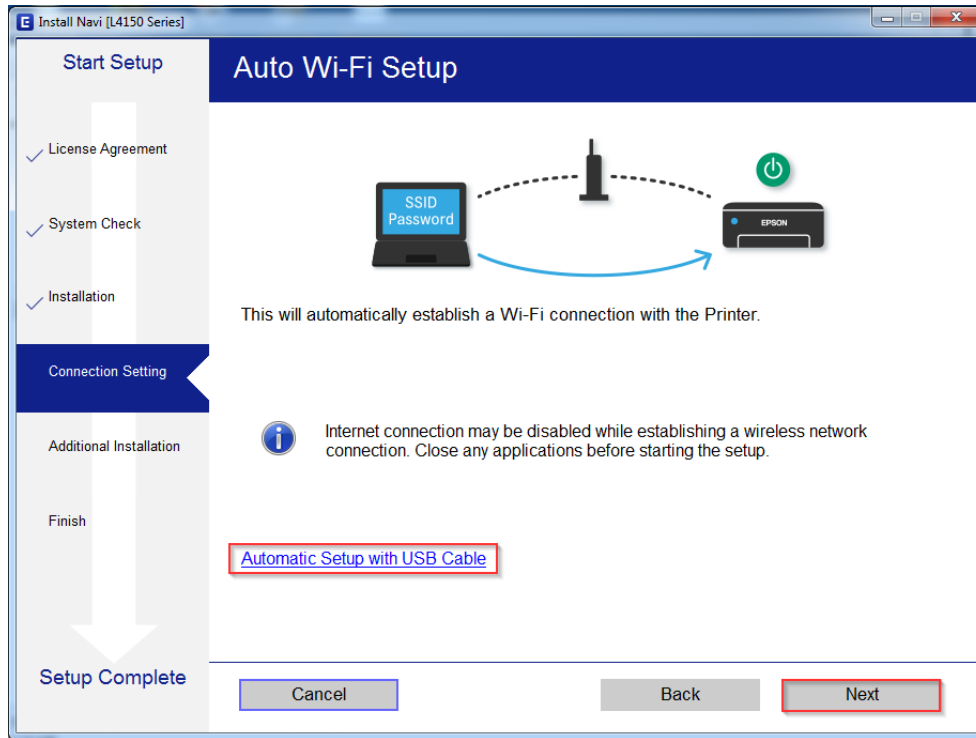


14. เมื่อปรากฏหน้าต่างแจ้งวิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ครั้งแรก โดยใช้สาย USB ให้คลิก **Next**

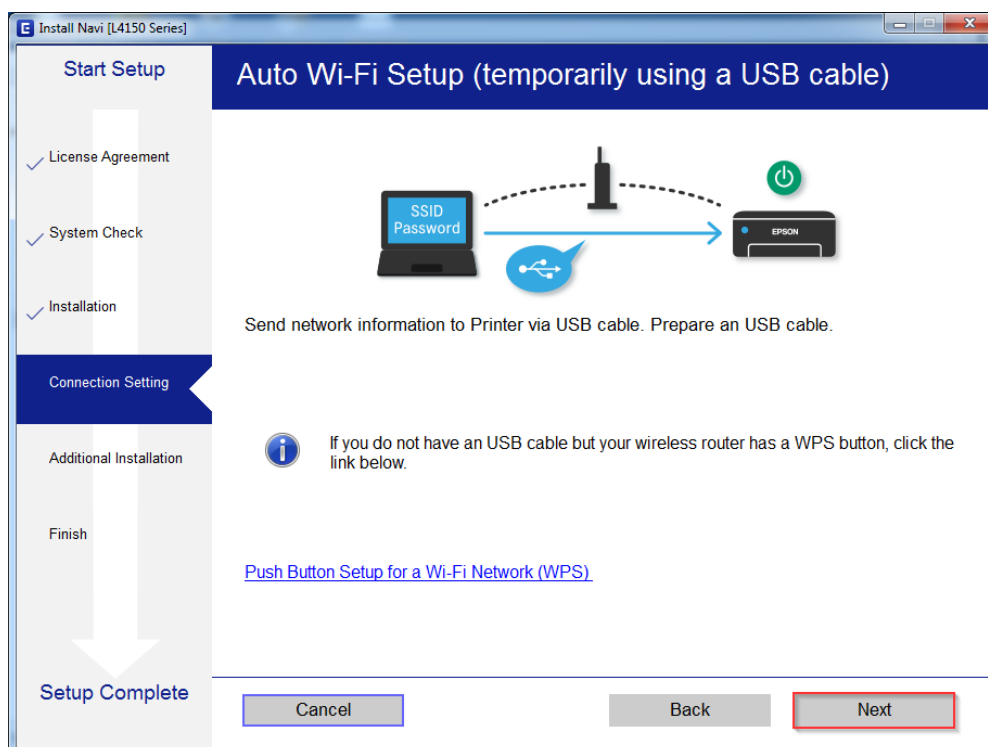


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

15. จะปรากฏหน้าต่างให้เชื่อมต่อสาย ให้ทำการเปิดเครื่องพิมพ์ และต่อสาย **USB** ระหว่างคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์

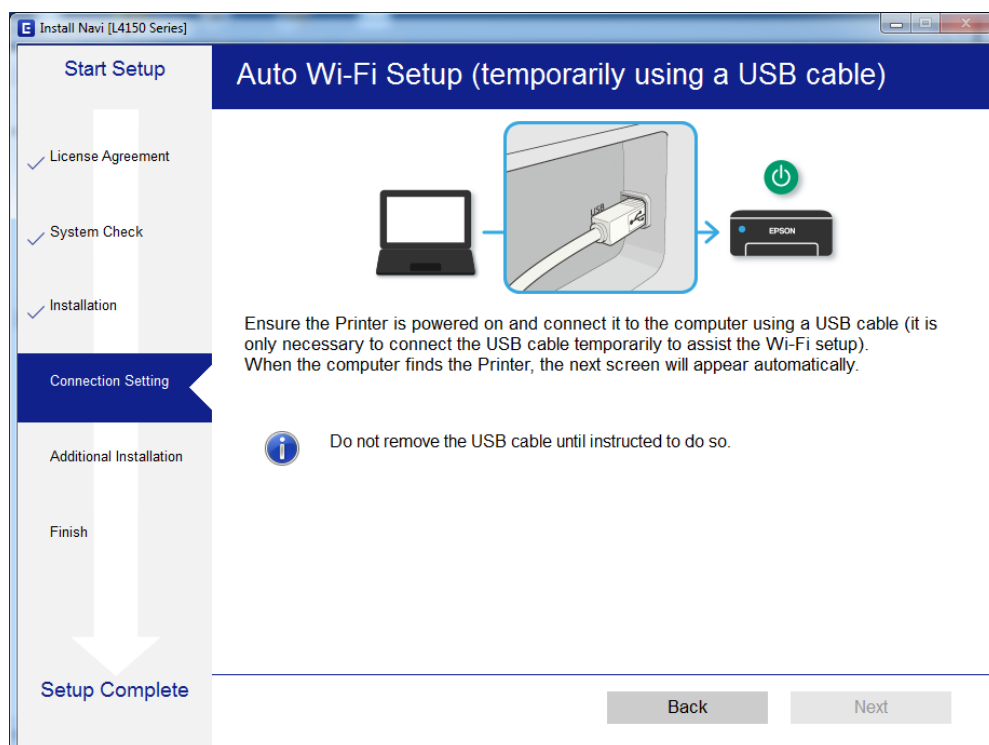


16. จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าเครือข่าย

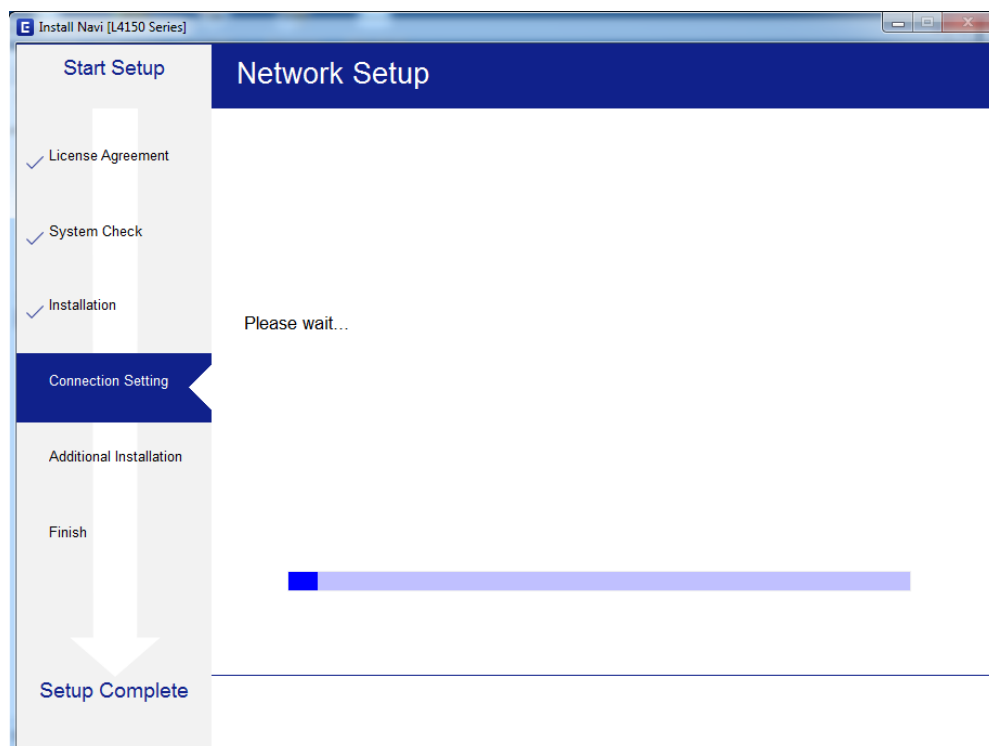


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

17. จะปรากฏหน้าต่างค้นหาเครื่องพิมพ์

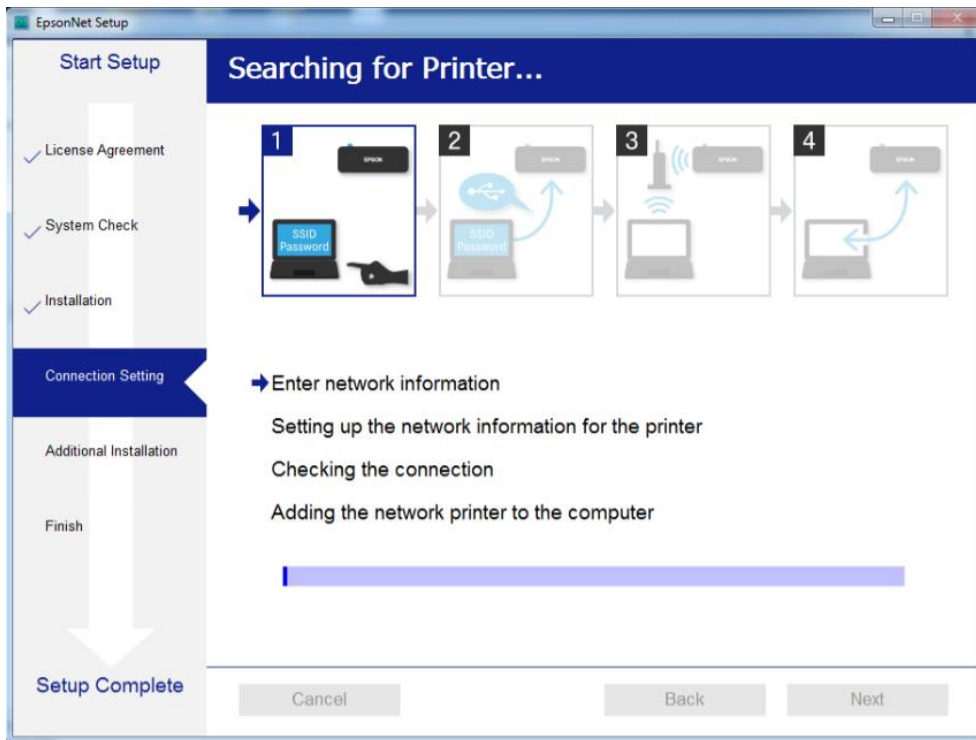


18. จะปรากฏรุ่นของเครื่องพิมพ์ขึ้นมาดังรูป คลิกที่ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก **Next**

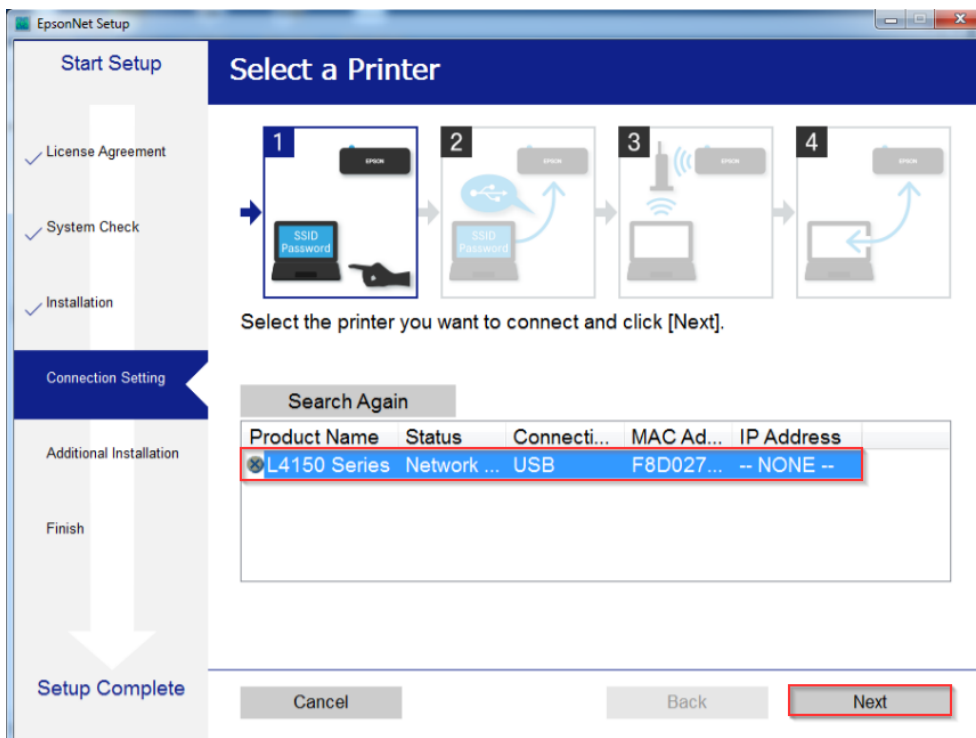


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

19. จะปรากฏหน้าต่างสอบถามว่าใช้ชื่อ Wi-Fi ที่ใช้งานหรือไม่ หากใช่ คลิก **Yes**

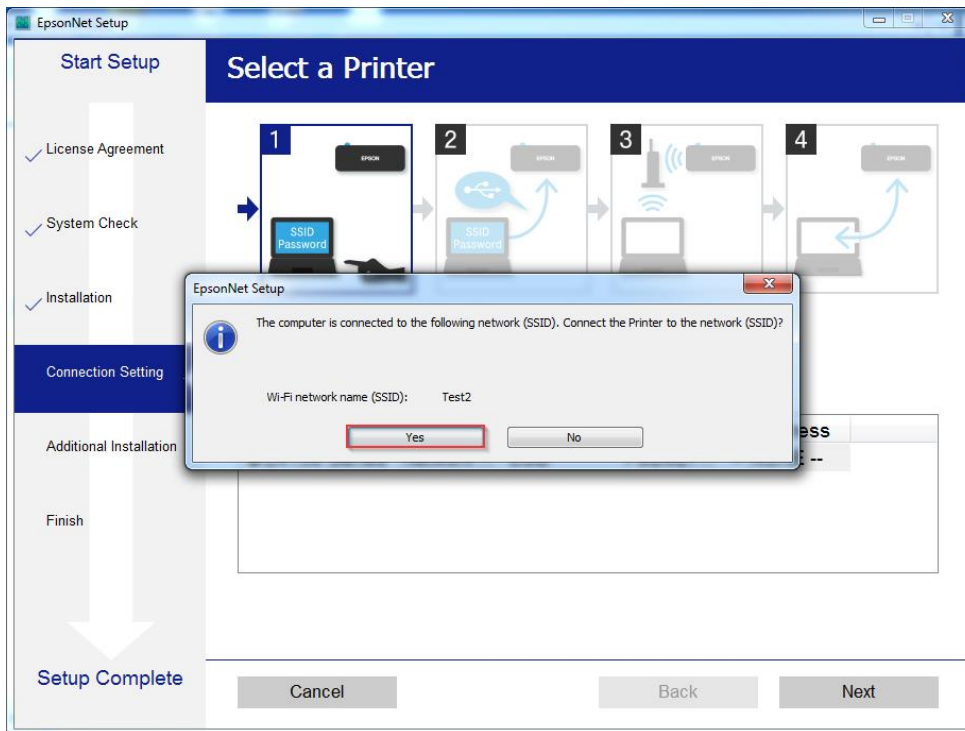


แต่ถ้าหากไม่ใช้ชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการใช้งาน คลิก **No** และจะปรากฏหน้าต่างให้เลือกสัญญาณ Wi-Fi ที่ต้องการ

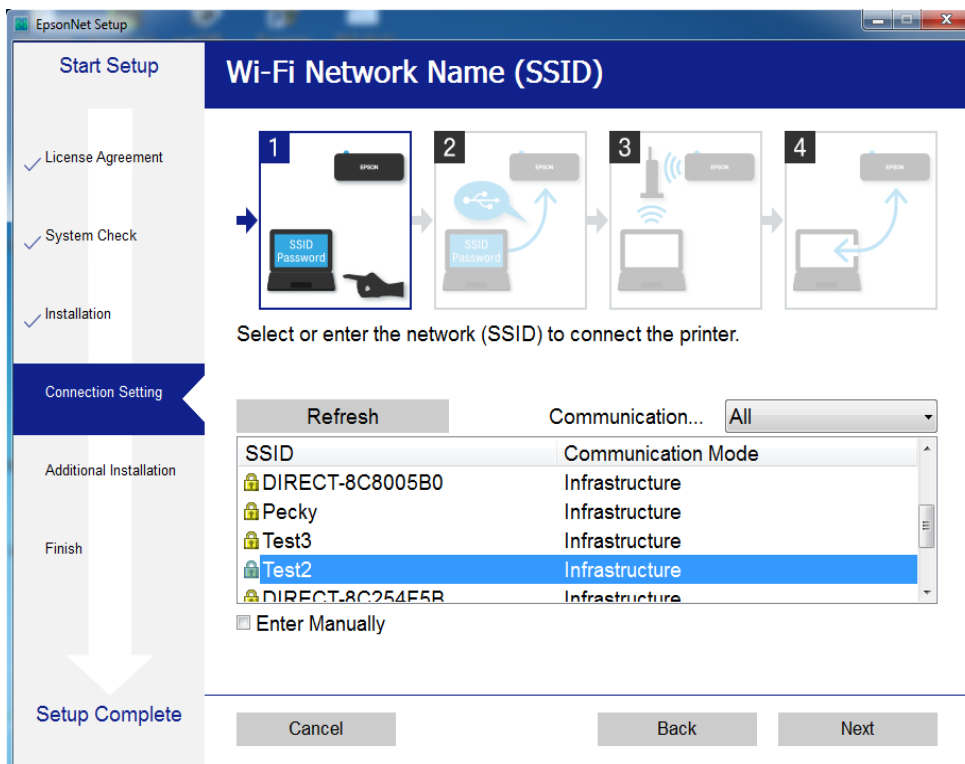


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

เลือกชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการ คลิก **Next** (ในตัวอย่างใช้ชื่อ Wi-Fi เป็น **Test2**)

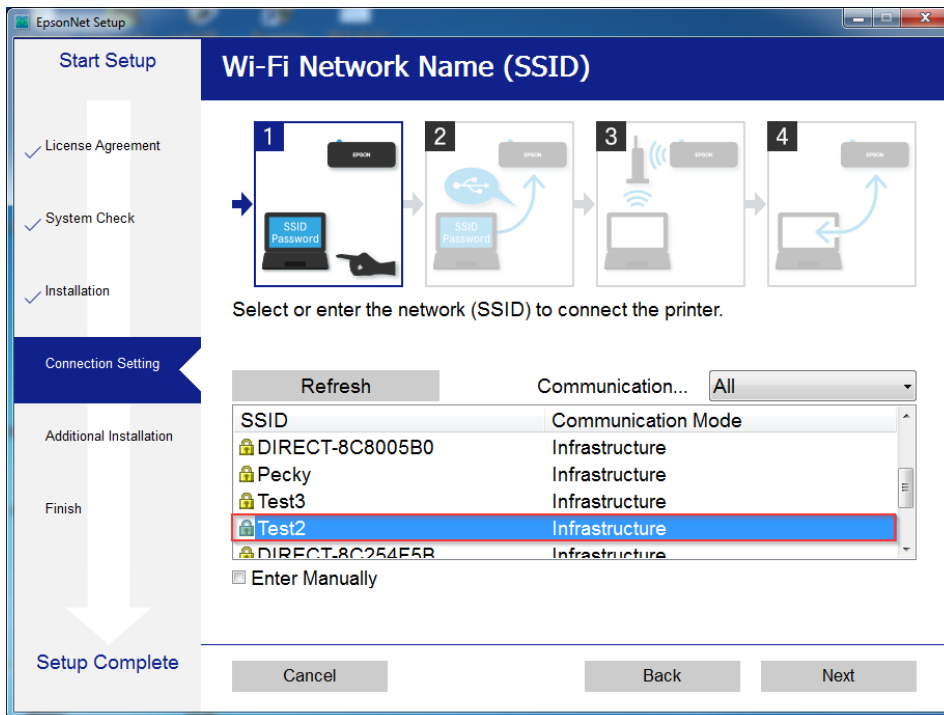

20. จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ **Password** ของ Wi-Fi ที่ใช้งาน เมื่อใส่ Password เสร็จ คลิก **Next**

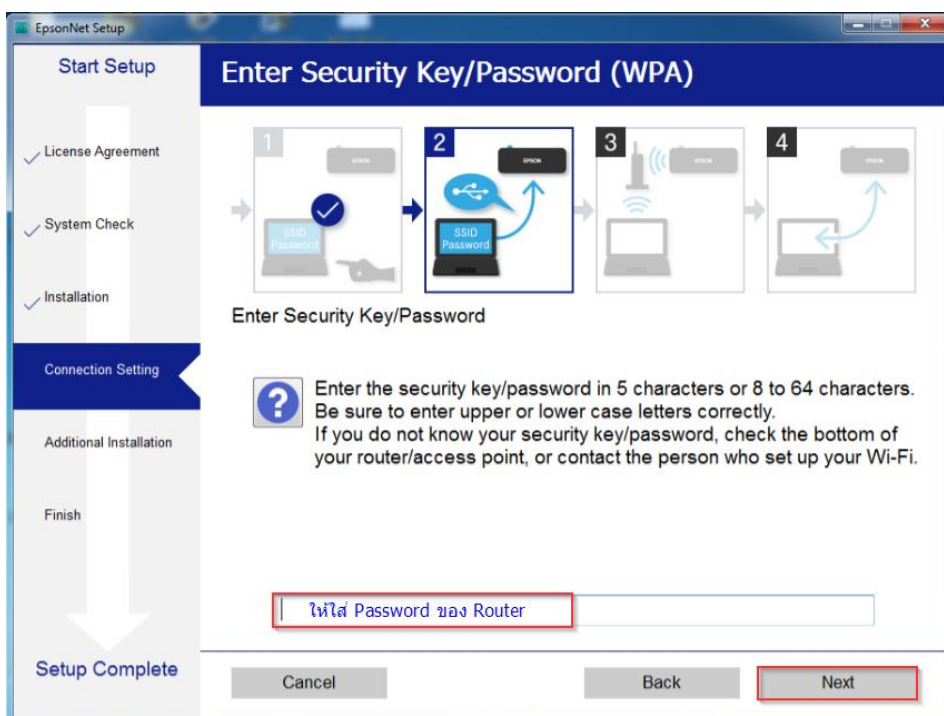


หมายเหตุ: ในการใส่ Password ต้องใส่ให้ตรงกับ Password ของ Wi-Fi ที่ใช้ ทั้งตัวพิมพ์เล็ก, พิมพ์ใหญ่, ตัวเลข และอักขระพิเศษ




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

21. จะปรากฏหน้าต่างกำลังทำการตรวจเช็คสัญญาณ

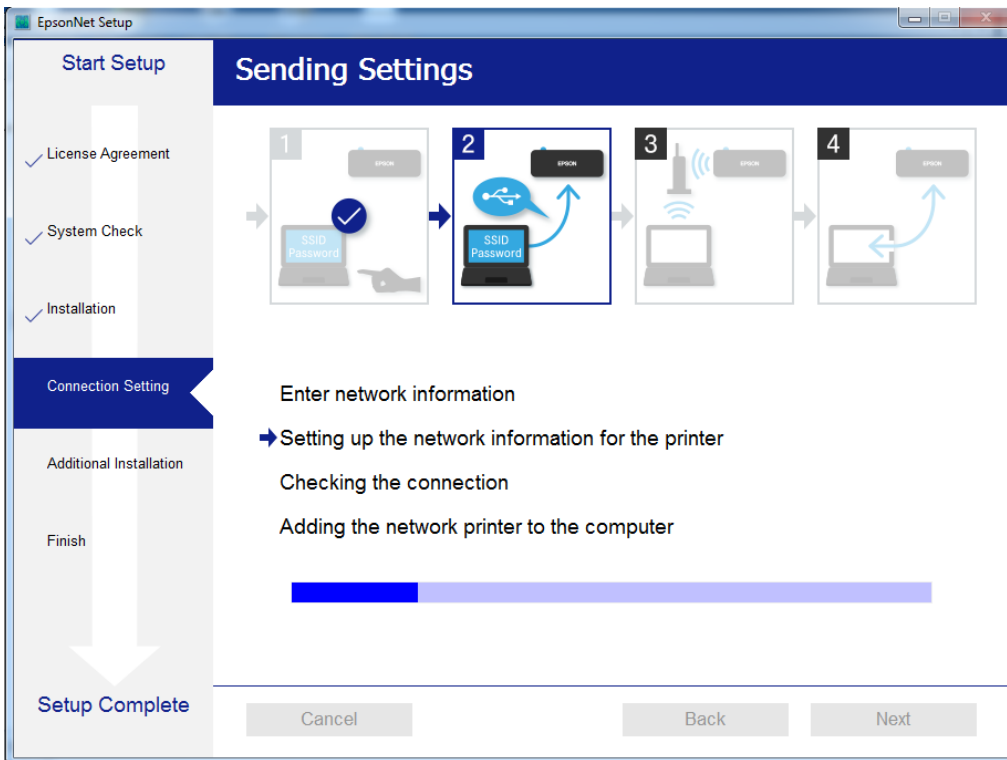


22. จะปรากฏหน้าต่างกำลังทำการตรวจเช็คสัญญาณ

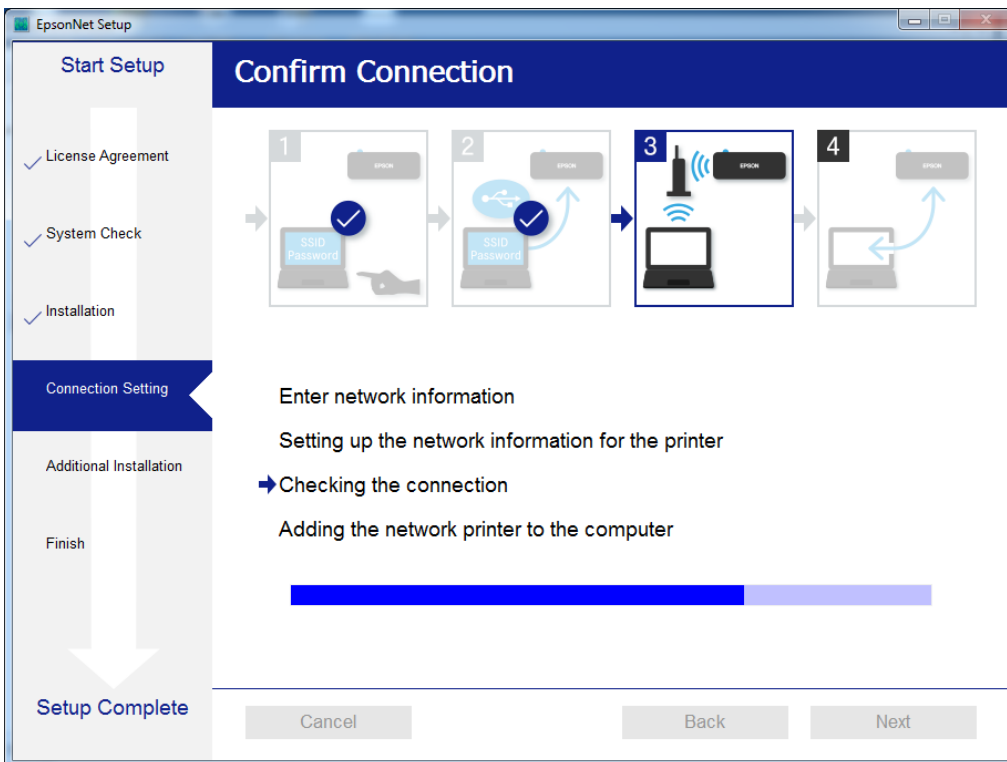


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

23. จะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งค่า IP Address ให้คลิกที่ **Change** เพื่อตั้งค่า IP Address ให้เป็น Manual

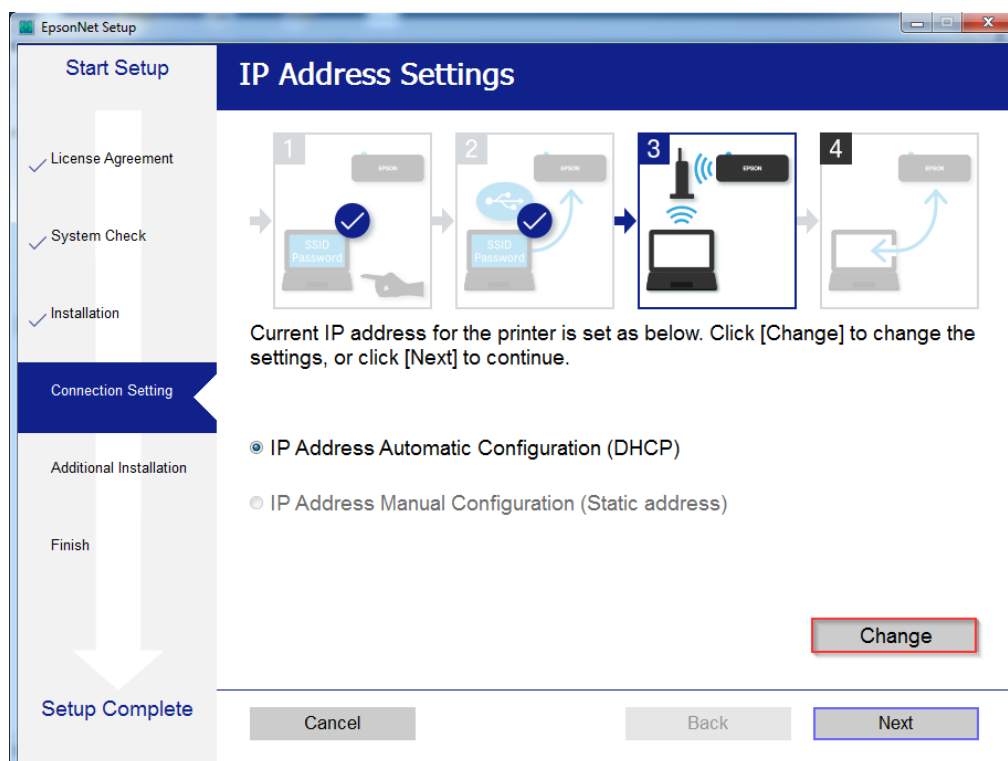


24. ให้คลิก **Yes** เพื่อยืนยันการเปลี่ยนค่า IP Address

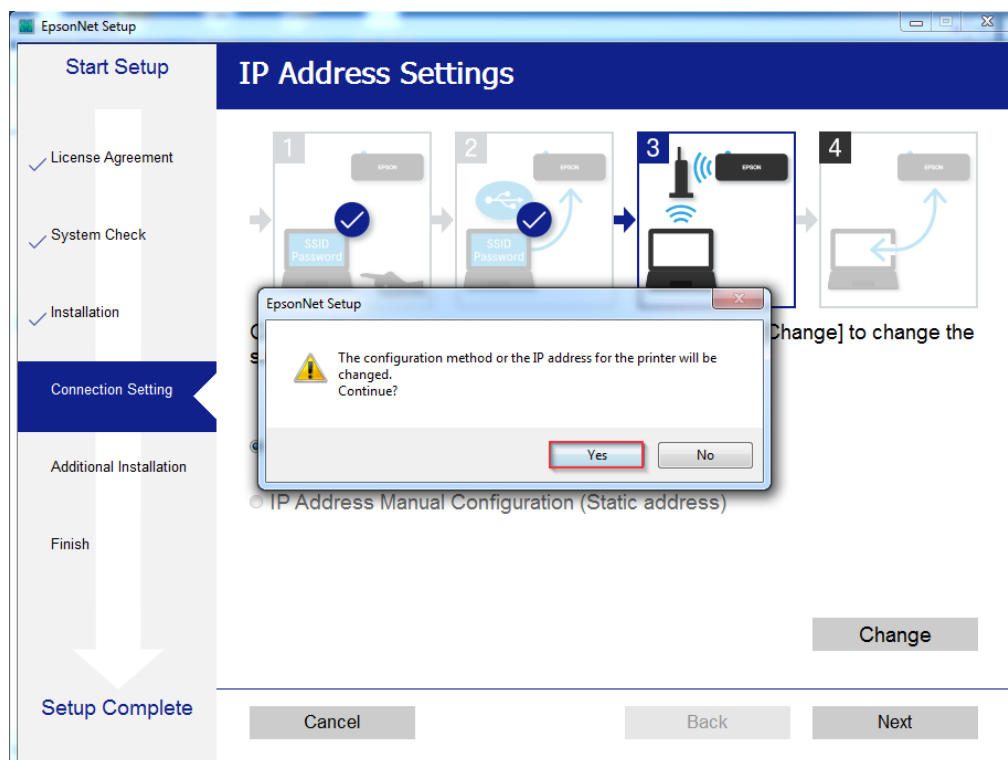


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

25. เลือกที่ IP Address Manual Configuration (Static address)

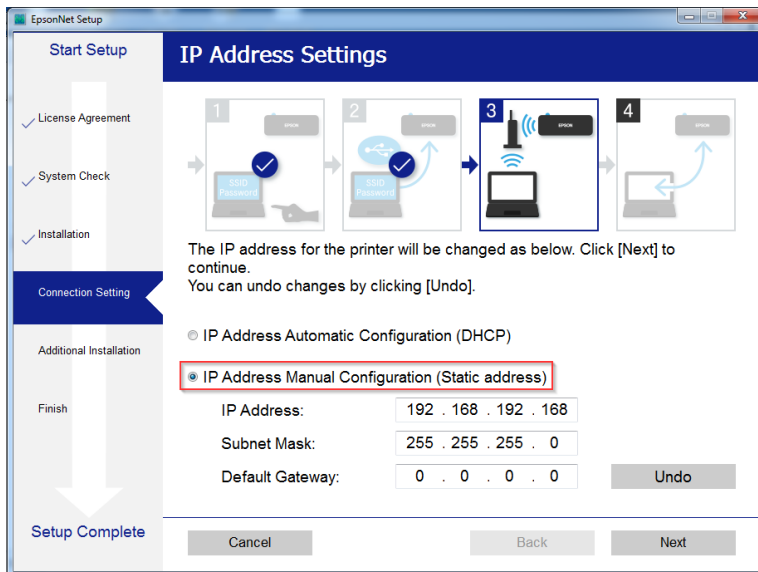

26. ให้ตั้งค่า IP Address เครื่องพิมพ์ โดยสามารถหา IP ของเครื่องพิมพ์ได้ โดยการกดปุ่มสัญลักษณ์  ที่เครื่องพิมพ์ ค้างไว้อย่างน้อย 10 วินาที หรือจนกว่าเครื่องจะดังกระด้างเพื่อพิมพ์ ดังรูป

```
<General Information>
MAC Address F8:D0:27:42:32:DE
Wi-Fi Direct MAC Address 1 FA:D0:27:42:32:DE
Wi-Fi Direct MAC Address 2 FA:D0:27:42:B2:DE
Firmware 07.38.LX20H8
(A1.0720.0000/(None))
Printer Model L4150 Series
Device Name EPSON4232DE

<Wireless>
Wireless Mode On
Communication Mode Infrastructure
Operation Mode IEEE802.11b/g/n
Communication Speed Auto(24Mbps)
SSID Test2
Channel 6
Security Level WPA2-PSK(AES)
AP Authentication Method Auto(Open System)
Link Status Connected
Link Down Count(recent) 0
Link Down Count(total) 0
Access Point (MAC Address) 50:2E:5C:CD:9E:72
Signal Strength Excellent
Configuration Method Manual
WPS-PIN Code 41255506

<Wi-Fi Direct>
Wi-Fi Direct Mode On
Communication Mode Simple AP
Operation Mode IEEE802.11g/n
Communication Speed Auto
SSID DIRECT-274232DE
Password 47836189
Channel 6
Security Level WPA2-PSK(AES)
Link Status Unknown
Connected Devices 1(Max 4)
Client MAC List D8:C4:6A:48:6C:BF

<TCP/IP IPv4>
IPv4 Enable
Obtain IP Address Manual
IP Address 192.168.1.59
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.1.1
APIPA None
Acquisition way of DNS ADDR Auto
Primary DNS Address None
Secondary DNS Address None
IP Address(Wi-Fi Direct) 192.168.223.1
Subnet Mask(Wi-Fi Direct) 255.255.255.0

<TCP/IP IPv6>
IPv6 Enable
IP Address fe80::fad0:27ff:fe42:32de/64 (Link Local)
Default Gateway None
Primary DNS Address None
Secondary DNS Address None
```

1/3




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

27. จะให้นำข้อมูลที่หัวข้อ **IP Address/Subnet Mask/Default Gateway** ในแผนสถานะเครื่องพิมพ์ มาใส่ในหน้าต่าง ตั้งค่า IP Address ให้ตรงกัน จากนั้น คลิก **Next** ดังรูป

```


<TCP/IP IPv4>
IPv4 Enable
Obtain IP Address Manual
IP Address 192.168.1.59
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.1.1
APIPA None
Acquisition way of DNS ADDR Auto
Primary DNS Address None
Secondary DNS Address None
IP Address(Wi-Fi Direct) 192.168.223.1
Subnet Mask(Wi-Fi Direct) 255.255.255.0
  
```

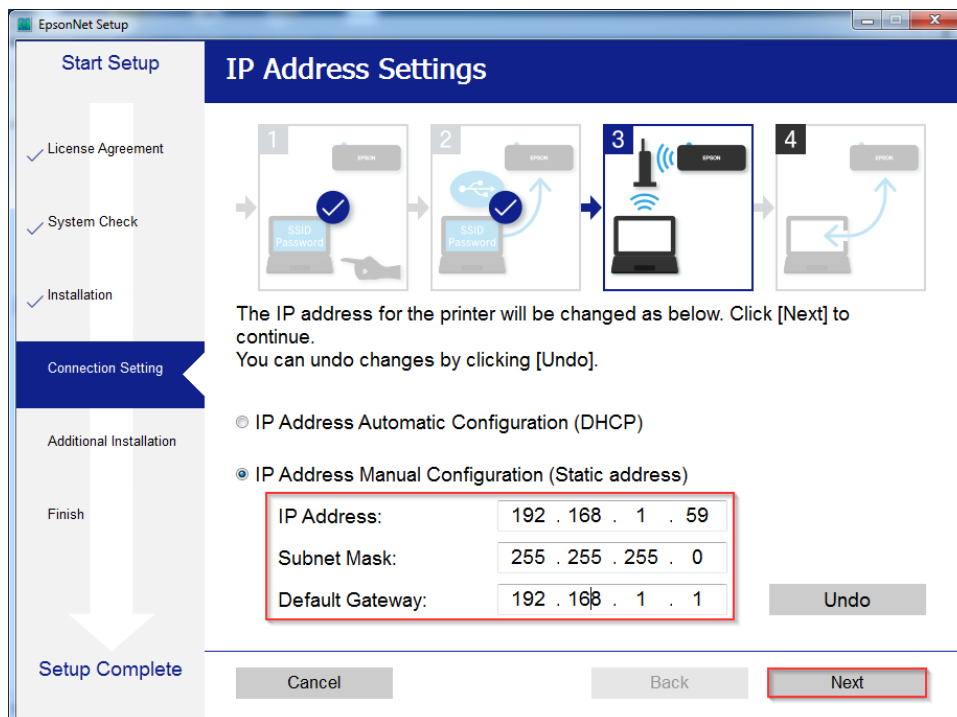


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

28. จะปรากฏหน้าต่างกำลังตรวจสอบสถานะเครือข่าย

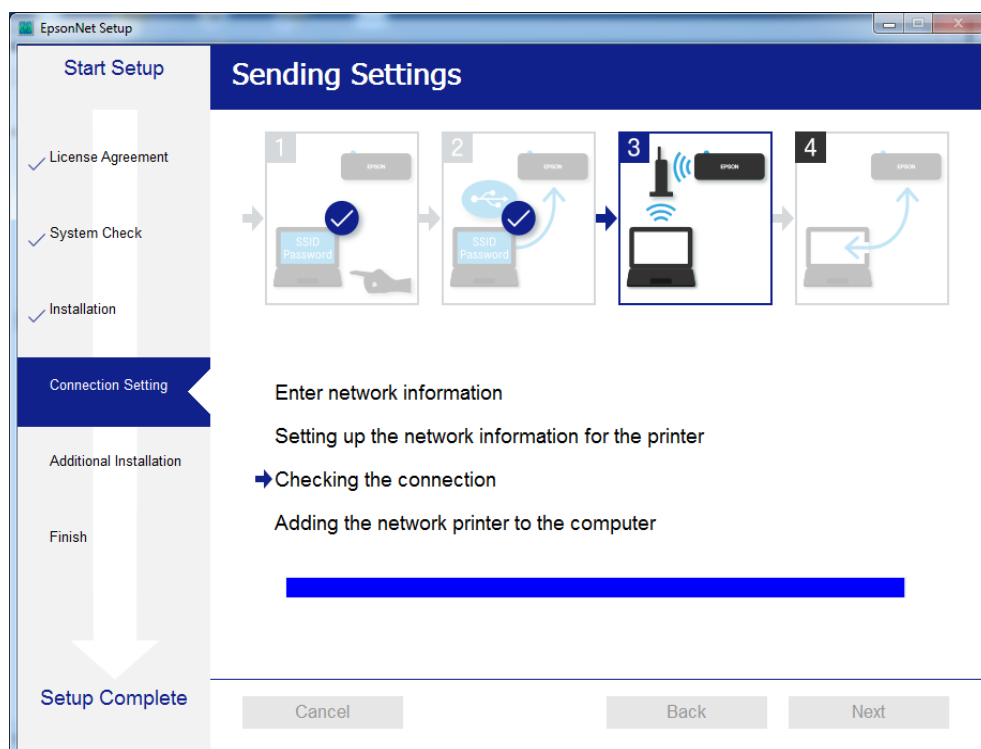


29. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

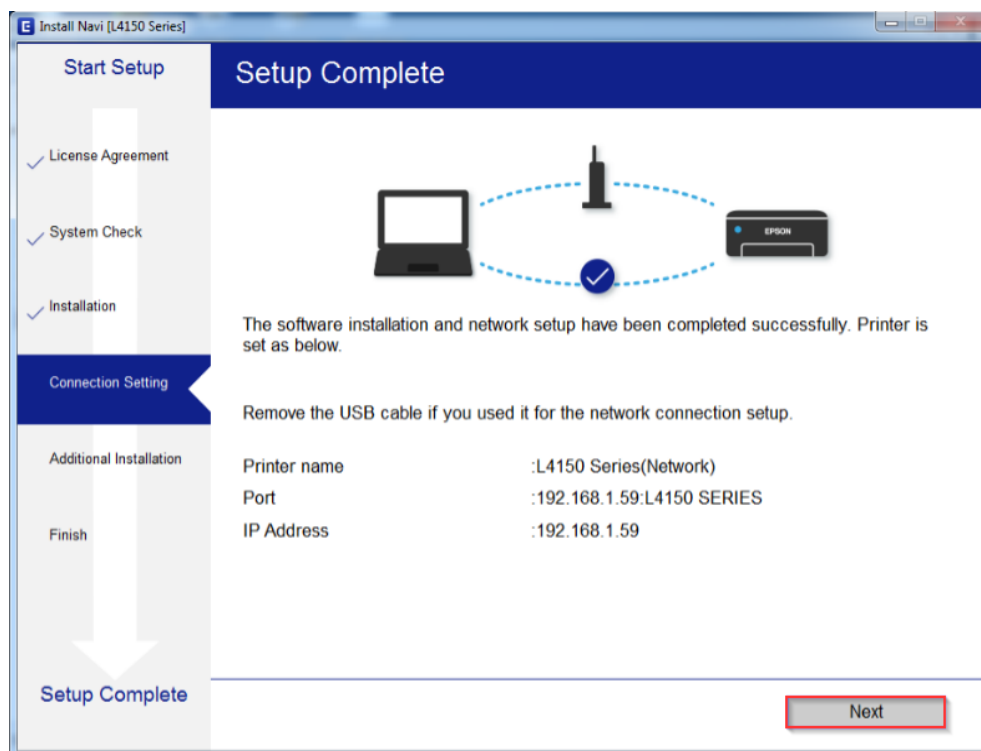


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

30. จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งไดรเวอร์เสร็จสมบูรณ์ คลิก **Next**

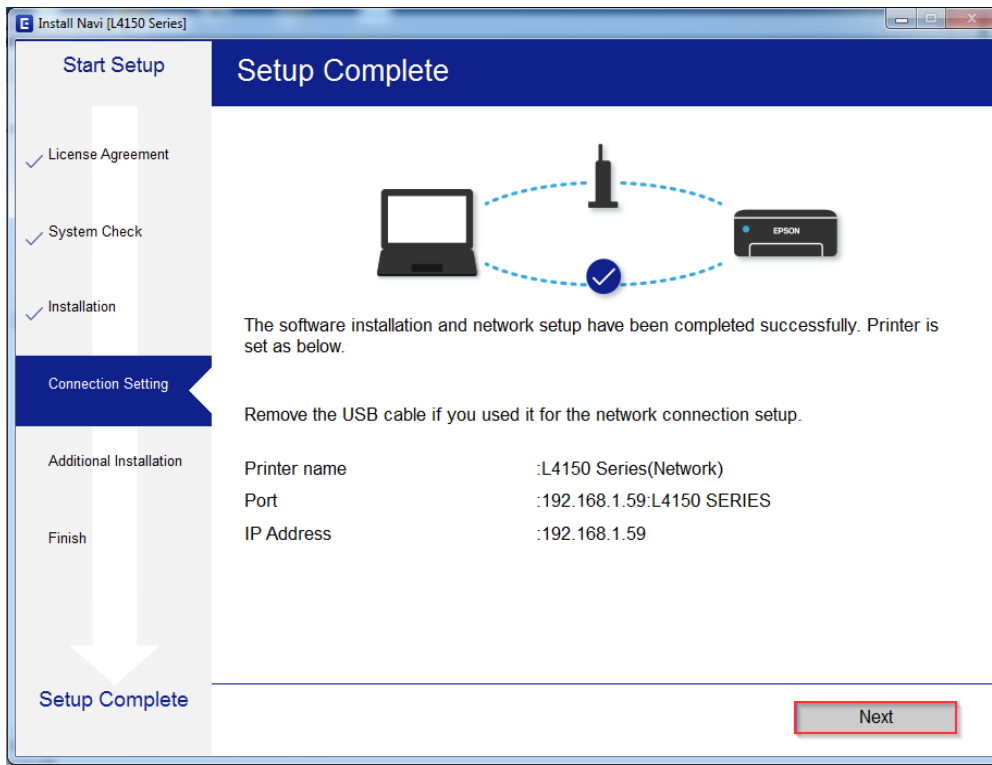


31. อ่านคำแนะนำ **Print Test Page** หรือ คลิก **Next**

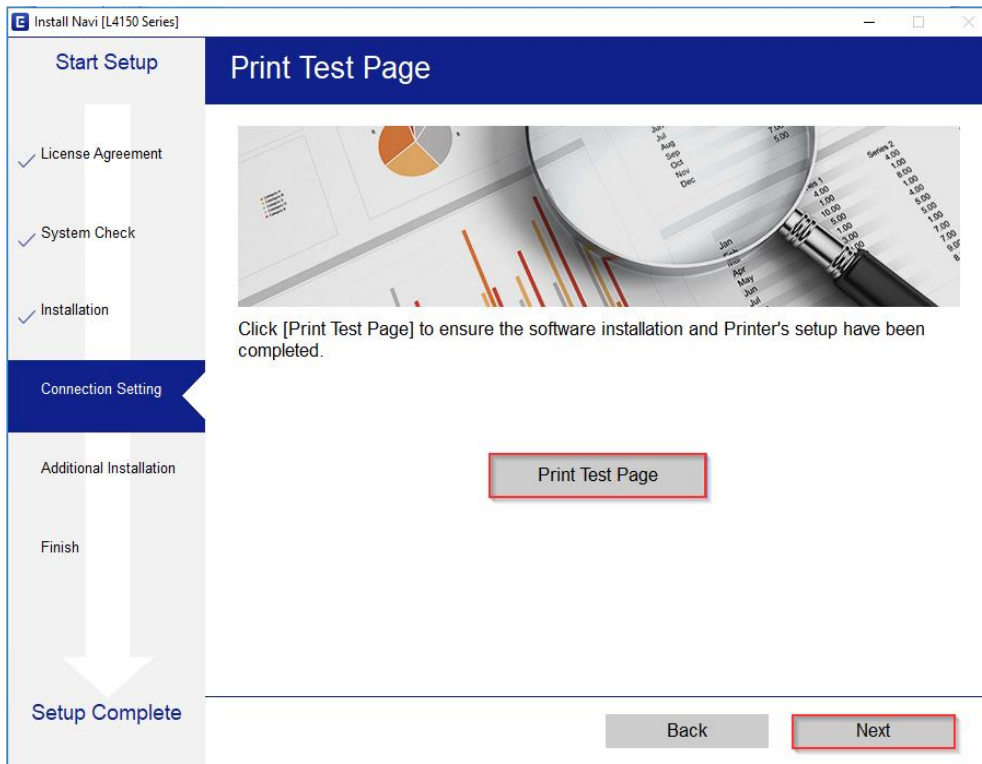


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

32. จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งซอฟต์แวร์

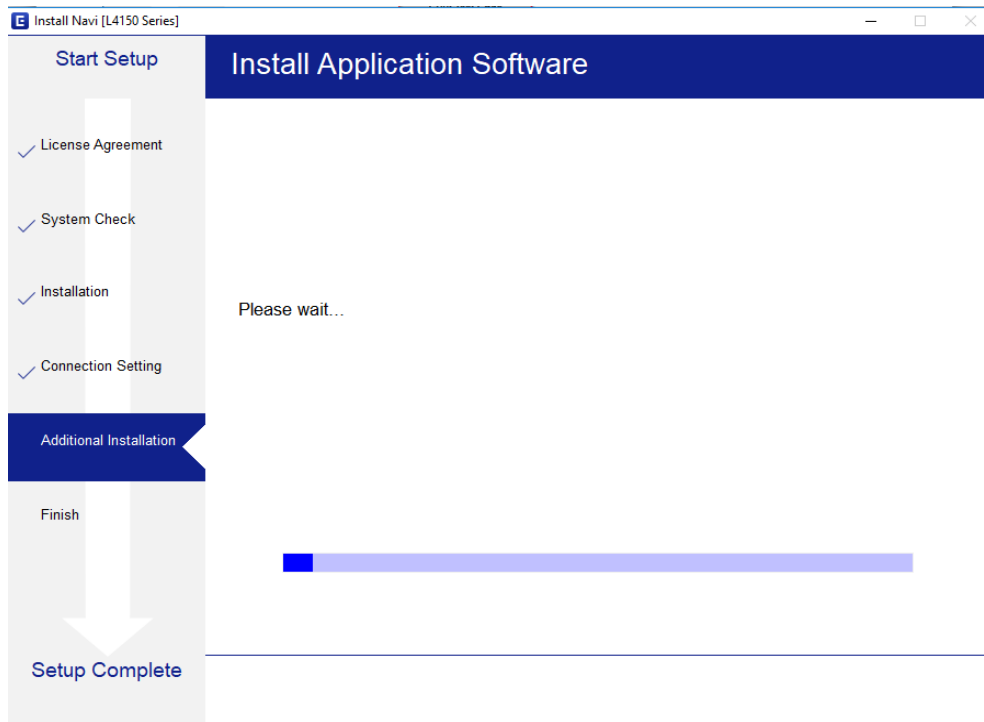


33. จะปรากฏหน้าต่างให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้เลือก **No : Do not update at this time** จากนั้นคลิก **Next**

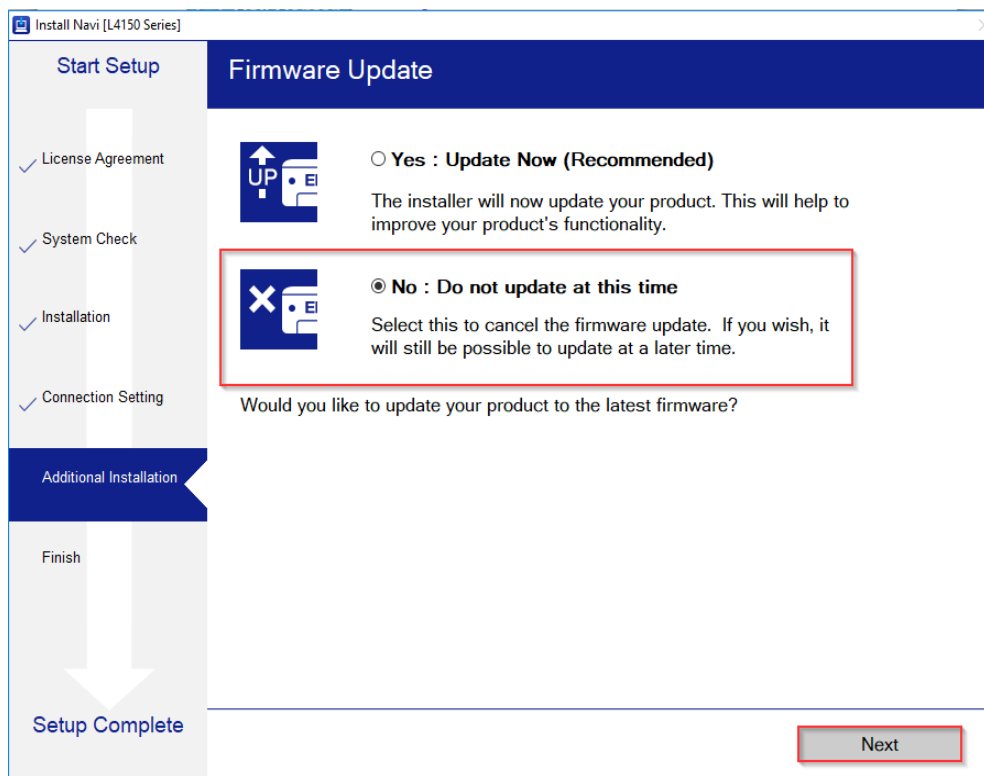


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

34. จะปรากฏหน้าต่างตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์

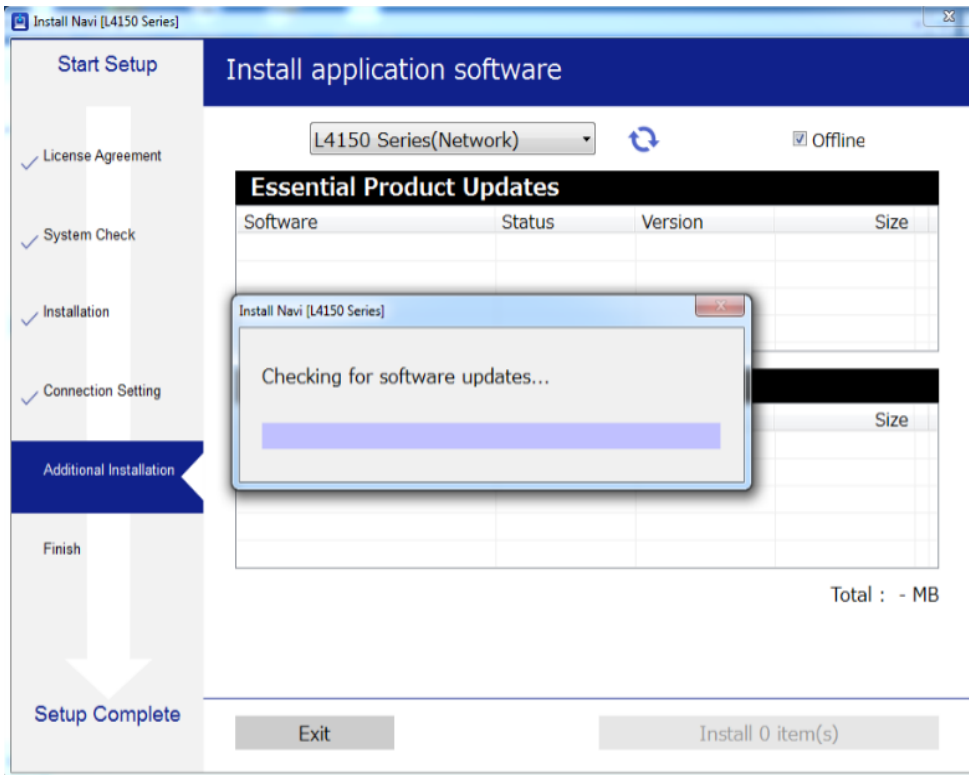


35. จะปรากฏหน้าต่างให้ติดตั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน คลิก **Exit**

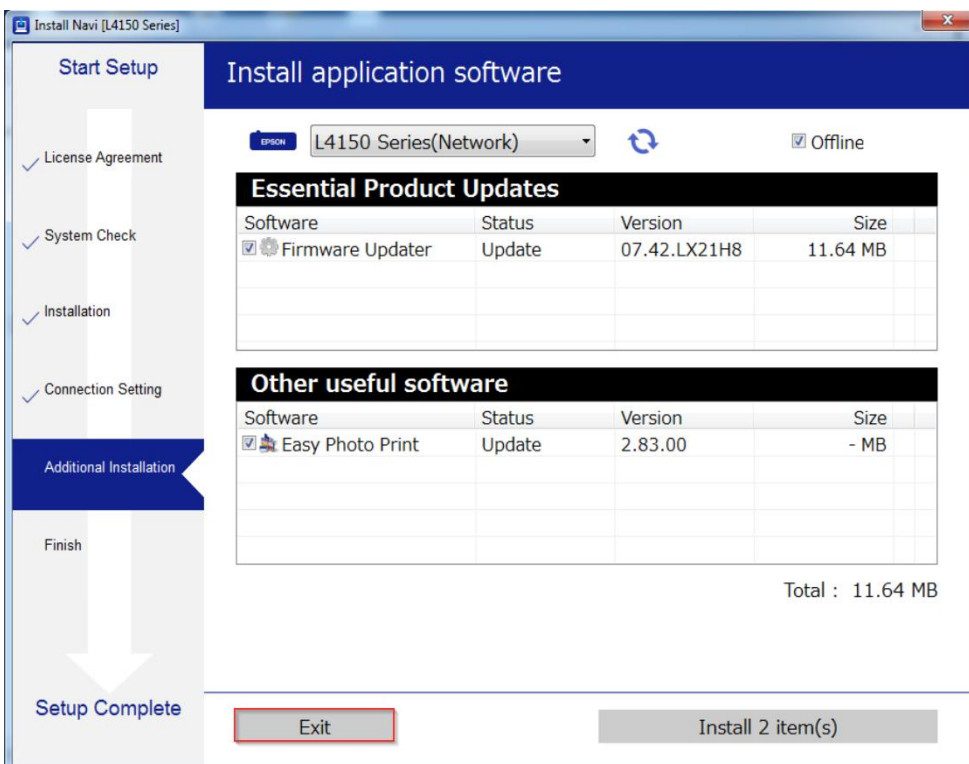


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

36.ตอบ "Yes"

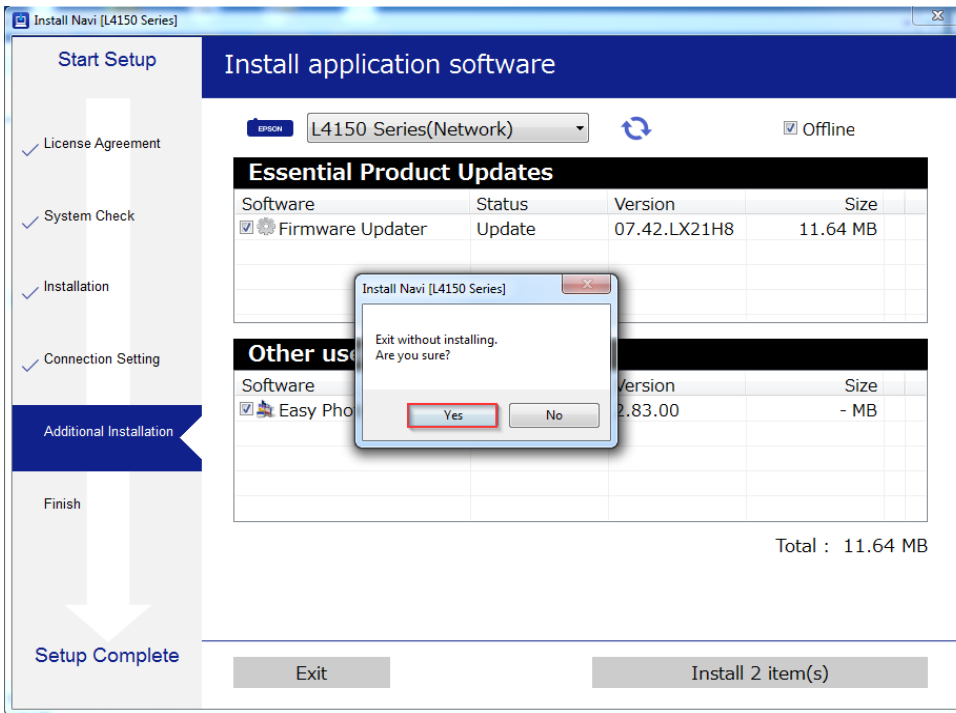

37.คลิก Finish

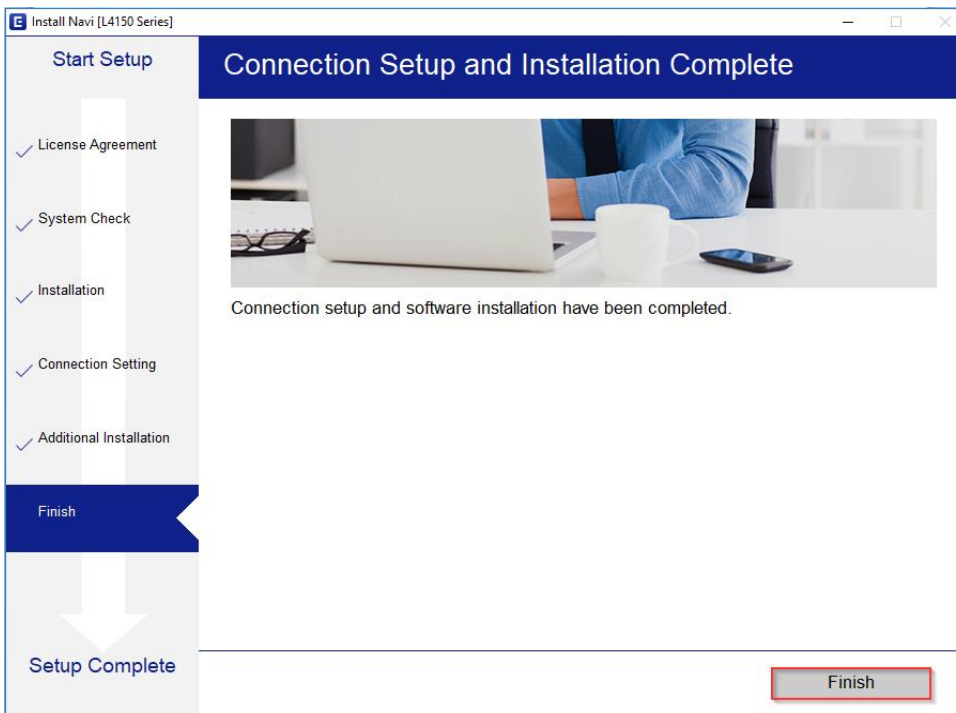

หมายเหตุ: กรณีที่ลงไดรเวอร์แล้วค้นหาเครื่องพิมพ์ไม่เจอ แนะนำให้ลองลงไดรเวอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก่อน



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th