
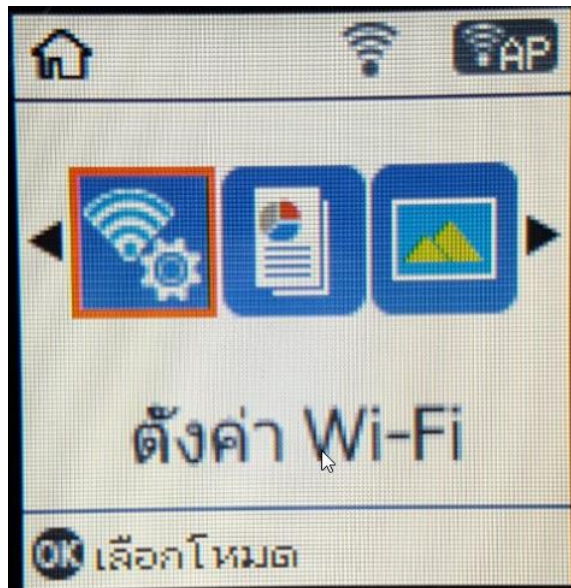




หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

1. วิธีการตั้งค่า Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์

1.เลือก **Wi-Fi Setup** หรือ **ตั้งค่า Wi-Fi** กด **OK**

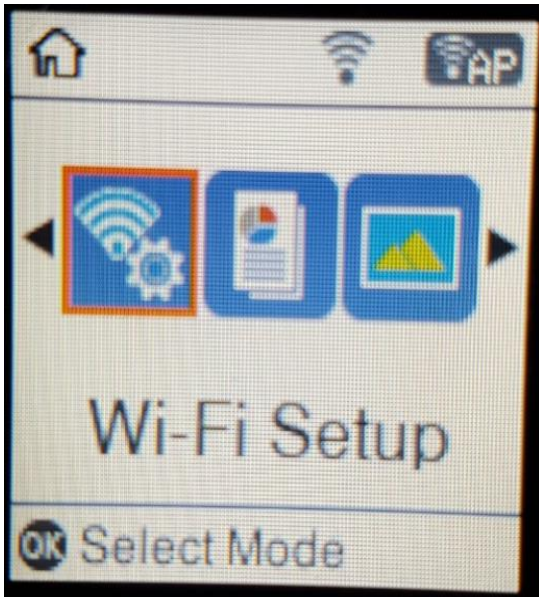



2.เลือก **Wi-Fi (Recommended)** หรือ **Wi-Fi (แนะนำ)** กด **OK**

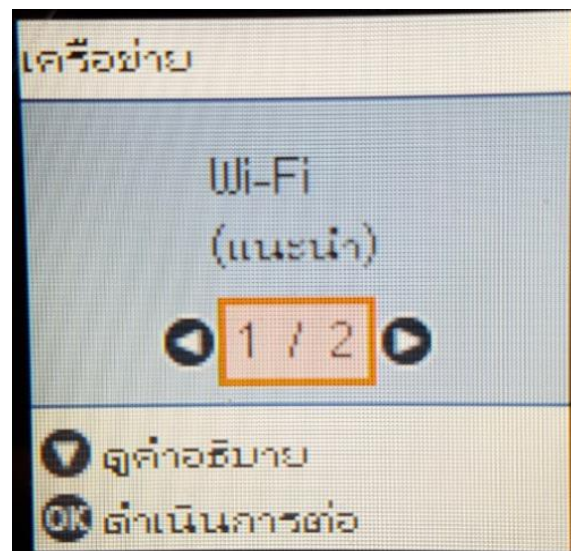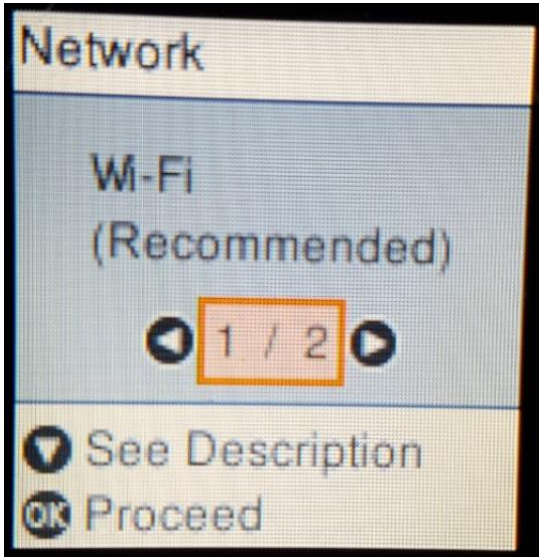



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

3. เลือก **Wi-Fi Setup Wizard** หรือ **ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า Wi-Fi** กด **OK**

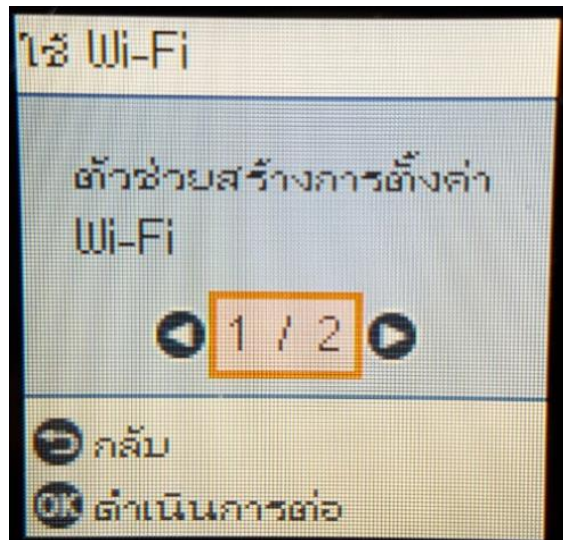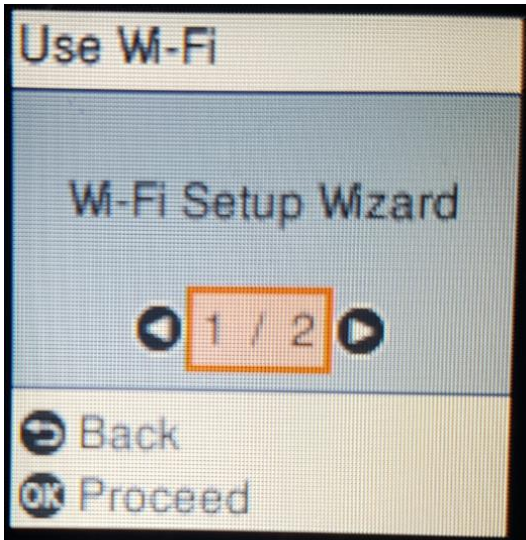



4. เครื่องพิมพ์จะแสดงข้อความกำลังค้นหาสัญญาณ Wi-Fi

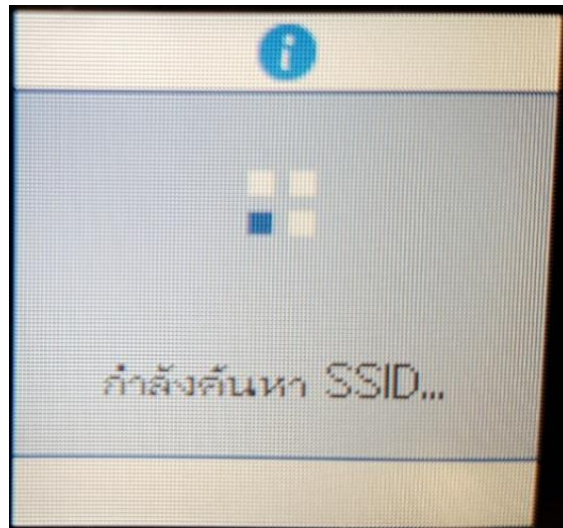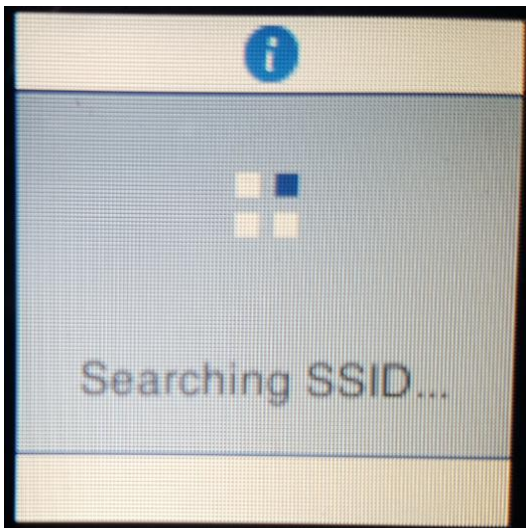

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

5.เลือกชื่อ Wi-Fi ที่ลูกค้าใช้งาน (ในตัวอย่างใช้เป็นชื่อ **Test2**) กด **OK**

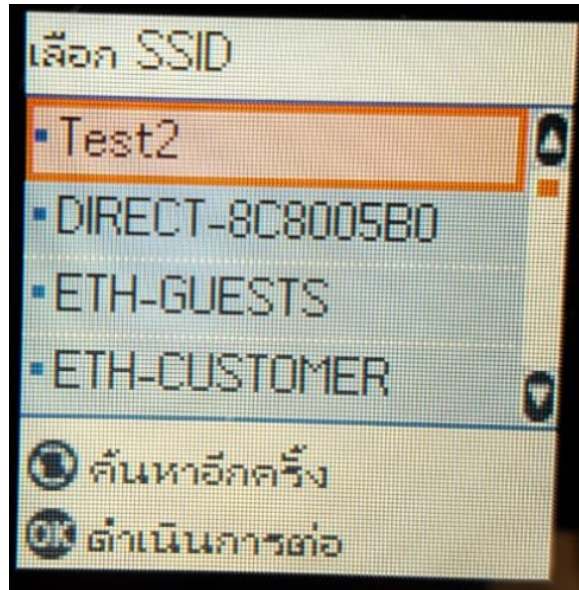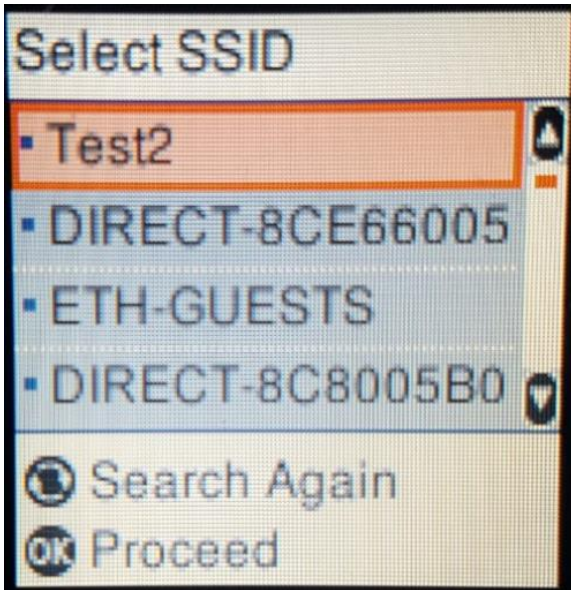



6.จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ **Password** ใช้งาน Wi-Fi เมื่อใส่ **Password** เสร็จแล้ว กด **OK**

กดปุ่ม **Home จะเป็นการเปลี่ยนโหมดตัวอักษร เช่น ตัวพิมพ์ใหญ่,ตัวพิมพ์เล็ก หรือ ตัวเลข ตั้ง **Password** ให้กดปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขี่ง ถ้าต้องการลบให้กดปุ่มลูกศรซ้ายทางซ้าย ตั้งเสร็จกด **OK****

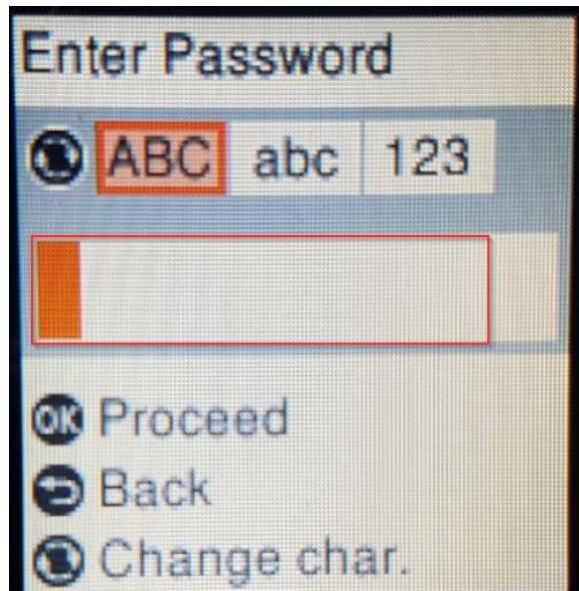
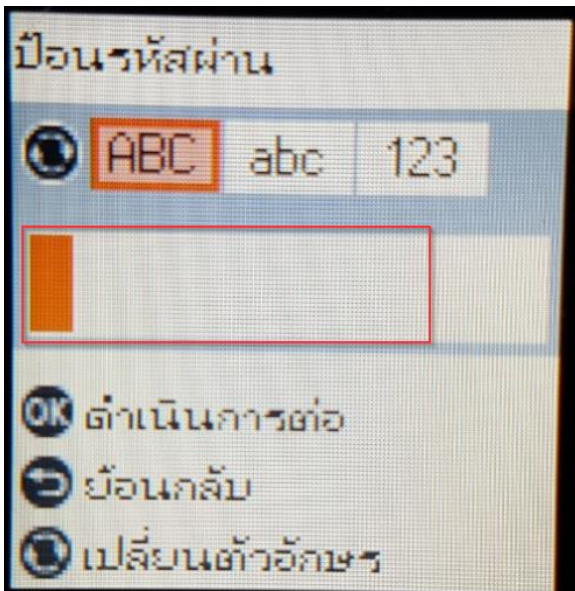


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

7. จะปรากฏหน้าต่างกำลังตั้งค่า Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์

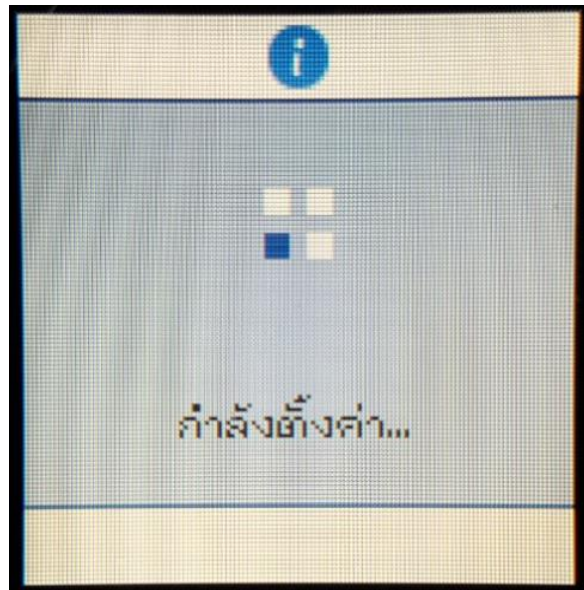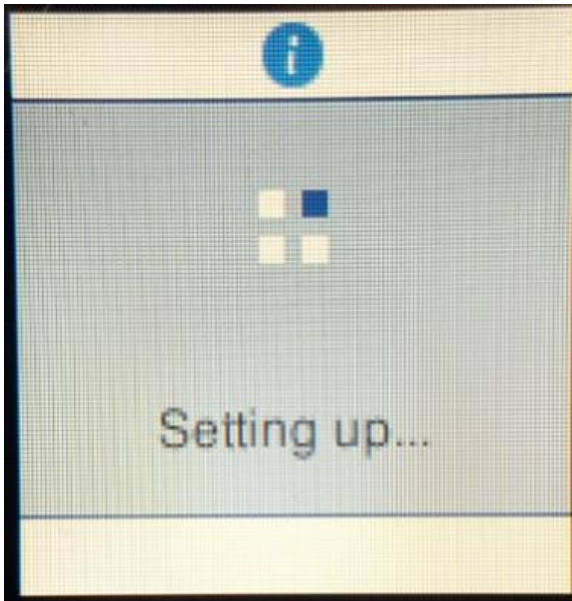

8. จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ กด **No** หรือ **ไม่**

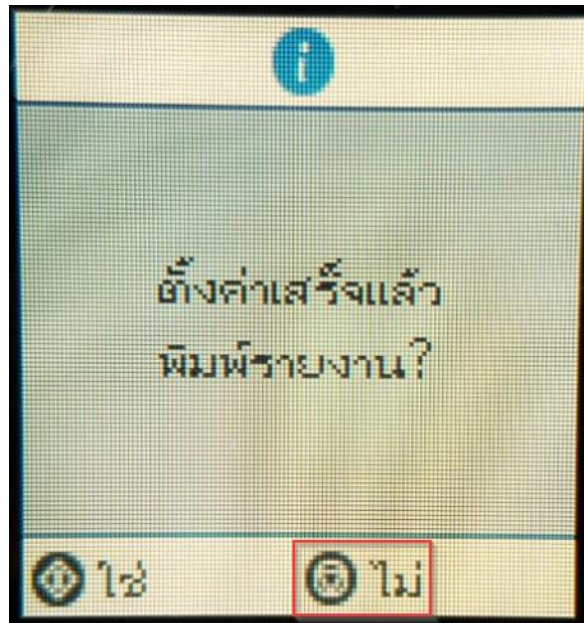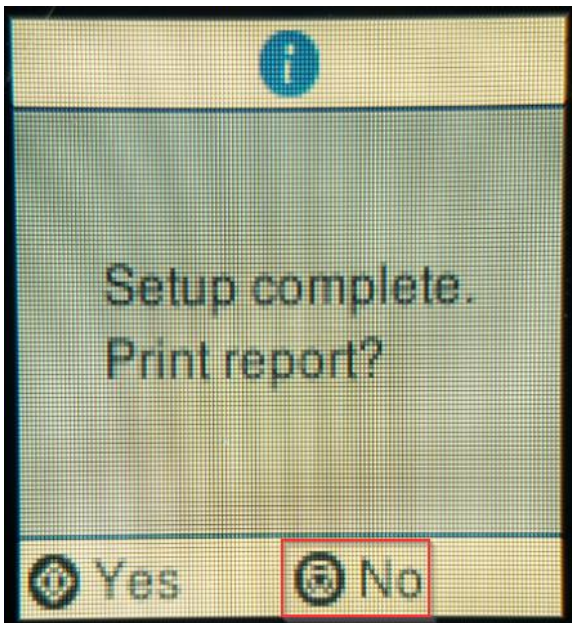


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X


2. วิธีการดาวน์โหลดตัวติดตั้งไดรเวอร์แบบ Wi-Fi

หมายเหตุ: ก่อนการดาวน์โหลดตัวติดตั้งให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว


1. เปิดแผ่นซีดีไดรเวอร์ และ ดับเบิลคลิกที่ **EPSON**



2. ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ **EPSON**

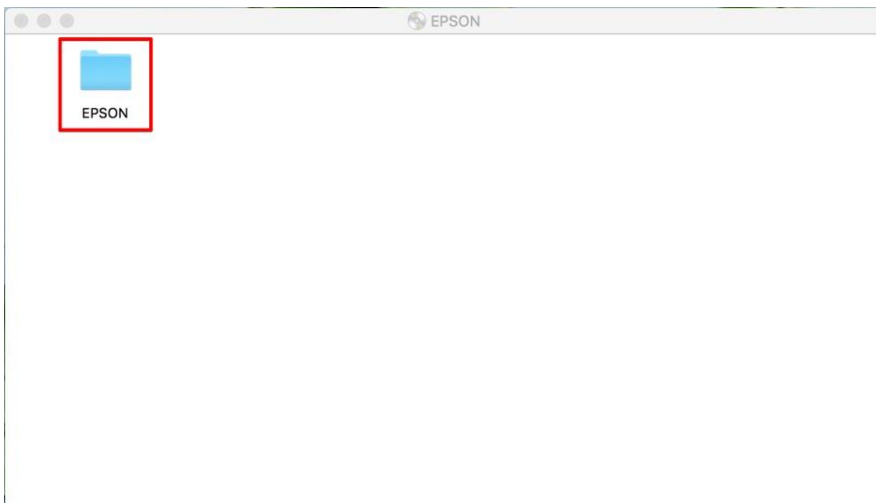


3. ดับเบิลคลิกที่ **Setup Navi**

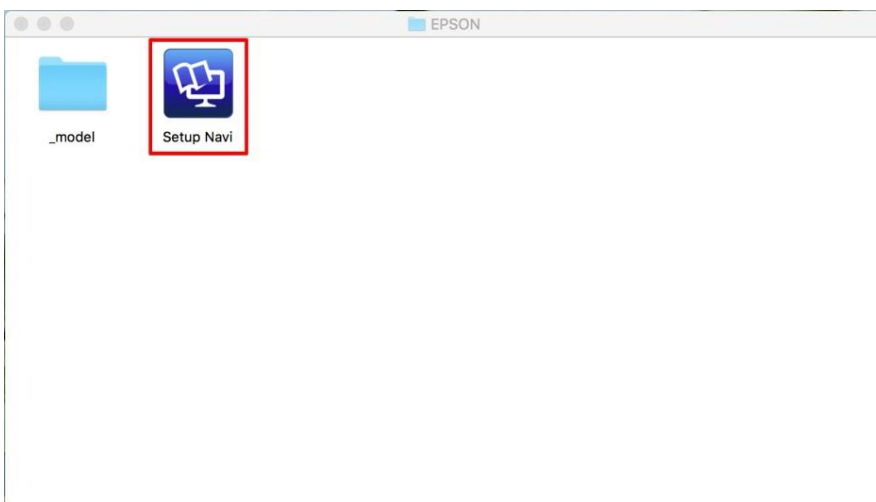

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X


4.ระบบจะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ <http://support.epson.net/setupnavi/> จากนั้นให้ใส่รุ่นเครื่องพิมพ์ และคลิก

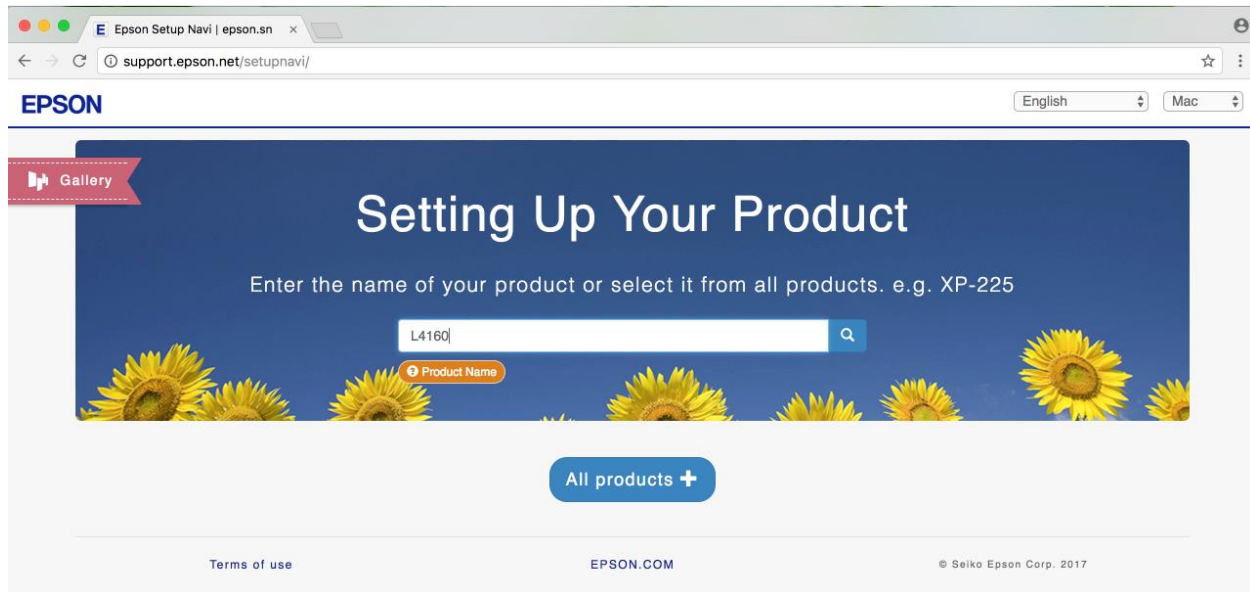

5.คลิก **Let's get started**




6.จะปรากฏหน้าต่าง Preparing your printer

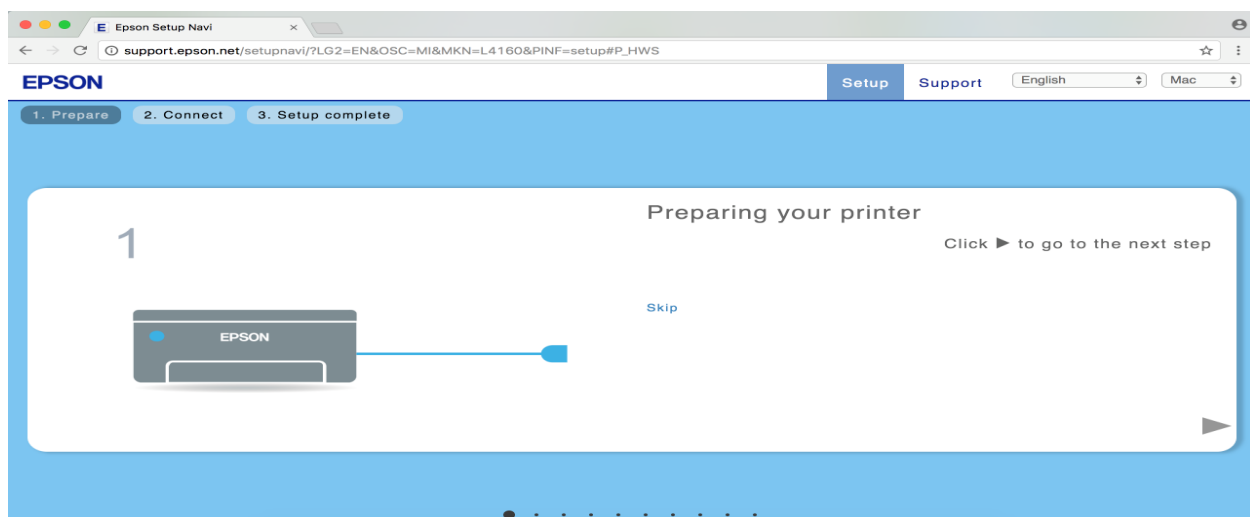


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X


7.คลิก Download

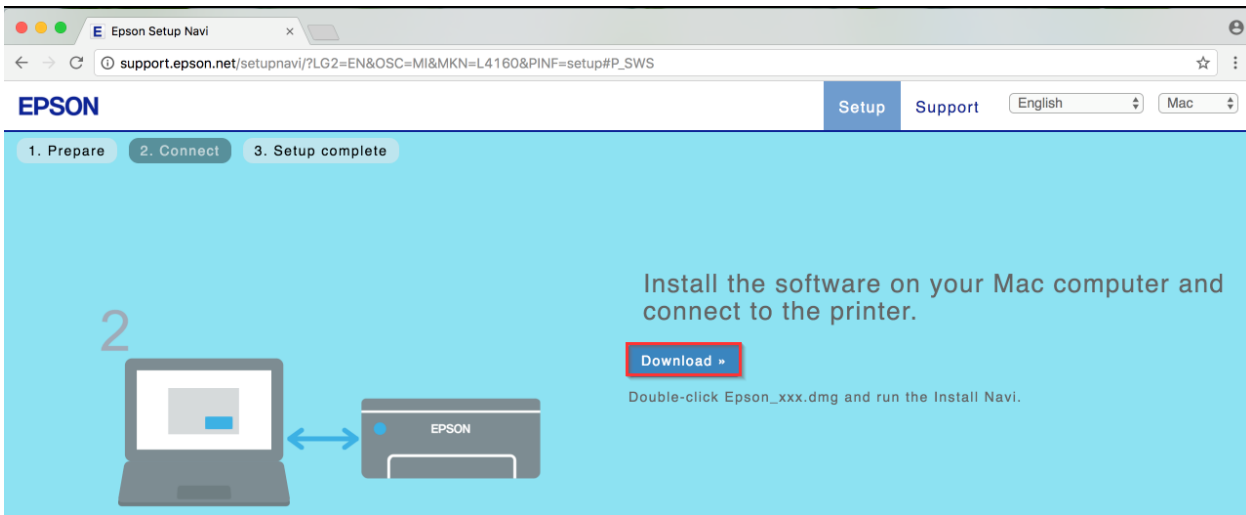

8.จะปรากฏหน้าต่างกำลังดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง

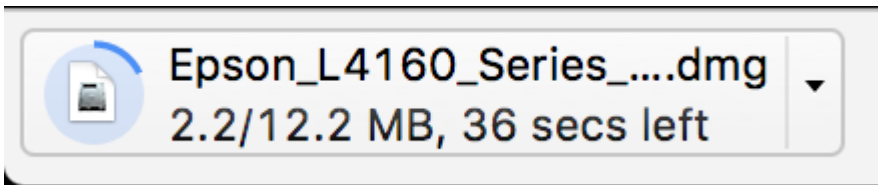

9.จะปรากฏไฟล์ติดตั้ง ดังรูป

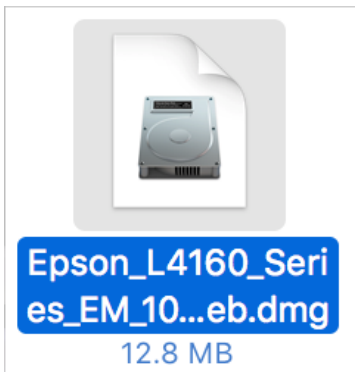


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

3. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์แบบ Wi-Fi


1.คลิกที่  ด้านบนขวาของหน้าจอจากนั้นคลิกเลือกชื่อ **Router** หรือ **Access Point** เพื่อทำการเชื่อมต่อ Wireless

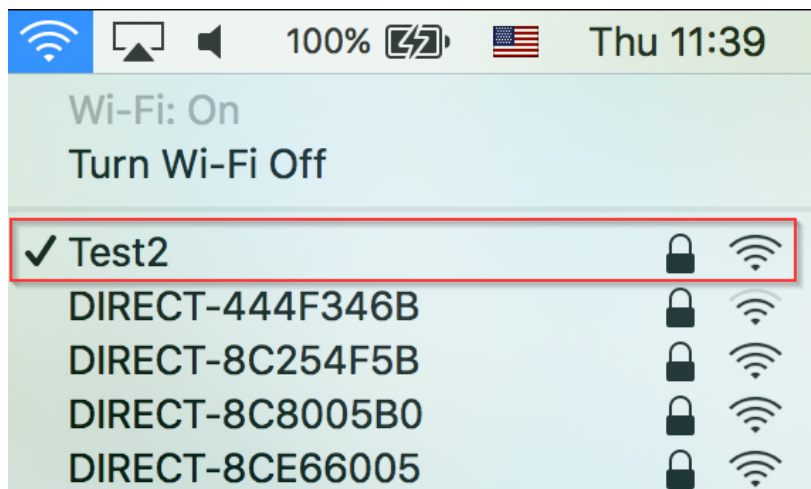

2.ดับเบิลคลิกที่ **Install Navi**




3.จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการเปิดโปรแกรม คลิก **Open** (หากมี)

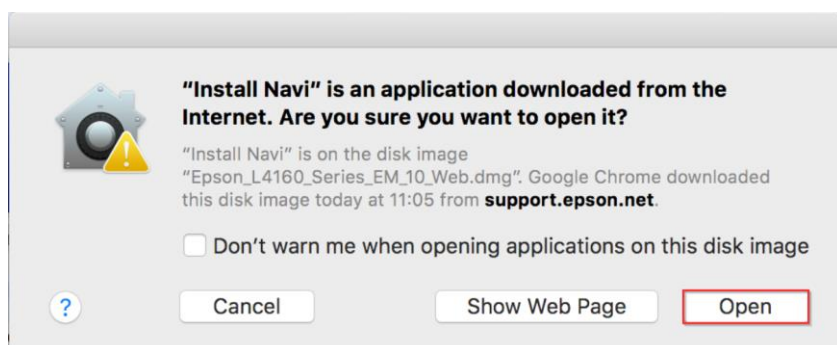


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

4. ใส่ Password ของเครื่อง Mac (หากมี) จากนั้นคลิก **OK**

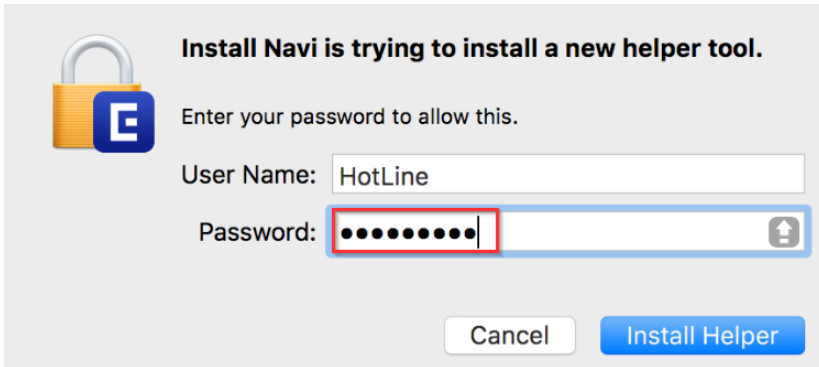


5. คลิก **I agree by the contents of the License Agreement** จากนั้นคลิก **Next**

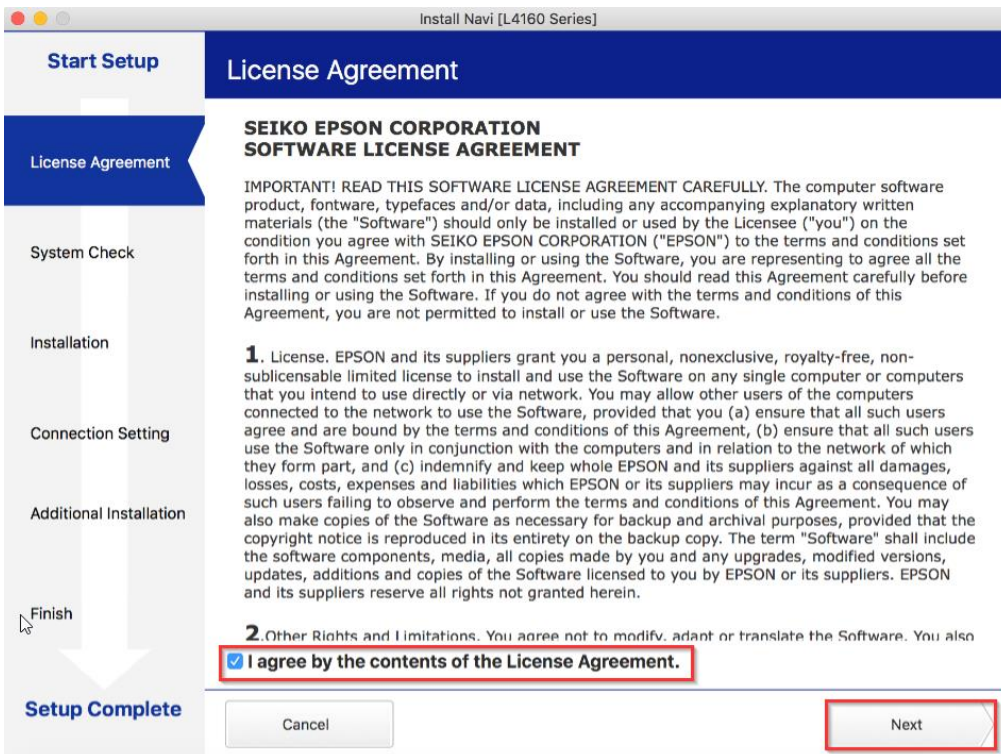


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

6. อ่านคำแนะนำและคลิก **Next**

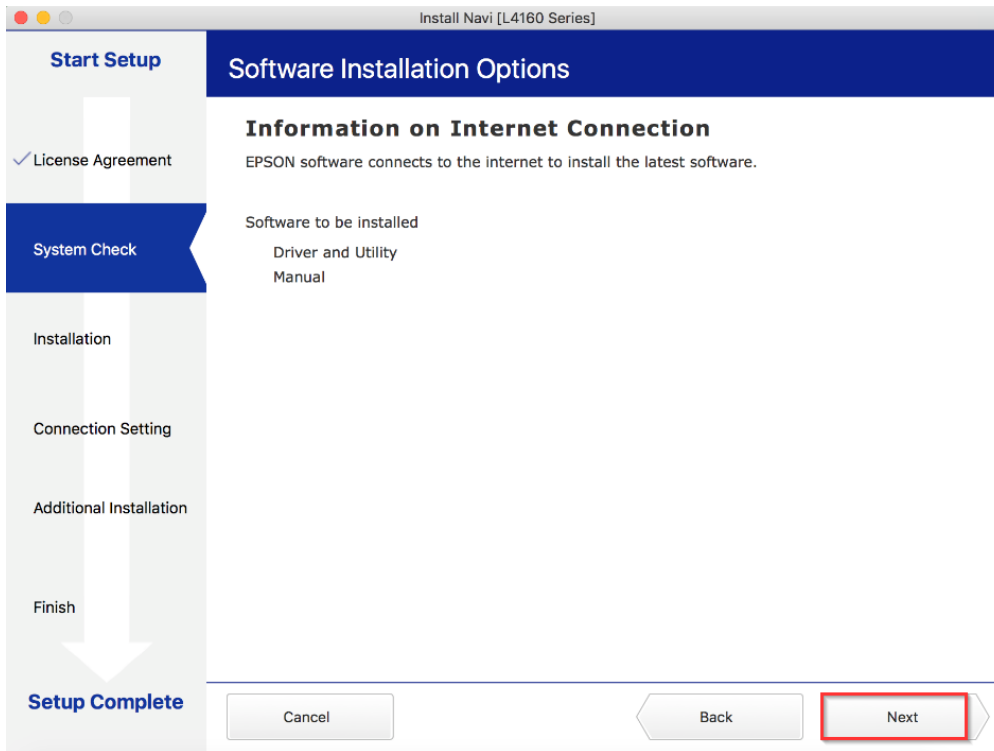


7. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง

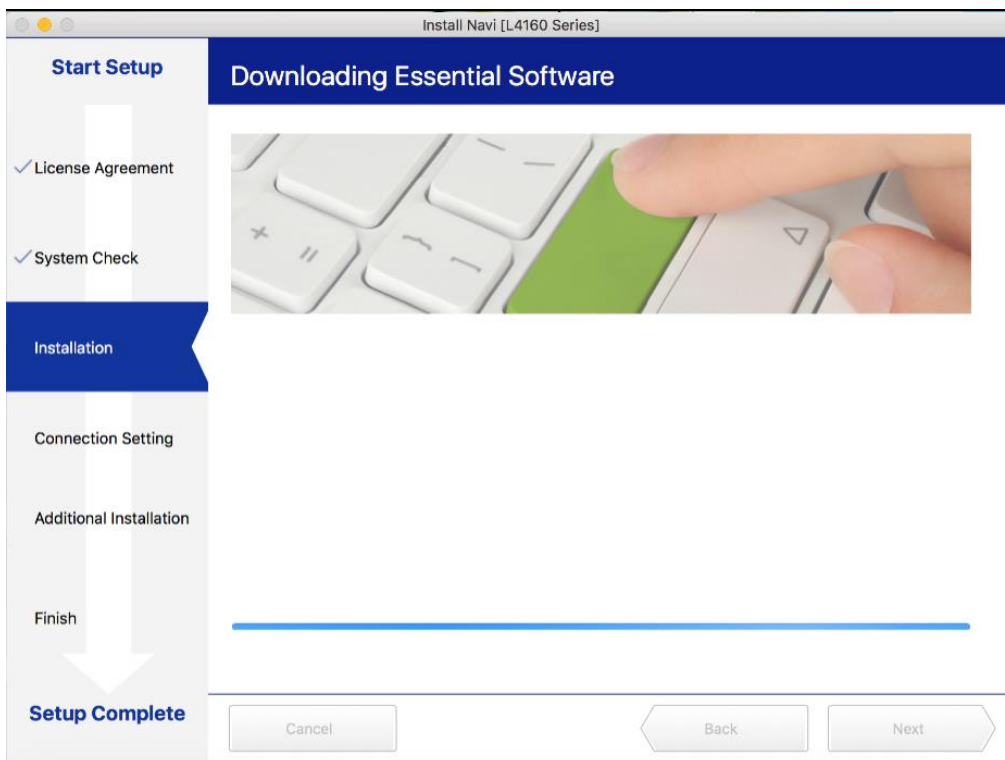


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

8.คลิก **I have finished filling ink into th ink tanks.** จากนั้นคลิก **Next**

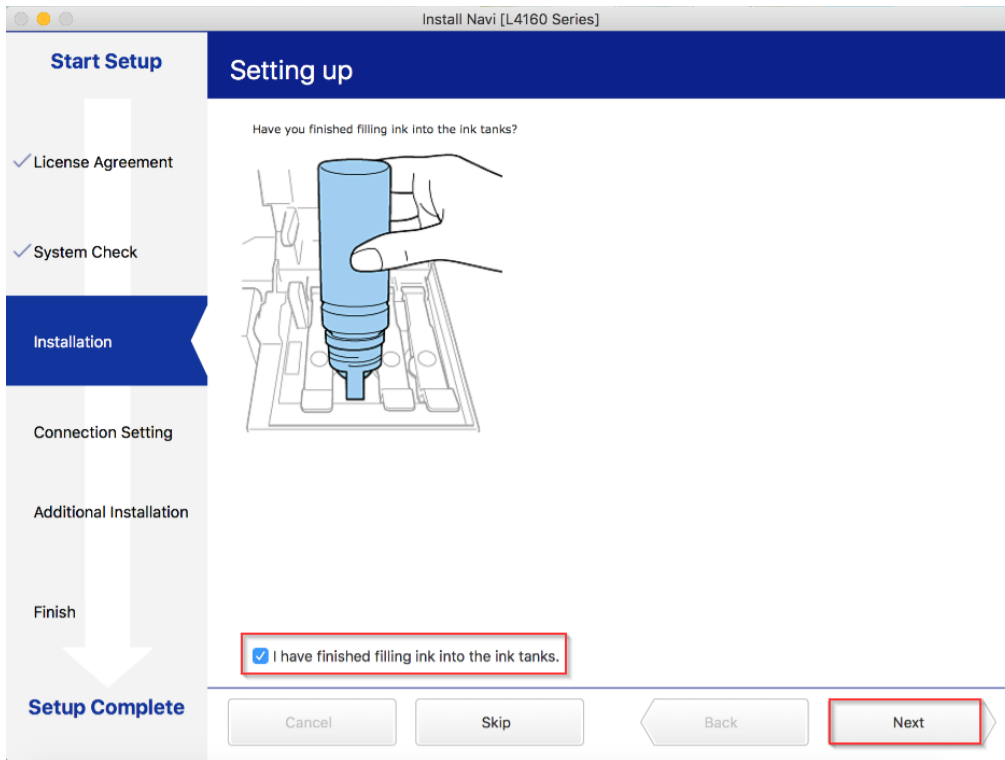


9.อ่านคำแนะนำและ คลิก **Next**

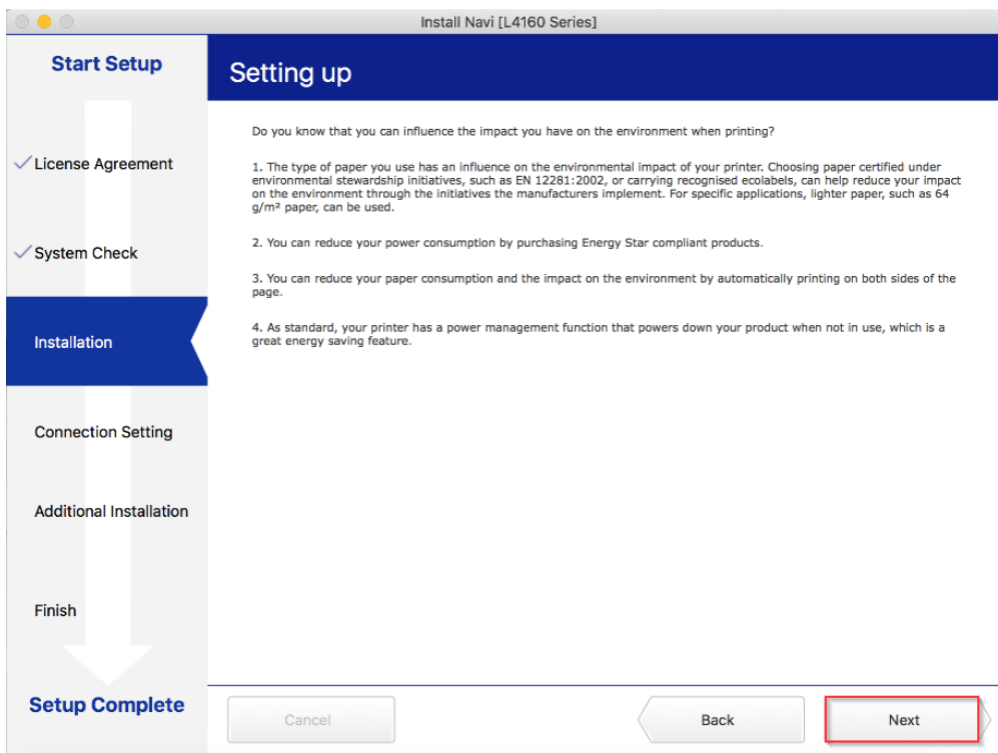


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

10. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

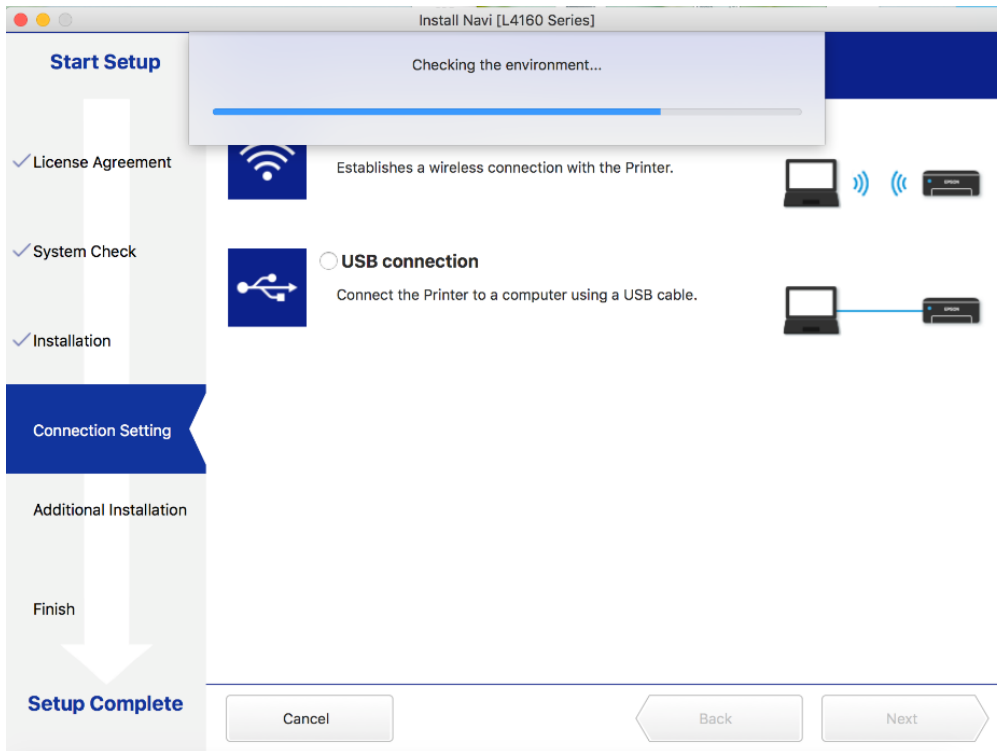


11. เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ คลิก **Next**

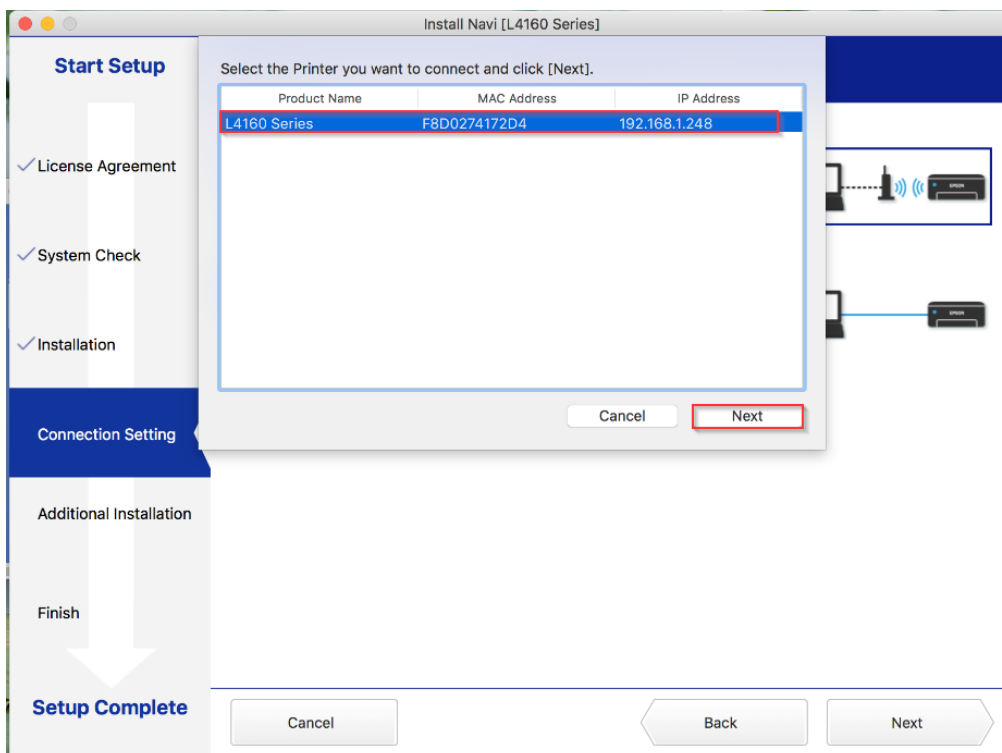


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

12. จะปรากฏหน้าต่าง คลิก **Next**

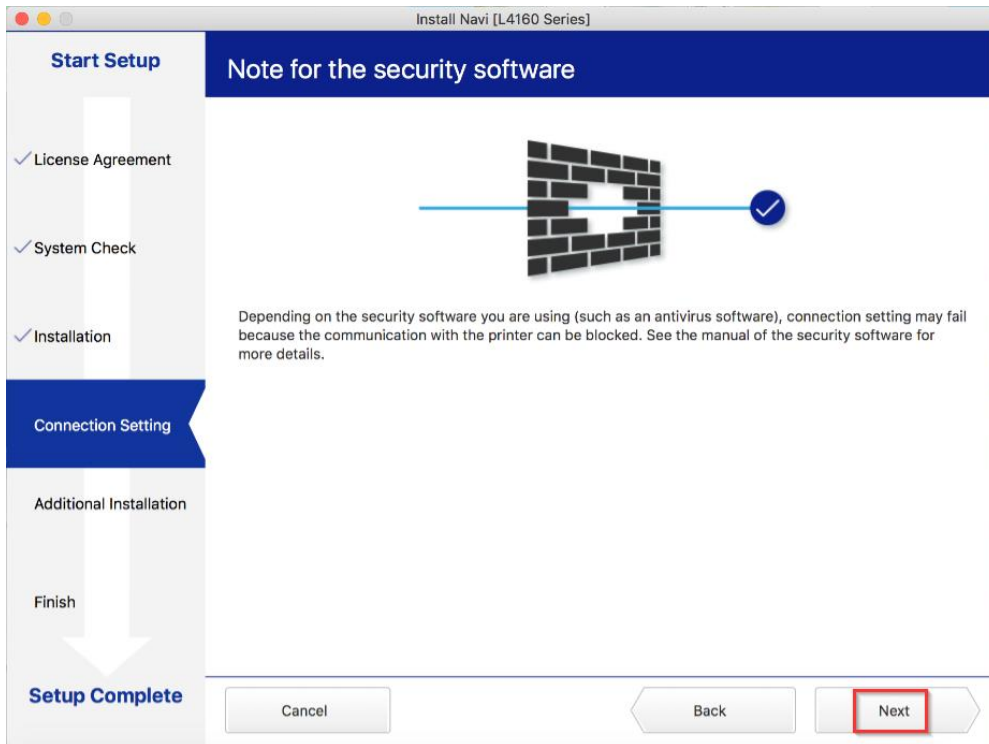


13. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง

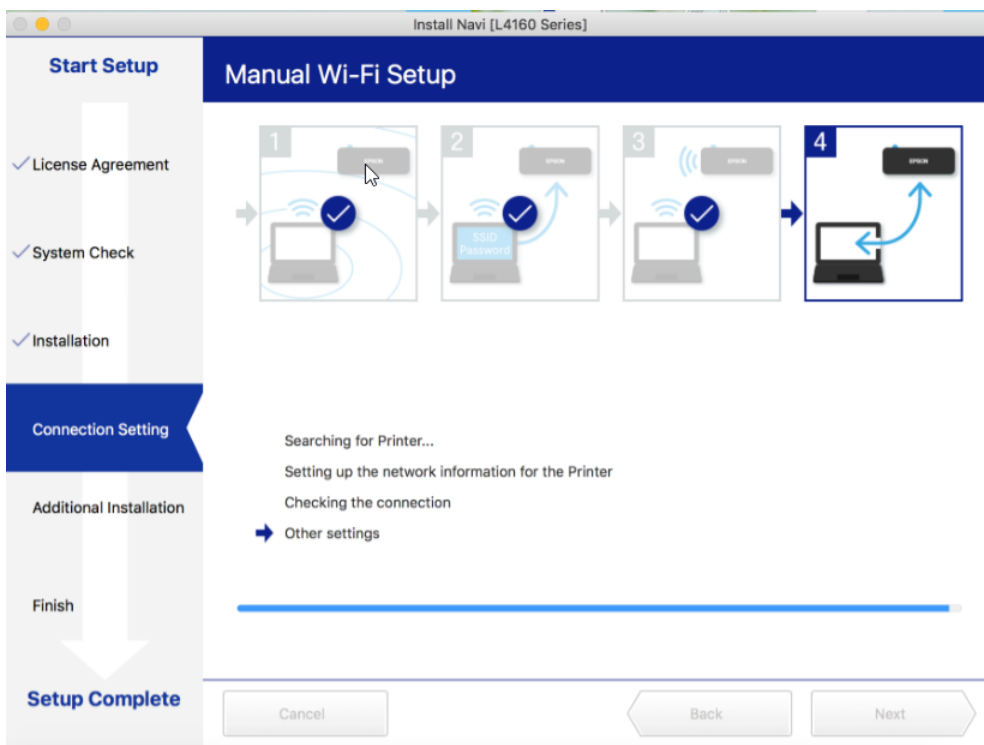


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

14.จะมีหน้าต่างให้กด **Print Test Page** คลิก **Next**

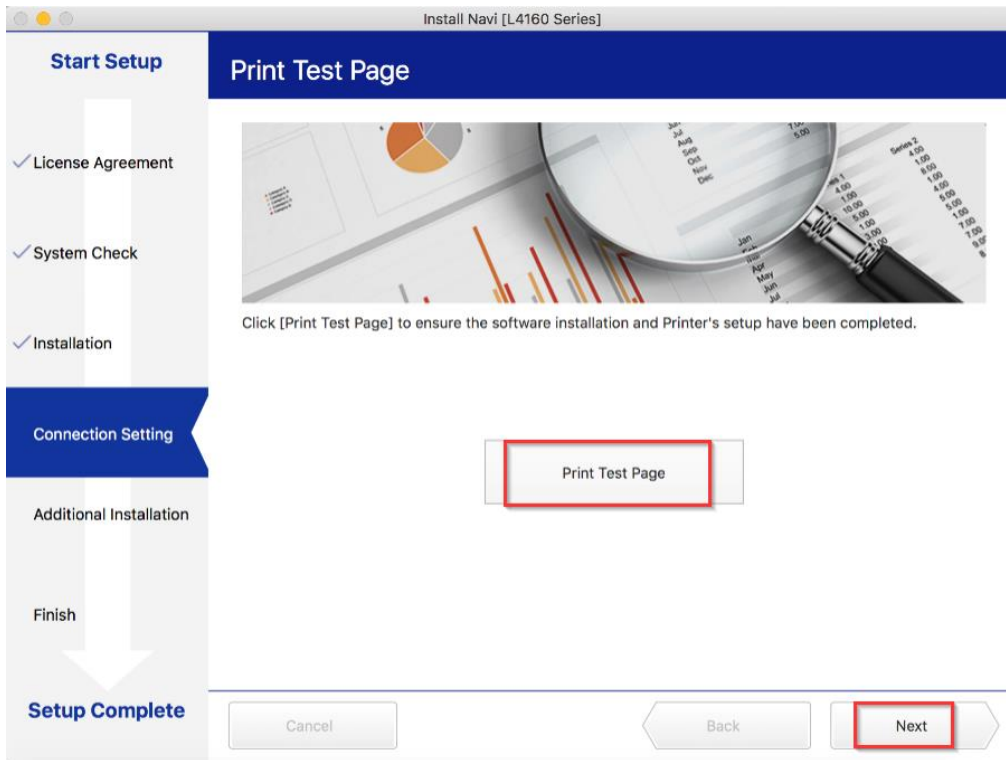


15.จะปรากฏหน้าต่าง คลิก **Cancel**

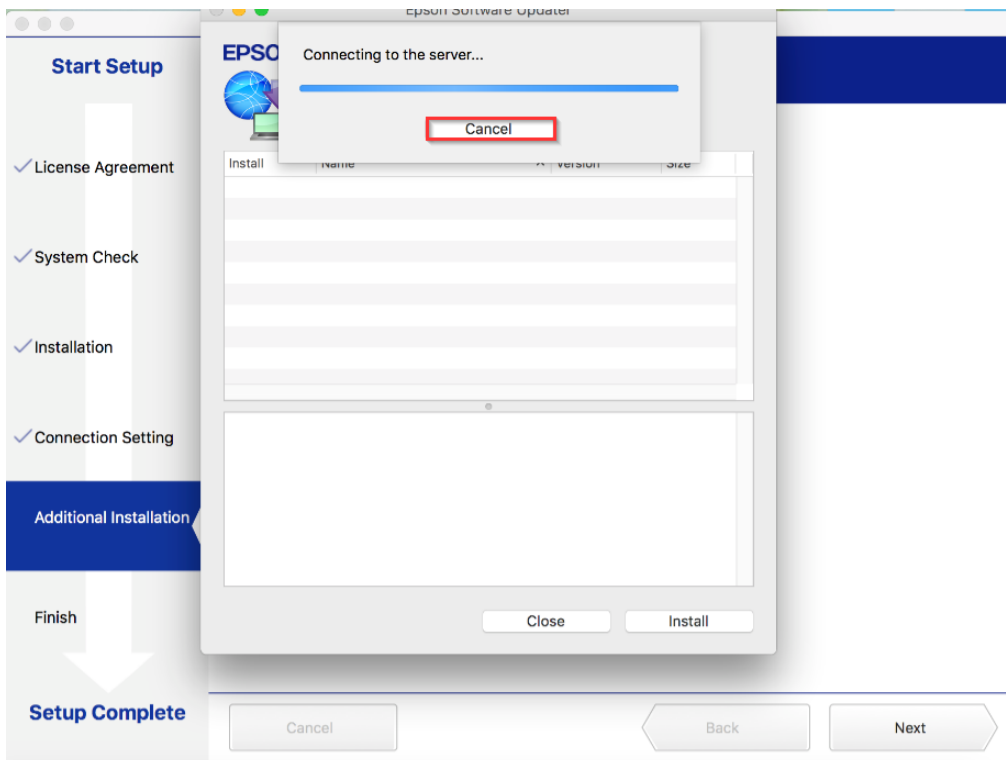


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

16. จะปรากฏหน้าต่างต่าง คลิก **Close**

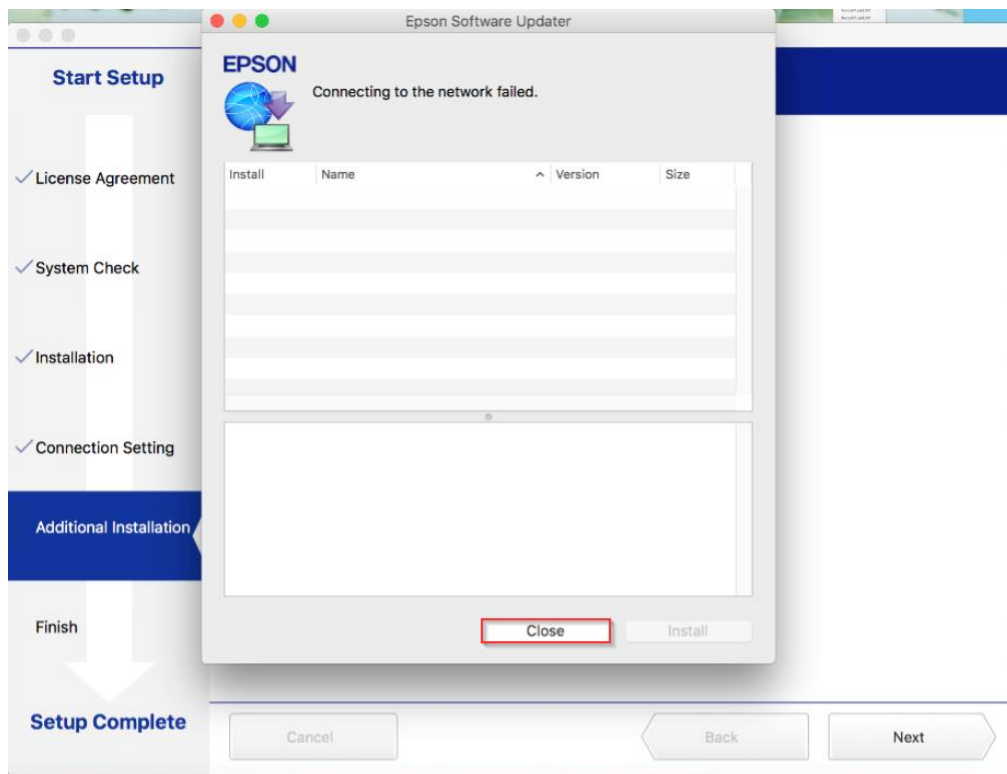


17. คลิกที่ **Finish**

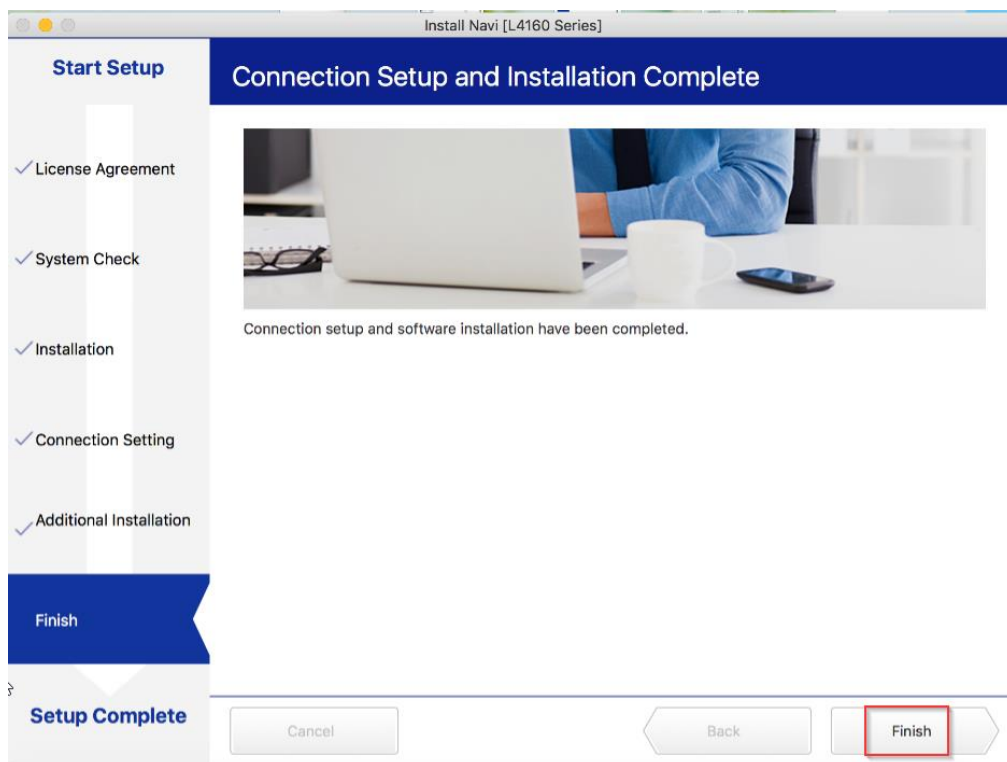

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L4160**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**

18. จะปรากฏหน้าต่าง Setup complete

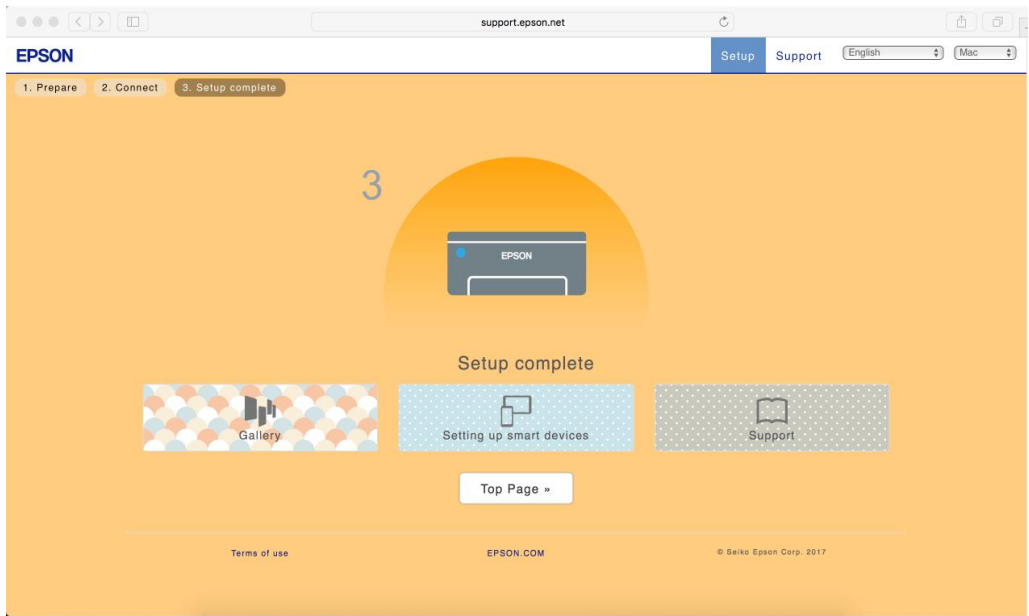

4. วิธีการ Add เครื่องพิมพ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

1.คลิกไปที่

2.เลือกไปที่ **System Preferences**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

3.เลือกไปที่ **Printers & Scanners**



4.คลิกไปที่ **+**


5.เลือกที่ **Add Printer or Scanner...**

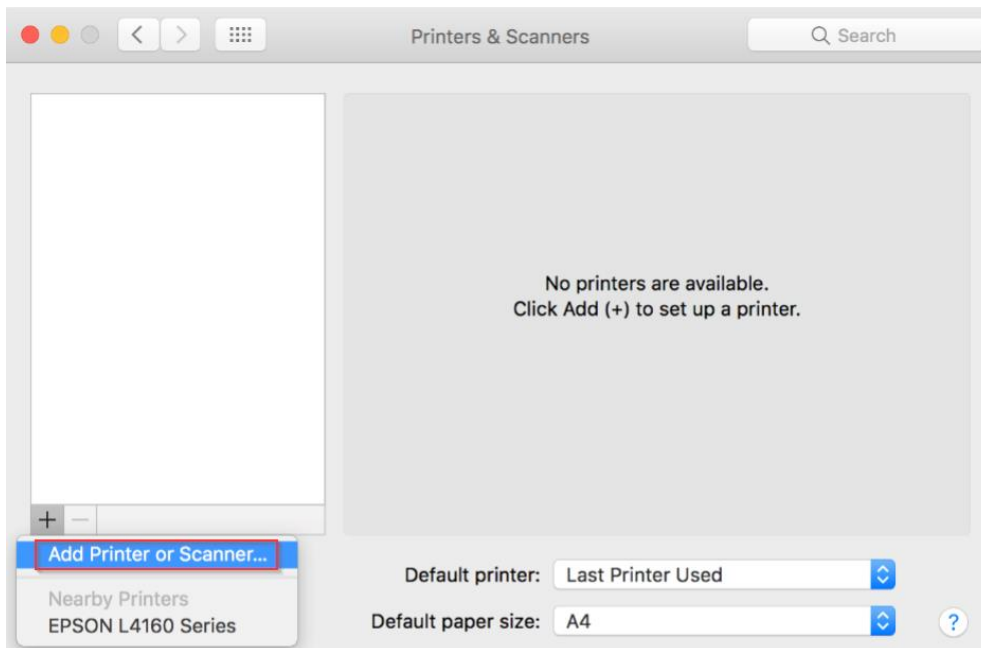


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

6.เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ คลิก **Add**

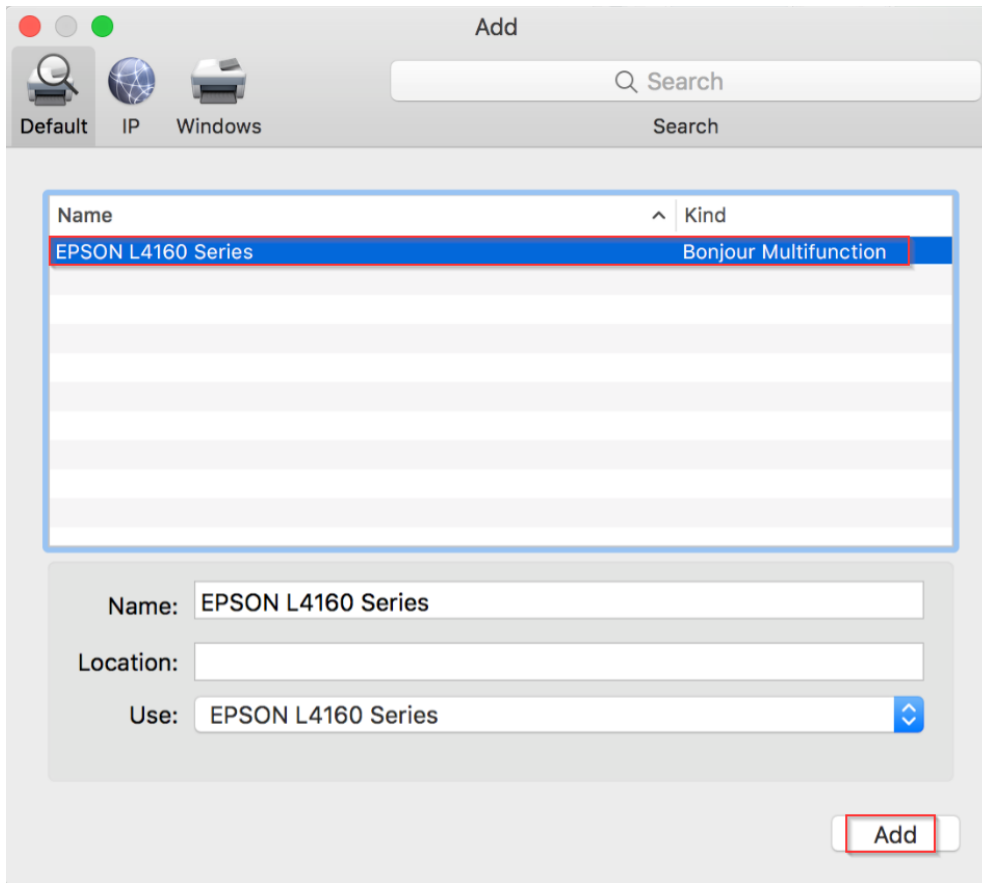

7.จะปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ที่เพิ่ม ดังรูป

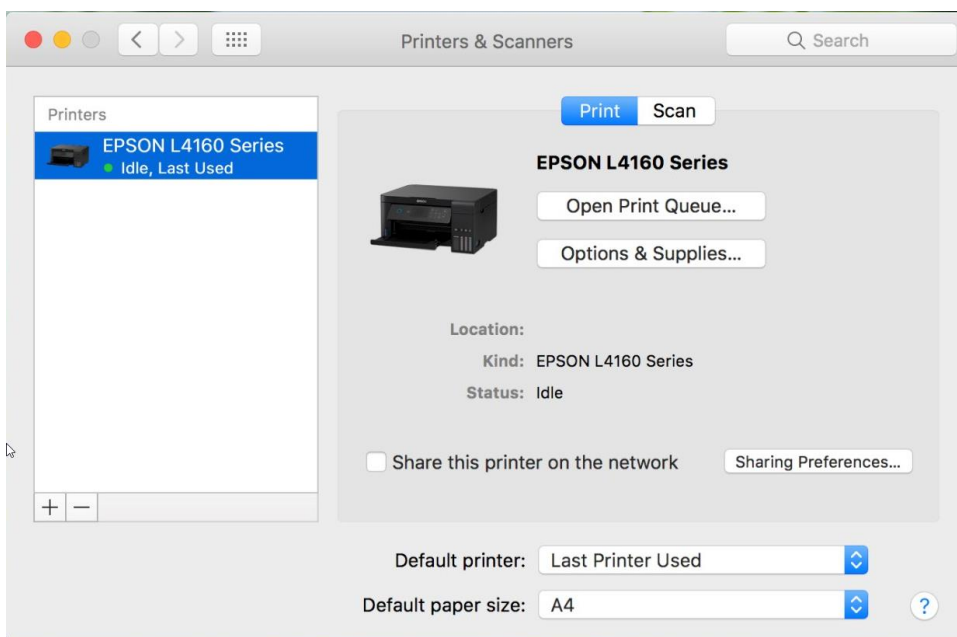



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X



5.วิธีการรีเซ็ต Wi-Fi ที่หน้าเครื่องพิมพ์

หากมีการเปลี่ยนราวเตอร์ใหม่ หรือทำการตั้งค่าเน็ตเวิร์กจากหน้าเครื่องพิมพ์แล้วแจ้งล้มเหลว จะต้องทำการรีเซ็ตระบบเน็ตเวิร์กของเครื่องพิมพ์ เพื่อให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น สามารถทำได้ที่หน้าเครื่องพิมพ์ ดังนี้

- 1.ให้ถอดสายเชื่อมต่อทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์ ให้เหลือแค่สายไฟ
- 2.ไปที่ **Settings** กด **OK**

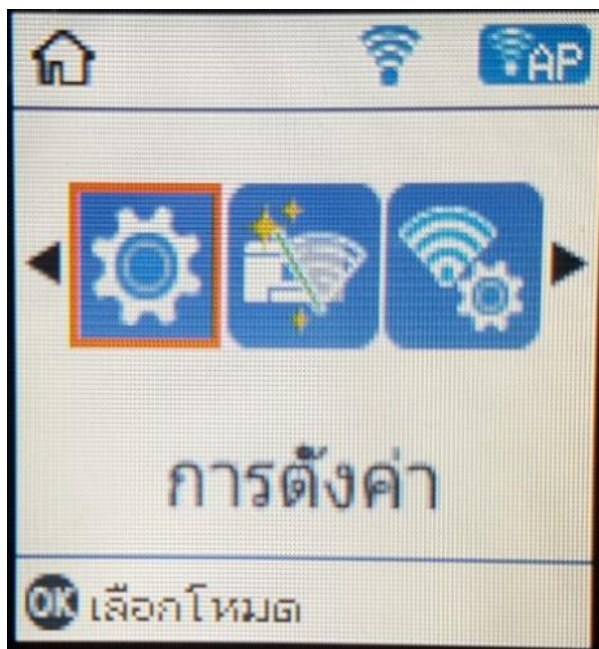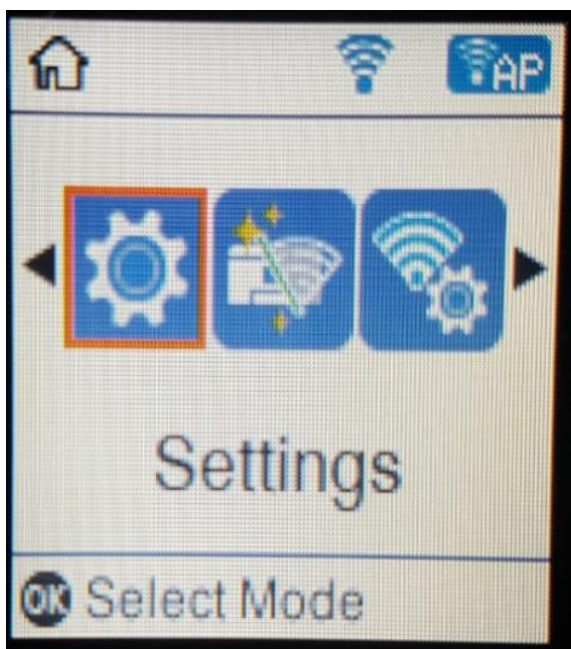



- 3.ที่หัวข้อ **Setup** ให้เลือกไปที่ **Restore Default Settings** กด **OK**

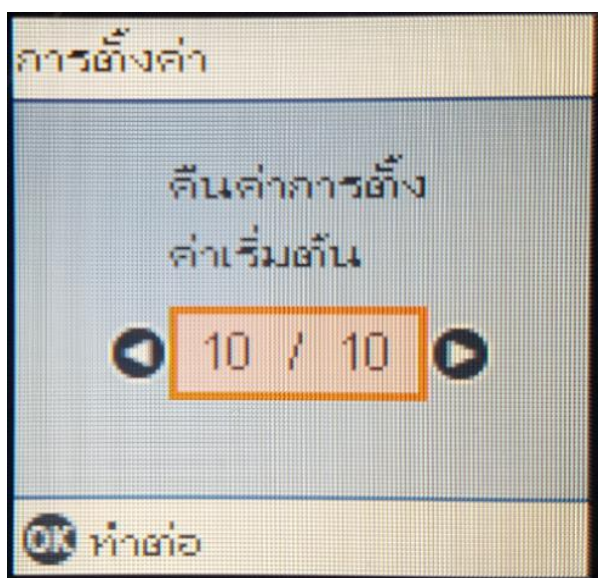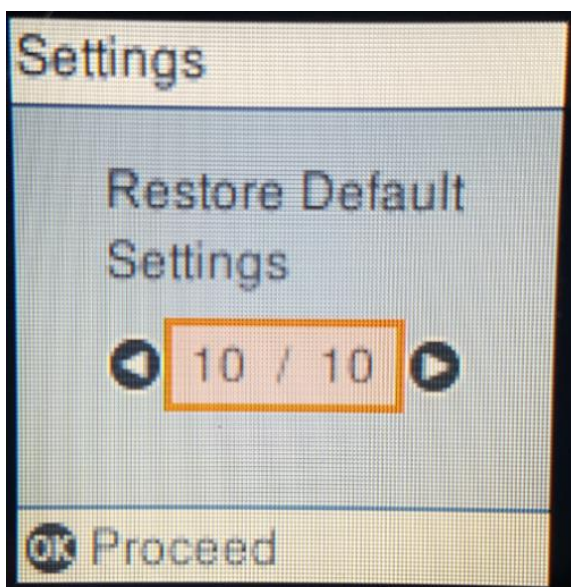



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

4. ที่หัวข้อ **Restore Default Settings** ให้เลือกไปที่ **Network Settings** กด **OK**

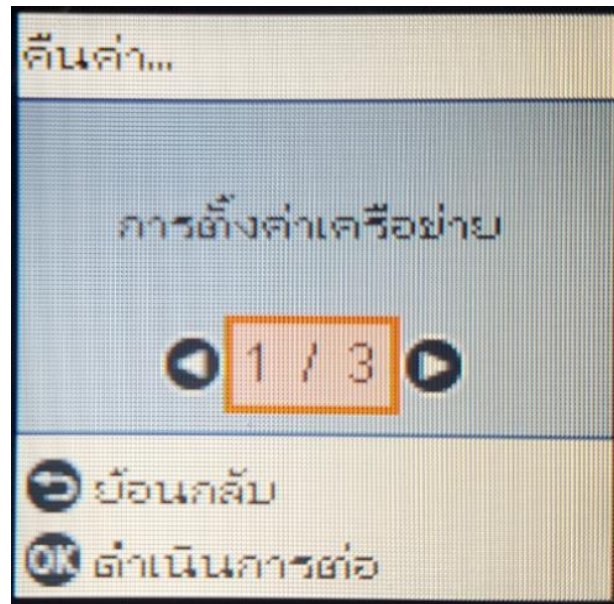
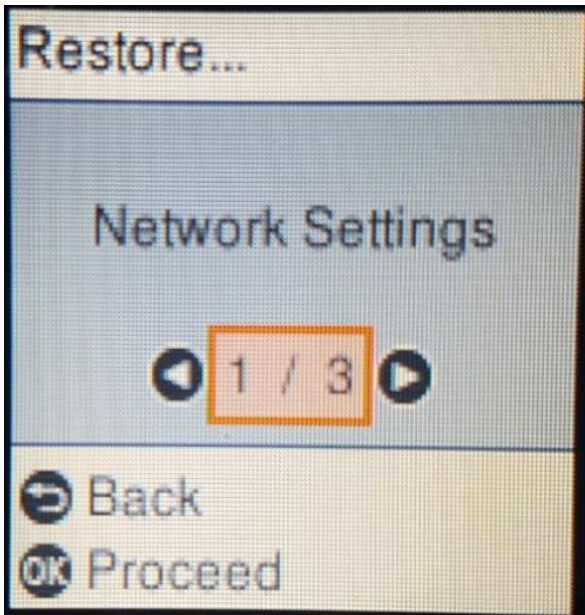


5. จะปรากฏข้อความให้ยืนยันการรีเซ็ตระบบเน็ตเวิร์ก กด **OK** เพื่อยืนยัน

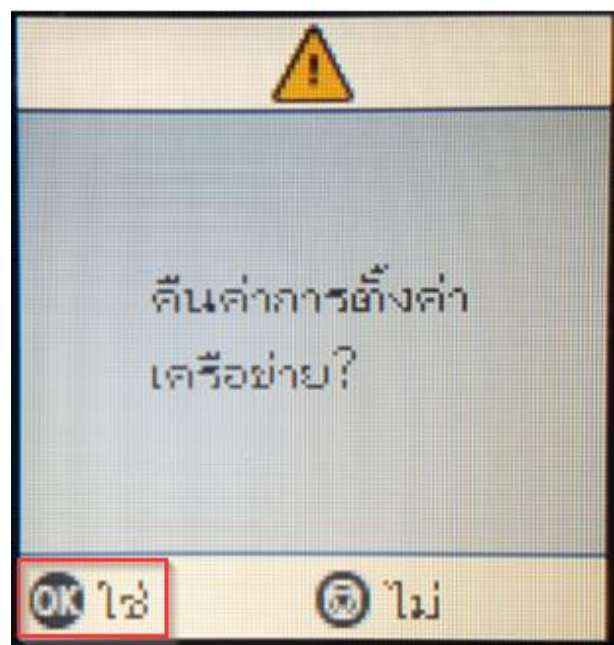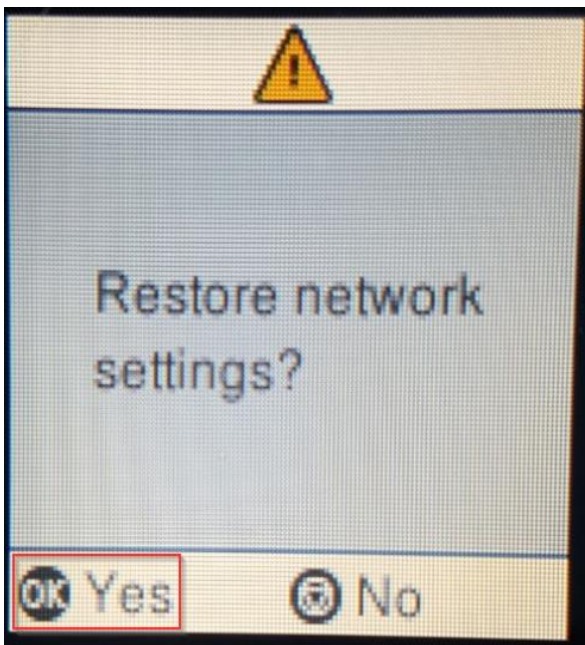

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

6. จะปรากฏข้อความแจ้ง **Defaults restored** เป็นการแจ้งว่าได้รีเซ็ตระบบเน็ตเวิร์กของเครื่องพิมพ์กลับสู่ค่าเริ่มต้นแล้ว กด **OK**

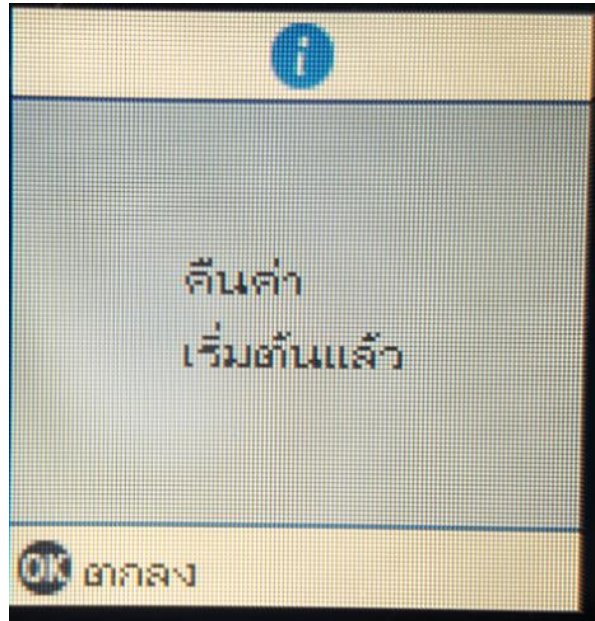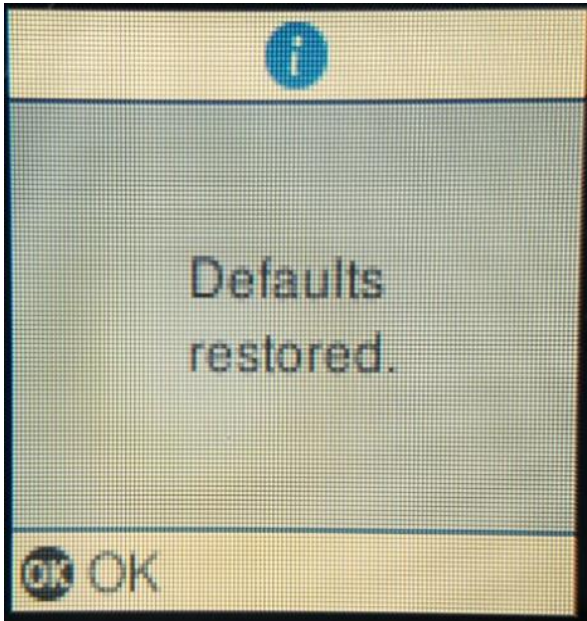

7. จากนั้นให้กดย้อนกลับมาที่เมนูหลักเพื่อเริ่มการตั้งค่าใหม่



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th