



หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

1. วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ที่เครื่องพิมพ์


1. เปิดเครื่องพิมพ์




2. กดปุ่มสัญลักษณ์  กับ  ค้างไว้พร้อมกัน ประมาณ 10-15 วินาทีแล้วปล่อยมือ



3. ดวงไฟสถานะสัญลักษณ์  และ  จะกระพริบสลับไปมา (รอประมาณ 10-15 วินาที)

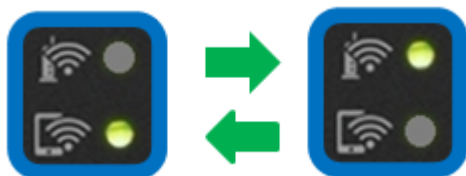

4. เมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว ดวงไฟสถานะสัญลักษณ์  จะติดสว่าง



5. ให้ใส่กระดาษที่เครื่องพิมพ์ จากนั้นกดปุ่มสัญลักษณ์  ที่เครื่องพิมพ์ค้างไว้อย่างน้อย 10 วินาทีหรือจนกว่าเครื่องจะดึงกระดาษเพื่อพิมพ์



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

6. เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ **Epson Status Sheet** ออกมา ที่หัวข้อ Wi-Fi Direct ให้ดู **SSID** และ **Password** เพื่อนำค่าไปใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ

```
<Wi-Fi Direct>
Wi-Fi Direct Mode           On
Communication Mode         Simple AP
Operation Mode              IEEE802.11g/n
Communication Speed         Auto
SSID                       DIRECT-274232DE
Password                    47836189
Channel                     1
Security Level              WPA2-PSK(AES)
Link Status                 Unknown
Connected Devices           0(Max 4)
Client MAC List             None
```

หมายเหตุ

- ในหน้าจอการเชื่อมต่อเครือข่ายของคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอ Wi-Fi ของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนให้เลือก SSID ที่แสดงในเอกสาร Epson Status Sheet เพื่อทำการเชื่อมต่อและป้อนรหัสผ่าน (Password) ให้ถูกต้อง
- Network (SSID) ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เนื่องจากเป็นค่าจากทางโรงงาน แต่ Password สามารถเปลี่ยนได้โดยผ่าน Epson iPrint (Password สามารถตั้งได้ตั้งแต่ 8-22 ตัวอักษร)
- Wi-Fi Direct สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 4 อุปกรณ์




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

2. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point

คลิกขวาที่ไอคอน  ด้านล่างขวาจอคอมพิวเตอร์ และเลือกชื่อ **Router** หรือ **Access Point** ที่ใช้งาน จากนั้นคลิก **Connect**

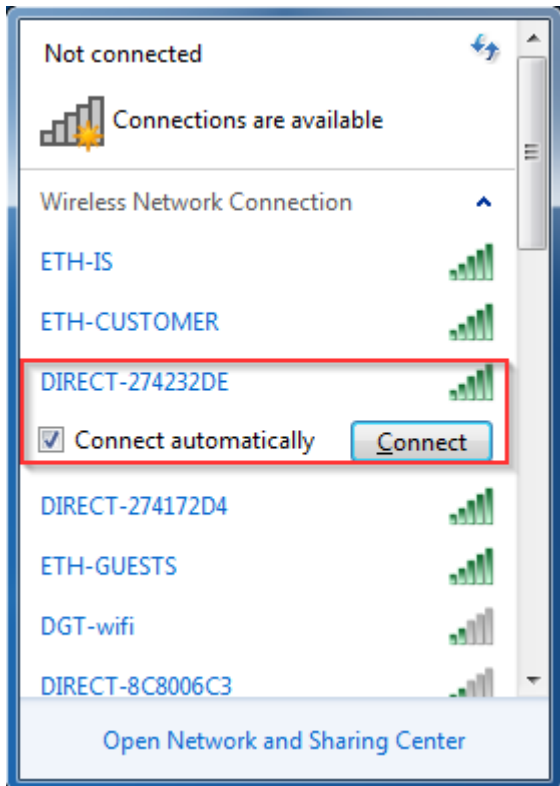

จะมีหน้าต่างให้ใส่ **Password Wi-Fi** ของเครื่องพิมพ์ คลิก **OK**

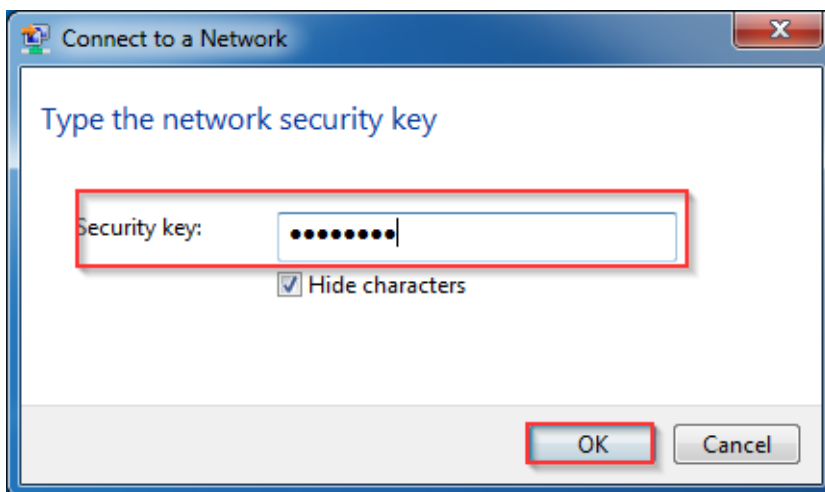

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

3. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และเน็ต Network

หมายเหตุ: สำหรับการติดตั้งแบบ Network ต้องติดตั้งจากแผ่นซีดีไดรเวอร์เท่านั้น


1. ใส่แผ่นไดรเวอร์



2. ดับเบิลคลิกไดรฟ์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดรฟ์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิลคลิกเลือก **InstallNavi**

Files Currently on the Disc (8)			
Folder	._cdres	5/15/2017 5:57 AM	File folder
Folder	._model	6/29/2017 6:22 AM	File folder
Folder	Apps	6/29/2017 6:22 AM	File folder
Folder	Driver	6/29/2017 6:23 AM	File folder
Folder	Manual	6/29/2017 6:23 AM	File folder
Folder	Network	6/29/2017 6:22 AM	File folder
File	AUTORUN	12/21/2010 7:00 AM	Setup Information 1 KB
File	InstallNavi	5/15/2017 11:33 AM	Application 2,407 KB

3.คลิกที่ **Start & Connection (เริ่มต้นและการเชื่อมต่อ)**

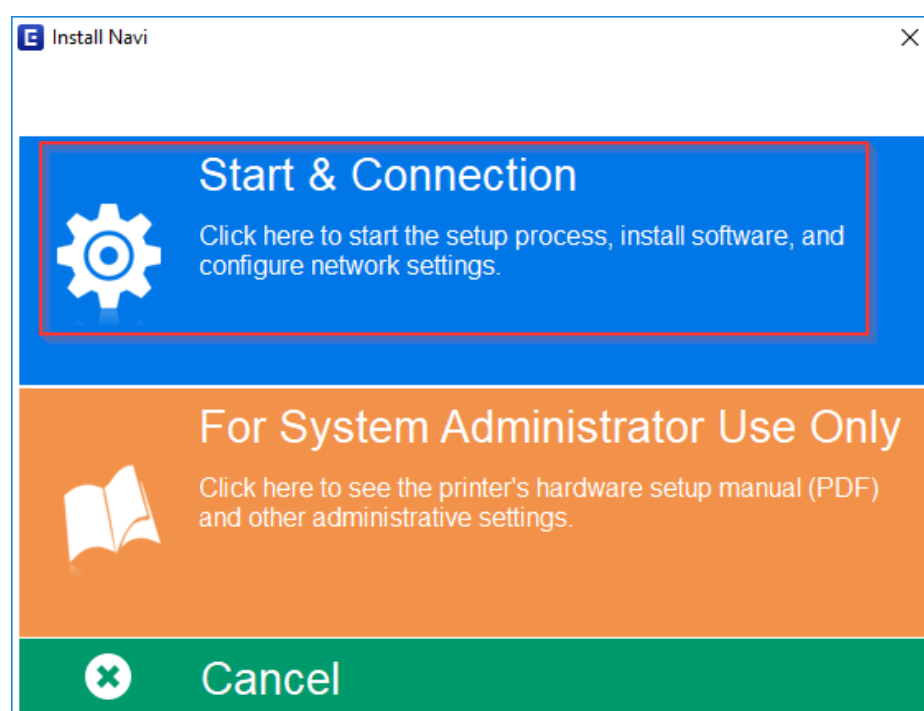


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

4.คลิกที่ **I agree by the contents of the License Agreement.** จากนั้นคลิก **Next**




5.คลิก **Next**

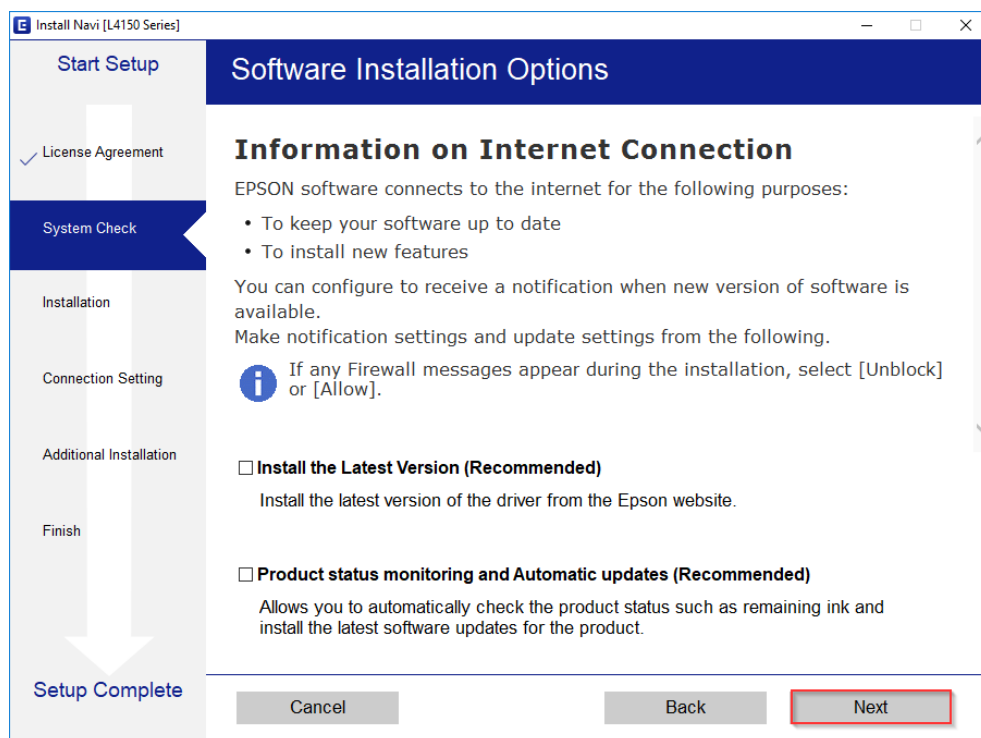


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

6. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

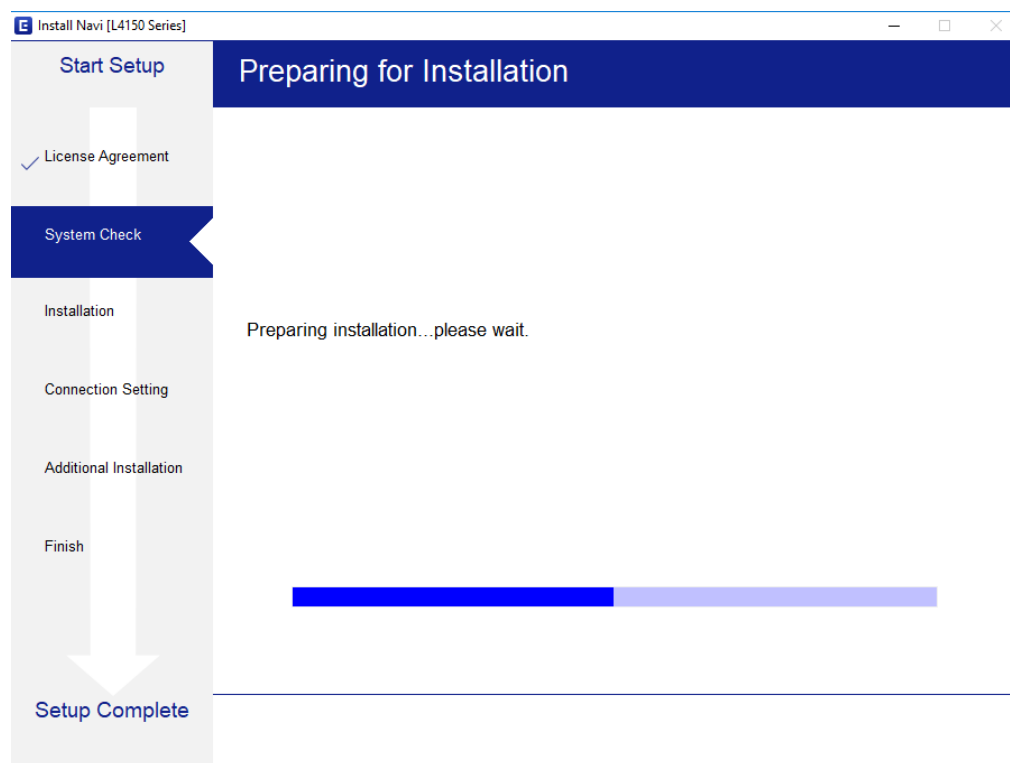

7. เลือกที่หัวข้อ **I have finished filling ink into the ink tanks.** และคลิก **Next**

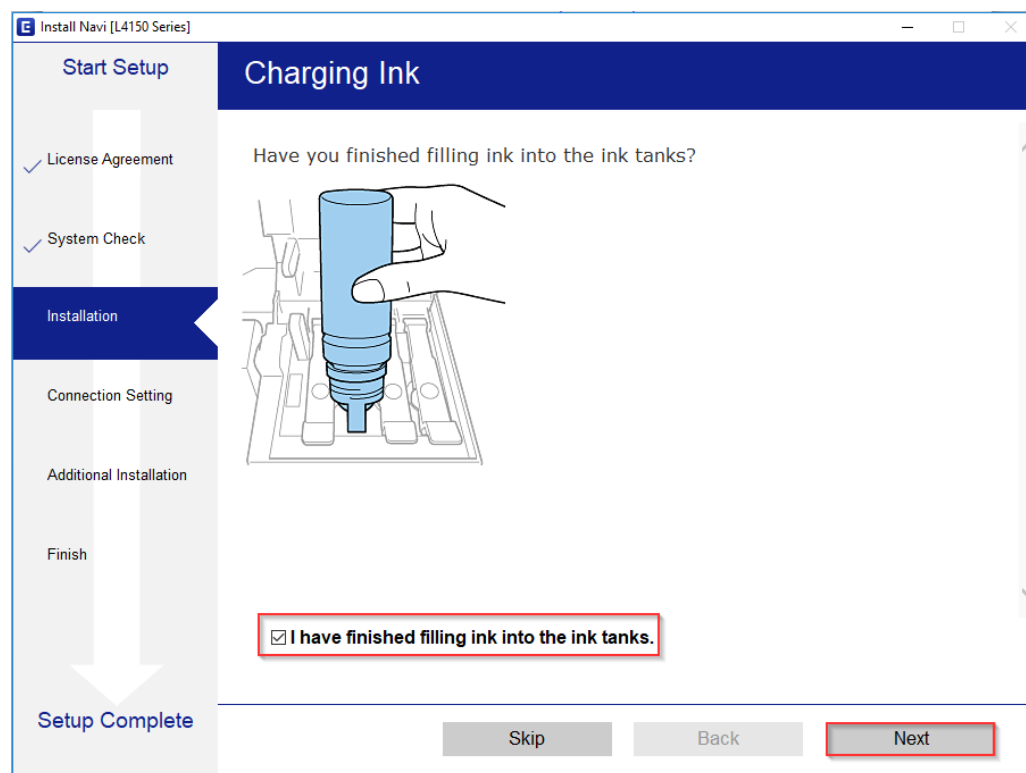


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
: L4150
: Windows

8. อ่านคำแนะนำ และคลิก **Next**

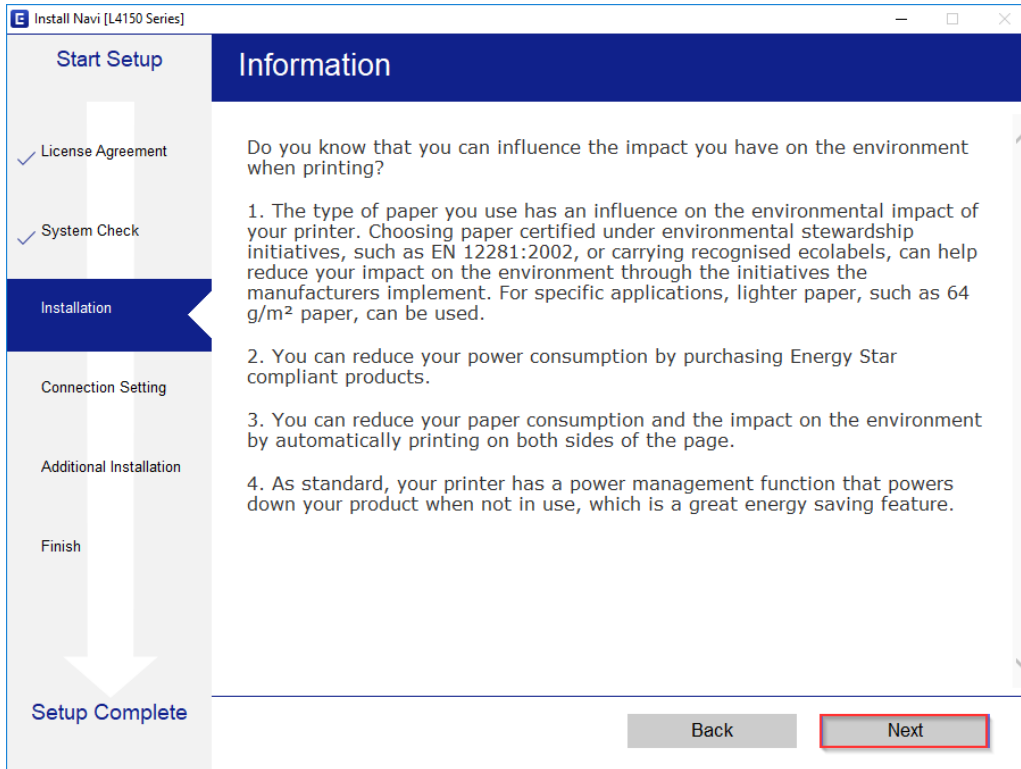


9. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งซอฟต์แวร์

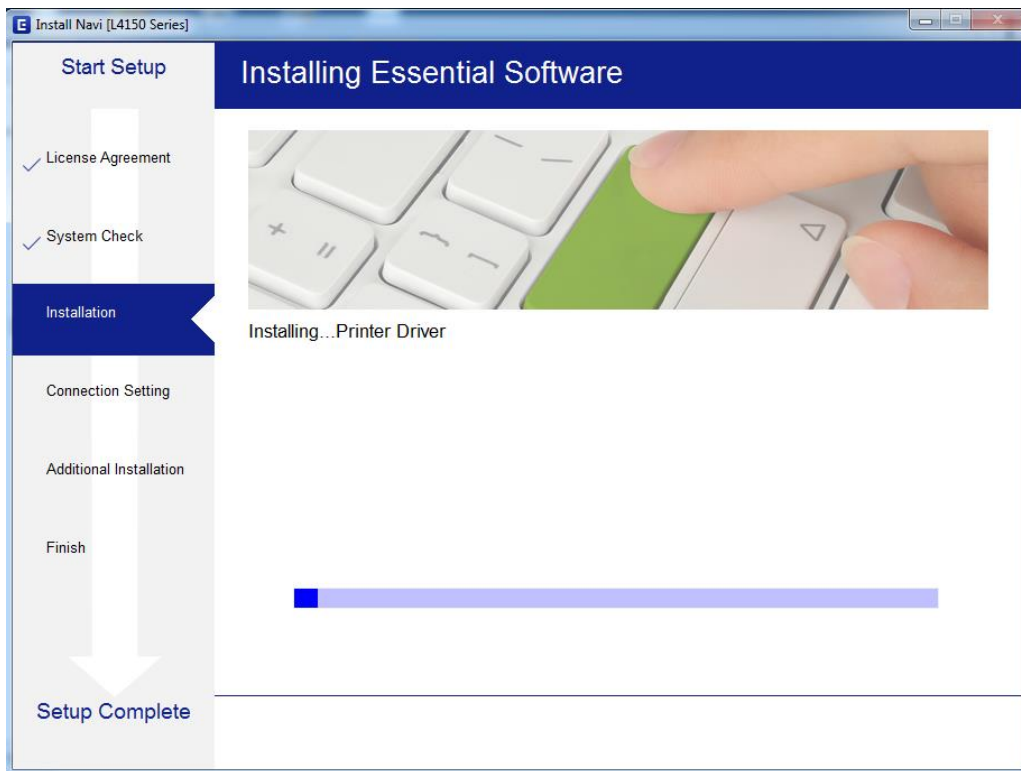


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

10. จะปรากฏรายละเอียดรุ่นเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi ที่ใช้ขึ้นมาให้เลือก ดังรูป

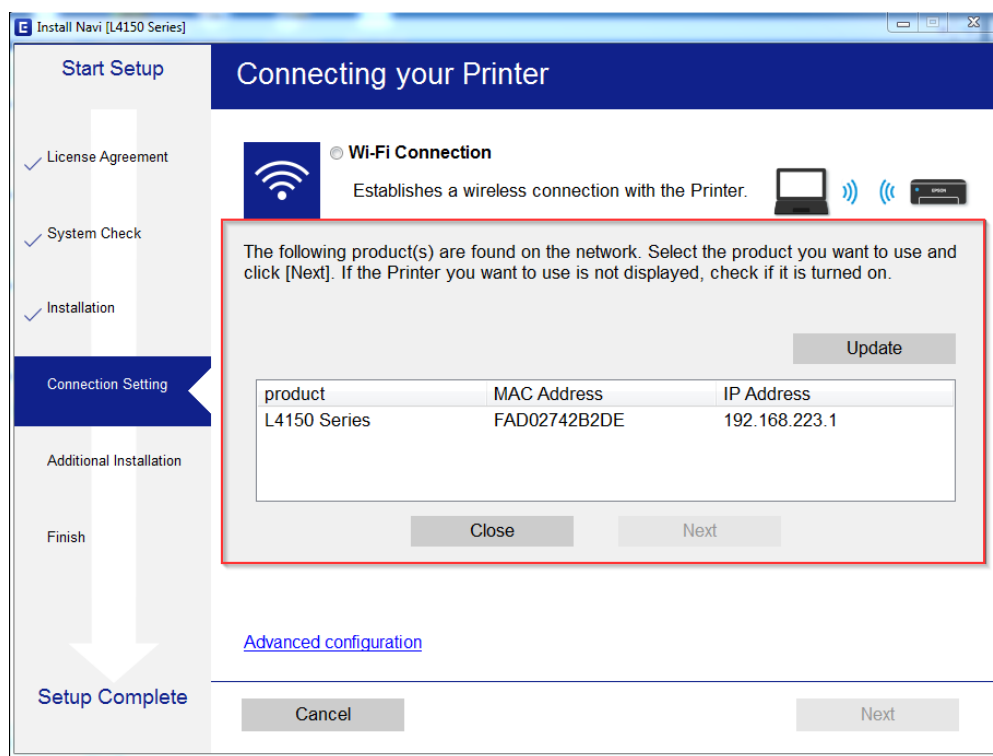

11. เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ จากนั้นคลิก **Next**

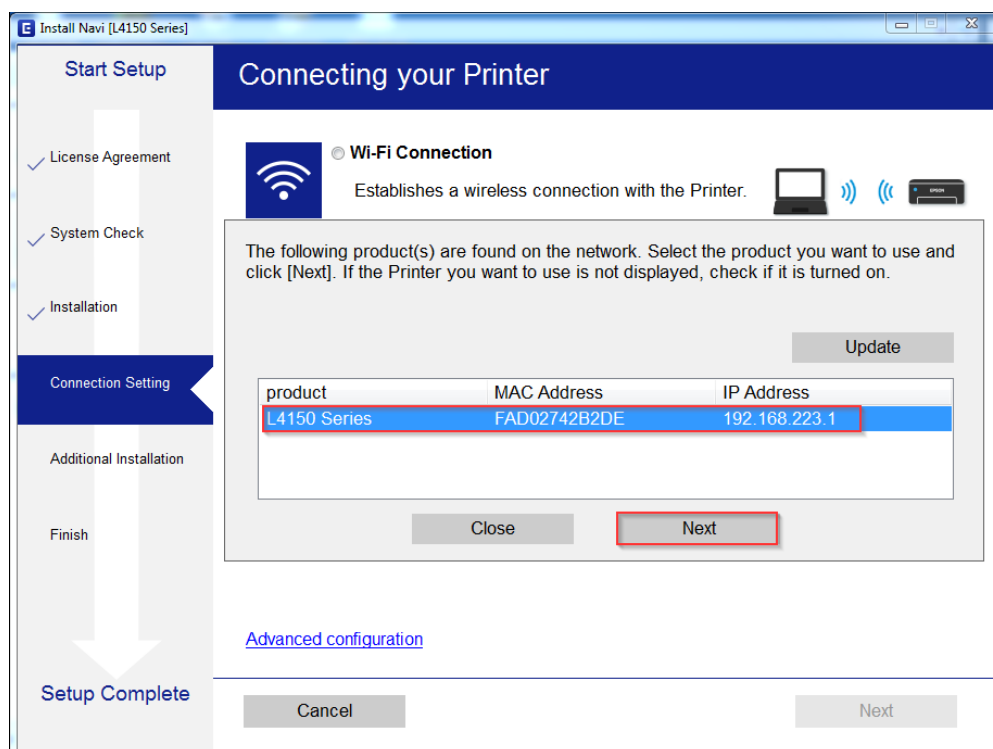


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
: L4150
: Windows

12.อ่านคำแนะนำ และคลิก **Next**

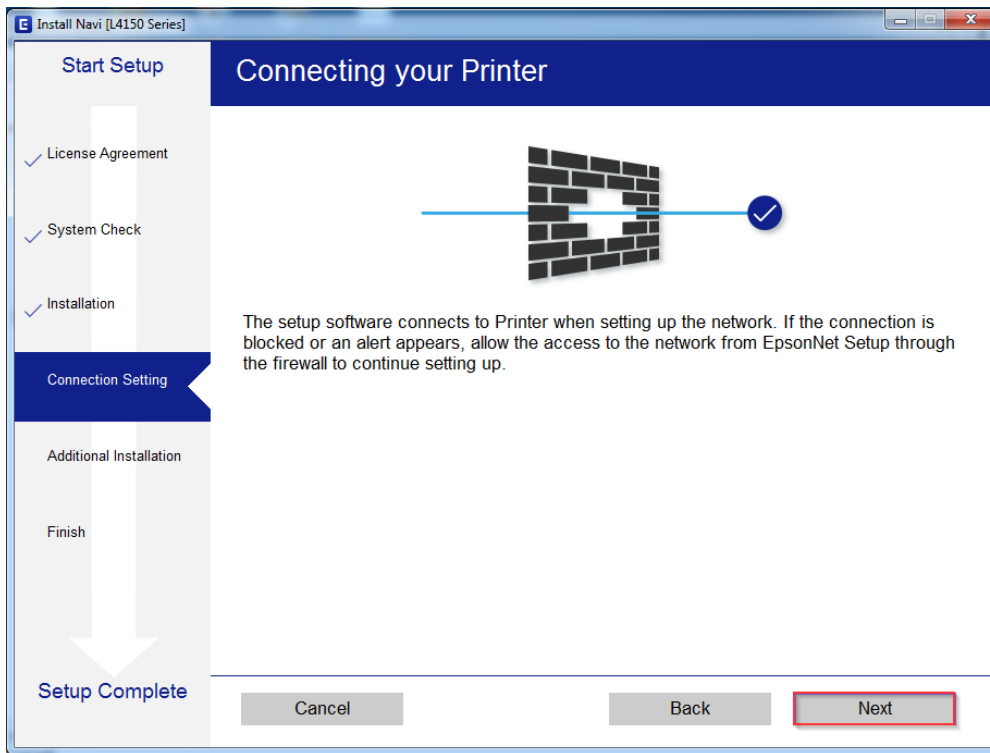


13.จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งซอฟต์แวร์

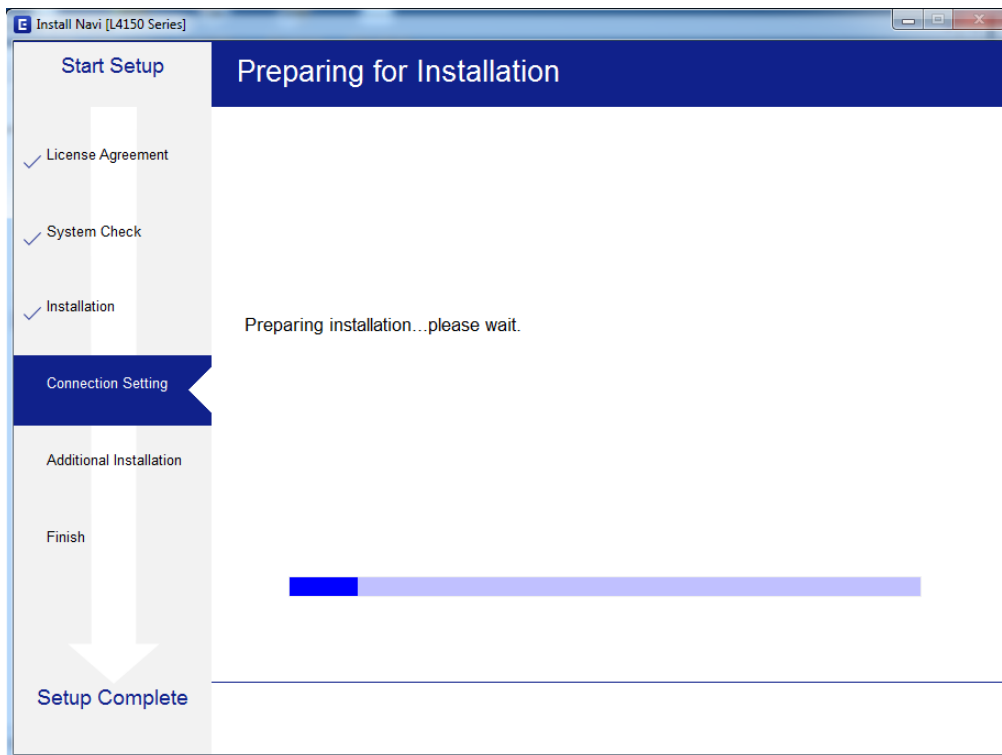


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

14. จะปรากฏหน้าต่างค้นหาเครื่องพิมพ์

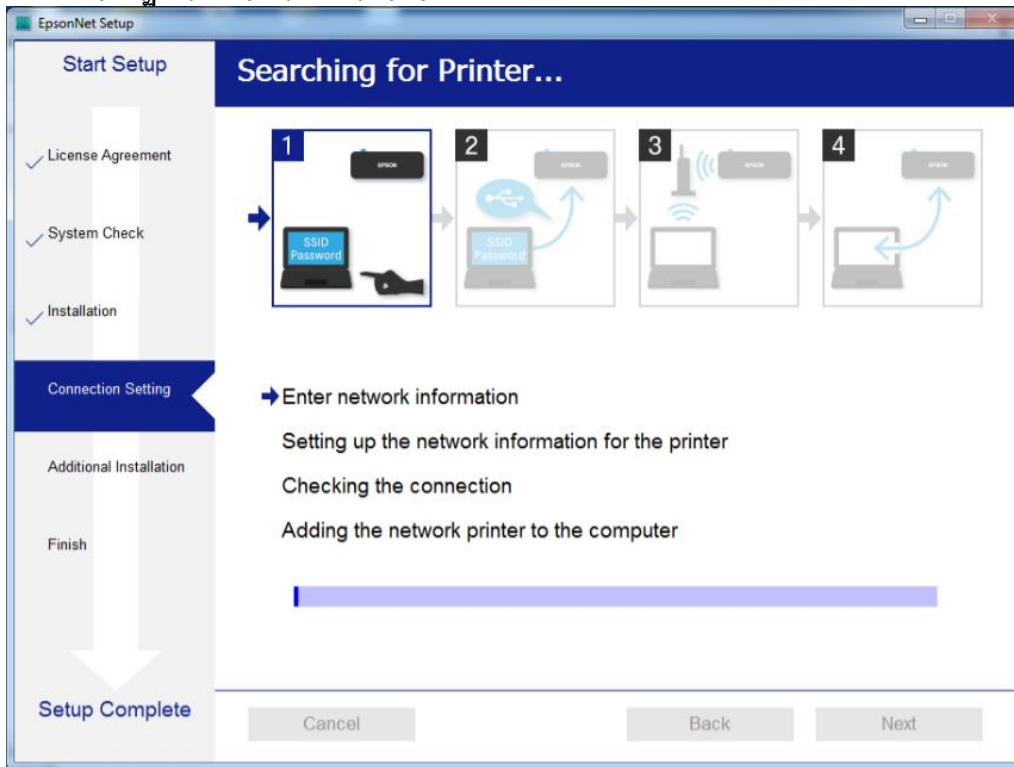


15. จะปรากฏรุ่นของเครื่องพิมพ์ขึ้นมาดังรูป คลิกที่ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก **Next**

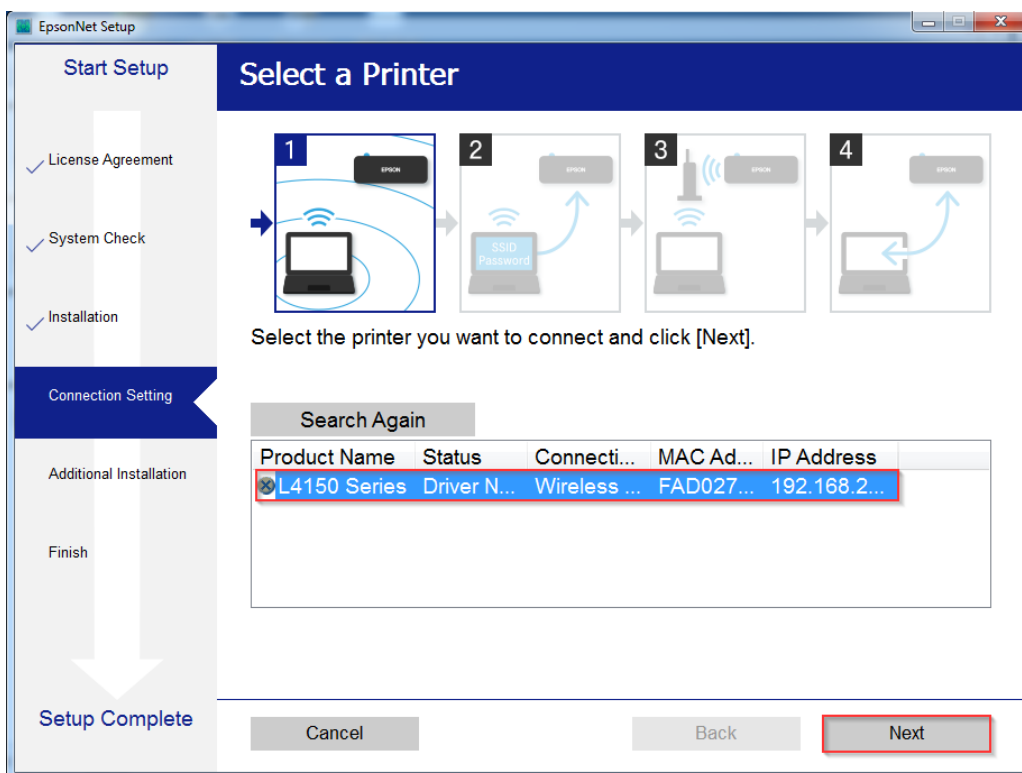


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

16. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

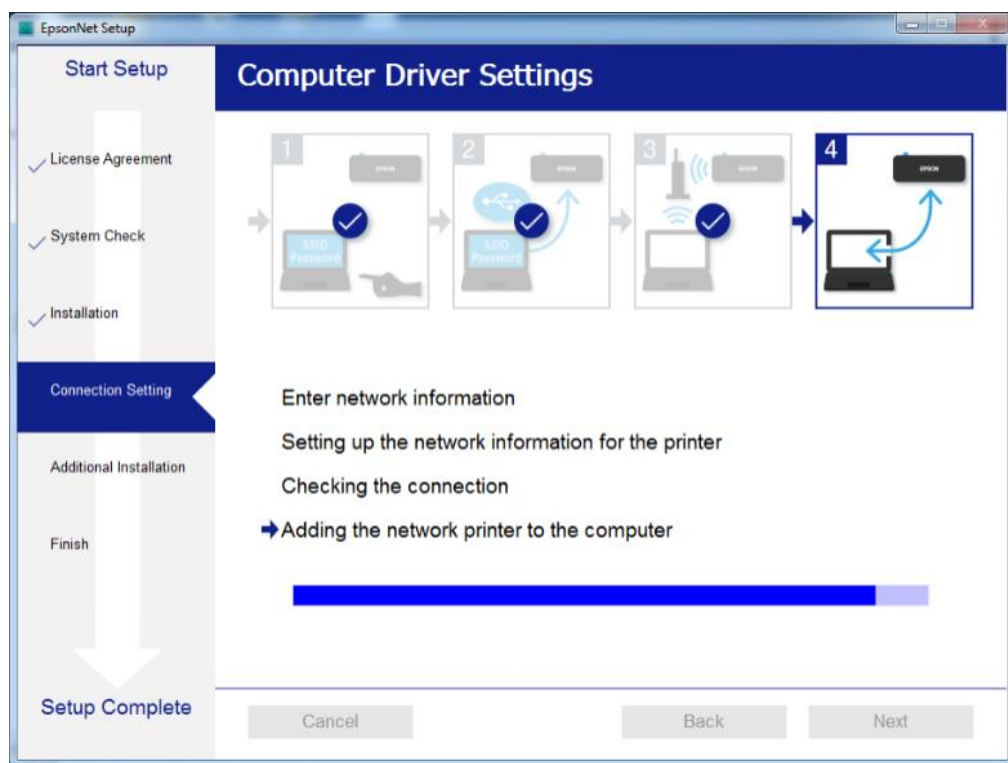


17. จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งไดรเวอร์เสร็จสมบูรณ์ คลิก **Next**

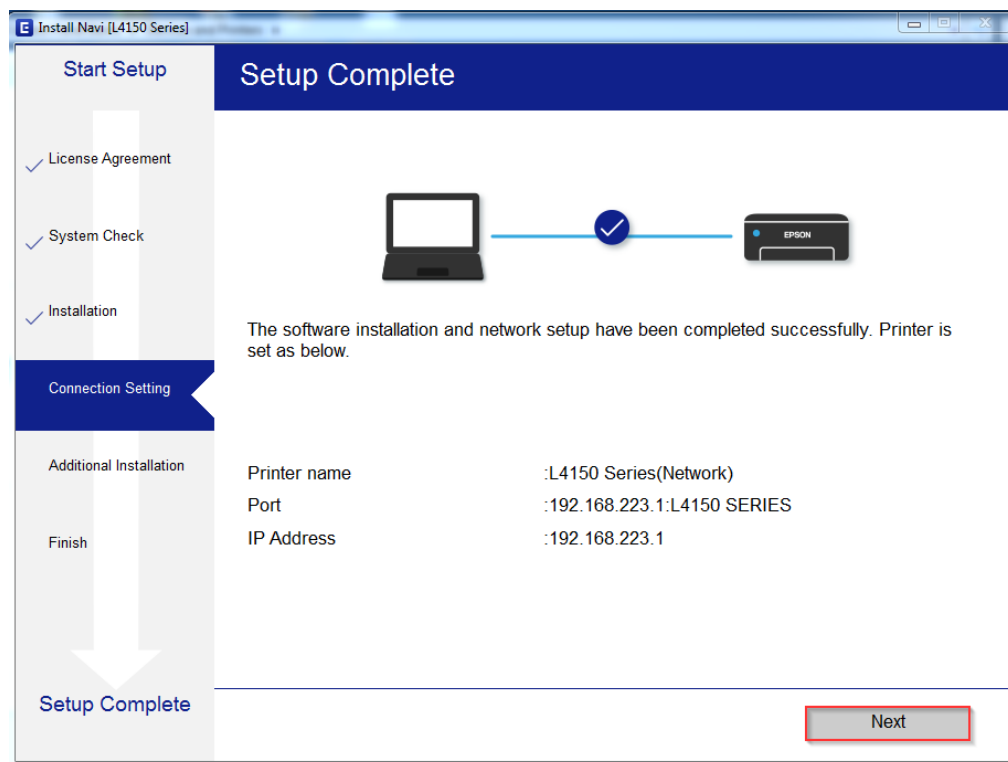


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

18. จะปรากฏหน้าต่างกำลังประมวลผล รอซักครู่

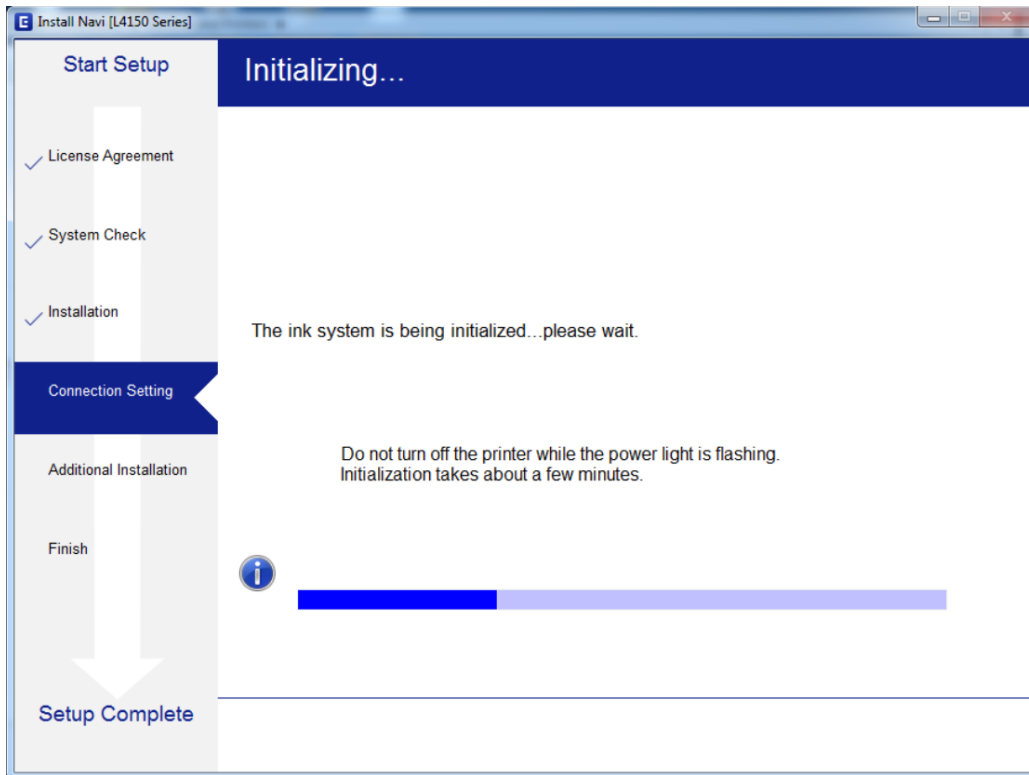


19. อ่านคำแนะนำ Print Test Page หรือ คลิก Next

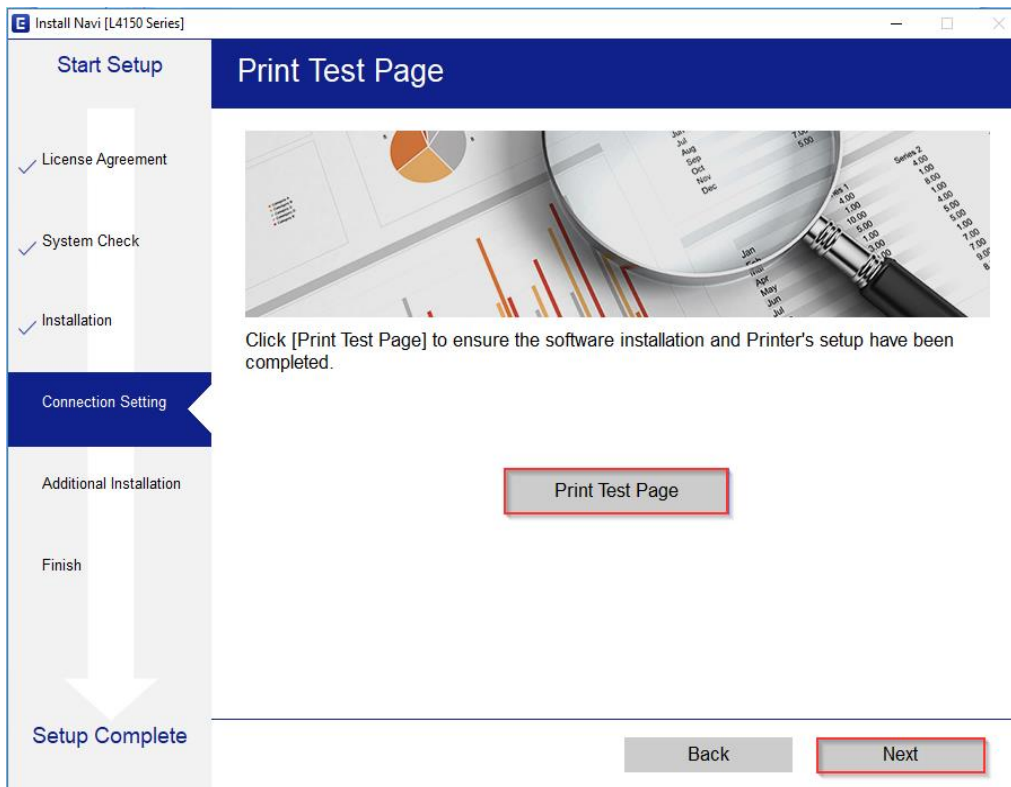


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

20. จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งซอฟต์แวร์

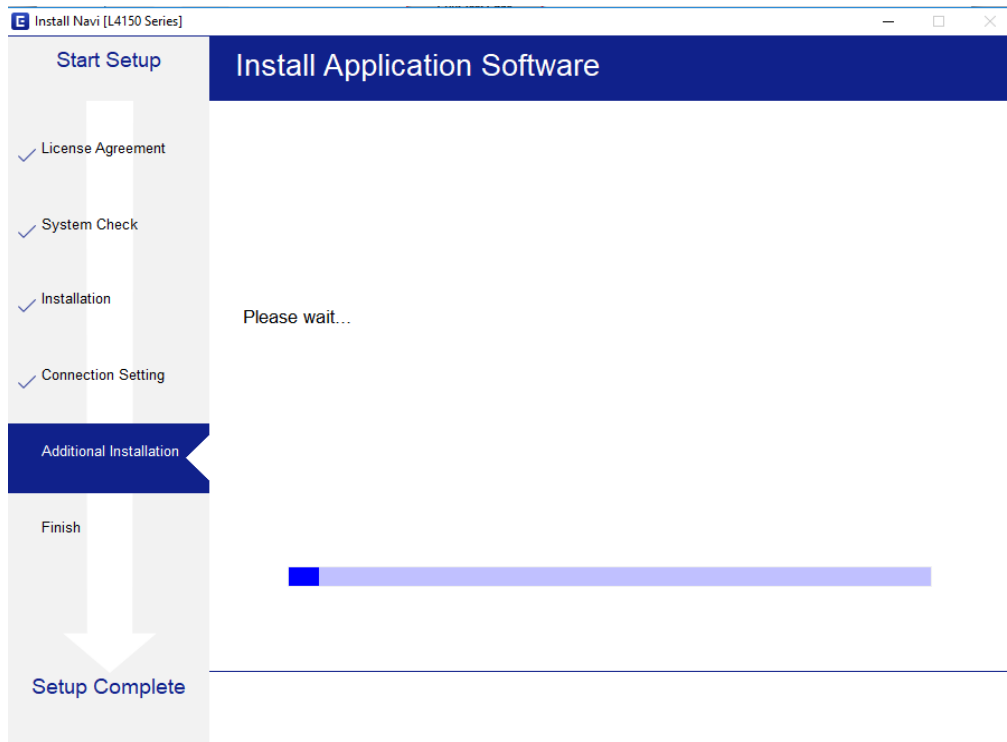


21. จะปรากฏหน้าต่างให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้เลือก **No : Do not update at this time** จากนั้นคลิก **ถัดไป**

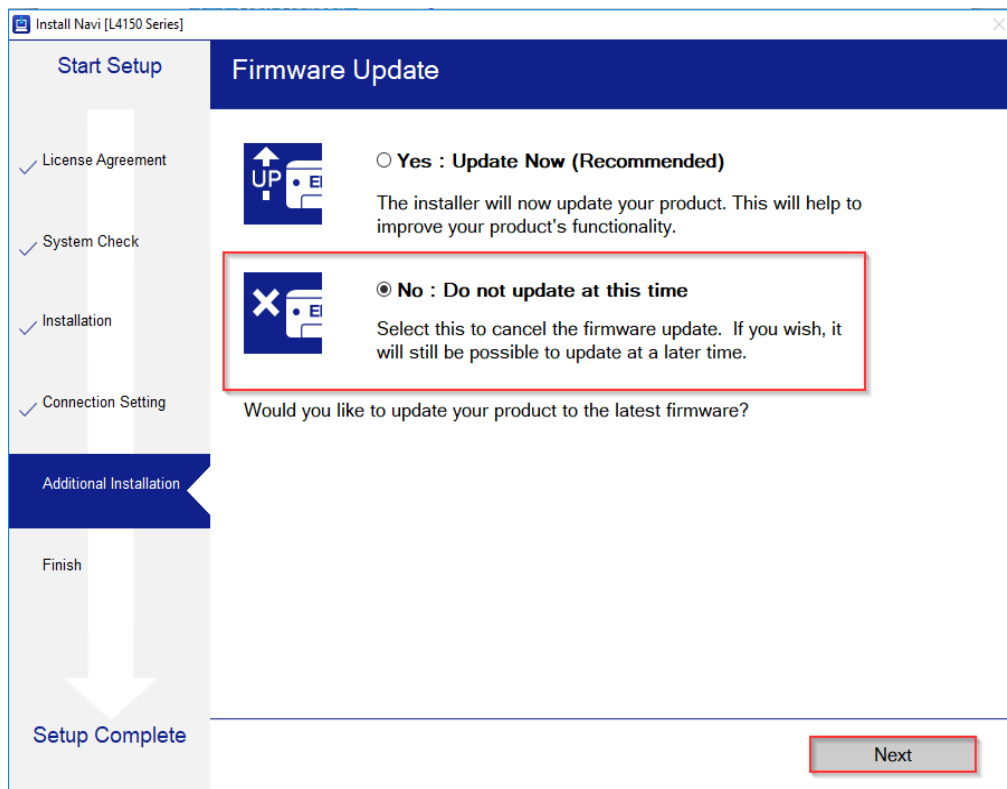


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

22. จะปรากฏหน้าต่างตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์

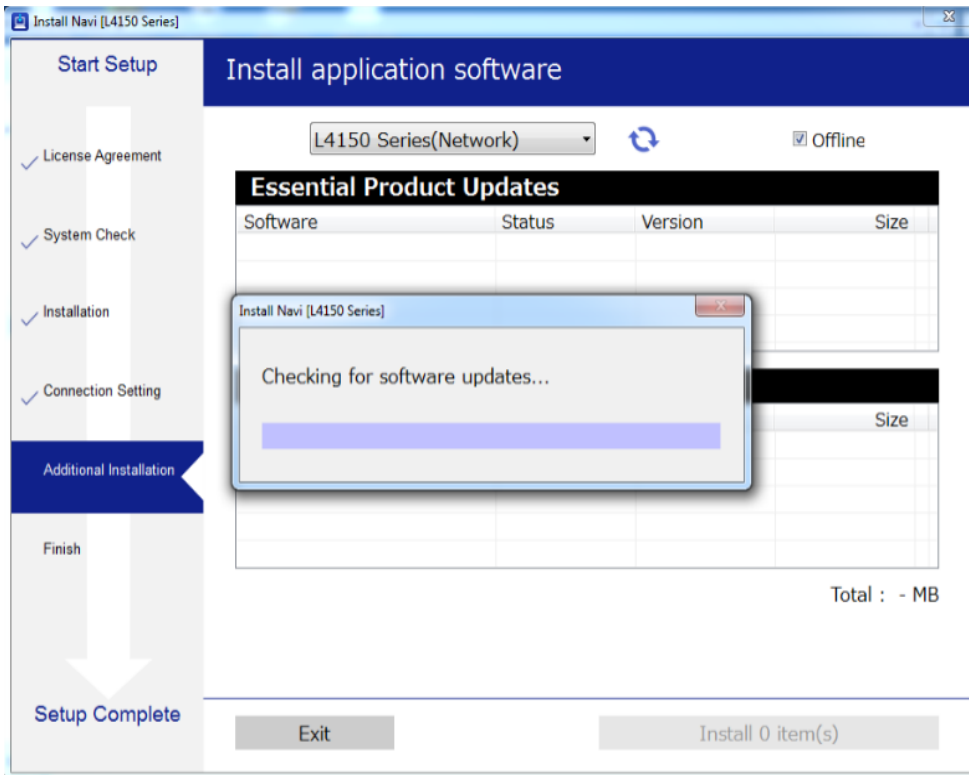


23. จะปรากฏหน้าต่างให้ติดตั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน คลิก Exit

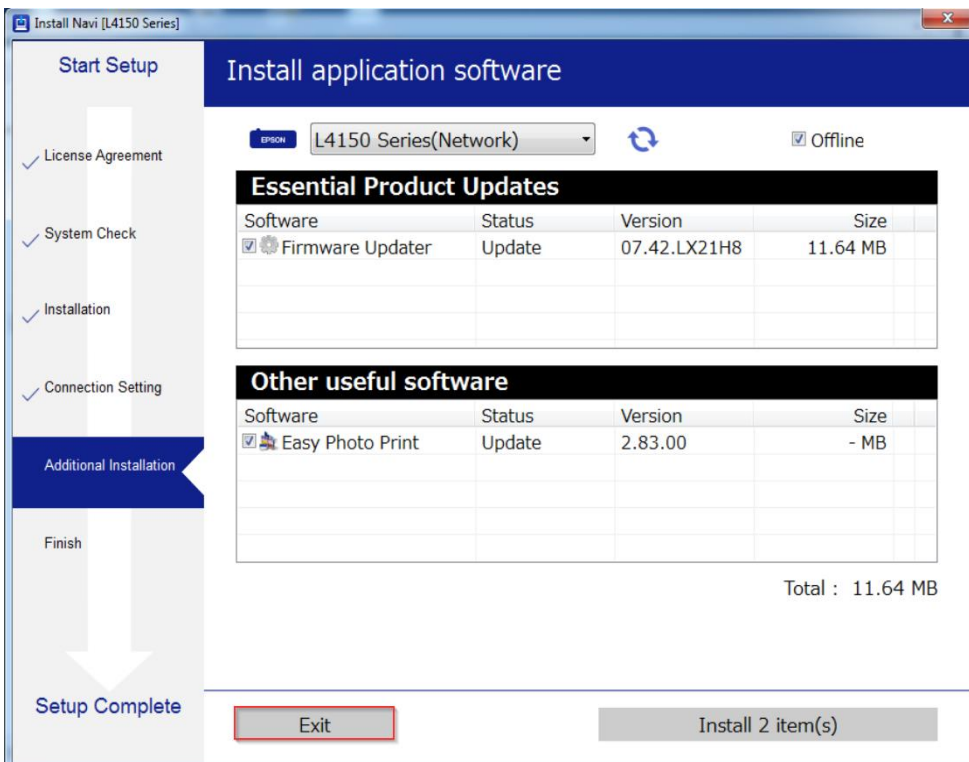


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

24.ตอบ "Yes"

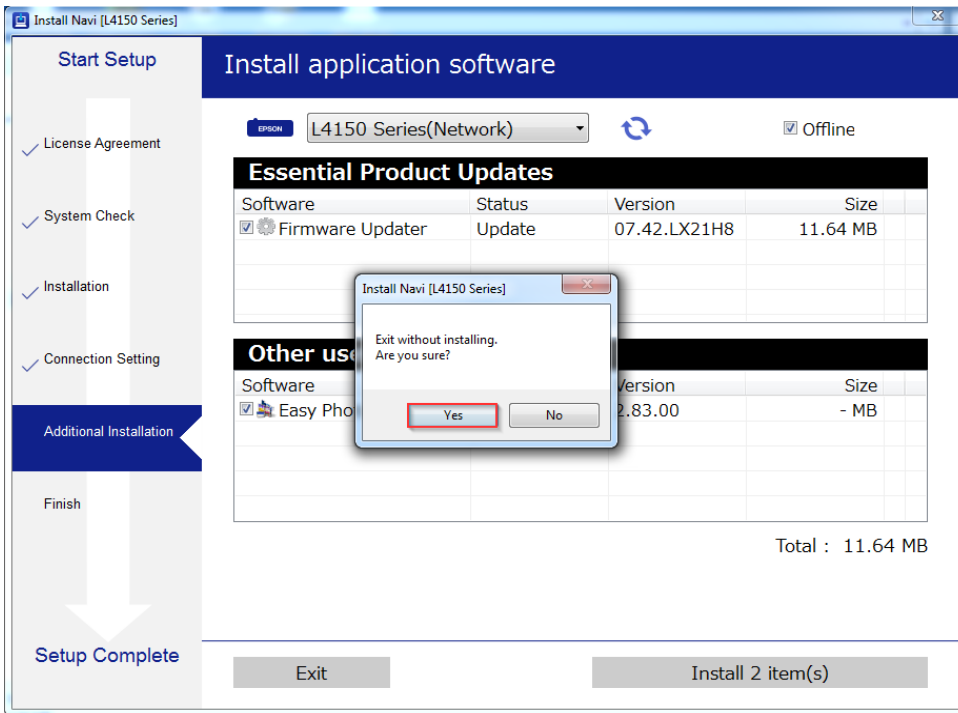

25.คลิก Finish

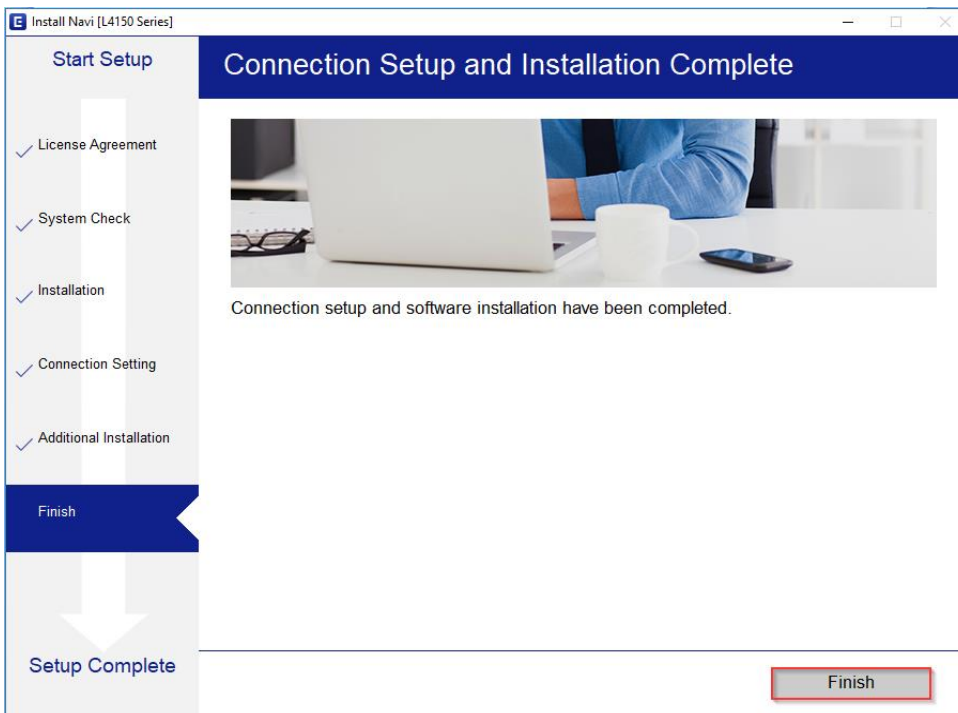

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th