

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac

1. วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ที่เครื่องพิมพ์

1. เปิดเครื่องพิมพ์




2. กดปุ่มสัญลักษณ์  กับ  ค้างไว้พร้อมกัน ประมาณ 10-15 วินาทีแล้วปล่อยมือ



3. ดวงไฟสถานะสัญลักษณ์  และ  จะกระพริบสลับไปมา (รอประมาณ 10-15 วินาที)



4. เมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว ดวงไฟสถานะสัญลักษณ์  จะติดสว่าง



5. ให้ใส่กระดาษที่เครื่องพิมพ์ จากนั้นกดปุ่มสัญลักษณ์  ที่เครื่องพิมพ์ค้างไว้อย่างน้อย 10 วินาทีหรือจนกว่าเครื่องจะดึงกระดาษเพื่อพิมพ์



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac

6. เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ **Epson Status Sheet** ออกมา ที่หัวข้อ Wi-Fi Direct ให้ดู **SSID** และ **Password** เพื่อนำค่าไปใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ

```
<Wi-Fi Direct>
Wi-Fi Direct Mode           On
Communication Mode         Simple AP
Operation Mode              IEEE802.11g/n
Communication Speed         Auto
SSID                       DIRECT-274232DE
Password                   47836189
Channel                     1
Security Level              WPA2-PSK(AES)
Link Status                 Unknown
Connected Devices           0(Max 4)
Client MAC List             None
```

หมายเหตุ

- ในหน้าจอการเชื่อมต่อเครือข่ายของคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอ Wi-Fi ของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนให้เลือก SSID ที่แสดงในเอกสาร Epson Status Sheet เพื่อทำการเชื่อมต่อและป้อนรหัสผ่าน (Password) ให้ถูกต้อง
- Network (SSID) ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เนื่องจากเป็นค่าจากทางโรงงาน แต่ Password สามารถเปลี่ยนได้โดยผ่าน Epson iPrint (Password สามารถตั้งได้ตั้งแต่ 8-22 ตัวอักษร)
- Wi-Fi Direct สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 4 อุปกรณ์




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac


2. วิธีการดาวน์โหลดตัวติดตั้งไดรเวอร์แบบ Wi-Fi

หมายเหตุ: ก่อนการดาวน์โหลดตัวติดตั้งให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว


1. เปิดแผ่นซีดีไดรเวอร์ และ ดับเบิลคลิกที่ **EPSON**



2. ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ **EPSON**

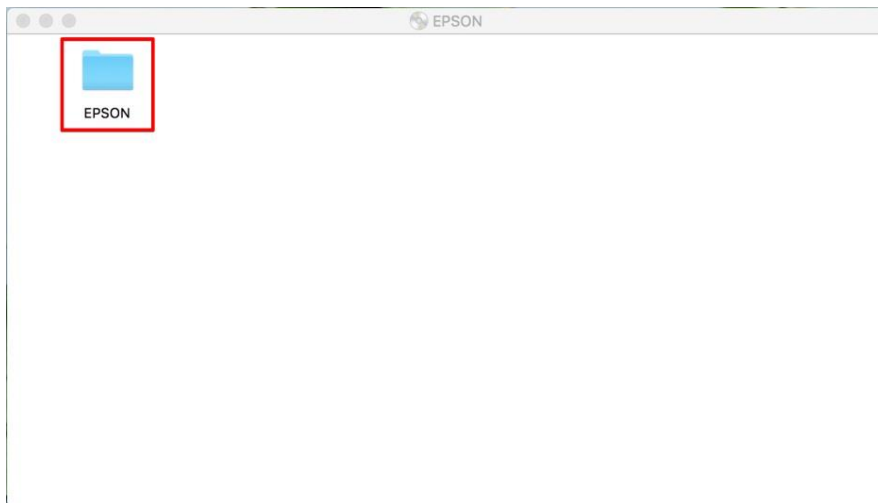


3. ดับเบิลคลิกที่ **Setup Navi**

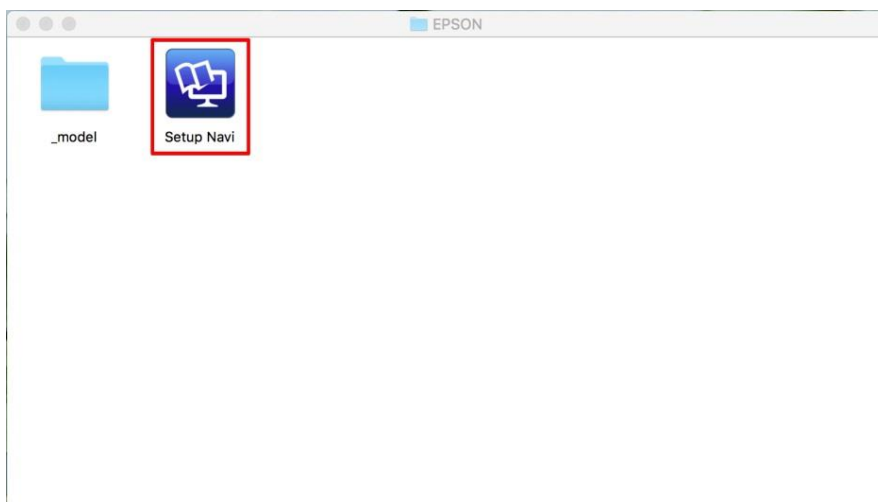

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac


4.ระบบจะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ <http://support.epson.net/setupnavi/> จากนั้นให้ใส่รุ่นเครื่องพิมพ์ และคลิก

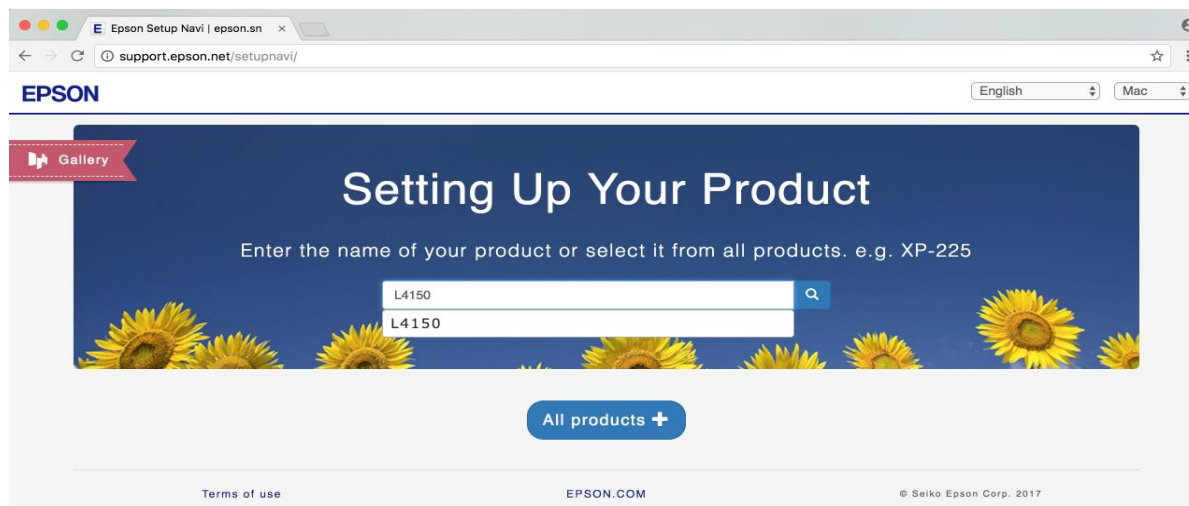

5.คลิก **Let's get started**




6.จะปรากฏหน้าต่าง Preparing your printer และให้คลิก **Skip**

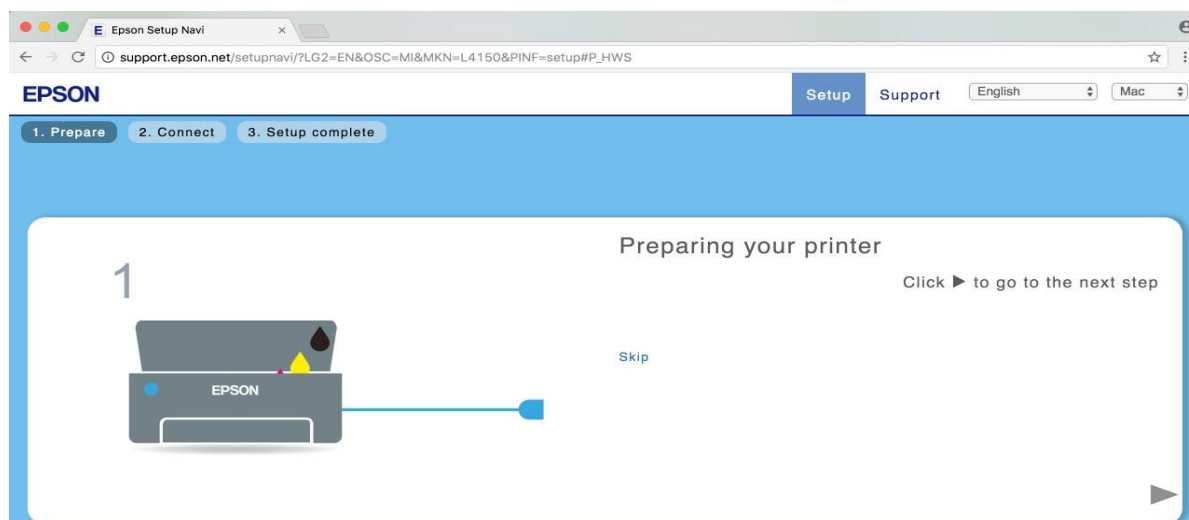

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac

7.คลิก Download

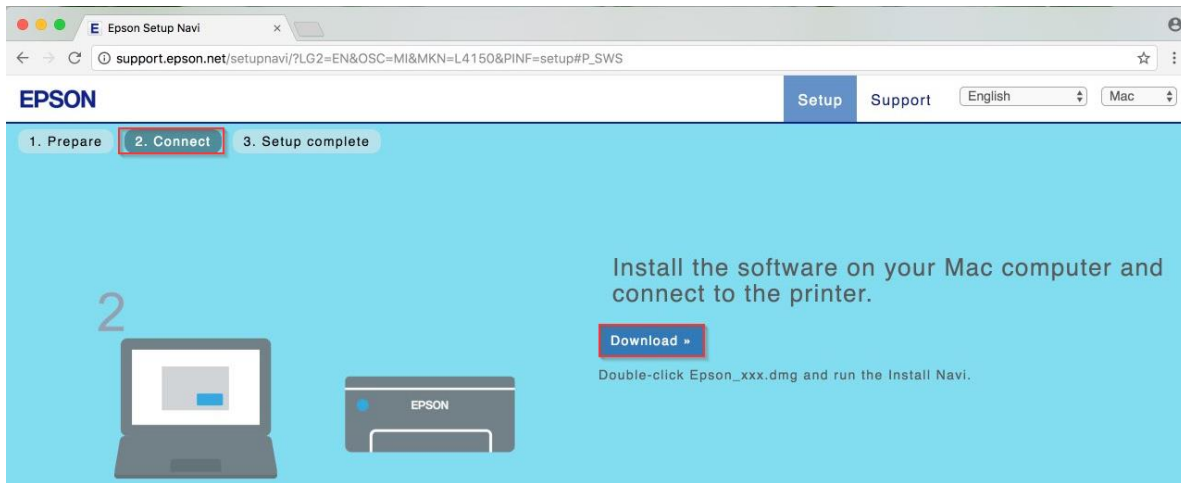

8.จะปรากฏหน้าต่างกำลังดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง



9.จะปรากฏไฟล์ติดตั้ง ดังรูป



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac

3. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์แบบ Wi-Fi

1.คลิกที่  ด้านบนขวาของหน้าจอจากนั้นคลิกเลือกชื่อ **Router** หรือ **Access Point** เพื่อทำการเชื่อมต่อ Wireless




2.ดับเบิลคลิกที่ **Install Navi**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac


3. จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการเปิดโปรแกรม คลิก **Open** (หากมี)

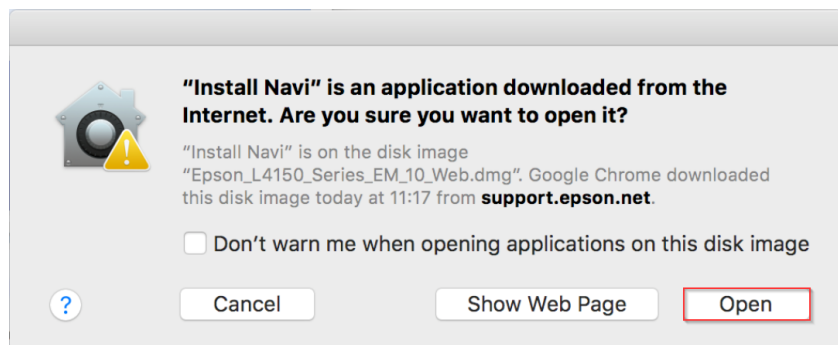

4. ใส่ Password ของเครื่อง Mac (หากมี) จากนั้นคลิก **OK**

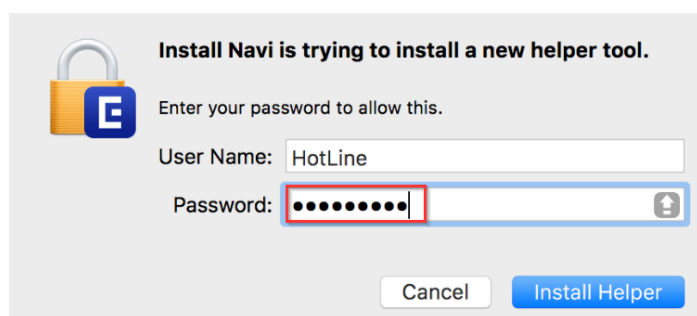


5. คลิก **I agree by the contents of the License Agreement** จากนั้นคลิก **Next**

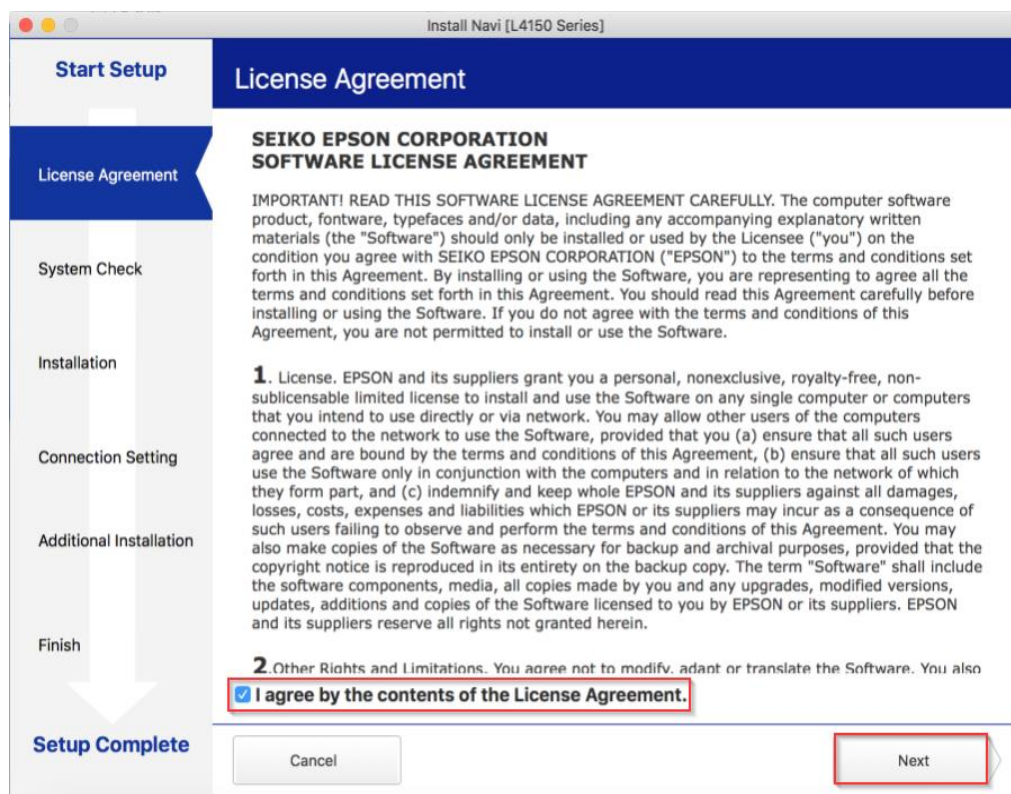


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac

6.อ่านคำแนะนำและ คลิก **Next**

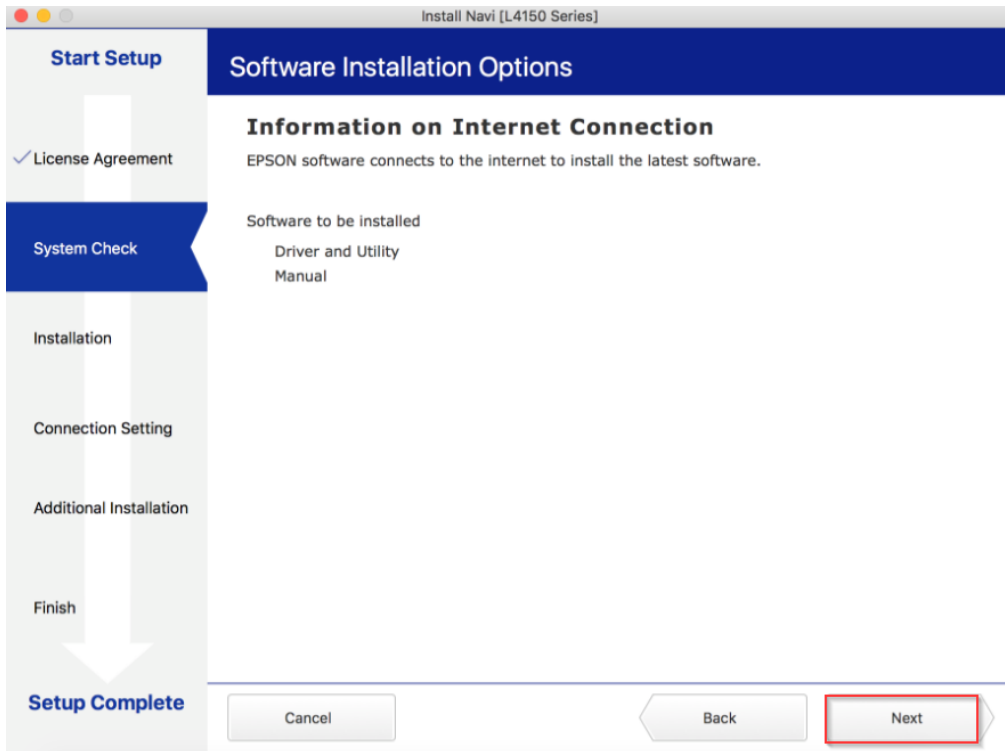


7.จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง

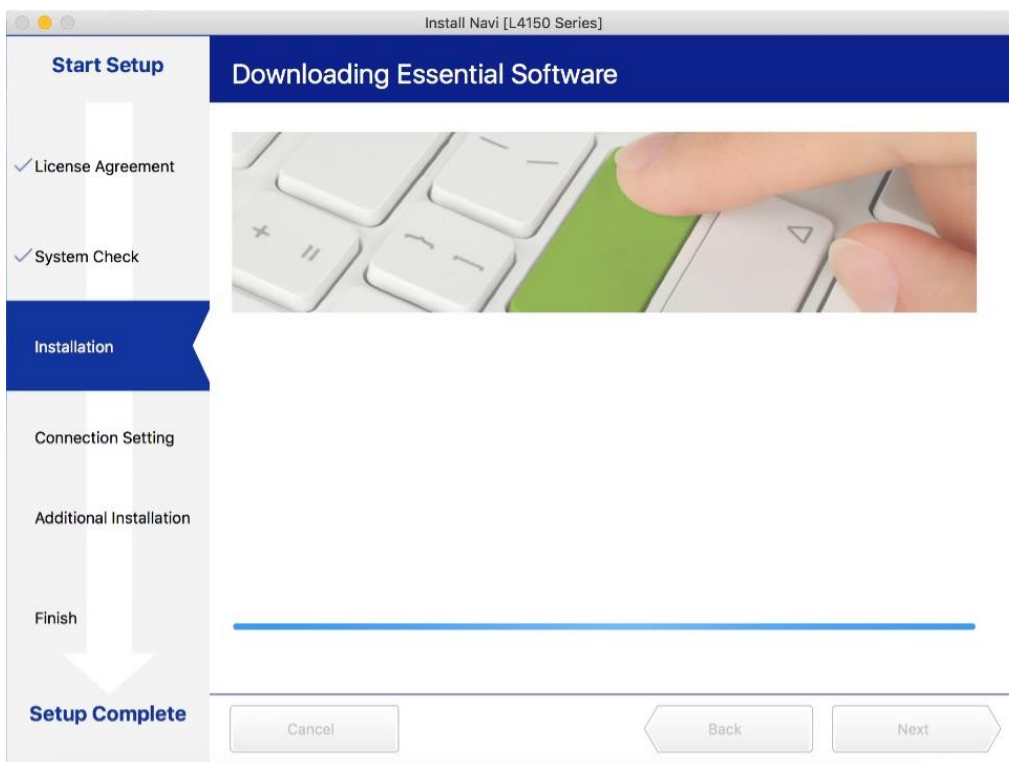


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac

8.คลิก **I have finished filling ink into th ink tanks.** จากนั้นคลิก **Next**

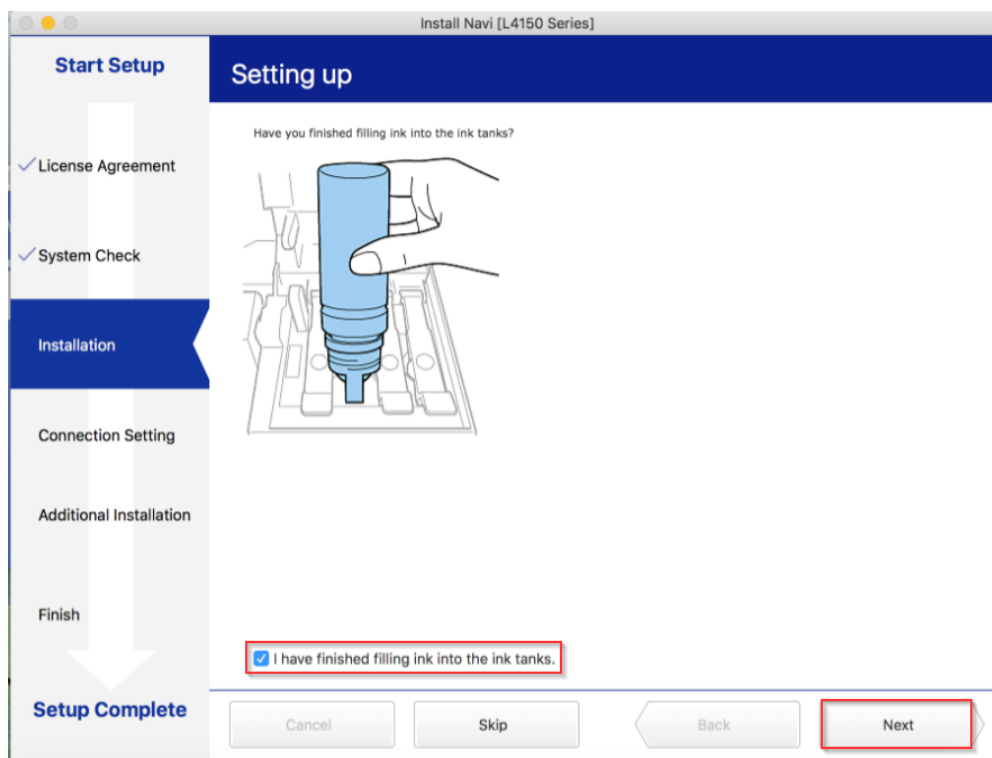

9.อ่านคำแนะนำและ คลิก **Next**

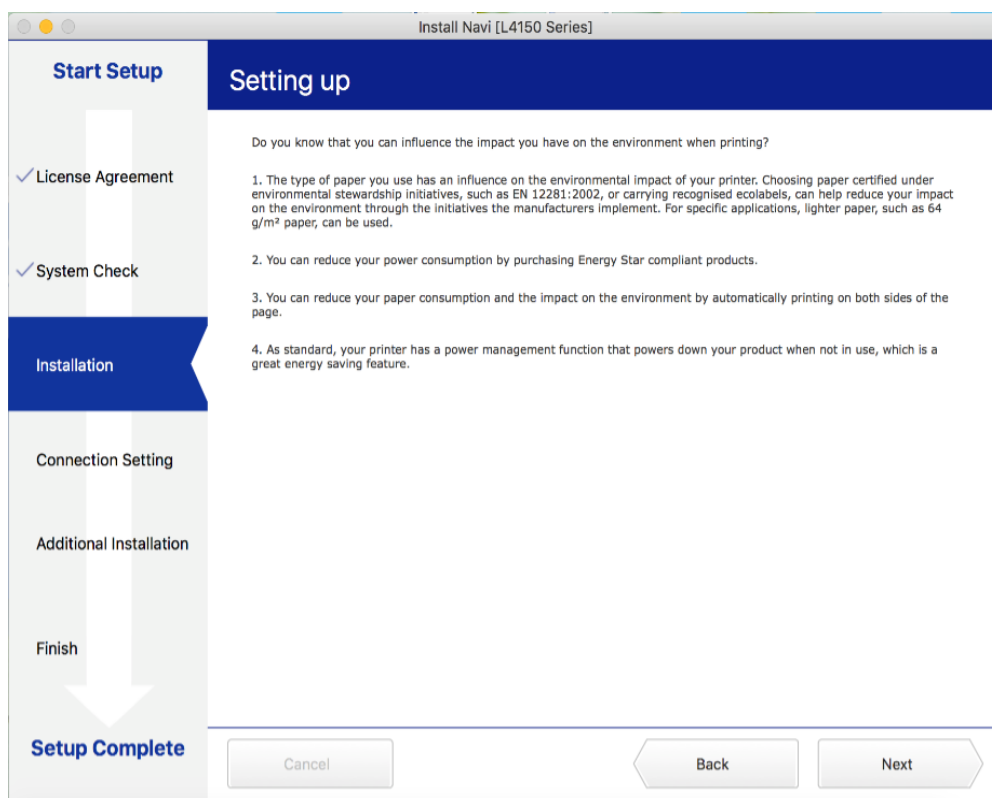


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac

10. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ




11. เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ คลิก Next

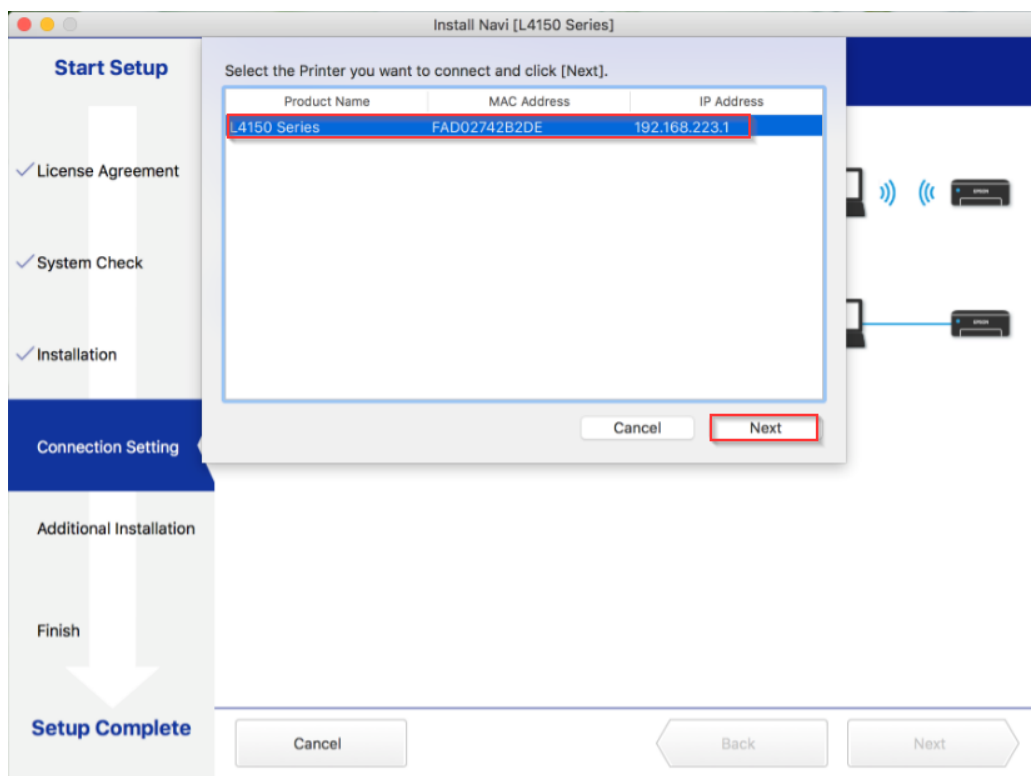


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac

12. จะปรากฏหน้าต่าง คลิก **Next**

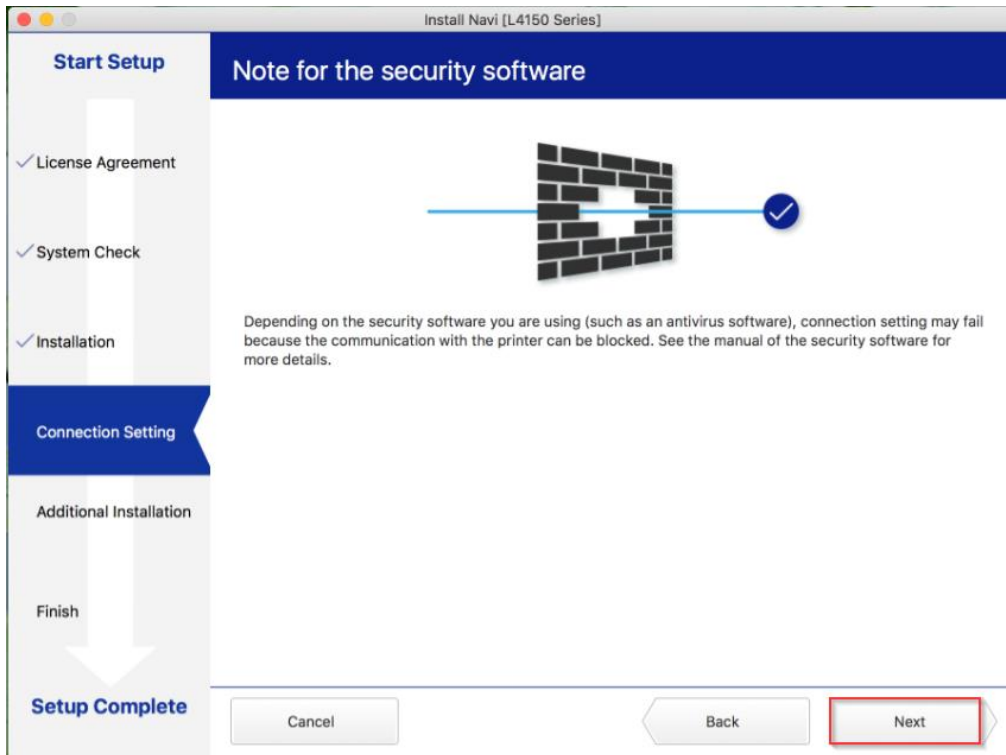


13. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง

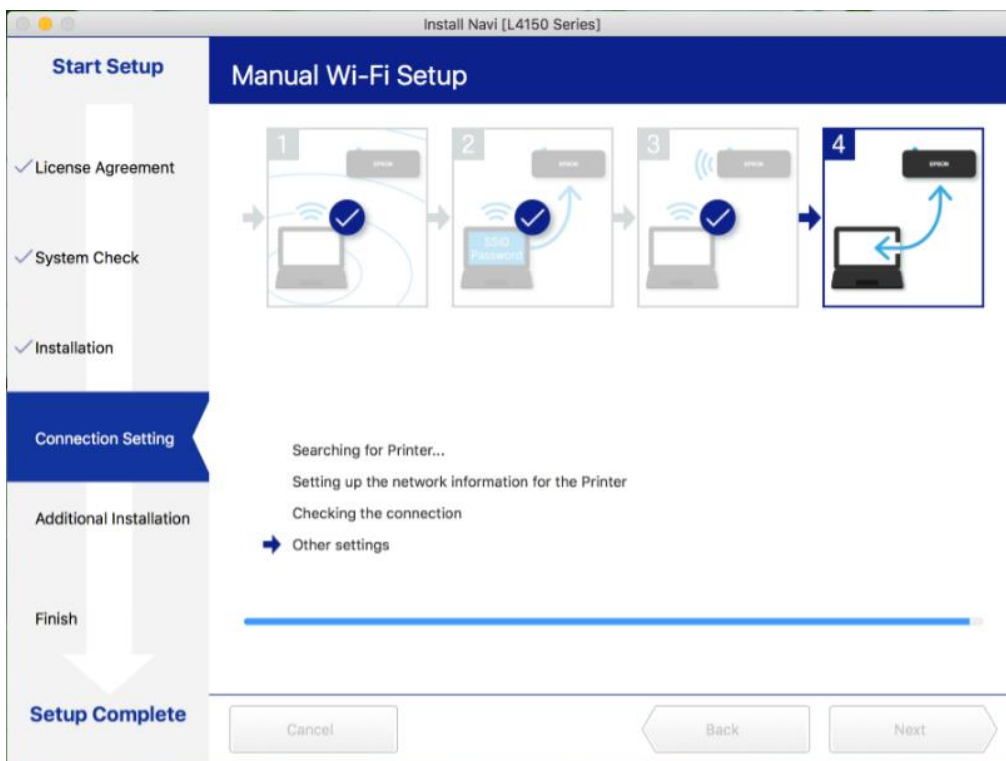


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac

14. จะปรากฏหน้าต่างกำลังประมวลผล รอซักครู่

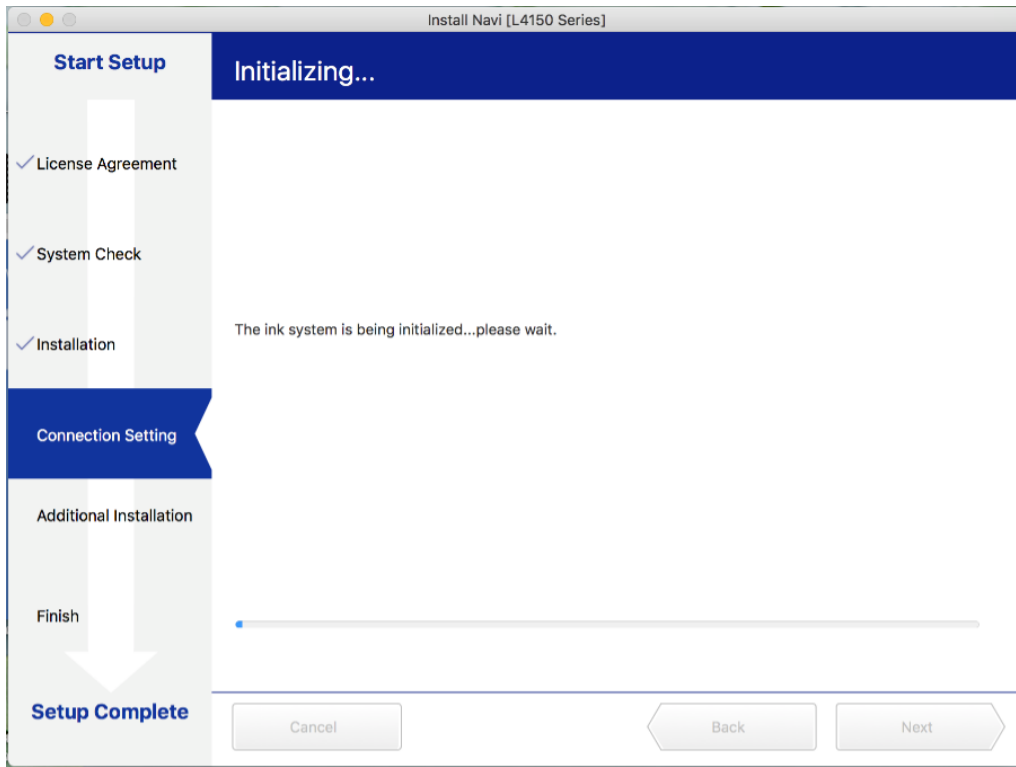


15. จะมีหน้าต่างให้กด **Print Test Page** คลิก **Next**

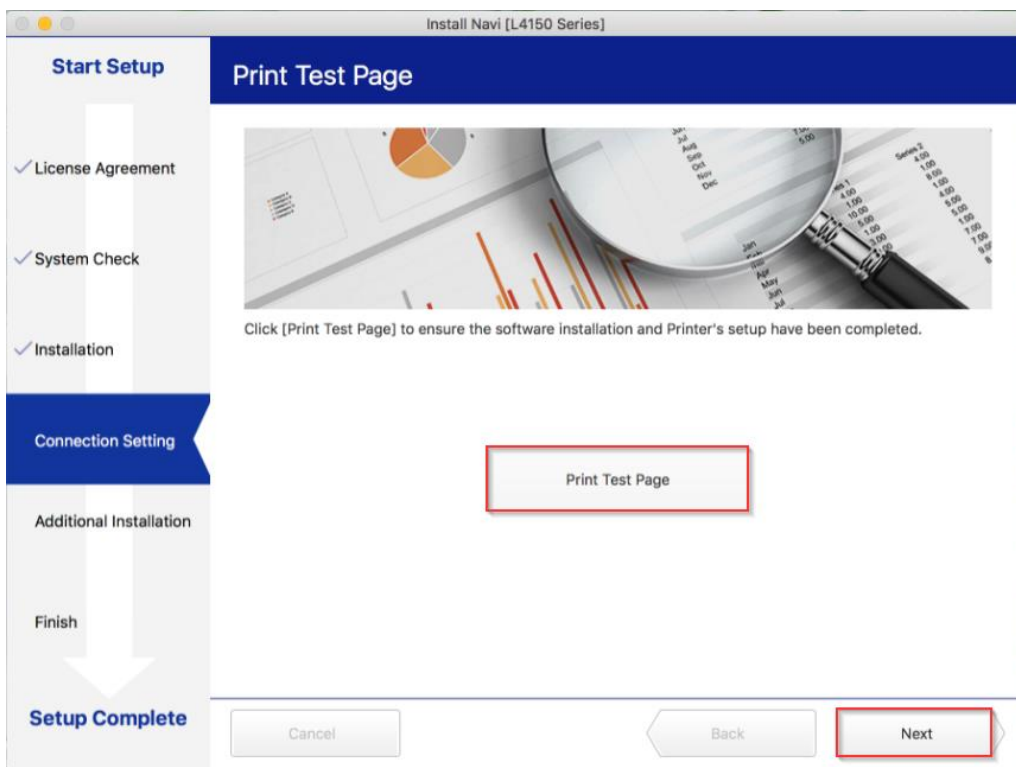


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac

16. จะปรากฏหน้าต่างต่าง คลิก **Cancel**

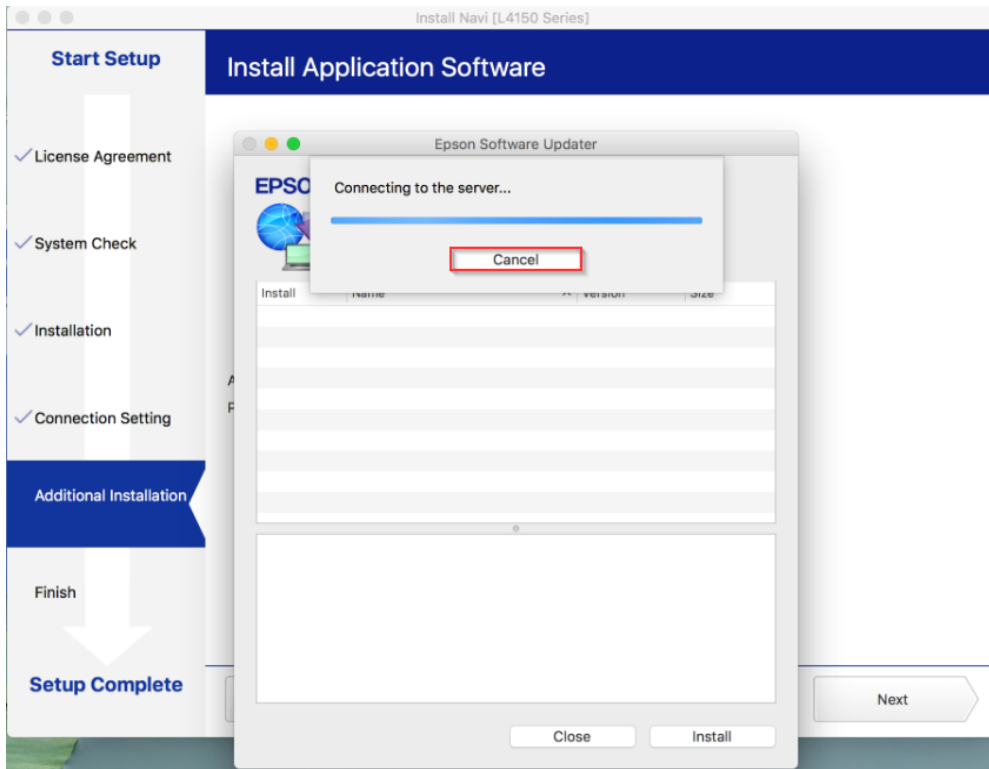


17. จะปรากฏหน้าต่างต่าง คลิก **Close**

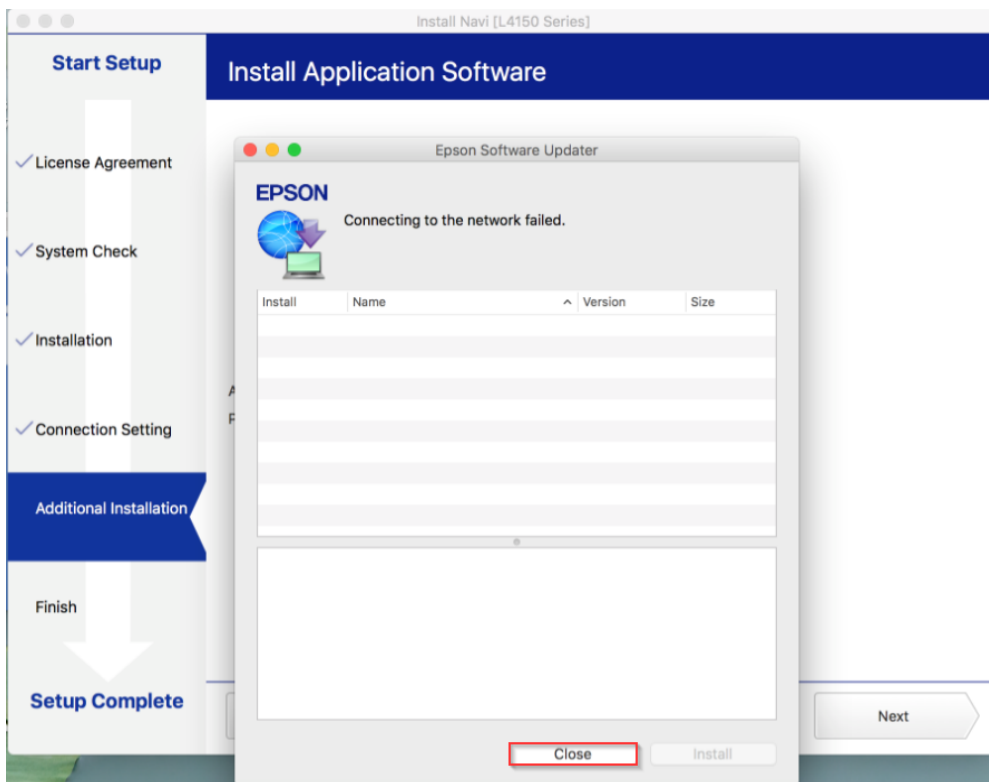

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac


18.คลิกที่ **Finish**

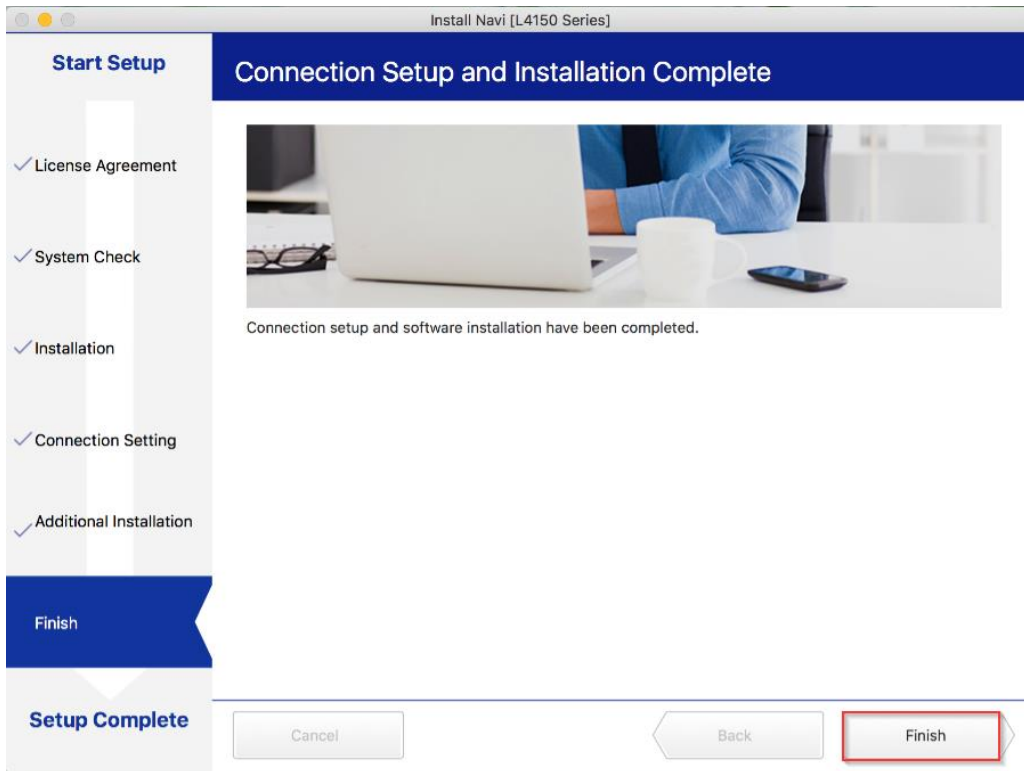

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac


4. วิธีการ Add เครื่องพิมพ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

1.คลิกไปที่ 

2.เลือกไปที่ **System Preferences**




3.เลือกไปที่ **Printers & Scanners**

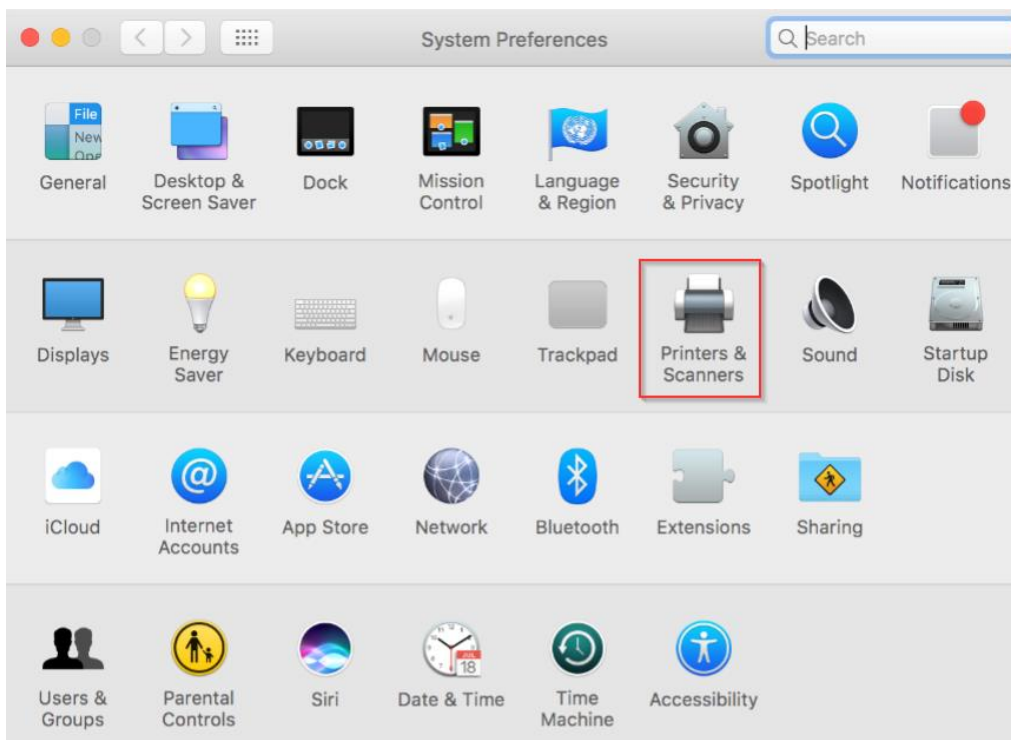


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac

4.คลิกไปที่ เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์

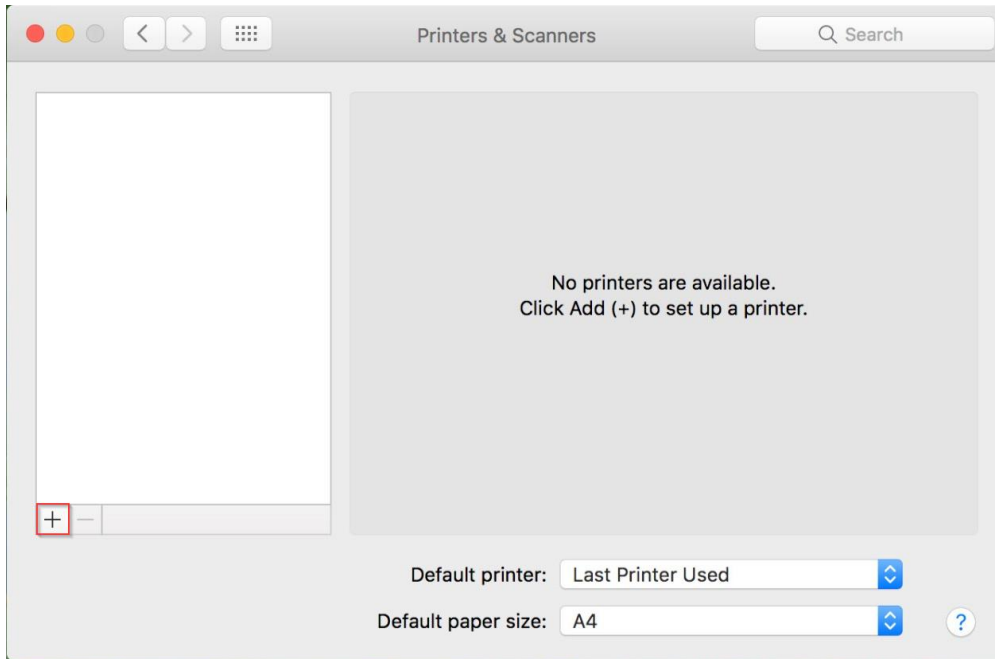


5.เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ คลิก **Add**

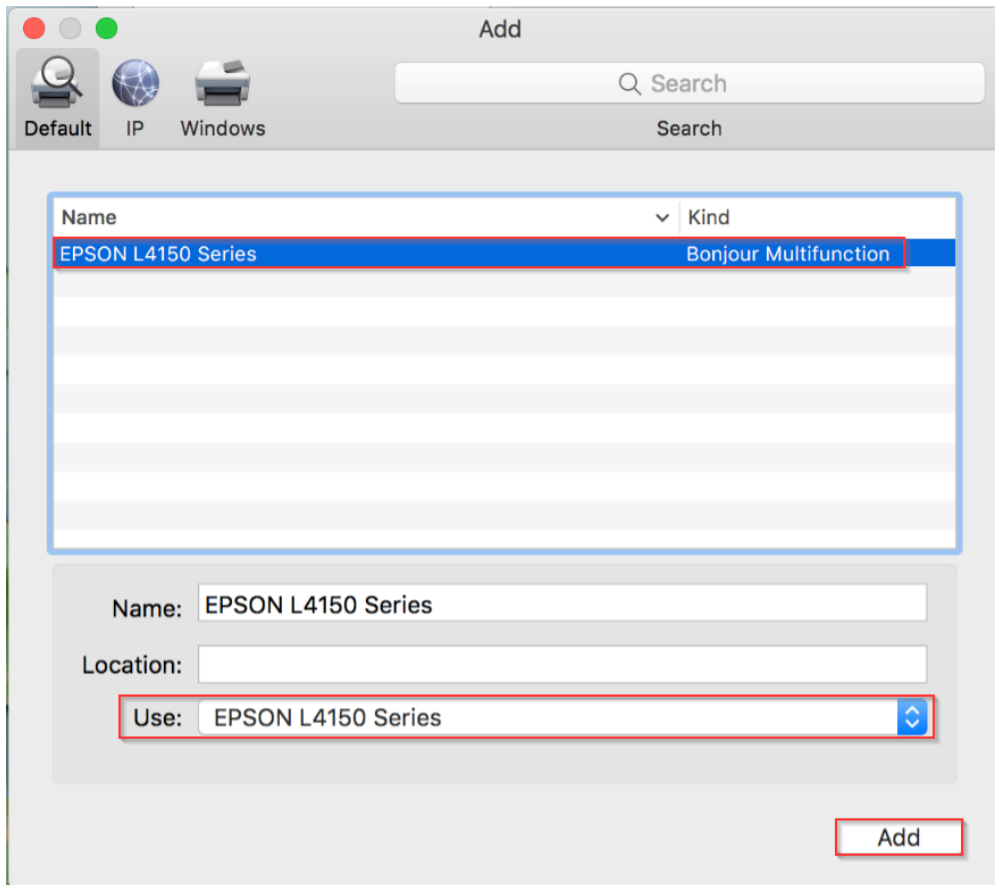

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac

6. จะปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ที่เพิ่ม ดังรูป

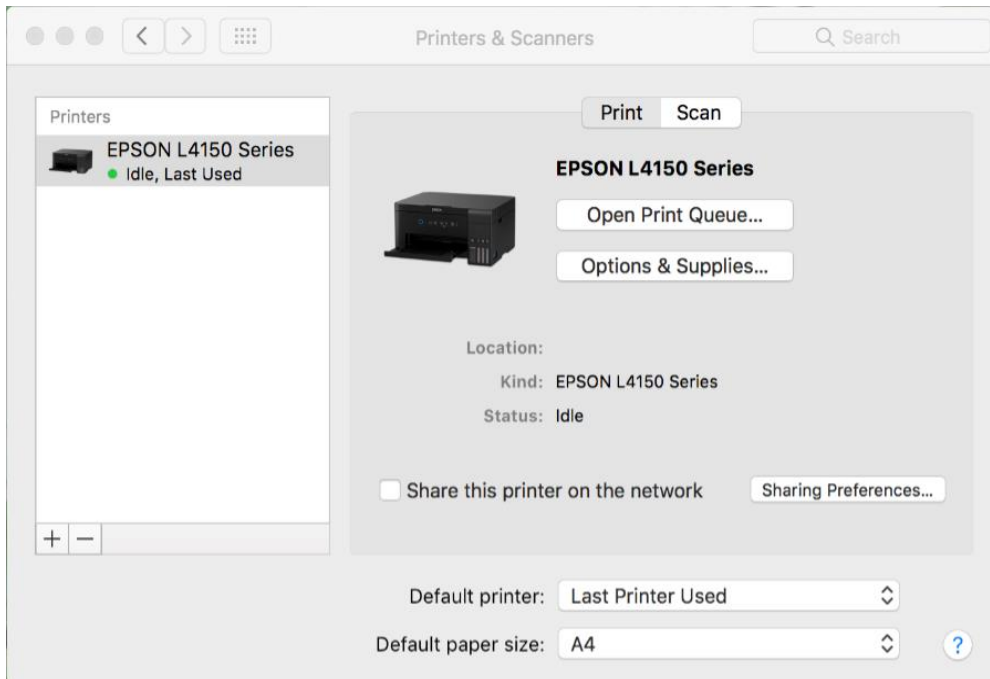

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th