
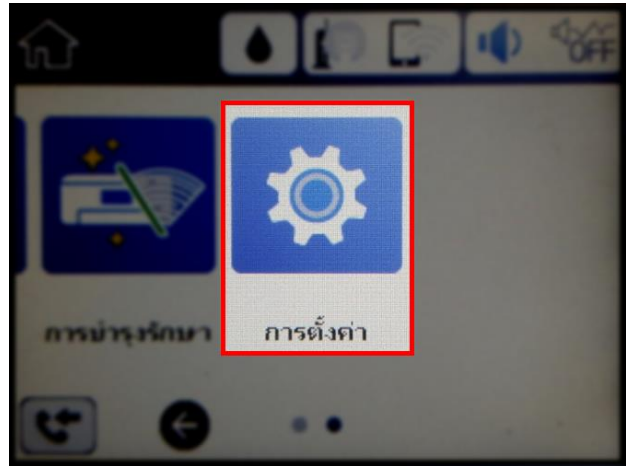




หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OSX

1. วิธีการตั้งค่า Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์



1. เลือก **Settings** หรือ การตั้งค่า

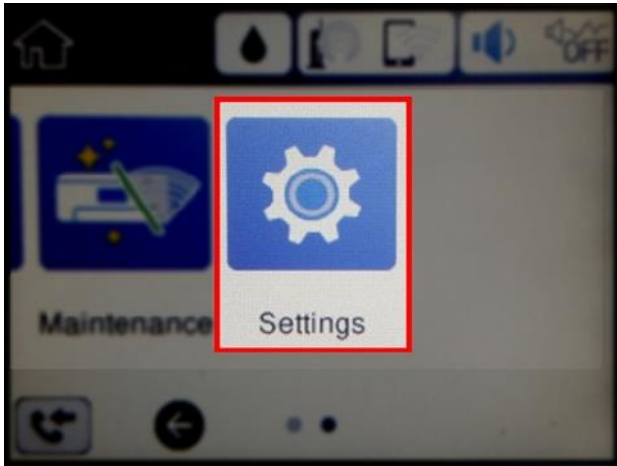

2. เลือก **General Settings** หรือ การตั้งค่าทั่วไป

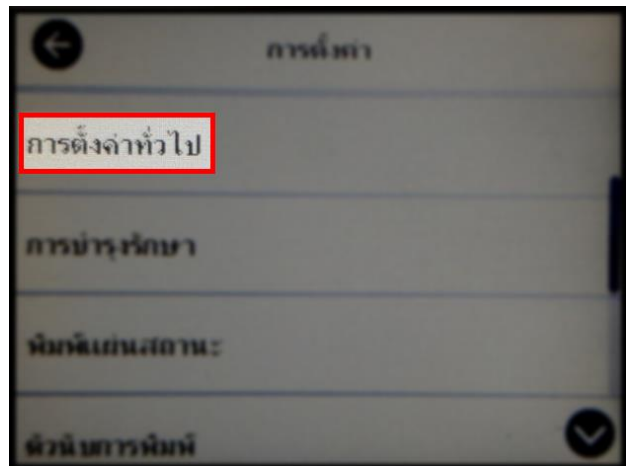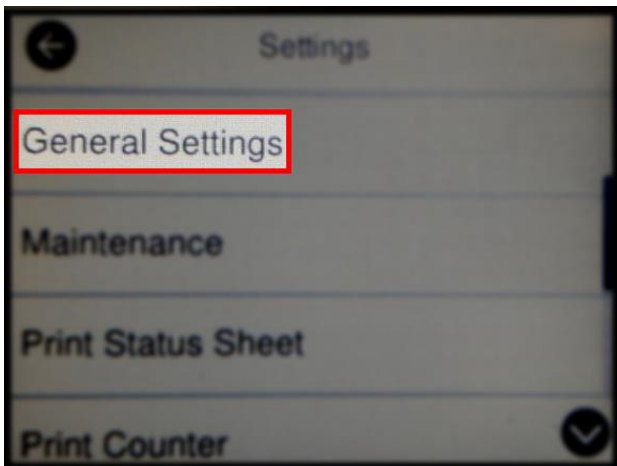



3. เลือก **Network Settings** หรือ การตั้งค่าเครือข่าย

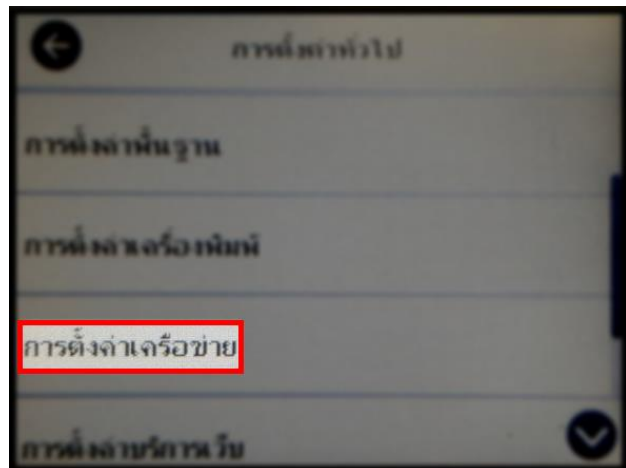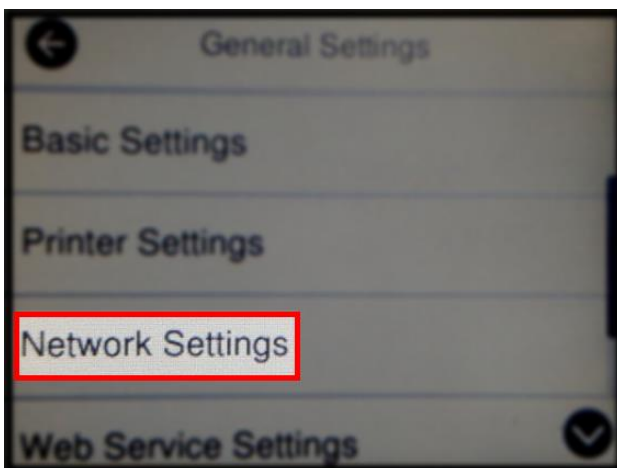


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L6190
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OSX

4. เลือก **Wi-Fi Setup** หรือ **ตั้งค่า Wi-Fi**

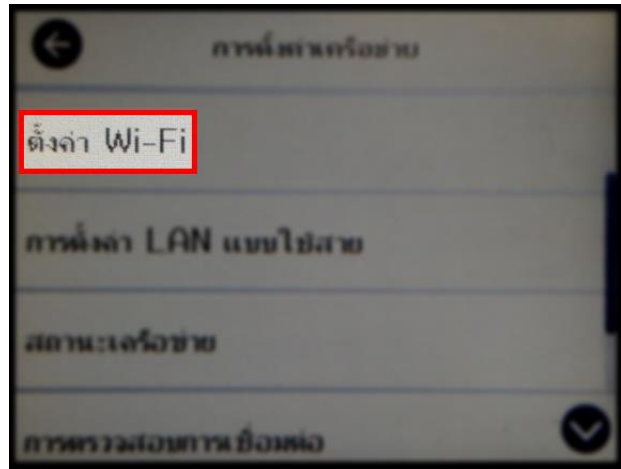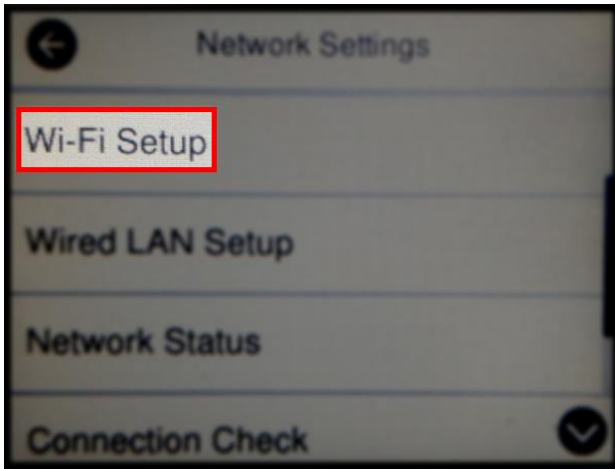

5. เลือก **Wi-Fi Direct**

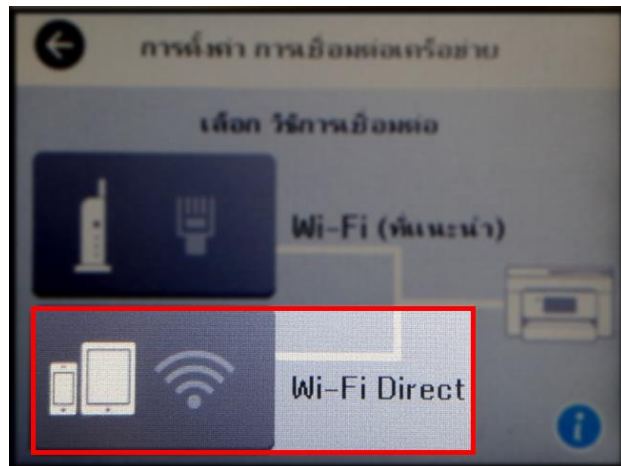



6. เลือก **Start Setup** หรือ **เริ่มต้นการตั้งค่า**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6190**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OSX**



7. จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนว่าเชื่อมต่อได้สูงสุด 4 อุปกรณ์ เลือก **Start Setup** หรือ **เริ่มการตั้งค่า**

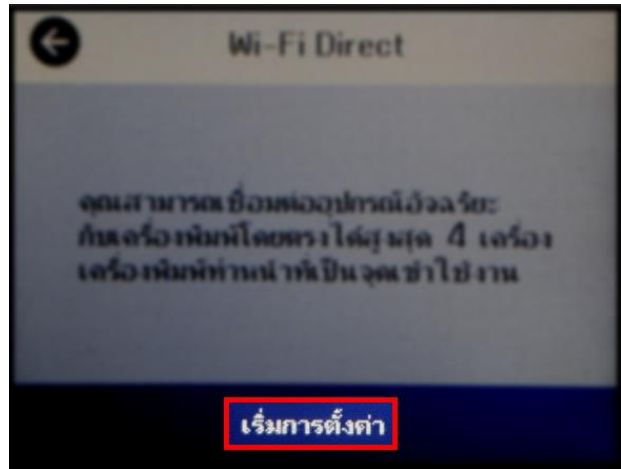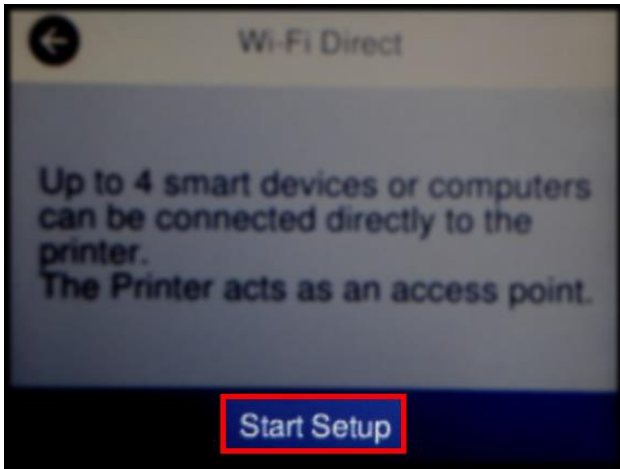

8. จะปรากฏหน้าต่างกำลังตั้งค่า

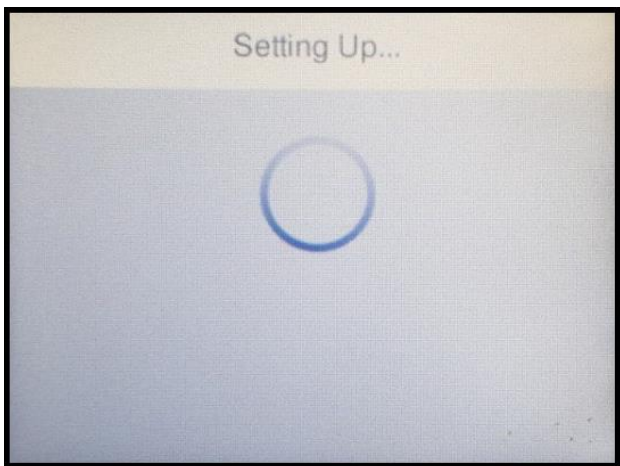

9. จะปรากฏข้อมูลสัญญาณ **Wi-Fi Direct** ของเครื่องพิมพ์และรหัสผ่านสำหรับให้อุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่อ

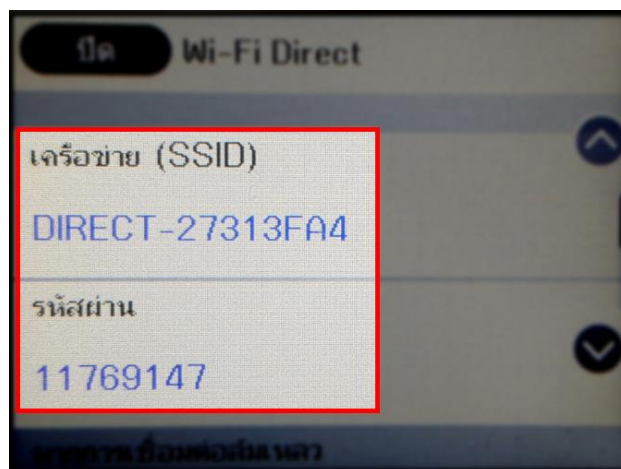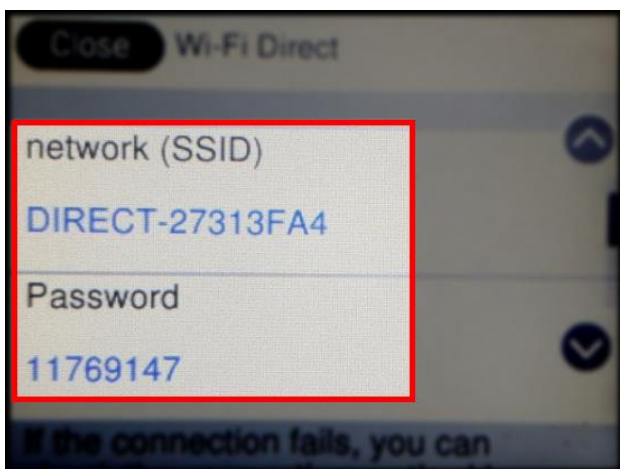



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OSX



10. กด **OK** หรือ **ตกลง**



11. กรณีที่ต้องการเปลี่ยนพาสเวิร์ด Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์สามารถทำได้โดย เลือก **Wi-Fi Direct**

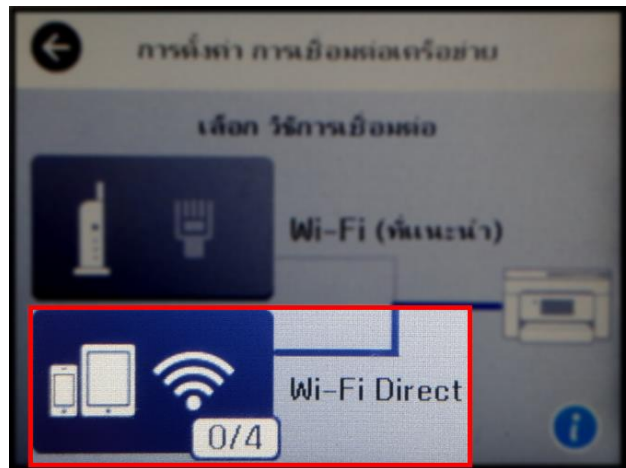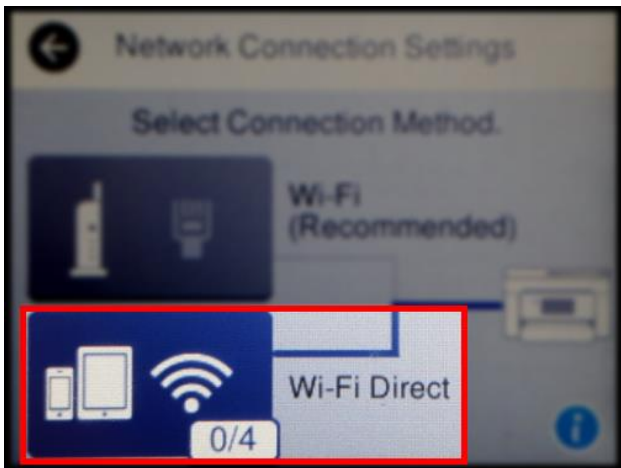



12. เลือก **Change Settings** หรือ **เปลี่ยนการตั้งค่า**

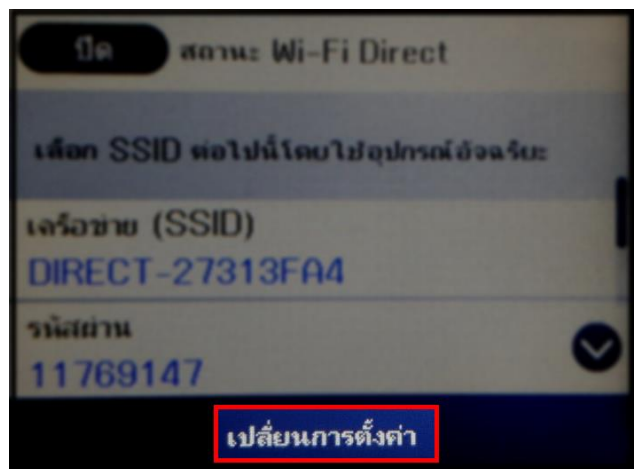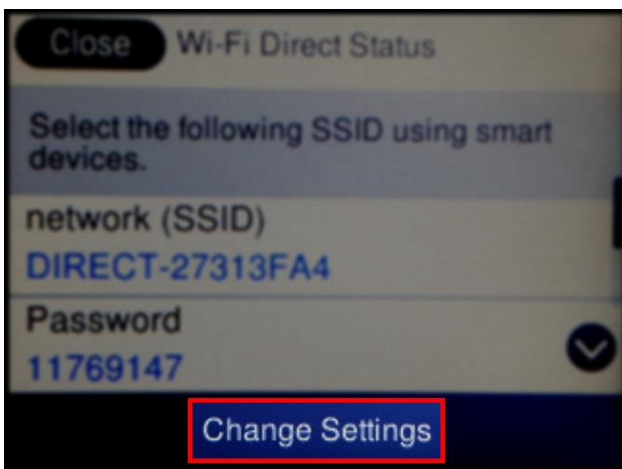



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OSX



13. เลือก **Change Password** หรือ **เปลี่ยนรหัสผ่าน**

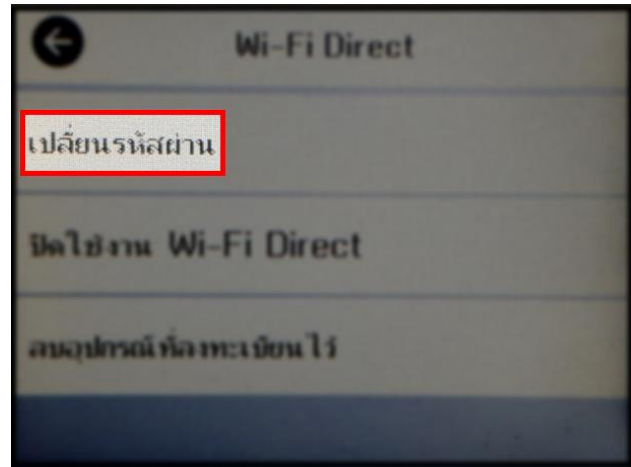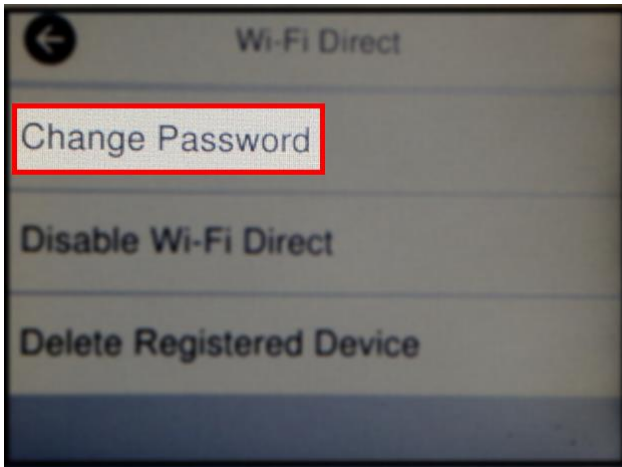

14. เลือก **Start Setup** หรือ **เริ่มการตั้งค่า**

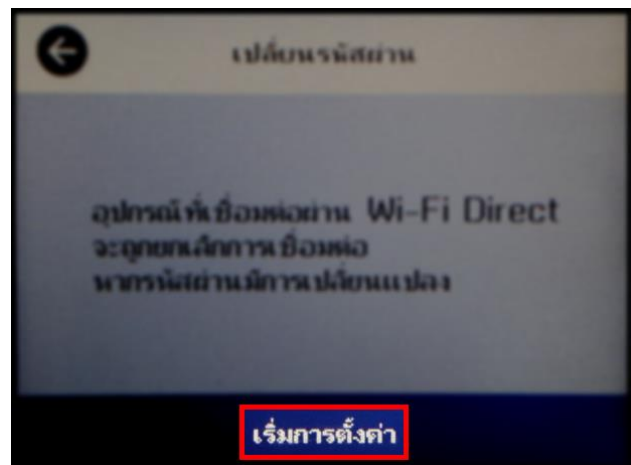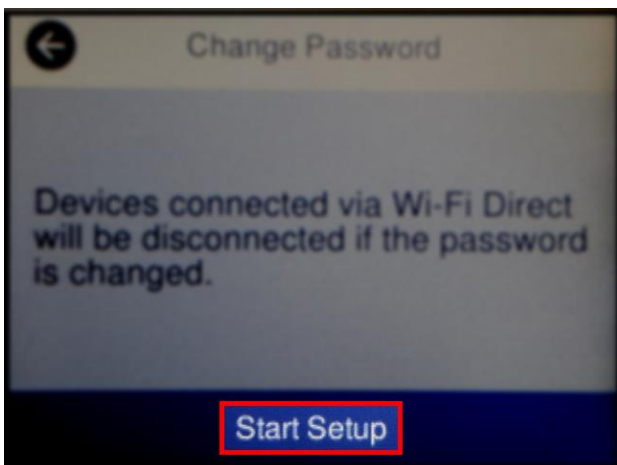



15. จะปรากฏหน้าต่างให้แก้ไขรหัสผ่านของ **Wi-Fi Direct**

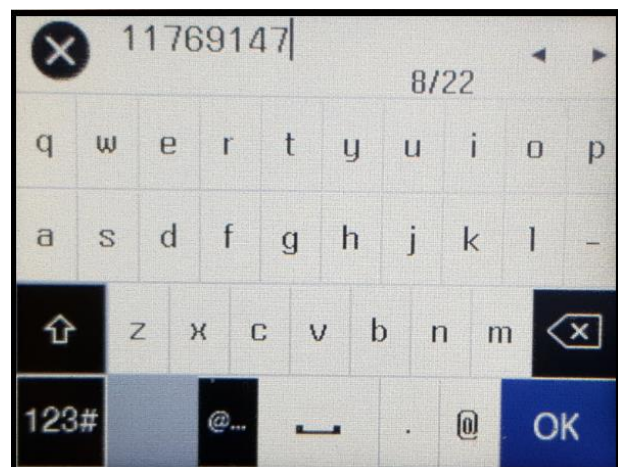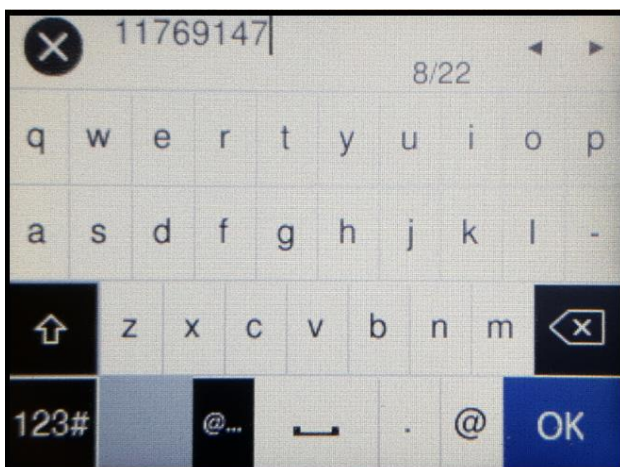



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6190**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OSX**



16. ใส่รหัสผ่านที่ต้องการ เลือก **OK**

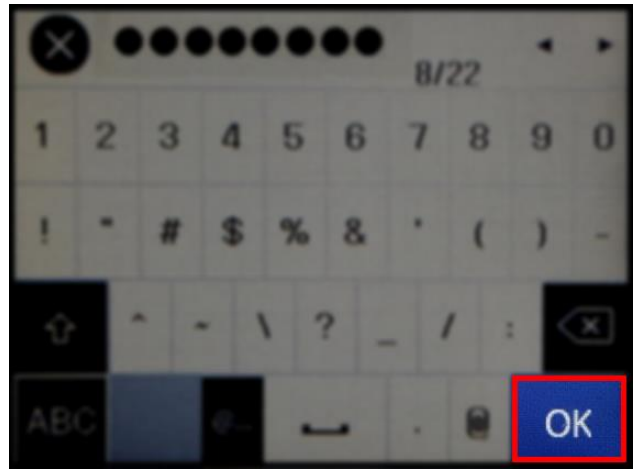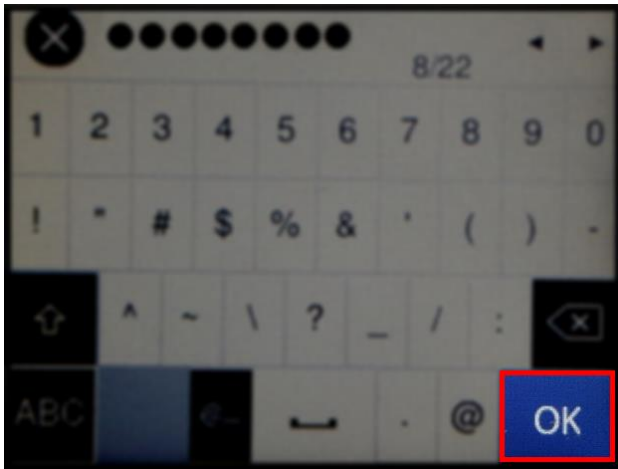

17. จะปรากฏหน้าต่างกำลังตั้งค่า

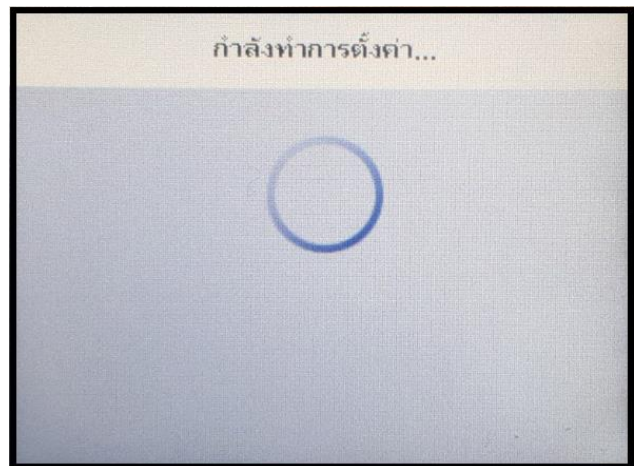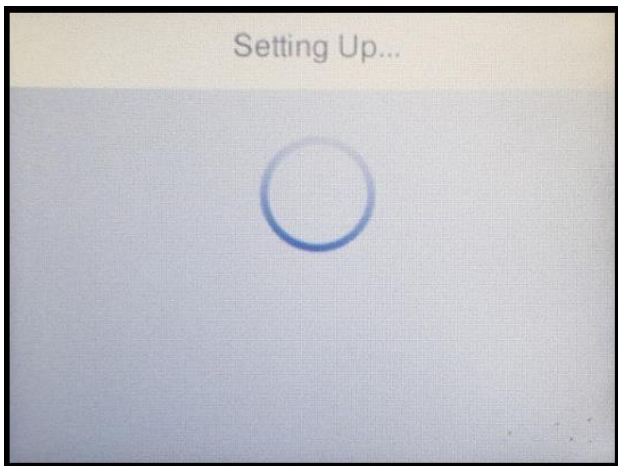

18. จะปรากฏข้อมูลสัญญาณ **Wi-Fi Direct** ของเครื่องพิมพ์และรหัสผ่านที่ทำการเปลี่ยนแล้ว

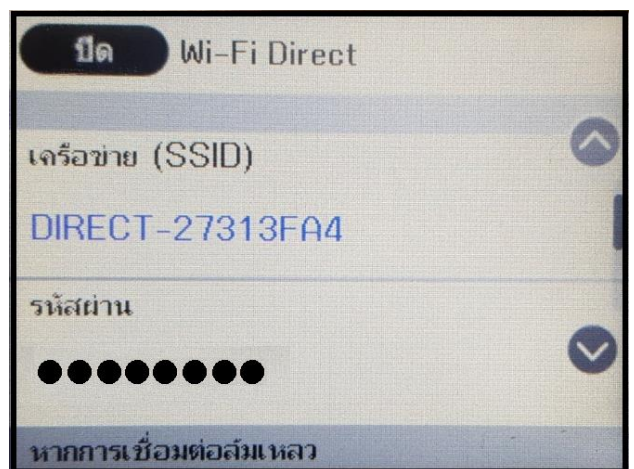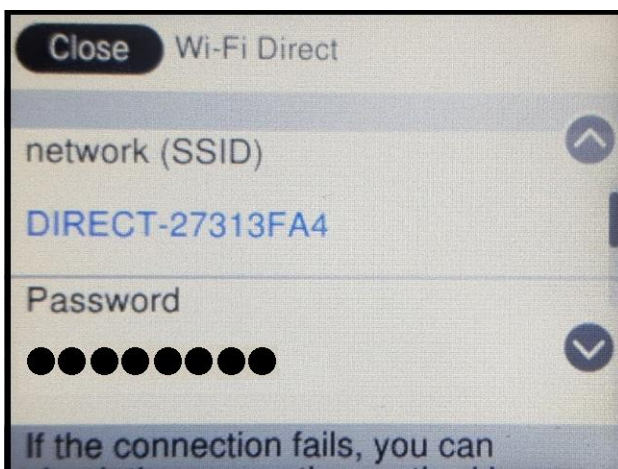

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OSX

19. กด **OK** หรือ **ตกลง**



หมายเหตุ:

1. Network (SSID) ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เนื่องจากเป็นค่าจากโรงงาน
2. Password สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และต้องมีตัวอักษรหรือตัวเลข 8 – 22 ตัวอักษร
3. สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 4 เครื่อง




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OSX

2. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และเน็ต Network

หมายเหตุ: ก่อนการดาวน์โหลดตัวติดตั้งให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว


1. เปิดแผ่นซีดีไดรเวอร์ และ ดับเบิลคลิกที่ EPSON



2. ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ EPSON




3. ดับเบิลคลิกที่ Setup Navi

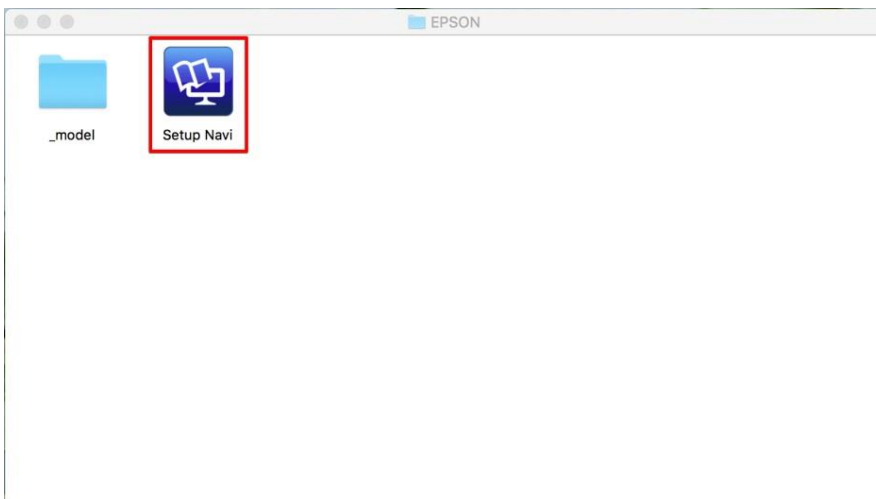


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OSX

4. ระบบจะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ <http://support.epson.net/setupnavi/> พิมพ์ชื่อรุ่น **L6190** คลิก  หรือกด **Enter**

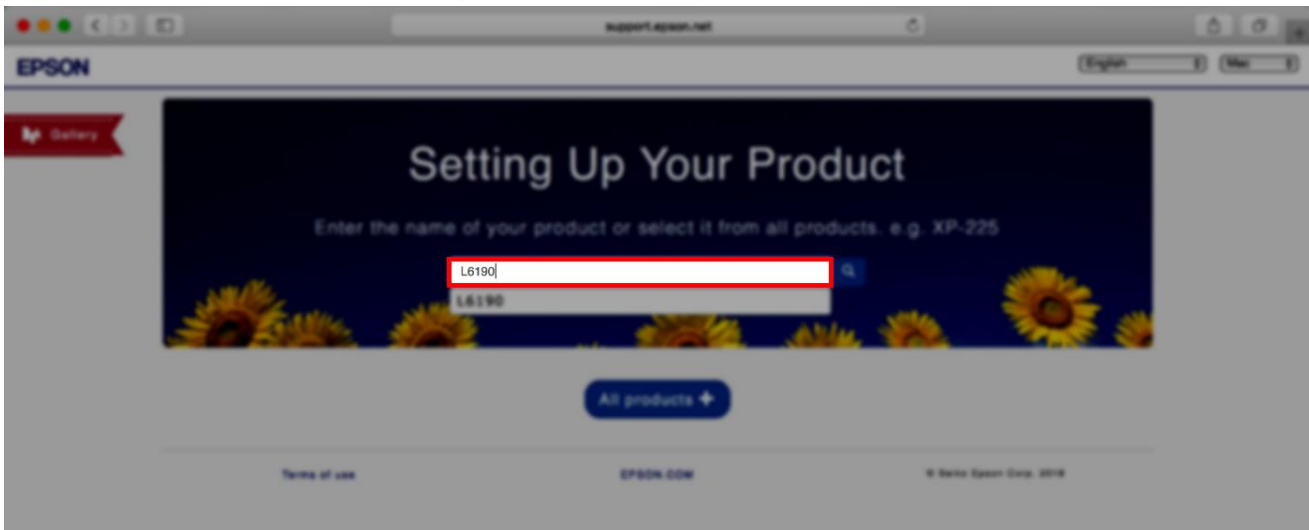


5 .คลิก **Let's get started**

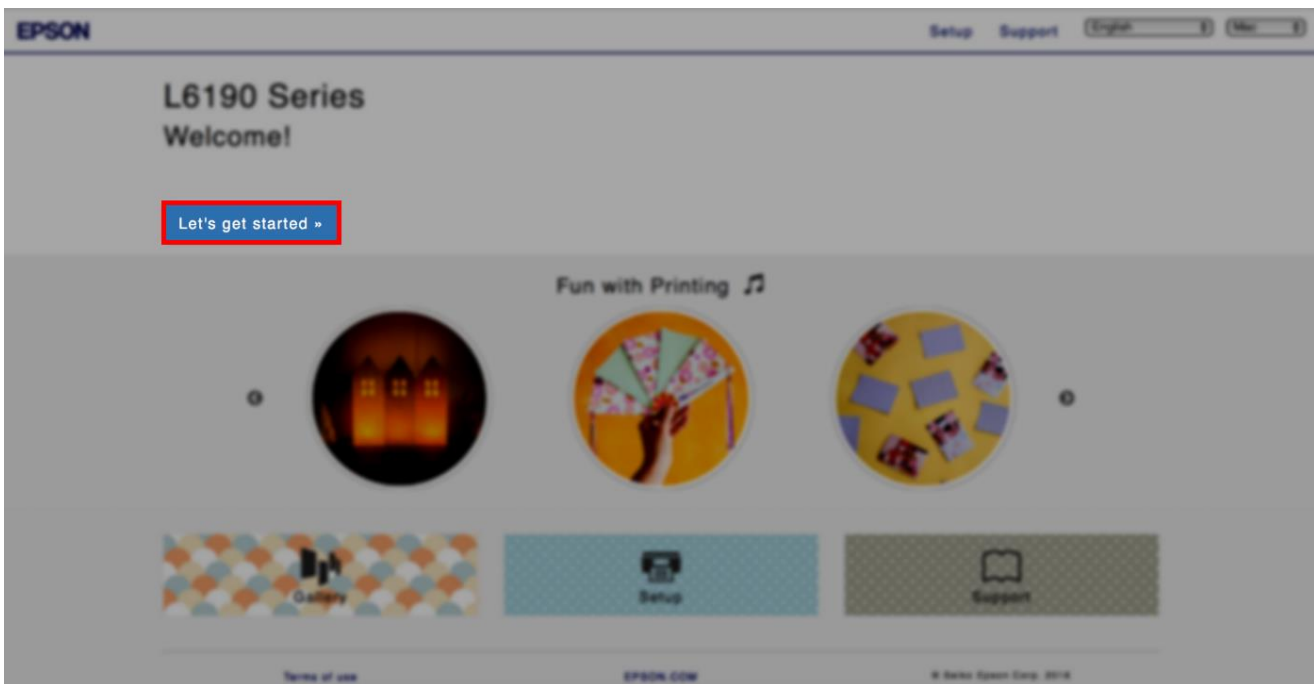

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6190**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OSX**

6. เลื่อนลงมาข้อ **2** และคลิก **Download**

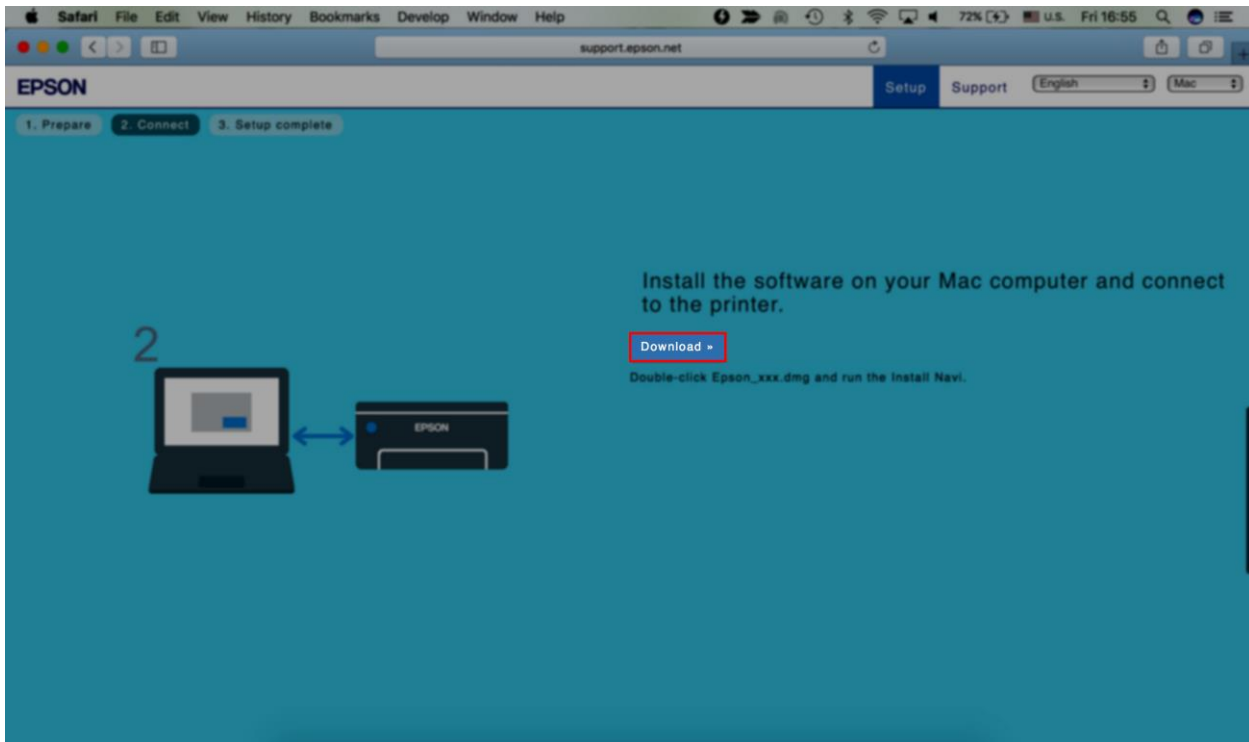

7. จะปรากฏไฟล์ติดตั้ง ให้ดับเบิลคลิกไฟล์ติดตั้ง




Epson_L6190_Seri
 es_EM_10...eb.dmg
 13.8 MB




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OSX


8. ดับเบิลคลิกที่ **Install Navi**

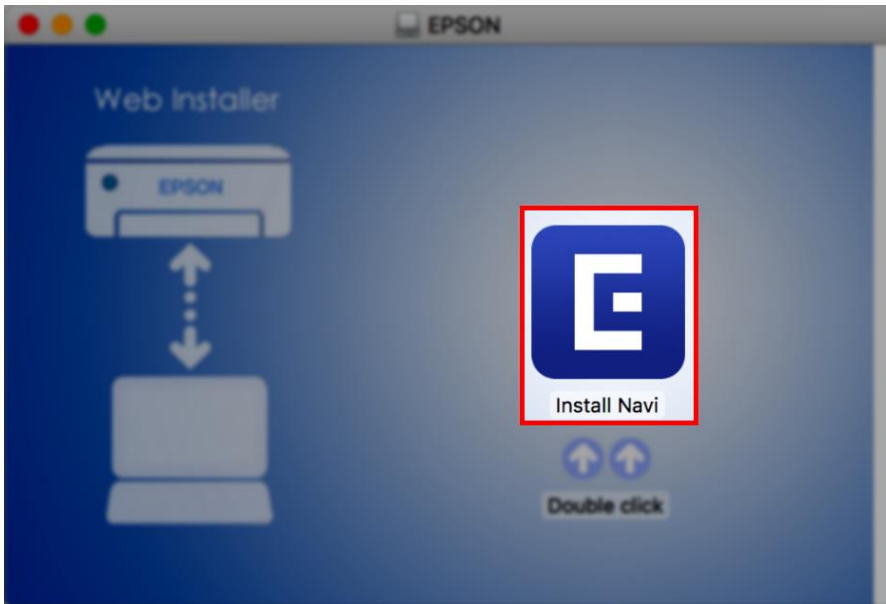

9. จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการเปิดโปรแกรม คลิก **Open** (หากมี)

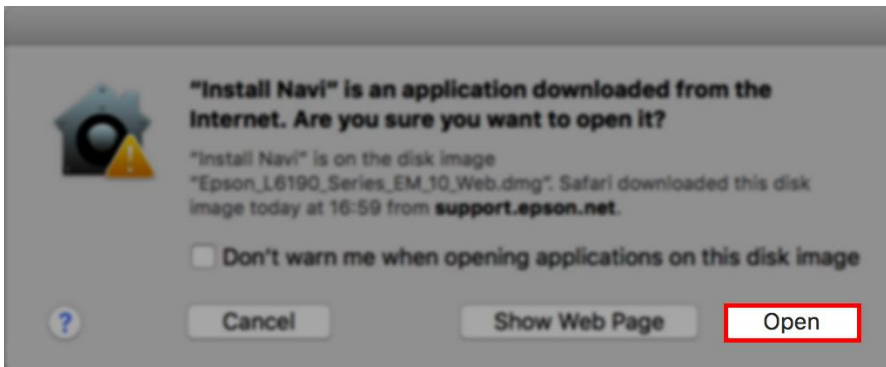


10. ใส่ Password ของเครื่อง Mac (หากมี) คลิก **OK**

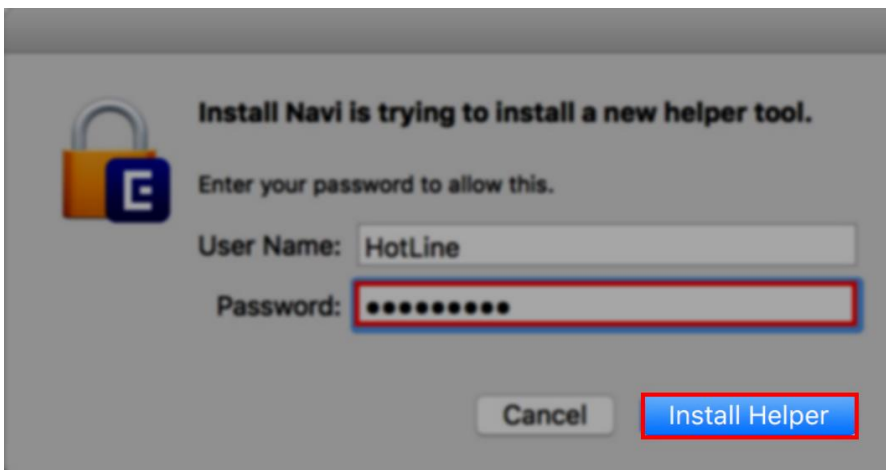

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OSX

11.คลิก **I agree by the contents of the License Agreement** คลิก **Next**

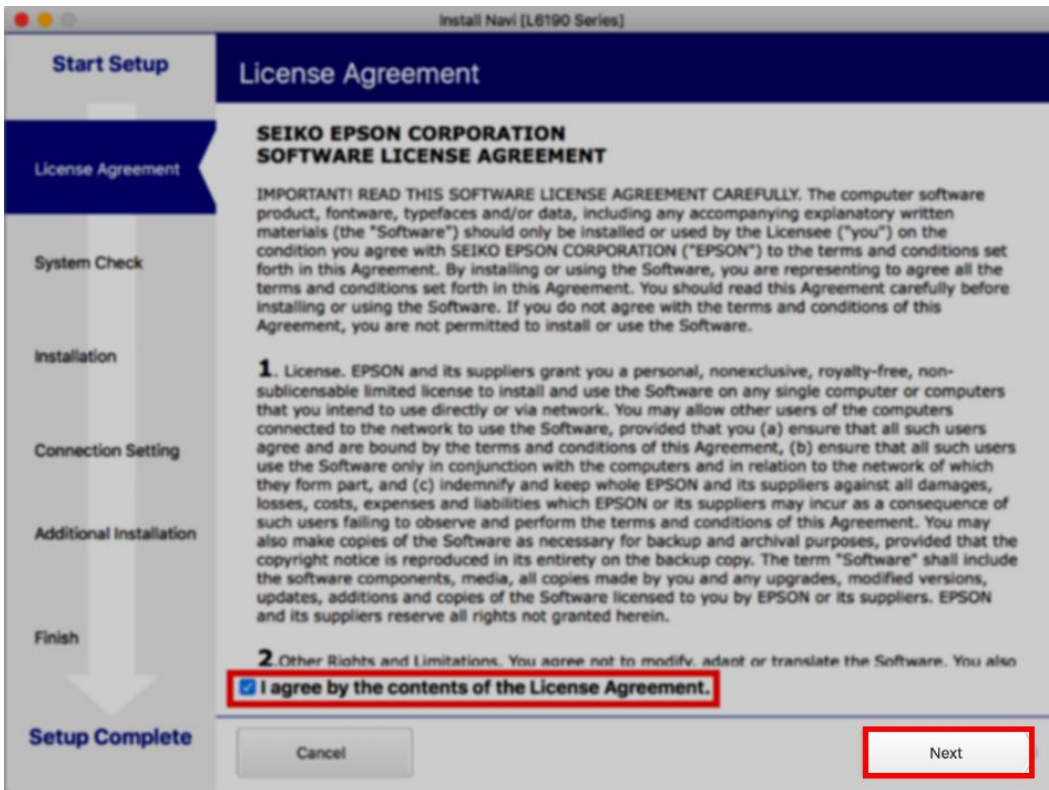


12.อ่านคำแนะนำ คลิก **Next**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OSX

13. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง

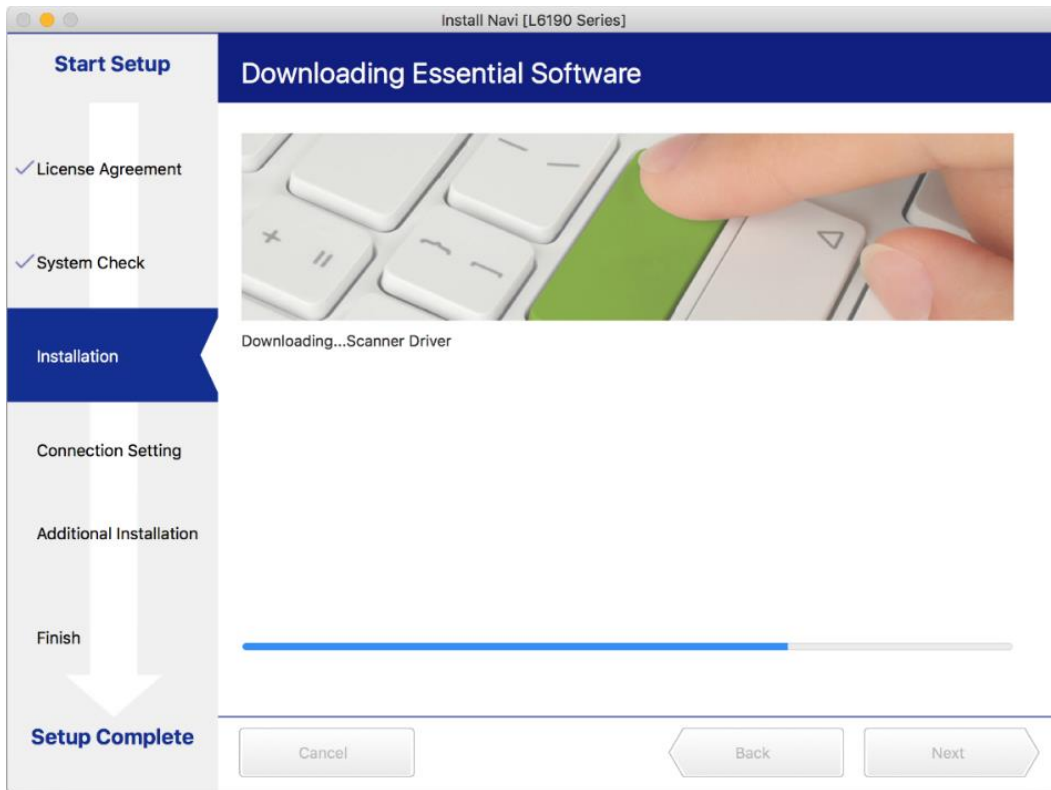

14. คลิก **I have finished filling ink into th ink tanks.** คลิก **Next**

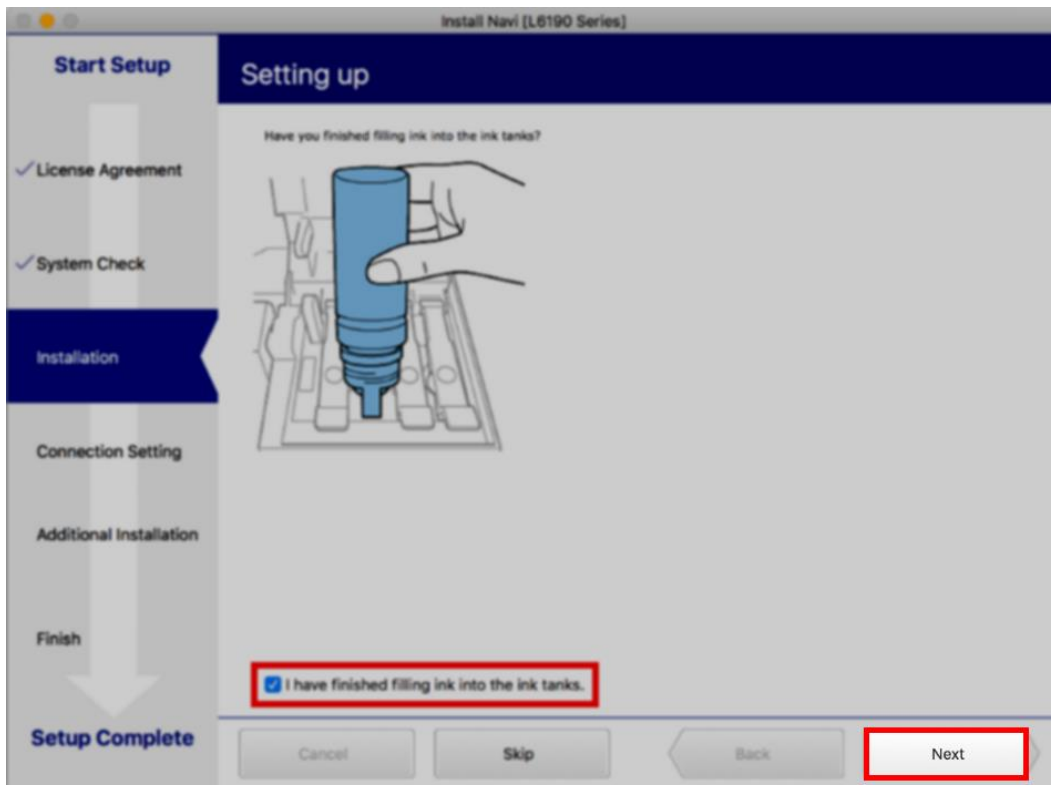


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6190**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OSX**

15.คลิกที่  ด้านบนขวาของหน้าจอจากนั้นคลิกเลือกชื่อสัญญาณและใส่พาสเวิร์ด **Wi-Fi Direct** ของเครื่องพิมพ์




16.อ่านคำแนะนำ คลิก **Next**

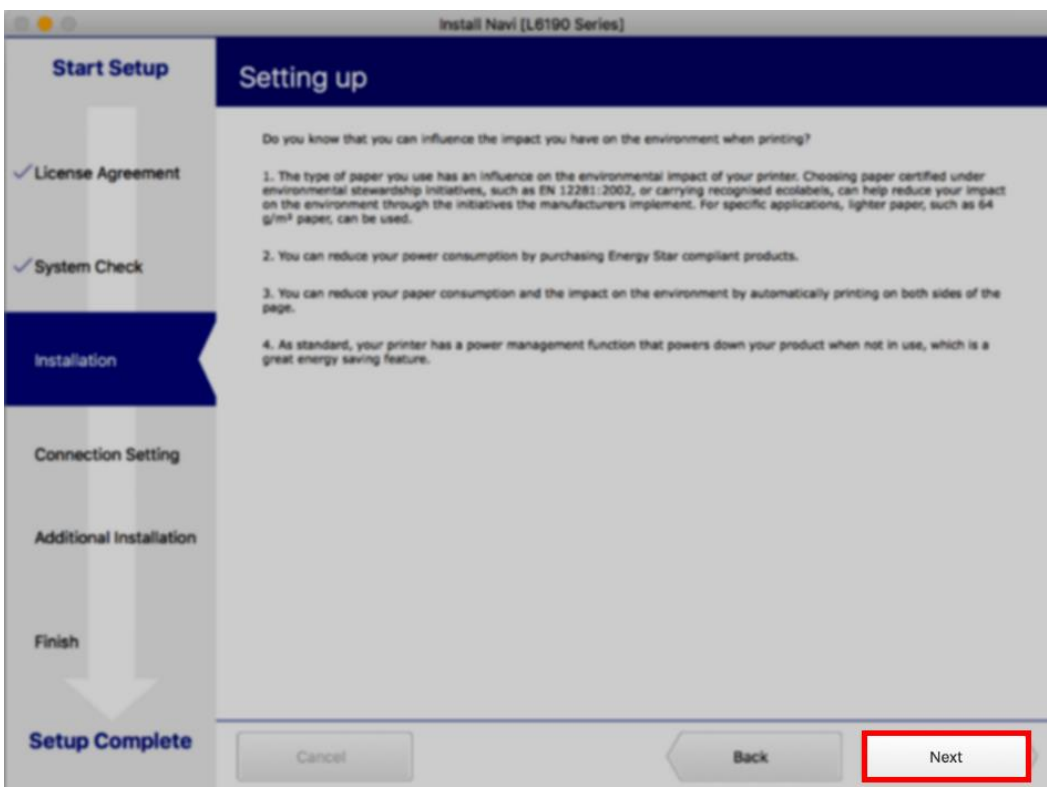


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OSX

17. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

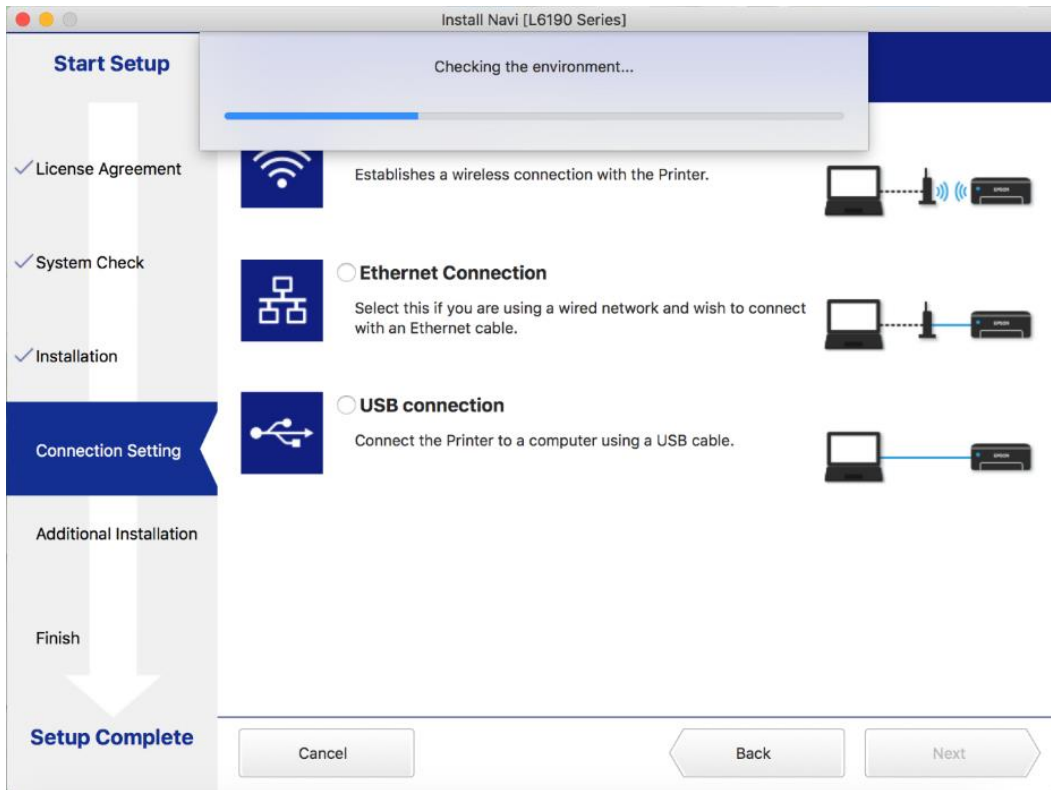


18. จะปรากฏรายละเอียดเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณที่ใช้งานขึ้นมาให้เลือก ดังรูป

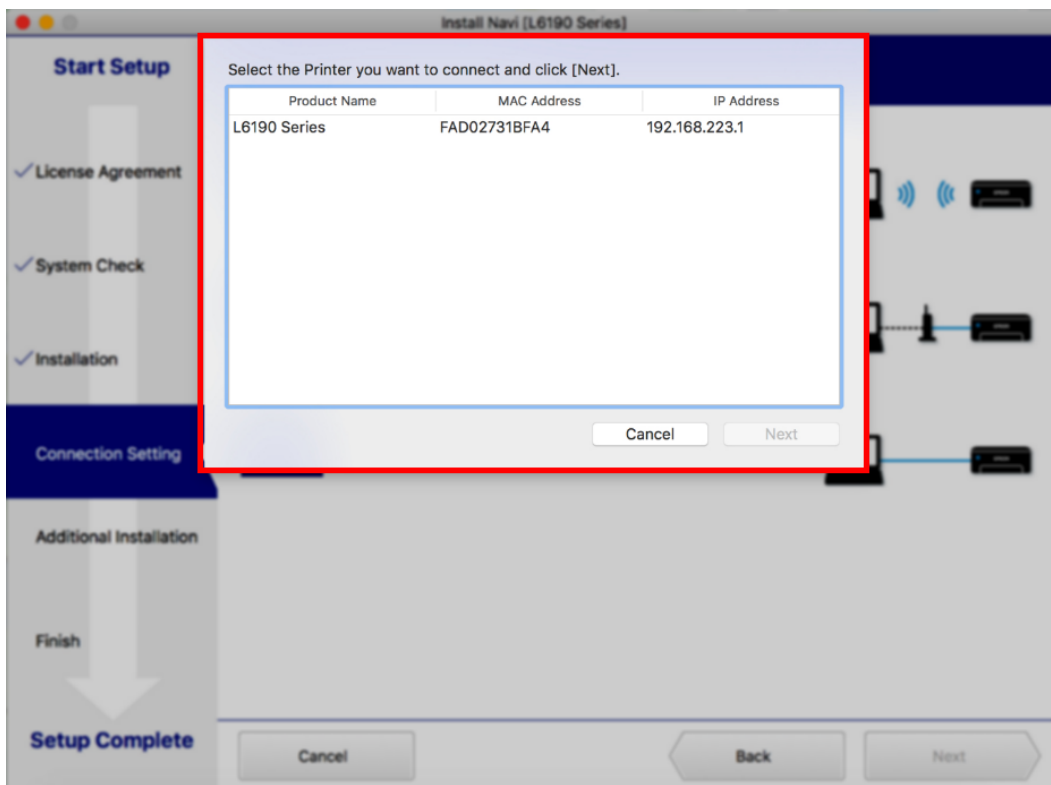


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OSX

19. เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ คลิก **Next**

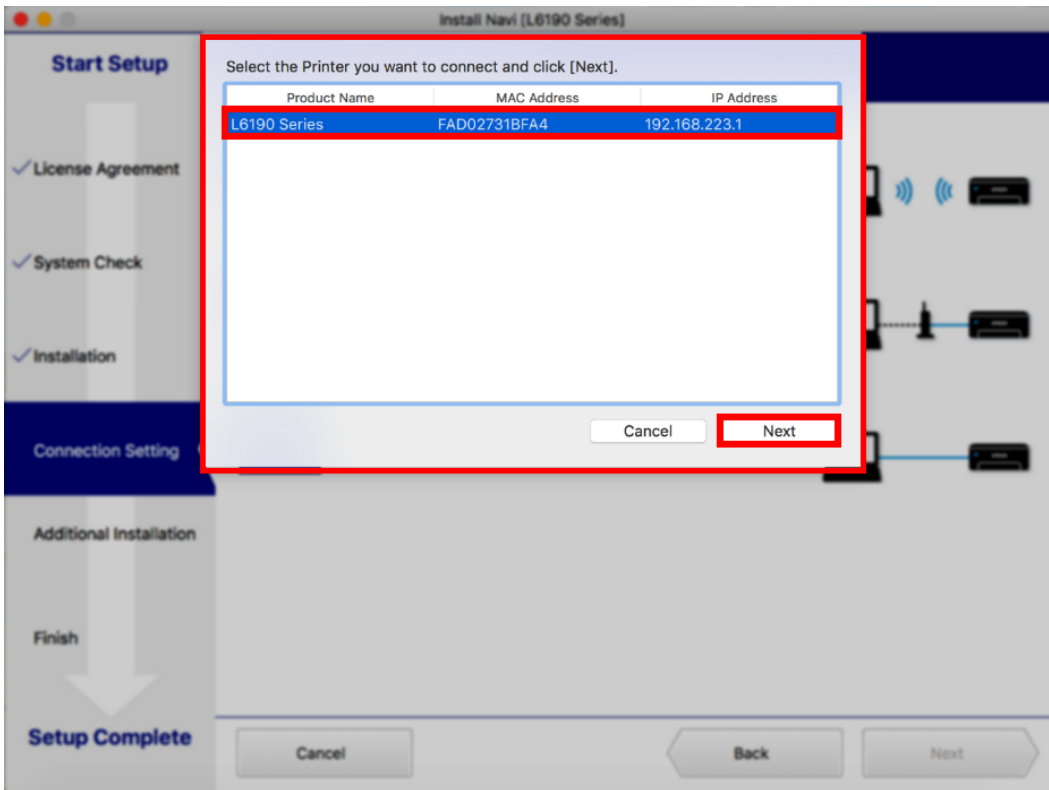


20. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเกี่ยวกับเกี่ยวกับ Security คลิก **Next**

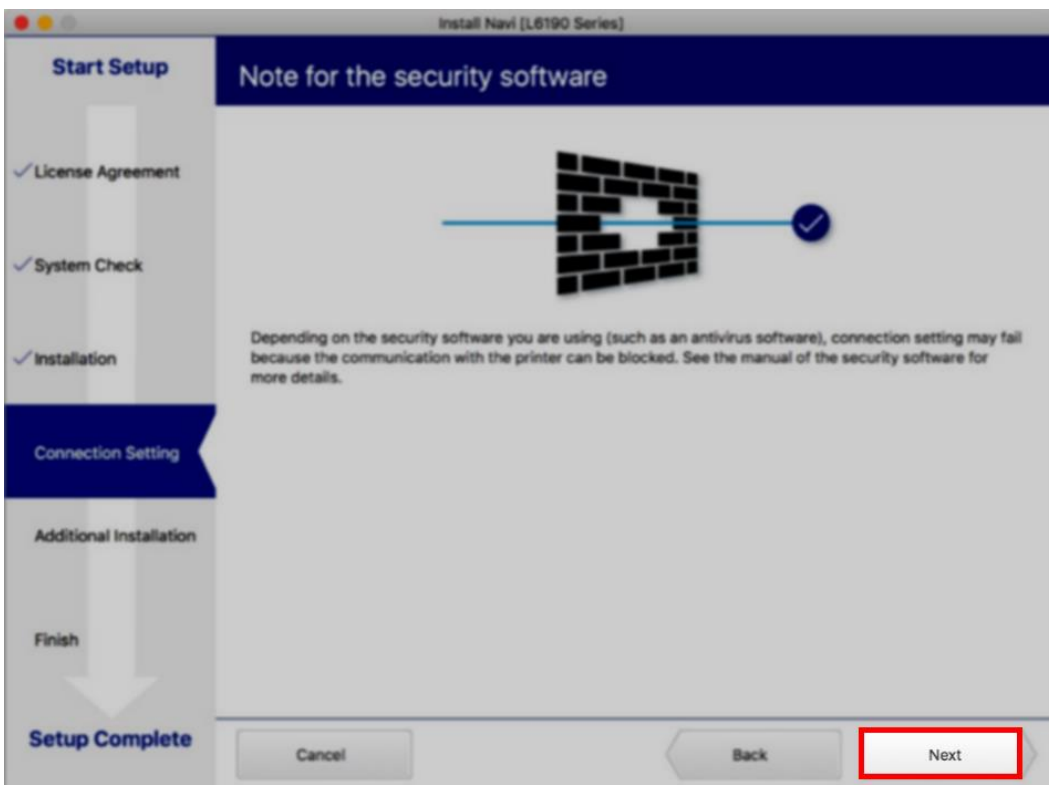


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L6190
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OSX

21. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

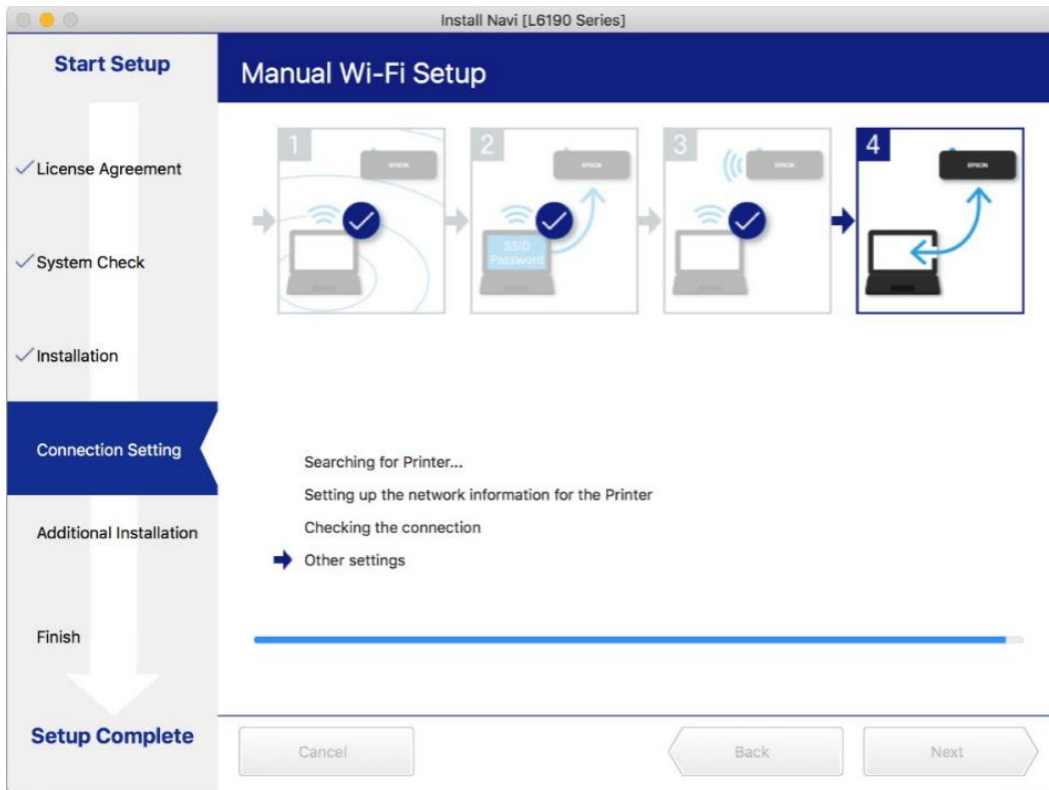


22. จะปรากฏหน้าต่างแสดงข้อความ **Register the Epson printer driver.** คลิก **OK**

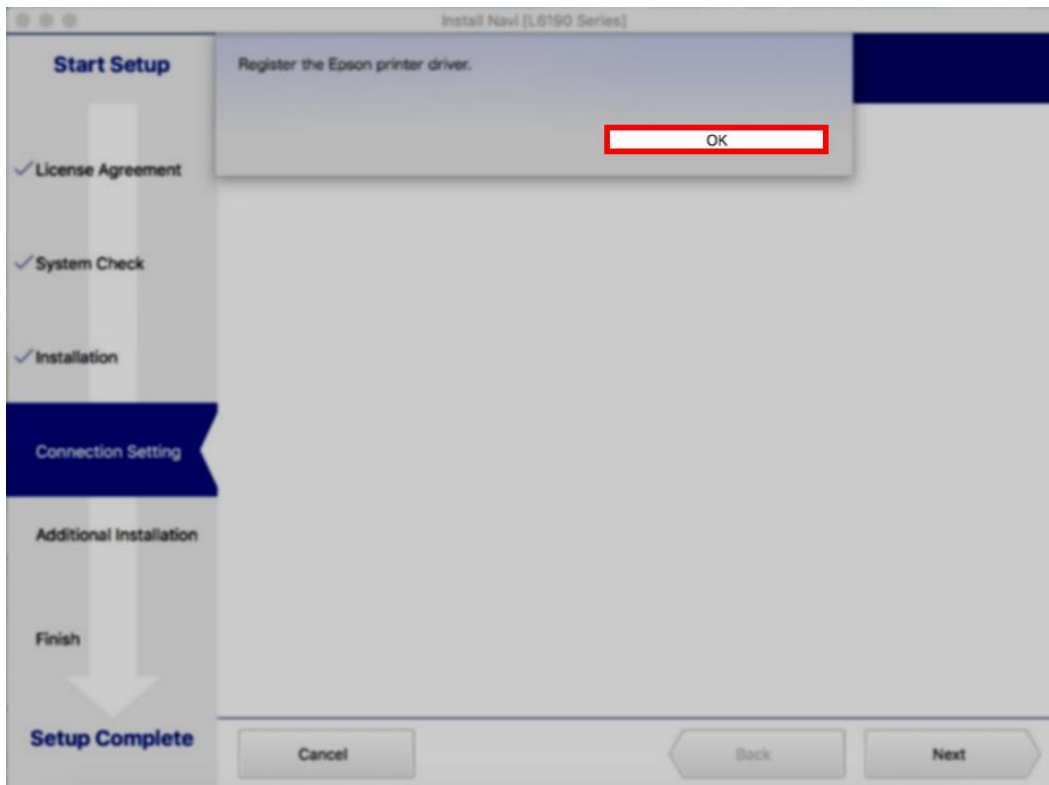


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6190**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OSX**

23. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง

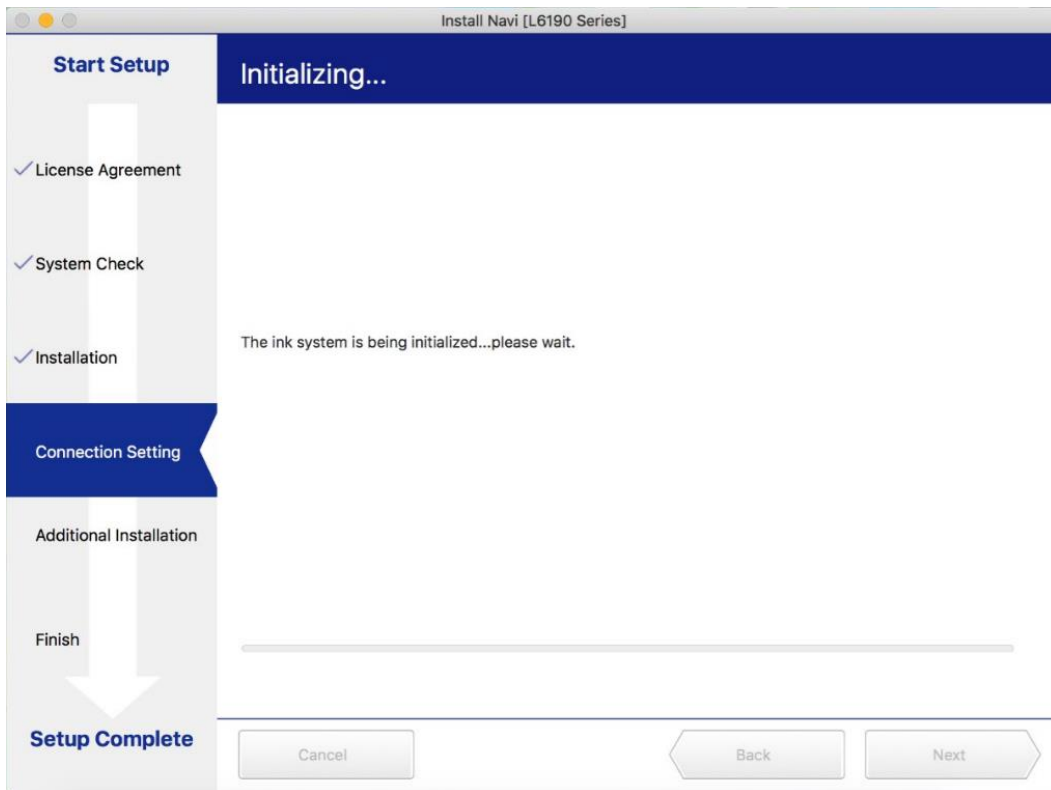


24. จะมีหน้าต่างให้กด **Print Test Page** คลิก **Next**

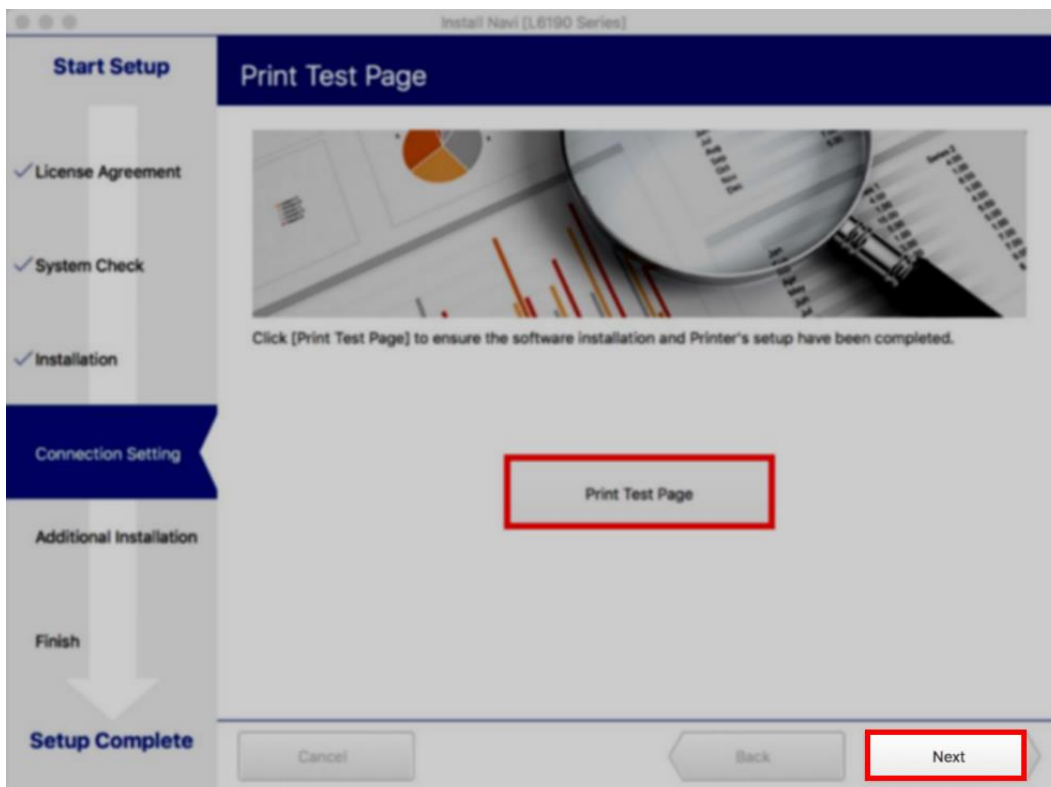


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OSX

25.คลิก **Cancel**

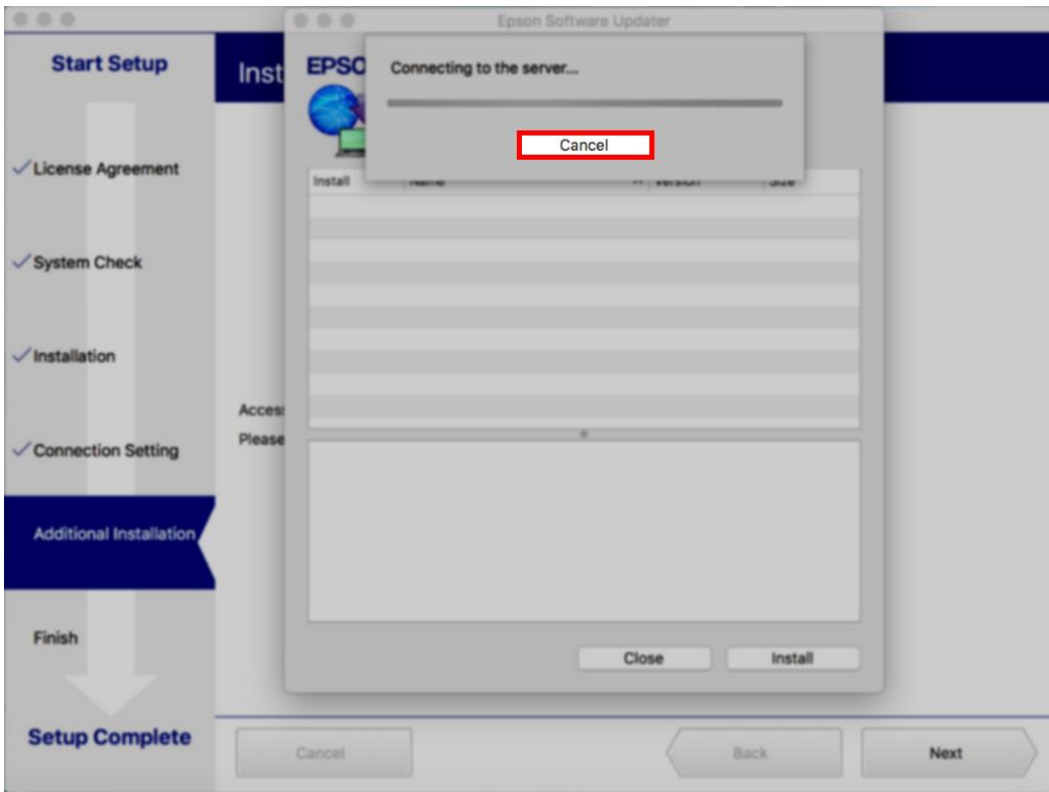


26.คลิก **Close**

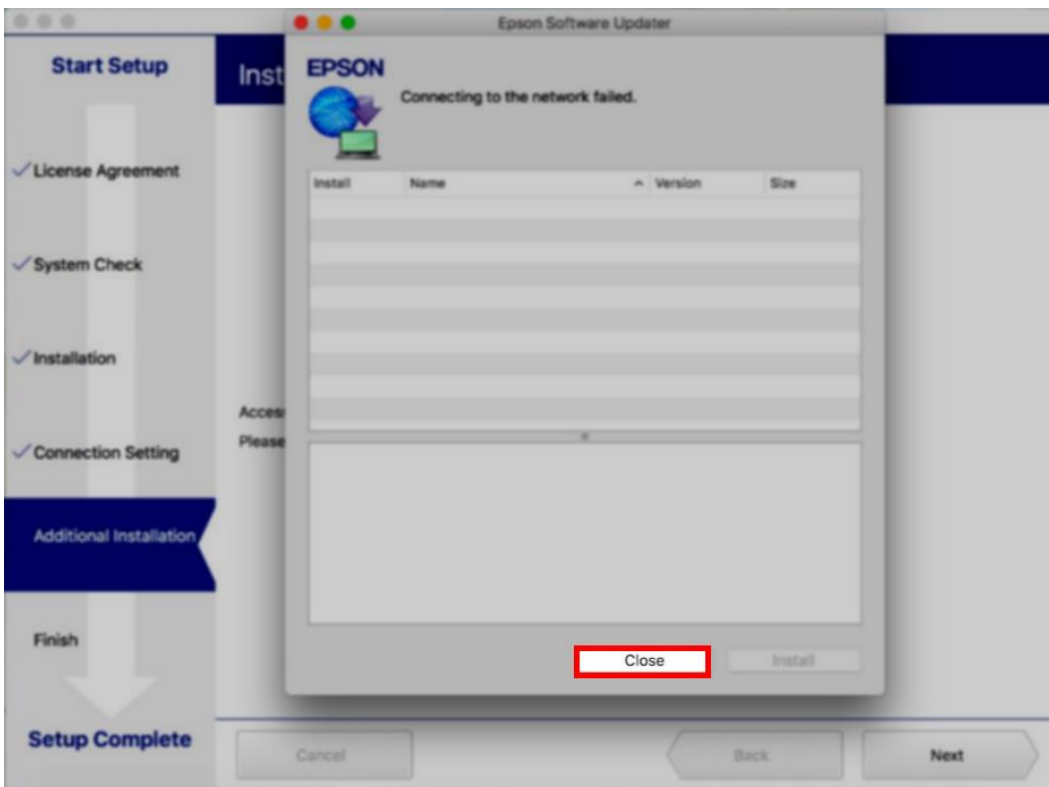


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OSX

27.คลิก Finish

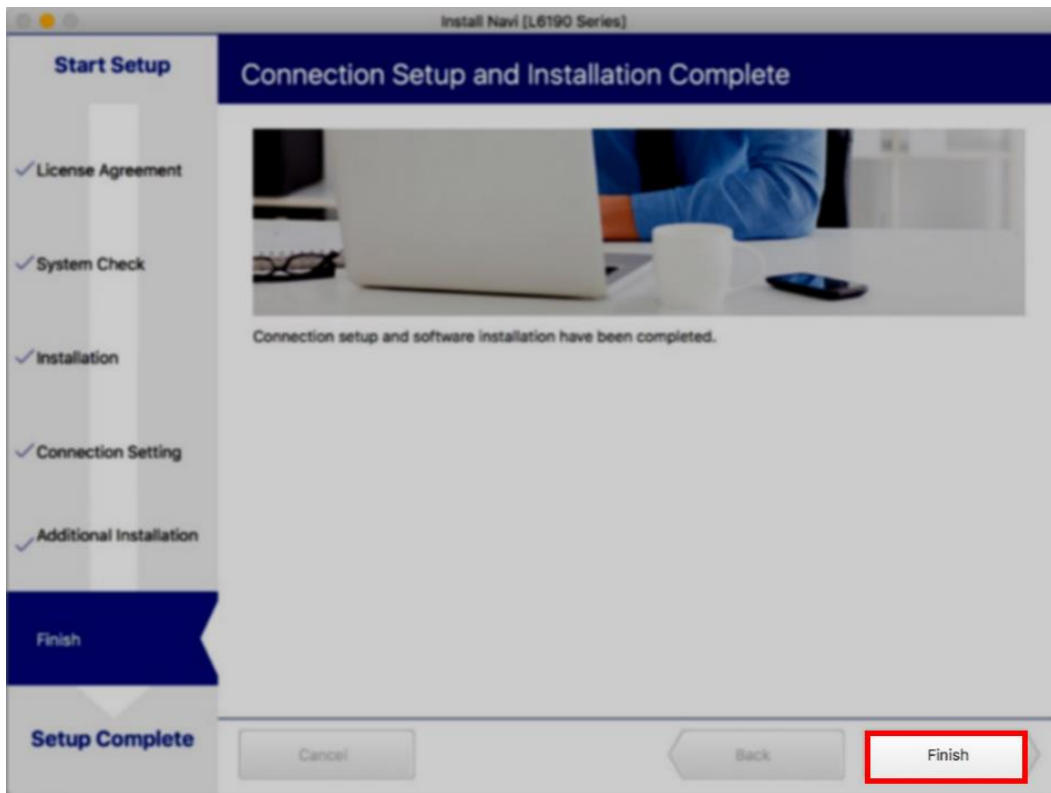

28.คลิกที่ 


29.เลือกไปที่ **System Preferences**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OSX

30. เลือกไปที่ **Printers & Scanners**

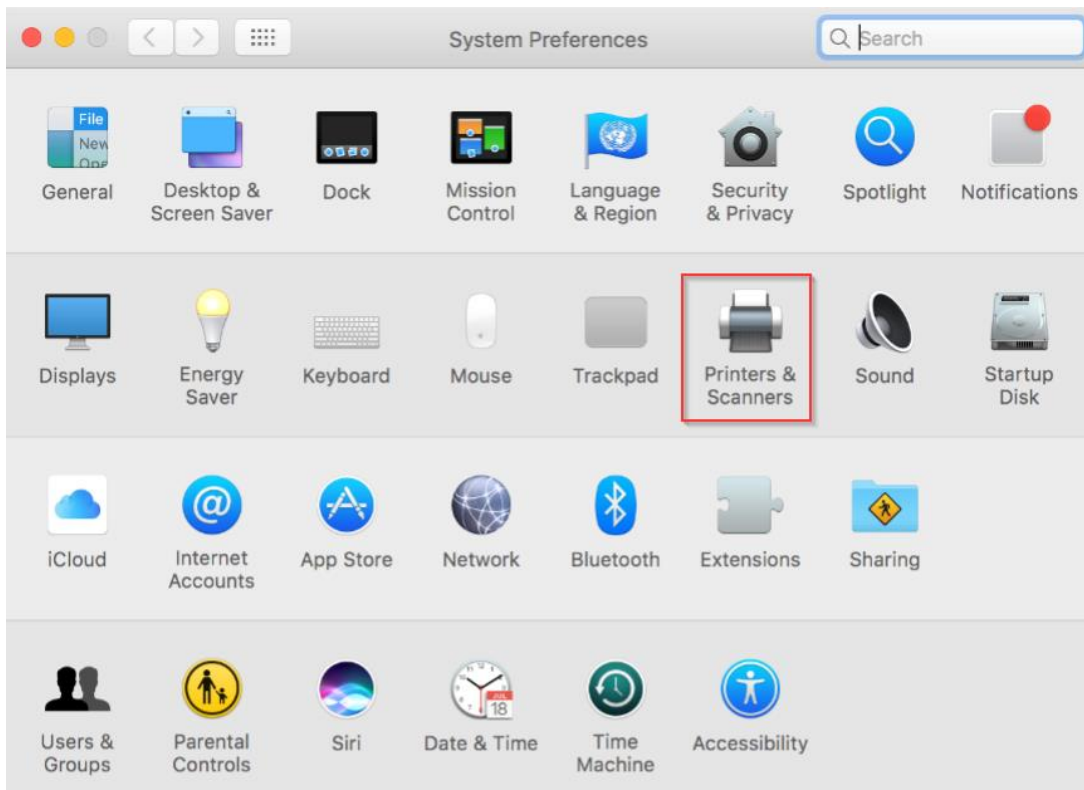

31. จะปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์เข้ามาในระบบ

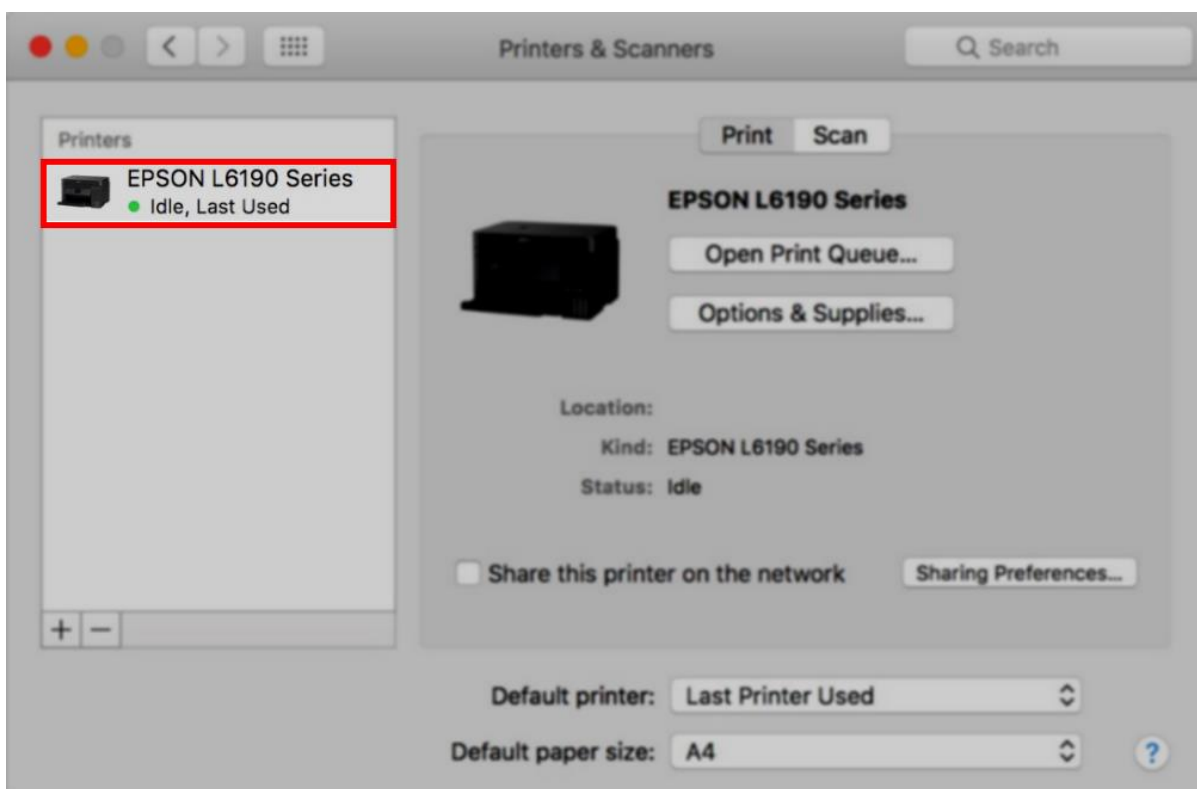

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct**
 รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น : **L6190**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OSX**


3. วิธีการ Add เครื่องพิมพ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่ปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ในระบบ สามารถ Add เครื่องพิมพ์ได้ ดังนี้

1. คลิกไปที่ 
2. เลือกไปที่ **System Preferences**




3. เลือกไปที่ **Printers & Scanners**

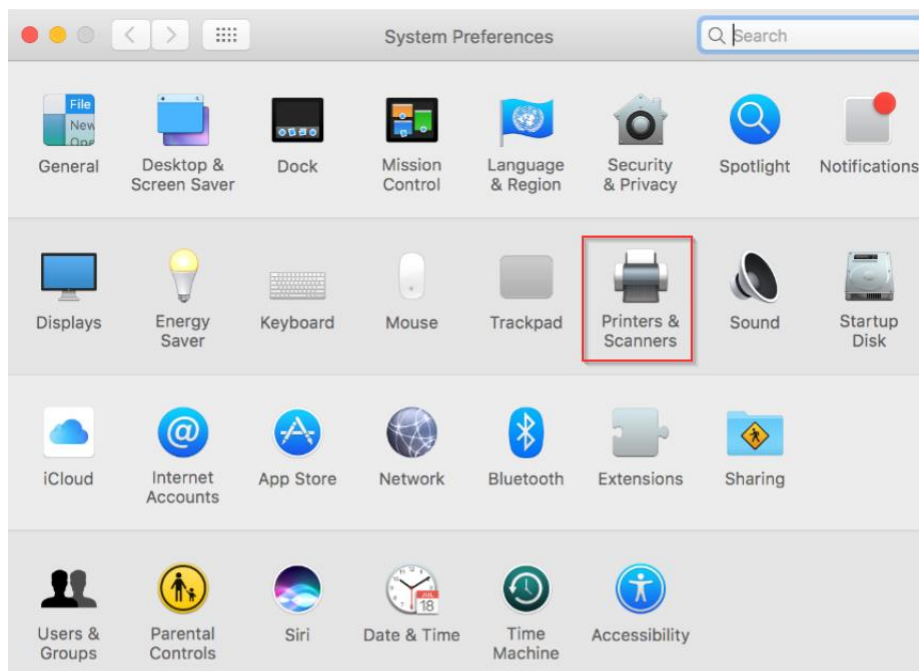


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L6190
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OSX

4. คลิกไปที่ **+** เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์

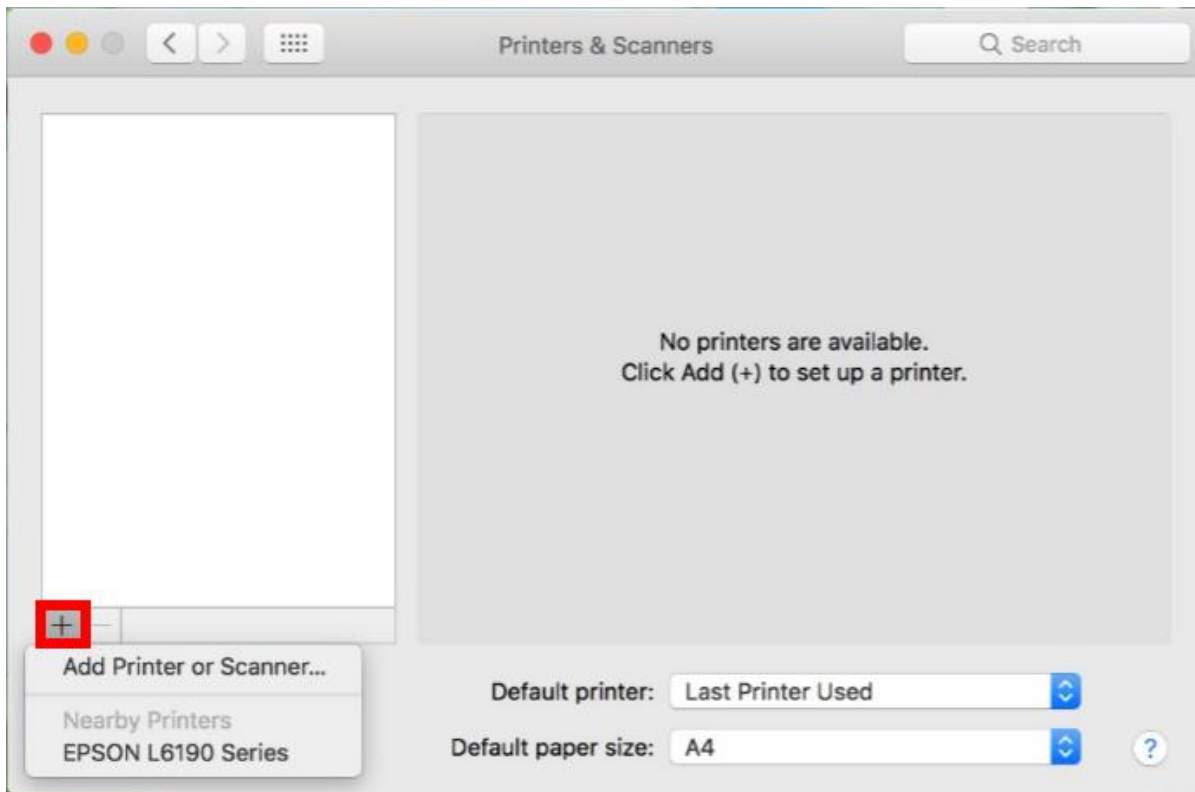


5. เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ คลิก **Add**

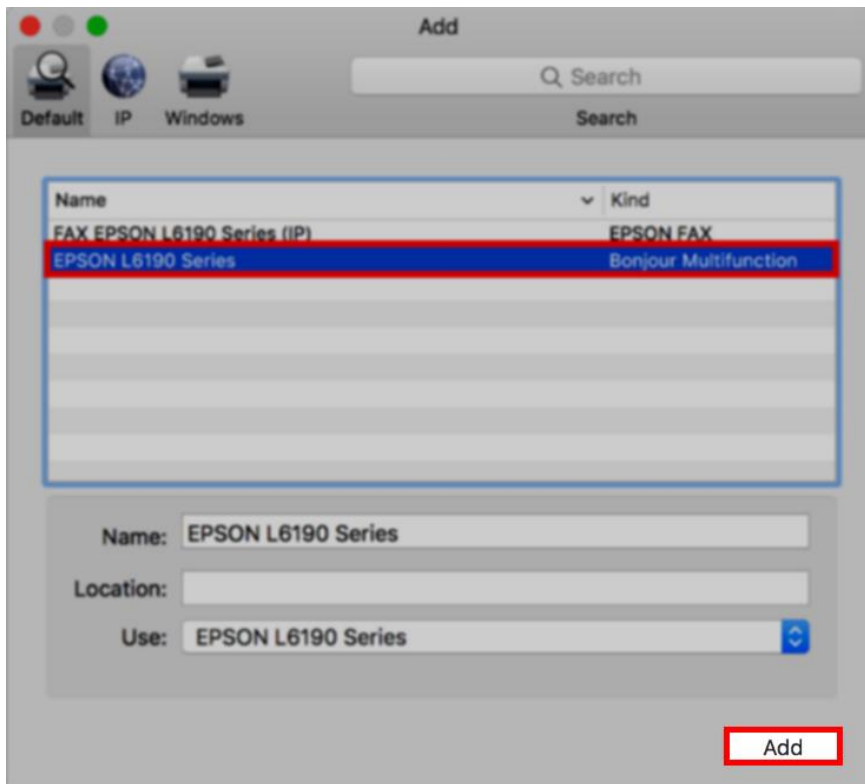

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OSX

6. จะปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ที่เพิ่ม ดังรูป

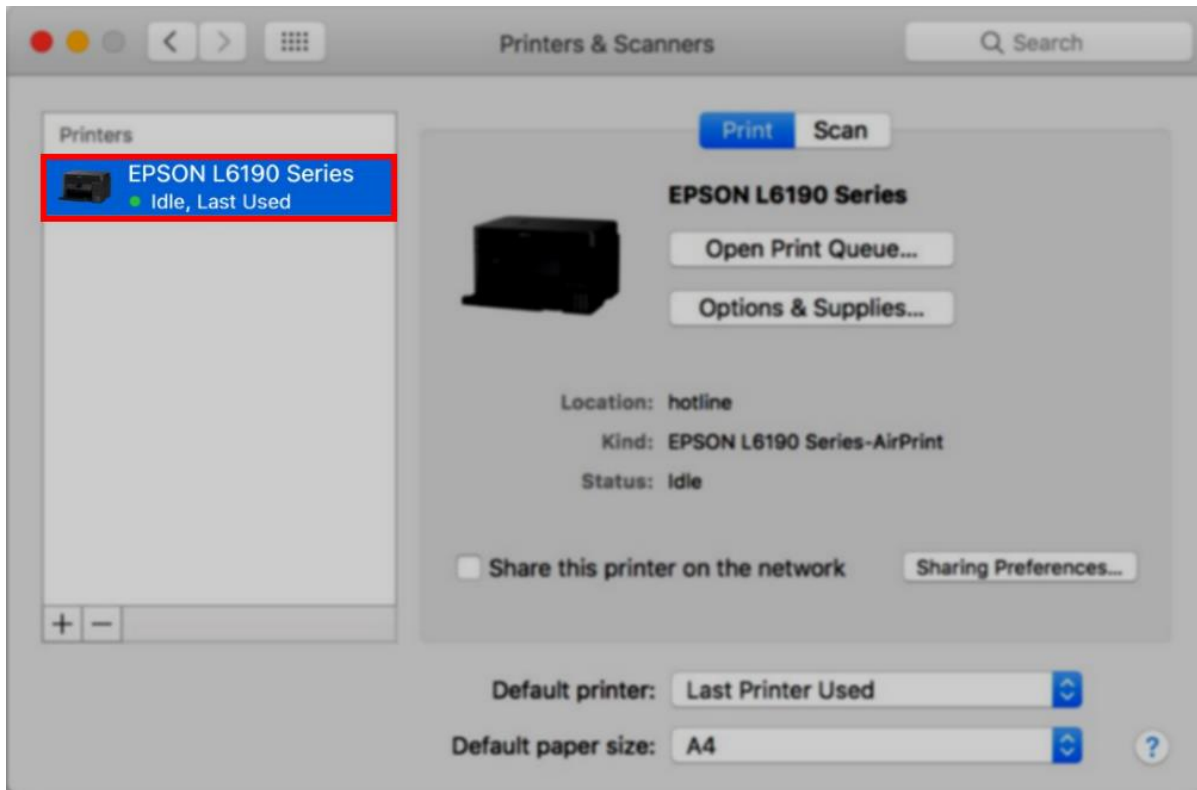



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6190**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OSX**



4. วิธีการรีเซ็ต Wi-Fi ที่หน้าเครื่องพิมพ์

หากมีการเปลี่ยนเราเตอร์ใหม่ หรือทำการตั้งค่าเน็ตเวิร์กจากหน้าเครื่องพิมพ์แล้วแต่ยังไม่เชื่อมต่อ จะต้องทำการรีเซ็ตระบบเน็ตเวิร์กของเครื่องพิมพ์เพื่อให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น สามารถทำได้ที่หน้าเครื่องพิมพ์ ดังนี้

1. ให้ถอดสายเชื่อมต่อทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์ ให้เหลือแค่สายไฟ
2. ไปที่ **Settings** หรือ **การตั้งค่า**

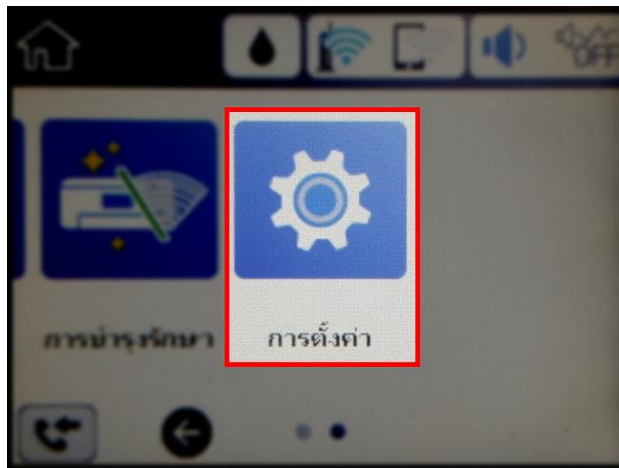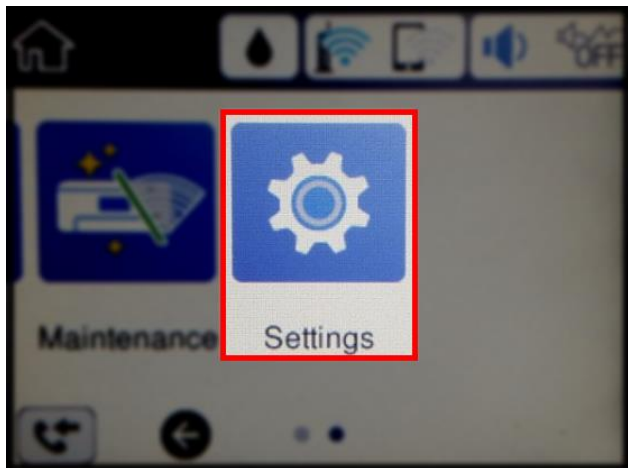



3. ที่หัวข้อ **Settings** หรือ **ตั้งค่า** เลือกไปที่ **Restore Default Settings** หรือ **คืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้น**

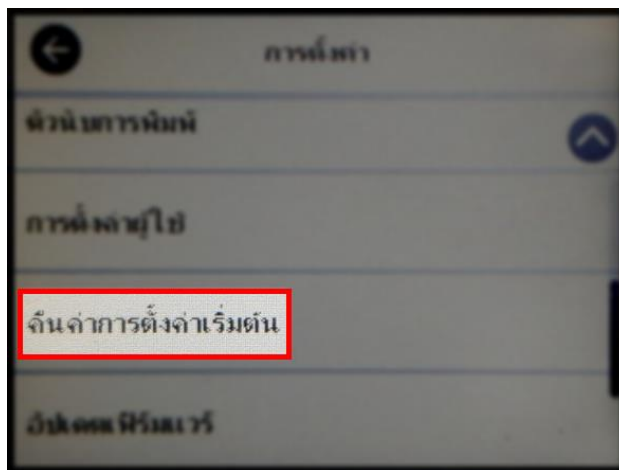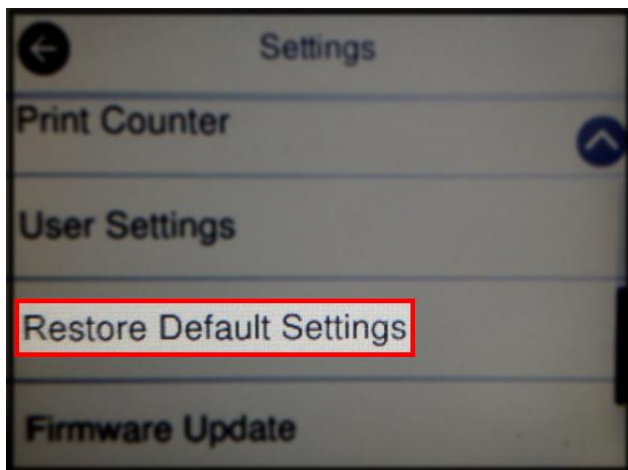



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Direct
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OSX



4. ที่หัวข้อ **Restore Default Settings** หรือ กู้คืนการตั้งค่าเริ่มต้น ให้เลือกไปที่ **Network Settings** หรือ **การตั้งค่าเครือข่าย**

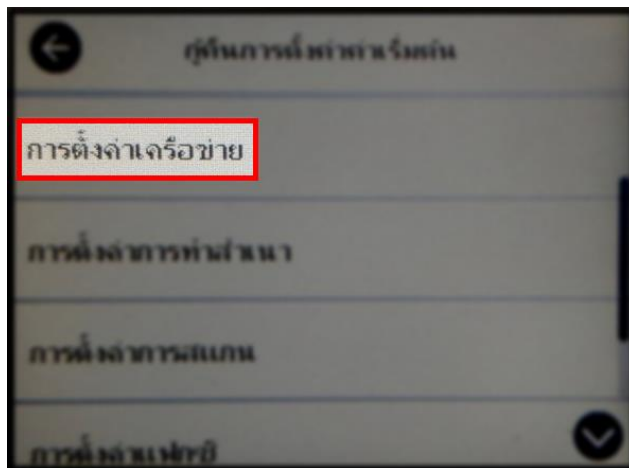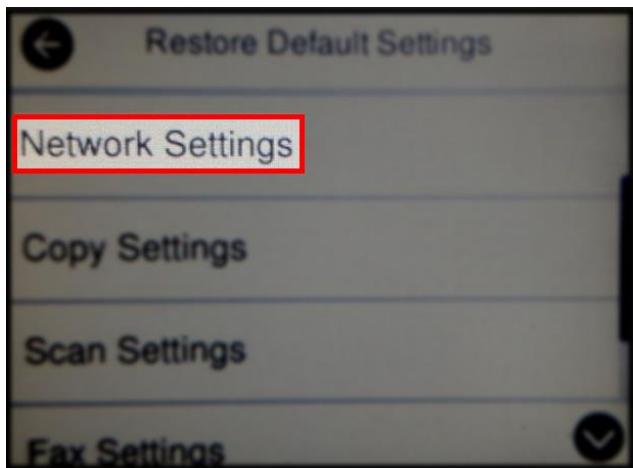

5. จะปรากฏข้อความให้ยืนยันการคืนค่าการตั้งค่าเครือข่าย เลือก **Yes** หรือ **ใช่** เพื่อยืนยันการตั้งค่า

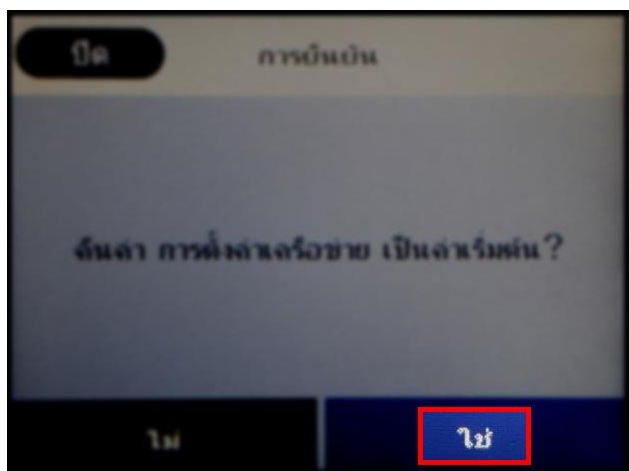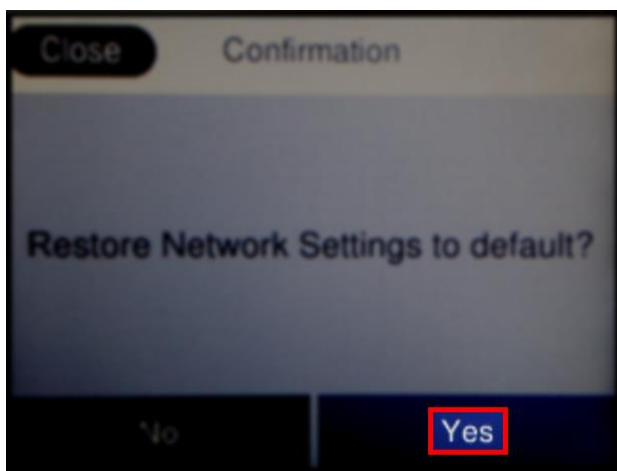

6. จะปรากฏข้อความแจ้ง **Defaults restored** หรือ **คืนค่าเริ่มต้นแล้ว** เป็นการแจ้งว่าได้คืนค่าตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องพิมพ์ให้กลับสู่ค่าเริ่มต้นแล้ว

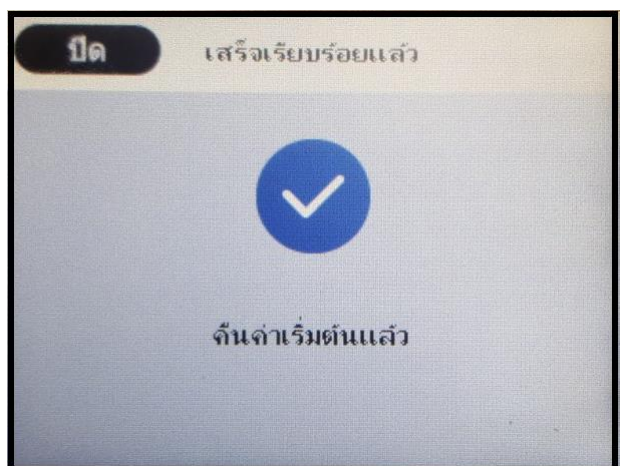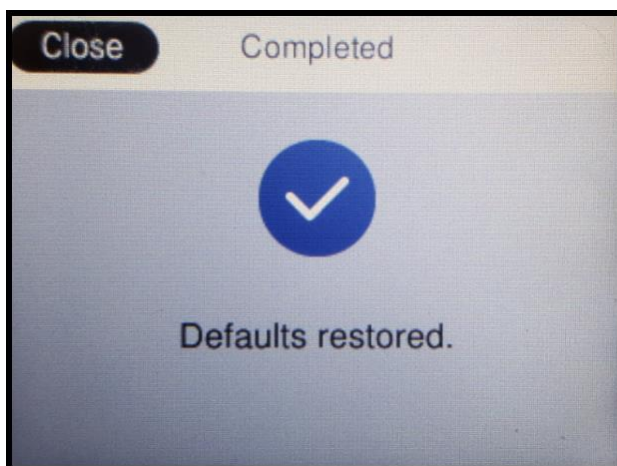

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th