


หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6170**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**


1.วิธีการตั้งค่า Wi-Fi Direct ที่เครื่องพิมพ์

1. กดที่รูป  ที่ด้านมุมบนขวาของหน้าจอ ดังภาพ

หน้าจอสำหรับเมนูภาษาอังกฤษ

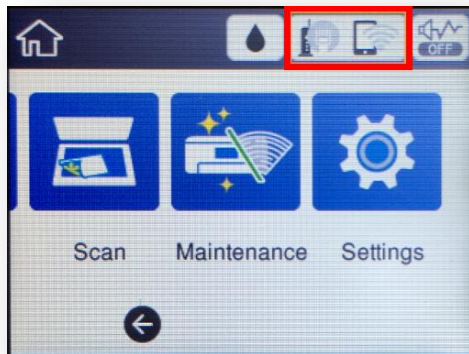

หน้าจอสำหรับเมนูภาษาไทย

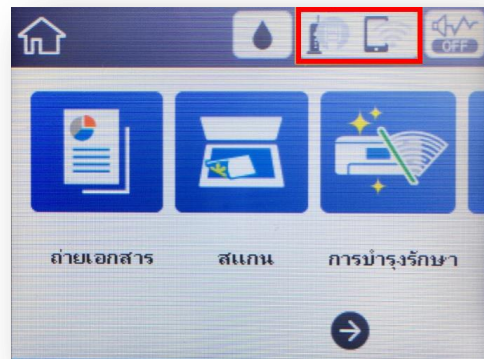

2. ไปที่หัวข้อ **Wi-Fi Direct**





3. ไปที่หัวข้อ **Start Setup** หรือ **เริ่มต้นการตั้งค่า**





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6170**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**


4. ไปที่หัวข้อ **Start Setup** หรือ **เริ่มต้นการตั้งค่า** อีกครั้ง

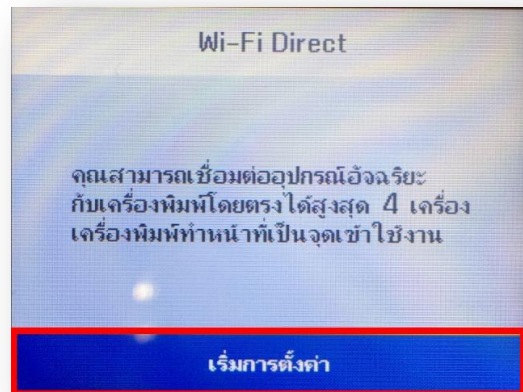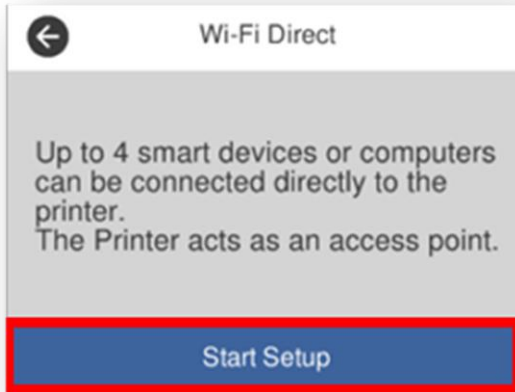

5. จะแสดงหน้าต่าง **Setting Up** หรือ **กำลังทำการตั้งค่า**

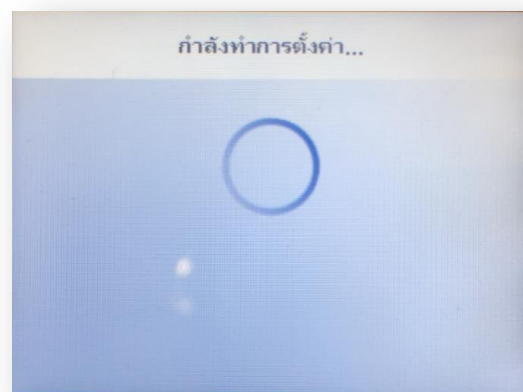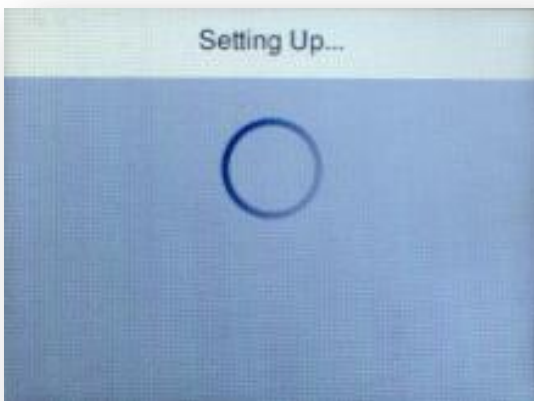


6. กดที่ **Close** หรือ **ปิด**

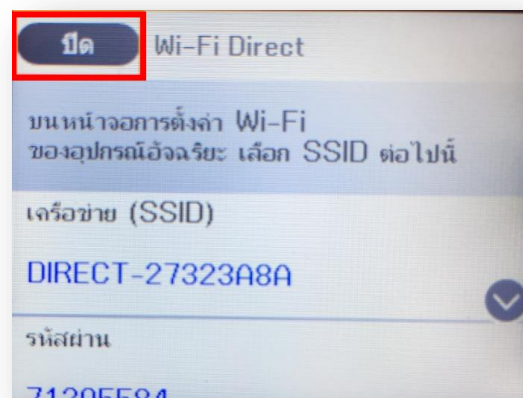



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6170**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**


7. **เปลี่ยนรหัส Wi-Fi Direct เพื่อให้จดจำและใช้งานง่าย** โดยไปที่หัวข้อ **Wi-Fi Direct** อีกครั้ง

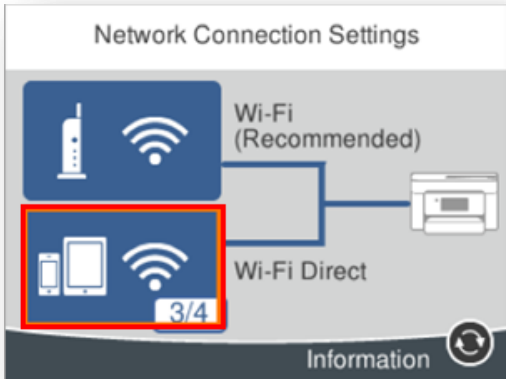

8. กดไปที่ **Change Settings** หรือ **เปลี่ยนการตั้งค่า**

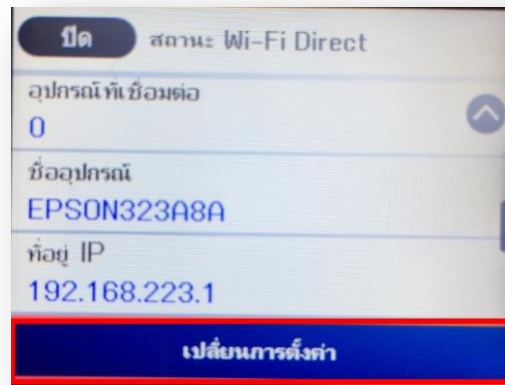
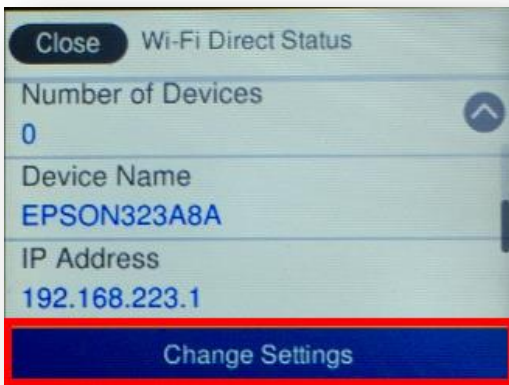


9. เลือกหัวข้อ **Change Password** หรือ **เปลี่ยนรหัสผ่าน**


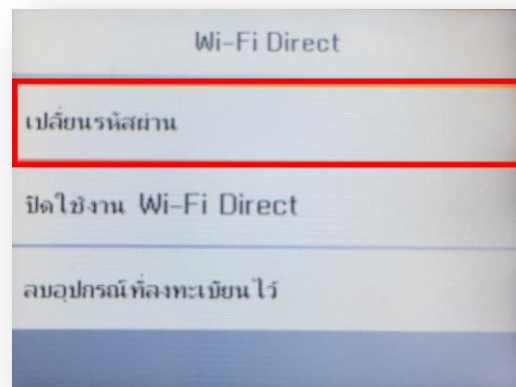


หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6170**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**



10. ไปที่หัวข้อ **Start Setup** หรือ **เริ่มการตั้งค่า**

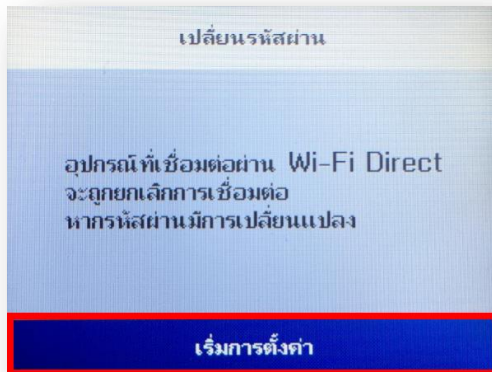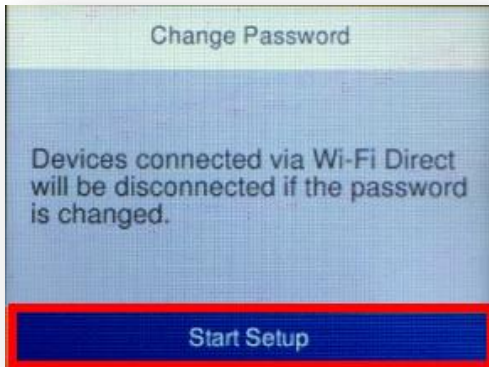

11. พิมพ์ **Password** ที่ต้องการตั้งเพื่อใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi Direct โดยเลื่อนไปยังตัวอักษรที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK ที่หน้าเครื่องพิมพ์เพื่อเลือกตัวอักษรนั้นๆ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว กดไปที่ **OK** หรือ **ตกลง** ดังภาพด้านล่าง
หมายเหตุ : Password สามารถใส่ได้สูงสุด 8-22 ตัวอักษร

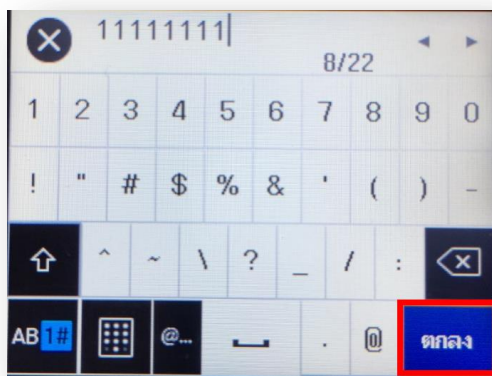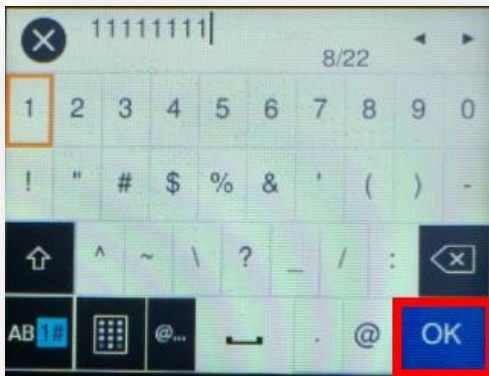


12. จะแสดงหน้าจอ **Setting up** หรือ **กำลังทำการตั้งค่า**

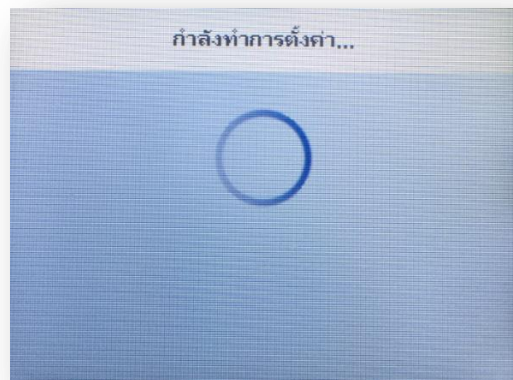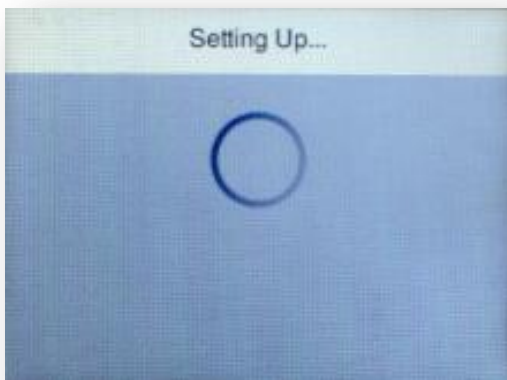

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6170**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**

13. กด **Done** หรือ **ปิด** เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

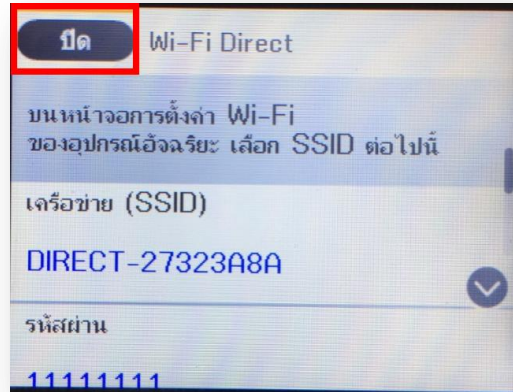

หมายเหตุ :

1. **Network (SSID)** : ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เนื่องจากเป็นค่าจากทางโรงงาน
2. **Password** : สามารถเปลี่ยนได้ สามารถใส่ได้สูงสุด 8-22 ตัวอักษร
3. สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 4 เครื่อง




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6170**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**


2. วิธีการดาวน์โหลดตัวติดตั้งไดรเวอร์แบบ **Wi-Fi**

หมายเหตุ: ก่อนการดาวน์โหลดตัวติดตั้งให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว


1. เปิดแผ่นซีดีไดรเวอร์ และ ดับเบิลคลิกที่ **EPSON**



2. ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ **EPSON**

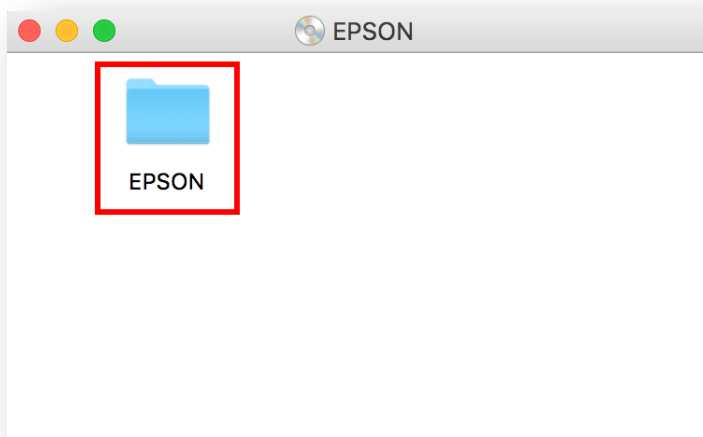


3. ดับเบิลคลิกที่ **Setup Navi**

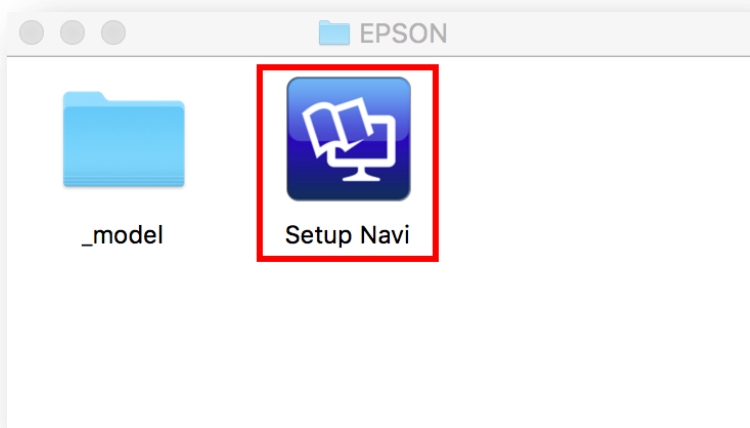


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น : **L6170**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**

4. ระบบจะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ <http://support.epson.net/setupnavi/> จากนั้นให้ใส่รุ่นเครื่องพิมพ์ และคลิก 

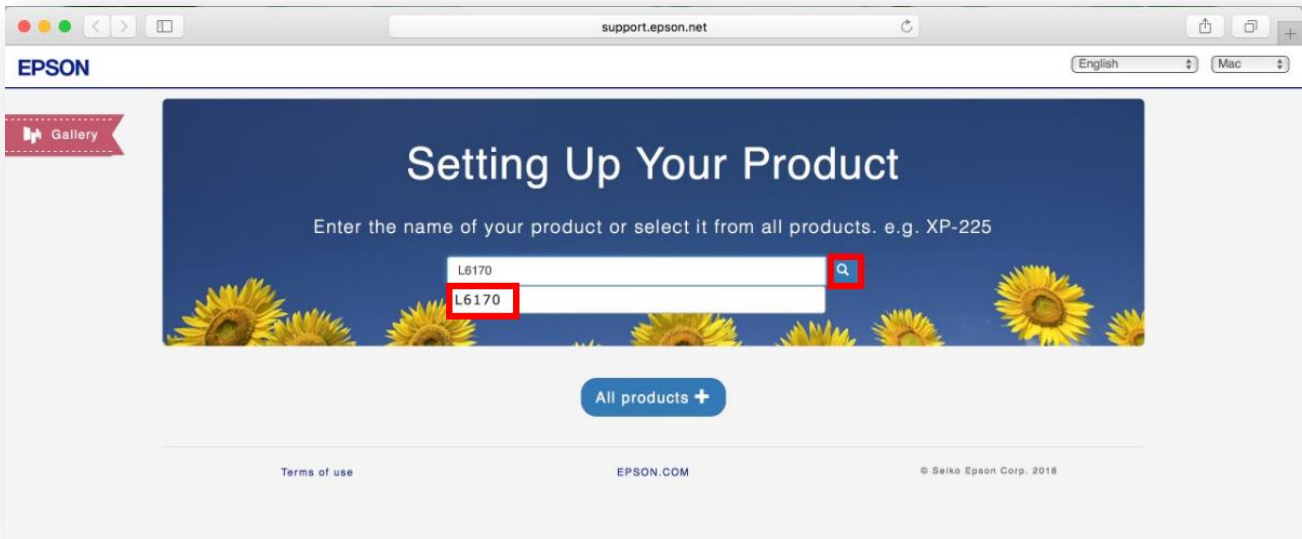


5. คลิก **Let's get started**

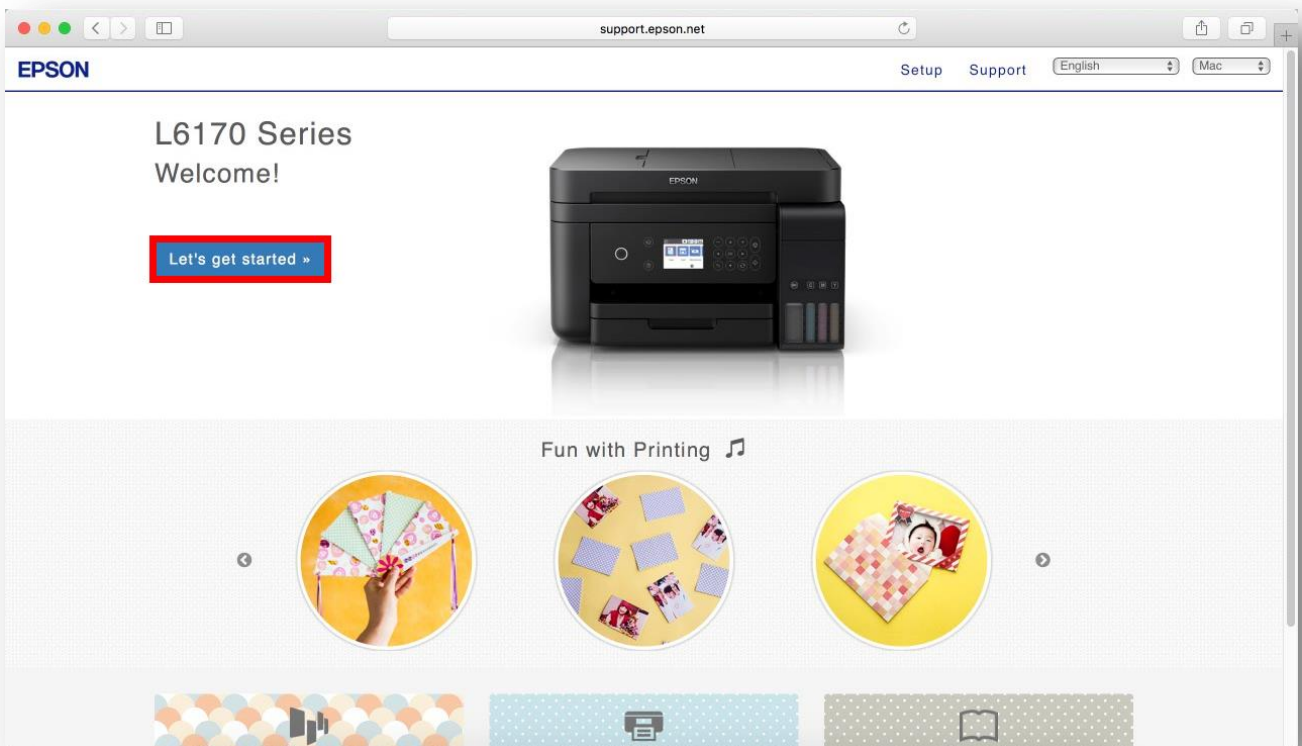


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6170**
รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**

6. จะปรากฏหน้าต่าง **Preparing your printer** คลิก **Skip**

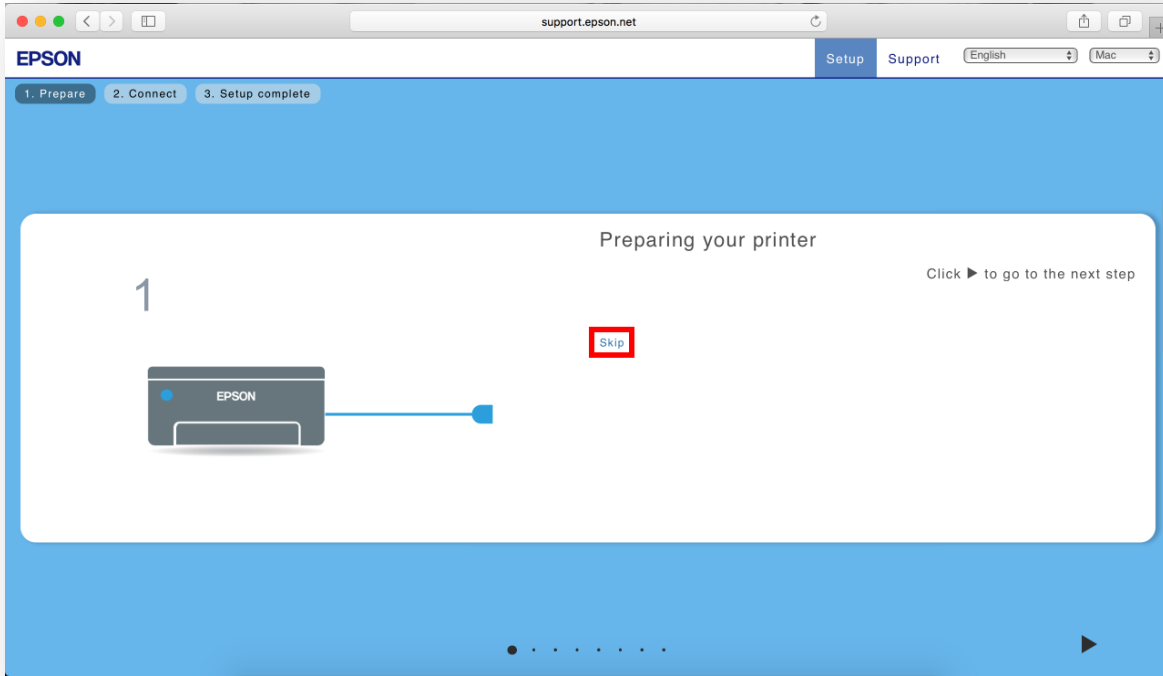


7. คลิก **Download**

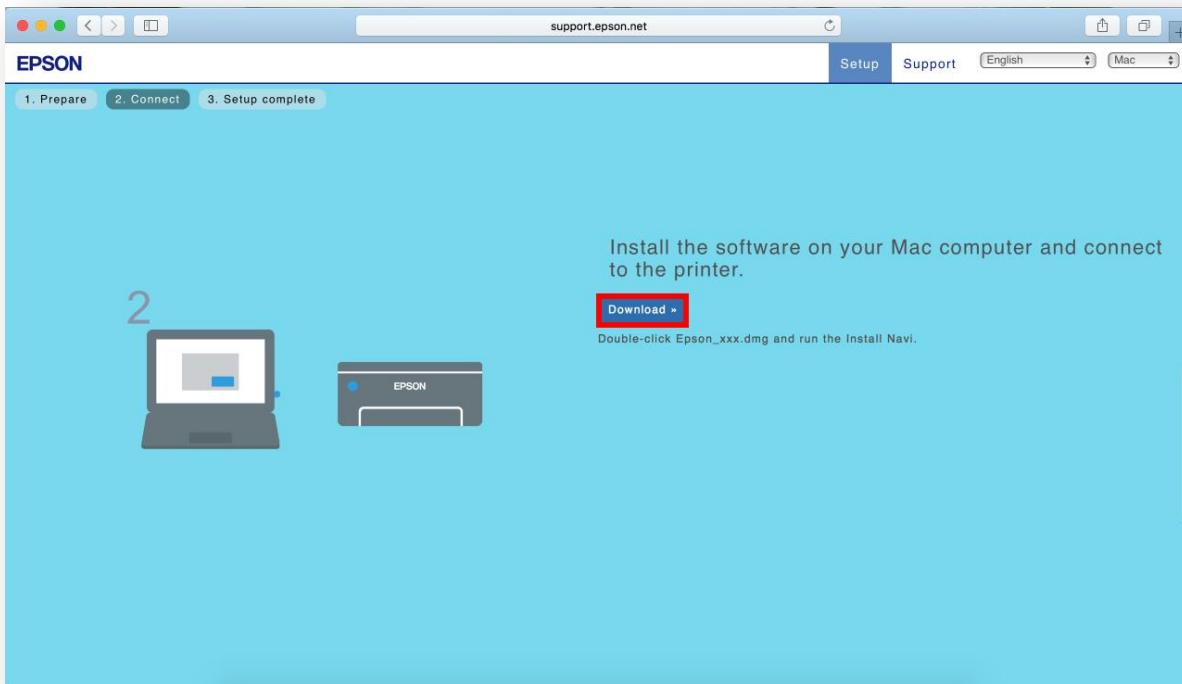

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6170**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**

8. จะปรากฏหน้าต่างกำลังดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง

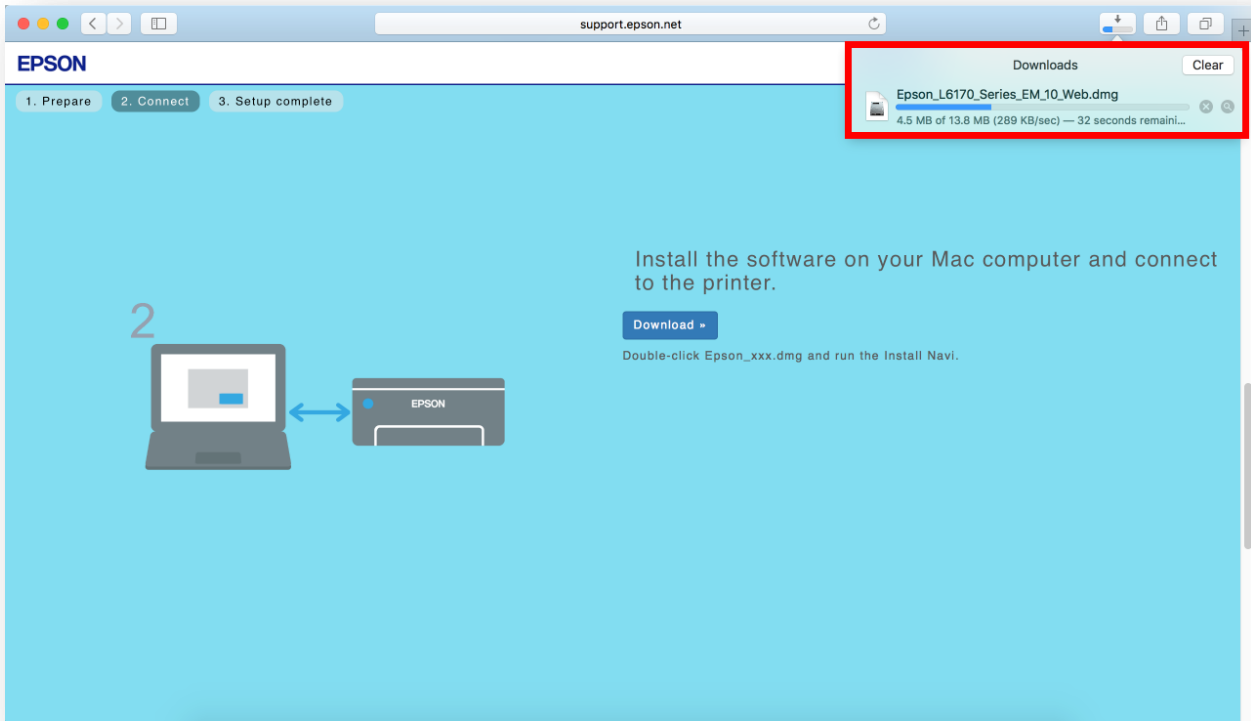

9. จะปรากฏไฟล์ติดตั้ง ดังรูป



Epson_L6170_Seri
 es_EM_10...eb.dmg
 13.8 MB



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6170**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**

3. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์แบบ **Wi-Fi**


1. ดับเบิลคลิกไฟล์ติดตั้งที่ทำการดาวน์โหลดมา
2. ดับเบิลคลิกที่ **Install Navi**



3. จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการเปิดโปรแกรม คลิก **Open** (หากมี)

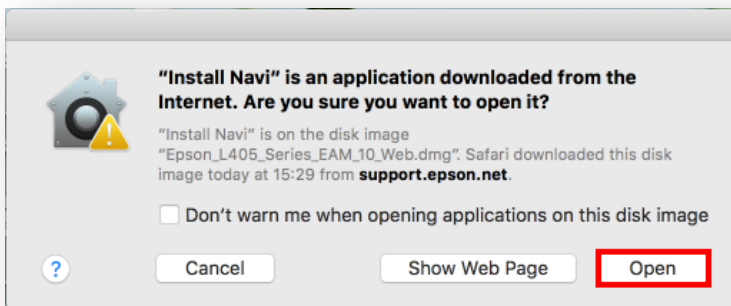


4. ใส่ Password ของเครื่อง Mac (หากมี) จากนั้นคลิก **OK**

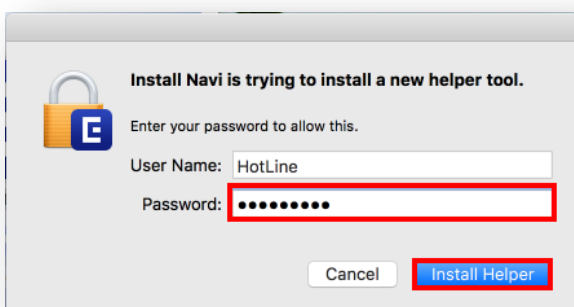


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : **L6170**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**

5. คลิก **I agree by the contents of the License Agreement** คลิก **Next**

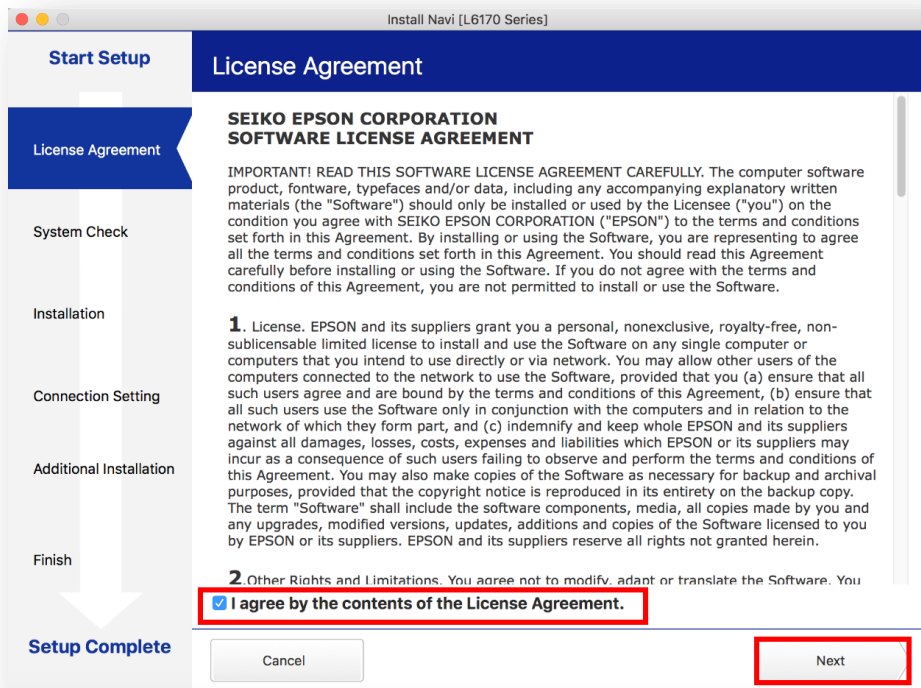


6. อ่านคำแนะนำ คลิก **Next**

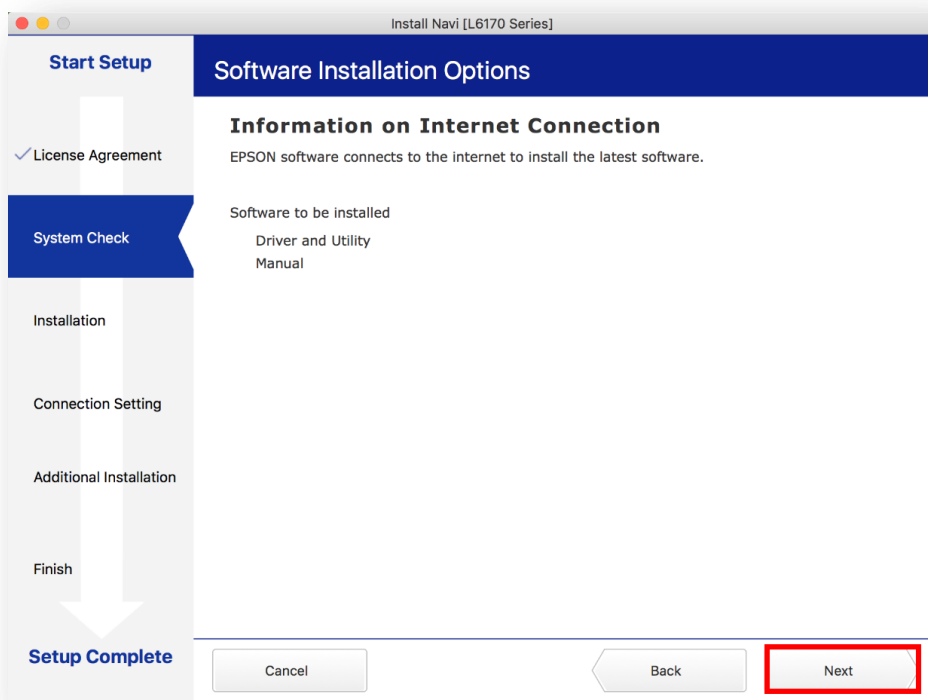


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6170**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**

7. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง

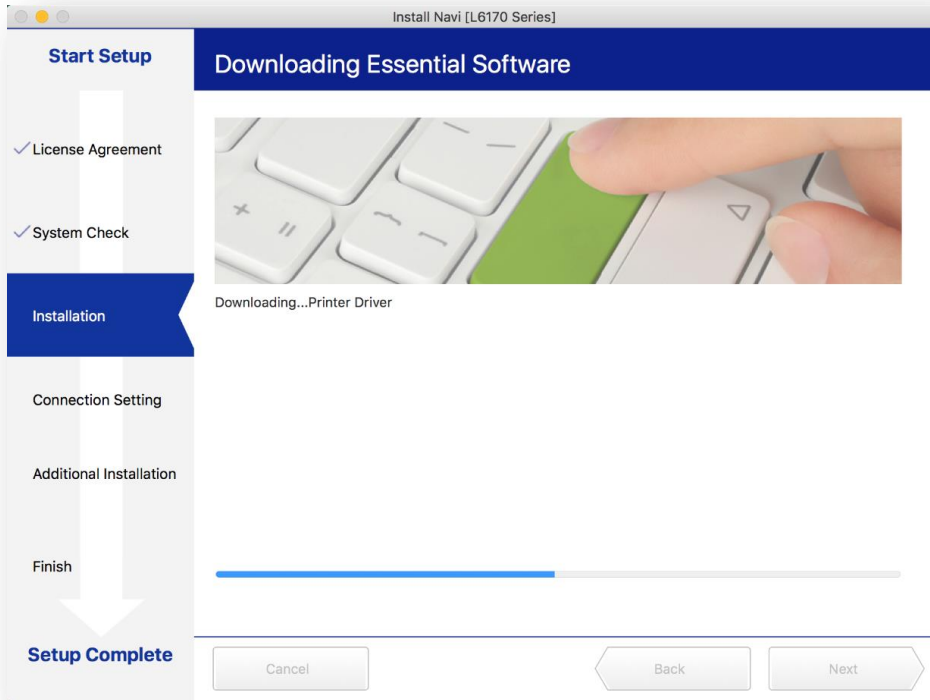


8. คลิก **I have finished filling ink into th ink tanks.** คลิก **Next**

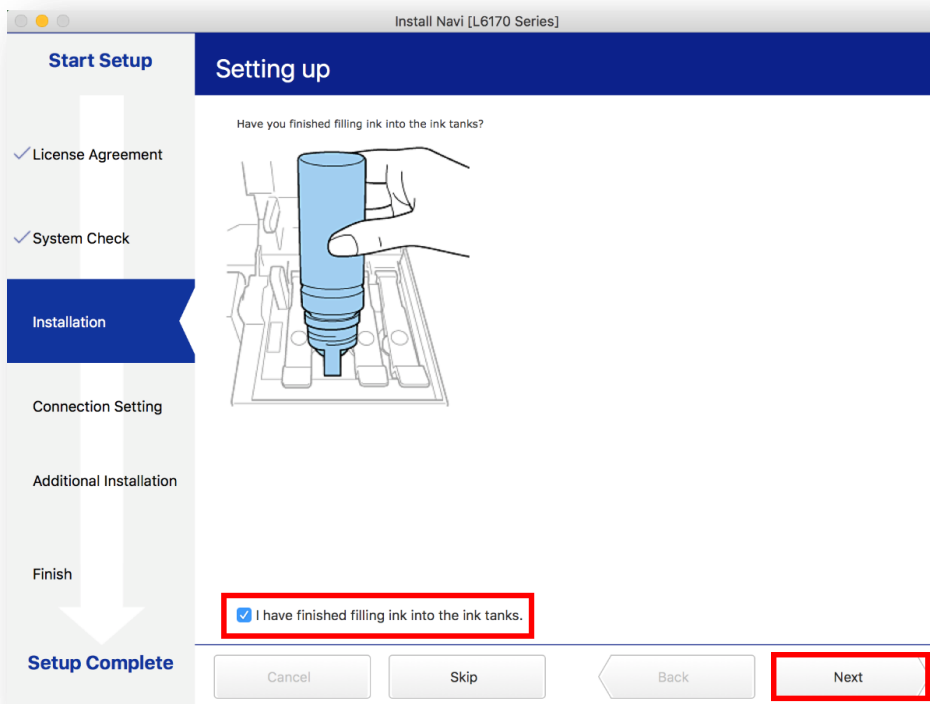

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6170**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**

9.อ่านคำแนะนำ คลิก **Next**

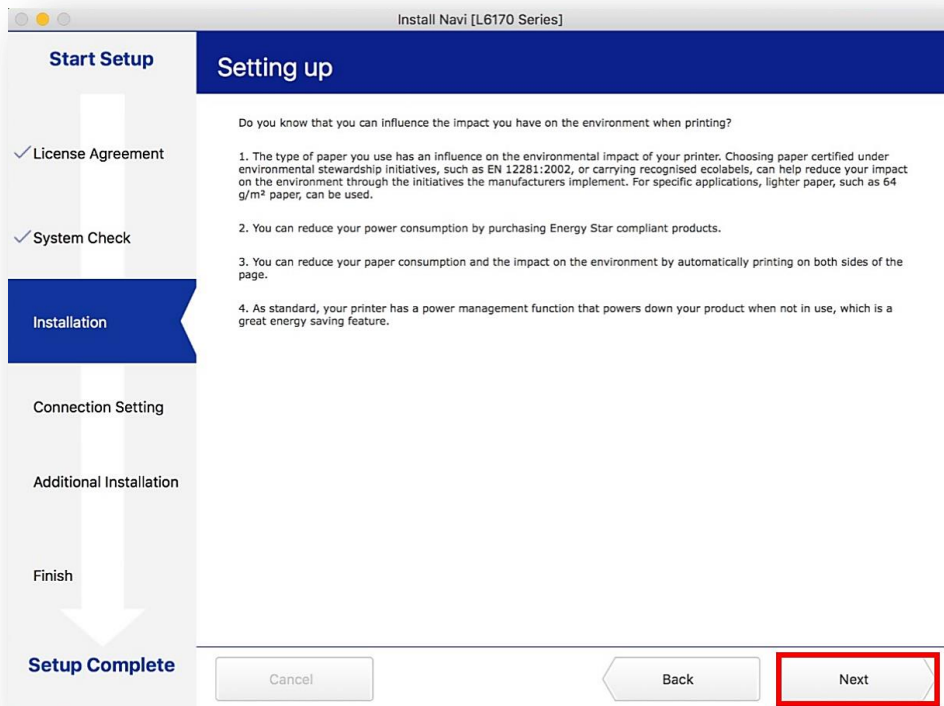


10.คลิกที่  ด้านบนขวาของหน้าจอจากนั้นคลิกเลือกชื่อ **Router** หรือ **Access Point** เพื่อทำการเชื่อมต่อ Wireless โดยให้เลือกชื่อ **Wi-Fi Direct** ของเครื่องพิมพ์ และใส่กรอกรหัสผ่าน **Wi-Fi Direct** หลังจากนั้นคลิก **Join**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6170**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**

11. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

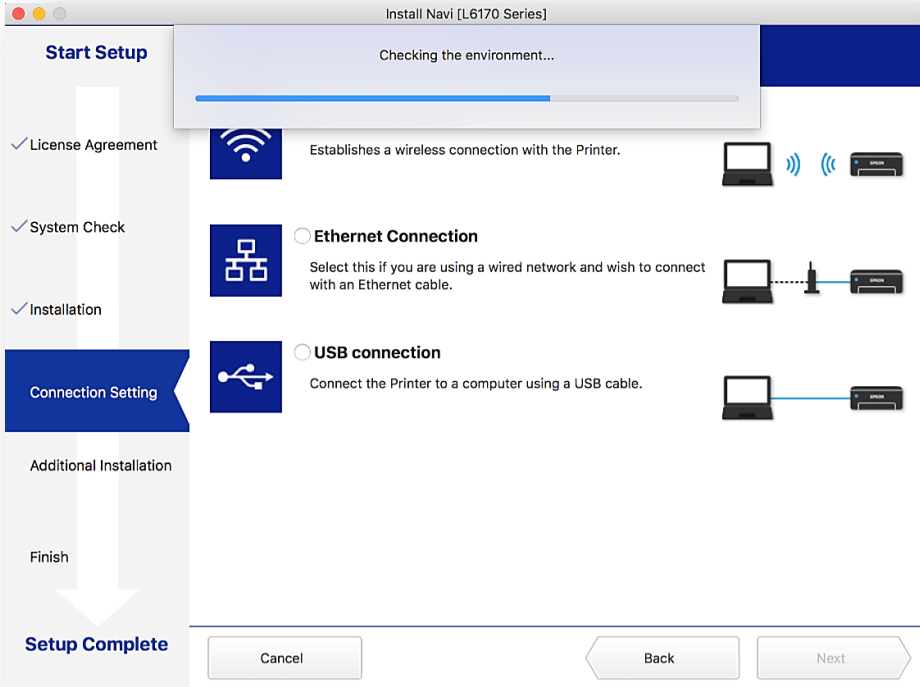


12. เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ คลิก **Next**

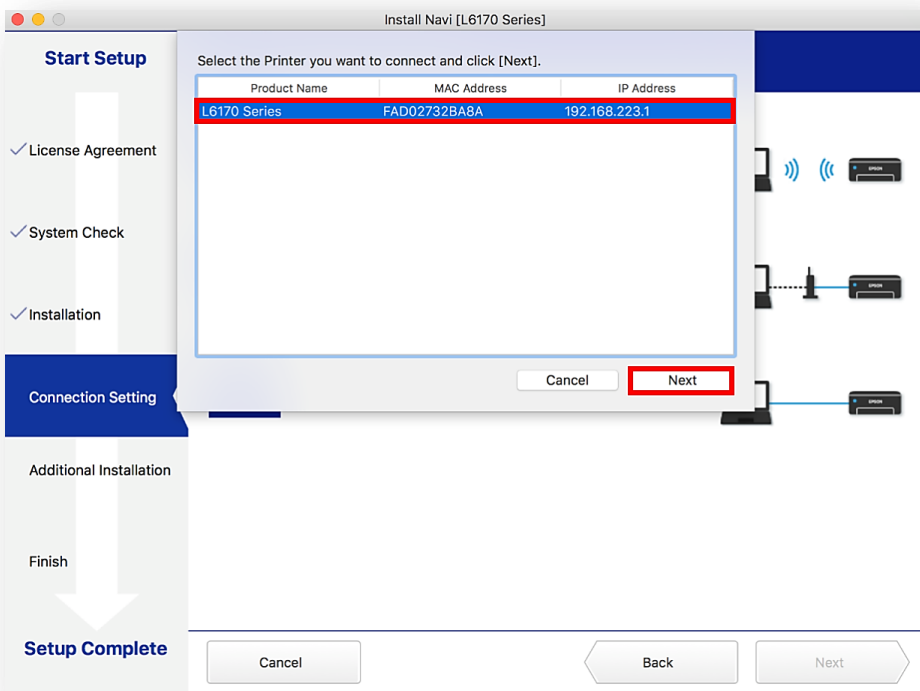


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6170**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**

13. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป คลิก **Next**

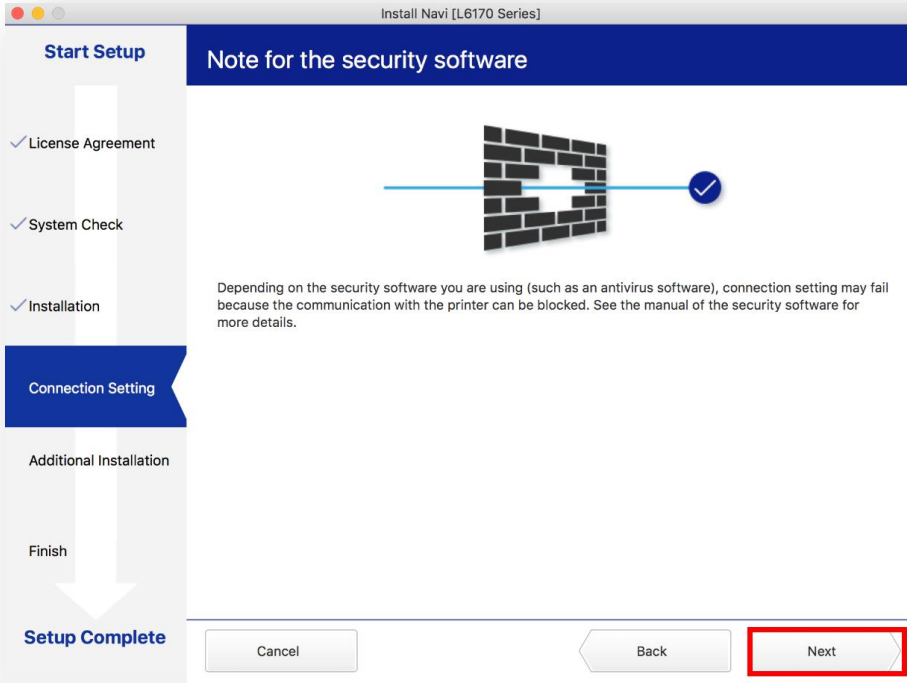


14. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง

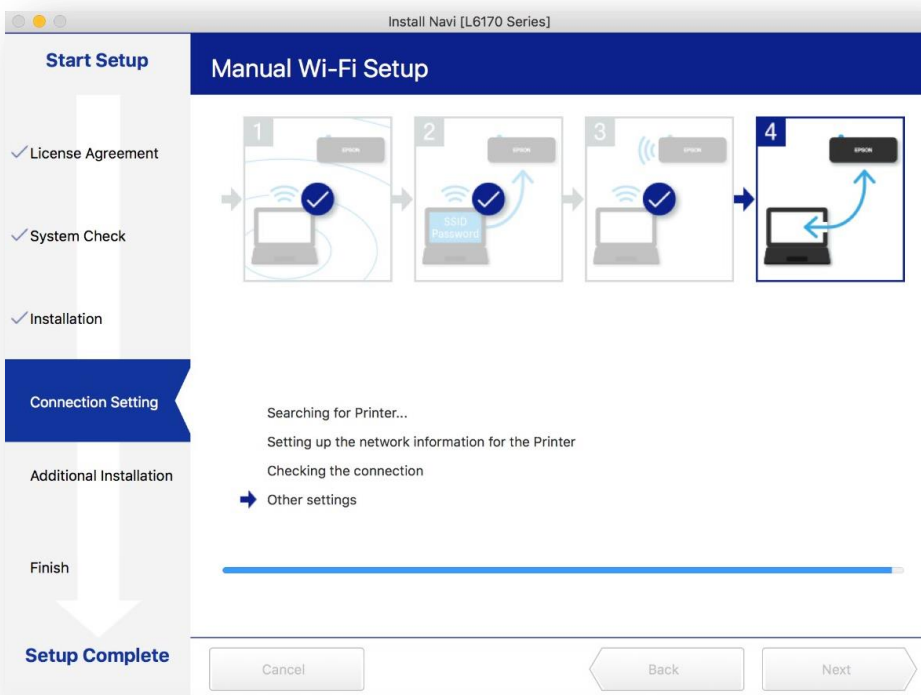


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6170**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**

15. จะปรากฏหน้าต่างแสดงข้อความ **Register the Epson printer driver.** คลิก **OK**

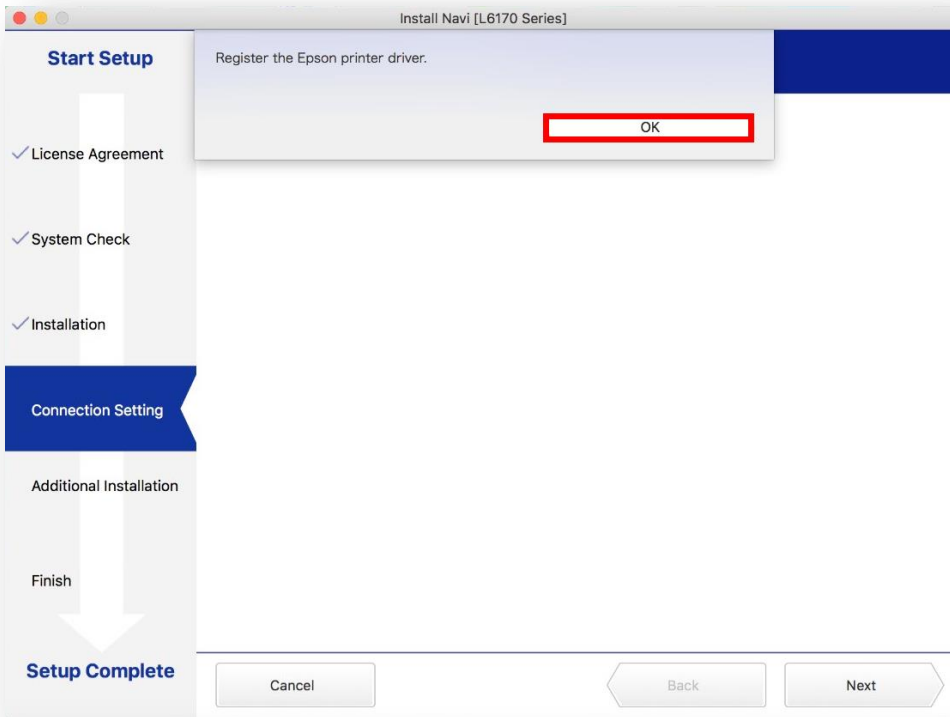


16. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว จะมีหน้าต่างให้กด **Print Test Page** คลิก **Next**

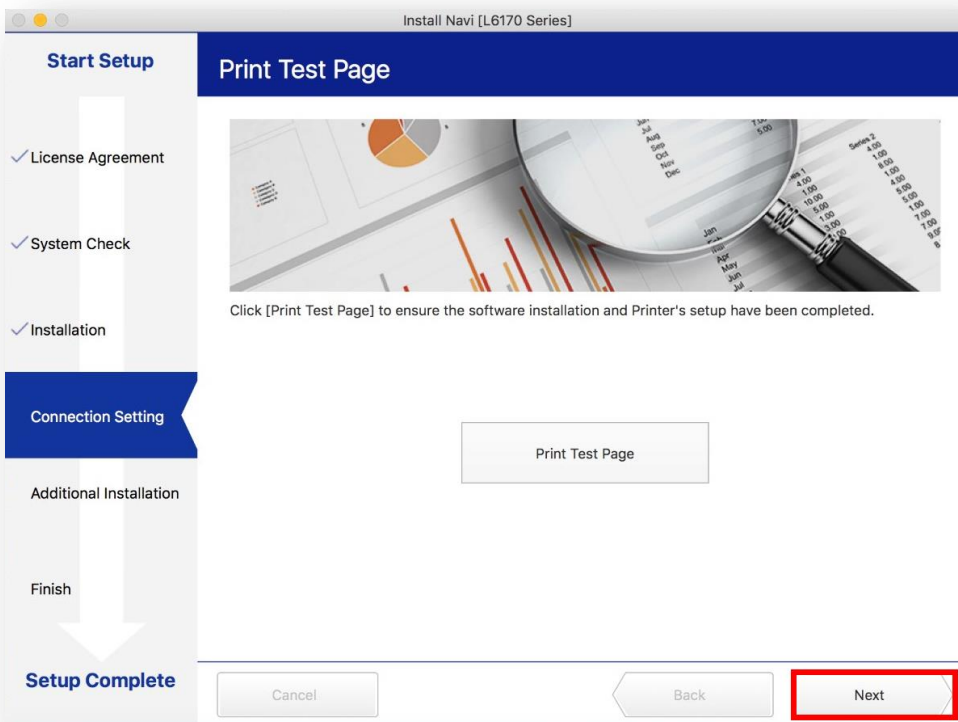


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6170**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**

17. จะปรากฏหน้าต่างต่าง คลิก **Close**

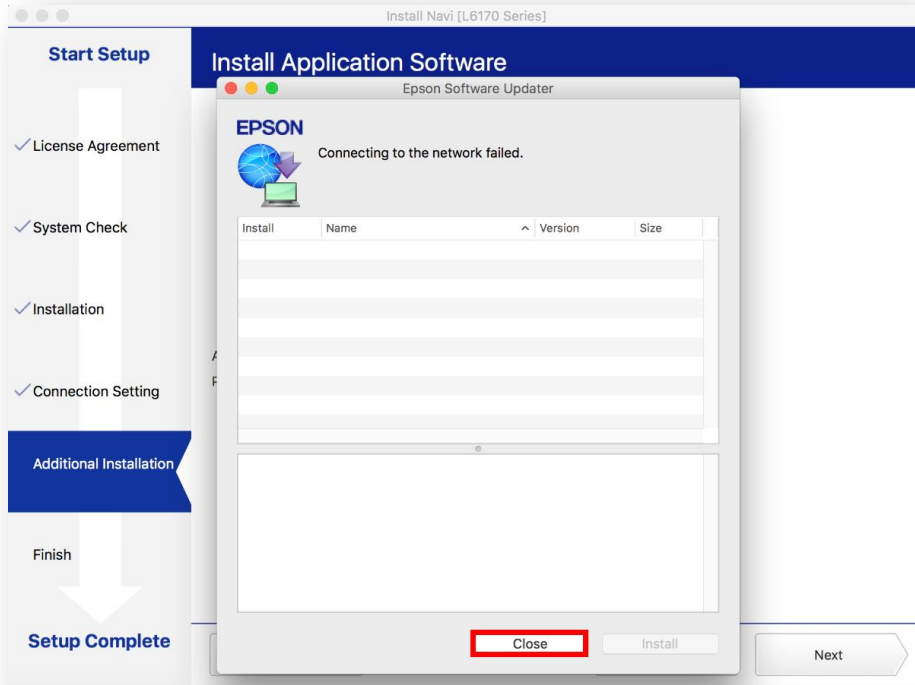


18. คลิกที่ **Finish**

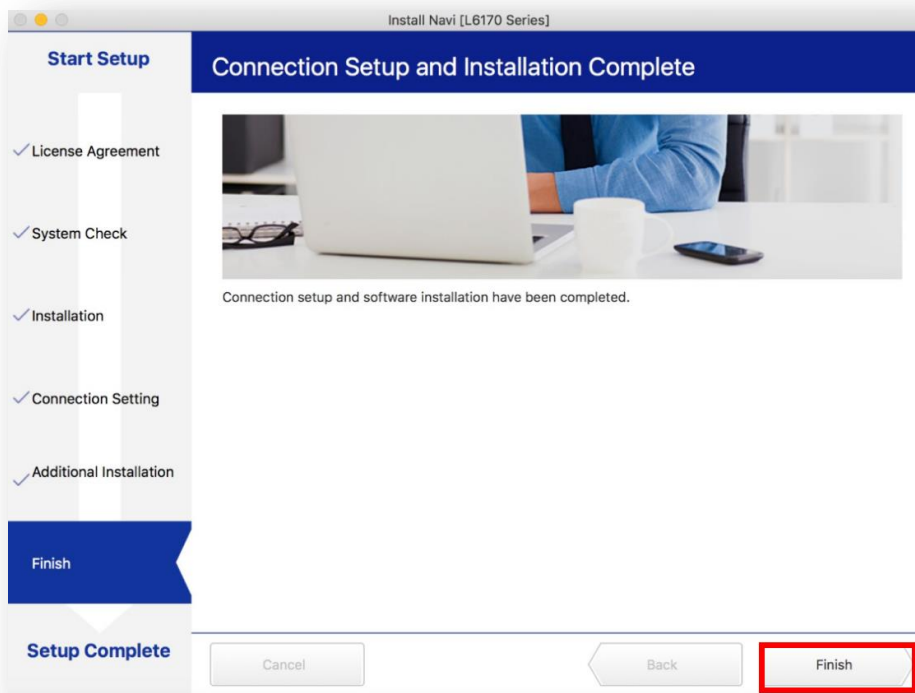

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6170**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**

19.คลิกที่ 

20.เลือกไปที่ **System Preferences**




21.เลือกไปที่ **Printers & Scanners**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6170**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**

22. จะปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์เข้ามาในระบบ

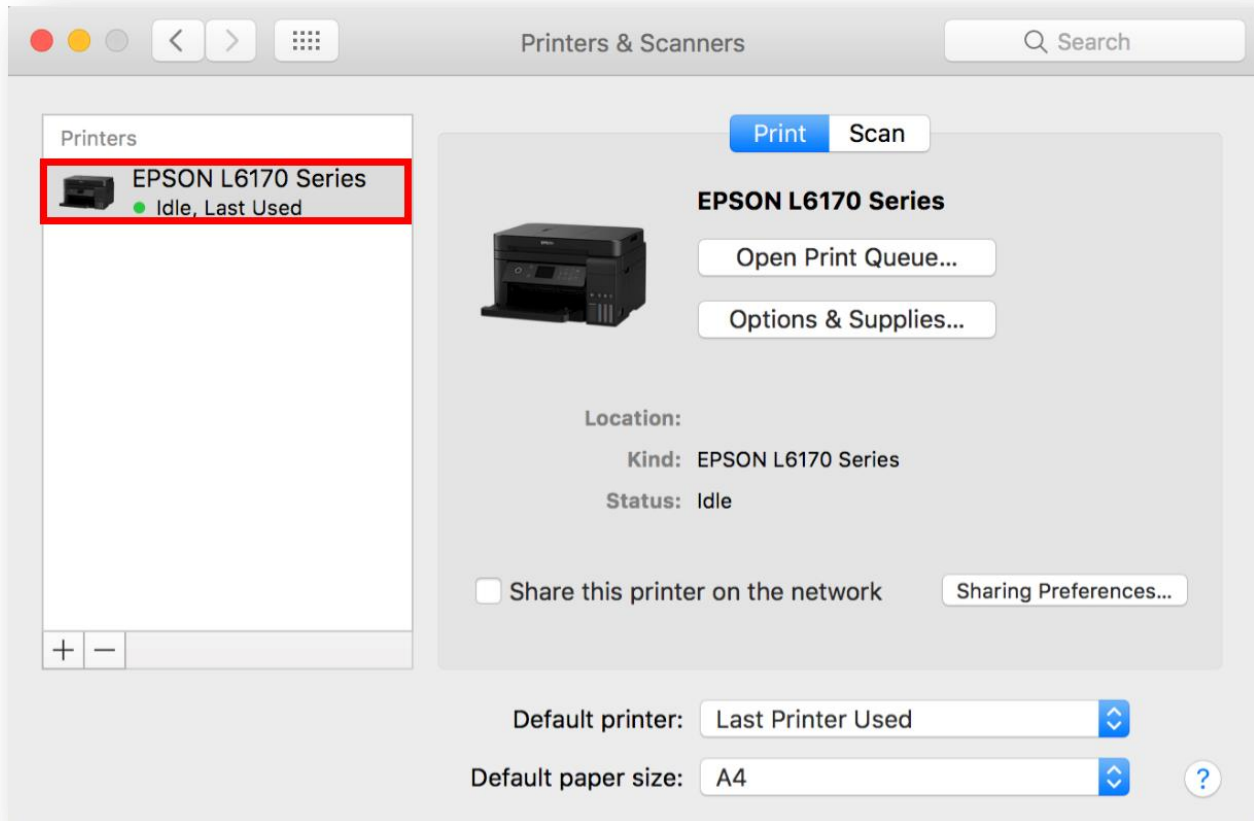

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6170**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**

4. วิธีการ Add เครื่องพิมพ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่ปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ในระบบ สามารถ Add เครื่องพิมพ์ได้ ดังนี้

1.คลิกไปที่ 

2.เลือกไปที่ **System Preferences**




3.เลือกไปที่ **Printers & Scanners**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6170**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**

4.คลิกไปที่  เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์

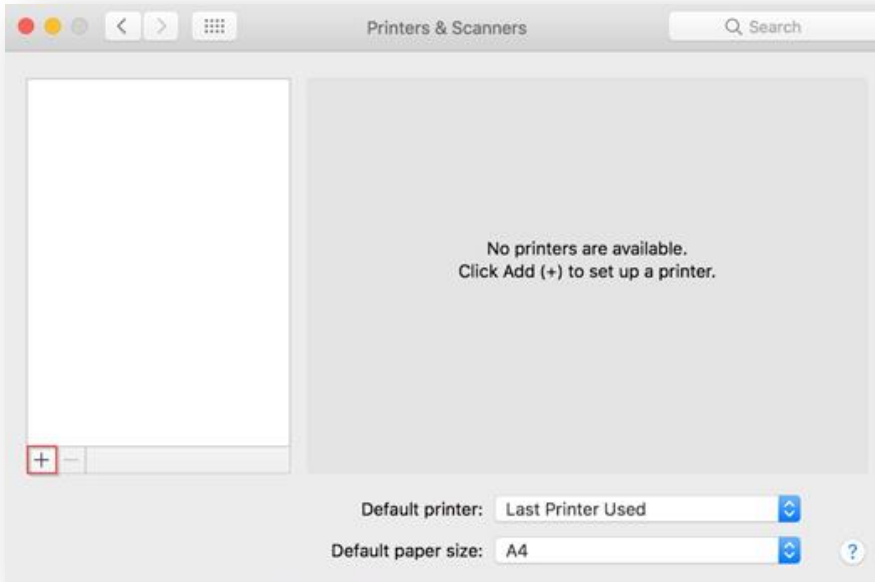


5.เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ คลิก **Add**

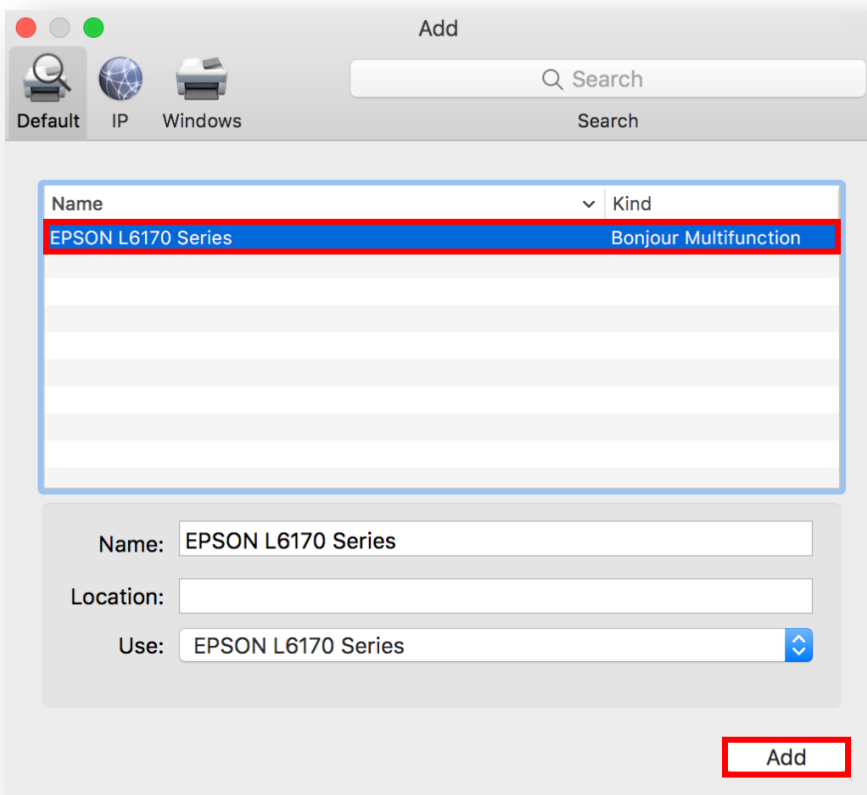

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6170**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**

6. จะปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ที่เพิ่ม ดังรูป

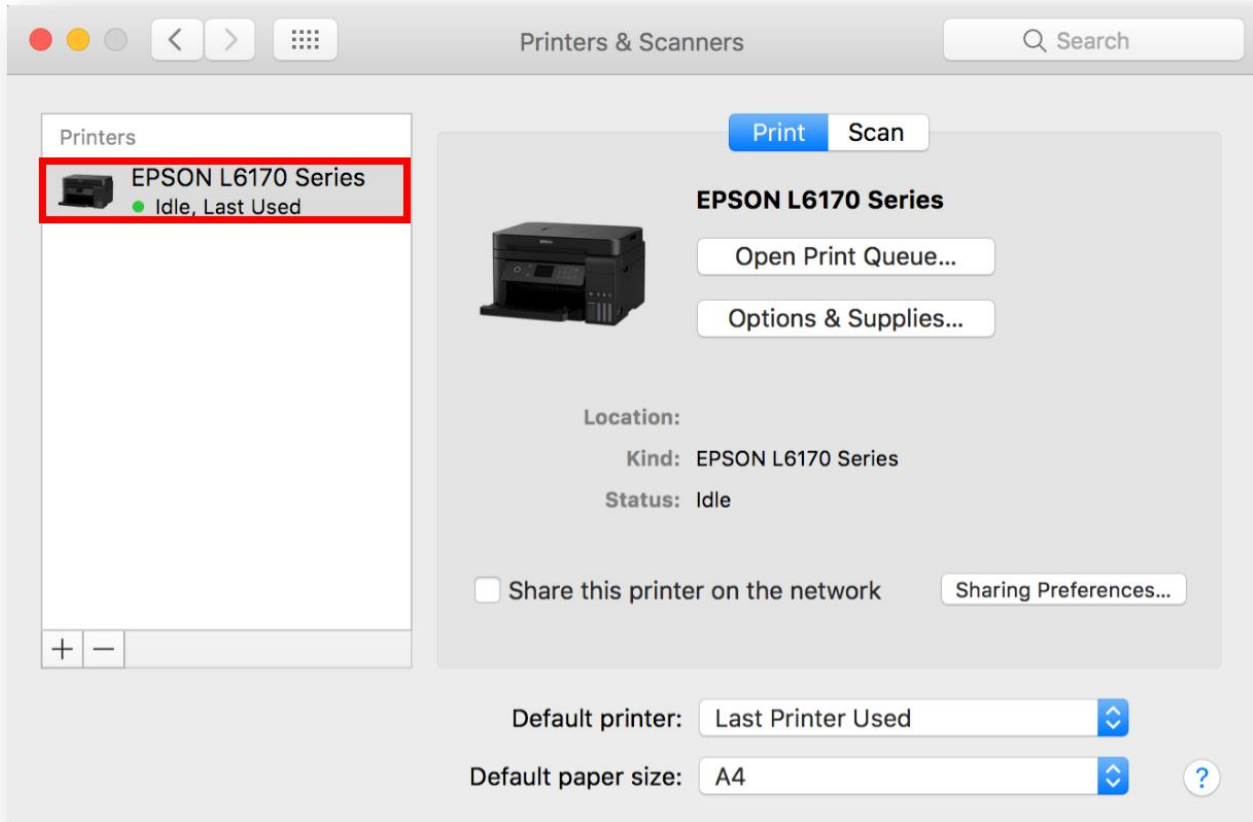

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th