
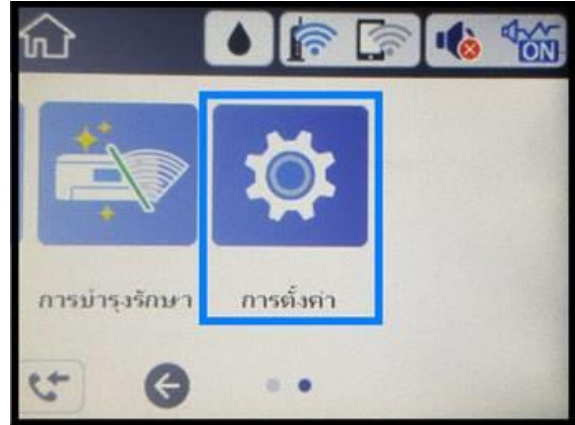


หัวข้อ : วิธีการกำหนดค่า IP Address แบบขั้นสูง หรือ Set IP แบบ Manual ผ่านหน้าเครื่องพิมพ์  
รุ่นที่รองรับ : M3170



**วิธีการกำหนดค่า IP Address แบบขั้นสูงที่เครื่องพิมพ์**

หากเครื่องพิมพ์ได้รับ IP Address มาจากเราเตอร์แล้ว แต่ต้องการตั้งค่า IP Address ที่ได้รับมาแบบ Automatical ให้กลายเป็นแบบ Manual สามารถตั้งค่าผ่านหน้าเครื่องพิมพ์ได้ ดังนี้



1. เข้าไปที่หัวข้อ **Settings** หรือ การตั้งค่า

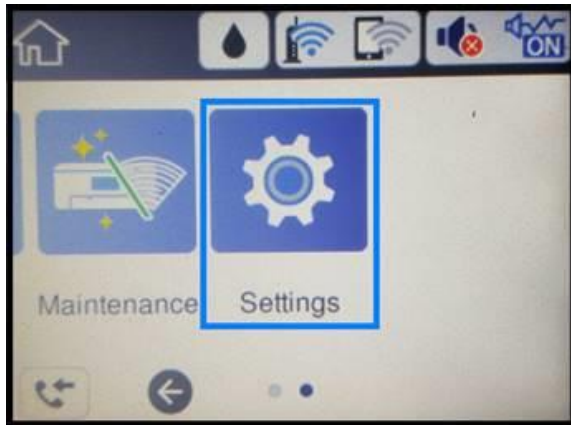

2. เข้าไปที่หัวข้อ **General Settings** หรือ การตั้งค่าทั่วไป

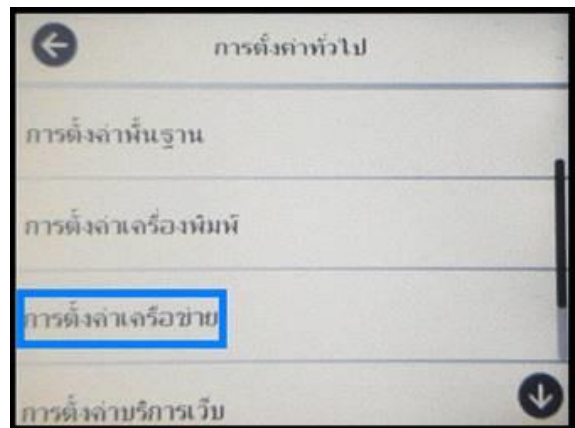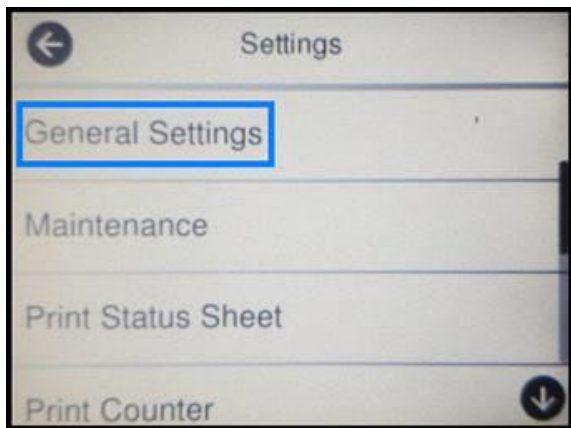

3. เข้าไปที่หัวข้อ **Network Settings** หรือ การตั้งค่าเครือข่าย

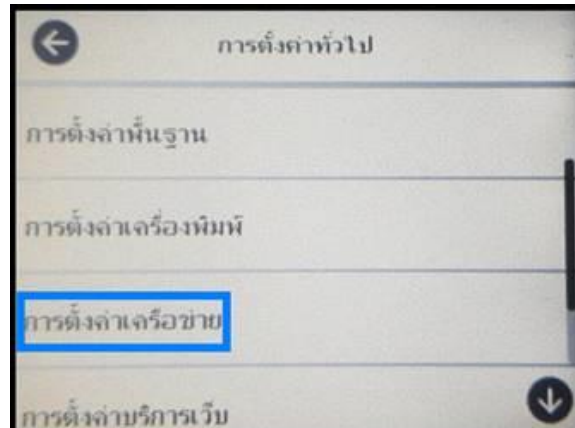
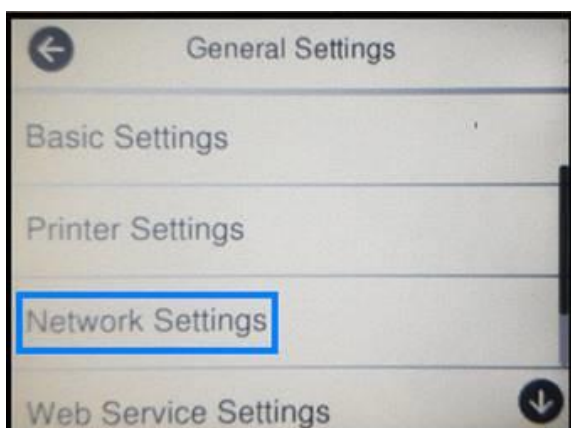


**Call Center**  
0-2685-9899



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ [support@eth.epson.co.th](mailto:support@eth.epson.co.th)
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการกำหนดค่า IP Address แบบขั้นสูง หรือ Set IP แบบ Manual ผ่านหน้าเครื่องพิมพ์  
รุ่นที่รองรับ : M3170



4. เข้าไปที่หัวข้อ **Advanced** หรือ **ขั้นสูง**

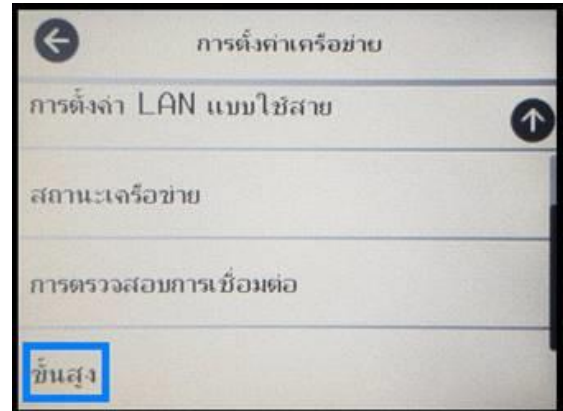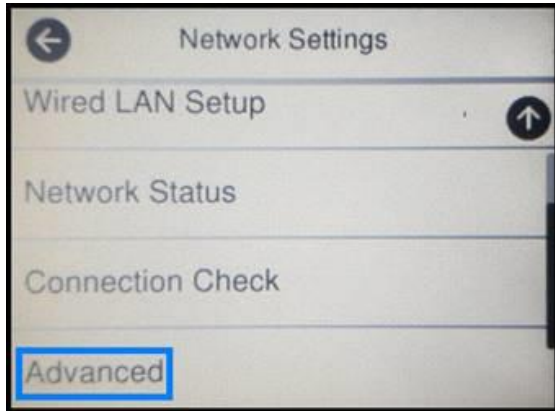

5. เข้าไปที่หัวข้อ **TCP/IP**

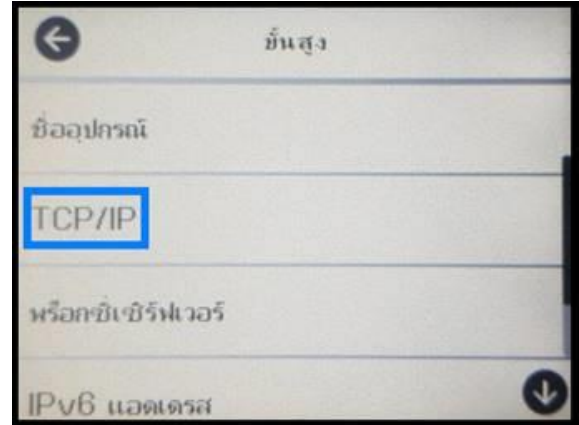
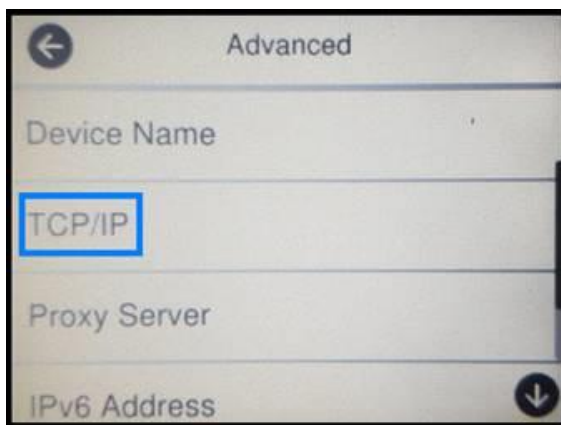


6. ที่หัวข้อ **Obtain IP Address** หรือ **รับ IP Address** ให้เปลี่ยนจาก **Auto** เป็น **Manual** หรือ **อัตโนมัติ** เป็น **กำหนดเอง**

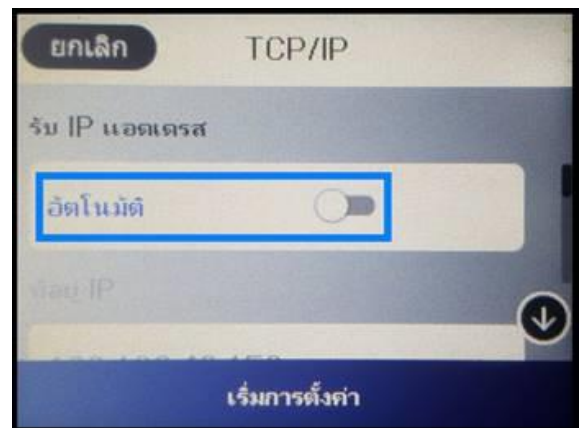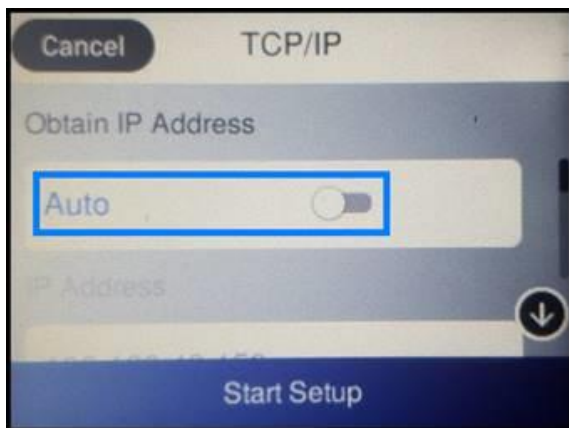



หัวข้อ  
รุ่นที่รองรับ

: วิธีการกำหนดค่า IP Address แบบขั้นสูง หรือ Set IP แบบ Manual ผ่านหน้าเครื่องพิมพ์  
: M3170

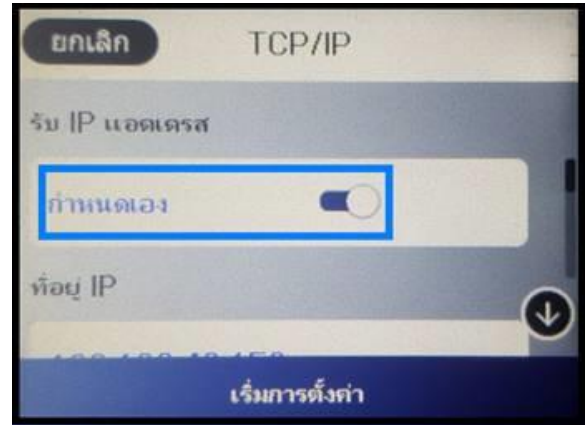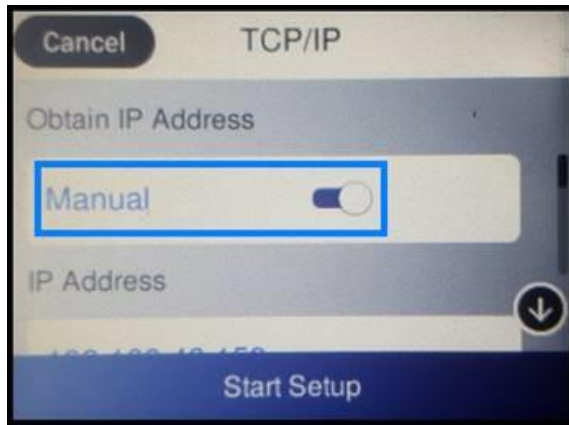


7. จะปรากฏหัวข้อ **IP Address**, **Subnet Mask** และ **Default Gateway** หรือ **ที่อยู่ IP**, **ซับเน็ตมาสก์** และ **เกตเวย์เริ่มต้น** ให้ตั้งค่าหัวข้อต่างๆตรงกับค่าที่ลูกข่ายต้องการ

**IP Address/ที่อยู่ IP**

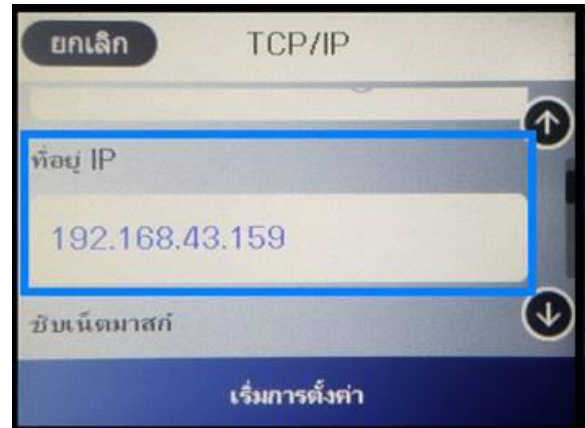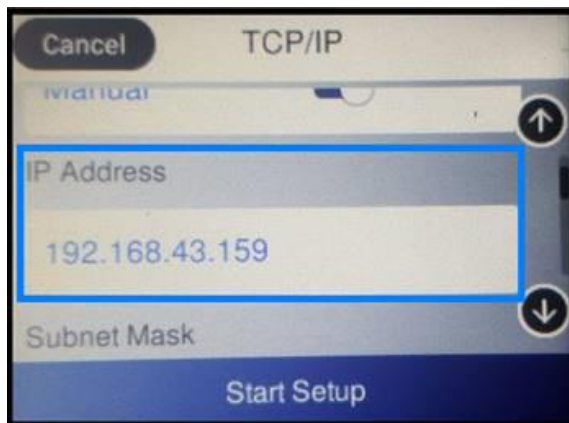

**Subnet Mask/ซับเน็ตมาสก์**

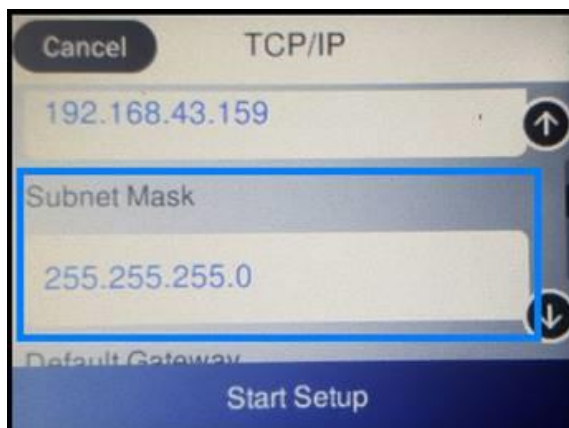


**Call Center**  
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ [support@eth.epson.co.th](mailto:support@eth.epson.co.th)
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)




หัวข้อ : วิธีการกำหนดค่า IP Address แบบขั้นสูง หรือ Set IP แบบ Manual ผ่านหน้าเครื่องพิมพ์  
รุ่นที่รองรับ : M3170

**Default Gateway/เกตเวย์เริ่มต้น**

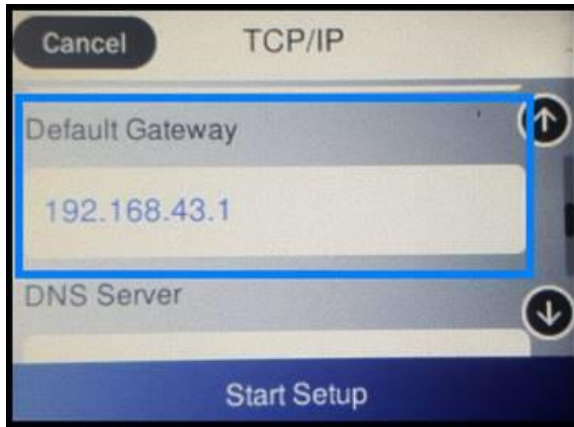

8. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้กด **Start Setup** หรือ **เริ่มการตั้งค่า**

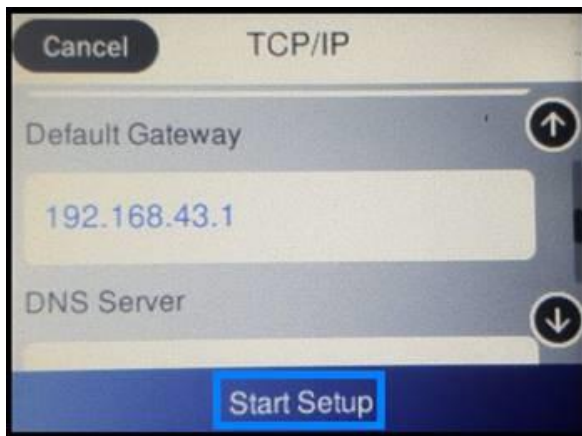

9. เมื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์เสร็จแล้ว สามารถทดสอบใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ตามปกติ



**Call Center**  
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ [support@eth.epson.co.th](mailto:support@eth.epson.co.th)
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)