



หัวข้อ : การตั้งค่า Event Manager กรณี Scan หน้าเครื่องเครื่องพิมพ์
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : MFP-All Model
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 8, 7, XP

1. ไปที่ Start -> Epson Software -> Event Manager

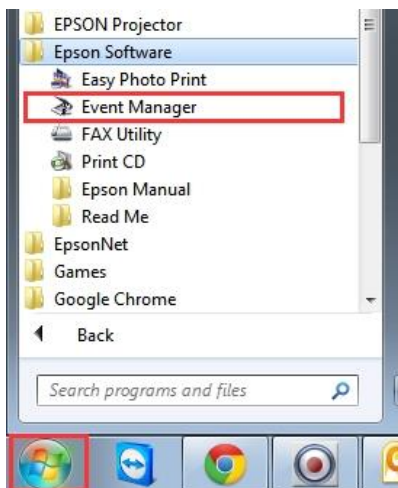

2. จะปรากฏหน้าต่าง Epson Event Manager ดังรูป จากนั้นไปที่แท็บ Button Settings

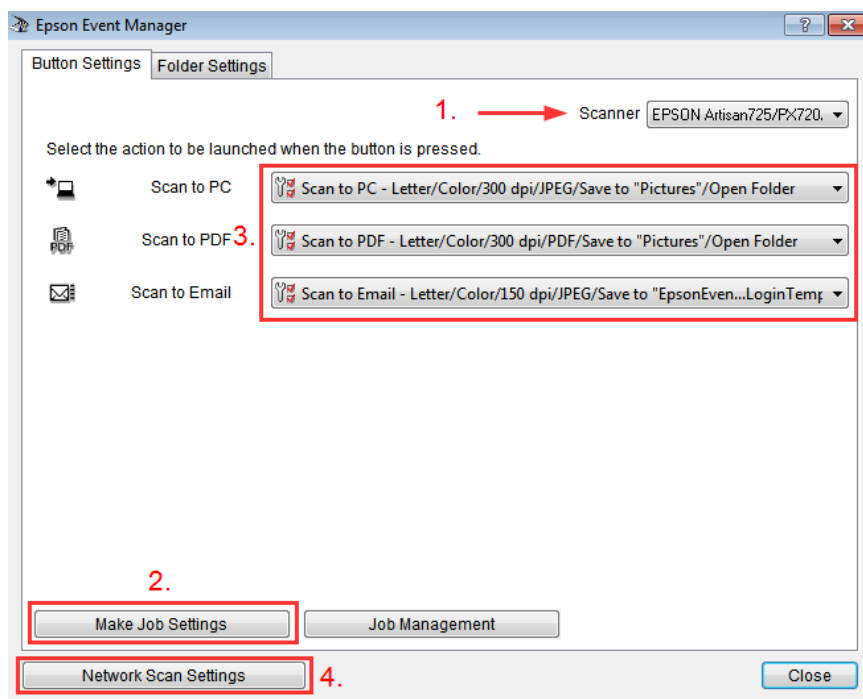


[1.] Scanner : เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ

[2.] คลิก Make Job Settings : จะแสดงหน้าต่างดังรูป




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : การตั้งค่า Event Manager กรณี Scan หน้าเครื่องเครื่องพิมพ์
 รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น : MFP-All Model
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 8, 7, XP

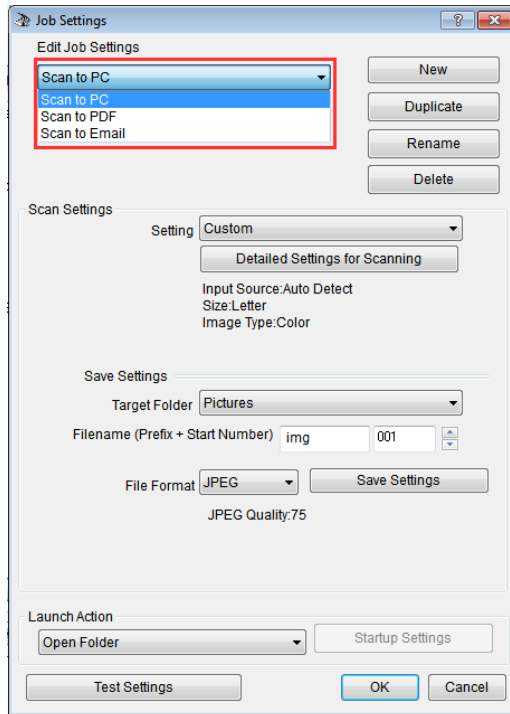



Edit Job Settings : จะแสดงฟังก์ชันการสแกน เช่นเดียวกับฟังก์ชันที่ปรากฏหน้าเครื่องพิมพ์ ให้เลือกชื่อ Job ที่ต้องการตั้งค่า

คลิก  : เพื่อสร้าง Job ใหม่จะแสดงค่าเริ่มต้นเป็น **Job1**

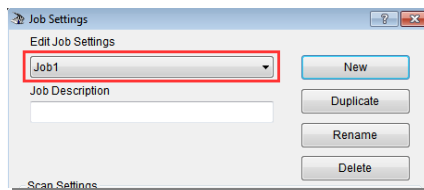


คลิก  : เพื่อเปลี่ยนชื่อ Job **สูงสุดไม่เกิน 30 ตัวอักษร**

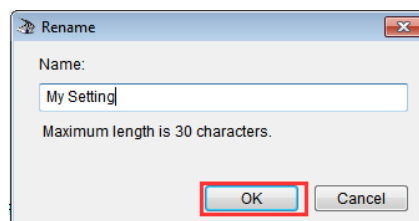

คลิก  : เพื่อลบ Job ที่ไม่ใช้งาน

Scan Setting : เลือกชนิดของงานที่ต้องการสแกน

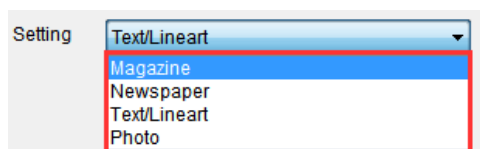

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : การตั้งค่า Event Manager กรณี Scan หน้าเครื่องเครื่องพิมพ์
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : MFP-All Model
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 8, 7, XP

คลิก Detailed Settings for Scanning : จะแสดงหน้าต่าง **Scan Settings**


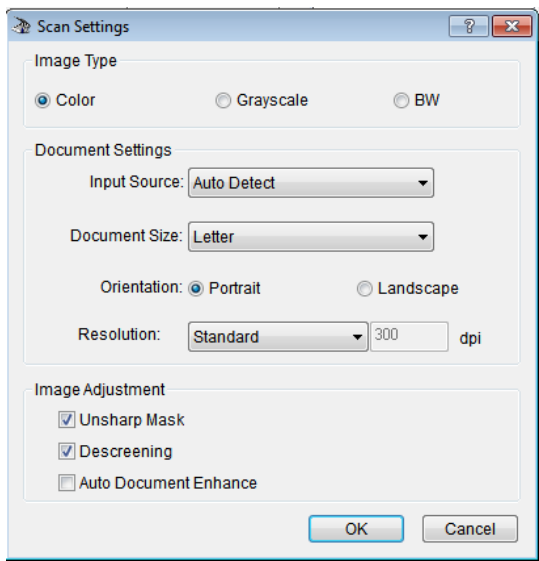


Image Type : เลือกโหมดสีที่ต้องการ

Document Settings : แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ

Input Source : เป็น **Auto Detect** เท่านั้น

Document Size : สามารถเลือกขนาดกระดาษได้ตามค่าที่ระบุไว้เท่านั้น

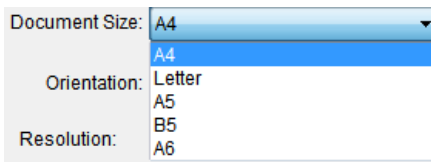

Orientation : เลือกแนวการวางเอกสาร **Portrait** (แนวตั้ง) หรือ **Landscape** (แนวนอน)

Resolution : ตั้งค่าความละเอียดได้ 3 ระดับ ตามที่ซอฟต์แวร์กำหนด หากต้องการกำหนดเองให้เลือก **Custom** ได้สูงสุดตามความละเอียดของตัวเครื่อง




Image Adjustment : เลือกได้ 3 ฟังก์ชัน



Unsharp Mask : การปรับความคมชัดภาพกรณีกระดาษยับหรือเบลอ

Descreening : การเกลี่ยค่าสี เพื่อปรับให้พื้นหลังเรียบขึ้น หากงานต้นฉบับเป็นคลื่น

Auto Document Enhance : การปรับงานสแกนที่เป็นเอกสารให้คมชัดขึ้น

**หากตั้ง Resolution เกิน 600dpi จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน Descreening ได้*

Save Settings : เลือกเพื่อเปลี่ยนโฟลเดอร์ปลายทาง , ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการบันทึก หรือเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์

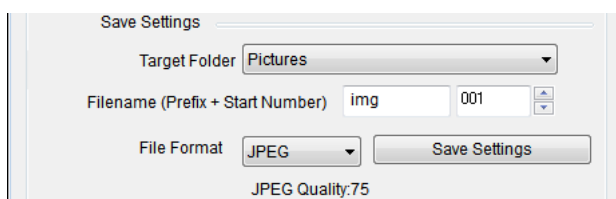


Target Folder : สามารถเลือกเปลี่ยนโฟลเดอร์ปลายทางได้จากหัวข้อนี้




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



หัวข้อ : การตั้งค่า Event Manager กรณี Scan หน้าเครื่องเครื่องพิมพ์
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : MFP-All Model
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 8, 7, XP



File Name : เปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ต้องการ





File Format : เลือกนามสกุลของไฟล์ตามที่ต้องการ

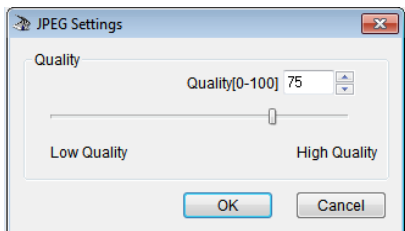


: ตั้งค่าคุณภาพของไฟล์ที่ต้องการ

Launch Action : เลือกตั้งค่าการบันทึกไฟล์

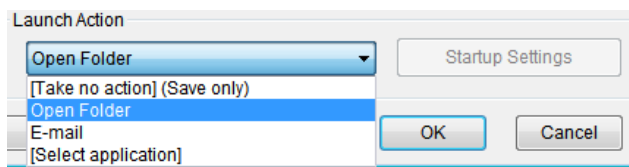


: คลิกเพื่อทดสอบการตั้งค่าที่เลือก

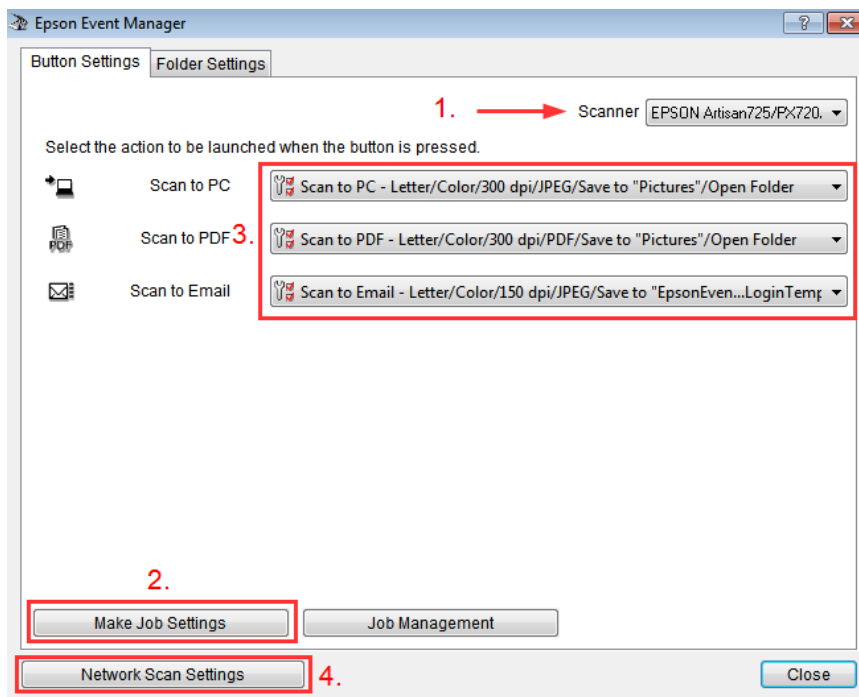


หัวข้อ : การตั้งค่า Event Manager กรณี Scan หน้าเครื่องเครื่องพิมพ์
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : MFP-All Model
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 8, 7, XP

[3.] จะแสดงฟังก์ชันการสแกน เช่นเดียวกับฟังก์ชันที่ปรากฏหน้าเครื่องพิมพ์ เลือกตั้งค่าฟังก์ชัน

ปุ่มกดตาม Job ที่ต้องการ

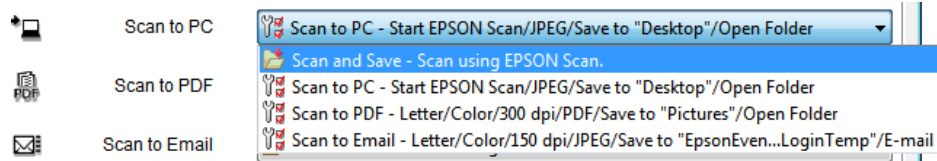

[4.] Network Scan Settings : คลิกเพื่อตั้งค่าการสแกนผ่าน Network

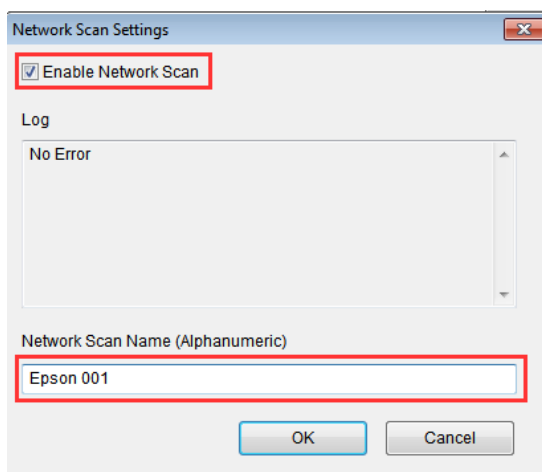

Enable Network Scan : คลิกเลือกเพื่อเปิดการสแกนผ่าน Network

Network Scan Name(Alphanumeric) : ตั้งชื่อเครื่อง PC ที่แสดงหน้าเครื่องพิมพ์เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรเท่านั้น



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th