

หัวข้อ : วิธีการใช้งาน Scan to Memory Device (Thumb drive)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : WF-7611

หมายเหตุ : หากต้องการสแกนให้เอกสารหลายๆ แผ่นอยู่ในไฟล์เดียวกันต้องวางเอกสารที่ ช่อง ADF เท่านั้น หากวางเอกสารที่หน้ากระจก หลังจากสแกนเสร็จ เครื่องจะบันทึกไฟล์ทันที

วิธีการใช้งาน Scan to Memory Device (Thumb drive)

1. เสียบ **Thumb drive** ที่ Port หน้าเครื่องพิมพ์ ดังภาพ



2. กดเข้าหัวข้อ **Scan**



3. กด **Memory Device**



4. จะแสดงหน้าต่างดังภาพ




5. หากต้องการเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ กด **Format**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการใช้งาน Scan to Memory Device (Thumb drive)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : WF-7611

6. เลือกนามสกุลไฟล์ที่ต้องการ

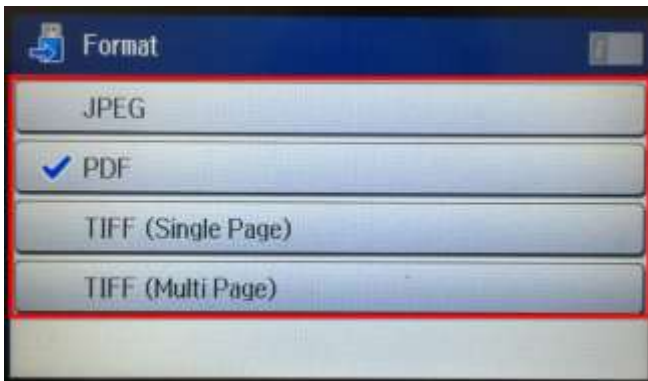


7. หากต้องการ ตั้งค่า กด Settings



8. หน้าต่าง Settings

- Resolution = ความละเอียด
- Scan Area = ขนาดเอกสาร
- 2-Sided = สแกนหน้าหลัง
- Document Type = ประเภทเอกสาร
- Density = ปรับความเข้มการสแกน

- Document Orientation = ตั้งค่าแนวตั้ง แนวนอน
- Compression Ratio = อัตราส่วนการบีบอัดไฟล์
- PDF Setting = ตั้งค่า PDF

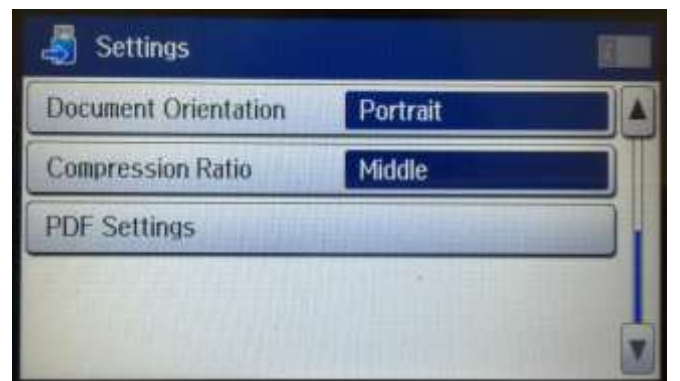

9. ข้อมูลที่ถูกตั้งค่าจะแสดงในกรอบดังภาพ

วางเอกสารที่เครื่องพิมพ์แล้วกด **Start B&W หรือ Color**

10. จะปรากฏหน้าต่าง กำลังสแกนและบันทึกไฟล์

***กรุณาอย่าถอด Thumb drive**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการใช้งาน Scan to Memory Device (Thumb drive)
รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น : WF-7611

11. ขึ้นหน้าต่างดังภาพ แจ้งชื่อโฟลเดอร์ และชื่อไฟล์ที่บันทึกใน Thumb drive เสร็จสิ้นขั้นตอน

