


วิธีการใช้งาน EPSON Connect รุ่น L455 สำหรับ Android Ver.4.4.2

หมายเหตุ :

- ก่อนทำการติดตั้ง EPSON Connect ให้ตรวจสอบก่อนว่า เครื่องพิมพ์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทำการติดตั้ง ได้อยู่ในวง Network เดียวกันเรียบร้อยแล้ว
- ในการเชื่อมต่อแบบ WiFi-Direct และ Adhoc จะไม่สามารถใช้งาน EPSON Connect ได้

1.เลือกไปที่เว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน ในที่นี้จะใช้งานผ่าน **Google Chrome** เมื่อเปิดหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาใส่ **IP Address** ของเครื่องพิมพ์ไปที่ URL ของเว็บเบราว์เซอร์ กด **Enter**

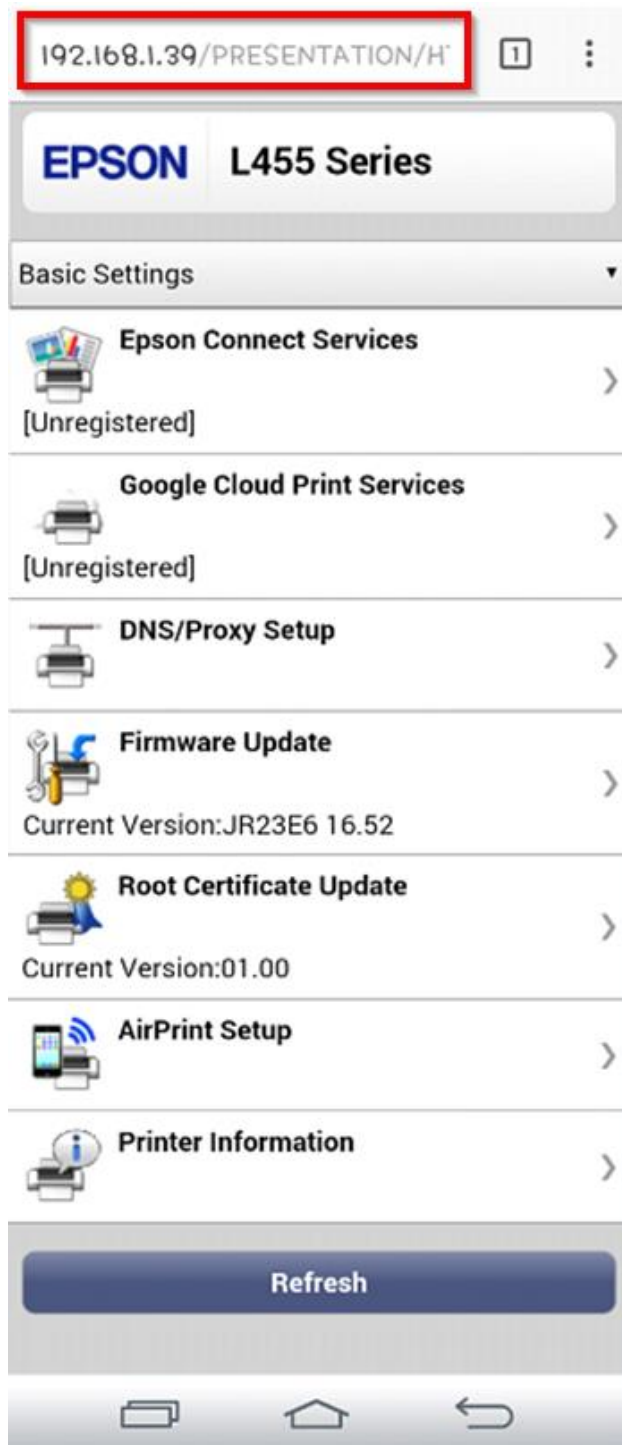

2.คลิก **register**

EPSON**L455 Series****Epson Connect Services**

Click [Register] to register your printer with Epson Connect services.
Print results after setup.
Check that plain paper is loaded in the printer.

Register**Back to Main****FAQ****Help**

3.คลิก **Accept** และคลิก **Next**

192.168.1.39/PRESENTATION/EF

1



EPSON

L455 Series



Epson Connect Services

Check on the [Epson Connect Member Service Terms and Conditions](#) for using Epson Connect services.

Accept

Next

Back

Back to Main



4. จะปรากฏหน้าต่างกำลังเชื่อมต่อ

192.168.1.39/PRESENTATION/EF

1



EPSON

L455 Series




Epson Connect Services




Refresh




5.คลิก **OK** เพื่อเข้าเว็บไซต์ Epson Connect

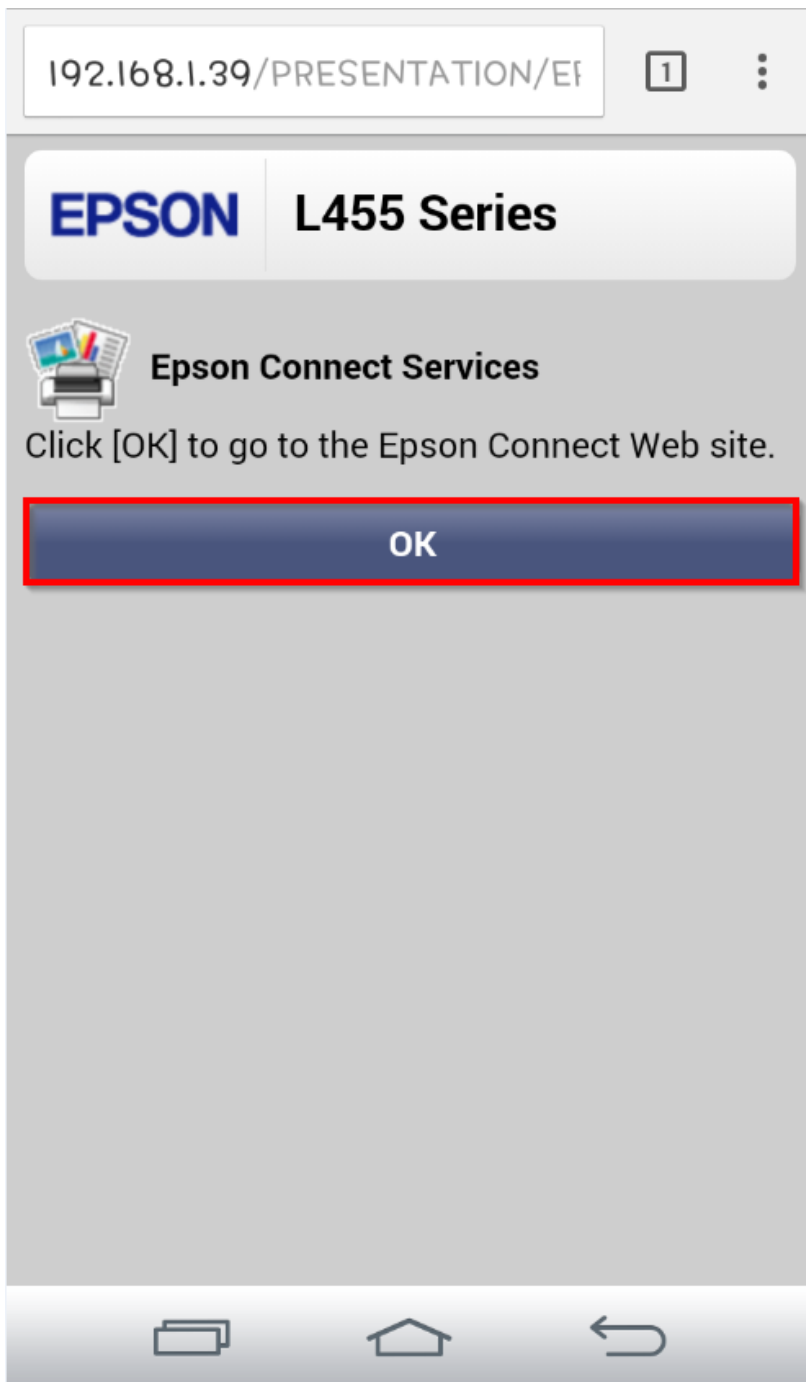

6. จากนั้นปรากฏหน้าต่างให้ใส่ Email และ Password ที่ต้องการลงทะเบียน เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิก **Finish**

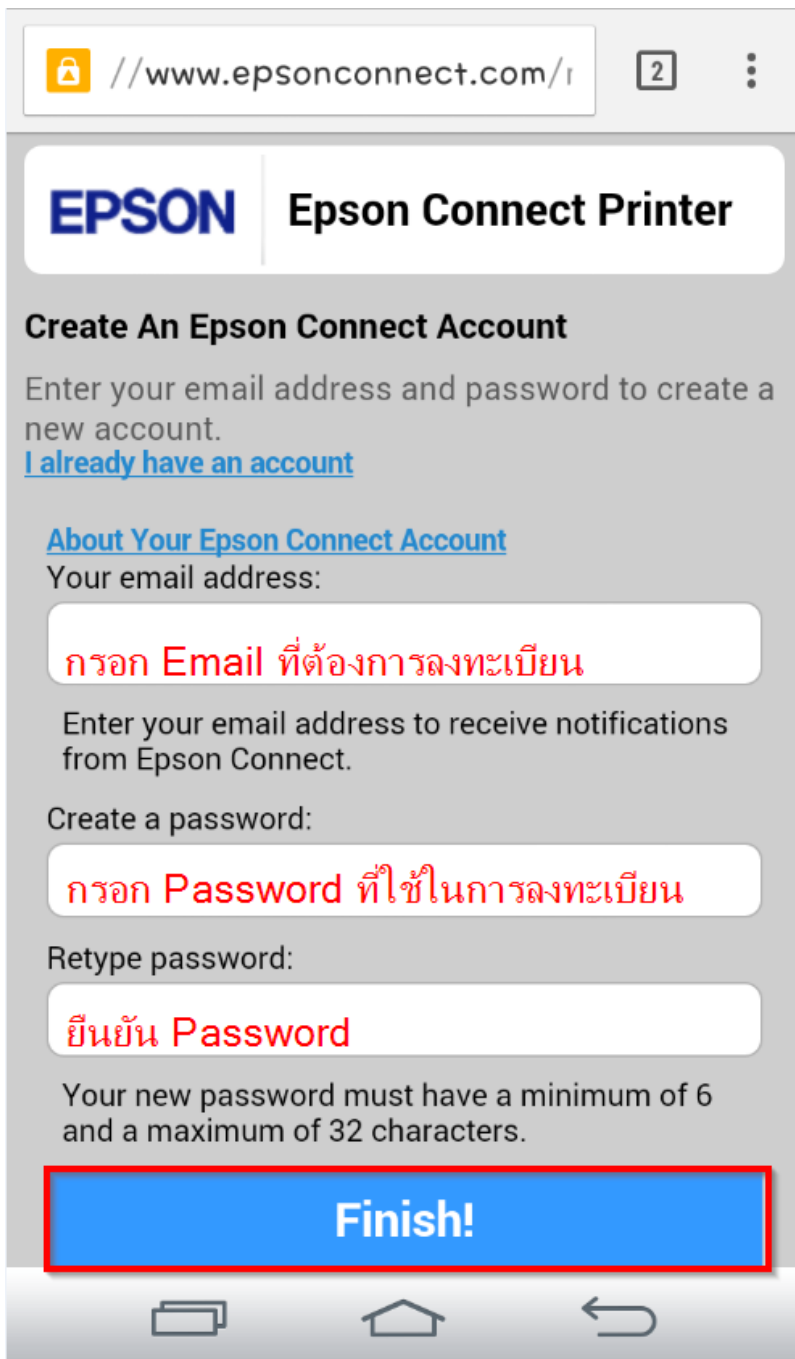

7.เมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จ จะได้อีเมลที่เป็น account ของ EPSON Connect มา 1 account
คลิก **Sign in to User Page** เพื่อ Log in เข้าระบบตั้งค่าต่างๆ

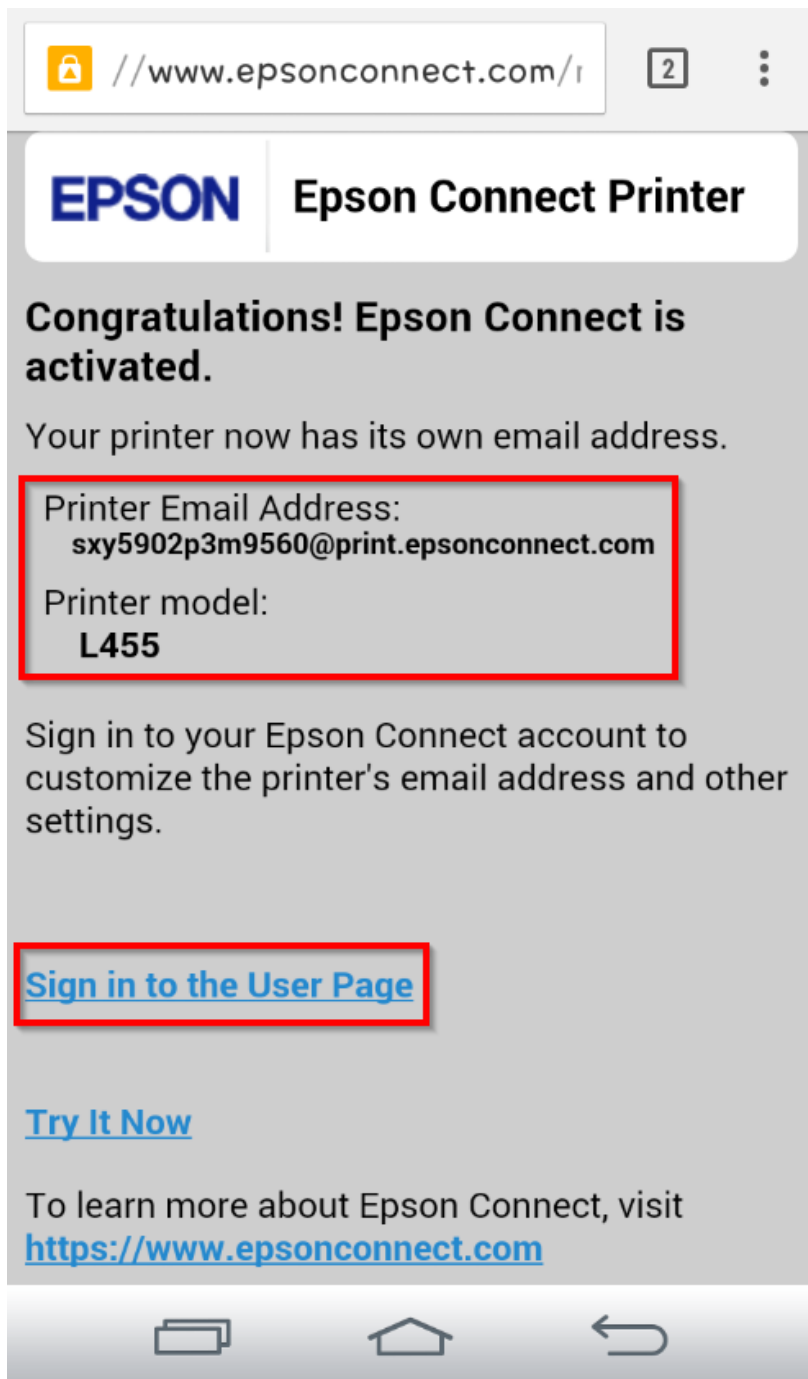

8. เครื่องพิมพ์จะทำการพิมพ์เอกสารแจ้ง Email ออกมายืนยัน ซึ่งจะเป็น Email ที่สามารถนำไปใช้กับฟังก์ชันงานต่างๆ ของ EPSON Connect

Epson Connect - Printer Email Address

sxy5902p3m9560@print.epsonconnect.com



Scan the QR* code and get the printer email address on your mobile device.
* QR code reader app might be required depending on your device.



Epson Connect

Print and Scan From Anywhere

Manage Your Account at

www.epsonconnect.com/user



Approved Senders List

Specify who can print to your printer's email address.



Email Address Customization

Make it easier to remember your printer's email address.



Scan To Cloud Address Book

Setup your online destinations for quick and easy upload (select printers only).



Answer Your Questions

Quick answers and solutions to your most common questions.

See All Epson Solutions at

www.epsonconnect.com



Email Print

Print your files from anywhere using any email-enabled device.



Epson iPrint App (iOS / Android)

Print and scan from your smartphones or tablets. You can use the printer not only from your home but also from anywhere in the world.



Scan To Cloud

Upload and share your files from your printer (select printers only).




Remote Print Driver


Print beyond your home or office network directly from your laptop or computer.

EPSON
EXCEED YOUR VISION


9.กรอกข้อมูล Email Password ที่ทำการลงทะเบียนไว้ แล้วคลิก **Sign in**

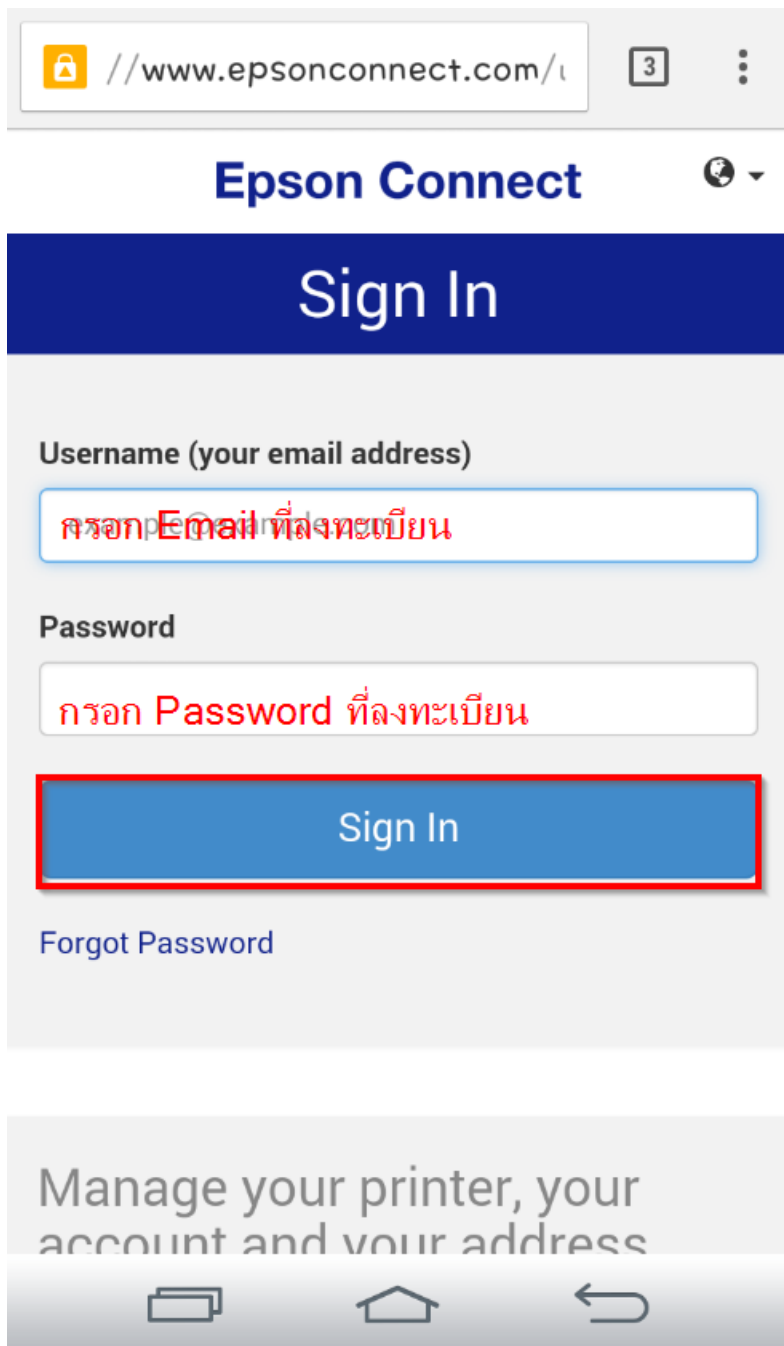

10. Sign in เข้าสู่ระบบ EPSON Connect จะปรากฏหน้าต่างดังภาพด้านล่าง โพรไฟล์สถานะต่างๆ เมนูหัวข้อการตั้งค่าต่างๆ

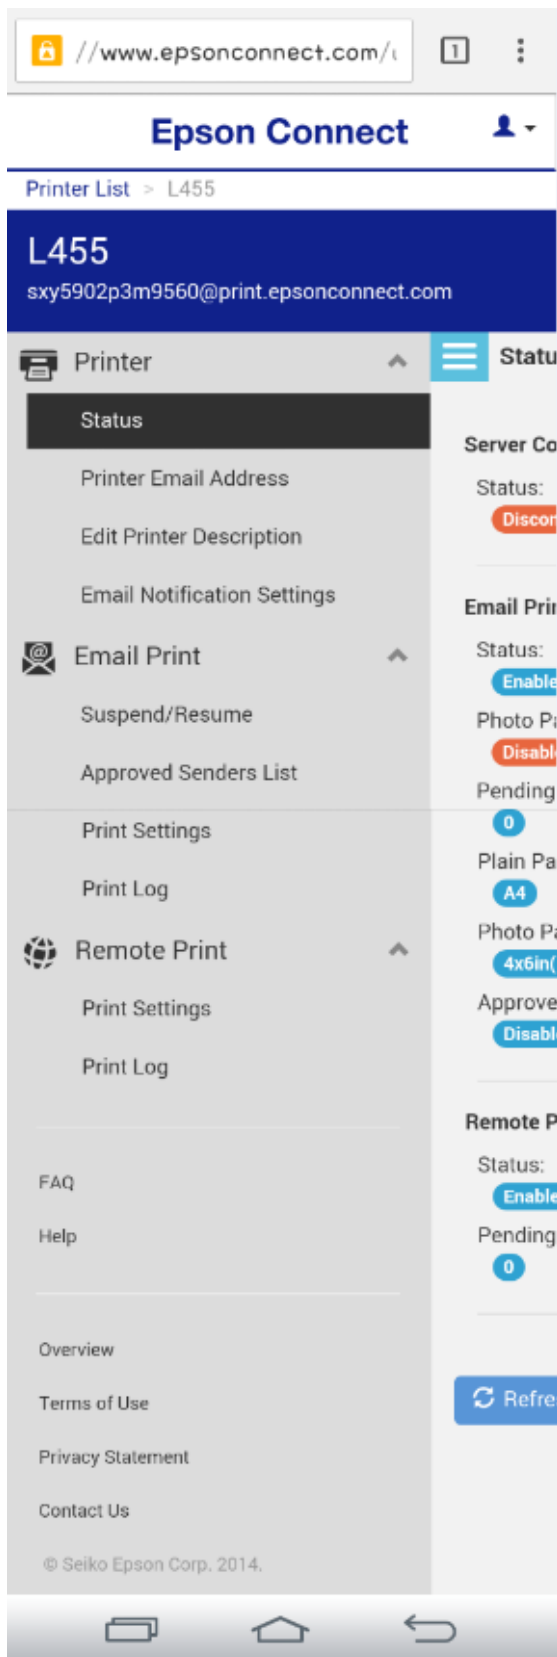

11. หัวข้อหลัก Printer หัวข้อย่อย Status จะโชว์สถานะ การตั้งค่า ต่างๆ

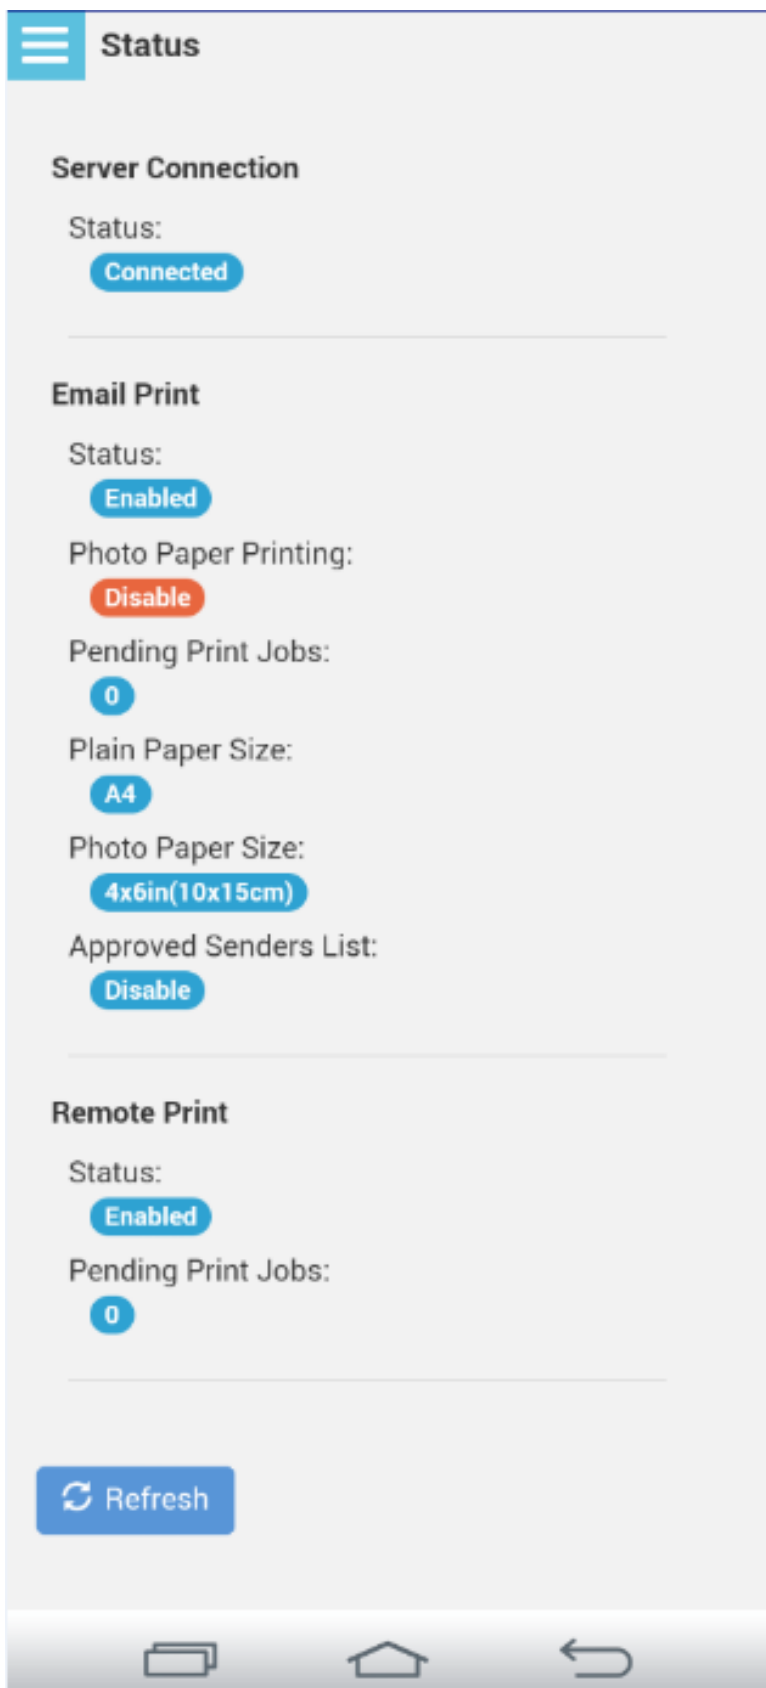

12. หัวข้อหลัก **Printer หัวข้อย่อย Printer Email Address** จะสามารถเปลี่ยนชื่อ Email ใหม่ได้ เพื่อถ่ายทอดการจดจำ กรอก Email ที่ต้องการตั้งค่าใหม่ เมื่อตั้งเรียบร้อยแล้วคลิก **Apply** เครื่องพิมพ์จะพิมพ์เอกสารที่แจ้งรายละเอียด ชื่อ account ที่เปลี่ยนใหม่ออกมา



Printer Email Address

You can customize your printer's email address.

Printer's Current Email Address:

sxy5902p3m9560@print.epsonconnect.com

New Printer Email Address:

กรอก Email ที่ต้องการตั้งค่าใหม่

@print.epsonconnect.com

The address must have a minimum of 6 and a maximum of 32 characters.

Apply

Share Printer's Email Address


Share

Print Printer's Email Address


Print



13. หัวข้อหลัก Printer หัวข้อย่อย Edit Printer Information จะโชว์รุ่นของเครื่องพิมพ์ และ ซีรียลนัมเบอร์ของตัวเครื่อง และสามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลของเครื่องพิมพ์ เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย คลิก **OK**




 **Edit Printer Information**

Printer model: L455

Printer serial number: 

Description:

Apply

14.หัวข้อหลัก Printer หัวข้อย่อย Email Notification Settings ในส่วนนี้จะสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนไปยังทาง Email ที่ทำการลงทะเบียนไว้ หากต้องการตั้งค่าให้เลือกแจ้งเตือนตามที่ต้องการ เมื่อเสร็จเรียบร้อย คลิก **Apply**



Email Notification Settings

You can choose different notifications to be sent to your email address.

Please select which notifications you'd like to receive:


Notification to the printer owner

- Notify me when a print request has been sent to my printer.
- Notify me when a print request has expired.
- Notify me when a print job is successfully completed.
- Notify me when any errors occur.

Apply




15.หัวข้อหลัก Email Print หัวข้อย่อย Email Print จะโชว์สถานะการใช้งาน

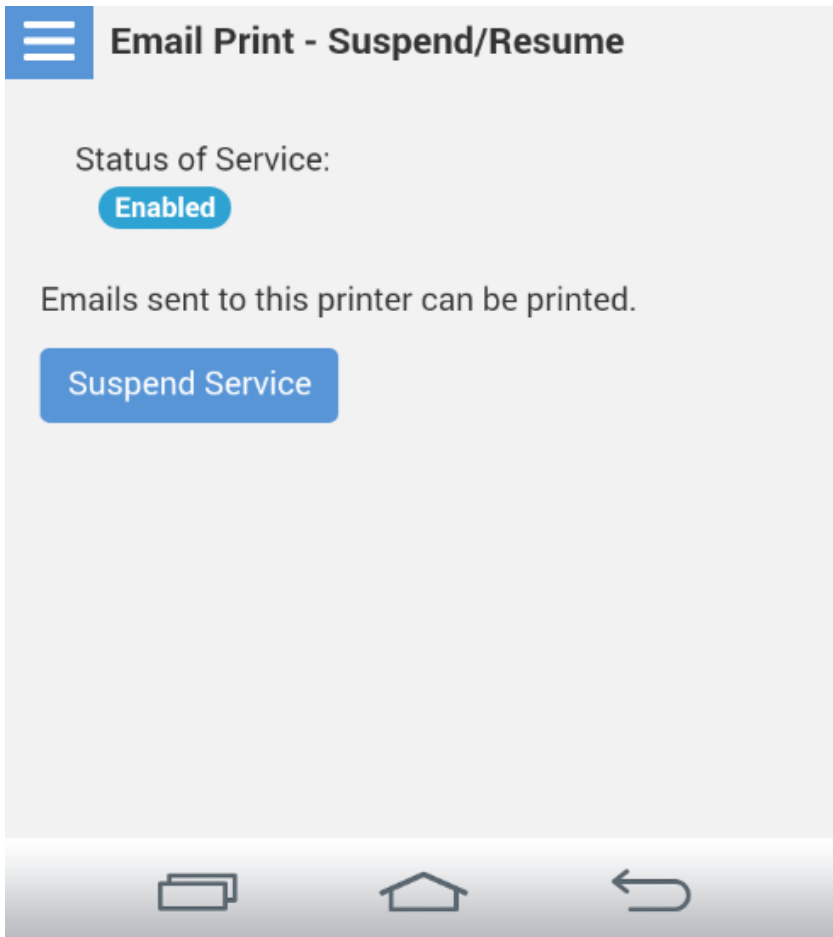

16. หัวข้อหลัก Email Print หัวข้อย่อย Approved Senders List หน้าต่างนี้จะเป็นการ กำหนดสิทธิ์การใช้งานจาก Email ที่จะส่งข้อมูลเพื่อพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์นี้ได้ เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย คลิก **Apply**

หมายเหตุ : หากตั้งค่าการรับโดยเลือกระบุเฉพาะ Email จะมีการรับแล้วพิมพ์ เฉพาะที่ระบุในรายการเท่านั้น แต่หากมี E-mail อื่นๆที่ไม่มีรายชื่อในรายการ ข้อมูลที่ส่งมาจะเก็บไว้เพียง Data เท่านั้น (เวลา/วันที่/ชื่อผู้ส่ง)

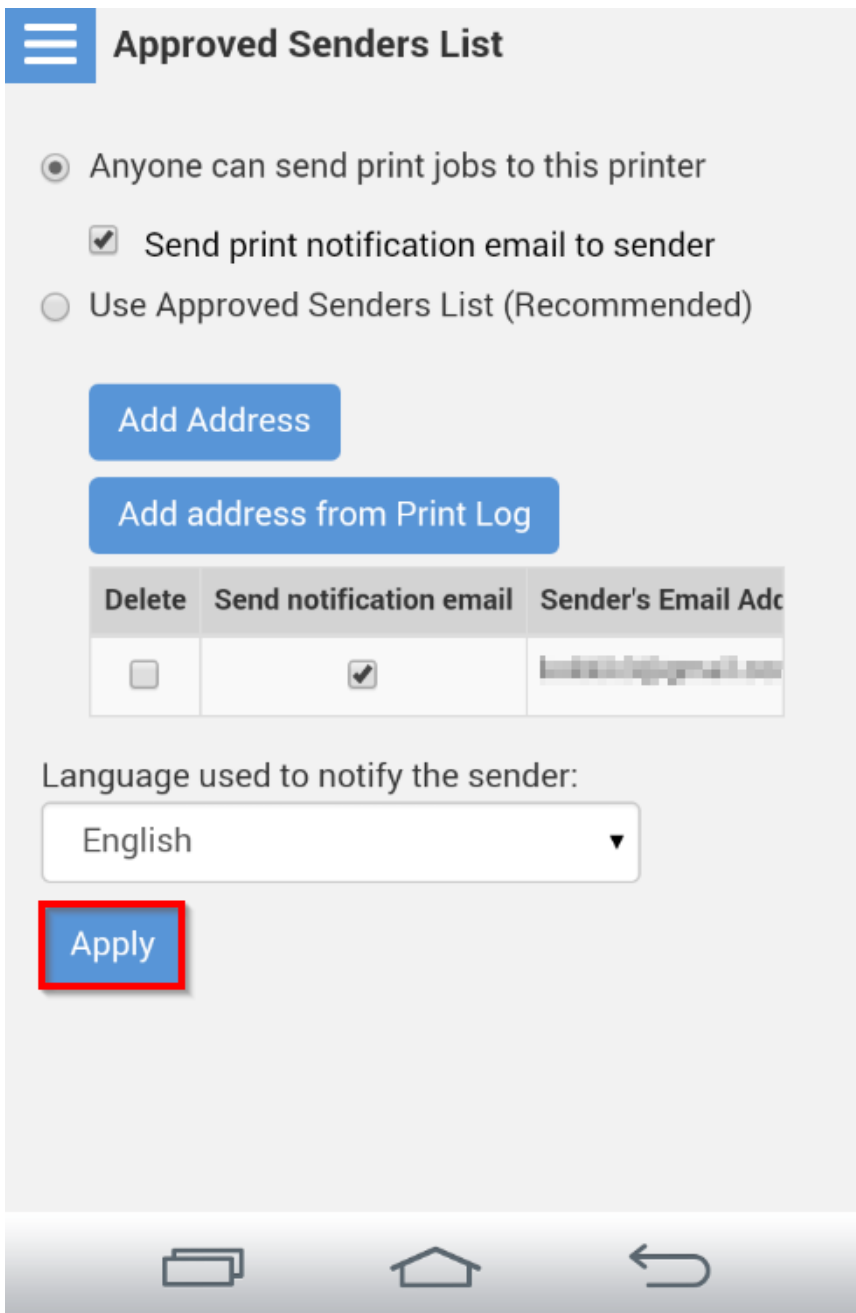

17. หัวข้อหลัก **Email Print** หัวข้อย่อย **Print Settings** หน้าต่างนี้จะแสดงการตั้งค่าการพิมพ์งาน Email Print


1. Plain Paper Size : สำหรับตั้งค่าไซส์กระดาษจะมีให้เลือก 3 ขนาดคือ A4 Letter และ Legal

2. Photo Paper Printing : หากเลือกหัวข้อนี้จะสั่งพิมพ์แต่รูปภาพเท่านั้น

- Photo Paper Size : สำหรับตั้งค่าไซส์กระดาษซึ่งมีเพียงไซส์เดียวคือ 4x6in(10*15cm)

*****หากเลือก Photo Paper Printer หัวข้อ Printer Senders Information และ Print Email Body จะไม่ถูกเลือกให้อัตโนมัติ*****

ซึ่งหากตั้งค่าเสร็จแล้วให้คลิก **Apply** เพื่อบันทึกการตั้งค่า

 **Email Print - Print Settings**

Plain Paper Printing

Plain Paper Size:

Photo Paper Printing

Photo Paper Size:




Paper Source: rear paper feed

Supported image files are
JPEG/TIFF/BMP/GIF/PNG.

Print Sender's Information

Print Email Body

Print in Reverse Order

18.หัวข้อหลัก Email Print หัวข้อย่อย Print Log จะแสดงหน้าต่างบันทึกข้อมูลประวัติการรับ Email



Email Print - Print Log

 Refresh

Date Received

Sender

Subject

Status



19.หัวข้อหลัก **Remote Print** หัวข้อย่อย **Print Settings** หัวข้อนี้จะสามารถตั้งค่ารีโมทพิมพ์ และสามารถตั้งรหัสผ่านก่อนที่จะทำการพิมพ์ผ่านรีโมทพิมพ์ เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย คลิก **Apply**



Remote Print - Print Settings

Enable Remote Print

Access Key:

(optional)


When you want to allow specified users to print, please input the Access Key here and give the key to them. The Access Key must be a minimum 6 and a maximum of 32 characters.

If you want to remove the Access Key, delete the entered key and click [Apply].

Apply



20. หัวข้อหลัก Remote Print หัวข้อย่อย Print Log จะแสดงหน้าต่างบันทึกข้อมูลประวัติการสั่งพิมพ์ผ่านรีโมทพิมพ์

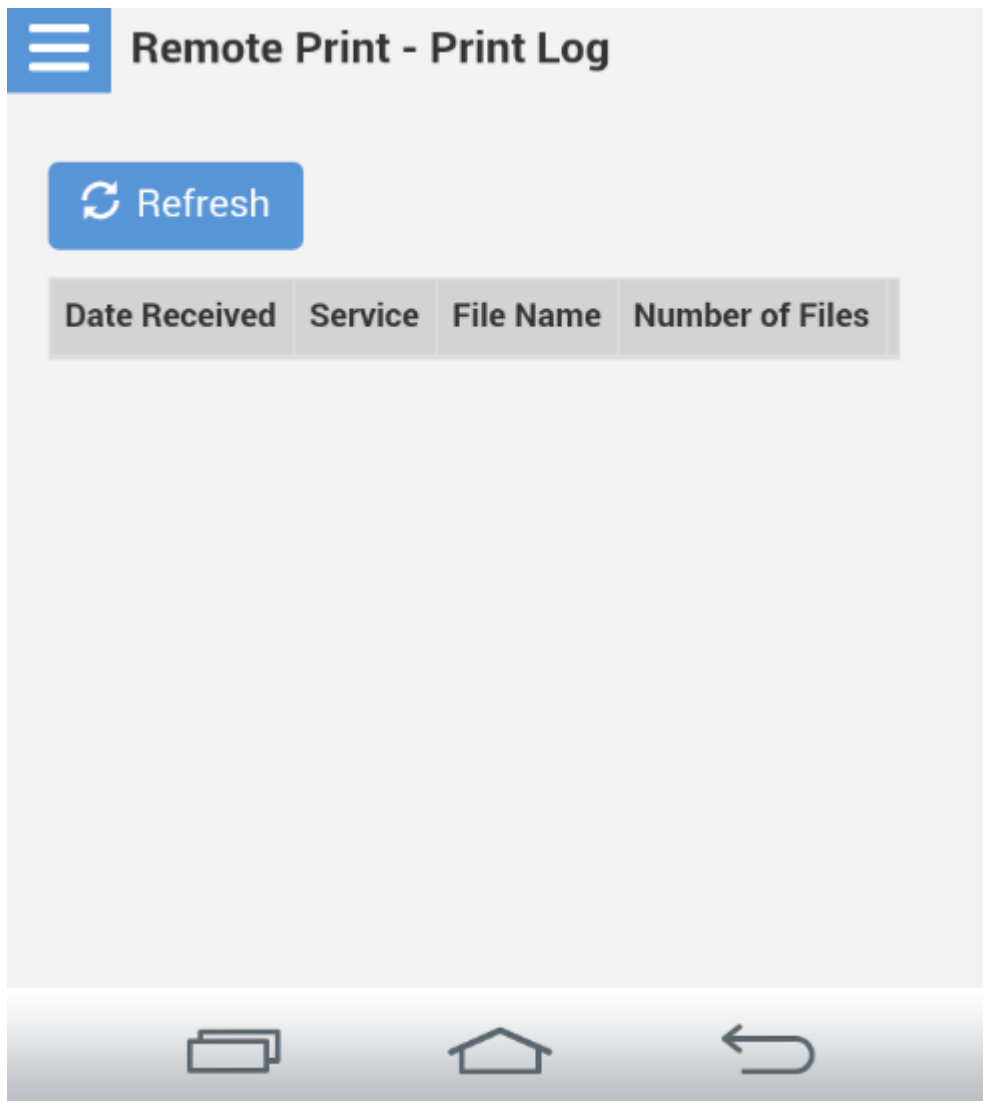

21. หน้าต่างนี้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ เพื่อใช้งานการ Log in เมื่อเสร็จเรียบร้อย คลิกที่ **Close**

หมายเหตุ : กรณีเปลี่ยนข้อมูล E-mail แล้ว จำเป็นต้องเปิด E-mail นั้นๆ เพื่อแสดงการรับทราบการเปลี่ยน จึงจะใช้งานได้ตามปกติได้

แต่หากคลิก **Delete User Account** จะเป็นการยกเลิก Account mail นั้นจากระบบ EPSON Connect

