


หัวข้อ : วิธีการลบงานค้างผ่านหน้าเครื่องพิมพ์
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L1455

หมายเหตุ : หากมีงานค้าง สังเกตว่าดวงไฟ Status ที่หน้าเครื่องจะมี ดวงไฟสีแดงติดค้างและไฟสีฟ้ากระพริบ ดังภาพ

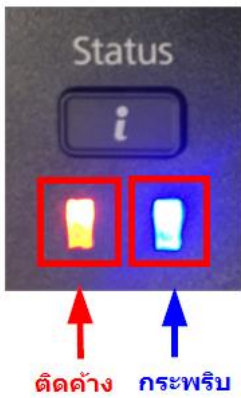

วิธีการลบงานค้างผ่านหน้าเครื่องพิมพ์



1. กดที่ปุ่ม



หน้าจอภาษาอังกฤษ

หน้าจอภาษาไทย


2. กดเข้าไปที่ **Job Monitor** หรือ **การตรวจดูงาน**

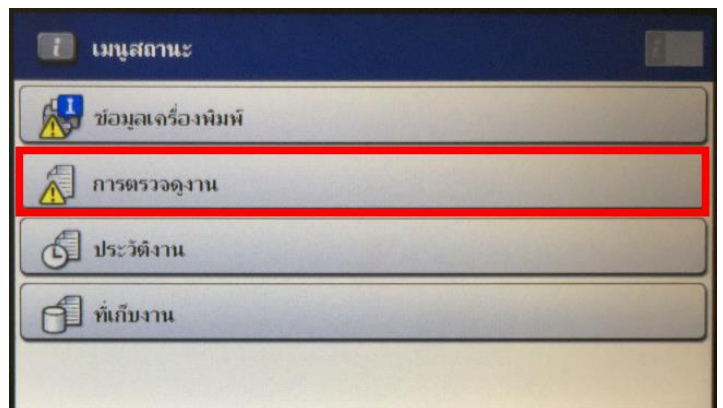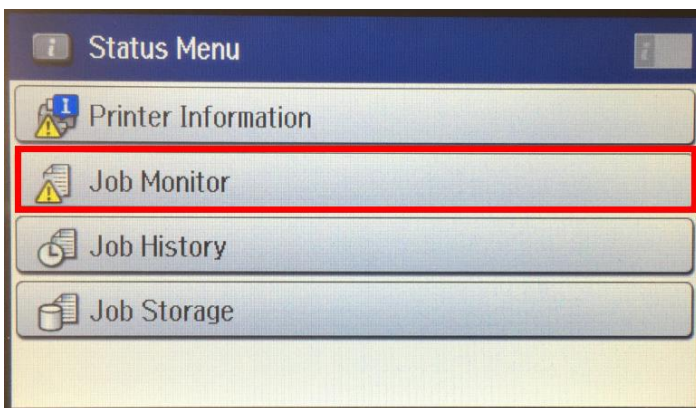


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการลบงานค้างผ่านหน้าเครื่องพิมพ์
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L1455


3. กดเข้าไปที่ **Print Job** หรือ **งานพิมพ์**

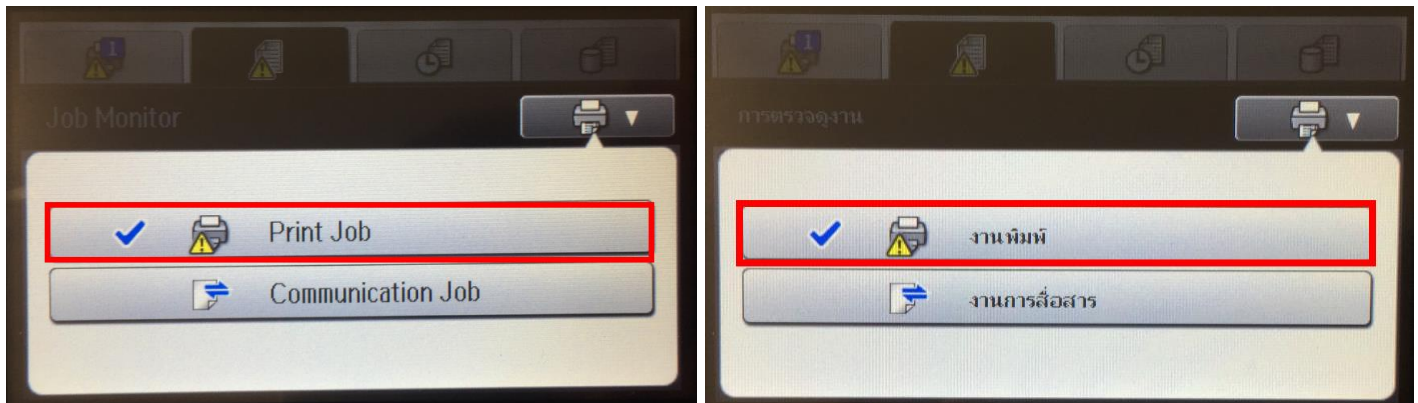

4. จะมีหน้าต่างแสดงงานค้างขึ้นมา ให้กด **ไปที่งานค้างที่ต้องการลบ**

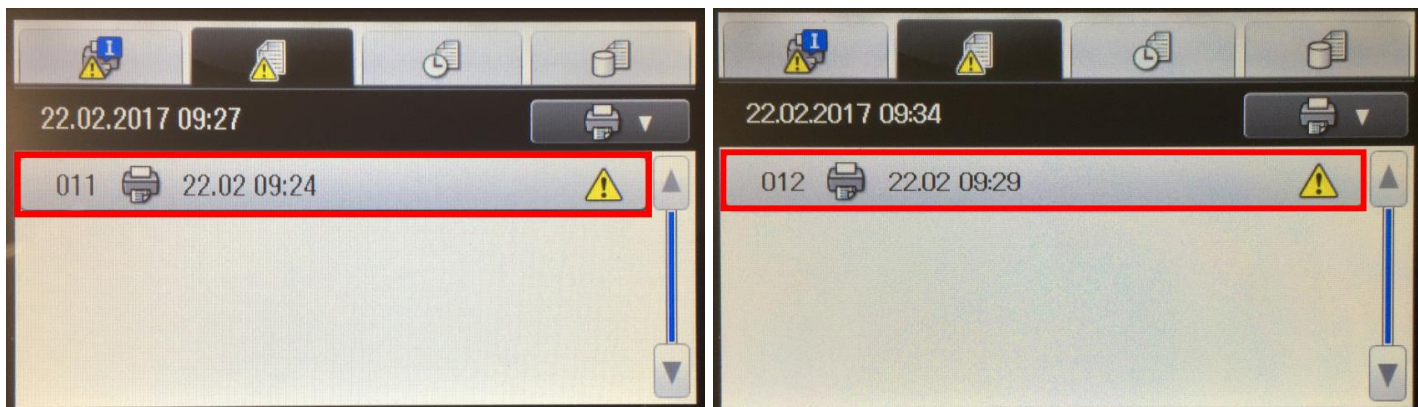



5. ในกรณีที่ต้องการลบกดที่ **Cancel** หรือ **ยกเลิก** แต่หากต้องการให้เครื่องพิมพ์งานค้างนั้นออกมาสามารถกดที่ **Print** ได้

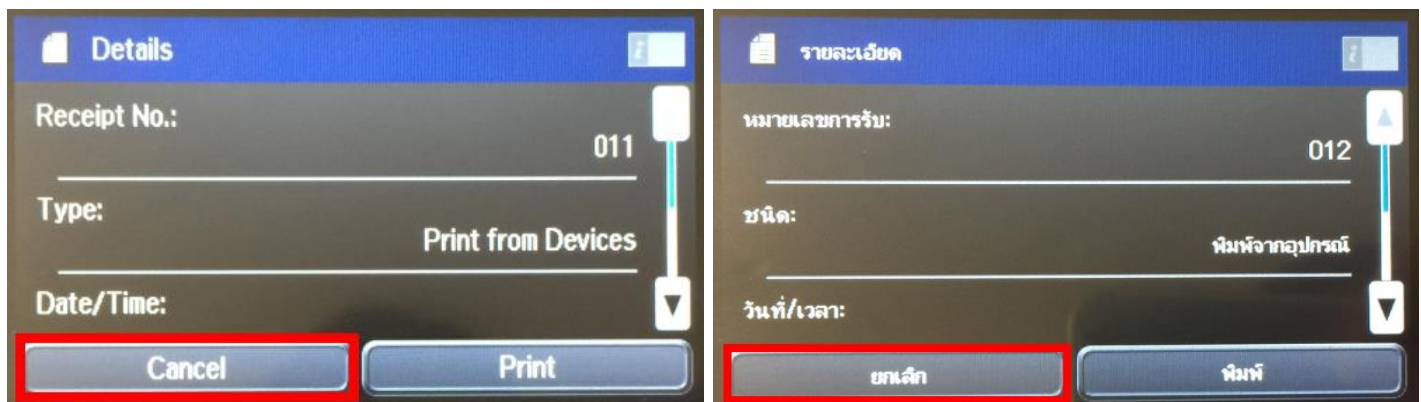



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการลบงานค้างผ่านหน้าเครื่องพิมพ์
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L1455


6. จะแสดงหน้าต่างถามว่าต้องการลบงานนี้หรือไม่ กดที่ **Yes** หรือ **ใช่**

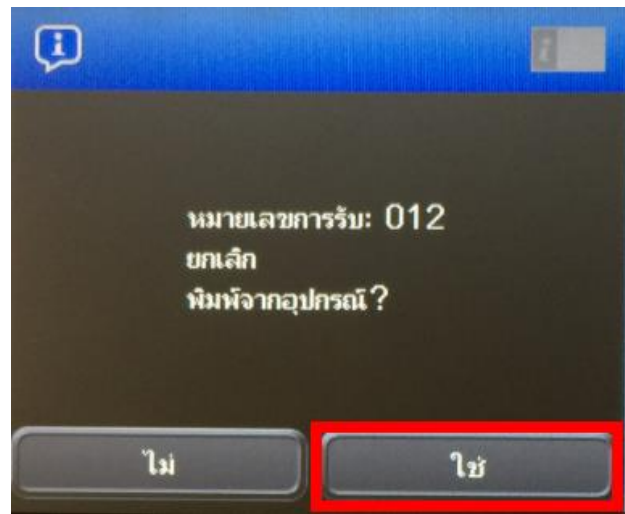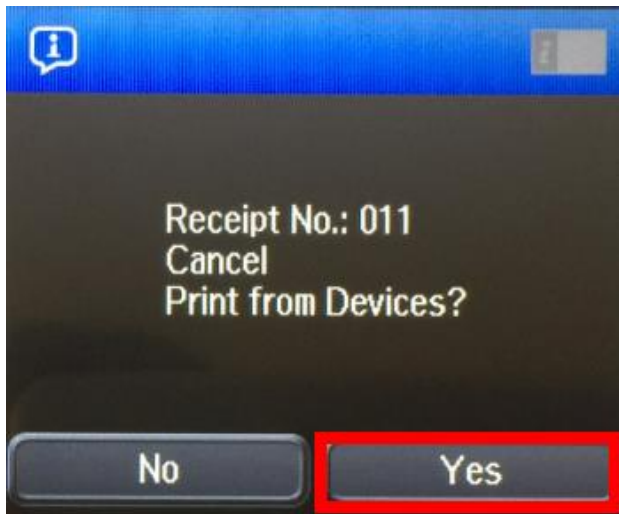

7. จะแสดงหน้าต่าง **Canceling** หรือ **กำลังยกเลิก**

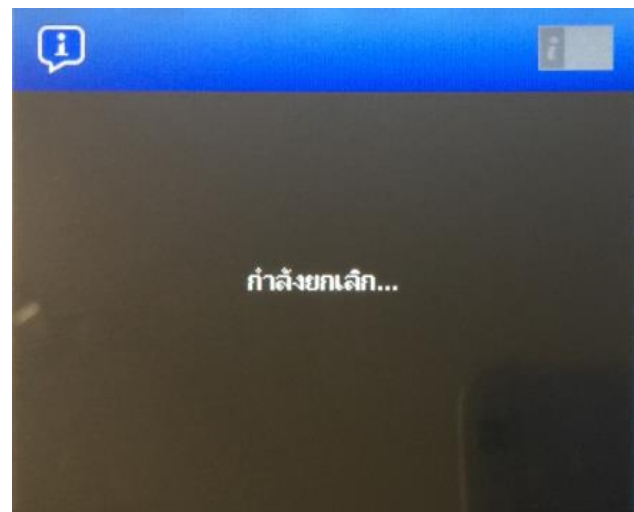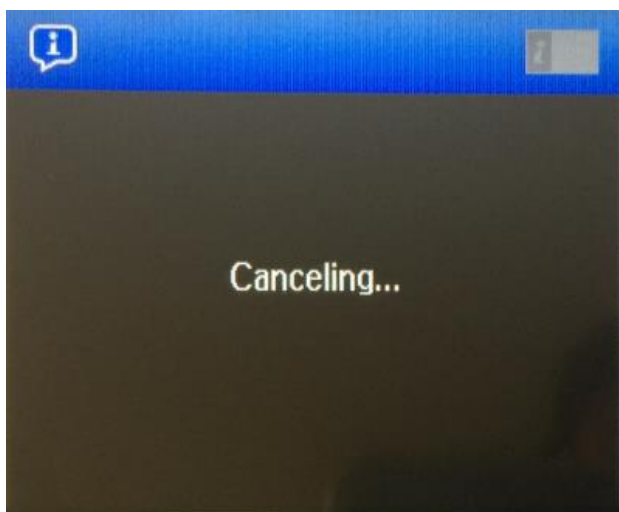

8. จะแสดงหน้าต่างดังภาพ จะเห็นว่าไม่มีงานค้างแล้ว สามารถกดกลับไปหน้าจอหลัก แล้วใช้งานต่อได้เลย

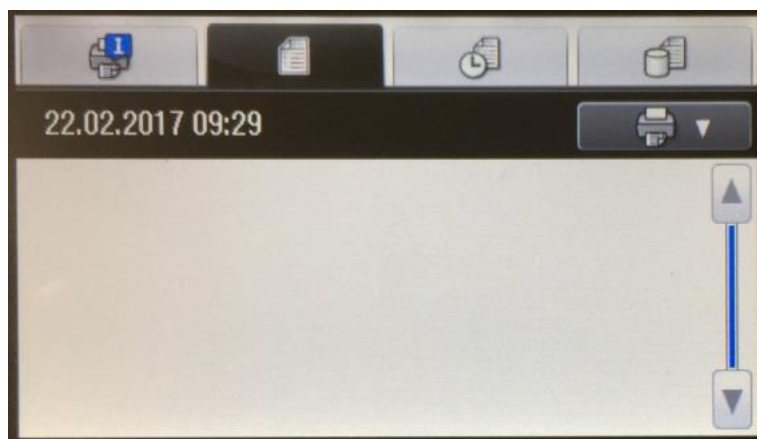

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th