

หัวข้อ : **วิธีกำหนดจำนวน Ring to Answer**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6190**



วิธีกำหนดจำนวน Ring to Answer

หมายเหตุ: กรณีที่มีการใช้งานแฟกซ์ และต้องการเพิ่ม – ลด จำนวนเสียงเรียกเข้าสามารถตั้งค่าได้ ดังนี้



1. เลือก **Settings** หรือ **การตั้งค่า**

หน้าจอสำหรับเมนูภาษาอังกฤษ



หน้าจอสำหรับเมนูภาษาไทย

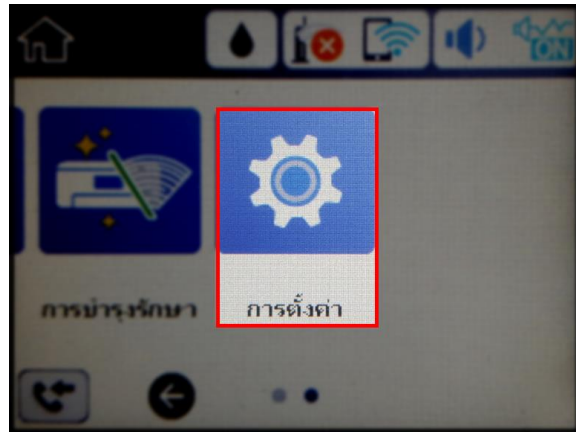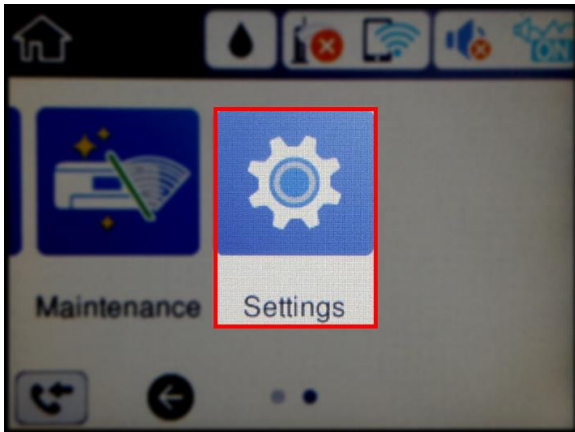

2. เลือก **General Settings** หรือ **การตั้งค่าทั่วไป**

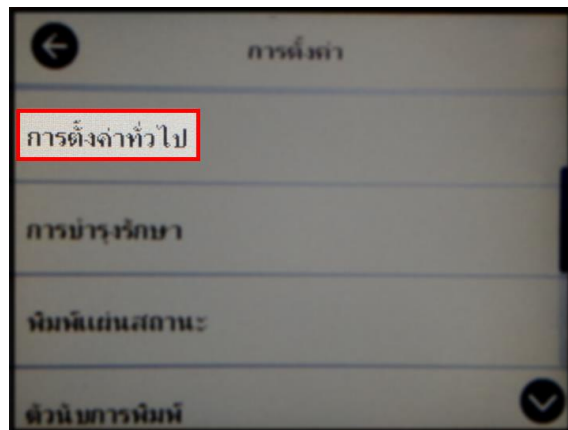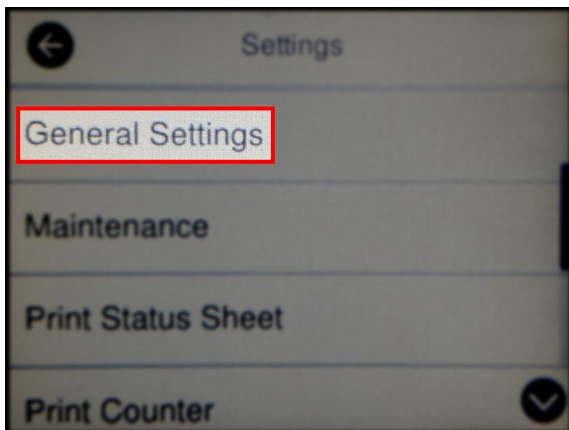



3. เลือก **Fax Settings** หรือ **การตั้งค่าแฟกซ์**

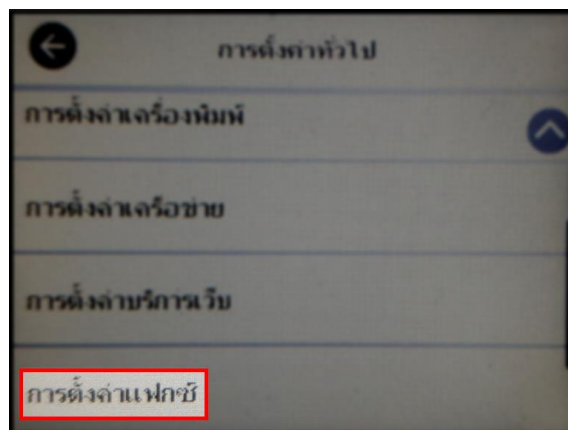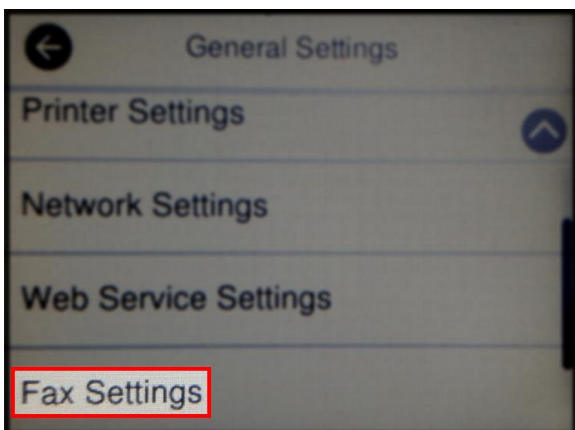



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : **วิธีกำหนดจำนวน Ring to Answer**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6190**



4. เลือก **Basic Settings** หรือ **การตั้งค่าพื้นฐาน**

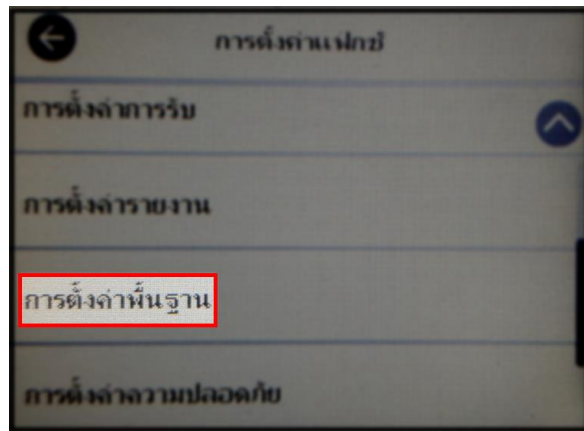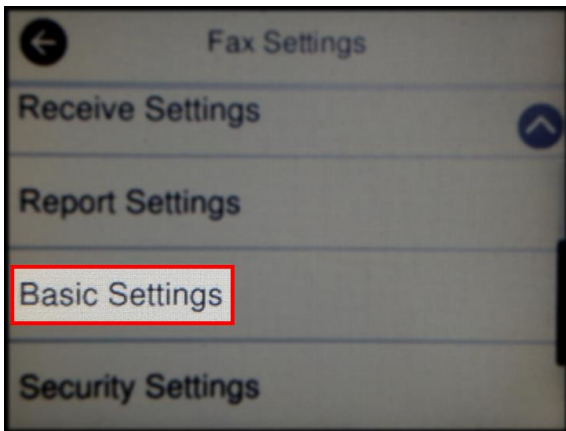

5. เลือก **Ring to Answer** หรือ **สัญญาณเรียกเข้าเพื่อรับสาย** (ค่าพื้นฐานคือ 5)

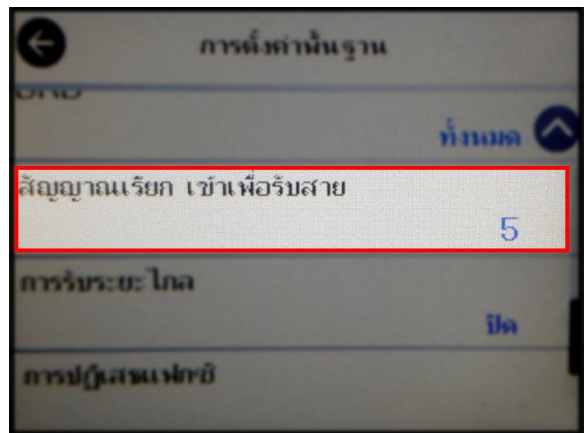
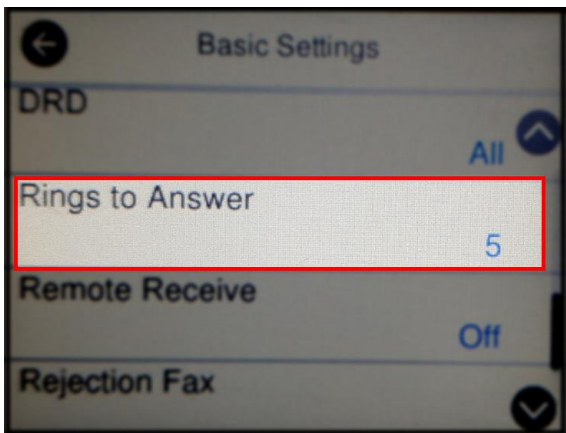


6. กด **−** หรือ **+** เพื่อเลือกจำนวนเสียงรอสายที่ต้องการ กด **OK** หรือ **ตกลง** (สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1 – 9)

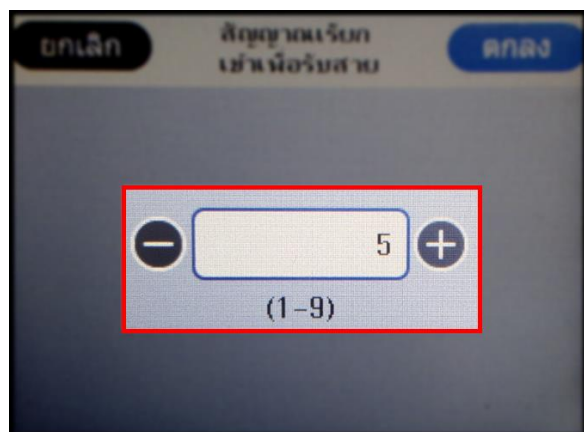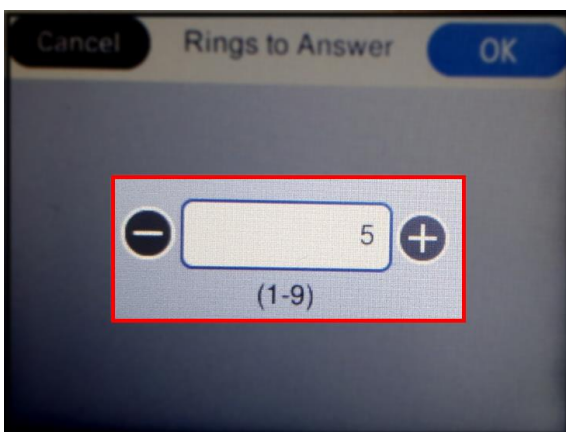

หัวข้อ : **วิธีกำหนดจำนวน Ring to Answer**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6190**

7. จะปรากฏจำนวนที่ระบุ (ในที่นี้เปลี่ยนเป็น 2)

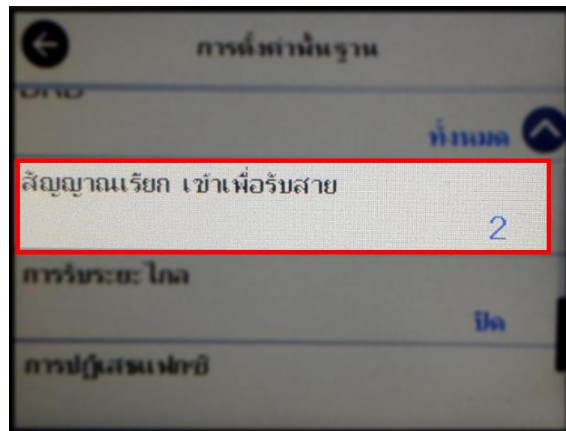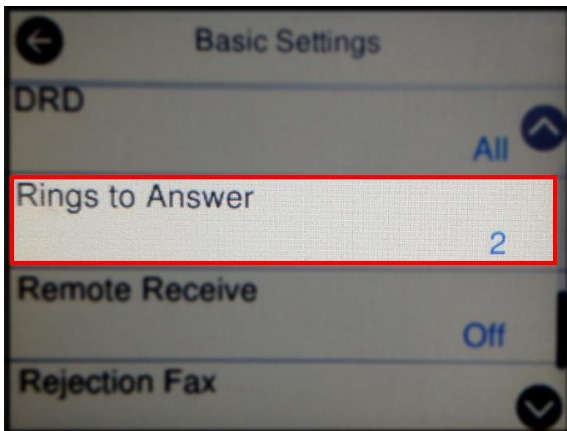

8. จากนั้นให้กดย้อนกลับมาที่เมนูหลักเพื่อเริ่มการใช้งาน