



หัวข้อ : วิธีการเปลี่ยนกล่องบำรุงรักษา (Maintenance Box)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6160, L6170 ,L6190

กรณีที่เครื่องพิมพ์พบอาการ กล่องบำรุงรักษา (Maintenance Box) เต็ม จะปรากฏข้อความดังนี้

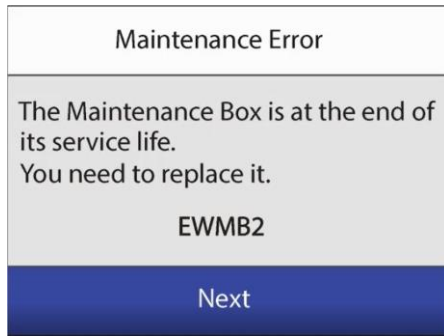


วิธีการเปลี่ยนกล่องบำรุงรักษา (Maintenance Box)

1. กดที่ **Next**

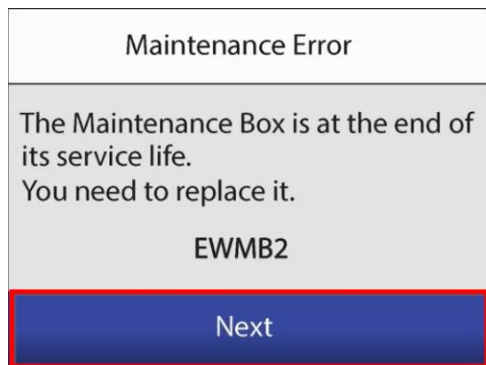

2. จะแสดงหน้าต่างสถานะของกล่องบำรุงรักษา

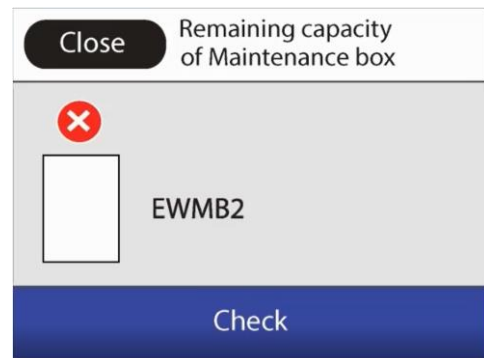

3. ขั้นนี้อตบบริเวณด้านหลังเครื่องพิมพ์ออกดังภาพ



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเปลี่ยนกล่องบำรุงรักษา (Maintenance Box)
รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น : L6160, L6170 ,L6190

4. นำฝาครอบด้านหลังออก จะเห็นกล่องบำรุงรักษา (Maintenance Box) ดังภาพ



5. นำกล่องบำรุงรักษาอันเก่าออกจากเครื่องพิมพ์ ดังภาพ




หัวข้อ : วิธีการเปลี่ยนกล่องบำรุงรักษา (Maintenance Box)
รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น : L6160, L6170 ,L6190

6. ติดตั้งกล่องบำรุงรักษากล่องใหม่ เข้าไปที่เครื่องพิมพ์ ดังภาพ




7. ปิดฝาครอบ และขันน็อตให้แน่น

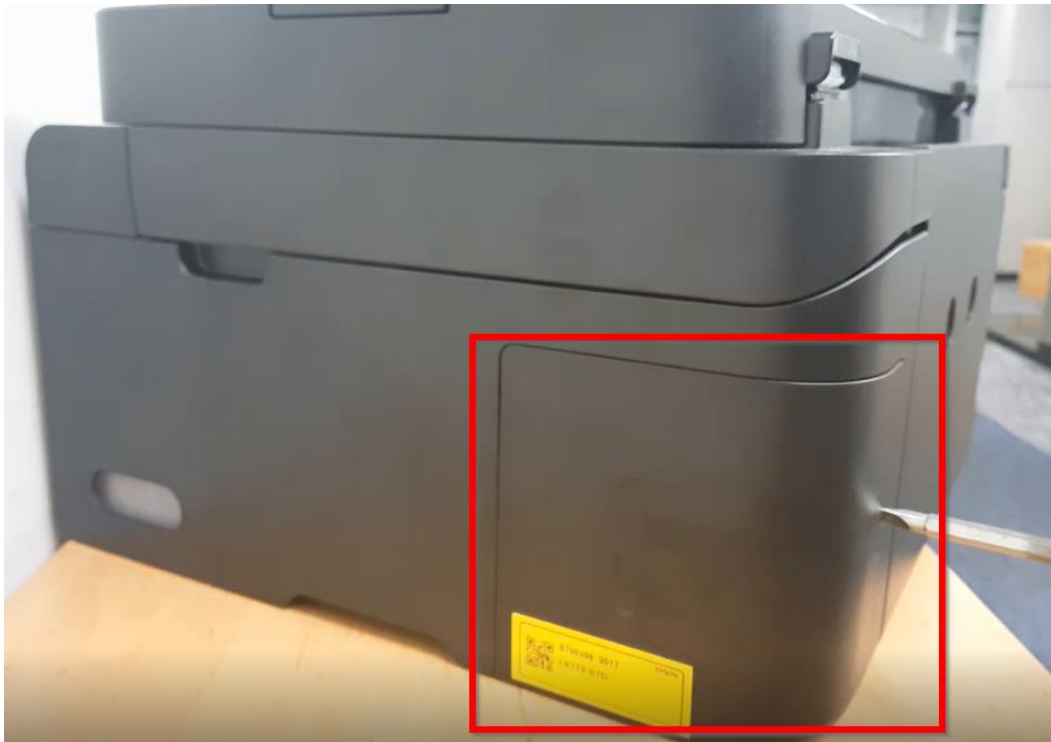

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเปลี่ยนกล่องบำรุงรักษา (Maintenance Box)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6160, L6170 ,L6190

8. เมื่อติดตั้งกล่องบำรุงรักษาเรียบร้อยแล้ว กด **Check** บนหน้าตาที่แสดงบนเครื่องพิมพ์

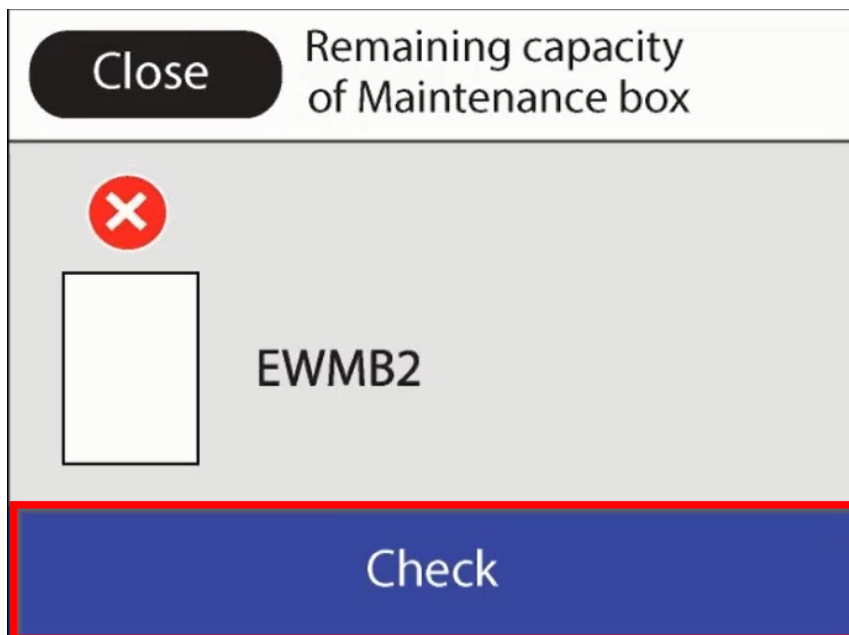

9. เมื่อเครื่องพิมพ์ตรวจพบกล่องบำรุงรักษาแล้ว ระบบจะแสดงสถานะพร้อมใช้งานตามปกติ