



หัวข้อ : วิธีการชาร์จครั้งแรก
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L5190

หลังจากเติมหมึกเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดเครื่อง จะปรากฏข้อความตามรูปภาพด้านล่าง


1.ตั้งค่าภาษา

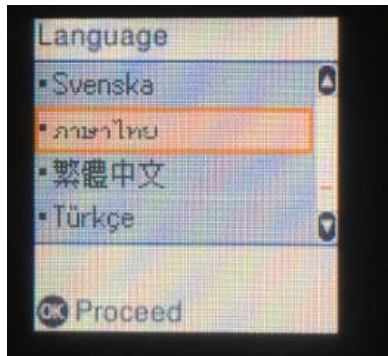

2.ตั้งค่าประเทศ/ภูมิภาค

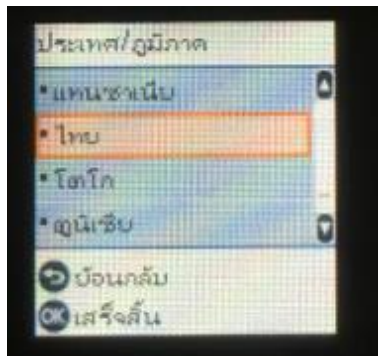


3.ตั้งค่าเวลาออมแสง เลือก Off (ค่า Default จะเป็น Off)

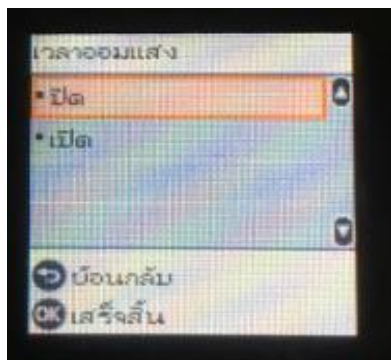

หัวข้อ : วิธีการชาร์จครั้งแรก
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L5190

4. ตั้งค่ารูปแบบวันที่

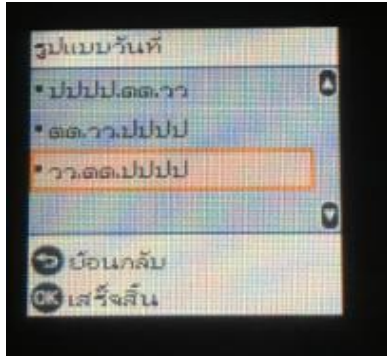


5. ตั้งค่าวันที่



หัวข้อ : วิธีการชาร์จครั้งแรก
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L5190**

6. ตั้งค่ารูปแบบเวลา

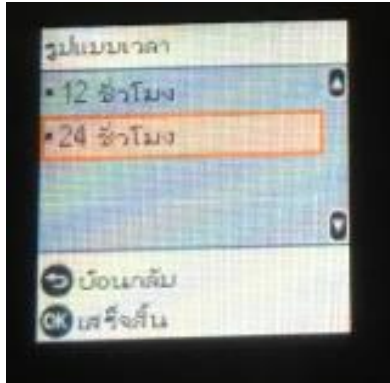



7. ตั้งค่าเวลา





หัวข้อ : วิธีการชาร์จครั้งแรก
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L5190**

8. จะปรากฏข้อความดังภาพ ให้รอสักครู่

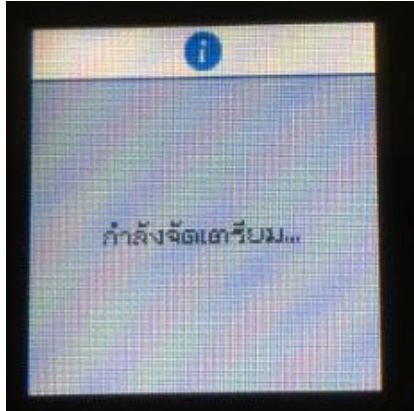


9. จะขึ้นความ ดูที่เอกสารเริ่มต้น...ให้กดปุ่ม  ค้างไว้ 5 วินาที

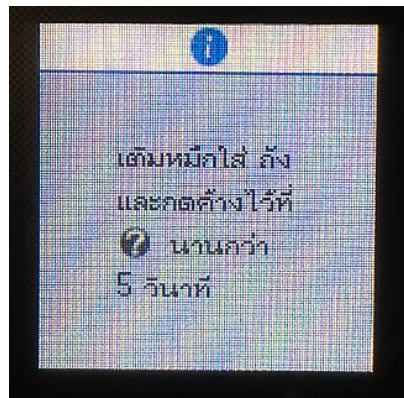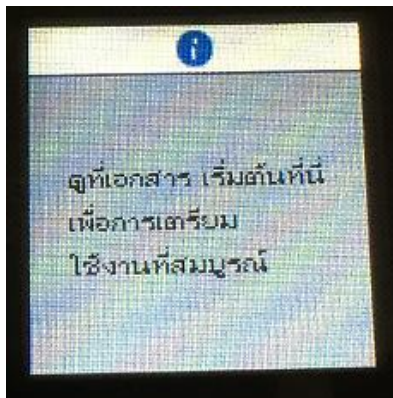


หัวข้อ : วิธีการชาร์จครั้งแรก
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L5190

10. เครื่องพิมพ์จะขึ้นข้อความ เริ่มการเตรียมใช้งาน ยืนยันว่าเติมหมึกในถังแล้วให้กดปุ่ม

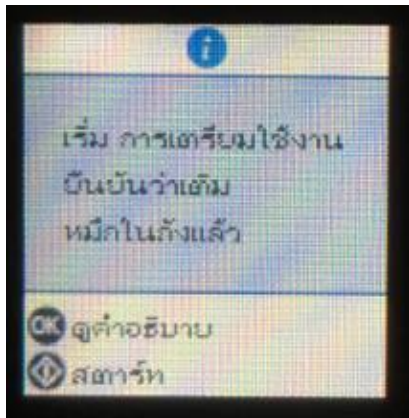


11. จะปรากฏข้อความดังภาพ ให้รอการชาร์จหมึก 10 นาที

****ห้ามปิดเครื่องปริ้นเตอร์ขณะชาร์จหมึก**

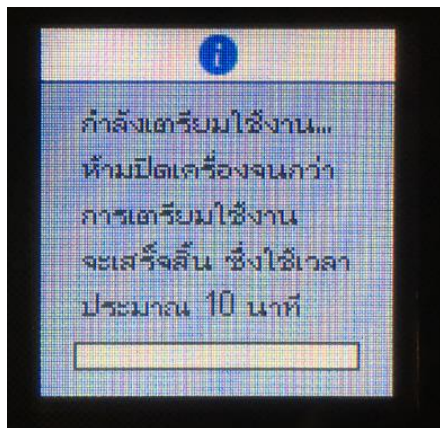


หัวข้อ : วิธีการชาร์จครั้งแรก
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L5190**

12.เมื่อชาร์จหมึกเรียบร้อยแล้วจะขึ้นข้อความดังรูป กดปุ่ม **OK**

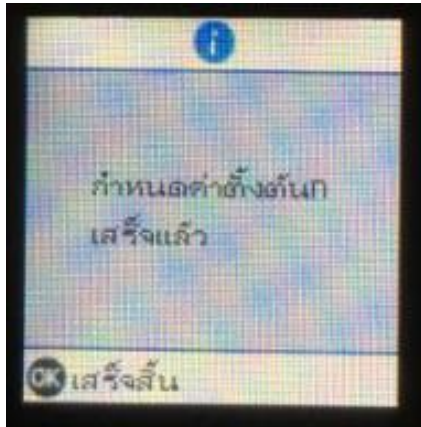


13.จะขึ้นข้อความตามด้านล่างเพื่อให้ทดสอบการพิมพ์เลือก **ปรับ (แนะนำ)** เพื่อทดสอบหัวพิมพ์

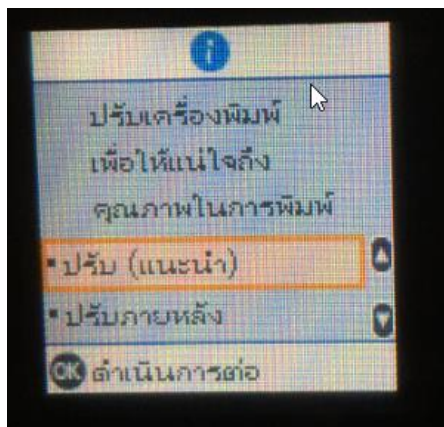


หัวข้อ : วิธีการชาร์จครั้งแรก
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L5190

14. กดพิมพ์แบบทดสอบ

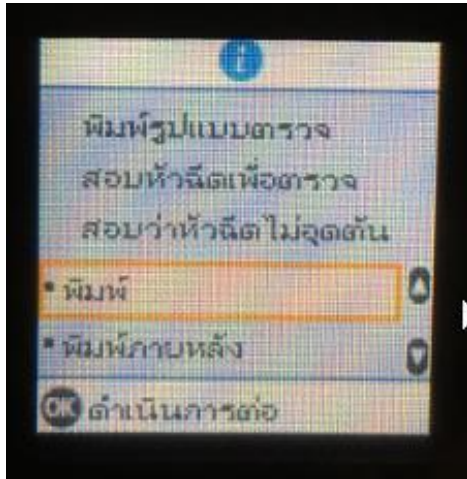

15. ใส่กระดาษ

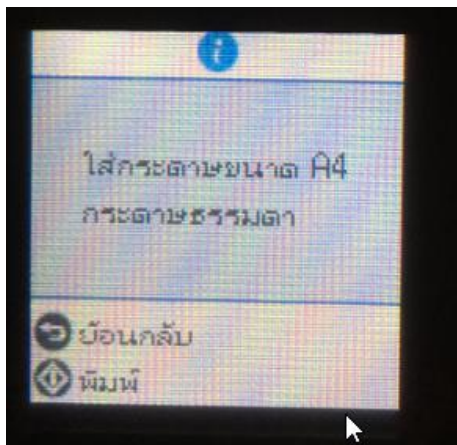

หัวข้อ : วิธีการชาร์จครั้งแรก
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L5190

******* ถ้าหากสีออกมาต่อกันทุกเส้นแสดงว่าหัวพิมพ์ปกติให้กด **ใช่**

******* ถ้าหากมีสีที่ขาดหาย เส้นไม่ต่อกันให้กด **ไม่ใช่** เครื่องจะทำความสะอาดหัวพิมพ์และทดสอบการพิมพ์อีกครั้ง

