


หัวข้อ : วิธีการปรับตั้งค่ากรณีไม่สามารถฉายภาพได้  
รองรับปรีนเตอร์รุ่น : Projector All Model  
รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS

กรณีเชื่อมต่อสายเป็น VGA หากโปรเจคเตอร์แสดงผลเฉพาะภาพพื้นหลังดังภาพด้านล่าง สามารถแก้ไขได้  
โดยวิธีการดังนี้




1. ไปที่  จากนั้นเลือก **System Preference...**

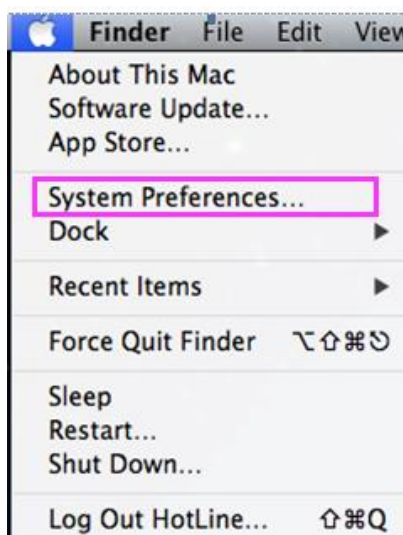

หัวข้อ : วิธีการปรับตั้งค่ากรณีไม่สามารถฉายภาพได้  
รองรับปรีนเตอร์รุ่น : Projector All Model  
รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS

## 2. จากนั้นดับเบิลคลิก **Displays**

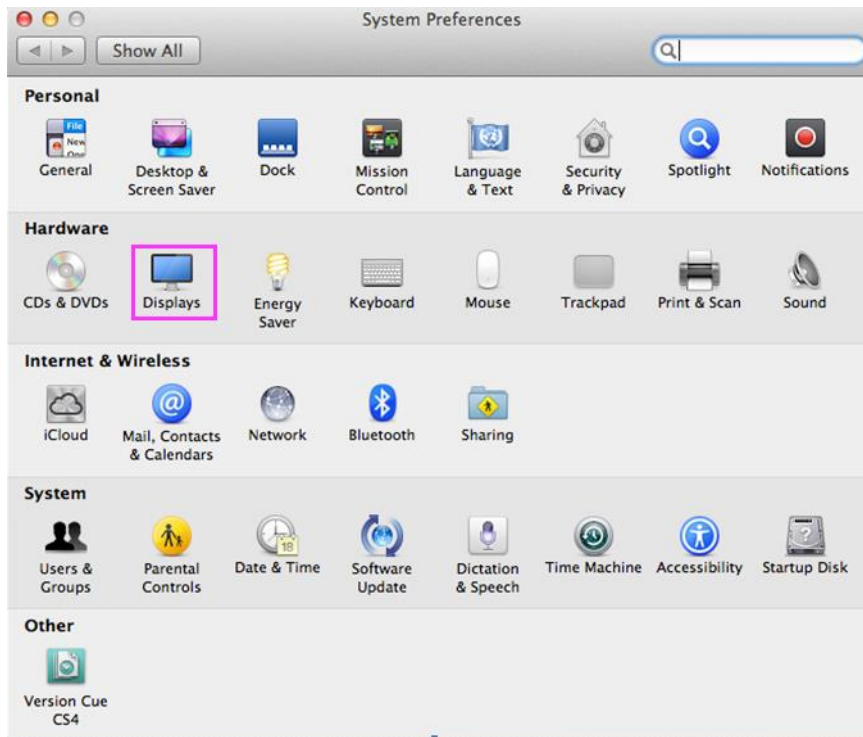


## 3. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป คลิกที่แท็บ **Arrangement**




หัวข้อ : วิธีการปรับตั้งค่ากรณีไม่สามารถฉายภาพได้  
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : **Projector All Model**  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS**

#### 4. คลิกเลือก **Mirror Displays**

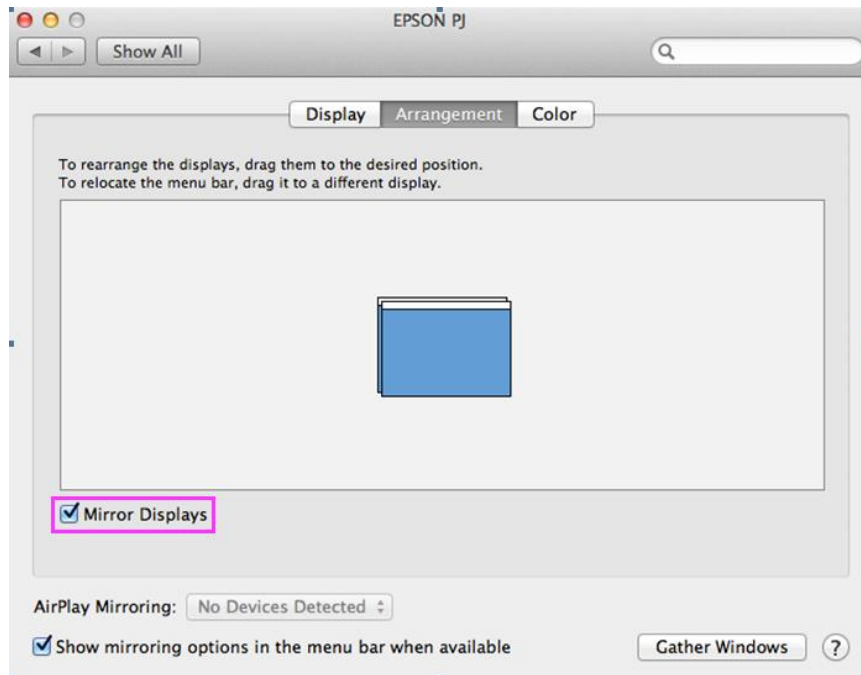

5. จากนั้นที่แท็บ **Display** จะแสดงรายละเอียด Resolution ที่โปรเจคเตอร์รองรับได้ทั้งหมด โดยแนะนำให้เลือกเป็นความละเอียดปกติ(Native Resolution) ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสม ตามที่ระบุใน Spec ของโปรเจคเตอร์แต่ละรุ่น

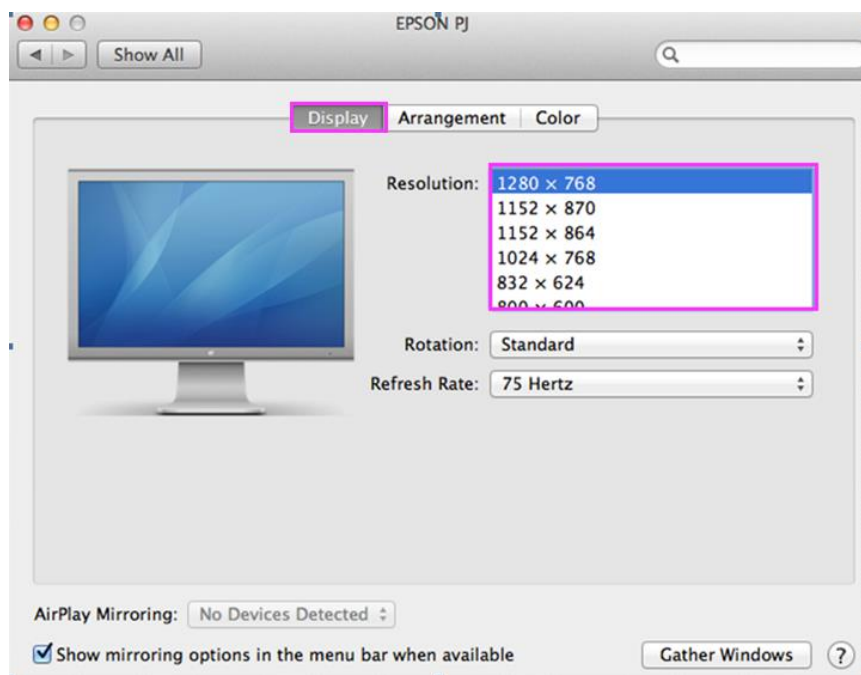

หัวข้อ : วิธีการปรับตั้งค่ากรณีไม่สามารถฉายภาพได้  
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : Projector All Model  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS

## 6. จากนั้นโปรเจคเตอร์จะแสดงการฉายภาพปกติ โดยมีขนาดตาม Resolution ที่ถูกเลือก

