


NOTICE

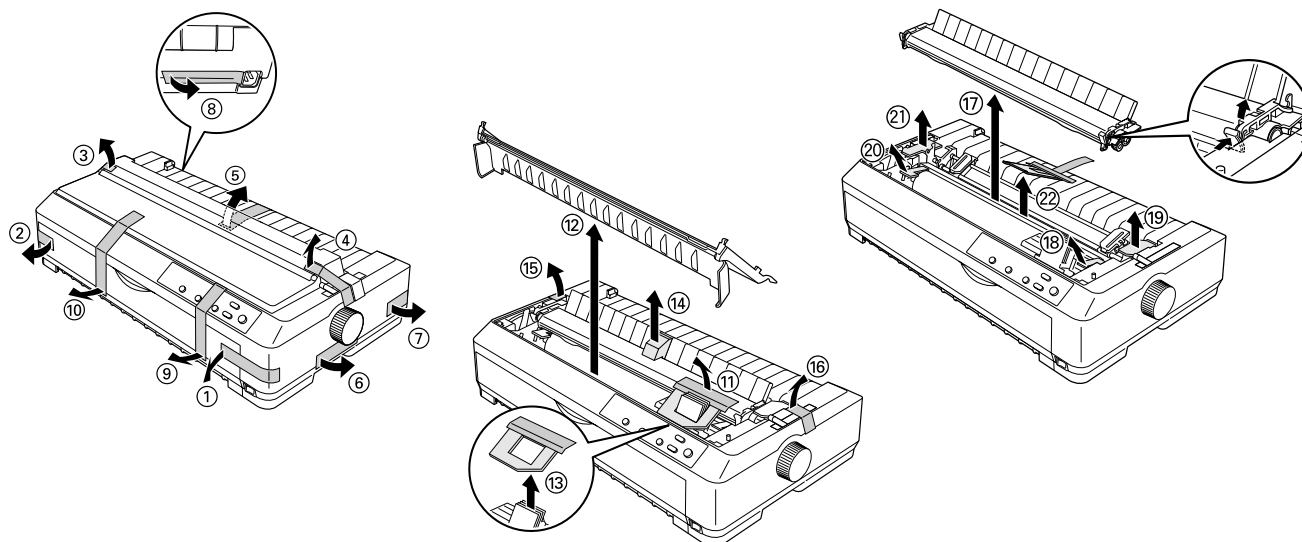

NOTE:

To prevent damage during shipping, several pieces of protective material are packed with your printer. You must remove these before you assemble your printer. (⑰ Press up the tabs on each side of the paper tension unit, then lift the front of the unit and pull it up and out of the printer.)

HINWEIS:

Zur Vermeidung von Transportschäden ist der Drucker durch schützende Verpackungsteile gesichert. Diese Teile müssen vor dem Zusammenbau des Druckers entfernt werden. (⑰ Drücken Sie die Hebel an beiden Seiten der Papierspanneinheit nach oben, heben Sie die Papierspanneinheit leicht an und nehmen Sie sie aus dem Drucker heraus.)

ATTENTION:

Afin d'éviter tout dommage pendant le transport de votre imprimante, plusieurs pièces de matériau protecteur ont été utilisées. Veuillez à les enlever avant d'installer votre imprimante. (⑰ Appuyez sur les languettes de chaque côté de l'unité de tension du papier, puis soulevez l'avant de l'unité et retirez-la de l'imprimante.)

NOTA:

Para evitar daños durante el transporte, su impresora viene protegida por varias piezas de material protector. Debe retirar estas piezas antes de montar su impresora. (⑰ Empuje las pestañas laterales de la unidad tensora del papel, a continuación levante la parte frontal de la unidad y retírela de la impresora.)

NOTA:

Per evitare danni durante la spedizione, la stampante viene imballata insieme con del materiale protettivo. Tale materiale deve essere rimosso prima di installare la stampante. (⑰ Spingete verso l'alto le levette posizionate alle due estremità del guidacarta superiore fino a quando non sono sbloccate. Estraiete il guidacarta superiore tirandolo verso l'alto.)

NOTA:

Para evitar danos durante o transporte, são fornecidas várias peças de material protector com a impressora. Terá de as retirar antes de montar a impressora. (⑰ Pressione as patilhas laterais do tensor; em seguida, levante a parte frontal do tensor e retire-o da impressora.)

Примечание:

Для предотвращения поломок во время транспортировки в вашем принтере присутствуют защитные упаковочные материалы. Перед сборкой принтера эти материалы необходимо удалить.
(⑰ Отожмите вверх язычки, находящиеся по бокам блока напряжения бумаги, после чего поднимите переднюю часть блока и, потянув вверх, выньте блок из принтера.)