

เพิ่มศักยภาพให้กับทุกธุรกิจ ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่า



เพิ่มศักยภาพให้กับทุกธุรกิจ ด้วยความเร็วในการสแกนที่สูงขึ้นและการตั้งค่าสแกนได้ง่ายขึ้น ด้วยจอสี LCD ขนาด 1.44 นิ้ว สามารถสแกนไฟล์ไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย, อีเมล หรือส่งข้อมูลการสแกนไปยังปลายทางได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีระบบเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งสกปรกบนกระจกสแกน ช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการทำงานได้อย่างดียิ่ง



ความเร็วสูงสุด
80 ipm



จอสี LCD



One-Pass
Duplex Scanning



Ethernet



USB 2.0
Bus-powered

ออกแบบเพื่อทุกธุรกิจ

เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ ด้วยความเร็วการสแกนสูงสุด 80 รูปถ่ายต่อนาที ปริมาณการสแกนสูงสุด 4,500 แผ่นต่อวัน และการบ่อนกระดาษอัตโนมัติที่สูงถึง 100 แผ่น

สแกนเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ตั้งค่าการสแกนได้ง่ายขึ้น ด้วยจอสี LCD ขนาด 1.44 นิ้ว อีกทั้งยังสามารถส่งงานสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย, อีเมล หรือ SharePoint ด้วยฟังก์ชันส่งด่วน (Quick Send) ได้อย่างง่ายดาย

ประสิทธิภาพที่วางใจได้


มั่นใจในงานสแกน ด้วยเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งสกปรกบนกระจกสแกนและฟังก์ชันป้องกันกระดาษที่ช่วยปกป้องเอกสารที่สำคัญไม่ให้เกิดความเสียหาย



ฟังก์ชันสแกนไปยังปลายทาง (Scan-to) ช่วยส่งข้อมูลการสแกนไปยังปลายทาง โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ ด้วยปุ่มส่งด่วน (Quick send) เพียงปุ่มเดียว คุณสามารถสแกน บันทึก และส่งงานสแกนได้ทันที ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน นอกจากนี้ เซนเซอร์ตรวจจับสิ่งสกปรกบนกระจกสแกนจะช่วยตรวจจับ แจ้งเตือน และลดปัญหาการสแกนซ้ำได้

ฟังก์ชัน Scan-to

สะดวกสบาย ใช้งานง่าย ด้วยฟังก์ชันสแกนไปยังปลายทาง (Scan-to) โดยการกดปุ่มส่งด่วน (Quick send) เพียงปุ่มเดียวก็สามารถส่งข้อมูลการสแกนไปยังปลายทางได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

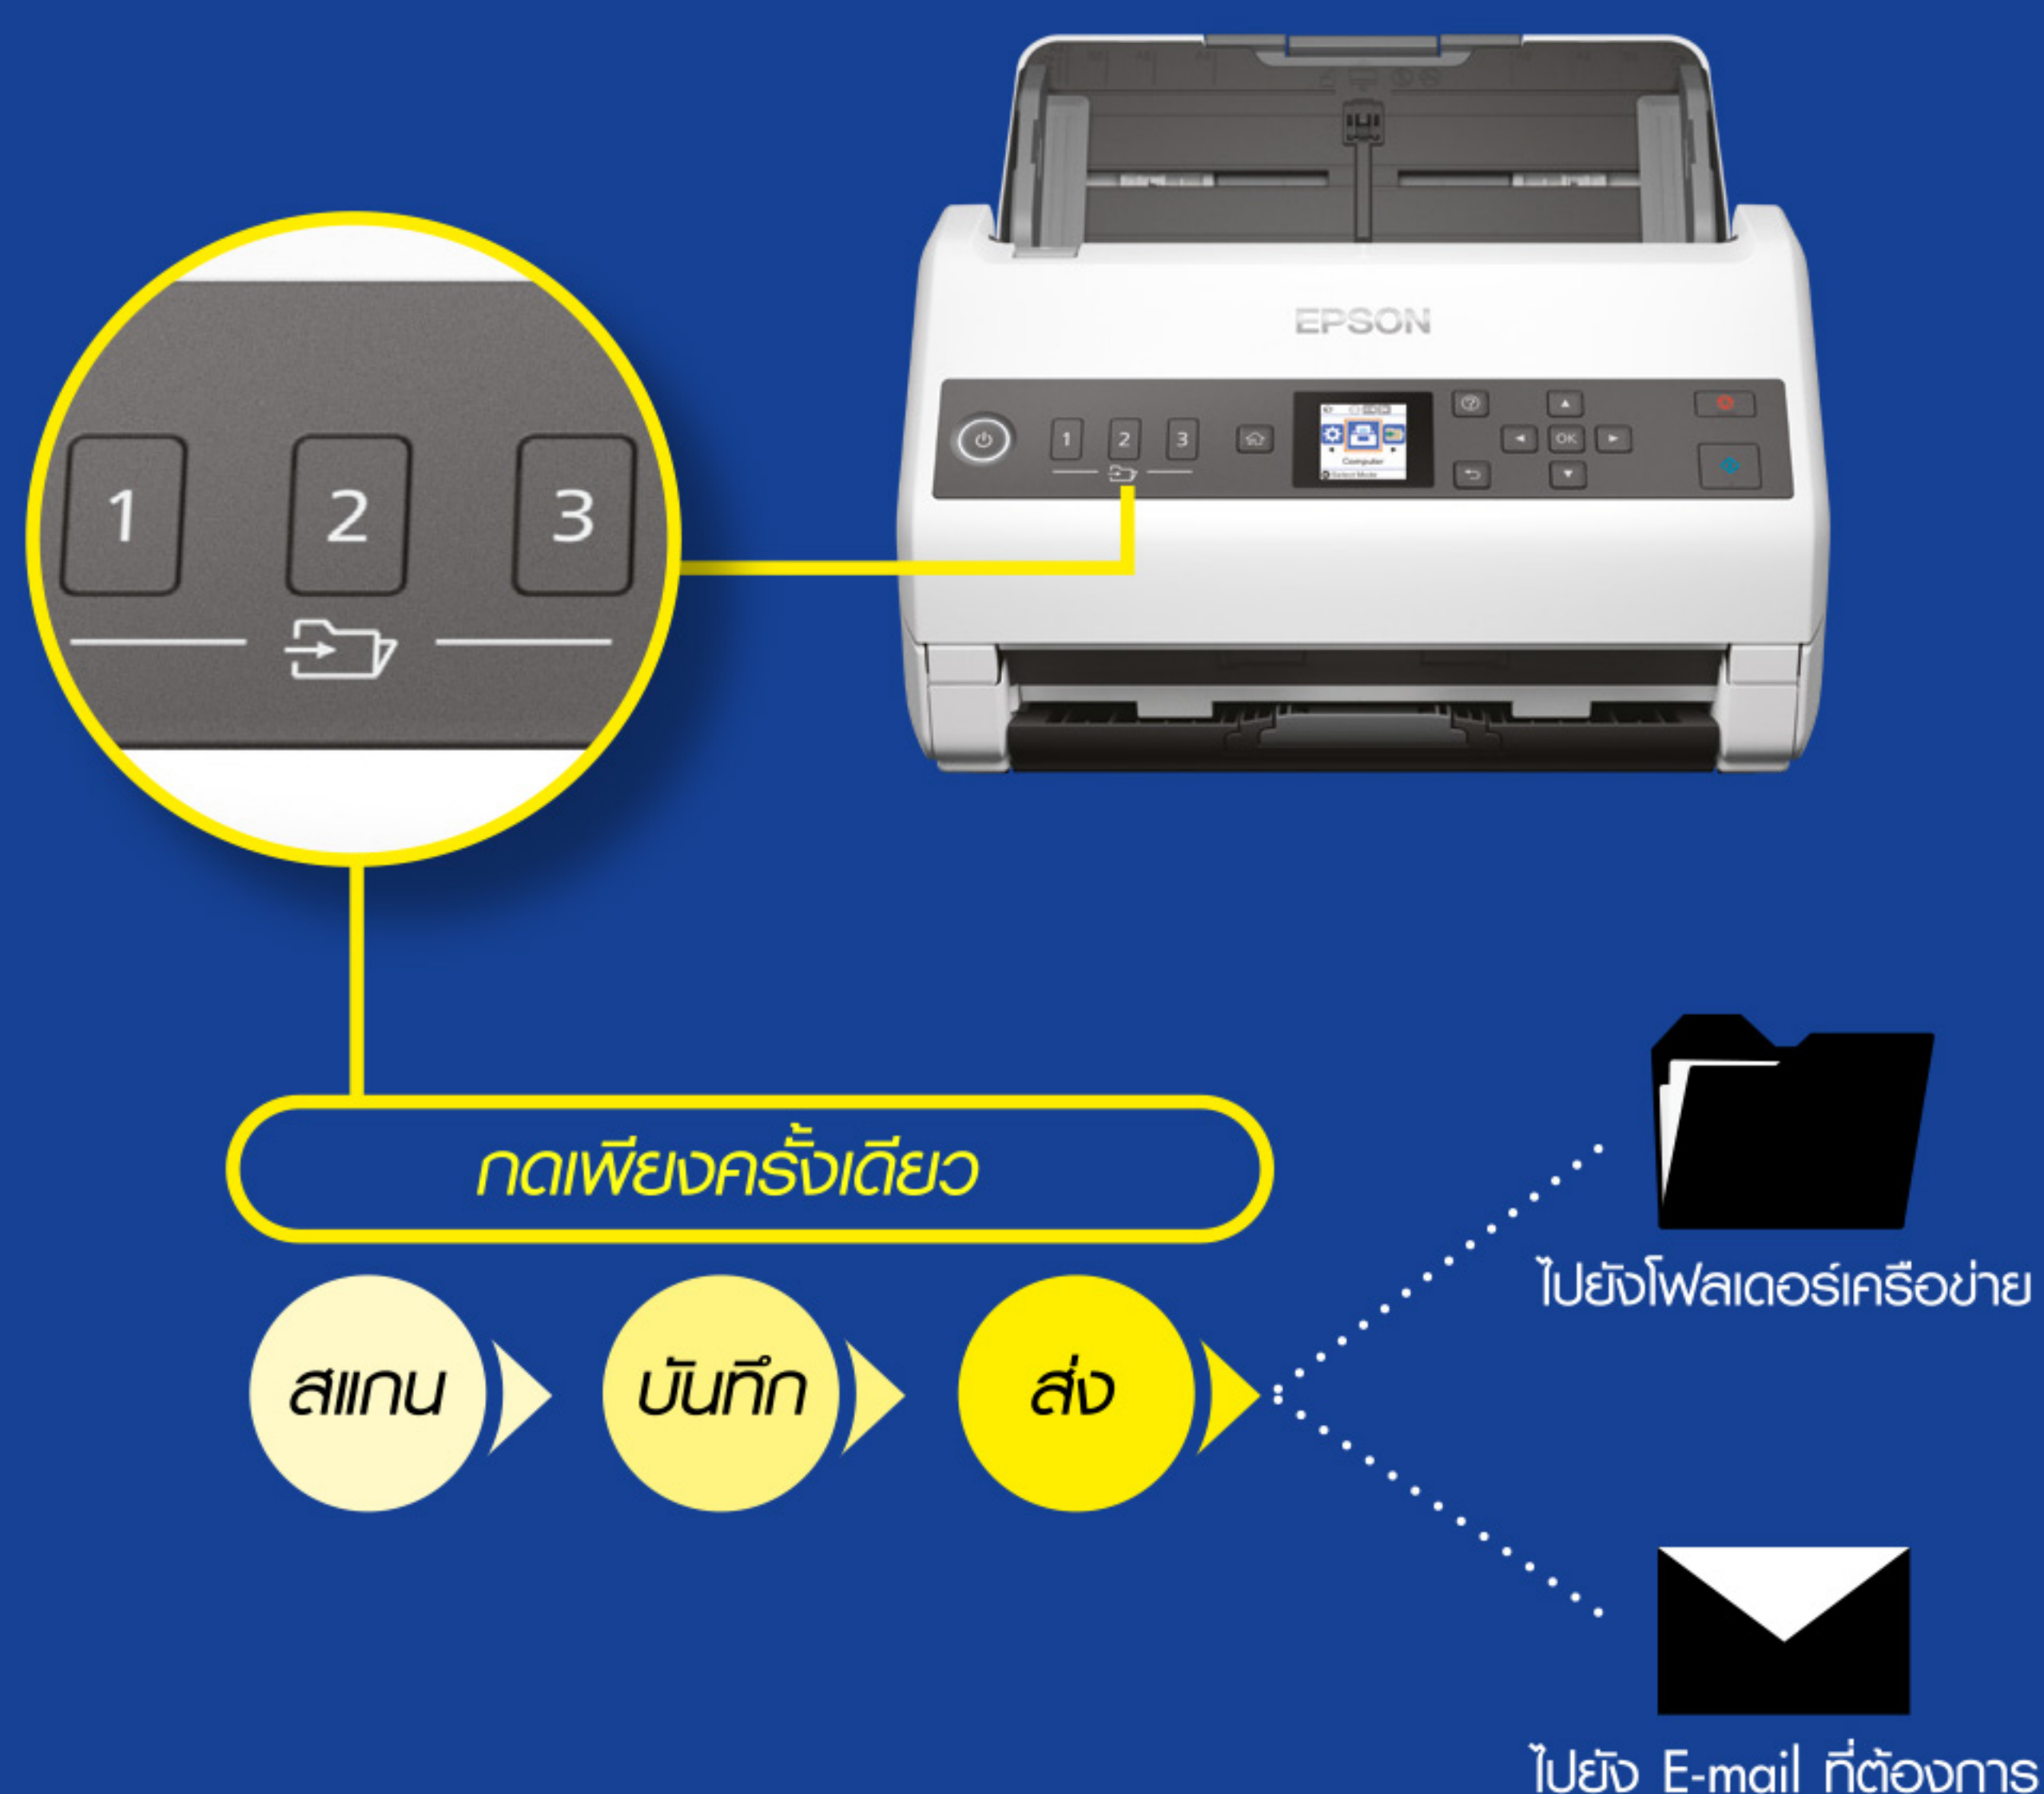

คุณสมบัติการสแกน

ทนทาน สแกนงานความเร็วสูง

ออกแบบมาเพื่อการสแกนที่รวดเร็วและได้ปริมาณมาก สแกนเนอร์ DS-730N ให้ความเร็วในการสแกนสูงถึง 40 หน้าต่อนาที หรือ 80 รูปภาพต่อนาที มาพร้อมระบบบ่อนเอกสารอัตโนมัติสูงถึง 100 แผ่น (ขนาด A4) และอัตราการสแกนสูงสุด 4,500 แผ่นต่อวัน ตอบสนองทุกความต้องการในธุรกิจคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ


ขนาดกะทัดรัด

ดีไซน์กะทัดรัด ให้ความคล่องตัวมากขึ้น โดยคุณสามารถเคลื่อนย้ายหรือเก็บเมื่อเลิกใช้งาน



ใช้งานสะดวกด้วยจอ LCD ขนาด 1.44 นิ้ว

ด้วยจอสี LCD ขนาด 1.44 นิ้ว ช่วยให้ให้คุณดูคำสั่งเมนูได้อย่างชัดเจน ใช้งานและตั้งค่าการสแกนได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟังก์ชันจากแผงควบคุมที่หน้าจอแสดงพลอยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์

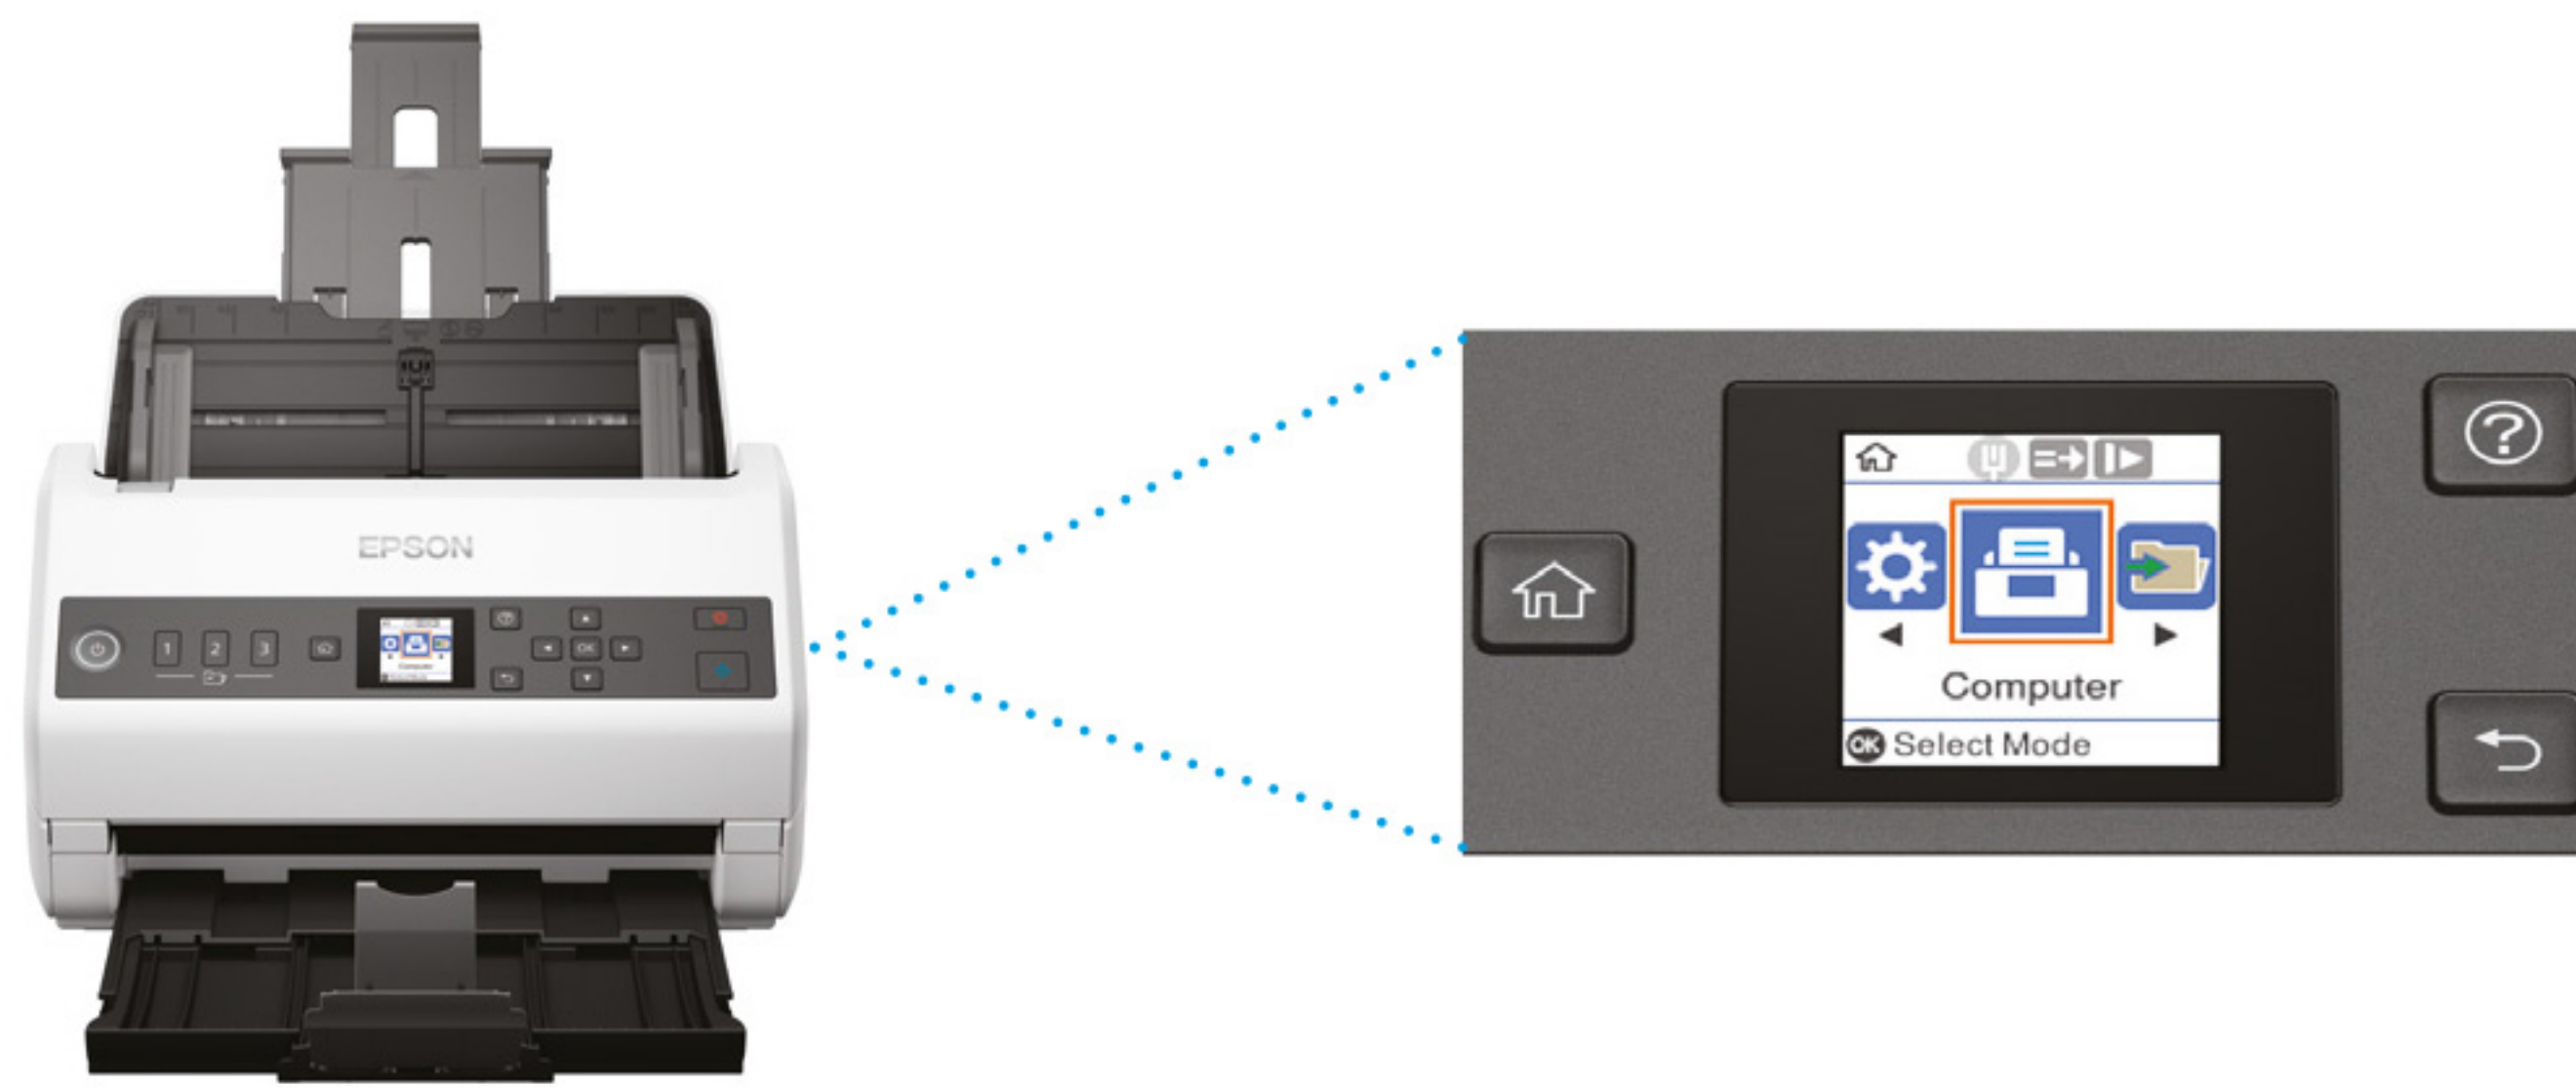

DS-730N

จอสี LCD ขนาด 1.44 นิ้ว

ใช้งานสแกนคุณภาพสูง

มาพร้อมฟังก์ชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสแกน สามารถลดรอยยับลดการเกิดลายเส้นจากด้านหลังของกระดาษ (bleed through) และยังสามารถเลือกสีพื้นหลังตามประเภทของกระดาษได้

ตรวจสอบขนาดอัตโนมัติ

สามารถสแกนเอกสารที่มีขนาดแตกต่างกันได้สูงสุดถึง A4 โดยทาดป้อนกระดาษในสแกนเนอร์ DS-730N จะตรวจสอบเอกสารอัตโนมัติและสแกนในขนาดที่ถูกต้องทั้งหมด โดยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว



คุณสมบัติ Epson Scan 2

เพิ่มความคมชัดของข้อความ


ปรับปรุงตัวอักษรให้ชัดเจนขึ้น เมื่อทำการสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษรทั้งแบบสีและสีเทาหรือขาว-ดำ โดยการเอาพื้นหลังออกเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการสแกนเอกสารที่พิมพ์แบบสองหน้า

จัดการเอกสารที่เอียงให้ถูกต้อง

ปรับภาพที่สแกนให้ตรงโดยอัตโนมัติ

Colour Enhancement & Colour Dropout

นำเอาลายเส้น ทรายประทับ "เอกสารลับ" และ "ส่วนที่สุด" ออก ผู้ใช้สามารถเลือกสีจากสีทั้งหมดที่กำหนดไว้ (แดง, เขียว, น้ำเงิน, ชมพู, ม่วง, เหลือง, ส้ม หรือทุกสี ยกเว้นสีดำ) มาใช้ หรือใช้ค่าที่กำหนดเองเพื่อบันทึกหรือตัดสี (สูงสุด 5 สี) ด้วยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว และสามารถบันทึกค่าได้ถึง 10 สีสำหรับการใช้งานในครั้งต่อไป

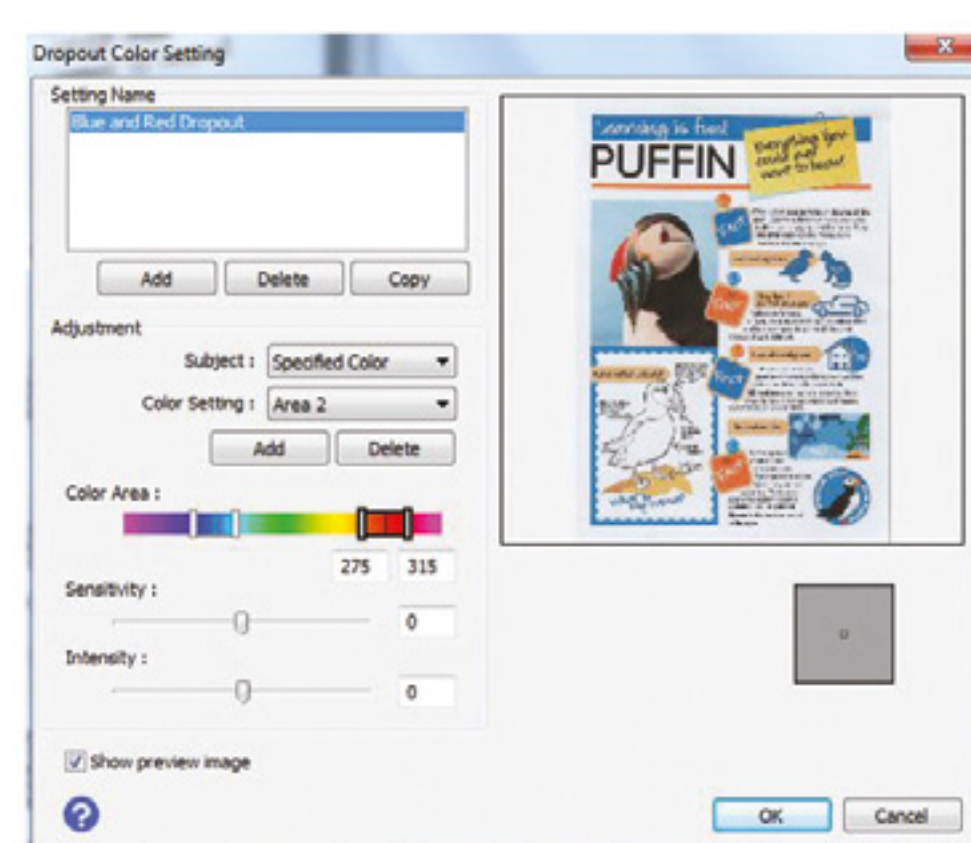

ฟังก์ชันใช้งาน PDF เพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้น

OCR ภายในตัวเครื่อง สามารถค้นหาไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังป้องกันไฟล์ PDF ของคุณโดยการกำหนด Password เพื่อป้องกันการเรียกดู การแก้ไข หรือสั่งพิมพ์จากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

Epson ScanWay ช่วยแชร์ข้อมูลได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก



ฟังก์ชัน ScanWay ที่พร้อมรองรับการแชร์ผ่านระบบเครือข่าย (Network sharing) อีกทั้งยังรองรับการทำงานแบบสแตนด์อโลนโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วยให้การสแกนทำได้ง่ายสะดวกสบาย และไว้วางใจได้สำหรับผู้ใช้งานและพู่ทางระบบ

สแกนเนอร์ DS-730N:

- สแกนเอกสารไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายและอีเมลได้โดยตรง
- สะดวกสบายด้วยปุ่มส่งด่วน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสแกนได้อย่างดียิ่ง

ใช้งานง่าย สะดวกสบาย

ฟังก์ชันป้องกันเอกสารเสียหาย

สแกนเนอร์จะหยุดป้อนกระดาษอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบการป้อนกระดาษผิดพลาดหรือกระดาษที่งอหรือพับ เพื่อปกป้องเอกสารของคุณไม่ให้เกิดความเสียหาย





สแกนเนอร์ทั่วไป

สแกนเนอร์ออปชั่น

เซนเซอร์ตรวจจับสิ่งสกปรกบนกระจกสแกน

เครื่องจะแจ้งเตือนทันทีเมื่อตรวจพบสิ่งสกปรกในบริเวณที่กำหนดก่อนการสแกน ช่วยพัฒนาระบบ Scan-to และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

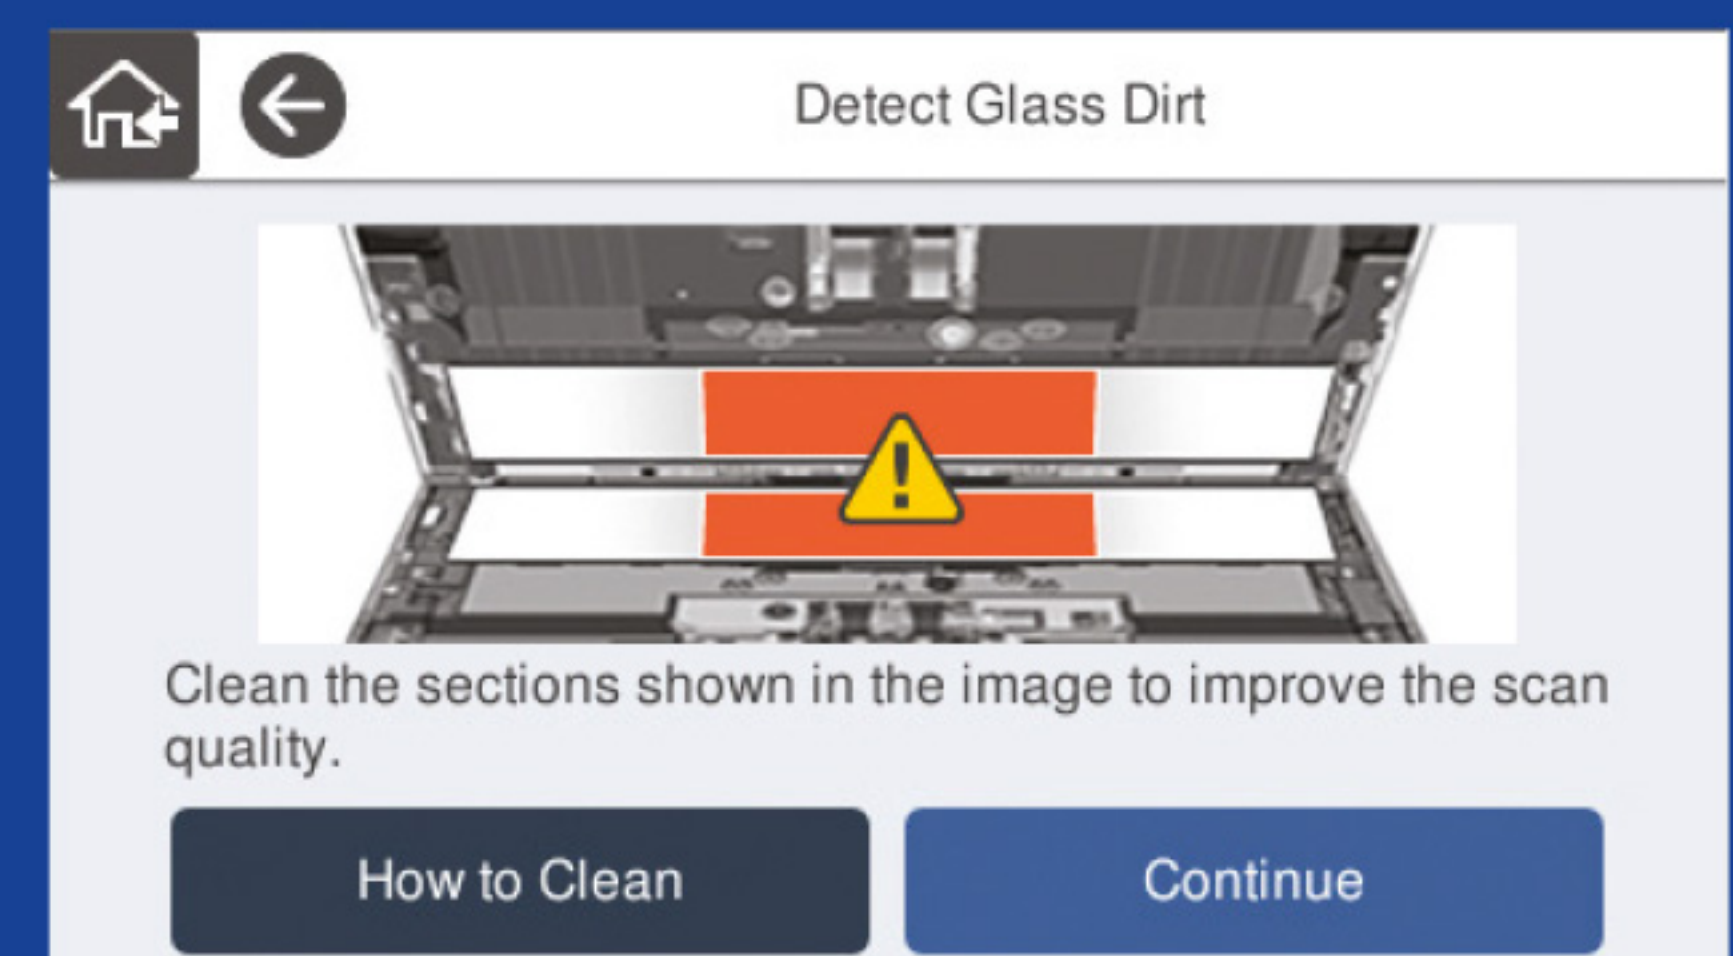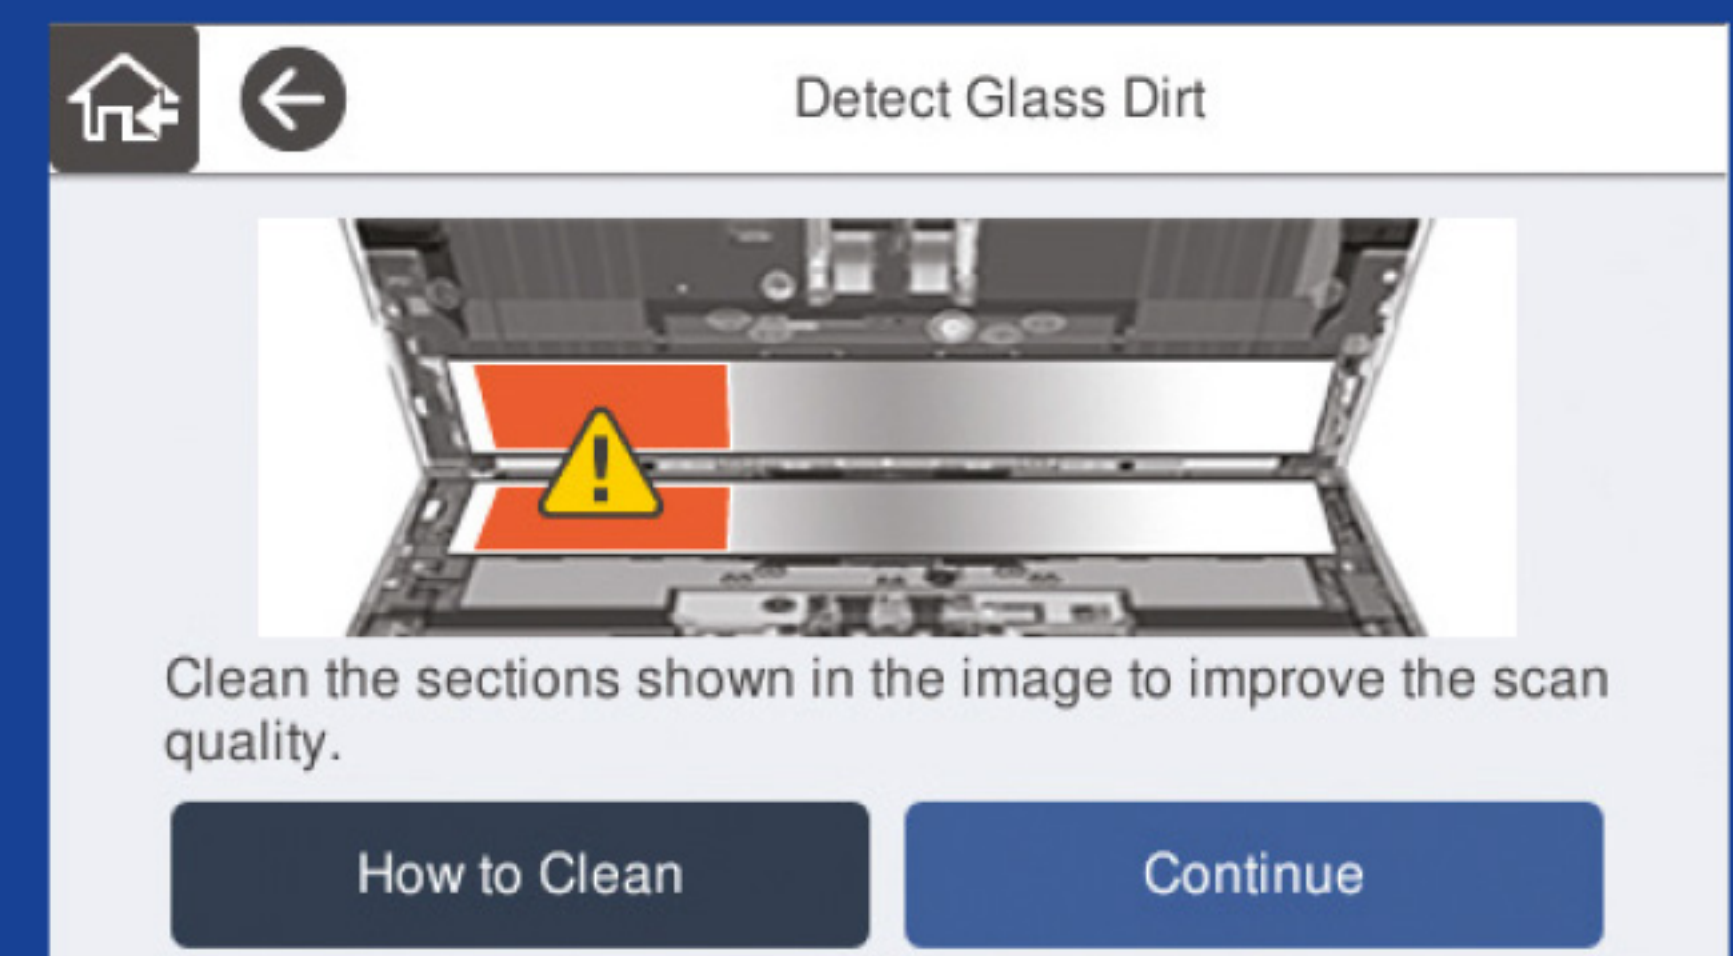

การจัดการเอกสาร

Document Capture Pro[^]

ง่ายต่อการสแกน ตรวจสอบแก้ไข บันทึก และส่งงานสแกนด้วย Document Capture PRO

ซอฟต์แวร์ที่สามารถแยกบาร์โค้ด ตัวอักษรต่างๆ และหน้าวางในเอกสารที่สแกนเพื่อแยกประเภทเอกสารเข้าไปในโฟลเดอร์แต่ละประเภท รองรับการทำหน้าที่โดยผู้ใช้ได้ถึง 30 รูปแบบ พร้อมสร้างคำสั่งสลับแบบแผงควบคุม เพิ่มความสะดวกให้กับงานสแกนด้วยเทคโนโลยีแปลงภาพเป็นข้อความอัตโนมัติ (OCR) ทำให้สามารถสร้างไฟล์ PDF หรือนำเอกสารในรูปแบบไฟล์ Microsoft Office ที่แก้ไขข้อความได้ นอกจากนี้ยังปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลผ่านการเข้ารหัสป้องกัน ด้วยฟังก์ชัน Advanced Log ซึ่งสามารถค้นหาและติดตามเอกสารได้อย่างง่ายดาย



[^]สำหรับ Mac จะใช้แอปพลิเคชัน Document Capture เท่านั้น

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

รุ่น	DS-730N	
สแกนเนอร์		
ประเภทสแกนเนอร์	ป้อนกระดาษ, สแกนเนอร์สีสองหน้าด้วยการสแกนเพียงครั้งเดียว	
ประเภทเซนเซอร์	Colour Contact Image Sensor (CIS) x 2	
วิธีการสแกน	อุปกรณ์อ่านคงที่และเอกสารเคลื่อนที่	
แหล่งกำเนิดแสง	RGB LED x 2	
ความละเอียดการสแกน*1	600 x 600 dpi	
ความละเอียดเอาต์พุต	50 - 1,200 dpi (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 dpi)	
ขนาด Bit การสแกน		
สี	30-bit input, 24-bit output	
เดดสปีท	10-bit input, 8-bit output	
ขาว-ดำ	10-bit input, 1-bit output	
ขนาดเอกสาร		
เล็กสุด	50.8 x 50.8 มิลลิเมตร	
ใหญ่สุด	215.9 x 6,096 มิลลิเมตร	
รองรับน้ำหนักกระดาษ	27 - 413 กรัม	
ความจุถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ	100 แผ่น (80 กรัม)	
ปริมาณการสแกนต่อวัน	สูงถึง 4,500 แผ่นต่อวัน	
ตรวจสอบการป้อนหลายแผ่น	อัลตราโซนิคเซนเซอร์และอุปกรณ์ตรวจสอบความยาว	
การเชื่อมต่อ	USB 2.0 และ Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)	
สแกนไปยังปลายทาง	Folder, Email, FTP/SFTP, SharePoint	
ความเร็วการสแกน*2		
ความละเอียด (A4, สี/ขาว-ดำ)		
300 dpi	40 หน้าต่อนาที/80 รูปภาพต่อนาที	
600 dpi	12 หน้าต่อนาที/24 รูปภาพต่อนาที	
ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์		
รองรับระบบปฏิบัติการ (ไดรเวอร์สแกนเนอร์)		
Windows	Windows XP SP3/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Server 2008/Server 2012/Server 2016/Server 2019	
Mac	Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า	
ไดรฟ์เวอร์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้	TWAIN, SANE, WIA, ICA, ISIS	
มาพร้อมซอฟต์แวร์	Epson Scan 2 Epson Scan OCR Component Epson Scan PDF Extensions Document Capture Pro (Windows) Document Capture (Mac)	
โซลูชันซอฟต์แวร์ที่รองรับ	Document Capture Pro Server Epson Device Admin	
รูปแบบไฟล์*3	Standalone: JPEG, PDF, PDF/A, TIFF, Multi-TIFF Epson Scan 2: JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, Searchable PDF, BMP, PNG Document Capture Pro: JPEG, JPEG2000, BMP, PDF, Searchable PDF, TIFF, Multi-TIFF, PNG, DOCX, XLSX, PPTX*3	
แพคเกจรวม		
จอ LCD	จอ LCD ขนาด 1.44 นิ้ว	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันพิกัด	AC 100 - 240V	
ความถี่พิกัด	50 - 60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน		
ขณะทำงาน	13W (USB)/14W (Ethernet)	
โหมดเตรียมพร้อม	5.9W	
พักเครื่อง	1.2W (USB)/1.5W (Ethernet)	
ปิดเครื่อง	0.1W	
สภาพแวดล้อมการทำงาน		
อุณหภูมิ		
ขณะทำงาน	5 - 35°C	
จัดเก็บ	-25 - 60°C	
ความชื้น		
ขณะทำงาน	15 - 80% (ไม่มีการควบแน่น)	
จัดเก็บ	15 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)	
อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง	ความทนทาน	รหัสการสั่งซื้อ
ชุดประกอบลูกกลิ้ง	สแกน 200,000 แผ่น	B12B819671
Carrier Sheet	สแกน 3,000 แผ่น	B12B819051
ชุดทำความสะอาด	-	B12B819291

*1 ความละเอียดในการสแกนตามที่กำหนดโดย ISO14473
*2 ขึ้นอยู่กับเอกสารขนาด A4
*3 PPTX เฉพาะเวอร์ชัน Windows เท่านั้น

ขนาดและน้ำหนัก

DS-730N
น้ำหนัก: 3.6 กิโลกรัม



สินค้าภายในกล่อง:

- ตัวเครื่องสแกนเนอร์
- สาย USB 2.0
- AC Adapter
- สายไฟ
- CD ซอฟต์แวร์
- คู่มือการติดตั้ง

© 2022 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ
ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขาน
เท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่รับผิดชอบใดๆ
ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์
ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่อู่ต้นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

กันยายน 2565