

ตอบโจทย์ธุรกิจ ด้วยเครื่องพิมพ์ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการใช้งาน



เครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ EcoTank L6460 และ L6490 นานา มีขนาดกะทัดรัด ตอบโจทย์การใช้งานในสำนักงานที่มีพื้นที่จำกัดได้อย่างลงตัว เพลิดเพลินกับ ฟังก์ชันพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ ที่ช่วยประหยัดกระดาษได้มากถึง 50% มาพร้อมหมึก DURABrite ET ช่วยให้งานพิมพ์คุณภาพสูง นานาน กันน้ำ และมีความคมชัดเป็นพิเศษ และสามารถสั่งพิมพ์จากสมาร์ตโฟนได้โดยตรง เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel รวมถึงตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ได้อย่างง่ายดาย เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจคุณ ด้วยการพิมพ์ที่สมบูรณ์แบบได้แล้ว



17 รูปถ่ายต่อ นาที (สีดำ)



ให้งานพิมพ์ สูงถึง 7,500 หน้า (สีดำ)



พิมพ์สองหน้า



น้อนเอกสาร อัตโนมัติ




Fax*




Wi-Fi Direct



Epson Connect

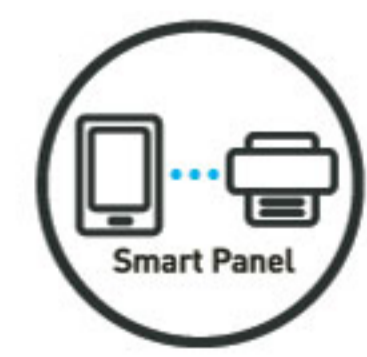

Epson Smart Panel

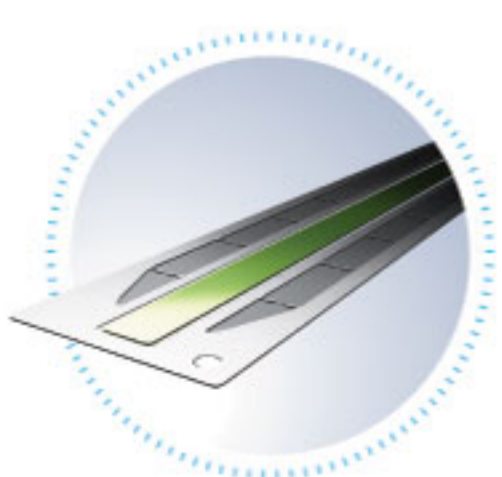

IT'S IN THE DETAILS.



ตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เหมาะสำหรับทุกการใช้งานทางธุรกิจ ให้ความเร็วในการพิมพ์ สูงถึง 17 รูปถ่ายต่อ นาที (สีดำ) และ 9.5 รูปถ่ายต่อ นาที (สี)

คุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย

ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเหลือเชื่อ ให้งานพิมพ์ สูงถึง 7,500 หน้าสำหรับการพิมพ์ขาวดำ และ 6,000 หน้าสำหรับการพิมพ์สี

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อนในการพิมพ์จากอเนกสัน ใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

รุ่น	L6460	L6490
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์ สีแทน ทำสำเนา ด้วย ADF	พิมพ์ สีแทน ทำสำเนา แฟกซ์ ด้วย ADF
การพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore	
เทคโนโลยีการพิมพ์	400 x 1 สำหรับหัวฉีดสีดำ, 128 x 1 สำหรับหัวฉีดสี (ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง)	
การเรียงหัวฉีด	4,800 x 1,200 dpi	
ความละเอียดสูงสุด	สูงถึง 37.0 หน้าที่ต่อนาที/23.0 หน้าที่ต่อนาที	
ความเร็วการพิมพ์*1	หน้าเดียว: สูงถึง 17.0/9.5 หน้าที่ต่อนาที สองหน้า: สูงถึง 7.5/5.0 หน้าที่ต่อนาที	
เอกสารแบบร่าง A4 (สีดำ*/สี*)	หน้าเดียว: สูงถึง 7.0 หน้าที่ต่อนาที/11.0 หน้าที่ต่อนาที	
ISO 24734, A4 (สีดำ/สี)	ESC/P-R, ESC/P Raster	
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก (สีดำ/สี)	□	
ภาษาเครื่องพิมพ์	□	
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	□	
การทำสำเนา		
ความเร็วการทำสำเนา		
ISO 29183, A4 (สีดำ/สี), แนวราบ	หน้าเดียว: สูงถึง 12.0 หน้าที่ต่อนาที/6.0 หน้าที่ต่อนาที	
ISO 24735, A4 สีดำ/สี, ADF	หน้าเดียว: สูงถึง 10.0 หน้าที่ต่อนาที/4.5 หน้าที่ต่อนาที	
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone	99 แผ่น	
ย่อ/ขยาย	25 - 400%	
ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด	600 x 600 dpi	
ขนาดการทำสำเนาสูงสุด	Legal	
การสแกน		
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีแนวราบ	
ประเภทเซนเซอร์	CIS	
ความละเอียดสแกน	1,200 x 2,400 dpi	
พื้นที่สแกนสูงสุด	216 x 297 มิลลิเมตร	
ขนาด Bit ในการสแกน		
สี	48-bit input, 24-bit output	
มาตรฐานสีภาพ	16-bit input, 8-bit output	
ขนาด	16-bit input, 1-bit output	
ความเร็วการสแกน [แนวราบ/ADF (หน้าเดียว)]		
ขาว-ดำ 200 dpi	แนวราบ: สูงถึง 12 หน้าที่ต่อนาที/ADF: สูงถึง 6.0 หน้าที่ต่อนาที	
สี 200 dpi	แนวราบ: สูงถึง 27 หน้าที่ต่อนาที/ADF: สูงถึง 5.0 หน้าที่ต่อนาที	
ฟังก์ชันแฟกซ์		
ประเภทแฟกซ์	N/A	
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำในการถ่าย	N/A	
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด	N/A	
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล)	N/A	
ความละเอียดของแฟกซ์	N/A	
ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน		
แนวราบ	N/A	
ADF	N/A	
รองรับขนาดกระดาษ	N/A	
การโทรด้วยเสียง/การโทรออกเป็นกลุ่ม	N/A	
คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	N/A	
	สามารถแฟกซ์สลับกันระหว่างขนาด A และ Letter, หน่วยความจำในการถ่ายสูงสุดถึง 180 หน้า, ITU-T T.30, สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 หน้าที่ต่อหน้า, สูงถึง 200 x 200 dpi	
ฟังก์ชัน ADF		
รองรับความหนาของกระดาษ	64-95 ไมครอน	
ความจุกระดาษ	35 แผ่น (กระดาษ A4), 10 แผ่น (Legal)	
การจัดทำกระดาษ		
จำนวนหน้ากระดาษ	2 (หน้า 1, หลัง 1)	
ความจุกระดาษกระดาษเข้า	กระดาษมาตรฐาน 1: กระดาษธรรมดา (80 ไมครอน) สูงถึง 250 แผ่น, Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 แผ่น (กระดาษสี: 1 แผ่น (80 ไมครอน))	
กระดาษออก	กระดาษธรรมดา (80 ไมครอน) สูงถึง 30 แผ่น, Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 แผ่น	
ขนาดกระดาษ	Legal, Indian Legal, Letter, A4, 16K (195 x 270 มิลลิเมตร), B5, A5, B6, A6, Hagaki (100 x 148 มิลลิเมตร), 8.5 x 13 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, Legal (8.5 x 14 นิ้ว) ขนาดพิเศษ: #10, DL, C6	
ขนาดกระดาษที่ใหญ่ที่สุด	215.9 x 1,200 มิลลิเมตร	
ขอบกระดาษ	3 มิลลิเมตร ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างผ่านการตั้งค่าตามที่กำหนดเองในไดรเวอร์พรินเตอร์	
พอร์ตเชื่อมต่อ		
USB	USB 2.0	
เครือข่าย	Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Ethernet	
รูปแบบเครือข่าย	TCP/IP v4, TCP/IP v6	
รูปแบบการจัดการเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, AIP, PING, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD	
การพิมพ์ผ่านคลาวด์และแอปพลิเคชัน		
Epson Connect	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud	
อื่นๆ	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Epson Smart Panel	
แผงควบคุม		
จอ LCD	จอสี LCD สัมผัสพิเศษ ขนาด 2.4 นิ้ว	
ซอฟต์แวร์พรินเตอร์		
ซอฟต์แวร์ที่รองรับ	Epson ScanSmart	
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP/XP Professional/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	AC 220-240 V	
ความถี่ไฟฟ้า	50-60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	12.0 W (ขณะพิมพ์), 5.4 W (สแตนด์บาย), 0.9 W (พักเครื่อง), 0.2 W (ปิดเครื่อง) 12.0 W (ขณะพิมพ์), 5.5 W (สแตนด์บาย), 0.9 W (พักเครื่อง), 0.2 W (ปิดเครื่อง)	
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน		
พินพุ่ม PC/กระดาษธรรมดา*2	Sound Power (สีดำ/สี) 6.4/6.8 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 51/55 dB(A)	
วัสดุสิ้นเปลือง		
ขนาดหมึกสีดำ	จำนวนหน้า*3	รหัสการสั่งซื้อ
ขนาดหมึกสีฟ้า	7,500 หน้า	008
ขนาดหมึกสีม่วงแดง	} 6,000 หน้า (รวม 3 สี)	008
ขนาดหมึกสีเหลือง		008
กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้		□

ขนาดและน้ำหนัก

L6460

น้ำหนัก: 7.3 กิโลกรัม



L6490

น้ำหนัก: 7.3 กิโลกรัม



*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าที่ต่อนาที) ค่ารวมจากการพิมพ์แบบกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด, ความเร็วในการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความซับซ้อนของเอกสาร, เซตอัพ, ประเภทของกระดาษที่ใช้, และการเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์โดยรวมอาจแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของเครื่องที่สั่งพิมพ์



*2 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

*3 ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอาจอิงจากการคำนวณการพิมพ์ด้วยอัตราพิมพ์และคุณภาพกระดาษตามมาตรฐาน ISO 24711/24712 โดยใช้วิธีการของ Epson ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอาจอิงจากการคำนวณโดยอิงจากคุณภาพในการพิมพ์งาน นำหน้ามาของส่วนจากต้นฉบับที่ปรากฏใช้ในการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานในครั้งแรก ซึ่งทำให้ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำกว่าที่ปรากฏในต้นฉบับ และปริมาณงานพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนภาพที่พิมพ์ การตั้งค่างานพิมพ์ อุณหภูมิ และความชื้น ปริมาณงานพิมพ์อาจลดลง เมื่อมีการพิมพ์งานแบบบีบอัดหรือสแกนใช้หมึกสีใดสีหนึ่งมากเกินไปจนทำให้หมึกหมดลง สำหรับการพิมพ์งานและการบำรุงรักษาหัวพิมพ์ หน้าที่ถูกสั่งพิมพ์ให้ใช้การพิมพ์งานที่อิงตามขนาด A และ Letter

© 2021 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่ออื่นๆ ที่ทั้งหมดที่ปรากฏในนี้ไม่ใช่ชื่อทางการของบริษัทในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพผลิตภัณฑ์/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้หรือเอกสารอื่นใดของผลิตภัณฑ์นี้เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

กันยายน 2564

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้ ย่านนาควา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
 📞 : Epson Thailand
 ☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details

