

สัมผัสความแม่นยำอีกระดับ
เพิ่มความสมบูรณ์แบบในทุกงานพิมพ์



SC-F9530

SC-F9530H

ประสิทธิภาพเหนือระดับ คมชัด ครบทุกรายละเอียด ให้สีสันสดใสยิ่งขึ้น

Epson SureColor F9530 และ F9530H เครื่องพิมพ์ระบบ Dye-Sublimation ใช้งานพิมพ์คมชัด สีสันสดใส และรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ ตอบโจทย์งานพิมพ์สิ่งทอระดับมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP และระบบหมึกความจุสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ดียิ่งขึ้น เครื่องพิมพ์ SC-F9530H มาพร้อมช่องสีกว้างขึ้น ให้มีตียงของสีมากขึ้น และสีสันสดใสยิ่งกว่าเดิม เหมาะสำหรับแบรนด์แฟชั่น บุคกีฬา และงานดีไซน์ที่ต้องการความโดดเด่น SC-F9530 และ SC-F9530H รองรับการผลิตหน้ากว้างสูงถึง 64 นิ้ว ใช้งานและดูแลรักษาอย่าง ให้ความเร็วและความแม่นยำสูง ตอบโจทย์การใช้งานระดับอุตสาหกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ENGINEERED FOR good



พิมพ์ได้รวดเร็ว สีสันสดใส

ให้รายละเอียดคมชัด สีสันสดใส ด้วยการพิมพ์ ความเร็วสูง ขับเคลื่อนด้วยหัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP ขนาด 2.64 นิ้วแบบใหม่ และเทคโนโลยี การประมวลผลภาพขั้นสูง

ทำงานได้ราบรื่น

พิมพ์งานได้ต่อเนื่องด้วยหมึกแบบถอดเปลี่ยนได้ ขณะใช้งานขนาด 1.6 ลิตร 2 ชุด และระบบจัดการวัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเวลาและทำงานได้ราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่องสีกว้างขึ้น

เครื่องพิมพ์ SC-F9530H รองรับหมึกได้มากขึ้น ให้ช่องสีกว้างขึ้นกว่าเดิม ถ่ายทอดงานพิมพ์ ที่โดดเด่น คมชัด พร้อมต่อยอดสู่โอกาส ทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างมั่นใจ

การพิมพ์ขั้นสูงสู่โอกาสแบบไร้ขีดจำกัด

เครื่องพิมพ์ Epson SureColor F9530 และ F9530H ให้งานพิมพ์คมชัด สีสันสดใส และพิมพ์ได้รวดเร็ว ขับเคลื่อนด้วยหัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP รุ่น SC-F9530H มาพร้อมชุดหมึกที่หลากหลายมากขึ้น เช่น สีฟ้าอ่อน สีม่วงแดงอ่อน สีเหลือง ส้มทอง สีชมพู ส้ม ส้มเข้ม และสีม่วง ช่วยเพิ่มช่วงสีให้กว้างขึ้น และการไล่ระดับสีที่เรียบเนียนยิ่งขึ้น ให้สีสันสดใสกว่าเดิม เหมาะสำหรับงานพิมพ์เสื้อผ้าและป้ายผ้า



ประสิทธิภาพสูงและแม่นยำ ยกระดับศักยภาพการผลิต

พิมพ์ได้รวดเร็ว แม่นยำ

ด้วยหัวพิมพ์หน้ากว้าง 2.64 นิ้ว ที่ครอบคลุมพื้นที่การพิมพ์ได้มากขึ้นในครั้งเดียว ช่วยให้เครื่องพิมพ์ SC-F9530 และ SC-F9530H พิมพ์ได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่ลดคุณภาพการพิมพ์



SC-F9530/F9530H

คุณภาพเหนือระดับ

ด้วยหัวฉีดที่มากถึง 9,600 หัว และชุดหมึก 6 สี สำหรับรุ่น SC-F9530H ให้โทนสีกว้างขึ้น คมชัด สีสันสดใส และไล่ระดับสีเรียบเนียนยิ่งขึ้น



ระบบจ่ายหมึกความจุสูง

ด้วยหมึก Epson UltraChrome DS/DS 6 ขนาด 1.6 ลิตร 2 ชุด สามารถรองรับงานพิมพ์ปริมาณมากได้อย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนหมึกได้ง่าย เพียงเขย่าและติดตั้งได้ทันที ช่วยลดความเสี่ยงในการหกเลอะเทอะ



SC-F9530 (ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำความหนาแน่นสูง)



SC-F9530H (ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำความหนาแน่นสูง, ฟ้าอ่อน, ม่วงแดงอ่อน, เหลืองส้มทอง, เข้มพูสีส้มทอง, ส้ม, ม่วง)

ฟังก์ชัน Hot-Swap

มาพร้อมระบบหมึกแบบ Hot-Swappable ที่ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนชุดหมึกได้ทันทีโดยไม่ต้องหยุดการพิมพ์ เมื่อหมึกชุดหลักใกล้หมด ระบบจะสลับไปใช้ชุดหมึกสำรองโดยอัตโนมัติ ช่วยให้พิมพ์งานได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดเซก



ออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และใช้งานง่าย

ดีไซน์ด้านบนแบบเรียบ

ขนาดกะทัดรัด ด้านบนเรียบ ทำให้สามารถวางตัวอย่างงานพิมพ์เพื่อการตรวจสอบได้ทันที โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายหรือย้ายเครื่องพิมพ์

ใช้งานจากด้านหน้าทั้งหมด

ออกแบบให้สามารถเข้าถึงชุดหมึก และจุดบำรุงรักษาต่างๆ ได้จากด้านหน้า ช่วยให้การดูแลเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว

ใช้งานง่ายด้วยจอแสดงผลขนาดใหญ่


หน้าจอ LCD ระบบสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว ทำให้แสดงสถานะเครื่องพิมพ์ได้อย่างชัดเจน และควบคุมการทำงานได้ง่าย เพื่อการใช้งานที่ราบรื่น

ชุดเก็บม้วนกระดาษอัตโนมัติ

ชุดม้วนเก็บงานพิมพ์อัตโนมัติ (อุปกรณ์เสริม) ช่วยลดภาระงานที่ต้องจัดการด้วยตนเอง ประหยัดพื้นที่ สามารถทำงานได้ราบรื่นโดยไม่ต้องมีผู้ดูแล

จัดการวัสดุพิมพ์ได้ง่าย

มาพร้อมตัวยกวัสดุพิมพ์แบบแม่เหล็ก ช่วยให้การโหลดหรือการเปลี่ยนม้วนวัสดุขนาดใหญ่สามารถทำได้เพียงคนเดียว ช่วยประหยัดพื้นที่ และลดขั้นตอนการทำงานได้

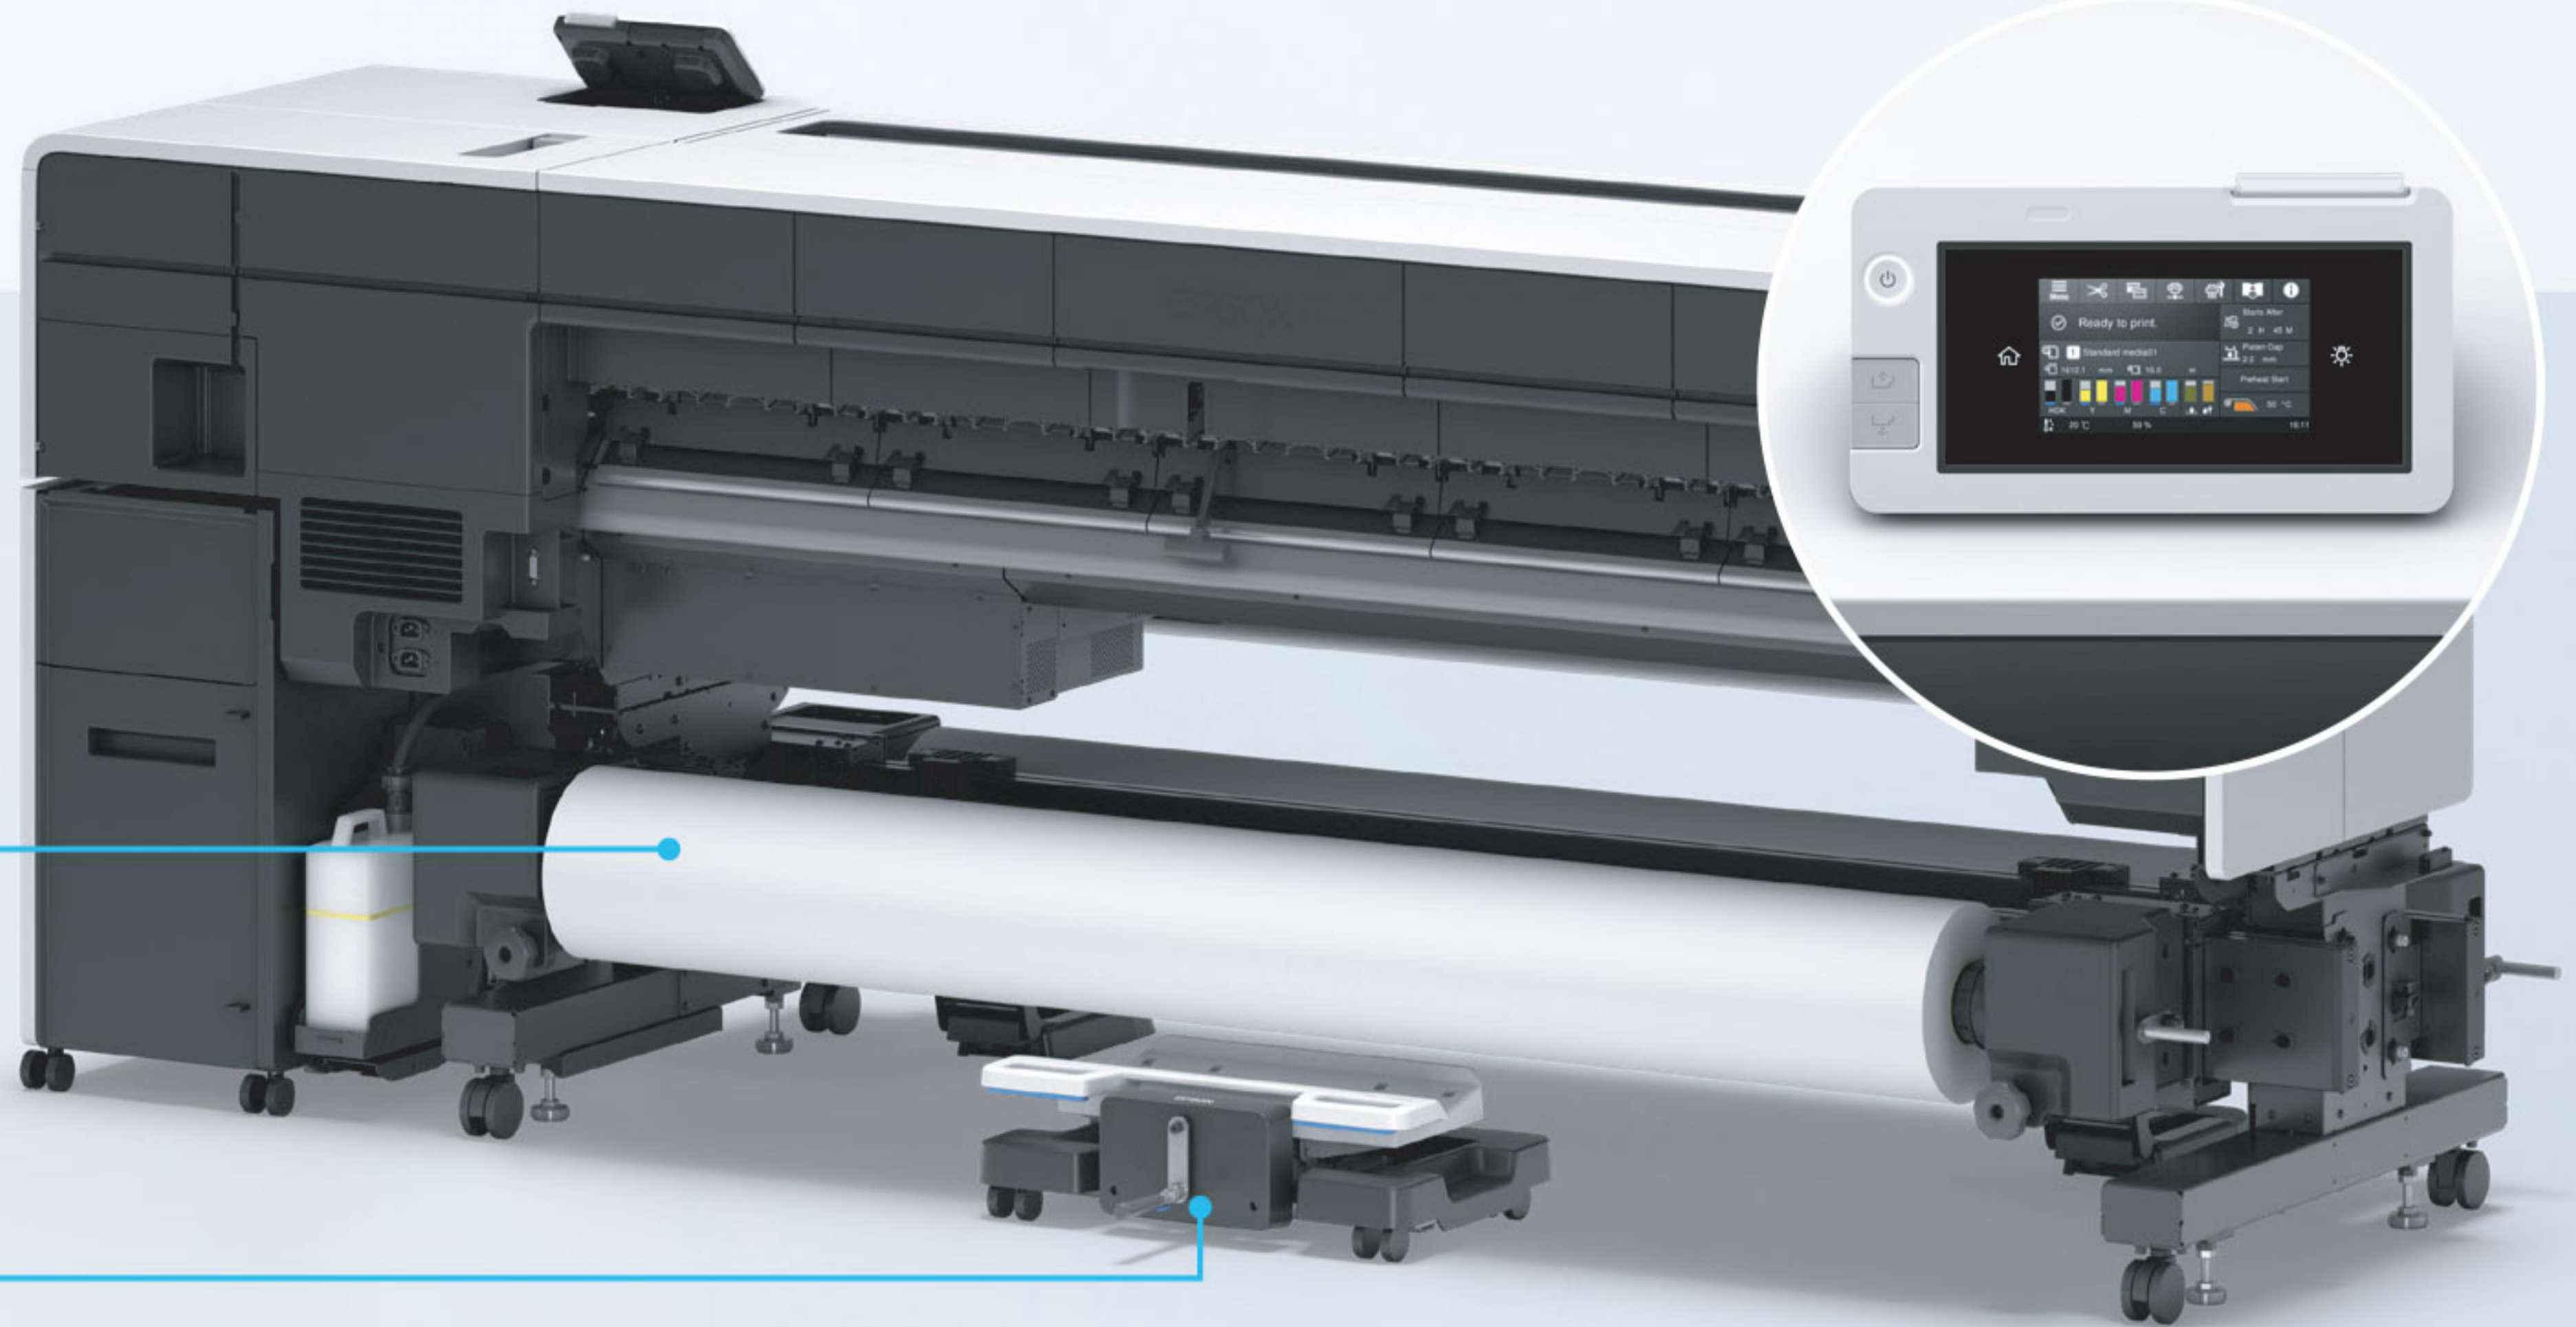

ระบบพัดลมเป่าแห้งขั้นสูง

พัดลมเป่าแห้งขั้นสูงช่วยให้หมึกแห้งเร็วขึ้น ลดปัญหาหมึกซึม และการเกิดรอยย่นบนวัสดุพิมพ์ เพื่อให้ได้งานพิมพ์คุณภาพสูงสม่ำเสมอ

โซลูชันแบบครบวงจร เพื่อการบริหารจัดการงานพิมพ์แบบไร้รอยต่อ

Epson Cloud Solution PORT


แพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานได้ตลอดเวลา และสั่งซื้อหัวพิมพ์หรืออะไหล่ต่างๆ มาเปลี่ยนได้เอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.epson.co.th/cloud-solution-port



Epson Total Solution

Epson Total Solution โซลูชันแบบครบวงจรที่ผสานการทำงานระหว่างฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูงและซอฟต์แวร์อัจฉริยะ เพื่อการพิมพ์สิ่งทอระบบดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบในที่เดียว

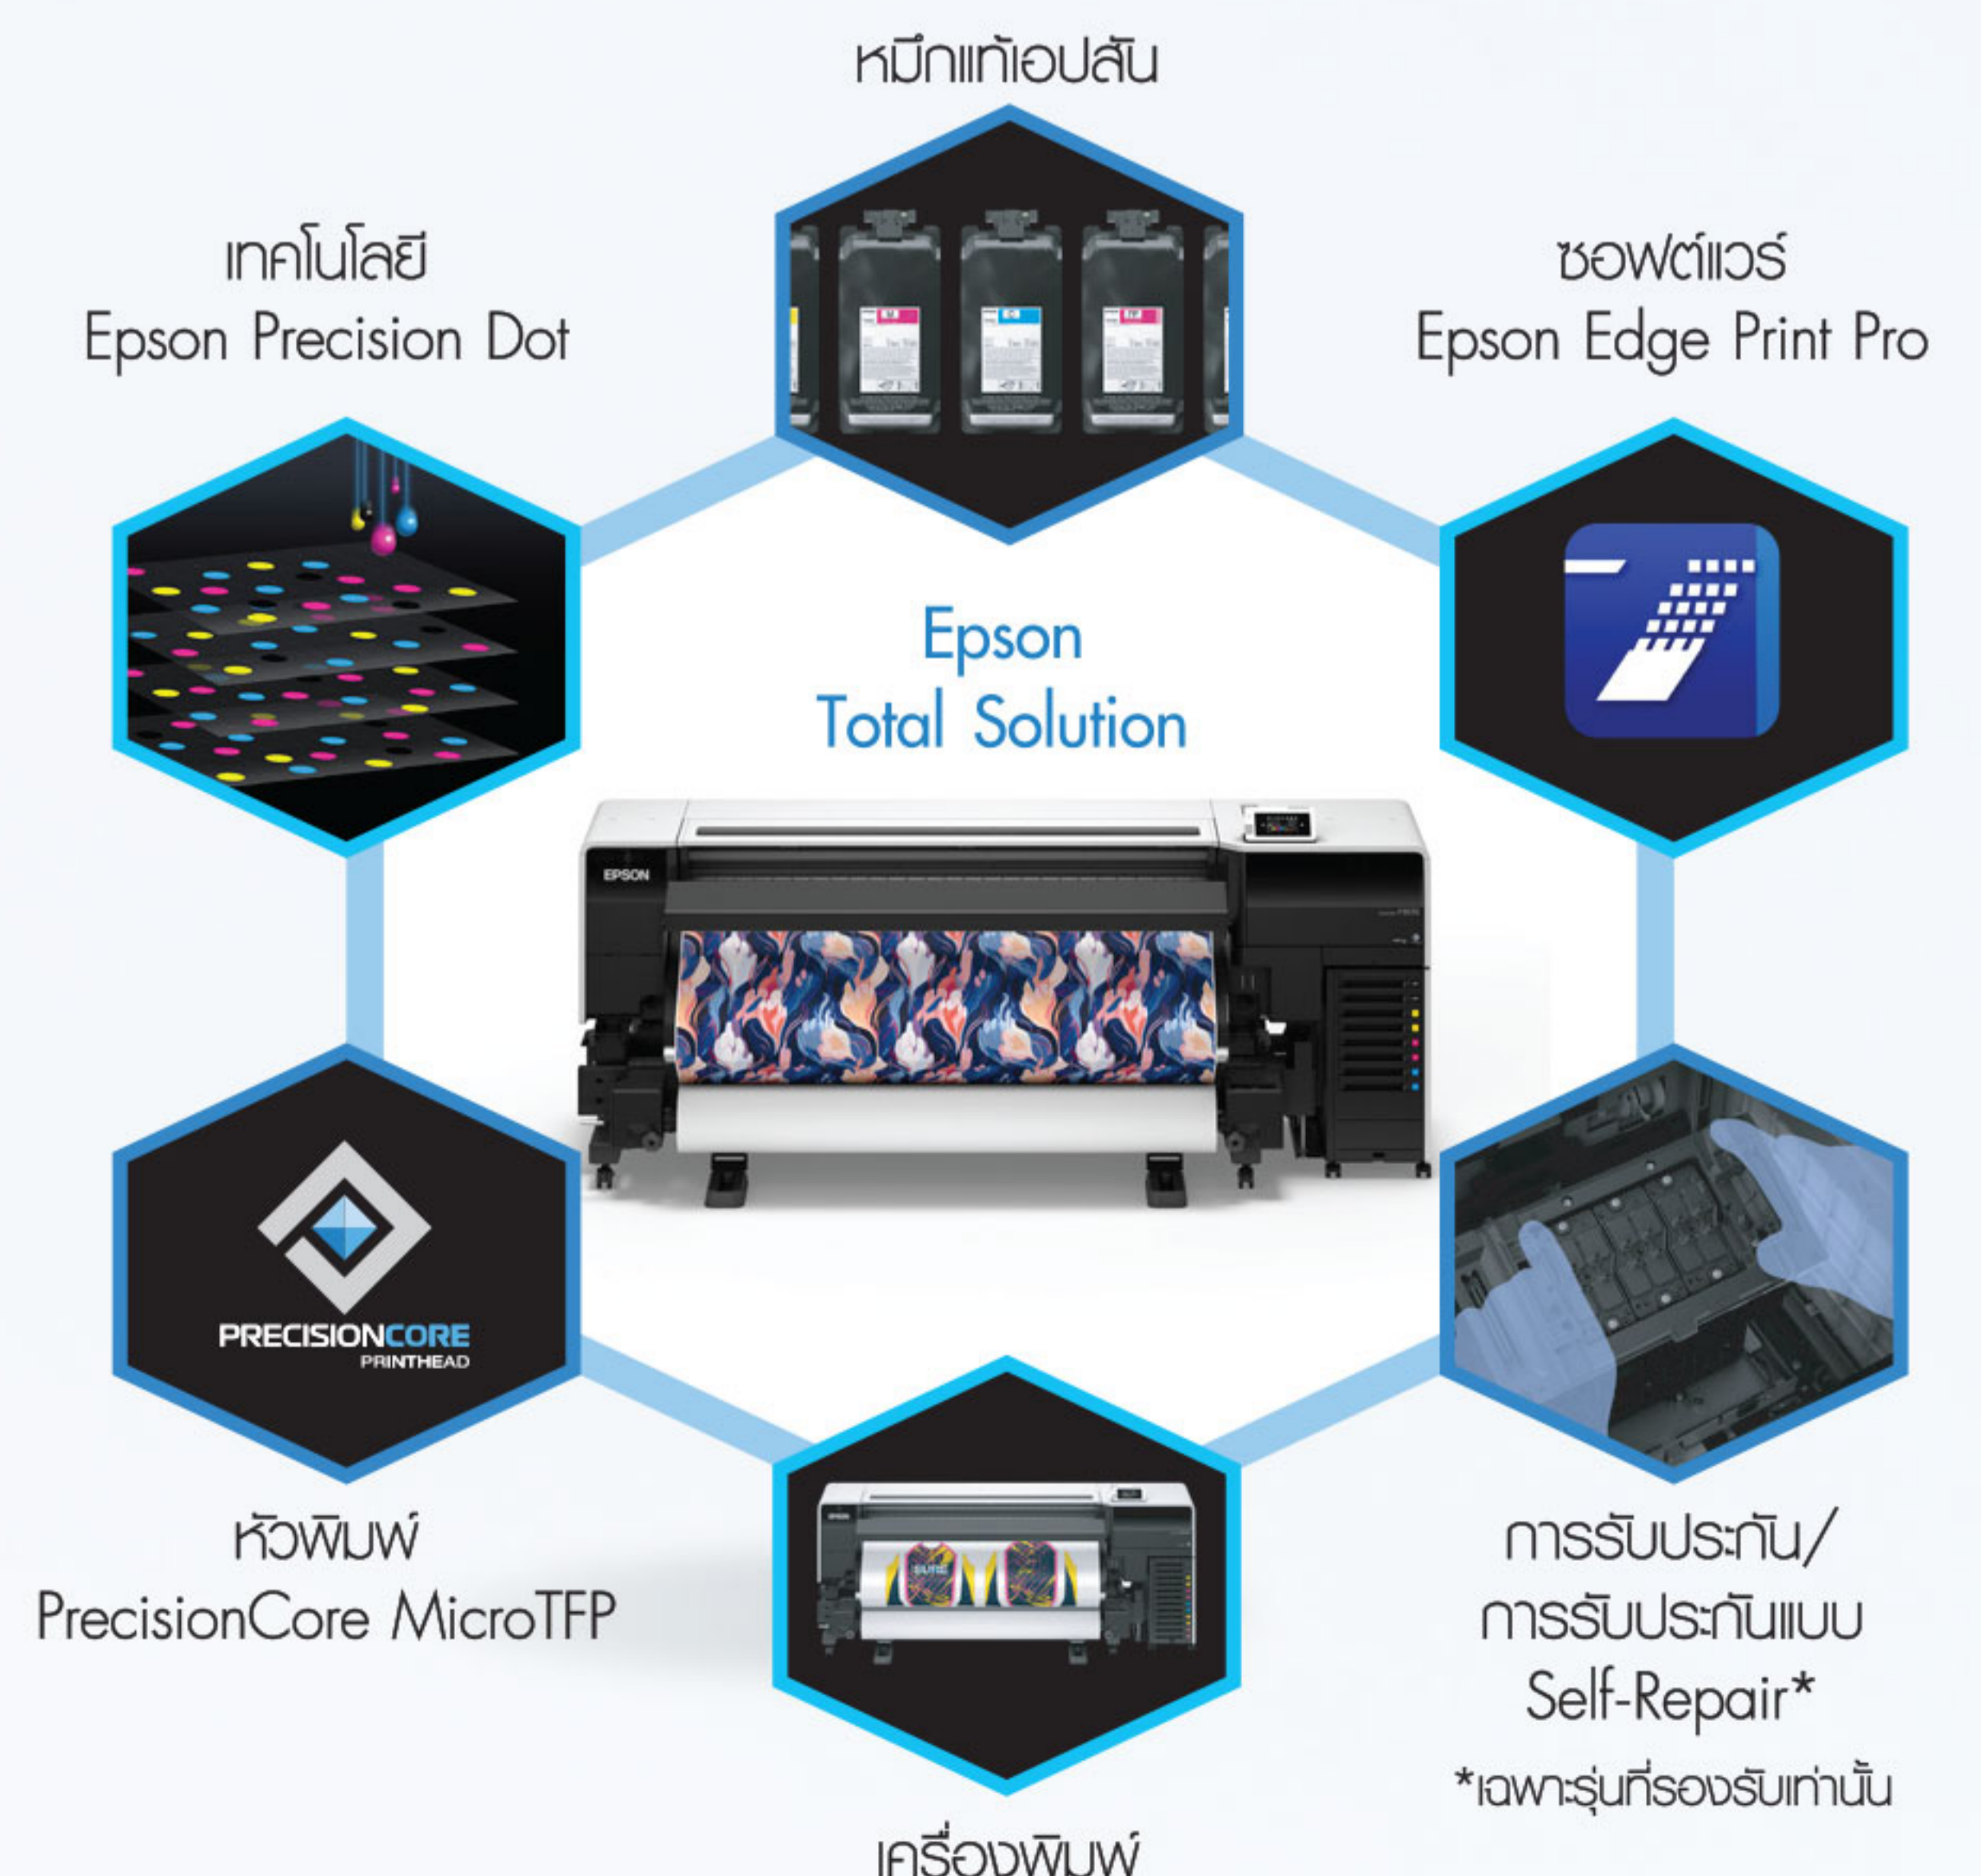

*เฉพาะรุ่นที่รองรับเท่านั้น

ข้อมูลจำเพาะ


รุ่น	SC-F9530	SC-F9530H
หมายเลข SKU	C11CK41402	C11CK42402
เทคโนโลยีการพิมพ์	PrecisionCore Inkjet Technology	
เทคโนโลยี 1	Variable-Sized Droplet Technology	
เทคโนโลยี 2	หัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP	
หัวพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP	
การเรียงหัวฉีด	จำนวนหัวฉีด: 6,400 หัวฉีด 400 หัวฉีด x 4 แถว x 4 สี	จำนวนหัวฉีด: 9,600 หัวฉีด 400 หัวฉีด x 4 แถว x 6 สี
ความละเอียดสูงสุด	600 x 1,200 dpi	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	3.6 pl	
ข้อมูลจำเพาะการพิมพ์	147.2 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (1.1 pass, 300 x 600 dpi)	
ความเร็วการพิมพ์สูงสุด	5 มิลลิเมตร (ขวา/ซ้าย) / 5 มิลลิเมตร (บน/ล่าง) 5 มิลลิเมตร (ขวา/ซ้าย)	
ขอบ (ม้วนกระดาษ)		
หมึก	Dye Sublimation Transfer Ink	
ประเภทหมึก	Epson UltraChrome DS Ink Epson UltraChrome DS 6 Ink	
ชื่อหมึกพิมพ์	ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง,	ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง,
สี	ดำความหนาแน่นสูง	ดำความหนาแน่นสูง, ฟ้าอ่อน, ม่วงแดงอ่อน*, หรือ เหลืองอ่อน, ม่วงแดงอ่อน*, หรือ ส้ม, ม่วง*
ความจุหมึก	3.2 ลิตร (1.6 ลิตร x 2 ฝัก)	
ตลับหมึก	ชุดถ่ายหมึก	
การจัดการกระดาษ	ม้วนกระดาษ (ม้วนเดียว)	
ทางเดินกระดาษ	Friction Feed	
วิธีม้วนกระดาษ	300 มิลลิเมตร (11.8 นิ้ว) - 1,625.6 มิลลิเมตร (64 นิ้ว)	
ความกว้างม้วนกระดาษ	0.04 - 1.00 มิลลิเมตร	
ความหนากระดาษ	สูงถึง 250 มิลลิเมตร	
เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด		
แผงควบคุม	จอสี LCD แบบสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว	
การเชื่อมต่อ	Super Speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	
พอร์ตเชื่อมต่อ	ESC/P raster	
ภาษาเครื่องพิมพ์	4 GB	
หน่วยความจำ	Windows 8.1, 10, 11 (64) หรือสูงกว่า	
ข้อกำหนดของระบบปฏิบัติการ	CPU: Intel Core i3 3.0GHz หรือสูงกว่า (วางจำหน่ายหลังเดือนเมษายน 2557)	
ข้อกำหนดของระบบ PC	หน่วยความจำ: 8GB หรือมากกว่า	
	ฮาร์ดดิสก์ (พื้นที่ว่างสำหรับการติดตั้ง: 50GB หรือมากกว่า)	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	AC 220 - 240V (นอกรังต้นไฟฟ้า AC 400V)	
แรงดันไฟฟ้า	50/60 Hz	
ความถี่	ขณะพิมพ์: ประมาณ 1030W	ขณะพิมพ์: ประมาณ 1040W
การสิ้นเปลืองพลังงาน	เตรียมพร้อม: ประมาณ 355W	เตรียมพร้อม: ประมาณ 360W
	พักเครื่อง: ประมาณ 3.2W	พักเครื่อง: ประมาณ 3.2W
	ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.3W	ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.3W
สภาพแวดล้อมการทำงาน	ขณะพิมพ์: 15 - 35°C	
อุณหภูมิ (°C)	จัดเก็บ: -20 - 40°C	
ความชื้น	ขณะพิมพ์: 20 - 80% (ไม่มีการควบแน่น)	
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน	59 db	
ระดับความดังเสียง - db(A)	7.8 B	
ระดับพลังเสียง - B(A)		
Utility Software	Epson Software Updater, Epson Net Print, Epson Net Config SE	
มาพร้อม CD	Epson Edge Print Pro, Epson Edge Colour, Epson Device Admin	
ดาวน์โหลดทางเว็บ		
ใบรับรอง	ECO PASSPORT, bluesign, ZDHC(Lv.3), Toy safety regulation EN71-3	
ด้านสิ่งแวดล้อม	USA and Canada (NRTL Certified, CSA/UL 62368-1), EU (LV Directives, EN 62368-1), UK, Germany (GS), Morocco, Ukraine, India (BIS), Singapore (PSB), Argentina (S-mark), Mexico (NOM), Cambodia(ISC)	USA and Canada (NRTL Certified, CSA/UL 62368-1), EU (LV Directives, EN 62368-1), UK, Germany (GS), Morocco, Ukraine, Singapore (PSB), Argentina (S-mark), Mexico (NOM), Cambodia(ISC), China(CCC)
ความปลอดภัย	ตัวเครื่อง, แผ่น DVD Epson Edge Print PRO, คู่มือการใช้งานและคำแนะนำ, บัตรรับประกัน, สายไฟ AC, ชุดทำความสะอาดหัวพิมพ์, อุปกรณ์ยกกระดาษ, แปรงทำความสะอาดวัสดุพิมพ์, แปรงยึดกระดาษแบบพกพา, ขวดใส่หมึกสี, ฟาเช็ดทำความสะอาด, ชุดทำความสะอาด, สติกเกอร์ทำความสะอาด	

ขนาดและน้ำหนัก

SC-F9530
น้ำหนัก: 325 กิโลกรัม



SC-F9530H
น้ำหนัก: 327 กิโลกรัม

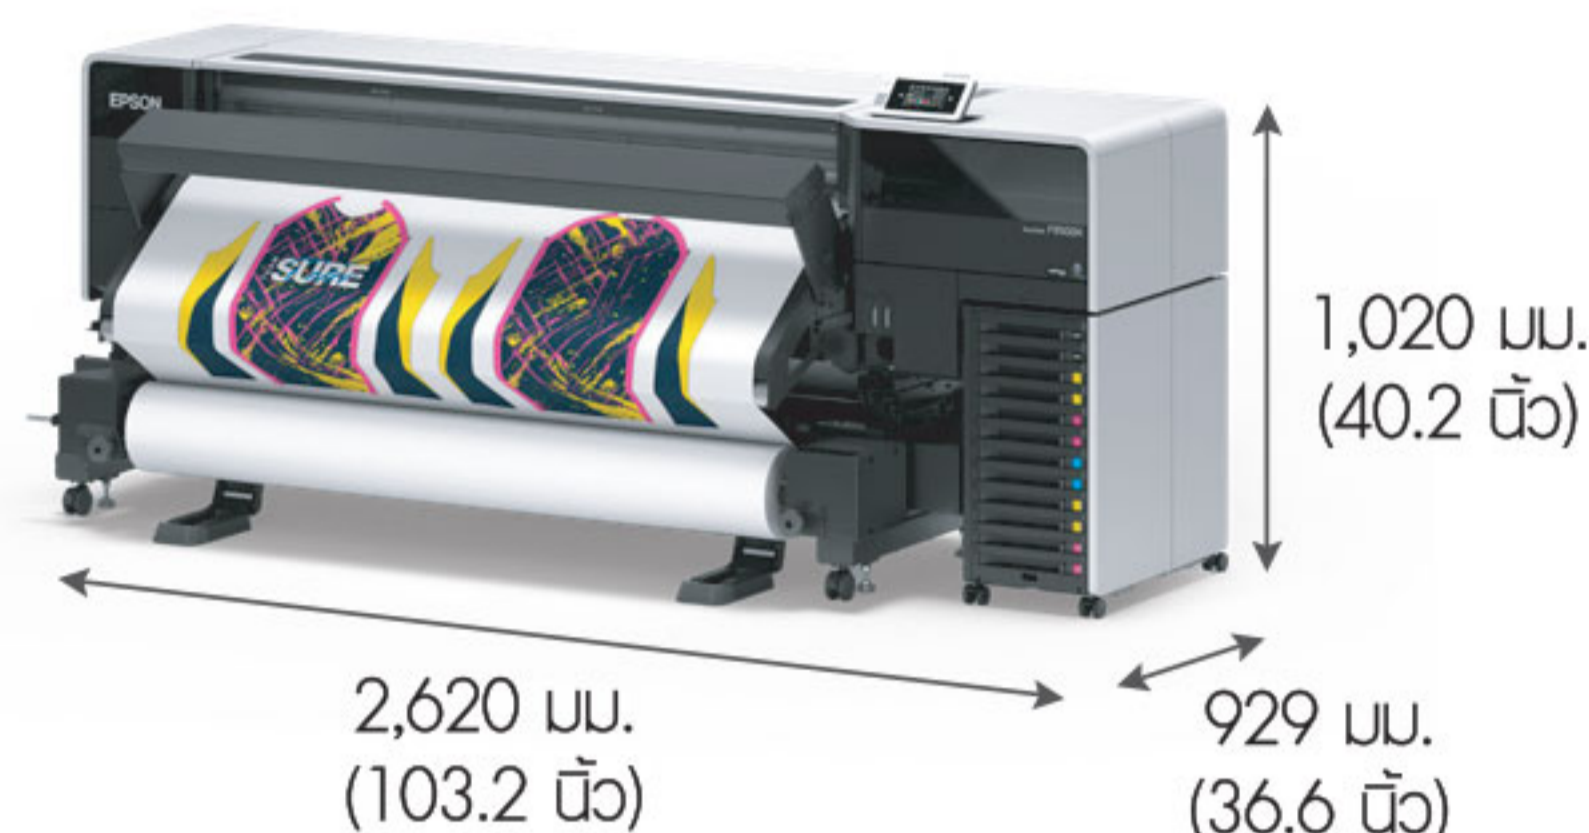

UltraChrome DS/DS 6 Inks

ฟ้า	C13T53Q200
ม่วงแดง	C13T53Q300
เหลือง	C13T53Q400
ฟ้าอ่อน	C13T53Q500
ม่วงแดงอ่อน	C13T53Q600
เหลืองอ่อน	C13T53Q700
ดำความหนาแน่นสูง	C13T53Q800
ดำความหนาแน่นสูง	C13T53Q900
ส้ม	C13T53QA00
ม่วง	C13T53QD00

อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

ชุดทำความสะอาดหัวพิมพ์	C13S210139
ชุดทำความสะอาด	C13S210103
ชุดบำรุงรักษา	C13S210063
ฟาเช็ดทำความสะอาด	C13S090016
แท่งทำความสะอาด	C13S090013
ขวดใส่หมึกสี	C13T724000
ชุดทำความสะอาดหัวพิมพ์	C13S210139

© 2026 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี่
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นการบอก
การจำหน่ายหรือการกระจายของเจ้าของผลิตภัณฑ์เท่านั้น
เอปสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องพิมพ์เหล่านี้ ตัวอย่างภาพแสดง
ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบ
กับสำนักงาน Epson ที่ตั้งของคุณเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

*ตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ ไม่สามารถเปลี่ยนได้หลังเปิดใช้งานแล้ว

ปีพ.ศ. 2569

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารบีนาทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

Epson Thailand

More Details

Epson.co.th